

ALPHABET ZONO



Höchster Sehkomfort, große Programmvielfalt und maximale Wirtschaftlichkeit

- Perfekte Rundumentblendung
- f3 Montagetechnik mit nur 2 mm Aufbauhöhe
- Problemlöser, insektendichte Version und Einbautiefe 49 mm
- Lichtdichtes Gehäuse
- Hocheffiziente Lichtkammer dank Primärreflektor
- Betonarmaturen zur einfachen Montage auf Anfrage

PUBLIC

WORK


LIFE

Highest visual comfort, great program diversity and maximum efficiency

- Perfect all-round glare control
- f3 mounting technique with only 2 mm visible height
- Problem solver, insect-proof version and recessed depth 49 mm
- Light-proof luminaire housing
- Highly efficient light chamber thanks to a secondary reflector
- Concrete mounting boxes on request

POINT

punktueller Licht | Point light






ALPHABET ZONO Downlights



Komplettleuchten inkl. Treiber | Complete luminaires incl. driver

LED 28 W, CRI >80
D 172-207 mm, DA|CO 165-200 mm, ET|RD 130-170 mm

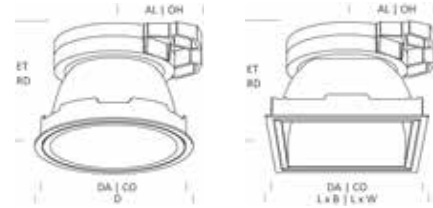


ZF Forum Ausstellung, Friedrichshafen
Foto Büro Münzing, Stuttgart - Tom Ziora



MASSE DIMENSIONS	KELVIN	TREIBER DRIVER	LEISTUNG WATTAGE	ART-NR. ITEM NO.	PREIS PRICE
DA CO 165 mm; R15	4000 K	DALI	3120 lm/28 W	AZ-1154-12-40	324,00 €
DA CO 195 mm; R18	4000 K	DALI	3210 lm/28 W	AZ-1164-12-40	335,00 €
LxB W 170 mm; Q15	4000 K	DALI	2910 lm/28 W	AZ-2154-12-40	361,00 €
LxB W 200 mm; Q18	4000 K	DALI	2950 lm/28 W	AZ-2164-12-40	372,00 €

Kein Aufpreis | No surcharge



AUFPREISE | SURCHARGES


Reflektor Reflector	9,00 €	Wandfluter Wallwasher	82,00 €	Treiber Driver	25,00 €
Streuscheibe Diffusing Screen IP44	55,00 €	Notlicht Emergency 3h	150,00 €	Steuerung Control	105,00 €
Schutzscheibe Safety Screen IP44	44,00 €	Special RAL	+ 10%	TunableWhite CRI 90	95,00 €
Corona Lichtoptik Liteoptic	55,00 €	IP54 insektendicht insect-proof	100,00 €		

TAILOR MADE

SOFT DISC



PLANAR

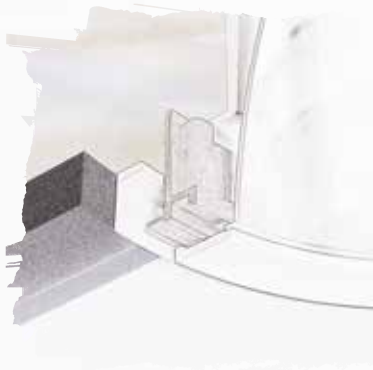

- DESIGN 1 rund | round 2 quadratisch | square
- VERSION 1 Downlight
3 Wandfluter | Wallwasher
4 Streuscheibe | Diffusing screen ET|RD 49 mm
5 Insektendicht | Insect-proof IP54
6 Schutzscheibe | Safety screen
7 Corona-Optic
- SIZE 5 DA|CO 165 mm, R15 | LxB|W 170 mm, Q15
6 DA|CO 195 mm, R18 | LxB|W 200 mm, Q18
- KELVIN 3 3000 K 4 4000 K

AZ-□□□4-12-□0



ET|RD 49 mm
Reduzierte Einbautiefe | Reduced recessed depth

IP54
Insektendicht | Insect-proof

