Architectural
Outdoor

LedsC4

LedsC4

Content

006 Summary

024 Universes

026 Services

028 Sustainability

030 Architectural

300 Outdoor

700 Emergency

730 Smart lighting devices

Index by Family

Architectural

Atom



Leuchten 220V
Luminarie 220V
098

Leuchten 48V
Luminarie 48V
146

Deckenaufbauleuchte
Superficie a soffitto
190

Bento

Deckeneinbauleuchten
Incassi a soffitto
064

Leuchten 48V
Luminarie 48V
153

Deckenaufbauleuchte
Superficie a soffitto
203

Ges



Deckeneinbauleuchten
Incassi a soffitto
094

Deckenaufbauleuchte
Superficie a soffitto
219

Iris

Leuchten 220V
Luminarie 220V
104

Hängeleuchte
Sospensione
180

Deckenaufbauleuchte
Superficie a soffitto
206

Leuchten 48V
Luminarie 48V
150

Infinite Pro

Linearsysteme
Sistemi lineari d'illuminazione
236

Emergency
721

Infinite Slim

Leuchten 220V
Luminarie 220V
115

Leuchten 48V
Luminarie 48V
156

Kiva

Leuchten 48V
Luminarie 48V
149

Deckenaufbauleuchte
Superficie a soffitto
210

Luno

Hängeleuchte
Sospensione
178

Deckenaufbauleuchte
Superficie a soffitto
214

Multidir Evo

Deckeneinbauleuchten
Incassi a soffitto
090

Deckenaufbauleuchte
Superficie a soffitto
216

Nit

Deckeneinbauleuchten
Incassi a soffitto
056

NEW

Hängeleuchte
Sospensione
176

NEW

Deckenaufbauleuchte
Superficie a soffitto
188

Play

NEW

Deckeneinbauleuchten
Incassi a soffitto
034

NEW

Hängeleuchte
Sospensione
184

NEW

Deckenaufbauleuchte
Superficie a soffitto
218



Emergency
714

Strom

Leuchten 220V
Luminarie 220V
108

Leuchten 48V
Luminarie 48V
152

Twin

NEW

Leuchten 48V
Luminarie 48V
130

NEW

Leuchten 48V
Luminarie 48V
144

Veo

Deckeneinbauleuchten
Incassi a soffitto
062

Emergency
725

Vol

Deckeneinbauleuchten
Incassi a soffitto
086

Emergency
724

Outdoor

Afrodita

Wandaufbaubauleuchte
Superficie a parete
580

NEW

Deckenaufbauleuchte
Superficie a soffitto
662

Emergency
727

Arc

Wandeinbauleuchten
Incassi a parete
528

Wandaufbaubauleuchte
Superficie a parete
630

Aro

Außen-Spot
Proiettori da esterno
344

Bodeneinbauleuchten
Incassi a pavimento
502

Unterwasserleuchten
Sommergibili
684

Cisne

Leuchtpfosten und Mastleuchten
Faretti e lampioni 430

Wandaufbaubauleuchte
Superficie a parete
637

Deckenaufbauleuchte
Superficie a soffitto
664

Deckeneinbauleuchten
Incassi a soffitto
667

Plug&Play 48V
694

Cosmos

Wandaufbaubauleuchte
Superficie a parete
610

Deckenaufbauleuchte
Superficie a soffitto
660

Cube

Außen-Spot
Proiettori da esterno
304

Linearsysteme
Sistemi lineari d'illuminazione
456

Eko

Außen-Spot
Proiettori da esterno
332

Leuchtpfosten und Mastleuchten
Faretti e lampioni 396

Deckeneinbauleuchten
Incassi a soffitto
564

Wandaufbaubauleuchte
Superficie a parete
602

Deckenaufbauleuchte
Superficie a soffitto
658

Gea

Bodeneinbauleuchten
Incassi a pavimento
484

Plug&Play 48V
698

Max

Außen-Spot
Proiettori da esterno
322

Bodeneinbauleuchten
Incassi a pavimento
508

Wandeinbauleuchten
Incassi a parete
544



Deckeneinbauleuchten
Incassi a soffitto
558

Wandaufbaubauleuchte
Superficie a parete
598

Deckenaufbauleuchte
Superficie a soffitto
652

Moal

Leuchtpfosten und Mastleuchten
Faretti e lampioni 422

Wandaufbaubauleuchte
Superficie a parete
642

Modis

Leuchtpfosten und Mastleuchten
Faretti e lampioni 364

Wandaufbaubauleuchte
Superficie a parete
618

Deckenaufbauleuchte
Superficie a soffitto
655

Orbit

Leuchtpfosten und Mastleuchten
Faretti e lampioni 416

Mobile Leuchte
Portatile
672

Plug&Play 48V
699

Rack

Leuchtpfosten und Mastleuchten
Faretti e lampioni 424

Wandaufbaubauleuchte
Superficie a parete
644

Sinia

Leuchtpfosten und Mastleuchten
Faretti e lampioni 400

Mobile Leuchte
Portatile
678

Spike

NEW

Leuchtpfosten und Mastleuchten
Faretti e lampioni 414

NEW

Plug&Play 48V
699

Xena

Bodeneinbauleuchten
Incassi a pavimento
524

Uplights für Aufsatzmontage
Uplight di superficie
572

Zoom



Strahler für Außenbereiche
Proiettori da esterno
336



Plug&Play 48V
698

Quick Service
Performance Universe Essential Universe

Siehe die vollständige Erläuterung auf S. 024
Consulta la spiegazione completa a P. 024

Index by Product

Architectural

Deckeneinbau-leuchten
Incassi a soffitto
032

NEW

Play Super Comfort

034

Nit

056

NEW

Nit
Wall Washer

060

Veo

062

Bento

064

Bento
Ajustable

070

Bento
Wallwasher

072

Bento
IP Recessed

076

Lite

078

Vol

086

Ecofit

088

Multidir Evo

090

Dome

092

Ges Recessed

094

Leuchten und Schienen 220V
Luminarie e binari 220V
096



Atom

098

Iris

104

Iris

104

Strom

108

Strom One

112

Infinite Slim Track

115

Track

118

Quick Service
Performance Universe Essential Universe

Siehe die vollständige Erläuterung auf S. 024
Consulta la spiegazione completa a P. 024

Leuchten und Schienen 48V
Luminarie e binari 48V
126

NEW

Twin
Micro Track LV System
130

NEW

Micro Track LV
Micro Track LV System
134

NEW

Twin LV
144

Atom LV
146


Kiva LV
149

Iris LV
150

Strom LV
152

Bento LV
153

Bento LV
Ajustable
154

Bento LV
Wallwasher
154

Tango LV
155

Infinite LV
156

Nara LV
157

Hyperlink LV
158

Track LV
166

Hängeleuchte
Sospensione
174

NEW

Nit
176

Luno Slim
178

Iris
180

Iris
Track
182

NEW

Play Super Comfort
184

Deckenaufbau-leuchte
Superficie a soffitto
186

NEW

Nit
188

Atom
Surface
190

Atom
Double
194

Atom
Recessed
196



Atom
Hide
199

Bento
Surface
203

Bento
Surface IP66
205

Iris
206



Kiva
Surface
210

Kiva
Recessed
212

Luno Slim
214

Multidir Evo
216

NEW

Play
218

Ges
219

Lineare Beleuch-tungssysteme
Sistemi lineari
220

Infinite Nano
222

Apex
224

Infinite Pro
236

Infinite Slim
248

Lineal
258

Taglio di Luce
260

Wandeinbau-leuchten
Incassi da parete
272

Click
274



Bat
276

NEW

Arc
282

LED-Streifen
Striscie LED
286

Asai
288

On
292

Quick Service
Performance Universe
Essential Universe

Siehe die vollständige Erläuterung auf S. 024
Consulta la spiegazione completa a P. 024

Outdoor

Strahler für Außenbereiche
Proiettori da esterno
302

Cube

304

Modis

311



Hubble
Cob

314

Hubble
GU10 Aluminium

320

Hubble
GU10 Technopolyme

321



Max
Spotlight

322



Max
Spotlight Base

330

Eko

332



Zoom

336

Micro

340

Aro

344

Helio
AISI 316 GU10

348

Helio
GU10 Aluminium

349



Helio
E27 Aluminium

349

Leuchtpfosten und Mastleuchten
Faretti e lampioni
350

Wegebeleuchtung
Illuminazione del percorso

Zigzag

354

Ele
Bollard

356

Ele
Lampost

356

NEW

Land

360

Rek

361

Modis
Bollard

364

Modis
Lampost

369

Allgemeinbeleuchtung
Illuminazione generale

Citizen

370

Proud

371

Lyon
Bollard
372

Lyon
Lampost
375

Orbit
Bollard
376

Orbit
Lampost
382

Newton
Pro
384

Newton
LED
387

Dan
388



Grid
392

NEW

Far
393

Cubik
394

Eko
396

Vegetations-
beleuchtung
Illuminazione vegetale

Sinia
400

Juncus
406

Invisible
410

NEW

Spike
414

Orbit
Spike
416

Dekorative
Beleuchtung
Illuminazione
decorativa

NEW

Era
Bollard
420

NEW

Era
Lampost
420

Moal
422

Rack
424

Helion
Bollard
428

Helion
Lampost
429

Cisne
430

Beleuchtung
für Feuchtbereiche
Illuminazione
zone umide

Simenti
434

Row
436

Priap
439

Dan AISI316
440

Nott
441

Quick Service
Performance Universe Essential Universe

Siehe die vollständige Erläuterung auf S. 024
Consulta la spiegazione completa a P. 024

Lineare Beleuchtungssysteme
Sistemi lineari d'illuminazione
442

Taglio System
444

Cube Linear
Surface
456

Cube Linear
Recessed
456

Convert
Surface
464

Convert
Recessed
467

Mex
Surface
468

Mex
Recessed
468

Asai
474

Vercle
478

Bodeneinbauleuchten
Incassi a pavimento
482

Gea
Pro
484

Gea
Cob
493

Gea
Signaling
496

Gea
Technopolymer
498

Aro
502

Max
508

Kay
516



Ios
518

Rim
520



Pixel
522

Xena
524

Wandeinbauleuchten
Incassi a parete
526

Arc
Concrete
528

Arc
Wall
531

NEW

Arc
Plasterboard
532

Micenas
534

Click
536

Bat
538

Max
544

Tiny
550

Deckeneinbau-leuchten
Incassi a soffitto
552

Dako
Fixed
554

Dako
Adjustable
557

Max
558

Eko
564

Uplights für Aufsatzmontage
Uplight di superficie
566

Soul
568

Xena
572

Rexel
574

Quick Service
Performance Universe Essential Universe
Siehe die vollständige Erläuterung auf S. 024
Consulta la spiegazione completa a P. 024

Wandaufbau-bauleuchte
Superficie a parete
576

Up&Down Beleuchtung
Illuminazione Up&Down

Afrodita
LED
580

Afrodita
Power LED
586

Afrodita
GU10
587

Nemesis
LED
588

Nemesis
Bulb
591

NEW

Mini
Cube
592

NEW

Mini
Vertical
592

NEW

Mini
Horizontal
592

NEW

Cut
594

Wilson
595

Clous
596

Max
598

Eko
602

Eko
Ajustable
606

NEW

Linea
608

Cosmos
610

Allgemeinbeleuchtung
Illuminazione generale

NEW

Son
614

Skat
615

Modis
618

Curie
622

Basic
624

Beleuchtung für Durchgangsbereichen
Illuminazione zone di passaggio

Sam
628

Arc
630

Kössel
632

NEW

Halo
633

Dekorative Beleuchtung
Illuminazione decorativa

NEW

Movie
634

NEW

Rain
635

NEW

Gant
636

Cisne
637

NEW

Era
639

NEW

Aren
Oval
640

NEW

Aren
Cone
640

NEW

Aren
Cylindrical
640

Moal
642

Rack
644

Finestra
647

Deckenaufbau-leuchte
Applique de plafond
650

Max
652

Modis
655

Eko
658

Cosmos
660

NEW

Afrodita
662

Bento IP66
663

Cisne
Surface
664

Cisne
Pendant
667

Mega
668

Mobile Leuchte
Portatile
670

Orbit
672

Sinia
678

Unterwasser-leuchten
Sommergibili
682

Aro
Spotlight
684

Aro
Recessed
684

Aqua
Spotlight
690

Aqua
Recessed
690

Plug&Play-System-48V
Sistema Plug&Play 48V
692

Cisne
694

Zoom
698

Gea
698

Orbit
699

NEW

Spike
699

Emergency

Redo
704

Flag
707

Deco
708

Line
713

Play
714

Infinite Pro
721

Vol
724

Veo
725

Afrodita
727

Quick Service
Performance Universe Essential Universe

Siehe die vollständige Erläuterung auf S. 024
Consulta la spiegazione completa a P. 024

Smart lighting

DALI2
734

Bluetooth Casambi
738

DMX
742

Standalone
744

Performance Universe

DE

Lösungen für Projekte mit hohen lichttechnischen und gestalterischen Anforderungen, bei denen das Licht ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit an die räumlichen Gegebenheiten erfordert.

Ein Ansatz, der auf einer großen Vielfalt an Optiken und Leistungen, erweiterten Oberflächen- und Personalisierungsoptionen, fortschrittlicher technischer Konfiguration sowie Flexibilität in Ausrichtung und Konfiguration basiert.

IT

Soluzioni per progetti con elevati requisiti illuminotecnici e di design, in cui la luce richiede un alto grado di adattabilità alle condizioni dello spazio.

Una proposta basata su un'ampia gamma di ottiche e potenze, finiture e opzioni di personalizzazione avanzate, configurazioni tecniche evolute e grande flessibilità di orientamento e configurazione.

Essential Universe

DE

Sorgfältig gestaltete, durchdacht entwickelte Lösungen, konzipiert für Projekte mit klar definierten lichttechnischen Anforderungen und einer direkteren Konfiguration.

Ein Konzept, das auf klaren und ausgewogenen Konfigurationen, einer optimierten Auswahl an Optiken und Leistungen, definierten und effizienten Setups sowie einem verlässlichen, hochwertigen Design beruht.

IT

Soluzioni ben progettate e sviluppate con cura, pensate per interventi con esigenze illuminotecniche definite e configurazioni più dirette.

Una proposta fondata su configurazioni chiare ed equilibrate, selezione ottimizzata di ottiche e potenze, assetti definiti ed efficienti, design accurato e affidabile.

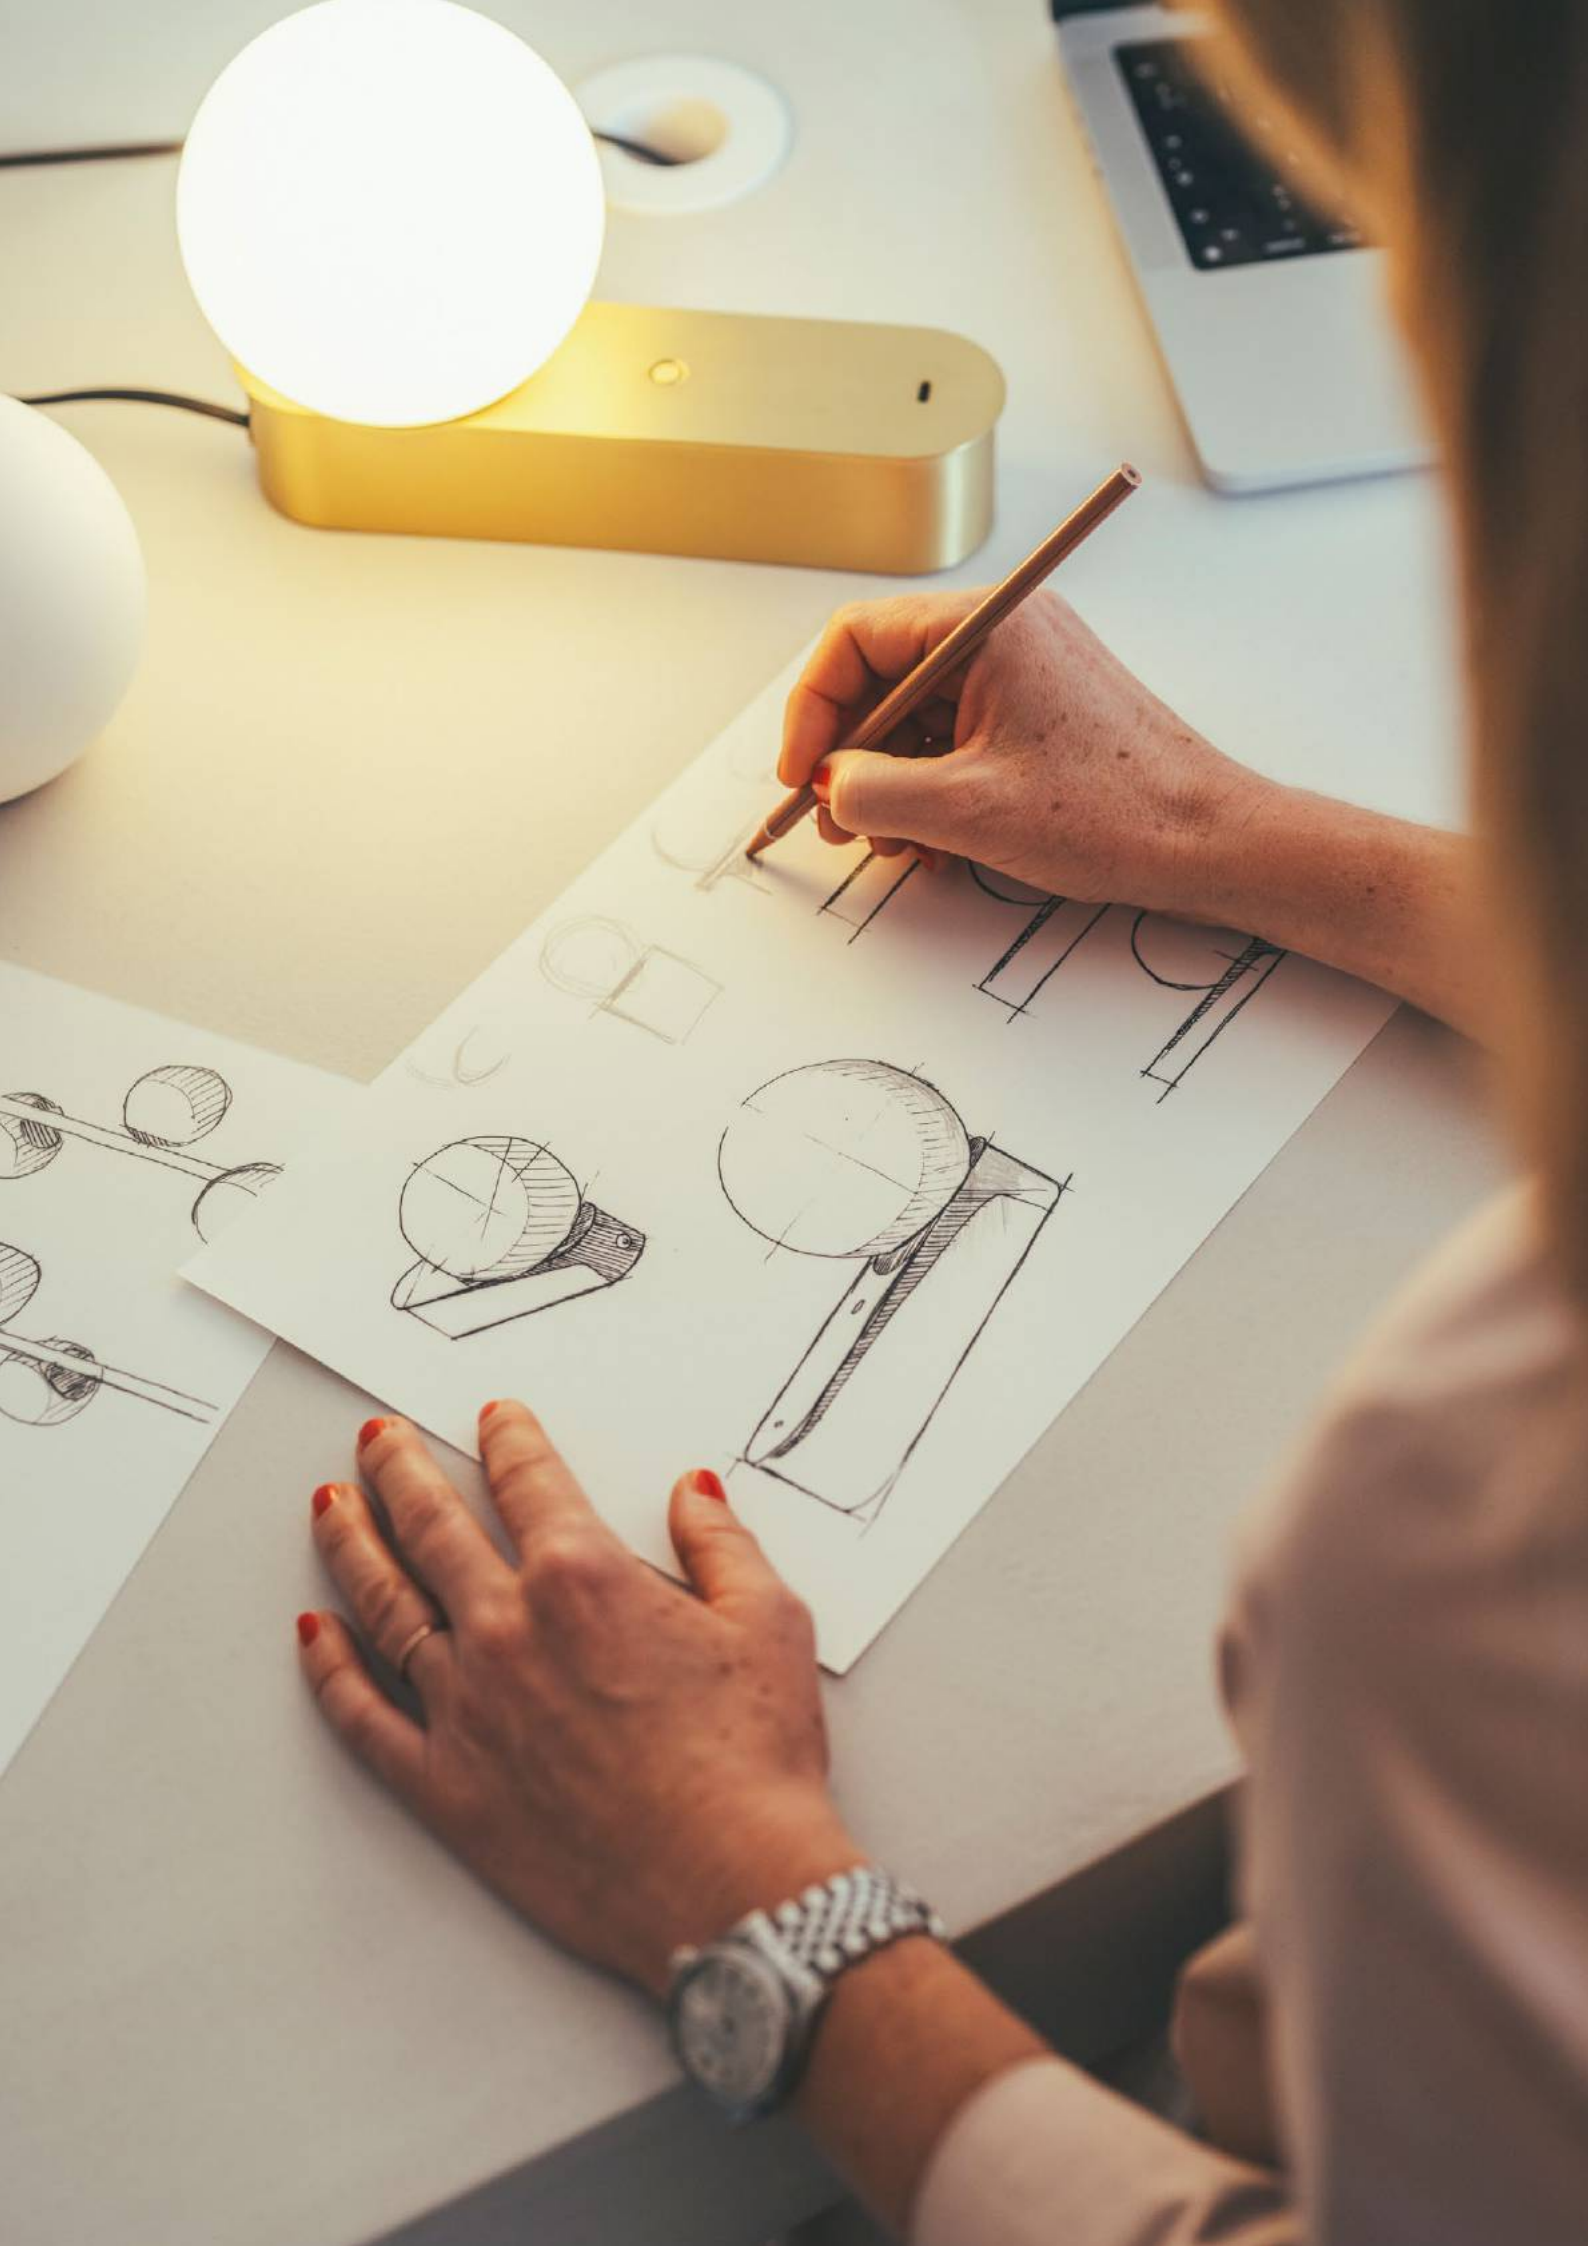

Dienstleistungen
Servizi

BESPOKE & CO-CREATION

Wir arbeiten eng mit unseren Kunden bei der Entwicklung maßgeschneiderter Leuchten sowie bei der Anpassung bestehender Produkte zusammen. Ausgehend von einer konkreten Anforderung entwickeln wir gemeinsam einzigartige Lichtlösungen und passen Design, Technologie und Leistung gezielt an die spezifischen Anforderungen jedes Projekts an.

Collaboriamo strettamente con i nostri clienti nello sviluppo di apparecchi speciali su misura e nell'adattamento di prodotti esistenti. A partire da un'esigenza specifica, lavoriamo insieme per creare soluzioni illuminotecniche uniche, adattando design, tecnologia e prestazioni ai requisiti specifici di ogni progetto.

TECHNICAL ADVISORY

Wir entwickeln Ihr Lichtprojekt ganzheitlich, von der Erarbeitung des Konzepts bis zur endgültigen Umsetzung. Unser Expertenteam arbeitet auf Basis von Raum, Nutzung und Erlebnis und bringt lichttechnische Kompetenz, technische Entwicklung und spezialisierte Unterstützung in allen Projektphasen ein, um Lösungen zu liefern, die präzise auf die Projektziele abgestimmt sind.

Sviluppiamo il progetto illuminotecnico in modo completo, dalla definizione del concept fino alla realizzazione finale. Il nostro team di esperti lavora sullo spazio, sull'utilizzo e sull'esperienza, offrendo competenza illuminotecnica, sviluppo tecnico e supporto specializzato in tutte le fasi, per garantire soluzioni pienamente allineate agli obiettivi del progetto.

SMART LIGHTING

Wir machen Technologie zugänglich, damit intelligente Beleuchtung ein natürlicher Bestandteil jedes Projekts wird. Wir schaffen dynamische und flexible Umgebungen, die das Erlebnis und das Wohlbefinden der Menschen verbessern, indem wir Effizienz, Nachhaltigkeit und Energieeinsparung integrieren. Wir betreuen unsere Kunden von der Konzeptionsphase bis über die Installation hinaus und integrieren sowie konfigurieren Steuerungs- und Konnektivitätssysteme, die ein fortschrittliches Lichtmanagement ermöglichen.

Rendiamo la tecnologia accessibile affinché l'illuminazione intelligente diventi parte integrante e naturale di ogni progetto. Creiamo ambienti dinamici e flessibili che migliorano l'esperienza e il benessere delle persone, integrando efficienza, sostenibilità e risparmio energetico. Affianchiamo il cliente dalla fase di concept fino al post-installazione, integrando e configurando sistemi di controllo e connettività che consentono una gestione evoluta e ottimizzata della luce.

Nachhaltigkeit
Sostenibilità

DE

Wir verstehen Nachhaltigkeit als ein ganzheitliches Engagement, das sowohl das Unternehmen als auch jedes einzelne unserer Produkte umfasst. Wir arbeiten kontinuierlich daran, den CO_2-Fußabdruck des Unternehmens zu reduzieren und eine verantwortungsvolle Unternehmensführung sicherzustellen, gestützt durch nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifizierte Managementsysteme. Wir entwickeln langlebige und effiziente Leuchten und bewerten ihre Umweltauswirkungen über den gesamten Lebenszyklus hinweg, um uns stetig weiterzuentwickeln und immer verantwortungsvollere Beleuchtungslösungen anzubieten.

IT

Consideriamo la sostenibilità un impegno globale che coinvolge sia l'azienda sia ciascuno dei nostri prodotti. Lavoriamo costantemente per ridurre l'impronta di carbonio dell'organizzazione e garantire una gestione responsabile, supportata da sistemi certificati secondo le normative ISO 9001 e ISO 14001. Progettiamo apparecchi di illuminazione durevoli ed efficienti, valutandone l'impatto ambientale lungo l'intero ciclo di vita, con l'obiettivo di evolvere continuamente e offrire soluzioni illuminotecniche sempre più responsabili.

Architectural

032 **Deckeneinbauleuchten**
Incassi a soffitto

096 **Leuchten und Schienen 220V**
Luminarie e binari 220V

126 **Leuchten und Schienen 48V**
Luminarie e binari 48V

174 **Hängeleuchte**
Sospensione

186 **Deckenaufbauleuchte**
Superficie a soffitto

220 **Lineare beleuchtungssysteme**
Sistemi lineari d’illuminazione

272 **Wandeinbauleuchten**
Incassi a parete

286 **LED-Streifen**
Striscie LED

Deckeneinbauleuchten
Incassi a soffitto

Play 034

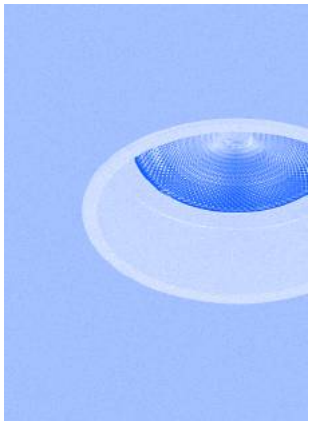

Nit 056

Veo 062

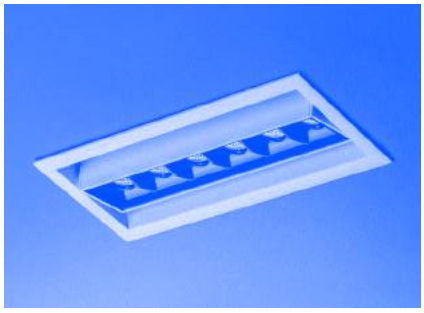

Bento 064

Lite 078

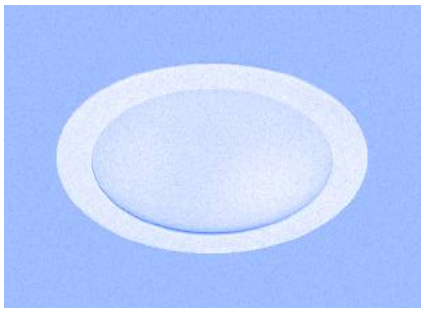

Vol 086

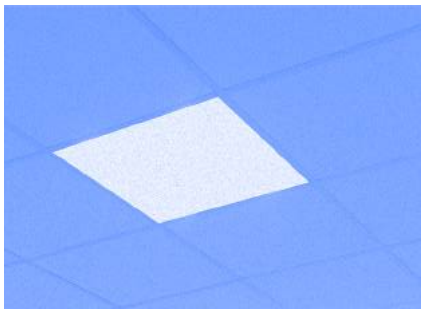

Ecofit 088

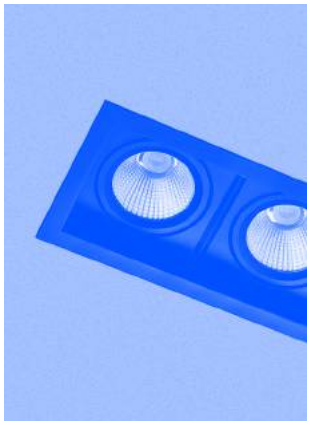

Multidir Evo 090

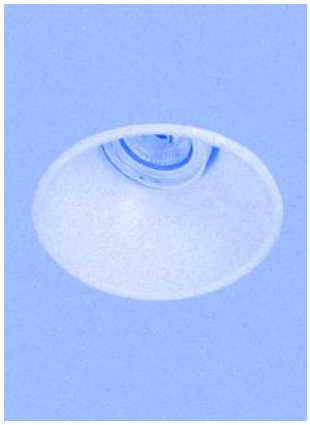

Dome 092

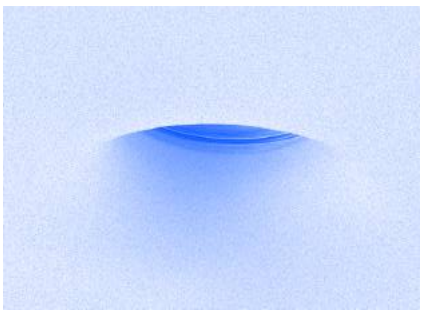

Ges 094

Play

Super Comfort **NEW**

Performance Universe

P. 184

P. 218

Play Emergency

P. 714

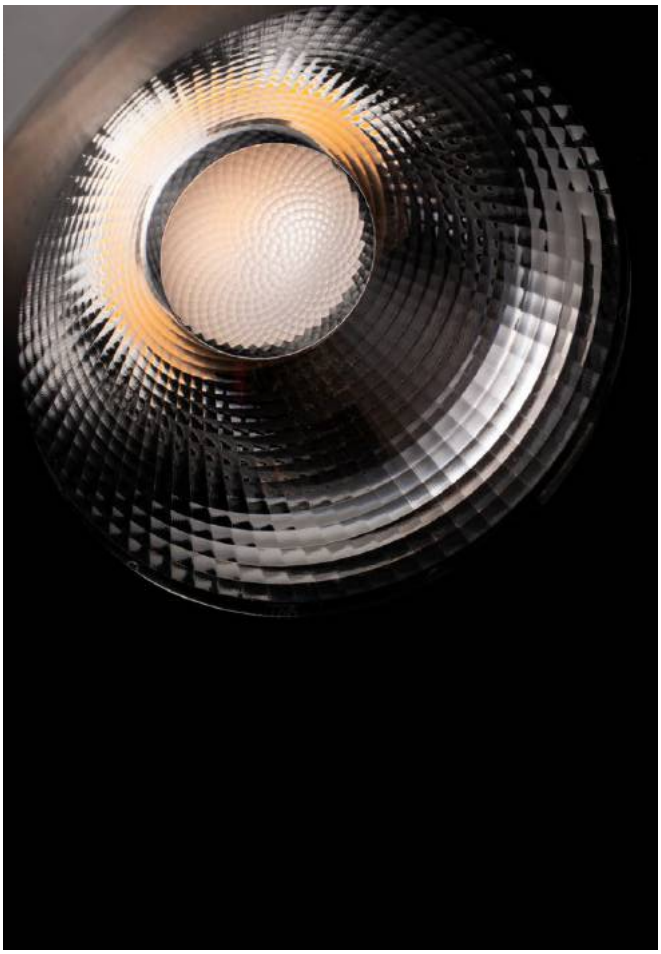

Vielseitigkeit und Leistung

Vielseitigkeit, Leistung, visueller Komfort und Nachhaltigkeit vereinen sich, um eine Beleuchtung zu schaffen, die Räume verwandelt und das Wohlbefinden steigert. Entwickelt, um jeder technischen und ästhetischen Anforderung gerecht zu werden.

Versatilità e prestazioni

Versatilità, prestazioni, comfort visivo e sostenibilità si uniscono per dare vita a un'illuminazione che trasforma gli spazi ed eleva il benessere. Progettata per adattarsi a ogni esigenza tecnica ed estetica.

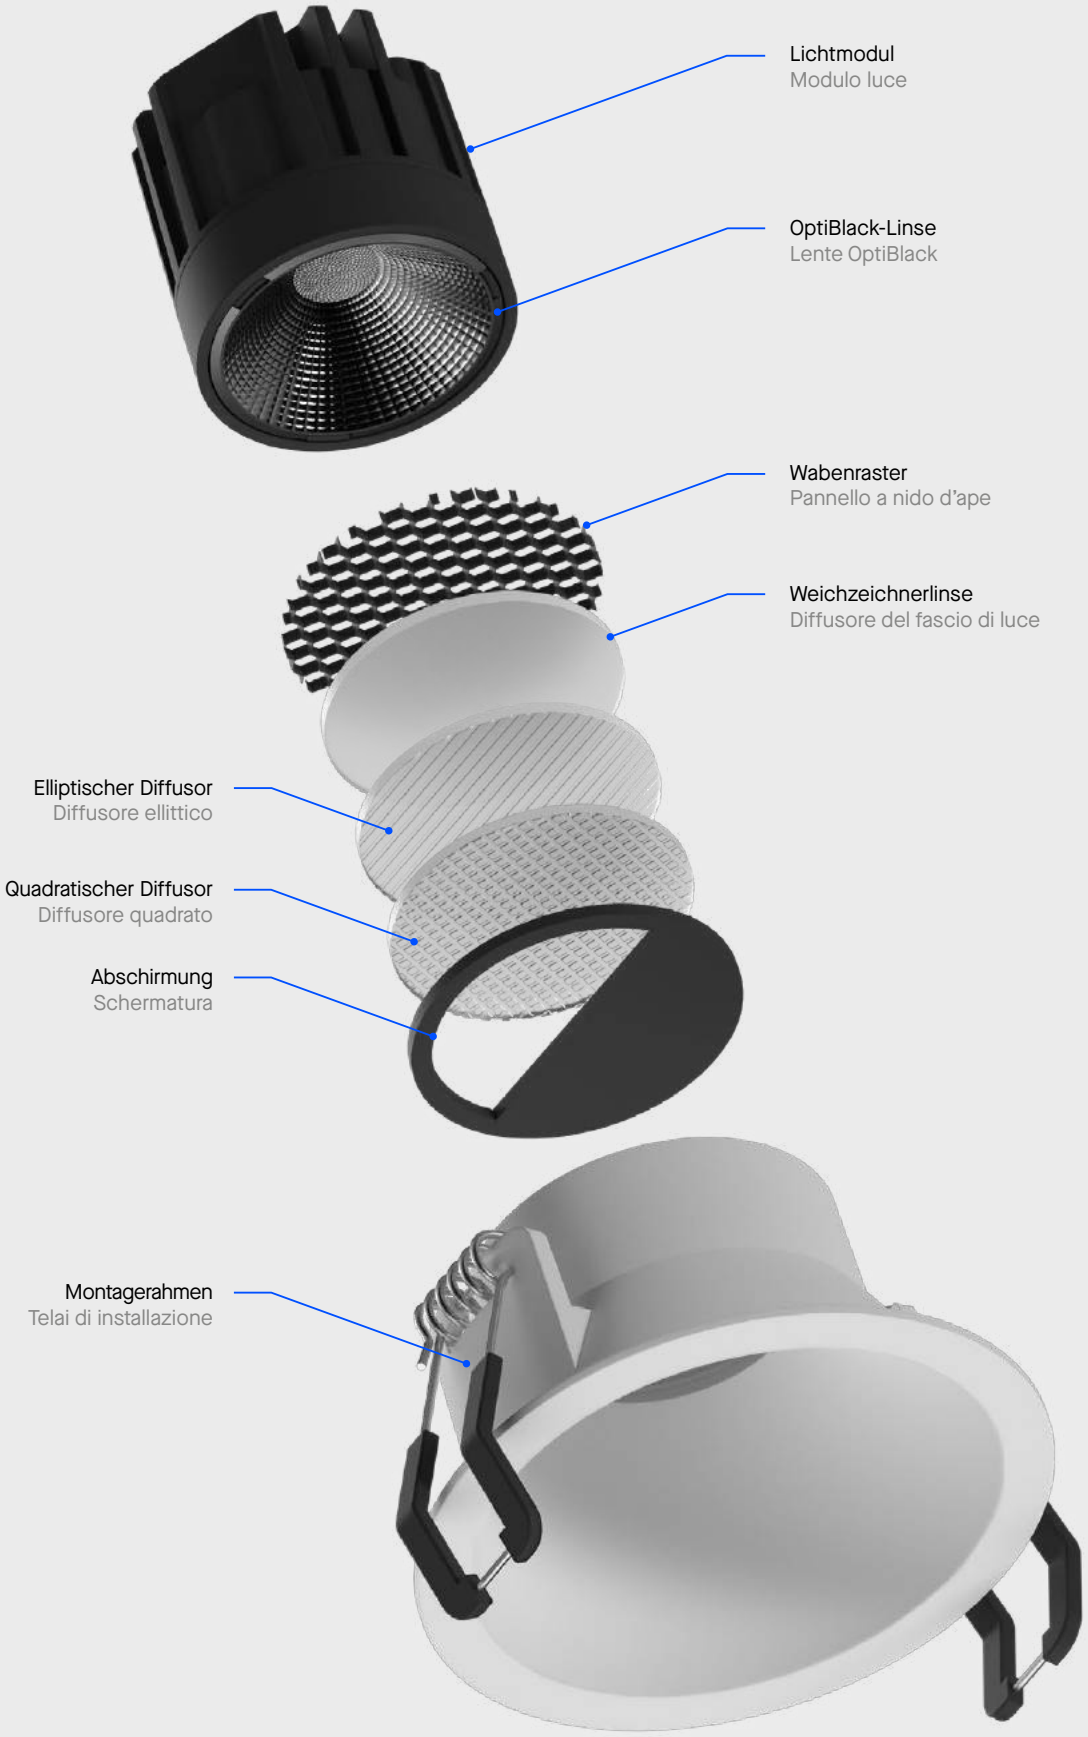
Lichtmodul
Modulo luce
OptiBlack-Linse
Lente OptiBlack
Wabenraster
Pannello a nido d'ape
Weichzeichnerlinse
Diffusore del fascio di luce
Elliptischer Diffusor
Diffusore ellittico
Quadratischer Diffusor
Diffusore quadrato
Abschirmung
Schermatura
Montagerahmen
Telai di installazione

Das macht Play Super Comfort

OptiBlack einzigartig: Lichttechnologie mit Feingefühl

Die OptiBlack-Linse ist das Ergebnis hochpräziser Ingenieurskunst und erzeugt ein warmes, sanftes und umhüllendes Licht. Sie reduziert Blendung, verbessert die Raumwahrnehmung, optimiert die Leistung und verwandelt das visuelle Erlebnis. Ein Bekenntnis zum visuellen Komfort, bei dem jedes Detail zählt.

Modularität und Reparaturfähigkeit für grenzenlose Projekte

Mehr als 4000 Kombinationsmöglichkeiten erlauben es, Play Super Comfort exakt an jedes Projekt anzupassen. Lichtmodule, Optiken, Farbtemperaturen, Rahmen und Zubehör greifen ineinander, um jeder technischen, funktionalen oder ästhetischen Herausforderung gerecht zu werden. Zudem erleichtert das modulare Design Reparatur und Wartung und stärkt die Nachhaltigkeit des Systems über die Zeit.

Effizienz mit Zukunft

Mit einem durchschnittlichen Wirkungsgrad von 140 lm/W steigert die Technologie von Play Super Comfort die Leistung, ohne die Nachhaltigkeit zu gefährden. Ein System, das Leistung und Verantwortungsbewusstsein vereint und die anspruchsvollsten Standards in Sachen Energieeffizienz erfüllt.

Design in seiner reinsten Form

Von 19-mm-Modulen mit 7 W bis hin zu den raffiniertesten Rahmen: jedes Element wurde mit Präzision und Eleganz für eine nahtlose Integration konzipiert. Selbst die Notlichtversionen folgen derselben Formensprache und garantieren eine stimmige, hochwertige Ästhetik in jedem Raum.

Ciò che rende unico Play Super Comfort

OptiBlack: l'ingegneria che si prende cura della luce

La lente OptiBlack è progettata con precisione per una luce calda, morbida e avvolgente. Riduce l'abbagliamento, migliora la percezione dell'ambiente, ottimizza le prestazioni e trasforma l'esperienza visiva. Un impegno per il comfort in cui ogni dettaglio è importante.

Modularità e riparabilità per progetti illimitati

Oltre 4000 combinazioni possibili consentono di adattare Play Super Comfort esattamente a ogni progetto. Moduli di illuminazione, ottiche, temperature di colore, cornici e accessori interagiscono tra loro per rispondere a qualsiasi sfida tecnica, funzionale o estetica. Inoltre, il suo design modulare facilita la riparabilità e la manutenzione, migliorando la sostenibilità del sistema nel tempo.

Efficienza che dà forma al futuro

Con un'efficienza media di 140 lm/W, la tecnologia Play Super Comfort aumenta le prestazioni senza compromettere la sostenibilità. Un sistema che unisce potenza e consapevolezza, pronto per gli standard più esigenti in materia di efficienza energetica.

Design allo stato puro

Dai moduli da 19 mm e 7 W alle cornici più sofisticate, ogni pezzo è stato progettato per integrarsi con precisione ed eleganza. Anche le versioni di emergenza rispettano lo stesso linguaggio formale, garantendo un'estetica coerente e ordinata in qualsiasi spazio.

Zertifizierungen

Play verfügt über eine Ökobilanz (Life Cycle Assessment, LCA), die die Umweltauswirkungen des Produkts über seinen gesamten Lebenszyklus hinweg nachweist, sowie über die ENEC-Zertifizierung für einige Artikel der Kollektion, die Qualität und Sicherheit gemäß den europäischen Normen garantiert.

Certificazioni

Play dispone della certificazione LCA (Life Cycle Assessment), che dimostra l'impatto ambientale del prodotto lungo tutto il suo ciclo di vita, e della certificazione ENEC per alcune referenze di questa collezione, che garantisce la qualità e la sicurezza del prodotto secondo gli standard europei.

Überprüfen Sie, welche Referenzen jede Zertifizierung enthält.
Verificare quali riferimenti sono inclusi in ciascuna certificazione.

Ausrichtung an den Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals; SDG)

Energieeffizienz Die Bauart des Produkts begünstigt die Wärmeableitung und ermöglicht die Anpassung des Verbrauchs durch Regulierung der Lichtstärke.

Recycelbares Material Verwendung von recycelbaren Produkten und/oder Materialien aus recycelbaren Quellen.

Nachhaltiges Design Einfacher Austausch des LED-Moduls und des Steuermechanismus, sodass sich die Lebensdauer des Produkts verlängert.

Abfalltrennung Play ermöglicht die Demontage der Komponenten, um die Abfallentsorgung zu erleichtern.

Impegno SDG (Obiettivi di Sviluppo Sostenibile)

Efficienza energetica La composizione del pezzo favorisce la dissipazione termica e consente di controllare il consumo regolando l'intensità luminosa.

Materiale riciclabile Uso di prodotti riciclabili e/o provenienti da fonti riciclabili.

Design sostenibile Facile sostituzione del modulo LED e meccanismo di controllo per prolungare la vita utile del prodotto.

Raccolta differenziata dei rifiuti Play consente di smontare i componenti, per semplificare il trattamento dei rifiuti.

Play Standard

Lichtmodul Play Standard Modulo luce Play Standard

NEW

7W
2700K | 3000K | 4000K
8° | 15° | 30° | 50°

NEW

13W
2700K | 3000K | 4000K
20° | 35° | 45°

NEW

18W
2700K | 3000K | 4000K
20° | 35° | 45°

NEW

14.3W | Tunable White
TW 2700-6500K
7° | 35° | 45°

GU10

NEW

Emergency 7W | 13W
2700K | 3000K | 4000K
30°
3h Autotest | 3h DALI-2
LiFePo4 Battery

High Visual Comfort Standard

NEW

AG13 Trim
○ ● Fixed
∅ 90 mm

NEW

AG74 Trim
○ ● Adjustable
∅ 90 mm

NEW

AG72 MicroTrim
○ ● Fixed
∅ 83 mm

NEW

AG85 MicroTrim
○ ● Adjustable
∅ 83 mm

NEW
2026

AG73 Trimless
○ ● Fixed
∅ 75 mm

NEW
2026

AG75 Trimless
○ ● Adjustable
∅ 75 mm

NEW

AG76 Trim
○ ● Fixed
⍁ 90 mm

NEW

AG77 Trim
○ ● Adjustable
⍁ 90 mm

Flat Standard

AG11 Trim
○ ● Fixed
∅ 65 mm

AG12 Trim
○ ● Adjustable
∅ 78 mm

AG19 Trim
○ ● Fixed
⍁ 65 mm

AG21 Trim
○ ● Adjustable
⍁ 78 mm

IP65 Standard

AG16 Trim
○ ● Fixed
∅ 93 mm

Pinhole Standard

AG78 Trim
○ ● Fixed
∅ 75 mm

Snoot Standard

AG56 Trim
○ ● Adjustable
∅ 95 mm

AG57 Trimless
○ ● Adjustable
∅ 80 mm

Play - Konfigurator
Configuratore Play

Konfigurieren Sie Ihre Leuchte ganz einfach mit der Anwendung: Leistung, Öffnungswinkel, Farbtemperatur, Oberflächen und Steuerung, wie Sie es wünschen.
Configurate facilmente il vostro apparecchio con l'applicazione: potenza, apertura, temperatura di colore, finiture e dimmerazione desiderata.

play.ledsc4.com

Play Mini

Lichtmodul Modulo luce

2W
2700K | 3000K | 4000K
6°

3W
2700K | 3000K | 4000K
24° | 35° | 50°

7W
2700K | 3000K | 4000K
24° | 35° | 45°

Die neue Play Mini 7W – Kompakt, leistungsstark, effizient

Play Mini ist mit einem neuen 7W-Modul ausgestattet, das hohe Leistung in einem überraschend kompakten Format bietet. Die Optik mit nur 19 mm Durchmesser sorgt für eine dezente architektonische Integration und vereint Effizienz, Lichtqualität und herausragende Leistung. Sie bietet eine Downlight-Lösung im Kleinformat, die auch höchsten Anforderungen gerecht wird.

Nuovo Play Mini 7W - Compatto, potente, efficiente

Play Mini incorpora un nuovo modulo da 7W che offre prestazioni elevate in un formato sorprendentemente compatto. La sua ottica con un diametro di soli 19 mm garantisce un'integrazione architettonica discreta, combinando efficienza, qualità luminosa e prestazioni eccezionali per fornire soluzioni di downlight di piccole dimensioni in grado di soddisfare esigenze elevate.

High Visual Comfort Mini



AG36 Trim
○ ● Fixed
∅ 45 mm

AG79 Trim
○ ● Adjustable
∅ 50 mm



AG84 Trimless
○ ● Fixed
∅ 37 mm

AG81 Trim
○ ● Fixed
∅ 45 mm

AG82 Trim
○ ● Adjustable
∅ 50 mm

Flat Mini

AG33 Trim
○ ● Fixed
∅ 45 mm

AG34 Trim
○ ● Adjustable
∅ 52 mm



AG38 Trim
○ ● Fixed
⍁ 45 mm



AG39 Trim
○ ● Adjustable
⍁ 52 mm

IP65 Mini

AG37 Trim
○ ● Fixed
∅ 50 mm

Pinhole Mini

AG83 Trim
○ ● Fixed
∅ 58 mm

Snoot Mini

AG65 Trim
○ ● Adjustable
∅ 70 mm

Play - Konfigurator
Configuratore Play

Konfigurieren Sie Ihre Leuchte ganz einfach mit der Anwendung: Leistung, Öffnungswinkel, Farbtemperatur, Oberflächen und Steuerung, wie Sie es wünschen.
Configurate facilmente il vostro apparecchio con l'applicazione: potenza, apertura, temperatura di colore, finiture e dimmerazione desiderata.

play.ledsc4.com

Play Visual Comfort Round

Ø 39 Lighting Module

QS Mit Ausnahme der Optionen 8° (S1) und Tuneable White (TW)
Ad eccezione delle opzioni 8° (S1) e Tuneable White (TW)

BODY MAT	DIF MAT		CRI	IP		
AL	PMMA		92	54	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60

AG13-
Round Fixed



W	mm
6.4 - 84	
8.5 - 116	
12.5 - 94	
11.9 - 94	
17.7 - 144	

Ø75
Ø90

0-25 mm | 78 mm

AG72 -
Round Fixed MicroTrim



W	mm
6.4 - 84	
8.5 - 116	
12.5 - 94	
11.9 - 94	
17.7 - 144	

Ø76
Ø83

0-25 mm | 78 mm

AG74 -
Round Adjustable Trim



W	mm
6.4 - 84	
8.5 - 116	
12.5 - 94	
11.9 - 94	
17.7 - 144	

Ø75
Ø90

0-25 mm | 82 mm

AG85 -
Round Adjustable MicroTrim



W	mm
6.4 - 84	
8.5 - 116	
12.5 - 94	
11.9 - 94	
17.7 - 144	

Ø76
Ø83

0-12 mm | 78 mm

Model	W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
P7V9	6.4	2700	**WS**	15°	826	**OU**	ON-OFF 100-240V	**14** ○
P7W9	6.4	3000	**WM**	30°	874	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	**60** ●
P7X9	6.4	4000	**WF**	50°	856	**BB**	9V/max.700mA	
P7V9	8.5	2700	**S1**	8°	665	**OU**	ON-OFF 100-240V	
P7W9	8.5	3000				**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
P7X9	8.5	4000				**BB**	12V/max.700mA	
13V9	11.9	2700	**WS**	20°	1648	**OU**	ON-OFF 100-240V	
13W9	11.9	3000	**WM**	35°	1738	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
13X9	11.9	4000	**WF**	45°	1766	**BB**	36V/max.350mA	
18V9	17.7	2700	**WS**	20°	2340	**OU**	ON-OFF 100-240V	
18W9	17.7	3000	**WM**	35°	2468	**DU**	DALI-2 / PUSH 100-240V	
18X9	17.7	4000	**WF**	45°	2508	**BB**	36V/max.500mA	
12U9	12.5	TW 2700 6500	**WS**	20°	1362	**TW**	DALI DT8 100-240V	
			WM	35°	1417			
			WF	45°	1438			
AAG1	GU10	Max. 8W	**NA**			**BU**	100-240V	

Play Emergency
P. 714

Optionen mit 2200K, 2400K und 3500K auf Anfrage. Opzioni 2200K, 2400K e 3500K su richiesta.
PHASE-CUT-Optionen auf Anfrage / Opzioni PHASE-CUT su richiesta
Der von jeder Optik angegebene Lichtstrom entspricht dem einer Farbtemperatur von 3000K.
Il flusso indicato per ogni ottica corrisponde a quello di una temperatura di colore di 3000K.

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

A G X X -	P 3 V 9	W	M	O	U	1 4
Model	W/K		Optics		Source	Finish

Play Visual Comfort Trimless ∅ 39 Lighting Module

QS Mit Ausnahme der Optionen 8° (S1) und Tuneable White (TW)
Ad eccezione delle opzioni 8° (S1) e Tuneable White (TW)

BODY MAT	DIF MAT	CRI	IP	LED	DRIVER
AL	PMMA	92	54		

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60

AG73 -
Round Fixed Trimless



W	mm
6.4 - 84	
8.5 - 116	
12.5 - 94	
11.9 - 94	
17.7 - 144	

Ø75

* *Accesorio trimless requerido*

AG75 -
Round Adjustable Trimless



W	mm
6.4 - 84	
8.5 - 116	
12.5 - 94	
11.9 - 94	
17.7 - 144	

Ø75

* *Accesorio trimless requerido*

Model	W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
P7V9	6.4	2700	**WS**	15°	826	**OU**	ON-OFF 100-240V	**14** ○
P7W9	6.4	3000	**WM**	30°	874	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	**60** ●
P7X9	6.4	4000	**WF**	50°	856	**BB**	9V/max.700mA	
P7V9	8.5	2700	**S1**	8°	665	**OU**	ON-OFF 100-240V	
P7W9	8.5	3000				**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
P7X9	8.5	4000				**BB**	12V/max.700mA	
13V9	11.9	2700	**WS**	20°	1648	**OU**	ON-OFF 100-240V	
13W9	11.9	3000	**WM**	35°	1738	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
13X9	11.9	4000	**WF**	45°	1766	**BB**	36V/max.350mA	
18V9	17.7	2700	**WS**	20°	2340	**OU**	ON-OFF 100-240V	
18W9	17.7	3000	**WM**	35°	2468	**DU**	DALI-2 / PUSH 100-240V	
18X9	17.7	4000	**WF**	45°	2508	**BB**	36V/max.500mA	
12U9	12.5	TW 2700 6500	**WS**	20°	1362	**TW**	DALI DT8 100-240V	
			WM	35°	1414			
			WF	45°	1438			
AAG1	GU10	Max. 8W	**NA**			**BU**	100-240V	

Play Emergency P. 714 →

Optionen mit 2200K, 2400K und 3500K auf Anfrage. Opzioni 2200K, 2400K e 3500K su richiesta.
PHASE-CUT-Optionen auf Anfrage / Opzioni PHASE-CUT su richiesta
Der von jeder Optik angegebene Lichtstrom entspricht dem einer Farbtemperatur von 3000K.
Il flusso indicato per ogni ottica corrisponde a quello di una temperatura di colore di 3000K.

* Erforderliches Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio richiesti

	Trim	Trimless
Einbausatz Hinten Ohne Rahmen Kit di Installazione Posteriore Senza Bordo	-	**71-C092-00-00**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Play Visual Comfort Square

∅ 39 Lighting Module

QS Mit Ausnahme der Optionen 8° (S1) und Tuneable White (TW)
Ad eccezione delle opzioni 8° (S1) e Tuneable White (TW)

BODY MAT	DIF MAT	CRI	IP	LED	DRIVER
AL	PMMA	92	54		

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60

AG76 -
Square Fixed Trim



0-25 mm ⌓ 79×79 mm

AG77 -
Square Adjustable Trim



0-25 mm ⌓ 82×82 mm

Model	W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
P7V9	6.4	2700	**WS**	15°	826	**OU**	ON-OFF 100-240V	**14** ○
P7W9	6.4	3000	**WM**	30°	874	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	**60** ●
P7X9	6.4	4000	**WF**	50°	856	**BB**	9V/max.700mA	
P7V9	8.5	2700	**S1**	8°	665	**OU**	ON-OFF 100-240V	
P7W9	8.5	3000				**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
P7X9	8.5	4000				**BB**	12V/max.700mA	
13V9	11.9	2700	**WS**	20°	1648	**OU**	ON-OFF 100-240V	
13W9	11.9	3000	**WM**	35°	1738	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
13X9	11.9	4000	**WF**	45°	1766	**BB**	36V/max.350mA	
18V9	17.7	2700	**WS**	20°	2340	**OU**	ON-OFF 100-240V	
18W9	17.7	3000	**WM**	35°	2468	**DU**	DALI-2 / PUSH 100-240V	
18X9	17.7	4000	**WF**	45°	2508	**BB**	36V/max.500mA	
12U9	12.5	TW 2700 6500	**WS**	20°	1362	**TW**	DALI DT8 100-240V	
			WM	35°	1414			
			WF	45°	1438			
AAG1	GU10	Max. 8W	**NA**			**BU**	100-240V	

Play Emergency
P. 714 →

Optionen mit 2200K, 2400K und 3500K auf Anfrage. Opzioni 2200K, 2400K e 3500K su richiesta.
PHASE-CUT-Optionen auf Anfrage / Opzioni PHASE-CUT su richiesta
Der von jeder Optik angegebene Lichtstrom entspricht dem einer Farbtemperatur von 3000K.
Il flusso indicato per ogni ottica corrisponde a quello di una temperatura di colore di 3000K.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

A	G	X	X	-	P	3	V	9	W	M	O	U	1	4
Model					W/K				Optics		Source		Finish	

Play Visual Comfort Mini

∅ 19 Lighting Module

QS Außer 1,5W-Modul (P2)
Tranne il modulo da 1,5W (P2)

BODY MAT	DIF MAT	CRI	IP
AL	PMMA	92	54

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60

AG36 -
Round Fixed Trim



W mm
3.2 - 52
6.4 - 82

Ø37
Ø45

0-15 mm | 40 mm

AG79 -
Round Adjustable Trim



W mm
3.2 - 57
6.4 - 87

Ø42
Ø50

0-15 mm | 45 mm

AG84 -
Round Fixed Trimless

W mm
3.2 - 52
6.4 - 82

Ø37

* *Accesorio trimless requerido*

AG81 -
Square Fixed Trim



W mm
3.2 - 52
6.4 - 82

37 37
45 45

0-15 mm | 40×40 mm

AG82 -
Square Fixed Trim



W mm
3.2 - 57
6.4 - 87

42 42
50 50

0-15 mm | 45×45 mm

Model	W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
P2V9	1.5	2700	**WN**	6°	107	**OS**	ON-OFF 200-240V	**14** ○
P2W9	1.5	3000				**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	**60** ●
P2X9	1.5	4000				**BB**	3V/max.500mA	
P3V9	3.2	2700	**WS**	24°	367	**OU**	ON-OFF 100-240V	
P3W9	3.2	3000	**WM**	35°	437	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
P3X9	3.2	4000	**WF**	50°	427	**BB**	9V/max.350mA	
P7V9	6.4	2700	**WS**	24°	714	**OU**	ON-OFF 100-240V	
P7W9	6.4	3000	**WM**	35°	851	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
P7X9	6.4	4000	**WF**	50°	835	**BB**	18V/max.350mA	

Optionen mit 2200K, 2400K und 3500K auf Anfrage. Opzioni 2200K, 2400K e 3500K su richiesta.

Erforderliches Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio richiesti

	Trim	Trimless
Frontseitiges Einbauset für rahmenlose Duschen Kit di installazione frontale trimless	-	**71-C185-00-00**

Play Flat ∅ 39 Lighting Module

QS Mit Ausnahme der Optionen 8° (S1) und Tuneable White (TW)
Ad eccezione delle opzioni 8° (S1) e Tuneable White (TW)

BODY MAT	DIF MAT		CRI	IP		
AL	PMMA		92	54	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60

AG11 -
Round Fixed



0-13 mm ⌀ 58 mm

AG12 -
Round Adjustable



0-15 mm ⌀ 68 mm

AG19 -
Square Fixed



0-13 mm ⌀ 58 mm

AG21 -
Square Adjustable



0-20 mm ⌀ 68 mm

Model	W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
P7V9	6.4	2700	**WS**	15°	822	**OU**	ON-OFF 100-240V	**14** ○
P7W9	6.4	3000	**WM**	30°	857	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	**60** ●
P7X9	6.4	4000	**WF**	50°	855	**BB**	9V/max.700mA	
P7V9	8.5	2700	**S1**	8°	604	**OU**	ON-OFF 100-240V	
P7W9	8.5	3000				**DU**	DALI-2 / PUSH 100-240V	
P7X9	8.5	4000				**BB**	12V/max.700mA	
13V9	11.9	2700	**WS**	20°	1663	**OU**	ON-OFF 100-240V	
13W9	11.9	3000	**WM**	35°	1750	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
13X9	11.9	4000	**WF**	45°	1752	**BB**	36V/max.350mA	
18V9	17.7	2700	**WS**	20°	2369	**OU**	ON-OFF 100-240V	
18W9	17.7	3000	**WM**	35°	2495	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
18X9	17.7	4000	**WF**	45°	2487	**BB**	36V/max.500mA	
12U9	12.5	TW 2700-5000	**WS**	20°	1354	**TW**	DALI DT8 100-240V	
			WM	35°	1426			
			WF	45°	1430			
AAG1	GU10	Max. 8W	**NA**			**BU**	100-240V	

Play Emergency → P. 714

Optionen mit 2200K, 2400K und 3500K auf Anfrage. Opzioni 2200K, 2400K e 3500K su richiesta.
PHASE-CUT-Optionen auf Anfrage / Opzioni PHASE-CUT su richiesta
Der von jeder Optik angegebene Lichtstrom entspricht dem einer Farbtemperatur von 3000K.
Il flusso indicato per ogni ottica corrisponde a quello di una temperatura di colore di 3000K.

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

A	G	X	X	-	P	3	V	9	W	M	O	U	1	4
Model					W/K				Optics		Source		Finish	

Play Flat Mini ∅ 19 Lighting Module

QS Außer 1,5W-Modul (P2)
Tranne il modulo da 1,5W (P2)

BODY MAT	DIF MAT		CRI	IP		
AL	PMMA		92	54	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60

AG33 -
Round Fixed

W mm
3.2 - 37
6.4 - 67

Ø20
Ø45

0-10 mm | 40 mm

AG34 -
Round Adjustable

W mm
3.2W - 37
6.4W - 67

Ø32
Ø52

0-13 mm | 42 mm

AG38 -
Square Fixed



W mm
3.2 - 37
6.4 - 67

45
45
Ø20

0-13 mm | 40 mm

AG39 -
Square Adjustable

W mm
3.2W - 37
6.4W - 67

Ø32
52
52

0-13 mm | 42 mm

Model	W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
P2V9	1.5	2700	**WN**	6°	108	**OS**	ON-OFF 200-240V	**14** ○
P2W9	1.5	3000				**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	**60** ●
P2X9	1.5	4000				**BB**	3V/max.500mA	
P3V9	3.2	2700	**WS**	24°	361	**OU**	ON-OFF 100-240V	
P3W9	3.2	3000	**WM**	35°	435	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
P3X9	3.2	4000	**WF**	50°	431	**BB**	9V/max.350mA	
P7V9	6.4	2700	**WS**	24°	706	**OU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
P7W9	6.4	3000	**WM**	35°	850	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
P7X9	6.4	4000	**WF**	50°	836	**BB**	18V / max.350mA	

Optionen mit 2200K, 2400K und 3500K auf Anfrage. Opzioni 2200K, 2400K e 3500K su richiesta.
PHASE-CUT-Optionen auf Anfrage / Opzioni PHASE-CUT su richiesta
Der von jeder Optik angegebene Lichtstrom entspricht dem einer Farbtemperatur von 3000K.
Il flusso indicato per ogni ottica corrisponde a quello di una temperatura di colore di 3000K.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Play IP65 Ø 39 Lighting Module

QS Mit Ausnahme der Optionen 8° (S1) und Tuneable White (TW)
Ad eccezione delle opzioni 8° (S1) e Tuneable White (TW)

BODY MAT	DIF MAT		CRI	IP		
AL	GLASS		92	65	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60

AG16 -
Round Fixed



0-20 mm 64 mm

Model		W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
AG16 -	P7V9	6.4	2700	WS	15°	761	OU	ON-OFF 100-240V	14 ○
	P7W9	6.4	3000	WM	30°	795	DU	DALI-2/PUSH 100-240V	60 ●
	P7X9	6.4	4000	WF	50°	788	BB	9V/max.700mA	
	P7V9	8.5	2700	S1	8°	604	OU	ON-OFF 100-240V	
	P7W9	8.5	3000				DU	DALI-2/PUSH 100-240V	
	P7X9	8.5	4000				BB	12V/max.700mA	
	13V9	11.9	2700	WS	20°	1553	OU	ON-OFF 100-240V	
	13W9	11.9	3000	WM	35°	1625	DU	DALI-2/PUSH 100-240V	
	13X9	11.9	4000	WF	45°	1615	BB	36V/max.350mA	
	18V9	17.7	2700	WS	20°	2205	OU	ON-OFF 100-240V	
	18W9	17.7	3000	WM	35°	2307	DU	DALI-2/PUSH 100-240V	
	18X9	17.7	4000	WF	45°	2293	BB	36V/max.500mA	
	12U9	12.5	TW 2700 6500	WS	20°	1271	TW	DALI DT8 100-240V	
				WM	35°	1335			
				WF	45°	1326			
	AAG1	GU10	Max. 8W	NA			BU	100-240V	

Optionen mit 2200K, 2400K und 3500K auf Anfrage. Opzioni 2200K, 2400K e 3500K su richiesta.
PHASE-CUT-Optionen auf Anfrage / Opzioni PHASE-CUT su richiesta.

Play Emergency
P. 714

Play IP65 Mini Ø 19 Lighting Module

QS Außer 1,5W-Modul (P2)
Tranne il modulo da 1,5W (P2)

DIF MAT		CRI	IP		
PMMA / GLA		92	65	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60

AG37 -
Round Fixed



0-20 mm 40 mm

Model		W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
AG37 -	P2V9	1.5	2700	WN	6°	96	OS	ON-OFF 200-240V	14 ○
	P2W9	1.5	3000				DS	DALI-2/PUSH 220-240V	60 ●
	P2X9	1.5	4000				BB	9V/max.350mA	
	P3V9	3.2	2700	WS	24°	320	OU	ON-OFF 100-240V	
	P3W9	3.2	3000	WM	35°	386	DU	DALI-2/PUSH 100-240V	
	P3X9	3.2	4000	WF	50°	381	BB	9V/max.350mA	
	P7V9	6.4	2700	WS	24°	631	OU	ON-OFF 100-240V	
	P7W9	6.4	3000	WM	35°	760	DU	DALI-2/PUSH 100-240V	
	P7X9	6.4	4000	WF	50°	753	BB	18V/max.350mA	

Der von jeder Optik angegebene Lichtstrom entspricht dem einer Farbtemperatur von 3000K.
Il flusso indicato per ogni ottica corrisponde a quello di una temperatura di colore di 3000K.

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

A	G	X	X	-	P	3	V	9	W	M	O	U	1	4
Model					W/K				Optics		Source		Finish	

Play Pinhole ∅ 39 Lighting Module

QS Mit Ausnahme der Optionen 8° (S1) und Tuneable White (TW)
Ad eccezione delle opzioni 8° (S1) e Tuneable White (TW)

BODY MAT	DIF MAT	CRI	IP
AL	PMMA	92	54

Blanco Bianco 14
Schwarz Nero 60

Model		W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
AG78 - Round Adjustable	**P7V9**	6.4	2700	**WS**	15°	751	**OU**	ON-OFF 100-240V	14 ○
	P7W9	6.4	3000	**WM**	30°	817	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	60 ●
	P7X9	6.4	4000	**WF**	50°	790	**BB**	9V/max.700mA	
	P7V9	8.5	2700	**S1**	8°	589	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	P7W9	8.5	3000				**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
	P7X9	8.5	4000				**BB**	12V/max.700mA	
	13V9	11.9	2700	**WS**	20°	1375	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	13W9	11.9	3000	**WM**	35°	1519	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
	13X9	11.9	4000	**WF**	45°	1574	**BB**	36V/max.350mA	
	18V9	17.7	2700	**WS**	20°	1953	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	18W9	17.7	3000	**WM**	35°	2158	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
	18X9	17.7	4000	**WF**	45°	2235	**BB**	36V/max.500mA	
	12U9	12 .5	TW 2700 6500	**WS**	20°	1109	**TW**	DALI DT8 100-240V	
				WM	35°	1227			
				WF	45°	1281			
	AAG1	GU10	Max. 8W	**NA**			**BU**	100-240V	



0-18 mm 65 mm

Optionen mit 2200K, 2400K und 3500K auf Anfrage. Opzioni 2200K, 2400K e 3500K su richiesta.
PHASE-CUT-Optionen auf Anfrage / Opzioni PHASE-CUT su richiesta.

Play Emergency P. 714

Play Pinhole Mini ∅ 19 Lighting Module

QS Außer 1,5W-Modul (P2)
Tranne il modulo da 1,5W (P2)

BODY MAT	DIF MAT	CRI	IP	UGR
AL	PMMA	92	54	<22

Blanco Bianco 14
Schwarz Nero 60

Model		W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
AG83 - Round Adjustable	**P2V9**	1.5	2700	**WN**	6°	99	**OS**	ON-OFF 200-240V	14 ○
	P2W9	1.5	3000				**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	60 ●
	P2X9	1.5	4000				**BB**	3V/max.500mA	
	P3V9	3.2	2700	**WS**	24°	335	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	P3W9	3.2	3000	**WM**	35°	404	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
	P3X9	3.2	4000	**WF**	50°	394	**BB**	9V/max.350mA	
	P7V9	6.4	2700	**WS**	24°	651	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	P7W9	6.4	3000	**WM**	35°	784	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
	P7X9	6.4	4000	**WF**	50°	773	**BB**	18V/max.350mA	



0-15 mm 50 mm

Der von jeder Optik angegebene Lichtstrom entspricht dem einer Farbtemperatur von 3000K.
Il flusso indicato per ogni ottica corrisponde a quello di una temperatura di colore di 3000K.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Play Snoot Ø 39 Lighting Module

QS

BODY MAT		CRI	IP		
AL		92	54		

Bianco 14
Nero 60

Model		W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
AG56 - Round Adjustable Trim	**P7V9**	6.4	2700	**WS**	15°	793	**OU**	ON-OFF 100-240V	**14** ○
	P7W9	6.4	3000	**WM**	30°	847	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	**60** ●
	P7X9	6.4	4000	**WF**	50°	842	**BB**	9V/max.700mA	
	P7V9	8.5	2700	**S1**	8°	573	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	P7W9	8.5	3000				**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
	P7X9	8.5	4000				**BB**	12V/max.700mA	
	13V9	11.9	2700	**WS**	20°	1604	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	13W9	11.9	3000	**WM**	35°	1709	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
	13X9	11.9	4000	**WF**	45°	1603	**BB**	36V/max.350mA	
	18V9	17.7	2700	**WS**	20°	2278	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	18W9	17.7	3000	**WM**	35°	2427	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
	18X9	17.7	4000	**WF**	45°	2277	**BB**	36V/max.500mA	
	12U9	12.5	TW 2700 6500	**WS**	20°	1333	**TW**	DALI DT8 100-240V	
				WM	35°	1366			
				WF	45°	1382			
	AAG1	GU10	Max. 8W	**NA**			**BU**	100-240V	



0-18 mm 85 mm
±40° 320°

AG57 - Round Adjustable Trimless



±40° 320°

* *Accesorio trimless requerido*

Play Emergency
P. 714

Erforderliches Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio richiesti

		Trim	Trimless
	Trimless Frontal Installationskit Kit di installazione trimless frontale	-	**71-C093-00-00**

Optionen mit 2200K, 2400K und 3500K auf Anfrage. Opzioni 2200K, 2400K e 3500K su richiesta.
PHASE-CUT-Optionen auf Anfrage / Opzioni PHASE-CUT su richiesta
Der von jeder Optik angegebene Lichtstrom entspricht dem einer Farbtemperatur von 3000K.
Il flusso indicato per ogni ottica corrisponde a quello di una temperatura di colore di 3000K.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

A G X X -	P 3 V 9	W	M	O U	1 4
Model	W/K		Optics	Source	Finish

Play Snoot Mini

Ø 19 Lighting Module

QS

BODY MAT	DIF MAT		CRI	UGR	IP	
AL	PMMA		92	<22	54	LED

Bianco 14
Nero 60

Model		W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
AG65 - Round Adjustable	**P2V9**	1.5	2700	**WN**	6°	105	**OS**	ON-OFF 200-240V	**14** ○
	P2W9	1.5	3000				**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	**60** ●
	P2X9	1.5	4000				**BB**	3V/max.500mA	
	P3V9	3.2	2700	**WS**	24°	359	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	P3W9	3.2	3000	**WM**	35°	432	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
	P3X9	3.2	4000	**WF**	50°	425	**BB**	9V/max.350mA	
	P7V9	6.4	2700	**WS**	24°	701	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	P7W9	6.4	3000	**WM**	35°	844	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
	P7X9	6.4	4000	**WF**	50°	828	**BB**	18V/max.350mA	



W	mm
3.2 - 47	
6.4 - 77	

Ø70

0-15 mm 60 mm

Der von jeder Optik angegebene Lichtstrom entspricht dem einer Farbtemperatur von 3000K.
Il flusso indicato per ogni ottica corrisponde a quello di una temperatura di colore di 3000K.

Play Double

Ø 39 Lighting Module

QS

BODY MAT		CRI	IP		
AL		92	54	LED	DRIVER

Bianco 14
Nero 60

Model		W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
AG42 - Round Adjustable	**P7V9**	2×6.4	2700	**WS**	15°	1644	**OU**	ON-OFF 2X 100-240V	**14** ○
	P7W9	2×6.4	3000	**WM**	30°	1714	**DU**	DALI-2/PUSH 2X 100-240V	**60** ●
	P7X9	2×6.4	4000	**WF**	50°	1710	**BB**	2x 9V/max.700mA	
	P7V9	2×8.5	2700	**S1**	8°	537	**OU**	ON-OFF 2X 100-240V	
	P7W9	2×8.5	3000				**DU**	DALI-2/PUSH 2X 100-240V	
	P7X9	2×8.5	4000				**BB**	2x 12V/max.700mA	
	13V9	2×11.9	2700	**WS**	20°	3326	**OU**	ON-OFF 2X 100-240V	
	13W9	2×11.9	3000	**WM**	35°	3500	**DU**	DALI-2/PUSH 2X 100-240V	
	13X9	2×11.9	4000	**WF**	45°	3504	**BB**	2x 36V/max.350mA	
	18V9	2×17.7	2700	**WS**	20°	4738	**OU**	ON-OFF 2X 100-240V	
	18W9	2×17.7	3000	**WM**	35°	4990	**DU**	DALI-2/PUSH 2X 100-240V	
	18X9	2×17.7	4000	**WF**	45°	4974	**BB**	2x 36V/max.500mA	
	AAG1	2x GU10	Max. 8W	**NA**			**BU**	2x 100-240V	



W	mm
6.4 - 73	
8.5 - 105	
12.5	83
11.9	
17.7 - 133	

193 103

2x 95×93 mm
±20° 320°

Optionen mit 2200K, 2400K und 3500K auf Anfrage. Opzioni 2200K, 2400K e 3500K su richiesta.
PHASE-CUT-Optionen auf Anfrage / Opzioni PHASE-CUT su richiesta
Der von jeder Optik angegebene Lichtstrom entspricht dem einer Farbtemperatur von 3000K.
Il flusso indicato per ogni ottica corrisponde a quello di una temperatura di colore di 3000K.

Effekt optisches Zubehör
Effetto accessori ottici

Elliptischer Diffusor
Diffusore ellittico

Quadratischer Diffusor
Diffusore quadrato

Weichzeichnerlinse
Diffusore del fascio di luce

			Play Mini			Play			
Optisches Zubehör Accessori ottici			**Play Mini 2W**	**Play Mini 3W**	**Play Mini 7W**	**Play 7W**	**Play 13W**	**Play 18W**	**Play GU10**
	Elliptischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore ellittico (5 pz.)		**71-7891-00-00**	**71-7891-00-00**	**71-7891-00-00**	**71-5167-00-00**	**71-5167-00-00**	**71-5167-00-00**	**71-5167-00-00**
	Quadratischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore quadrato (5 pz.)		-	-	-	**71-5658-00-00**	**71-5658-00-00**	**71-5658-00-00**	**71-5658-00-00**
	Weichzeichnerlinse (5 Stk.) Diffusore del fascio di luce (5 pz.)		**71-7893-00-00**	**71-7893-00-00**	**71-7893-00-00**	**71-6099-00-00**	**71-6099-00-00**	**71-6099-00-00**	**71-6099-00-00**
	Wabenraster Diffusor (5 Stk.) Pannello a nido d'ape (5 pz.)		**71-7892-60-00**	**71-7892-60-00**	**71-7892-60-00**	**71-5166-60-00**	**71-5166-60-00**	**71-5166-60-00**	**71-5166-60-00**
	Halbseitige Verschattung (5 Stk.) Schermante (5 pz)		-	**71-7894-60-00**	**71-7894-60-00**	**71-7895-60-00**	**71-7895-60-00**	**71-7895-60-00**	**71-7895-60-00**
	Visueller Komfort (1 Stk.) Comfort visivo (1 pz.)	14 ○	-	-	-	**71-4754-14-00**	**71-4754-14-00**	**71-4754-14-00**	**71-4754-14-00**
		60 ●	**71-7524-60-00**	**71-7524-60-00**	**71-7524-60-00**	**71-4754-60-00**	**71-4754-60-00**	**71-4754-60-00**	**71-4754-60-00**
Treiber Driver									
	PHASE CUT 220-240V / IP20		**71-C242-00-00** Min.1 - Max.5	**71-C242-00-00** Min.1 - Max.5	**71-C242-00-00** Min.1 - Max.2	**71-C239-00-00**	**71-C240-00-00**	**71-C241-00-00**	-

+ Nit

Nit

Perfomance Collection

P. 176

P. 188

Ein Maximum an Leistung und Komfort

Nit ist ein sorgfältig entwickelter Unterputzstrahler, der außergewöhnliche Leistung und ein unvergleichliches Lichterlebnis bietet. Seine Fähigkeit, Räume gleichmäßig zu beleuchten, sorgt für eine natürliche und kontrollierte Lichtverteilung. Nit ist in verschiedenen Größen und Austrittswinkeln verfügbar und eignet sich dadurch perfekt für eine Vielzahl von Architekturen, von Räumen mit hohen Decken bis hin zu kompakteren Bereichen, und bietet sowohl allgemeine als auch gerichtete Beleuchtung mit orientierbare Optionen.

Massimo rendimento e comfort

Nit è un downlight meticolosamente progettato per offrire prestazioni eccezionali e un'esperienza di illuminazione senza pari. La sua capacità di illuminare gli spazi in modo uniforme garantisce una distribuzione naturale e controllata della luce. Con dimensioni e angoli di uscita diversi, Nit si adatta perfettamente a un'ampia gamma di architetture, dagli spazi con controsoffitti alti alle aree più compatte, fornendo un'illuminazione generale e direzionale con opzioni orientabili.

LCA Life Cycle Assessment

PEP ecopassport

ENEC 03

Die On-Off-Referenzen der Nit-Kollektion verfügen über eine Ökobilanz (LCA), während die dimmbaren Modelle durch PEP Ecopassport validiert sind.

Die ENEC-Zertifizierung für einige Produkte dieser Kollektion garantiert die Qualität und Sicherheit des Produkts gemäß den europäischen Normen.

Le referenze On-Off della collezione Nit dispongono di LCA, mentre quelle dimmerabili sono validate dal PEP Ecopassport.

La certificazione ENEC per alcuni dei prodotti di questa collezione, che garantisce la qualità e la sicurezza del prodotto in conformità con le norme europee.

Schwenkbare Optik

Bidirektionale Drehmechanik zum Ausrichten des Lichts in alle Richtungen, ohne die Leuchte dabei bewegen zu müssen.

Ottica orientabile

Sistema di rotazione bidirezionale per orientare la luce verso qualsiasi direzione senza dover spostare l'apparecchio.

História.
Dissony.

Vielseitigkeit bei den Farbtemperaturen

Die Leuchte Nit ist in vier Farbtemperaturen (2700K, 3000K, 3500K und 4000K) erhältlich und bietet die nötige Flexibilität, um sich verschiedenen Projektstilen anzupassen und in jedem Raum die passende Atmosphäre zu schaffen.

Versatilità nelle temperature di colore

L'apparecchio Nit è disponibile in quattro temperature di colore (2700K, 3000K, 3500K e 4000K), offrendo la flessibilità necessaria per adattarsi a diversi stili di progetto e creare la giusta atmosfera in ogni spazio.

Fixed

Adjustable

Einzigartiges und effizientes Design

Die Leuchte Nit verfügt über ein kompaktes Design, das eine optimale Wärmeableitung gewährleistet, für höhere Leistung und eine längere Lebensdauer des Produkts.

Design unico ed efficiente

L'apparecchio Nit presenta un design compatto che garantisce una dissipazione ottimale del calore, migliorando le prestazioni e la durata del prodotto.

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

B H X X - 1 1 V 9 M 1 O S 1 4
Model W/K/CRI Optics Source Finish

Nit Small

BODY MAT	DIF MAT	2	IP	UGR
AL	PMMA	MacAdam	54	<19

Bianco 14
Nero 60

Model			W	K	CRI	Optics		Lm	Source		Finishes
	**BH11 -** Round Fixed 0-35 mm 98	**11V9**	11.8	2700	92	**M1**	25°	1634	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○
		11W9	11.8	3000	92	**M3**	37°	1566	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	**60** ●
		11D9	11.8	3500	92	**F2**	60°	1533	**BB**	36V/max.350mA	
		11X9	11.8	4000	92	**W1**	77°	1550			
	**BH13 -** Round Adjustable 0-35 mm 108 20° 355°	**16V9**	16.4	2700	92	**M1**	25°	2407	**OS**	ON-OFF 220-240V	
		16W9	16.4	3000	92	**M3**	37°	2303	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
		16D9	16.4	3500	92	**F2**	60°	2282	**BB**	36V/max.500mA	
		16X9	16.4	4000	92	**W1**	85°	2270			
		27V9	23.8	2700	92	**M1**	25°	3512	**OS**	ON-OFF 220-240V	
		27W9	23.8	3000	92	**M3**	37°	3361	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
		27D9	23.8	3500	92	**F2**	60°	3330	**BB**	36V/max.700mA	
		27X9	23.8	4000	92	**W1**	85°	3045			

Nit Big

DIF MAT	BODY MAT	2	IP	UGR
PMMA	AL	MacAdam	54	<19

Bianco 14
Nero 60

Model			W	K	CRI	Optics		Lm	Source		Finishes
	**BH12 -** Round Fixed 0-35 mm 140	**27V9**	27.2	2700	92	**M1**	25°	3753	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○
		27W9	27.2	3000	92	**M3**	37°	3661	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	**60** ●
		27D9	27.2	3500	92	**F2**	60°	3513	**BB**	36V/max.800mA	
		27X9	27.2	4000	92	**W1**	85°	3531			
	**BH14 -** Round Adjustable 0-35 mm 160 20° 355°	**36V9**	36.6	2700	92	**M1**	25°	4642	**OS**	ON-OFF 220-240V	
		36W9	36.6	3000	92	**M3**	37°	4529	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
		36D9	36.6	3500	92	**F2**	60°	4345	**BB**	36V/max.1050mA	
		36X9	36.6	4000	92	**W1**	85°	4310			
		41V9	41.4	2700	92	**M1**	25°	5296	**OS**	ON-OFF 220-240V	
		41W9	41.4	3000	92	**M3**	37°	5129	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
		41D9	41.4	3500	92	**F2**	60°	4924	**BB**	36V/max.1200mA	
		41X9	41.4	4714	92	**W1**	85°	4710			

	Nit Small	Nit Big
Optisches Zubehör Accessori ottici		
Wabenraster Diffusor (5 Stk.) Pannello a nido d'ape (5 pz.)	**71-A177-60-00**	**71-A855-60-00**

Nit Wall Washer NEW

Wallwasher mit maximaler Gleichmäßigkeit

Deckenbündige Leuchte, konzipiert für Wallwasher-Anwendungen, die ein hohes Lichtniveau und außergewöhnliche Gleichmäßigkeit erfordern. Konzipiert für große Deckenhöhen und gestaltet im ästhetischen Stil und mit den Proportionen der Small-Version dieser Produktfamilie.

Bagno a parete con massima uniformità

Apparecchio da incasso a soffitto progettato per bagni a parete che richiedono un elevato livello di luce e un'eccezionale uniformità. Progettato per grandi altezze e sviluppato con l'estetica e le proporzioni della famiglia nella sua versione piccola.

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

B H X X - 1 1 V 9 M 1 O S 1 4
Model W/K/CRI Optics Source Finish

Nit Wall Washer

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT	2	IP
AL	PMMA	MacAdam	54

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60



BH19 -
Round
Fixed
0-35 mm
96

Model	W	K	CRI	Optics		Lm	Source		Finishes
11V9	11.8	2700	92	**R2**	Wall Washer	1011	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○
11W9	11.8	3000	92				**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	**60** ●
11D9	11.8	3500	92				**BB**	36V/max.350mA	
11X9	11.8	4000	92						
16V9	16.4	2700	92	**R2**	Wall Washer	1462	**OS**	ON-OFF 220-240V	
16W9	16.4	3000	92				**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
16D9	16.4	3500	92				**BB**	36V/max.500mA	
16X9	16.4	4000	92						
23V9	23.8	2700	92	**R2**	Wall Washer	1903	**OS**	ON-OFF 220-240V	
23W9	23.8	3000	92				**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
23D9	23.8	3500	92				**BB**	36V/max.700mA	
23X9	23.8	4000	92						

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by LedsC4

+ Veo

Veo

Essential Universe

Veo
Emergency

P. 725

Effektive Lösung für jede Umgebung

Downlight mit klarem, funktionalem Design für vielseitige Anwendungen. Passt sich an verschiedene vorhandene Deckenausschnitte an und ermöglicht durch den zusätzlichen Ring eine Anpassung des Durchmessers, was die Installation erleichtert. Die beiden Ausführungen (Weiß oder Chrom) ermöglichen eine Anpassung an unterschiedliche lichttechnische Anforderungen.

Soluzione efficace per qualsiasi tipo di ambiente

Downlight dal design pulito e funzionale per vari usi. Si adatta a vari fori preesistenti nel soffitto e può essere regolato nel diametro grazie allo smusso aggiuntivo, facilitando l'installazione. Le due finiture, bianca o cromata, consentono di regolare le esigenze di illuminazione.

LCA Life Cycle Assessment

Veo verfügt über eine LCA (Life Cycle Assessment), die die Umweltauswirkungen des Produkts während seines gesamten Lebenszyklus aufzeigt.
Veo dispone di LCA (Life Cycle Assessment), che dimostra l'impatto ambientale del prodotto lungo tutto il suo ciclo di vita.

Small

Medium

Big

Verschiedene Größen

Die Leuchte Veo ist in drei verschiedenen Größen erhältlich, sodass für jeden Raum und jede Projektanforderung die passende Lösung gewählt werden kann. Diese Größenvielfalt sorgt für eine höhere Anwendungsflexibilität von dezenten, kompakten Installationen bis hin zu Lösungen mit größerer Lichtpräsenz.

Diverse dimensioni

L'apparecchio Veo è disponibile in tre diverse dimensioni, che consentono di scegliere l'opzione più adatta per ogni spazio e progetto. Questa gamma di dimensioni garantisce una maggiore flessibilità di applicazione, dalle installazioni più discrete e compatte alle soluzioni che richiedono una presenza luminosa su larga scala.

Veo Ø130

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP
PC,AL	PC		L80 B20	MacAdam	54



100-120 0-25 mm

LED

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
3000	82	8.6	1274	67°	**90-A032** -	**H2** ◯ / **14** ◯	- **00**	ON-OFF 220-240V
							- **DS**	DALI2/PUSH 220-240V
							BB	36V/max. 250mA
4000	82	8.6	1311	67°	**90-A033** -	**H2** ◯ / **14** ◯	- **00**	ON-OFF 220-240V
							- **DS**	DALI2/PUSH 220-240V
							BB	36V/max. 250mA

Veo Ø180

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP
PC,AL	PC		L80 B20	MacAdam	54



150-170 0-25 mm

LED

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
3000	82	12	1826	66°	**90-A034** -	**H2** ◯ / **14** ◯	- **00**	ON-OFF 220-240V
							- **DS**	DALI2/PUSH 220-240V
							BB	36V/max. 350mA
4000	82	12	1579	66°	**90-A035** -	**H2** ◯ / **14** ◯	- **00**	ON-OFF 220-240V
							- **DS**	DALI2/PUSH 220-240V
							BB	36V/max. 350mA

Veo Ø230

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP
PC,AL	PC		L80 B20	MacAdam	54



200-220 0-25 mm

LED

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
3000	82	17.5	2619	74°	**90-A036** -	**H2** ◯ / **14** ◯	- **00**	ON-OFF 220-240V
							- **DS**	DALI2/PUSH 220-240V
							BB	36V/max. 500mA
4000	82	17.5	2695	74°	**90-A037** -	**H2** ◯ / **14** ◯	- **00**	ON-OFF 220-240V
							- **DS**	DALI2/PUSH 220-240V
							BB	36V/max. 500mA

H2 ◯ 14 ◯

Weiß Bianco H2 ◯
Weiß/Chrom Bianco/Cromo 14 ◯

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 749

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Bento

Performance Universe

P. 153

P. 203

Bento Standard verfügt über eine von PEP Ecopassport validierte LCA (Life Cycle Assessment).
ENEC-Zertifikat für alle Modelle außer Tunable White.

Bento Standard dispone di “LCA (Life Cycle Assestment)” convalidato da PEP Ecopassport. Certificato ENEC per tutti i modelli, eccetto quelli Tunable White.

Optisches System mit hochauflösenden Mikroreflektoren, die die Lichtquelle verdecken.

Die optische Einheit dieser Downlight-Kollektion wurde speziell entwickelt, um Blendeffekte zu vermeiden und eine optimale Steuerung der Leuchte in anspruchsvollen Situationen zu erreichen. Dank mehrzelliger Struktur und individueller optischer Module ist Bento ideal für Umgebungen, die ein Maximum an Komfort und Integration erfordern.

Sistema ottico disegnato con micro-riflettori ad alta definizione che nascondono la sorgente luminosa

Il gruppo ottico di questa collezione di downlights è appositamente sviluppato per evitare abbagliamenti e ottenere un controllo ottimale dell'apparecchio in situazioni difficili. Con struttura multi-cella e i singoli moduli ottici, Bento è la scelta ideale per gli ambienti in cui il comfort e l'integrazione devono essere massimi.

Bento 3 LEDS Trim

BODY MAT: AL | 3 MacAdam | IP 23 | UGR <13 | WELL





40×89 0-18 mm

LED max.700mA 9V

K	CRI	W	Real Lm	Optics		Code				
2700	92	6.1	605	18°	-	**90-6364**		**14** ○	-	**14** ○
2700	92	6.1	689	38°	QS	**90-6366**	-	**60** ●	-	**60** ●
2700	92	6.1	651	47°	-	**90-6368**				
3000	92	6.1	616	18°	-	**90-6365**		**14** ○	-	**14** ○
3000	92	6.1	702	38°	QS	**90-6367**	-	**60** ●	-	**60** ●
3000	92	6.1	663	47°	-	**90-6369**				
4000	92	6.1	676	18°		**90-6673**		**14** ○	-	**14** ○
4000	92	6.1	769	38°		**90-6674**	-	**60** ●	-	**60** ●
4000	92	6.1	727	47°		**90-6675**				

*QS in 14-60-Ausführung. QS in finitura 14-60.

Bento 3 LEDS Trimless

BODY MAT: AL | 3 MacAdam | IP 23 | UGR <13 | WELL





40×89 0-18 mm

LED max.700mA 9V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	6.1	605	18°	**90-6161**				**14** ○
2700	92	6.1	689	38°	**90-6163**	-	**14** ○	-	**60** ●
2700	92	6.1	651	47°	**90-6165**				
3000	92	6.1	616	18°	**90-6162**				**14** ○
3000	92	6.1	702	38°	**90-6164**	-	**14** ○	-	**60** ●
3000	92	6.1	663	47°	**90-6166**				
4000	92	6.1	676	18°	**90-6676**				**14** ○
4000	92	6.1	769	38°	**90-6677**	-	**14** ○	-	**60** ●
4000	92	6.1	727	47°	**90-6678**				

Bento 6 LEDS Trim

BODY MAT: AL | 3 MacAdam | IP 23 | UGR <13 | WELL



40×168 0-18 mm

LED max.700mA 18V

K	CRI	W	Real Lm	Optics		Code				
2700	92	12.2	1209	18°	-	**90-6370**		**14** ○	-	**14** ○
2700	92	12.2	1378	38°	QS	**90-6372**	-	**60** ●	-	**60** ●
2700	92	12.2	1301	47°	-	**90-6374**				
3000	92	12.2	1119	18°	-	**90-6371**		**14** ○	-	**14** ○
3000	92	12.2	1404	38°	QS	**90-6373**	-	**60** ●	-	**60** ●
3000	92	12.2	1326	47°	-	**90-6375**				
4000	92	12.2	1350	18°		**90-6679**		**14** ○	-	**14** ○
4000	92	12.2	1540	38°		**90-6680**	-	**60** ●	-	**60** ●
4000	92	12.2	1454	47°		**90-6681**				

*QS in 14-60-Ausführung. QS in finitura 14-60.

14-60 ◪ 14-14 ○ 60-60 ●

Weiß-Schwarz Bianco-Nero 14-60 ◪
Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Bento 6 LEDS Trimless

BODY MAT		3		IP	UGR	WELL			
AL		MacAdam		23	<13				



40×168 0-18 mm

LED max.700mA 18V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	12.2	1209	18°	**90-6167**				
2700	92	12.2	1378	38°	**90-6169**	- **14** ○ -	**14** ○		
2700	92	12.2	1205	47°	**90-6171**		**60** ●		
3000	92	12.2	1231	18°	**90-6168**				
3000	92	12.2	1404	38°	**90-6170**	- **14** ○ -	**14** ○		
3000	92	12.2	1326	47°	**90-6172**		**60** ●		
4000	92	12.2	1350	18°	**90-6682**				
4000	92	12.2	1540	38°	**90-6683**	- **14** ○ -	**14** ○		
4000	92	12.2	1454	47°	**90-6684**		**60** ●		

Bento 12 LEDS Trim

BODY MAT		3		IP	UGR	WELL			
AL		MacAdam		23	<16				



40×327 0-18 mm

LED max.700mA 36V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	24.4	2419	18°	**90-6376**				
2700	92	24.4	2756	38°	**90-6378**	- **14** ○ -	**14** ○		
2700	92	24.4	2605	47°	**90-6380**		**60** ●		
3000	92	24.4	2464	18°	**90-6377**				
3000	92	24.4	2807	38°	**90-6379**	- **14** ○ -	**14** ○		
3000	92	24.4	2653	47°	**90-6381**		**60** ●		
4000	92	24.4	2703	18°	**90-6685**				
4000	92	24.4	3079	38°	**90-6686**	- **14** ○ -	**14** ○		
4000	92	24.4	2910	47°	**90-6687**		**60** ●		

Bento 12 LEDS Trimless

BODY MAT		3		IP	UGR	WELL			
AL		MacAdam		23	<16				



40×327 0-18 mm

LED max.700mA 36V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	24.4	2419	18°	**90-6173**				
2700	92	24.4	2756	38°	**90-6175**	- **14** ○ -	**14** ○		
2700	92	24.4	2605	47°	**90-6350**		**60** ●		
3000	92	24.4	2464	18°	**90-6174**				
3000	92	24.4	2807	38°	**90-6349**	- **14** ○ -	**14** ○		
3000	92	24.4	2653	47°	**90-6351**		**60** ●		
4000	92	24.4	2703	18°	**90-6688**				
4000	92	24.4	3079	38°	**90-6689**	- **14** ○ -	**14** ○		
4000	92	24.4	2910	47°	**90-6690**		**60** ●		

14-60 ◪ 14-14 ○ 60-60 ●

Weiß-Schwarz Bianco-Nero 14-60 ◪
Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●

Bento Square Trim

BODY MAT: AL | 3 MacAdam | IP 23 | UGR <13 | WELL





95×95 0-18 mm

LED max.700mA 27V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	18.3	1814	18°	**90-6388**	**14** ○	-	**14** ○	
2700	92	18.3	2067	38°	**90-6390**	**60** ●	-	**60** ●	
2700	92	18.3	1954	47°	**90-6392**				
3000	92	18.3	1848	18°	**90-6389**	**14** ○	-	**14** ○	
3000	92	18.3	2105	38°	**90-6391**	**60** ●	-	**60** ●	
3000	92	18.3	1990	47°	**90-6393**				
4000	92	18.3	2027	18°	**90-6697**	**14** ○	-	**14** ○	
4000	92	18.3	2309	38°	**90-6698**	**60** ●	-	**60** ●	
4000	92	18.3	2182	47°	**90-6699**				

Bento Square Trimless

BODY MAT: AL | 3 MacAdam | IP 23 | UGR <13 | WELL



95×95 0-18 mm

LED max.700mA 27V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	18.3	1814	18°	**90-6358**			**14** ○	
2700	92	18.3	2067	38°	**90-6360**	**14** ○	-	**60** ●	
2700	92	18.3	1954	47°	**90-6362**				
3000	92	18.3	1848	18°	**90-6359**			**14** ○	
3000	92	18.3	2105	38°	**90-6361**	**14** ○	-	**60** ●	
3000	92	18.3	1990	47°	**90-6363**				
4000	92	18.3	2027	18°	**90-7002**			**14** ○	
4000	92	18.3	2309	38°	**90-7005**	**14** ○	-	**60** ●	
4000	92	18.3	2182	47°	**90-7006**				

14-60 ◪ 14-14 ○ 60-60 ●





Weiß-Schwarz Bianco-Nero 14-60 ◪
Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●

Bento Tunable White

BODY MAT: AL | 3 MacAdam | IP 23 | WELL



40×168 0-18 mm

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700-6500	92	15.8	1169	38°	**90-7804**	**14** ○	-	**TW**	DALI DT8 / PUSH 220-240V
2700-6500	92	15.8	1042	48°	**90-7805**	**60** ●			

14 ○ 60 ●

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●

Treiber Driver					
P. 750		**Bento Standard 3 LEDS**	**Bento Standard 6 LEDS**	**Bento Standard 12 LEDS**	**Bento Standard Square**
	ON-OFF IP20	**71-B232-00-00**	**71-6658-00-00**	**71-6653-00-00**	**71-6658-00-00**
	PHASE CUT IP20	**71-7663-00-00**	**71-A299-00-00**	**71-A299-00-00**	**71-A299-00-00**
	DALI-2 IP20	**71-A190-00-00**	**71-A192-00-00**	**71-A192-00-00**	**71-A192-00-00**
	CASAMBI IP20	**71-A261-00-00** Min.1 - Max.5	**71-A260-00-00** Min.1 - Max.2	**71-A260-00-00**	**71-A260-00-00**

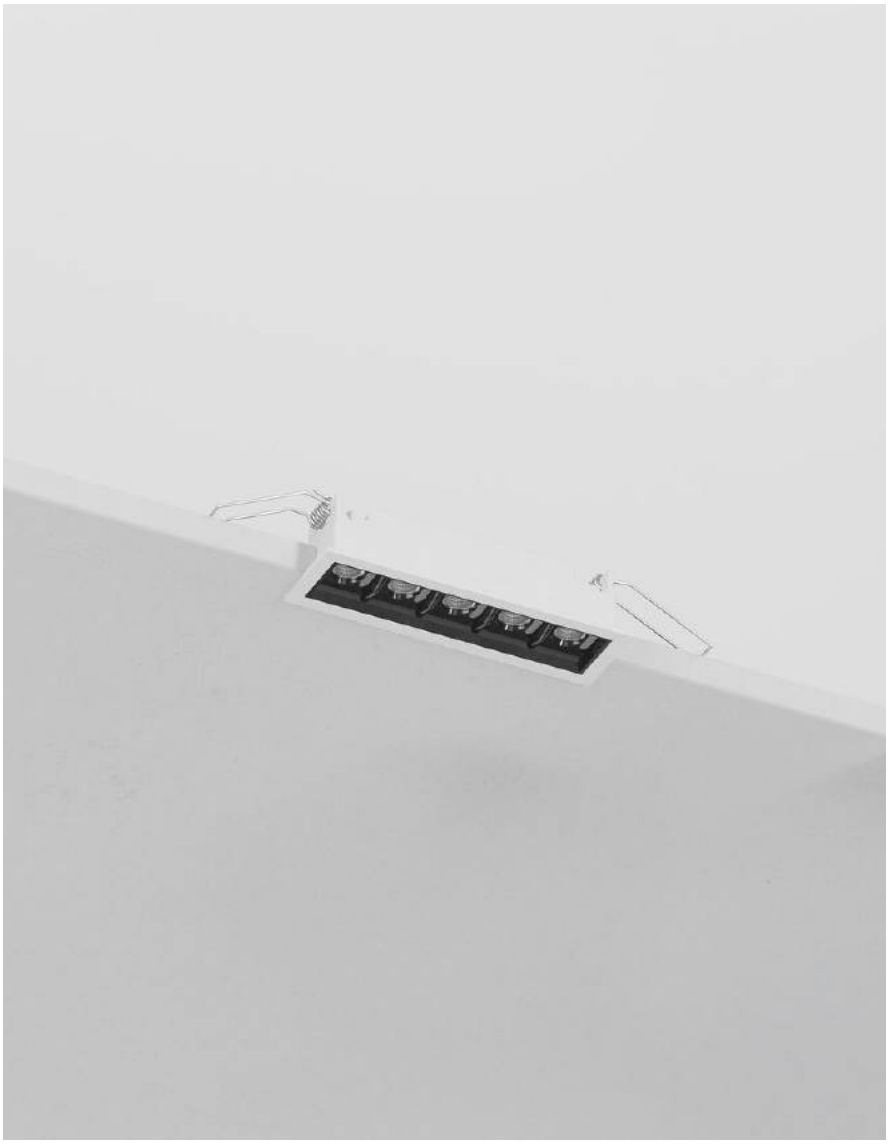

Bento Adjustable

03

Präzision und Bewegung

Bei der schwenkbaren Version von Bento kann die innere Struktur bewegt werden, wobei die Möglichkeit besteht, den Lichtstrahl präzise zu verstellen. Diese Flexibilität erleichtert die Anpassung der Leuchte an unterschiedliche Nutzungen und Raumkonfigurationen, von der Hervorhebung architektonischer oder skulpturaler Elemente bis hin zur Korrektur architektonischer Neigungen durch eine gezielte Neuausrichtung des Lichtfokus.

Precisione e movimento

La versione regolabile di Bento consente il movimento della struttura interna, offrendo la possibilità di regolare il fascio di luce con precisione. Questa flessibilità consente di adattare facilmente l'apparecchio a diversi utilizzi e configurazioni dello spazio, dalla messa in evidenza di elementi architettonici o scultorei alla correzione delle inclinazioni dell'architettura stessa, reindirizzando il punto focale.

Bento Adjustable
3 LEDS

BODY MAT	3		IP	UGR	WELL				
AL	MacAdam		23	<13			40°	LED	DRIVER





96×70 0-20 mm

LED max.700mA 9V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
2700	92	6.1	605	18°	**90-7098**	**14** ○	**14** ○
2700	92	6.1	689	38°	**90-7099** -	**60** ●	**60** ●
2700	92	6.1	651	47°	**90-7100**		
3000	92	6.1	616	18°	**90-7101**	**14** ○	**14** ○
3000	92	6.1	702	38°	**90-7161** -	**60** ●	**60** ●
3000	92	6.1	663	47°	**90-7169**		
4000	92	6.1	676	18°	**90-7184**	**14** ○	**14** ○
4000	92	6.1	769	38°	**90-7185** -	**60** ●	**60** ●
4000	92	6.1	727	47°	**90-7186**		

Bento Adjustable
6 LEDS

BODY MAT	3		IP	UGR	WELL				
AL	MacAdam		23	<13			40°	LED	DRIVER



175×70 0-20 mm

LED max.700mA 18V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
2700	92	12.2	1209	18°	**90-7187**	**14** ○	**14** ○
2700	92	12.2	1378	38°	**90-7188** -	**60** ●	**60** ●
2700	92	12.2	1301	47°	**90-7189**		
3000	92	12.2	1231	18°	**90-7190**	**14** ○	**14** ○
3000	92	12.2	1404	38°	**90-7191** -	**60** ●	**60** ●
3000	92	12.2	1326	47°	**90-7192**		
4000	92	12.2	1350	18°	**90-7193**	**14** ○	**14** ○
4000	92	12.2	1540	38°	**90-7194** -	**60** ●	**60** ●
4000	92	12.2	1454	47°	**90-7195**		

14-60 ◪ 14-14 ○ 60-60 ●

Weiß-Schwarz Bianco-Nero 14-60 ◪
Weiß-Weiß Bianco-Bianco 14-14 ○
Schwarz-Schwarz Nero-Nero 60-60 ●

Treiber
Driver

P. 750

		Bento Adjustable 3 LEDS	Bento Adjustable 6 LEDS
	ON-OFF IP20	**71-B232-00-00**	**71-6658-00-00**
	PHASE CUT IP20	**71-7663-00-00**	**71-A299-00-00** Min.1 - Max.2
	DALI-2 IP20	**71-A190-00-00**	-
	CASAMBI IP20	**71-A261-00-00** Min.1 - Max.5	**71-A261-00-00**

Bento Wall Washer

Dank der innovativen, mikrogravierten löffelförmigen Strahler erzeugt Bento Wall Washer eine gleichmäßige und schattenfreie Wandflutung.

Die vertikale Montage bietet eine höhere Abschirmung und mehr Komfort, da die Strahler verborgen werden und so der für die gesamte Bento-Familie typische Dark-Light-Effekt erhalten bleibt.

Grazie agli innovativi riflettori micro-incisi a forma di cucchiaio, il Wall Washer Bento crea un wall wash omogeneo e privo di ombre.

Il suo posizionamento verticale offre maggiore schermatura e comfort, nascondendo i riflettori e mantenendo così l'effetto dark light caratteristico di tutta la famiglia Bento.

Mikrogravierte Reflektoren
Riflettori microincisi

Bento Wallwasher 6 LEDS
Trim

BODY MAT	3		50000h	IP	UGR		
AL	MacAdam		L80 B20	20	<10		LED

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●



28×143 25 mm

LED max.350mA 18V

K	CRI	W	Real Lm	Code				
2700	92	6	455	**90-A118**	-	**14** ○ **60** ●	-	**00**
3000	92	6	515	**90-A119**	-	**14** ○ **60** ●	-	**00**

Bento Wallwasher 6 LEDS
Trimless

BODY MAT	3		50000h	IP	UGR		
AL	MacAdam		L80 B20	20	<10		LED

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●



28×143 25 mm

LED max.350mA 18V

K	CRI	W	Real Lm	Code				
2700	92	6	455	**90-A121**	-	**14** ○ **60** ●	-	**00**
3000	92	6	515	**90-A122**	-	**14** ○ **60** ●	-	**00**

Bento Wallwasher 12 LEDS Trim

BODY MAT	3		50000h	IP	UGR		
AL	MacAdam		L80 B20	20	<10		LED

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60





28×276 25 mm

LED max.350mA 36V

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	12	909	**90-A124 - 14 ○ 60 ● - 00**
3000	92	12	1030	**90-A125 - 14 ○ 60 ● - 00**

Bento Wallwasher 12 LEDS Trimless

BODY MAT	3		50000h	IP	UGR		
AL	MacAdam		L80 B20	20	<10		LED

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60





28×278 25 mm

LED max.350mA 36V

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	12	909	**90-A127 - 14 ○ 60 ● - 00**
3000	92	12	1030	**90-A128 - 14 ○ 60 ● - 00**

Treiber
Driver

P. 750

	Bento Wallwasher 6 LEDS	Bento Wallwasher 12 LEDS Trimless
ON-OFF IP20	**71-A652-00-00**	**71-6652-00-00**
PHASE CUT 240V IP20	**71-4898-00-00** Min.1 - Max.2	**71-A297-00-00**
DALI2 IP20	**71-B407-00-00** Min.1 - Max.2	**71-B407-00-00**
CASAMBI IP20	**71-A260-00-00** Min.1 - Max.3	**71-A260-00-00**

Bento IP Recessed

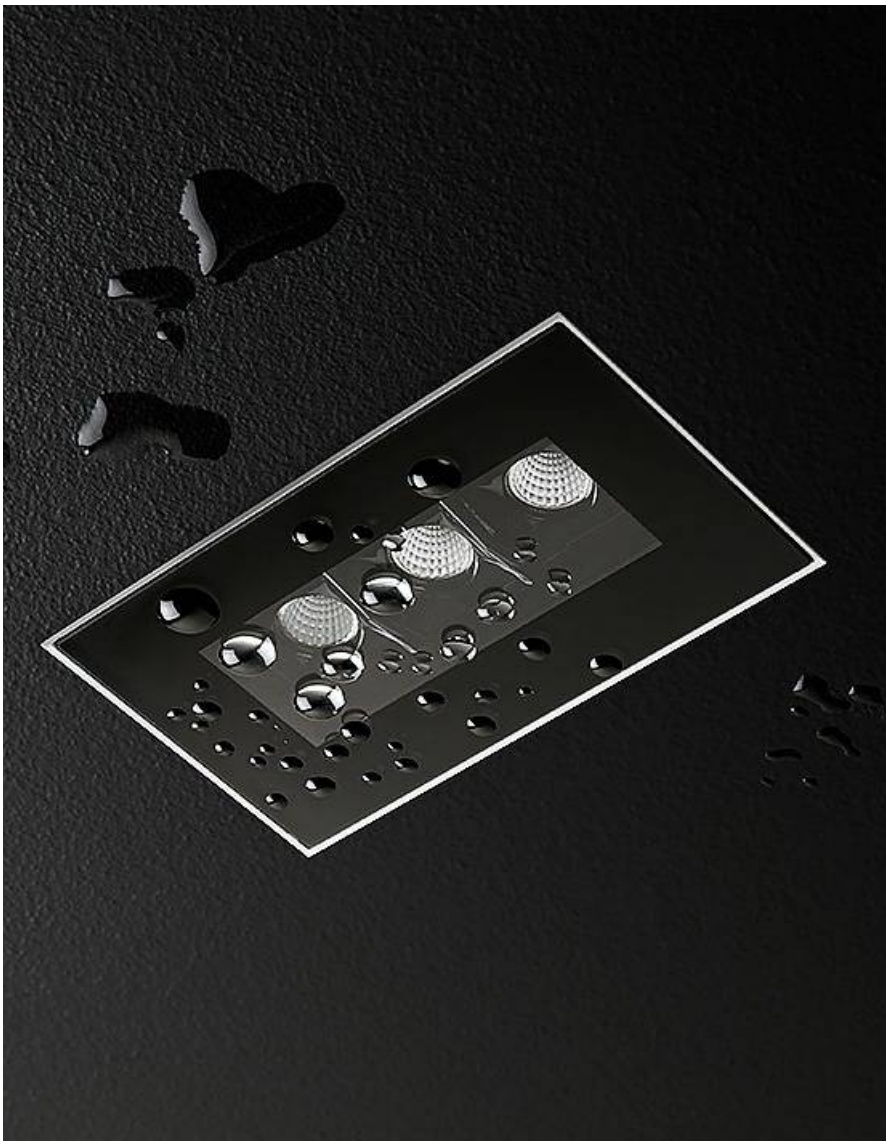

03

Schutzart IP65

Bento IP65 Recessed kann in feuchten Umgebungen sowie in Bereichen mit hoher Staub- oder Sandeinwirkung sicher installiert werden, ohne auf die Leistungsmerkmale der Bento-Kollektion zu verzichten.

Protezione IP65

Bento IP65 da incasso può essere installato in ambienti umidi e in aree ad alta esposizione alla polvere o alla sabbia in totale sicurezza e con tutte le caratteristiche della collezione Bento.

Bento IP 3 LEDS

BODY MAT		IP	DIF MAT	UGR	
AL	3 MacAdam	65	GLA	<13	WELL





59×107 0-20 mm

LED max.700mA 9V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	92	6.1	605	18°	**90-7214**
2700	92	6.1	689	38°	**90-7215 - 14 ○ - 60 ●**
2700	92	6.1	651	47°	**90-7216**
3000	92	6.1	616	18°	**90-7217**
3000	92	6.1	702	38°	**90-7218 - 14 ○ - 60 ●**
3000	92	6.1	663	47°	**90-7219**
4000	92	6.1	676	18°	**90-7220**
4000	92	6.1	769	38°	**90-7221 - 14 ○ - 60 ●**
4000	92	6.1	727	47°	**90-7222**

Bento IP 6 LEDS

BODY MAT		IP	UGR				
AL	3 MacAdam	23	<13	WELL		40°	



59×187 0-20 mm

LED max.700mA 18V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	92	12.2	1209	18°	**90-7223**
2700	92	12.2	1378	38°	**90-7224 - 14 ○ - 60 ●**
2700	92	12.2	1301	47°	**90-7225**
3000	92	12.2	1231	18°	**90-7226**
3000	92	12.2	1404	38°	**90-7227 - 14 ○ - 60 ●**
3000	92	12.2	1326	47°	**90-7228**
4000	92	12.2	1350	18°	**90-7229**
4000	92	12.2	1540	38°	**90-7230 - 14 ○ - 60 ●**
4000	92	12.2	1454	47°	**90-7231**

14-60



Weiß-Schwarz Bianco-Nero 14-60

Treiber
Driver

P. 750

	Bento IP 3 LEDS	Bento IP 6 LEDS
ON-OFF IP20	**71-B232-00-00**	**71-6658-00-00**
PHASE CUT 240V IP20	**71-7663-00-00**	**71-A299-00-00** Min.1 - Max.2
DALI2 IP20	**71-A190-00-00**	**71-A192-00-00**
CASAMBI IP20	**71-A261-00-00** Min.1 - Max.5	**71-A260-00-00** Min.1 - Max.3

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

Montagekit für rahmenlosen Einbau Kit installazione trimless		**71-7522-14-00**	**71-7523-14-00**

Lite

Essential Universe

Volle Flexibilität

Lite ist eine essenzielle Einbauleuchte in drei Größen (Ø75, Ø88 und Ø105), die dank des mitgelieferten Zusatzrings alle Einbaudurchmesser von Ø65 bis Ø110 mm abdecken kann. Erhältlich in zwei Rahmen: Deep, der den Komfort maximiert, und Flat, mit einer Höhe von nur 40 mm, was den Einbau in besonders niedrigen Decken erleichtert. Dank der zwei festen und schwenkbaren Optionen ist es möglich, die ideale Lösung für jeden Raum zu finden.

Flessibilità totale

Lite è un downlight da incasso di tre dimensioni (Ø75, Ø88 e Ø105) che, grazie alla lunetta extra inclusa, permette di coprire tutti i diametri da incasso da Ø65 a Ø110 mm. Disponibile in due cornici, Deep, che massimizza il comfort, e Flat, che con un'altezza di soli 40 mm facilita l'installazione in soffitti particolarmente bassi. Grazie alle due opzioni fisse e regolabili, è possibile trovare la soluzione ideale per ogni spazio.

Die neuen schwenkbaren Rahmen sind im gleichen Design gehalten und bieten zusätzlich die Möglichkeit, den Lichtstrahl durch Drehung um maximal 355° und Neigung von bis zu 20° frei auszurichten.

Le nuove cornici regolabili mantengono lo stesso design e offrono una funzionalità aggiuntiva, consentendo di orientare liberamente il fascio luminoso grazie a una rotazione di 355° e a un'inclinazione di 20°.

Lite Deep Fixed

P. 082

∅ 75mm ○ ●
8.5 - 14W
34°

∅ 88mm ○ ●
8.5 - 14W
34°

∅ 105mm ○ ●
8.5 - 14W
34°

Lite Deep Adjustable

P. 083

∅ 75mm ○ ●
8.5 - 14W
34°

∅ 88mm ○ ●
8.5 - 14W
34°

∅ 105mm ○ ●
8.5 - 14W
34°

Lite Flat Fixed

P. 084

∅ 70mm ○ ●
8.5 - 14W
34°

Flat Adjustable

P. 084

∅ 80mm ○ ●
8.5 - 14W
34°

Mit einer Leistung von bis zu 1150 lm ermöglicht das neue 12,3W-Modul die Realisierung anspruchsvoller Projekte und bietet die Möglichkeit, sowohl über PHASENABSCHNITT als auch DALI zu dimmen.
Con un pacchetto fino a 1150 lm, il nuovo modulo da 12,3W consente di affrontare i progetti più impegnativi, con la possibilità di effettuare sia il PHASE CUT che DALI.

Extra-Abschrägung für einfache Installation

Lunetta extra di facile installazione

Die drei erhältlichen Größen (Ø75, 88 y 105) und die mitgelieferte Zusatzblende ermöglichen eine einfache Installation von Lite bei allen Einbaudurchmessern von 65 bis 110 mm.

Con le sue tre dimensioni (Ø75, 88 e 105) e alla lunetta extra inclusa, come optional, Lite permette di coprire tutti i diametri da incasso da 65 a 110 mm.



∅ 65-79 mm

\+



∅ 80-94 mm

\+



∅ 95-110 mm

\+



Small
∅ 75-89 mm

Medium
∅ 88-102 mm

Large
∅ 105-119 mm

BODY MAT	DIF MAT		3	50000h	IP
PC,AL	PC		MacAdam	L80 B20	54

Lite Deep Fix
Ø75

8.5W=69
13.9W=89



65-79 0-35 mm

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
							00	ON-OFF 220-240V
2700	92	8.5	639	34°	QS **90-A026**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
2700	92	13.9	1016	34°	QS **90-A174**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
3000	92	8.5	667	34°	QS **90-A027**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	13.9	1059	34°	QS **90-A175**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
4000	92	8.5	721	34°	**90-A028**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
4000	92	13.9	1147	34°	**90-A176**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*

Lite Deep Fix
Ø88

8.5W=78
13.9W=98



80-94 0-24 mm

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
							00	ON-OFF 220-240V
2700	92	8.5	635	33°	QS **90-8078**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
2700	92	13.9	1025	33°	QS **90-A177**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
3000	92	8.5	662	33°	QS **90-8079**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	13.9	1069	33°	QS **90-A178**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
4000	92	8.5	716	33°	**90-8080**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
4000	92	13.9	1158	33°	**90-A179**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*

Lite Deep Fix
Ø105

8.5W=86
13.9W=106



95-110 0-32 mm

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
							00	ON-OFF 220-240V
2700	92	8.5	636	34°	QS **90-A029**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
2700	92	13.9	1023	34°	QS **90-A180**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
3000	92	8.5	663	34°	QS **90-A030**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	13.9	1067	34°	QS **90-A181**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
4000	92	8.5	718	34°	**90-A031**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
4000	92	13.9	1155	34°	**90-A182**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*

*Die Versionen ohne Treiber (BB) sind in zwei Leistungsstufen erhältlich: 8,5 W (36 V / 200 mA max.) und 13,9 W (36 V / 350 mA max.).
*Le versioni senza conducente (BB) sono disponibili in due potenze: 8,5 W (36 V / 200 mA max.) e 13,9 W (36 V / 350 mA max.).

BODY MAT	DIF MAT		3	50000h	IP			
PC,AL	PC		MacAdam	L80 B20	54			

Lite Deep Adjustable Ø75

20°

8.5W=72
13.9W=92



65-79 0-38 mm

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
							00	ON-OFF 220-240V
2700	92	8.5	639	34°	QS **90-A183**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
2700	92	13.9	1016	34°	QS **90-A186**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
3000	92	8.5	667	34°	QS **90-A184**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	13.9	1059	34°	QS **90-A187**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
4000	92	8.5	721	34°	**90-A185**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
4000	92	13.9	1147	34°	**90-A188**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*

Lite Deep Adjustable Ø88

20° | 355

8.5W=82
13.9W=102



80-94 0-50 mm

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
							00	ON-OFF 220-240V
2700	92	8.5	635	33°	QS **90-A189**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
2700	92	13.9	1025	33°	QS **90-A192**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
3000	92	8.5	662	33°	QS **90-A190**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	13.9	1069	33°	QS **90-A193**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
4000	92	8.5	716	33°	**90-A191**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
4000	92	13.9	1158	33°	**90-A194**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*

Lite Deep Adjustable Ø105

355° | 20°

8.5W=Max.90
13.9W=Max.110



95-110 0-58 mm

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
							00	ON-OFF 220-240V
2700	92	8.5	636	34°	**90-A195**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
2700	92	13.9	1023	34°	**90-A198**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
3000	92	8.5	663	34°	**90-A196**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	13.9	1067	34°	**90-A199**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
4000	92	8.5	718	34°	**90-A197**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
4000	92	13.9	1155	34°	**90-A200**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*

*Die Versionen ohne Treiber (BB) sind in zwei Leistungsstufen erhältlich: 8,5 W (36 V / 200 mA max.) und 13,9 W (36 V / 350 mA max.).
*Le versioni senza conducente (BB) sono disponibili in due potenze: 8,5 W (36 V / 200 mA max.) e 13,9 W (36 V / 350 mA max.).

BODY MAT	DIF MAT		3	IP
PC,AL	PC		MacAdam	54

Lite Flat Fix
Ø70

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60



60-68 0-13 mm

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
							00	ON-OFF 220-240V
2700	92	8.5	651	34°	QS **90-A201**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
2700	92	13.9	954	34°	QS **90-A204**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
3000	92	8.5	679	34°	QS **90-A202**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	13.9	1010	34°	QS **90-A205**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
4000	92	8.5	734	34°	**90-A203**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
4000	92	13.9	1093	34°	**90-A206**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*

Lite Flat Adjustable
Ø080

20°

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60



65-78 0-15 mm

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
							00	ON-OFF 220-240V
2700	92	8.5	651	33°	QS **90-A207**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
2700	92	13.9	954	33°	QS **90-A210**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
3000	92	8.5	679	33°	QS **90-A208**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	13.9	1010	33°	QS **90-A211**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
4000	92	8.5	734	33°	**90-A209**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
4000	92	13.9	1093	33°	**90-A212**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*

Optisches Zubehör
Accessori ottici

	Elliptischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore ellittico (5 pz.)	**71-5167-00-00**
	Quadratischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore quadrato (5 pz.)	**71-5658-00-00**
	Weichzeichnerlinse (5 Stk.) Diffusore del fascio di luce (5 pz.)	**71-6099-00-00**
	Wabenraster Diffusor (5 Stk.) Pannello a nido d'ape (5 pz.)	**71-5166-60-00**
	Halbseitige Verschattung (5 Stk.) Schermante (5 pz)	**71-7895-60-00**

*Die Versionen ohne Treiber (BB) sind in zwei Leistungsstufen erhältlich: 8,5 W (36 V / 200 mA max.) und 13,9 W (36 V / 350 mA max.).
*Le versioni senza conducente (BB) sono disponibili in due potenze: 8,5 W (36 V / 200 mA max.) e 13,9 W (36 V / 350 mA max.).

Designed by LedsC4

+ Vol

Vol

Essential Universe

Vol
Emergency

P. 724

Kompaktes Downlight für gleichmäßige Allgemeinbeleuchtung

Kombiniert ein flaches Design mit einer Lichtleistung, die eine homogene und angenehme Beleuchtung gewährleistet. Dank ihrer Vielseitigkeit eignet sie sich hervorragend für kommerzielle Projekte und bietet stets ein ausgewogenes, funktionales Ergebnis.

Downlight compatto per un'illuminazione generale uniforme

Combina un design a bassa altezza con un'emissione luminosa che garantisce un'illuminazione omogenea e confortevole. Grazie alla sua versatilità, si adatta facilmente ai progetti commerciali, offrendo sempre un risultato equilibrato e funzionale.

Vol Ø135

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	IP	IK
AL	PMMA	L80 B20	MacAdam	54	08

Weiß Bianco 14



117 0-25 mm

LED

K	CRI	W	Real Lm	Code	
3000	80	8.4	999	**90-4880 - 14 - OS**	ON-OFF 220-240V
				90-4880 - 14 - DS	DALI-2/PUSH 220-240V
				90-3925 - 14 - M3	12V/max. 700mA
4000	80	8.4	1049	**90-4881 - 14 - OS**	ON-OFF 220-240V
				90-4881 - 14 - DS	DALI-2/PUSH 220-240V
				90-3926 - 14 - M3	12V/max. 700mA

Vol Ø205

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	IP	IK
AL	PMMA	L80 B20	MacAdam	54	08

Weiß Bianco 14



180 0-25 mm

LED

K	CRI	W	Real Lm	Code	
3000	80	16.8	2181	**90-2899 - 14 - OS**	ON-OFF 220-240V
				90-2899 - 14 - DS	DALI-2 220-240V
				90-3927 - 14 - M3	24V/max. 700mA
4000	80	16.8	2290	**90-4883 - 14 - OS**	ON-OFF 220-240V
				90-4883 - 14 - DS	DALI-2 220-240V
				90-3928 - 14 - M3	24V/max. 700mA

Vol Ø254

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK
AL	PMMA	□	L80 B20	MacAdam	54	08

Weiß Bianco 14



230 0-25 mm

LED

K	CRI	W	Real Lm	Code	
3000	80	25.4	3445	**90-4885 - 14 - OS**	ON-OFF 220-240V
				90-4885 - 14 - DS	DALI-2 220-240V
				90-3929 - 14 - M3	36V/max. 700mA
4000	80	25.4	3617	**90-4886 - 14 - OS**	ON-OFF 220-240V
				90-4886 - 14 - DS	DALI-2 220-240V
				90-3930 - 14 - M3	36V/max. 700mA

Treiber
Driver

P. 750

	Vol Ø135	Vol Ø205	Vol Ø254
ON-OFF IP20	**71-B232-00-00**	**71-6658-00-00**	**71-6653-00-00**
PHASE CUT 240V IP20	**71-7663-00-00**	**71-A299-00-00**	**71-A299-00-00**
DALI2 PUSH IP20	**71-A190-00-00**	**71-A192-00-00**	**71-A192-00-00**
CASAMBI IP20	**71-A261-00-00**	**71-A261-00-00**	**71-A260-00-00**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Ecofit

Performance Universe

Effizienz und Komfort bei der Beleuchtung von Arbeitsbereichen

Die Anforderungen an Arbeitsbereiche steigen kontinuierlich und erfordern eine komfortable und integrative Beleuchtung, die das Wohlbefinden und die Gesundheit fördert. Ecofit ist eine hocheffiziente Panel-Kollektion mit zwei Farbtemperaturen, die sich an die unterschiedlichen Anforderungen der zu beleuchtenden Bereiche anpassen lässt.

Efficienza e comfort per illuminare spazi di lavoro

Gli spazi di lavoro sono sempre più esigenti e richiedono un'illuminazione confortevole e inclusiva, che potenzi il benessere e la salute delle persone. Ecofit è una linea di pannelli altamente efficienti con due temperature di colore per adattarsi alle diverse esigenze della zona da illuminare.

Ecofit Plus (UGR < 19) 148 lm / W

Geringere Höhe für bessere Integration

Altezza ridotta per semplificare l'integrazione

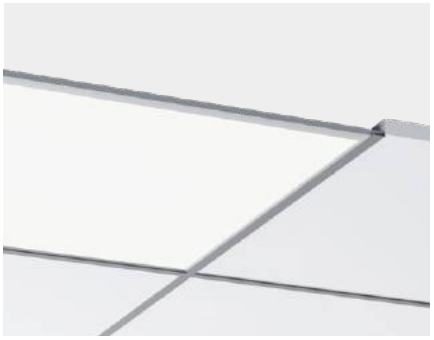

Ecofit Plus

QS

BODY MAT	50000h	3	IP	UGR	
AL	L80 B20	MacAdam	40	<19	

Weiß Bianco 14



LED

K	CRI	W	Real Lm	Code		
3000	93	27.4	4070	**90-A226 - 14**	**OS**	ON-OFF 220-240V
					- DS	DALI-2 220-240V
					BB	36V/max. 800mA
4000	93	27.4	4314	**90-A227 - 14**	**OS**	ON-OFF 220-240V
					- DS	DALI-2 220-240V
					BB	36V/max. 800mA

Ecofit Plus
595 × 595mm

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

			ON-OFF	DALI
	Deckenbaldachin mit Stromanschluss (2500mm) Rosone sospeso con presa di corrente (2500mm)		**71-7520-14-00**	-
	Deckenbaldachin mit Stromanschluss DALI (2500mm) Rosone sospeso con presa di corrente DALI (2500mm)		-	**71-7521-14-00**
	Runder Kronleuchter mit 5-poligem Kabel / DALI (3000 mm) Rosone rotondo con cavo a 5 poli / DALI (3000 mm)	14 ○	**71-C091-14-00**	**71-C091-14-00**
		60 ●	**71-C091-60-00**	**71-C091-60-00**
	Kit für Installation in Reihe Kit di installazione accostata		**71-A329-14-00**	**71-A329-14-00**
	Einbau-Kit für abgehängte Decke Kit per incasso nel controsoffitto		**71-A330-14-00**	**71-A330-14-00**
	Kit für hängende Installation (2000mm) Kit di installazione sospensione (2000mm)		**71-A332-00-00**	**71-A332-00-00**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Multidir Evo

Performance Universe

P. 216

Multidir Evo Recessed mit einfacher oder doppelter Optik mit verschiedenen Oberflächen in Trim- oder Trimless-Variante erhältlich. Das überarbeitete und verbesserte kardanische System ist sowohl in der LED- als auch in der GU10-Ausführung eine ideale Option für den Einzelhandel.

Multidir Evo Recessed è disponibile con un'ottica singola e doppia in diverse finiture e con opzioni Trim e Trimless. Il suo sistema cardanico, ridisegnato e migliorato, è la scelta perfetta per ambienti retail, sia nella versione LED che nella versione GU10.

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

AUXX-11V9S30S14
Model W/K/CRI Optics Source Finish

Multidir Evo Recessed Single

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	
AL	PC	L80 B20	MacAdam	54	40°

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics		Source		Finishes
AU11 - Single / Trim	**11V9**	11.8	2700	92	1417	**S3**	18°	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○
	11W9	11.8	3000	92	1504	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	**60** ●
	11X9	11.8	4000	92	1547	**F1**	64°	**BB** 11.8W	36V/max.350mA	
	18V9	17.3	2700	92	1942	**S3**	18°	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	18W9	17.3	3000	92	2060	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
	18X9	17.3	4000	92	2120	**F1**	64°	**BB** 17.3W	36V/max.500mA	
AU12 - Single / Trimless	**AAG1**	Max. 8	GU10			**NA**		**BU**	100-240V	



0-20 mm 110×110



0-20 mm 100×100

Multidir Evo Recessed Double

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	
AL	PC	L80 B20	MacAdam	54	40°

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics		Source		Finishes
AU13 - Double / Trim	**11V9**	25.1	2700	92	2834	**S3**	18°	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○
	11W9	25.1	3000	92	3008	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	**60** ●
	11X9	25.1	4000	92	3094	**F1**	64°	**BB** 25.1W	2x 36V/max.350mA	
	18V9	34.6	2700	92	3884	**S3**	17°	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	18W9	34.6	3000	92	4120	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
	18X9	34.6	4000	92	4120	**F1**	64°	**BB** 24.6W	2x 34.6V/max.500mA	
AU14 - Double / Trimless	**AAG1**	2x Max. 8.	GU10			**NA**		**BU**	100-240V	



0-20 mm 208×110



0-20 mm 200×100

Optisches Zubehör
Accessori ottici

Multidir Small

Wabenraster Diffusor (5 Stk.)
Pannello a nido d'ape (5 pz.)

71-A854-60-00

* Casambi-Optionen auf Anfrage. Opzioni Casambi su richiesta

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Dome

Essential Universe

Einbau-Rahmen für GU10-Leuchtmittel, der sich nahtlos in die Architektur einfügt und mit dem Raum in natürlichem Einklang steht. Eine essenzielle und vielseitige Lösung, die für jedes Projekt geeignet ist und auf jede lichttechnische Anforderung feinfühlig reagieren kann.

Montatura da incasso per lampadina GU10 che si integra con l'architettura e dialoga con lo spazio in modo del tutto naturale. Una soluzione essenziale e versatile, capace di accompagnare qualsiasi progetto e di rispondere con delicatezza a ogni esigenza di illuminazione.

Dome Ø90

QS

BODY MAT: ST | IP: 23

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60



82 0-25 mm

GU10

W	Code
Max. 8	**DN-1600 - 14 / 60 - 00**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Dome Ø120

QS

BODY MAT: ST | IP: 23 | ±20°

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60



112 0-25 mm

GU10

W	Code
Max. 8	**DN-1601 - 14 / 60 - 00**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

Unsichtbarer Ring für LED-Lampe
Anello invisibile per lampadina a LED

Included

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Ges Recessed

Performance Universe

P. 219

Einbaurahmen für GU10-Leuchtmittel, aus Gips gefertigt, um eine vollständige Integration in die Decke zu ermöglichen, entweder mit sanftem, fließendem Übergang oder mit einer klaren, bewusst hervorgehobenen Kante. Erhältlich in festen oder schwenkbaren Ausführungen, ermöglicht er eine elegante und natürliche Anpassung des Lichts an den Raum.

Cornice da incasso per lampadina GU10, realizzata in gesso per ottenere una totale integrazione nel soffitto, sia con un gesto liscio e continuo che con un bordo più marcato e prominente. Disponibile in versione fissa o regolabile, consente di adattare la luce in modo elegante e naturale a ogni spazio.

Einfache Integration in Gipskartonplatten
Facile integrazione nel cartongesso

Schrittweise Installation. Es wird empfohlen, eine flexible Dichtungsmasse zu verwenden, um mögliche Risse und/oder Schmutzansammlungen zu vermeiden.
Installazione passo dopo passo. Si consiglia l'uso di un sigillante flessibile per evitare possibili crepe e/o accumulo di sporco.

Ges Recessed Round Fix

QS

BODY MAT	IP
PLASTER	23

Weiß Bianco 14



125×125 9-15 mm

GU10

W	Code
Max. 8	**90-2902 - 14 - 00**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Ges Recessed Round Adjustable

QS

BODY MAT	IP	30°
PLASTER	23	

Weiß Bianco 14



210×210 9-15 mm

GU10

W	Code
Max. 8	**90-2903 - 14 - 00**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Ges Recessed Round Fix Deep

QS

BODY MAT	IP
PLASTER	23

Weiß Bianco 14



135 0-12 mm

GU10

W	Code
Max. 8	**90-1720 - 14 - 00**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Leuchten und Schienen 220V
Luminarie e binari 220V

Atom 098

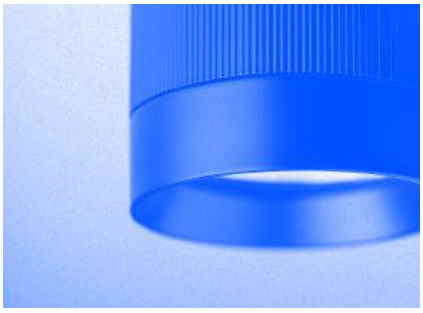

Iris 104

Strom 108

Strom One 112

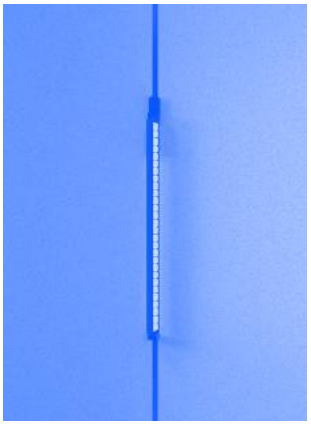

Infinite Slim Track 114

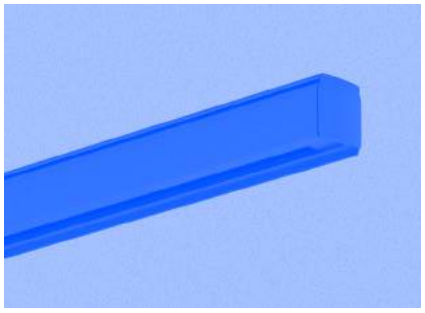

Track Standard 118

Atom

Performance Universe

P. 146

P. 190

P. 196

P. 199

Strahler für Dreiphasen-Schiene mit geradlinigem, neutralem Design, ideal für alle Räumlichkeiten. Mit hervorragender Farbwiedergabe und abstimmbarem Weiß zur Anpassung der Lichttemperatur an das Projekt. Die gesamte Kollektion ist äußerst vielseitig und bietet eine Vielzahl von Optiken, Oberflächen und Zubehör, die eine vollständige Anpassung des Lichts an jeden spezifischen Bedarf ermöglichen.

Proiettore in guida trifase dal design pulito e neutro, ideale per qualsiasi tipo di spazio. Con eccellente riproduzione cromatica e tunable white per regolare la temperatura della luce in base al progetto, l'intera collezione è altamente versatile con una varietà di ottiche, finiture e accessori che consentono di adattare totalmente la luce a ogni specifica esigenza.

* Casambi-Optionen auf Anfrage
* Opzioni Casambi su richiesta

Tunable White-Versionen ermöglichen die Anpassung der Farbtemperatur

Versioni Tunable White che permettono di regolare la temperatura del colore

* Für alle TW-Optionen Anfrage stellen
* Consultazione per tutte le opzioni TW

LCA Life Cycle Assessment

PEP eco PASS PORT

Die On-Off-Referenzen der Atom Track-Kollektion verfügen über eine Ökobilanz (LCA), während die dimmbaren Modelle durch PEP Ecopassport validiert sind.
Le referenze On-Off della collezione Atom Track dispongono di LCA, mentre quelle dimmerabili sono validate dal PEP Ecopassport.

Atom Track Ø52

BODY MAT	2		50000h	IP			LED	DRIVER
AL	MacAdam		L80 B20	20	320	90		

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	8	627	20°	**35-A283**	**14**	-	**OS**	ON-OFF 220-240V
2700	92	8	665	35°	**35-A284**	**60**	-	**ES**	DALI-2 220-240V
2700	92	8	673	45°	**35-A285**				
2700	92	10.5	428	8°	**35-A021**				
2700	92	14.3	1154	20°	**35-7287**	**14**	-	**OS**	ON-OFF 220-240V
2700	92	14.3	1290	35°	**35-7288**	**60**	-	**ES**	DALI-2 220-240V
2700	92	14.3	1265	45°	**35-7289**				
2700	92	21.3	1549	20°	**35-A187**	**14**	-	**OS**	ON-OFF 220-240V
2700	92	21.3	1768	35°	**35-A188**	**60**	-	**ES**	DALI-2 220-240V
2700	92	21.3	1715	45°	**35-A189**				
3000	92	8	653	20°	**35-A286**	**14**	-	**OS**	ON-OFF 220-240V
3000	92	8	693	35°	**35-A287**	**60**	-	**ES**	DALI-2 220-240V
3000	92	8	701	45°	**35-A288**				
3000	92	10.5	437	8°	**35-A022**				
3000	92	14.3	1200	20°	**35-7290**	**14**	-	**OS**	ON-OFF 220-240V
3000	92	14.3	1342	35°	**35-7291**	**60**	-	**ES**	DALI-2 220-240V
3000	92	14.3	1316	45°	**35-7292**				
3000	92	21.3	1610	20°	**35-A190**	**14**	-	**OS**	ON-OFF 220-240V
3000	92	21.3	1838	35°	**35-A191**	**60**	-	**ES**	DALI-2 220-240V
3000	92	21.3	1783	45°	**35-A192**				
4000	92	8	665	20°	**35-A289**	**14**	-	**OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	8	705	35°	**35-A290**	**60**	-	**ES**	DALI-2 220-240V
4000	92	8	714	45°	**35-A291**				
4000	92	10.5	459	8°	**35-A023**				
4000	92	14.3	1333	20°	**35-A003**	**14**	-	**OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	14.3	1492	35°	**35-A004**	**60**	-	**ES**	DALI-2 220-240V
4000	92	14.3	1462	45°	**35-A005**				
4000	92	21.3	1790	20°	**35-A193**	**14**	-	**OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	21.3	2043	35°	**35-A194**	**60**	-	**ES**	DALI-2 220-240V
4000	92	21.3	1981	45°	**35-A195**				
2700-6500	92	14	926	20°	**35-A066**	**14**	-	**TW**	DALI DT8 220-240V TW
2700-6500	92	14	1089	35°	**35-A067**	**60**	-		
2700-6500	92	14	1076	45°	**35-A068**				

* Casambi-Optionen auf Anfrage / * Opzioni Casambi su richiesta

Atom Track Ø52 Zoom

BODY MAT	2		50000h	IP	WELL				
AL	MacAdam		L80 B20	20		320°	90°	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60



Zoom
16°-47°

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	15.3	1113	Zoom 16°-47°	**35-A060**	**14 60**	**OS ES**	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V
3000	92	15.3	1180	Zoom 16°-47°	**35-A061**	**14 60**	**OS ES**	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V
4000	92	15.3	1263	Zoom 16°-47°	**35-A062**	**14 60**	**OS ES**	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V

Zoom 16°-47°

Die Zoom-Version ermöglicht die Anpassung des Lichtkegels direkt vor Ort zwischen 16° und 47° und bietet so einen kontrollierten, hochwertigen Lichtaustritt, der sich präzise auf das zu beleuchtende Objekt oder den Raum abstimmen lässt.

La versione Zoom consente di regolare il fascio di luce in loco tra 16° e 47°, fornendo un alone controllato e di alta qualità per adattarsi con precisione all'oggetto o allo spazio da illuminare.

Atom Track Ø75

BODY MAT	2		50000h	IP				
AL	MacAdam		L80 B20	20	90	320	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	16	1634	16°	**35-A018**	**14 60**	**OS ES**	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V
2700	92	26	2657	25°	**35-7305**			
2700	92	26	2519	30°	**35-7306**	**14 60**	**OS ES**	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V
2700	92	26	2606	40°	**35-7307**			
2700	92	40.5	3729	25°	**35-A196**			
2700	92	40.5	3532	30°	**35-A197**	**14 60**	**OS ES**	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V
2700	92	40.5	3538	40°	**35-A198**			
3000	92	16	1667	16°	**35-A019**	**14 60**	**OS ES**	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V
3000	92	26	2768	25°	**35-7308**			
3000	92	26	2624	30°	**35-7309**	**14 60**	**OS ES**	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V
3000	92	26	2715	40°	**35-7310**			
3000	92	40.5	3884	25°	**35-A199**			
3000	92	40.5	3680	30°	**35-A200**	**14 60**	**OS ES**	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V
3000	92	40.5	3685	40°	**35-A201**			
4000	92	16	1751	16°	**35-A020**	**14 60**	**OS ES**	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V
4000	92	26	2809	25°	**35-A009**			
4000	92	26	2663	30°	**35-A010**	**14 60**	**OS ES**	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V
4000	92	26	2756	40°	**35-A011**			
4000	92	40.5	3942	25°	**35-A202**			
4000	92	40.5	3735	30°	**35-A203**	**14 60**	**OS ES**	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V
4000	92	40.5	3740	40°	**35-A204**			
2700-6500	92	23.8	2214	25°	**35-A051**			
2700-6500	92	23.8	2090	30°	**35-A052**	**14 60**	**TW**	DALI DT8 220-240V TW
2700-6500	92	23.8	2078	40°	**35-A053**			

Atom Track Ø97

DIF MAT		IP				
PMMA		20	90	320	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	40.5	3905	20°	**35-7323**	**14**	-	**OS**	ON-OFF 220-240V
2700	92	40.5	3958	25°	**35-7324**	**60**	-	**ES**	DALI-2 220-240V
2700	92	40.5	3956	45°	**35-7325**				
2700	92	46.8	4882	20°	**35-A205**	**14**			
2700	92	46.8	5022	25°	**35-A206**	**60**	-	**OS**	ON-OFF 220-240V
2700	92	46.8	5005	45°	**35-A207**				
3000	92	40.5	4061	20°	**35-7326**	**14**	-	**OS**	ON-OFF 220-240V
3000	92	40.5	4116	25°	**35-7327**	**60**	-	**ES**	DALI-2 220-240V
3000	92	40.5	4114	45°	**35-7328**				
3000	92	46.8	5226	20°	**35-A208**	**14**			
3000	92	46.8	5311	25°	**35-A209**	**60**	-	**OS**	ON-OFF 220-240V
3000	92	46.8	5487	45°	**35-A210**				
4000	92	40.5	4512	20°	**35-A015**	**14**	-	**OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	40.5	4574	25°	**35-A016**	**60**	-	**ES**	DALI-2 220-240V
4000	92	40.5	4572	45°	**35-A017**				
4000	92	46.8	5641	20°	**35-A211**	**14**			
4000	92	46.8	5784	25°	**35-A212**	**60**	-	**OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	46.8	5804	25°	**35-A213**				
2700-6500	92	37	3118	20	**35-A077**	**14**			
2700-6500	92	37	2892	30	**35-A078**	**60**	-	**TW**	DALI DT8 220-240V TW
2700-6500	92	37	2212	40°	**35-A079**				

* Casambi-Optionen auf Anfrage / * Opzioni Casambi su richiesta

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 749

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

			Atom Track 52	Atom Track 52 Zoom	Atom Track 75	Atom Track 97
	Optisches Zubehör **Accessori ottici**					
	Elliptischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore ellittico (5 pz.)		**71-6274-00-00**	-	**71-6280-00-00**	**71-6286-00-00**
	Weichzeichnerlinse (5 Stk.) Diffusore del fascio di luce (5 pz.)		**71-6275-00-00**	-	**71-6281-00-00**	**71-6287-00-00**
	Wabenraster Diffusor (5 Stk.) Pannello a nido d'ape (5 pz.)		**71-6273-60-00**	-	**71-6279-60-00**	**71-6285-60-00**
	Visueller Komfort (1 Stk.) Comfort visivo (1 pz.)	14 ○	**71-6276-14-00**	-	**71-6282-14-00**	**71-6288-14-00**
		60 ●	**71-6276-60-00**	-	**71-6282-60-00**	**71-6288-60-00**
	Blende Visiera		**71-6277-60-00**	-	**71-6283-60-00**	**71-6289-60-00**
	Blendschutzflügel Alette antiriflesso	14 ○	**-**	-	**-**	**71-6290-14-00**
		60 ●	**-**	-	**-**	**71-6290-60-00**
	Dekor-Ring Anello frontale	14 ○	**71-6436-14-00**	-	**71-6437-14-00**	**71-6438-14-00**

Iris

Performance Universe

P. 150

P. 180

P. 206

P. 206

Leistungs- und Strahlsteuerung

Schwenk- oder Pendelstrahler für 3-Phasen-Stromschiene mit vielseitigen Oberflächen und Komponenten-Kombinationen. Die optimale Lichteffizienz von Iris ermöglicht dank der verschiedenen Optiken eine starke und kontrollierte Akzentuierung der beleuchteten Gegenstände.

Controllo della potenza e del fascio di luce

Proiettore orientabile o a sospensione su binario trifase con versatilità delle finiture e combinazione di componenti. Con un'efficienza luminosa ottimale, la varietà di ottiche di Iris consente di accentuare gli oggetti illuminati con grande potenza e controllo del fascio.

Konfigurieren Sie Iris
Configura il tuo Iris

Ein Konfigurator zur individuellen Anpassung ist verfügbar.
Configuratore per personalizzazione disponibile.

iris.ledsc4.com

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

A V X X - P 6 V 9 U 1 0 S 6 0
Model | W/K/CRI | Optics | Source | Finish

Iris Track

BODY MAT		50000h	2	IP	LED	DRIVER
AL		L80 B20	MacAdam	23		

Model			W	K	CRI	Optics	Real Lm	Source		Finishes
	**AV21 -** Spotlight Track 3-Phase ● ◒ ◓ ◒ 60 08 L9 02	**P6V9**	7.5	2700	92	**U1** 15°	680	**OS**	ON-OFF 220-240V	**60** ● **08** ◒ **L9** ◓ **02** ◒
		P6W9	7.5	3000	92	**U2** 35°	743	**DS**	DALI-2 220-240V	
		P6X9	7.5	4000	92	**U3** 50°	833			
	**AV25 -** Pendant Track 3-Phase ● ◒ ◓ ◒ 60 08 L9 02	**12V9**	14	2700	92	**U1** 15°	1511	**OS**	ON-OFF 220-240V	**60** ● **08** ◒ **L9** ◓ **02** ◒
		12W9	14	3000	92	**U2** 35°	1604	**DS**	DALI-2 220-240V	
		12X9	14	4000	92	**U3** 50°	1746			
		18V9	18.5	2700	92	**U1** 15°	2032	**OS**	ON-OFF 220-240V	**60** ● **08** ◒ **L9** ◓ **02** ◒
		18W9	18.5	3000	92	**U2** 35°	2176	**DS**	DALI-2 220-240V	
		18X9	18.5	4000	92	**U3** 50°	2378			

60 ● 08 ◒ L9 ◓ 02 ◒

60 ● 08 ◒ L9 ◓ 02 ◒

Stirnseiten
Frontali

BODY MAT
AL

Visual Comfort QS

60 L3 L4

71-C052-60-00
71-C052-L3-00
71-C052-L4-00

BODY MAT
GLA

Cone QS

37 60 L5 L6



71-C053-37-00
71-C053-60-00
71-C053-L5-00
71-C053-L6-00

BODY MAT
GLA

Pipe QS

37 60 L5 L6

71-C055-37-00
71-C055-60-00
71-C055-L5-00
71-C055-L6-00

BODY MAT
GLA

Glass QS

37 60 L5 L6

71-C054-37-00
71-C054-60-00
71-C054-L5-00
71-C054-L6-00

Optisches Zubehör
Accessori ottici

Elliptischer Diffusor (5 Stk.)
Diffusore ellittico (5 pz.)
71-5167-00-00

Quadratischer Diffusor (5 Stk.)
Diffusore quadrato (5 pz.)
71-5658-00-00

Weichzeichnerlinse (5 Stk.)
Diffusore del fascio di luce (5 pz.)
71-6099-00-00

PWabenraster Diffusor (5 Stk.)
Pannello a nido d'ape (5 pz.)
71-5166-60-00

Halbseitige Verschattung (5 Stk.)
Schermante (5 pz)
71-7895-60-00

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Strom

Performance Universe

P. 152

Strom ist ein Strahler mit hoher Leistung und Lichtqualität, speziell entwickelt für den Einsatz im Einzelhandel und in der Museografie. Dank sorgfältig ausgewählter Lichtquellen mit hoher Effizienz und Leistung lässt er sich äußerst präzise an unterschiedlichste Projekte anpassen. Mit seinen zahlreichen Reflektoren und sogar einer Zoom-Version setzt dieser Strahler neue Maßstäbe. Durch die hohe Farbwiedergabe bringt Strom die Farben ausgestellter Produkte besonders gut zur Geltung.

Strom è un proiettore ad alte prestazioni con illuminazione di alta qualità, progettato appositamente per il retail e la museografia. Grazie all'accurata selezione della sorgente luminosa ad alte prestazioni ed efficienza, può essere adattata a tutti i tipi di progetti con grande precisione. I riflettori multipli e la versione con zoom regolabile portano questo proiettore a un livello superiore. Grazie all'elevata resa cromatica, Strom esalta i colori dei prodotti esposti.

Manueller Zoom
Zoom Manuale

Zoom
15°-45°

Ausgezeichnete Farbwiedergabe
Alta resa cromatica

Strom Ø55

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP			LED	DRIVER
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	90°	355°		

Texturiertes Weiß Bianco testurizzato H2
Texturiertes Schwarz Nero testurizzato G7



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	92	23.6	2783	15°	**35-A090**				
3000	92	23.6	2906	24°	**35-A091**	-	**H2** / **G7**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
3000	92	23.6	2925	38°	**35-A092**			**DS**	DALI-2 220-240V
3500	92	23.6	2896	15°	**35-A093**				
3500	92	23.6	3024	24°	**35-A094**	-	**H2** / **G7**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
3500	92	23.6	3044	38°	**35-A095**			**DS**	DALI-2 220-240V
4000	92	23.6	2976	15°	**35-A096**				
4000	92	23.6	3108	24°	**35-A097**	-	**H2** / **G7**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	23.6	3128	38°	**35-A098**			**DS**	DALI-2 220-240V

* Casambi-Optionen auf Anfrage / * Opzioni Casambi su richiesta

Strom Ø80

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2			LED	DRIVER
AL	PC		L80 B20	MacAdam	90°	320°		

Texturiertes Weiß Bianco testurizzato H2
Texturiertes Schwarz Nero testurizzato G7



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	92	34	4610	15°	**35-A118**				
3000	92	34	4797	24°	**35-A123**	-	**H2** / **G7**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
3000	92	34	4930	38°	**35-A126**			**DS**	DALI-2 220-240V
3500	92	34	4362	15°	**35-A120**				
3500	92	34	4539	24°	**35-A124**	-	**H2** / **G7**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
3500	92	34	4665	38°	**35-A127**			**DS**	DALI-2 220-240V
4000	92	34	4701	15°	**35-A122**				
4000	92	34	4892	24°	**35-A125**	-	**H2** / **G7**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	34	5028	38°	**35-A128**			**DS**	DALI-2 220-240V

* Casambi-Optionen auf Anfrage / * Opzioni Casambi su richiesta

Strom Ø55

Strom Ø80

Optisches Zubehör
Accessori ottici

Wabenraster Diffusor (1 Stk.)
Pannello a nido d'ape (1 pz.)

71-C011-00-00 **71-C010-00-00**

Strom Ø55
Zoom

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP				
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	90°	320°	LED	DRIVER

Texturiertes Weiß Bianco testurizzato H2
Texturiertes Schwarz Nero testurizzato G7

Zoom
15°-45°



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	92	12.5	1117	Zoom 15°-45°	**35-A175**	-	**H2 G7**	**- OS**	ON-OFF 220-240V
3500	92	12.5	1173	Zoom 15°-45°	**35-A176**	-	**H2 G7**	**- OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	12.5	1189	Zoom 15°-45°	**35-A177**	-	**H2 G7**	**- OS**	ON-OFF 220-240V

Strom Ø80
Zoom

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP				
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	90°	355°	LED	DRIVER

Texturiertes Weiß Bianco testurizzato H2
Texturiertes Schwarz Nero testurizzato G7

Zoom
15°-45°



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	92	24	2425	Zoom 15°-45°	**35-A178**	-	**H2 G7**	**- OS RU**	ON-OFF 220-240V 0-10V 220-240V
3500	92	24	2513	Zoom 15°-45°	**35-A179**	-	**H2 G7**	**- OS RU**	ON-OFF 220-240V 0-10V 220-240V
4000	92	24	2580	Zoom 15°-45°	**35-A180**	-	**H2 G7**	**- OS RU**	ON-OFF 220-240V 0-10V 220-240V

Lichtspektren für Retail auf Anfrage

Die exzellente Farbwiedergabe von CRI92 mit spezifischen Spektren erlaubt die Anpassung an Fleisch, Fisch und Brot, um den Farbton der ausgelegten Waren hervorzuheben und die Produktpräsentation insgesamt zu verbessern.

Spettri di luce per il Retail su richiesta

L'eccellente riproduzione cromatica CRI92 si adatta a spettri specifici per carne, pesce e pane, esaltando la tonalità degli oggetti esposti nei contesti retail e garantendo una presentazione migliorata del prodotto.

Bäckerei
Panificio

CCT 3000K / 4000K

Fischhändler
Pescheria

CCT 3000K / 4000K



Fleischerladen
Macelleria

CCT 3000K / 4000K



Strom One

Essential Universe

Strom One ist die Basisversion von Strom, ebenfalls mit hoher Leistung und Lichtqualität und speziell für den Einsatz im Einzelhandel entwickelt. Dank verschiedener Lichtstromoptionen und einem Spektrum an Optiken von Spot bis Flood entsteht ein hocheffizienter Strahler mit starker Leistung. Erhältlich in zwei grundlegenden Farbtemperaturen mit hoher Farbwiedergabe.

Strom One è la versione essenziale di Strom, con prestazioni altrettanto elevate e qualità della luce, ed è stato progettato appositamente per il Retail. Grazie alle diverse opzioni di flusso luminoso in una gamma di ottiche che vanno da spot a flood, si ottiene un proiettore ad alte prestazioni e ad alta efficienza. È disponibile in 2 temperature di colore fondamentali con un'elevata resa cromatica.

Strom One Ø80

QS Für ON-OFF-Optionen
Per opzioni ON-OFF

BODY MAT	DIF MAT	50000h		IP	2			LED	DRIVER
AL	PC	L80 B20		20	MacAdam	320°	90°		

Texturiertes Weiß Bianco testurizzato H2
Texturiertes Schwarz Nero testurizzato G7



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code
3000	92	26.7	3025	17°	**35-A256**
3000	92	26.7	2916	25°	**35-A257**
3000	92	26.7	3128	50°	**35-A258** - **H2** - **OS** ON-OFF 220-240V
3000	92	38	3994	17°	**35-A262** - **G7** - **DS** DALI-2 220-240V
3000	92	38	3793	25°	**35-A263**
3000	92	38	4030	50°	**35-A264**
4000	92	26.7	3235	17°	**35-A259**
4000	92	26.7	3119	25°	**35-A260**
4000	92	26.7	3345	50°	**35-A261** - **H2** - **OS** ON-OFF 220-240V
4000	92	38	4272	17°	**35-A265** - **G7** - **DS** DALI-2 220-240V
4000	92	38	4057	25°	**35-A266**
4000	92	38	4310	50°	**35-A267**

Optisches Zubehör
Accessori ottici

Wabenraster Diffusor (1 Stk.)
Pannello a nido d'ape (1 pz.)

71-C010-00-00

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Infinite Slim Track

Performance Universe

P. 248

Lichtqualität und -präzision

Schwenkbare lineare Leuchte für die Montage auf Stromschiene mit 180°-Drehung zur gezielten Ausrichtung des Lichtkegels. Schmale Profilstruktur mit hohem visuellem Komfort, speziell konzipiert für Retail-Bereiche. Sie eignet sich dank dieser Eigenschaften, einer Effizienz von 114 lm/W und ihrem für Arbeitsräume angemessenen visuellen Komfort außerdem hervorragend für Büros und bietet die Möglichkeit der intelligenten Szeneneinstellung und Dimmung.

Qualità e precisione luminosa

Apparecchio lineare orientabile per montaggio a binario che può essere ruotato di 180° per orientare il fascio di luce. Struttura dal profilo stretto, con elevato comfort visivo, appositamente progettata per gli spazi retail. Queste caratteristiche, unite a un'efficienza di 114lm/W e a un comfort visivo adeguato per spazi di lavoro, la rendono un'opzione ideale per uffici, con possibilità di configurazione intelligente delle scene e regolazione luminosa.

Lichtspektren für Retail auf Anfrage

Die exzellente Farbwiedergabe von CRI92 mit spezifischen Spektren erlaubt die Anpassung an Fleisch, Fisch und Brot, um den Farbton der ausgelegten Waren hervorzuheben und die Produktpräsentation insgesamt zu verbessern.

Spettri di luce per il Retail su richiesta

L'eccellente riproduzione cromatica CRI92 si adatta a spettri specifici per carne, pesce e pane, esaltando la tonalità degli oggetti esposti nei contesti retail e garantendo una presentazione migliorata del prodotto.

Bäckerei
Panificio

CCT 3000K / 4000K

Fischhändler
Pescheria

CCT 3000K / 4000K



Fleischerladen
Macelleria

CCT 3000K / 4000K



Gerichtetes und ausrichtbares Licht

Infinite Slim Track ermöglicht Ihnen die manuelle Ausrichtung des Lichts, um eine Szene mit Allgemeinlichtoption im Winkel von 65° komplett auszuleuchten oder einzelne Objekte mit einem Winkel von 30° präzise in den Fokus zu rücken.

Luce diretta e dirigibile

Infinite Slim Track permette di dirigere la luce manualmente per un effetto wallwasher totale della scena, se si sceglie l'opzione di luce generale con un angolo di 65° o se la si focalizza sull'oggetto in modo preciso con un angolo di 30°.

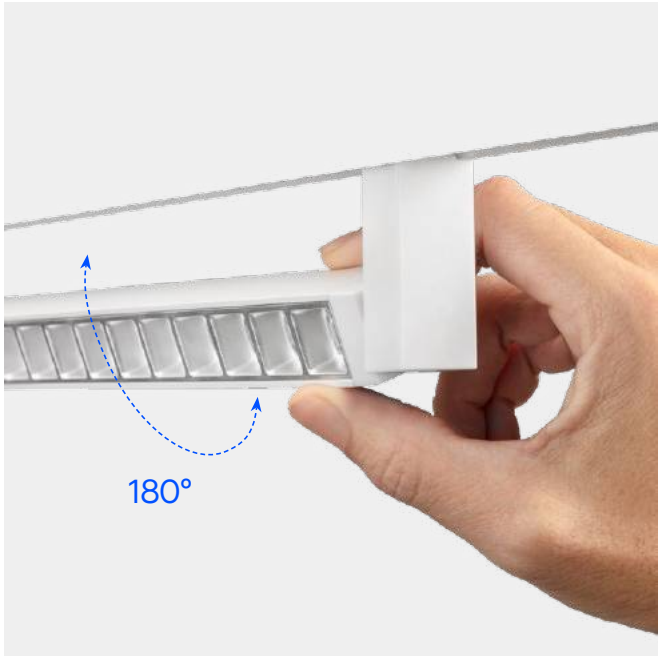

Intensität 80 %. Szene mit Anwesenheit von Personen
Intensità 80% Scena con occupazione

Intensidad 25%. Escena sin ocupación Intensität 25 %. Szene ohne Anwesenheit von Personen

Nachhaltige Beleuchtung

Es verfügt über die Regelungsoptionen DALI und CASAMBI (auf Anfrage), Dadurch ist es einfach, Szenen für die Werbung zu konfigurieren Energieeinsparungen und Beleuchtung von Räumen nachhaltiger und achtsamer mit dem Wohlbefinden von Menschen.

Illuminazione sostenibile

Viene fornito con opzioni di regolazione DALI e CASAMBI (su richiesta), che semplifica la configurazione delle scene da promuovere risparmio energetico e illuminazione degli spazi sostenibile e più attenta al benessere di persone.

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

B	E	X	X	-	1	3	W	9	G	M	O	S	H	2
Model					W/K/CRI/LM				Lattice		Source		Finish	

Infinite Slim Track

BODY MAT		50000h	IP	UGR	LED	DRIVER
PC		L80 B20	20	<19		

Texturiertes Weiß Bianco testurizzato H2
Texturiertes Schwarz Nero testurizzato G7

Model		W	K	CRI	Louver			Lm	Source		Finishes
BE11 - 560mm 	**13W9**	13.6	3000	92	**GM**	Matt Silver	60°	1438-1767	**OS**	ON-OFF 220-240V	**H2** ○
	13X9	13.6	4000	92	**NM**	Matt Black	60°	1514-1895	**DS**	DALI-2 220-240V	**G7** ●
					GF	Matt Silver	37°				
					NF	Matt Black	37°				
BE12- 1120mm 	**27W9**	26.6	3000	92	**GM**	Matt Silver	60°	2875-3533	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	27X9	26.6	4000	92	**NM**	Matt Black	60°	3027-3801	**DS**	DALI-2 220-240V	
					GF	Matt Silver	37°				
					NF	Matt Black	37°				
BE13- 1400mm 	**33W9**	33.3	3000	92	**GM**	Matt Silver	60°	3595-4418	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	33X9	33.3	4000	92	**NM**	Matt Black	60°	3784-4751	**DS**	DALI-2 220-240V	
					GF	Matt Silver	37°				
					NF	Matt Black	37°				

* Casambi-Optionen auf Anfrage / * Opzioni Casambi su richiesta

Innenliegendes Gitter in Matt Silver
Finitura interna a traliccio argento opaco

Innenliegendes Gitter in Matt Black
Finitura interna a traliccio nero opaco

Track

Performance Universe

Track ist die Schienenkollektion von LedsC4. Die Standard- und Euro Dali-Versionen sind in diversen Optionen erhältlich. Das Portfolio zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit und Variantenvielfalt aus.

Track è la collezione di binari di LedsC4. Nelle versioni Standard e Euro Dali si presentano con varie opzioni, tutte con una grande versatilità e con la possibilità di diverse composizioni.

LCA Life Cycle Assessment

Track Standard verfügt über eine Ökobilanz (Life Cycle Assessment, LCA), die die Umweltauswirkungen des Produkts über seinen gesamten Lebenszyklus hinweg aufzeigt.

Track standard dispone di LCA (Life Cycle Assessment), che dimostra l'impatto ambientale del prodotto lungo tutto il suo ciclo di vita.

Sonderprojekt Atom Track. Laboratorio lumínico de Vic.
Progetto speciale Atom Track. Laboratorio lumínico de Vic.

Track Standard

BODY MAT
AL

Surface

Pendant

Recessed

Track ist in Aufbau- und Pendelversion ohne Rahmen sowie in Einbauversion mit Rahmen in den Farben Weiß und Schwarz erhältlich.
Track è disponibile nelle versioni a plafone, a sospensione senza cornice e a incasso con cornice, nelle finiture bianco e nero.

Installationsschema
Schema di installazione

Die Kompositionsmöglichkeiten folgen einem referenzbasierten System mit unterschiedlichen Verbindern für Verbindung und Kontinuität.
Le possibilità di composizione seguono uno schema di composizione per riferimento con diversi connettori di collegamento e continuità.

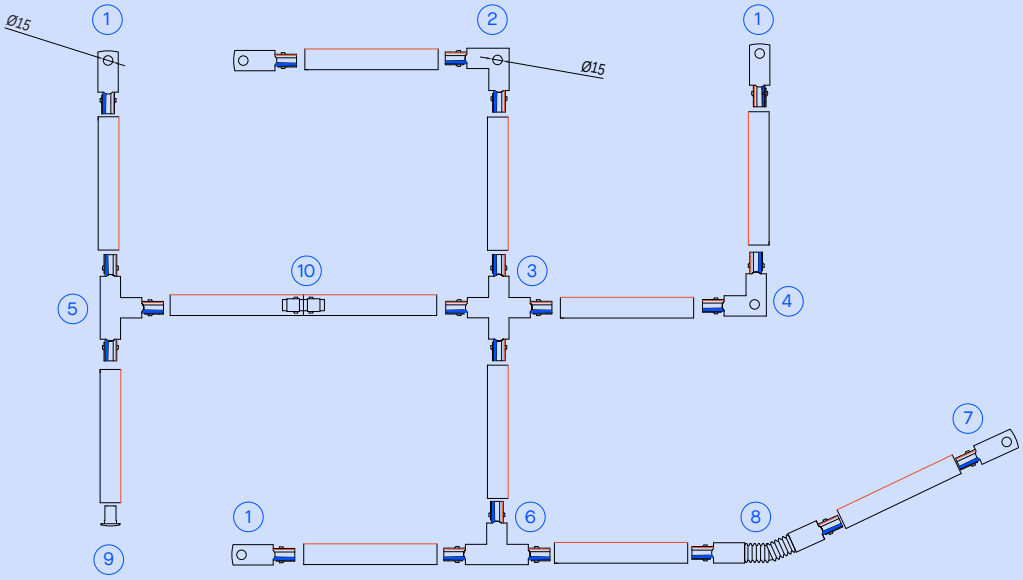

Surface & Pendant Trimless

1 71-5214
2 71-5219
3 71-5231
4 71-5220
5 71-5227
6 71-5228
7 71-5215
8 71-5223

Recessed Trim

1 71-5216
2 71-5221
3 71-5232
4 71-5222
5 71-5229
6 71-5230
7 71-5217

Surface, Pendant & Recessed

9 71-5218
10 71-5224

Surface & Pendant

QS

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●



mm	Code
2000	71-5210 - 14 / 60 - 00
3000	71-5211 - 14 / 60 - 00

Recessed Trim

QS

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●



mm	Code
2000	71-5213 - 14 / 60 - 00

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Erforderliches Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio richiesti

			Surfaced & Pendant Trimless	Recessed Trim
	Rechteckiger Deckenrosette mit 3-poligem Kabel / 1 Stromkreis (2500 mm) Rosone rettangolare con cavo a 3 poli / 1 circuito (2500 mm)	14 ○	71-7520-14-00	-
		60 ●	71-7520-60-00	-
	Rechteckiger Deckenrosette mit 5-poligem Kabel / 3 Stromkreis (2500 mm) Rosone rettangolare con cavo a 5 poli / 3 circuito (2500 mm)	14 ○	71-C106-14-00	
		60 ●	71-C106-60-00	
	Runder Deckenring mit 5-poligem Kabel / 3 Stromkreisen (3000 mm) Rosone rotondo con cavo a 5 poli / 3 circuiti (3000 mm)	14 ○	71-C124-14-00	
		60 ●	71-C124-60-00	
	2000mm Stahl-Abschleppseil + Aufhängevorrichtung (2 Stk.) Cavo acciaio 2000mm + clip montaggio in sospensione (2 pz.)	14 ○	71-7656-14-00	-
		60 ●	71-7656-60-00	-
	Befestigungsclips für direkte Deckenmontage (4 Stk.) Clip per fissaggio diretto a soffitto (4 pz.)	14 ○	71-5225-14-00	-
		60 ●	71-5225-60-00	-
	Unterputzkit (2 Stk.) Kit per installazione ad incasso (2 pz.)		-	ACT-9165-48-00
	Feste Schienen 1000mm (2u.) Barre fisse 1000mm (2u.)	14 ○	71-B503-14-00	-
		60 ●	71-B503-60-00	-
	Verlängerungssatz mit fester Stange 1000 mm (2u.) Kit prolungamento barra fissa 1000 mm (2 pz.)	14 ○	71-B504-14-00	-
		60 ●	71-B504-60-00	-

Dekoratives Zubehör
Accessori decorativi

	Endkappe (1 Stk.) Copertura finale (1 pz.)	14 ○	71-5218-14-00	71-5218-14-00
		60 ●	71-5218-60-00	71-5218-60-00

				Surface & Pendant Trimless	Recessed Trim
Verbindungszubehör **Accessori di giunzione**					
	Längsverbinder Connettore “I”	14	○	**71-B219-14-00**	**71-B219-14-00**
		60	●	**71-B219-60-00**	**71-B219-60-00**
	L-Verbinder rechts Connettore destro “L”	14	○	**71-5220-14-00**	**71-5222-14-00**
		60	●	**71-5220-60-00**	**71-5222-60-00**
	L-Verbinder links Connettore sinistro “L”	14	○	**71-5219-14-00**	**71-5221-14-00**
		60	●	**71-5219-60-00**	**71-5221-60-00**
	T-Verbinder rechts Connettore destro “T”	14	○	**71-5228-14-00**	**71-5230-14-00**
		60	●	**71-5228-60-00**	**71-5230-60-00**
	T-Verbinder links Connettore sinistro “T”	14	○	**71-5227-14-00**	**71-5229-14-00**
		60	●	**71-5227-60-00**	**71-5229-60-00**
	Endeinspeiser rechts Connettore destro	14	○	**71-5215-14-00**	**71-5217-14-00**
		60	●	**71-5215-60-00**	**71-5217-60-00**
	Endeinspeiser links Connettore sinistro	14	○	**71-5214-14-00**	**71-5216-14-00**
		60	●	**71-5214-60-00**	**71-5216-60-00**
	X-Verbinder Connettore “X”	14	○	**71-5231-14-00**	**71-5232-14-00**
		60	●	**71-5231-60-00**	**71-5232-60-00**
	Flexibler Verbinder Connettore flessibile	14	○	**71-5223-14-00**	**71-5223-14-00**
		60	●	**71-5223-60-00**	**71-5223-60-00**
	Längsverbinder Connettore di continuità	14	○	**71-5224-14-00**	**71-5224-14-00**
		60	●	**71-5224-60-00**	**71-5224-60-00**

Track Euro Dali

BODY MAT
AL

Surface

Pendant

In den Versionen Aufbau und Pendel sowie in zwei Ausführungen erhältlich, ist Track Euro DALI die passende Lösung für DALI-Strahler mit verschiedenen Konnektivitätsoptionen.
Nelle versioni a incasso e a sospensione e nelle due finiture, Track Euro Dali è la scelta per i proiettori DALI con diverse opzioni di connettività.

Track Euro Dali Surface and Pendant

Die Kompositionsmöglichkeiten folgen einem referenzbasierten System mit unterschiedlichen Verbindern für Verbindung und Kontinuität.
Le possibilità di composizione seguono uno schema di composizione per riferimento con diversi connettori di collegamento e continuità.

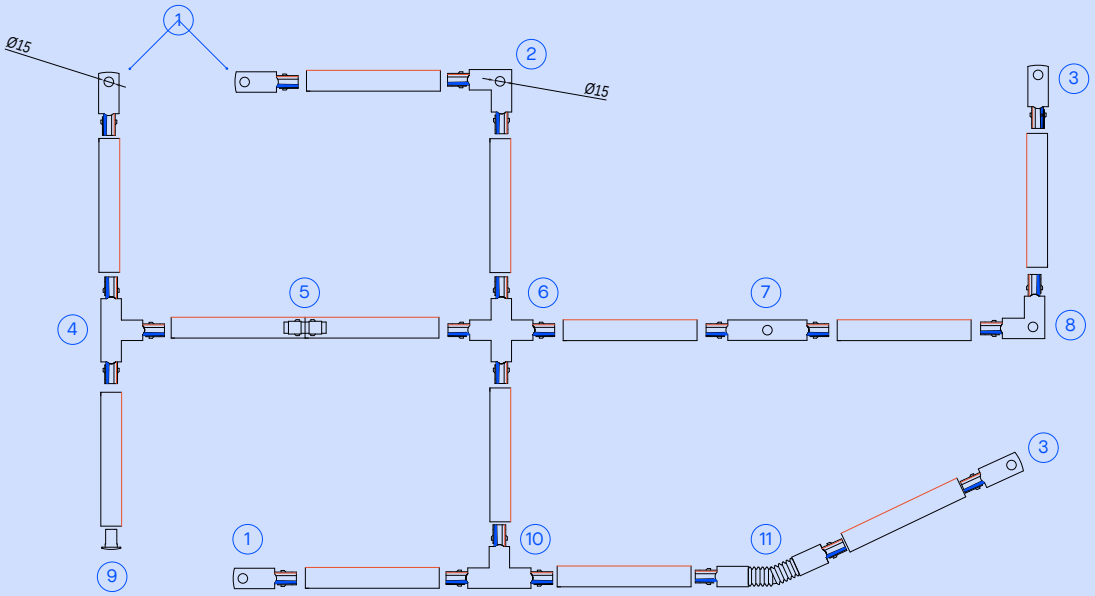

Surface & Pendant Trimless

1 71-7538
2 71-7542
3 71-7539
4 71-7544
5 71-7540
6 71-5231
7 71-B219
8 71-7543
9 71-7537
10 71-7545
11 71-7547

Track Euro Dali
Surface & Pendant

QS



Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●

mm	Code
1000	**71-7534**
2000	**71-7535 - 14 / 60 - 00**
3000	**71-7536**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Erforderliches Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio richiesti

	Runde Rosette mit 5-poligem Kabel / DALI (3000 mm) Rosone da soffitto rotondo con cavo a 5 poli / DALI (3000 mm)	14 ○	**71-C091-14-00**
		60 ●	**71-C091-60-00**
	Rechteckiger Rosette mit 5-poligem Kabel / DALI (2500 mm) Rosone da soffitto rettangolare con cavo a 5 poli / DALI (2500 mm)	14 ○	**71-7521-14-00**
		60 ●	**71-7521-60-00**
	5000mm Stahl-Abschleppseil + Aufhängevorrichtung (2 Stk.) Cavo acciaio 5000mm + clip montaggio in sospensione (2 pz.)	14 ○	**71-C177-14-00**
		60 ●	**71-C177-60-60**
	Befestigungsclips für direkte Deckenmontage (4 Stk.) Clip per fissaggio diretto a soffitto (4 pz.)	14 ○	**71-8197-14-00**
		60 ●	**71-8197-60-00**
	Feste Schienen 1000mm (2u.) Barre fisse 1000mm (2u.)	14 ○	**71-B503-14-00**
		60 ●	**71-B503-60-00**
	Verlängerungssatz mit fester Stange 1000 mm (2u.) Kit prolungamento barra fissa 1000 mm (2u.)	14 ○	**71-B504-14-00**
		60 ●	**71-B504-60-00**

Dekoratives Zubehör
Accessori decorativi

	Endkappe (1 Stk.) Copertura finale (1 pz.)	14 ○	**71-7537-14-00**
		60 ●	**71-7537-60-00**

Verbindungszubehör
Accessori di connessione

	L-Verbinder DALI rechts Connettore destro “L” DALI	14 ○	**71-7543-14-00**
		60 ●	**71-7543-60-00**
	L-Verbinder DALI links Connettore sinistro “L” DALI	14 ○	**71-7542-14-00**
		60 ●	**71-7542-60-00**
	T-Verbinder DALI rechts Connettore destro “T” DALI	14 ○	**71-7545-14-00**
		60 ●	**71-7545-60-00**
	T-Verbinder DALI links Connettore sinistro “T” DALI	14 ○	**71-7544-14-00**
		60 ●	**71-7544-60-00**
	T-Verbinder DALI links Connettore sinistro “T” DALI	14 ○	**71-7539-14-00**
		60 ●	**71-7539-60-00**
	Endeinspeiser rechts DALI Connettore destro DALI	14 ○	**71-7538-14-00**
		60 ●	**71-7538-60-00**
	I-Längsverbinder DALI Connettore “I” DALI	14 ○	**71-7541-14-00**
		60 ●	**71-7541-60-00**
	X-Verbinder DALI Connettore “X” DALI	14 ○	**71-7546-14-00**
		60 ●	**71-7546-60-00**
	Flexibler Verbinder DALI Connettore flessibile DALI	14 ○	**71-7547-14-00**
		60 ●	**71-7547-60-00**
	I-Längsverbinder mini DALI Connettore mini“I” DALI	14 ○	**71-7540-14-00**
		60 ●	**71-7540-60-00**

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 749

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / **Consulta i sistemi di controllo disponibili:**
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

Leuchten und Schienen 48V
Luminarie e binari 48V

Micro Low Voltage System

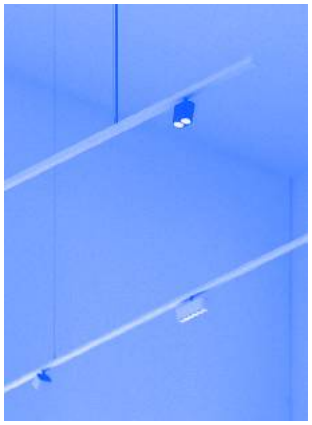

Twin 130

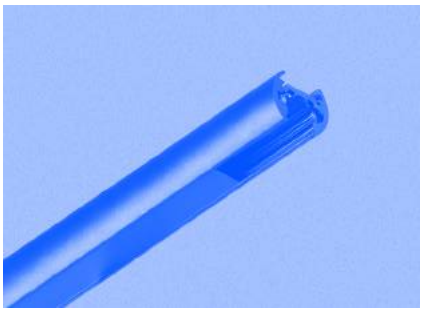

Micro Track LV 134

Low Voltage System

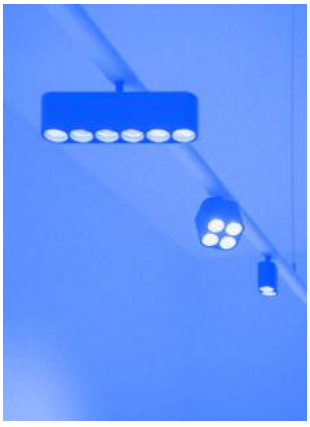

Twin LV 144

Atom LV 146

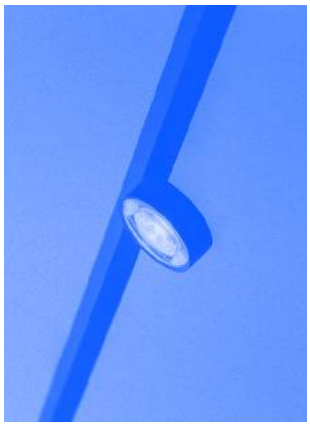

Kiva LV 149

Iris LV 150

Strom LV 152

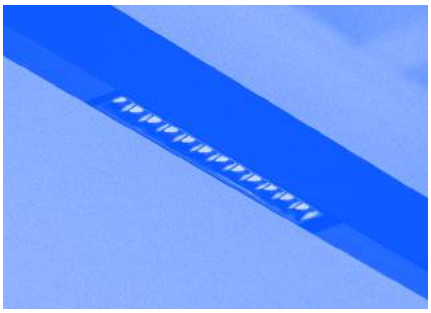

Bento LV 153

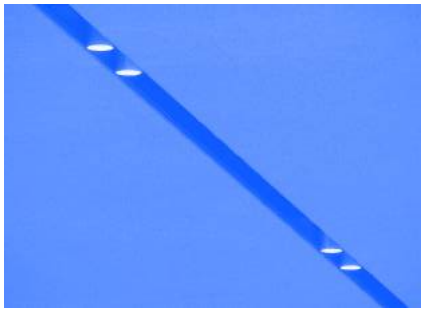

Tango LV 155

Infinite LV 156

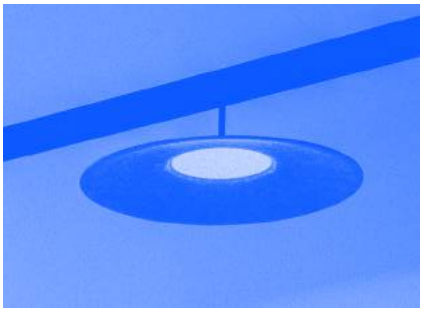

Nara LV 157

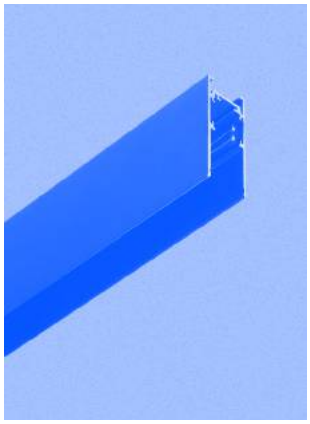

Hyperlink LV 158

Track LV 166

Designed by LedsC4

Micro Low Voltage System

NEW

Performance Universe

Die Serie umfasst drei Modelle von Niedervolt-Mikroschienen, erhältlich als Aufbau-, Pendel- oder Einbauversion, um maximale Flexibilität zu bieten und sich präzise an jedes Projekt anzupassen. System kompatibel mit Strahlern mit Micro-Track-LV-Adapter.

La gamma comprende tre modelli di microguide a bassa tensione, disponibili nelle versioni a parete, sospesa o a incasso, per la massima flessibilità e l'adattamento preciso a ogni progetto. Sistema compatibile con i proiettori con adattatore per microbinari LV.

Schienen / Binari

Micro Track Square Low Voltage



Micro Track Round Low Voltage



Micro Track Low Voltage Recessed



Accessories

L Joint



I Joint



End Caps



Power Connector



Twin

Twin Micro Track Low Voltage 2 LEDS



Twin Micro Track Low Voltage 4 LEDS



Twin Micro Track Low Voltage 6 LEDS



Designed by Jorge Herrera

+ Micro Twin

Twin NEW

Performance Universe

Präzision und Komfort im minimalistischen Stil

Dieser Strahler überzeugt durch seine zeitgemäße, markante Form, die sich perfekt in verschiedenste architektonische Kontexte einfügt. Er wurde entwickelt, um visuellen Komfort und hohe Lichtleistung zu vereinen, und kombiniert eine minimalistische Ästhetik mit präzisem, hochwertigem Licht dank der OptiBlack-Linsen, die Blendung reduzieren.

Ideal für Fachleute, die diskrete, aber ausdrucksstarke Lösungen suchen.

Precisione e comfort in chiave minimalista

Questo faretto si distingue per la sua forma contemporanea e distintiva, che si integra perfettamente in diversi contesti architettonici. Progettato per il comfort visivo e l'elevata potenza luminosa, combina un'estetica minimalista con una luce precisa e di alta qualità grazie alle lenti OptiBlack che riducono l'abbagliamento.

Ideale per i professionisti che cercano soluzioni discrete ma espressive.

2026

DESIGN AWARD 2026

Erhältlich in zwei Ausführungen, Weiß oder Schwarz, mit schwarzem Frontraster, rückseitiger Abdeckung und Schienenanschluss zur Maximierung des visuellen Komforts.

Disponibile in due finiture, nero o bianco, e con la feritoia anteriore, il coperchio posteriore e il connettore della guida sempre in nero per massimizzare il comfort visivo.

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

B P X X - P 6 V 9 U 1 0 S 6 0
Model | W/K/CRI | Optics | Source | Finish

Twin Micro Track Low Voltage 2 LEDS

NEW

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2				
AL	PC		L80 B20	MacAdam	355°	90°	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
	**BP11 -** Spotlight									
	P6V9	5.9	2700	92	**S3**	15°	472	**OS**	ON-OFF 48VDC	**14** ○
	P6W9	5.9	3000	92	**M2**	30°	435	**DS**	DALI-2 48VDC	**60** ●
					F1	45°	688			

Twin Micro Track Low Voltage 4 LEDS

NEW

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2				
AL	PC		L80 B20	MacAdam	355°	90°	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
	**BP12 -** Spotlight									
	12V9	11.7	2700	92	**S3**	15°	1045	**OS**	ON-OFF 48VDC	**14** ○
	12W9	11.7	3000	92	**M2**	30°	991	**DS**	DALI-2 48VDC	**60** ●
					F1	45°	1355			

Twin Micro Track Low Voltage 6 LEDS

NEW

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2				
AL	PC		L80 B20	MacAdam	355°	90°	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
	**BP13 -** Spotlight									
	18V9	17.6	2700	92	**S3**	15°	1452	**OS**	ON-OFF 48VDC	**14** ○
	18W9	17.6	3000	92	**M2**	30°	1494	**DS**	DALI-2 48VDC	**60** ●
					F1	45°	2034			

Optisches Zubehör
Accessori ottici

		Twin 2 LEDS	Twin 4 LEDS	Twin 6 LEDS
	Wabenraster Diffusor (5 Stk.) Pannello a nido d'ape (5 pz.)	**71-C345-60-00**	-	-
	Wabenraster Diffusor (5 Stk.) Pannello a nido d'ape (5 pz.)	-	**71-C346-60-00**	-
	Wabenraster Diffusor (5 Stk.) Pannello a nido d'ape (5 pz.)	-	-	**71-C347-60-00**

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 749

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / **Consulta i sistemi di controllo disponibili:**
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

Micro Track LV NEW

Performance Universe

Niedervolt-Mikroschiene mit 11 mm Breite, ergänzt durch Zubehör für hohe gestalterische Flexibilität. Erhältlich in rechteckiger, abgerundeter und Einbauversion, passend zu unterschiedlichen Projektkonzepten.

Microguida a bassa tensione larga 11 mm, con accessori che offrono una grande flessibilità compositiva. Disponibile nelle versioni rettangolare, arrotondata e a incasso per adattarsi a diversi concetti di progetto.

Inklusive Abdeckung für ein architektonisch integriertes Finish, schützt das Innere und erleichtert die Installation.

Incorpora una copertura per una finitura più integrata nell'architettura e facilita l'installazione mantenendo l'interno protetto.

Micro Track Square LV Surface

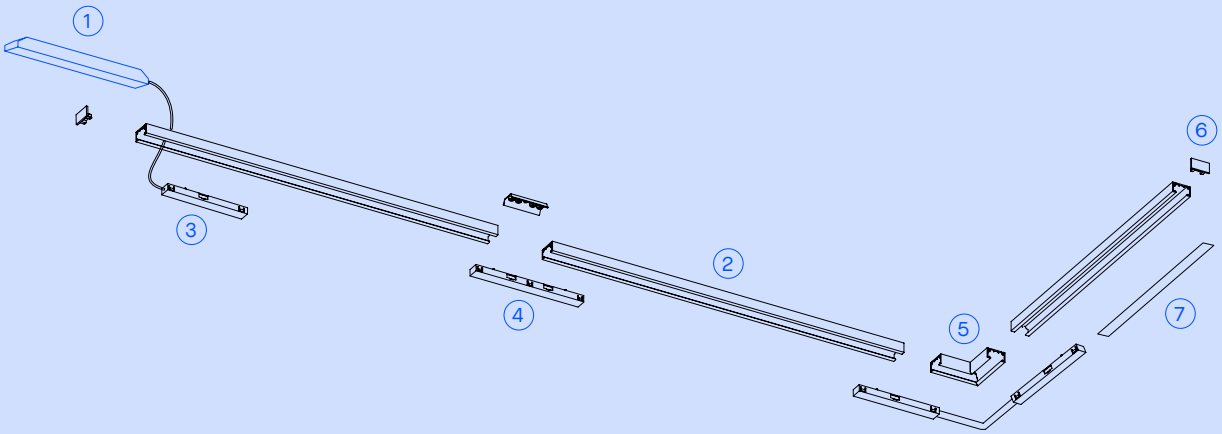

1 **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-B658-00-00
(48V / 160W)
71-B659-00-00
(48V / 250W)
71-B077-00-00
(48V / 320W)

2 **Micro Track LV**
1m: **71-C319-14-00**
71-C319-60-00
2m: **71-C320-14-00**
71-C320-60-00

3 **Power conector**
71-C309-60-00

4 **I Joint**
71-C310-60-00

5 **L Horitzontal**
71-C325-14-00
71-C325-60-00

6 **End Cap (2u.)**
71-C326-14-00
71-C326-60-00

7 **Decorative caps**
Included

Micro Track Square LV Pendant

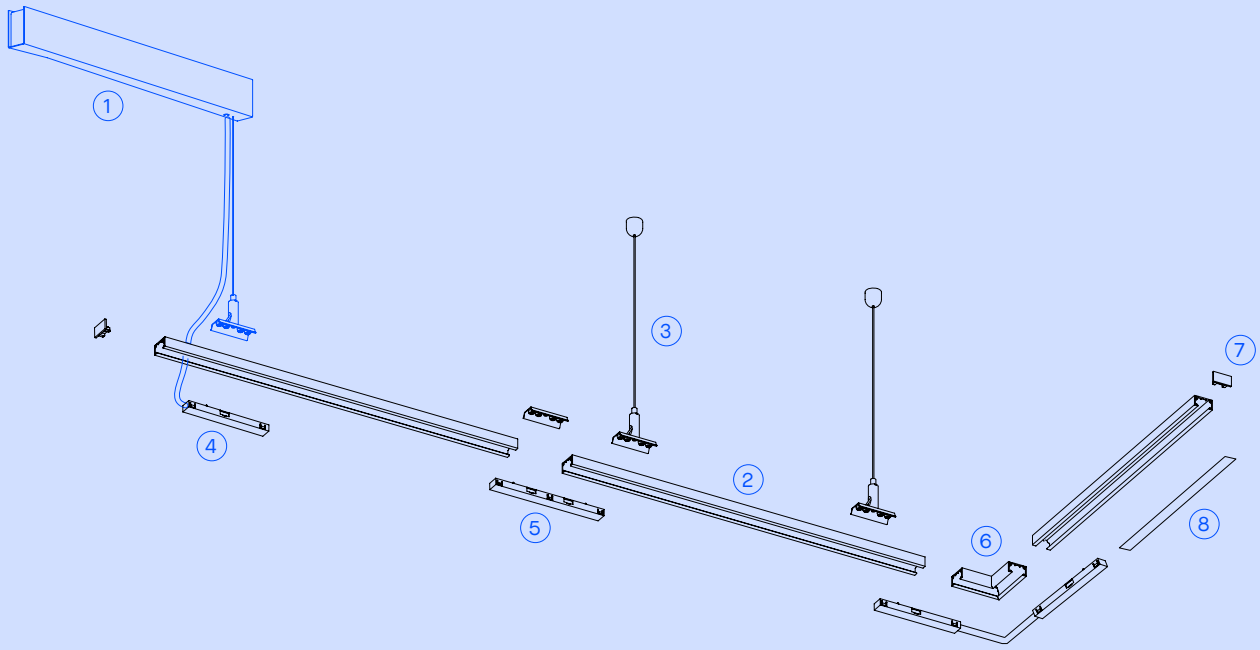

1 **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-B658-00-00
(48V / 160W)
71-B659-00-00
(48V / 250W)
71-B077-00-00
(48V / 320W)

Surface canopy power source
71-C179-14-00
71-C179-60-00
(48V / 150W)

2 **Micro Track LV**
1m: **71-C319-14-00**
71-C319-60-00
2m: **71-C320-14-00**
71-C320-60-00

3 **Pendant Kit (2u.)**
71-C334-00-00

4 **Power connector**
71-C309-60-00

5 **I Joint**
71-C310-60-00

6 **L Horitzontal**
71-C325-14-00
71-C325-60-00

7 **End Cap (2u.)**
71-C326-14-00
71-C326-60-00

8 **Decorative caps**
Included

Micro Track LV Recessed

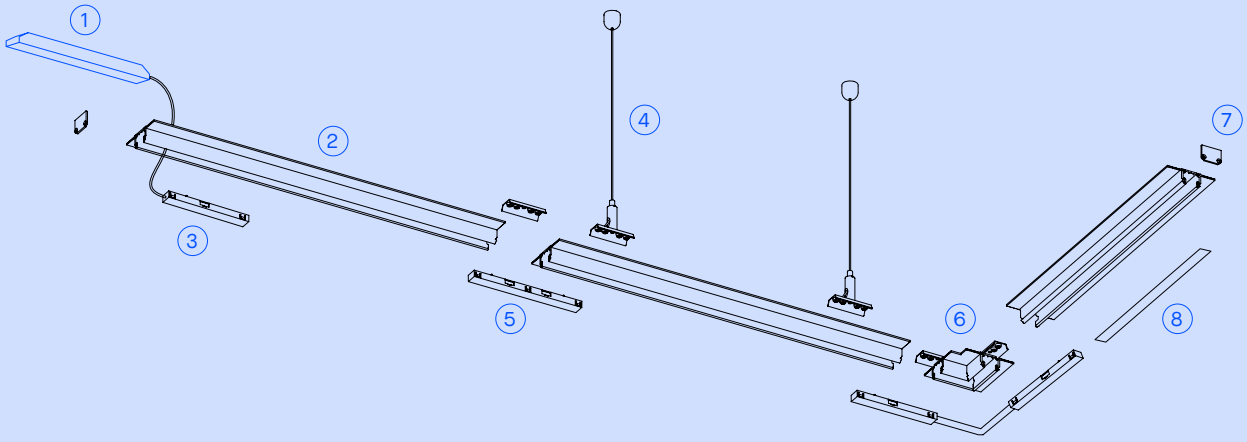

1 **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-B658-00-00
(48V / 160W)
71-B659-00-00
(48V / 250W)
71-B077-00-00
(48V / 320W)

2 **Micro Track LV**
1m: **71-C311-14-00**
71-C311-60-00
2m: **71-C312-14-00**
71-C312-60-00

3 **Power conector**
71-C309-60-00

4 **Pendant Kit (2u.)**
71-C334-00-00

5 **I Joint**
71-C310-60-00

6 **L Horitzontal**
71-C317-14-00
71-C317-60-00

7 **End Cap (2u.)**
71-C318-14-00
71-C318-60-00

8 **Decorative caps**
Included

Micro Track Oval LV Pendant

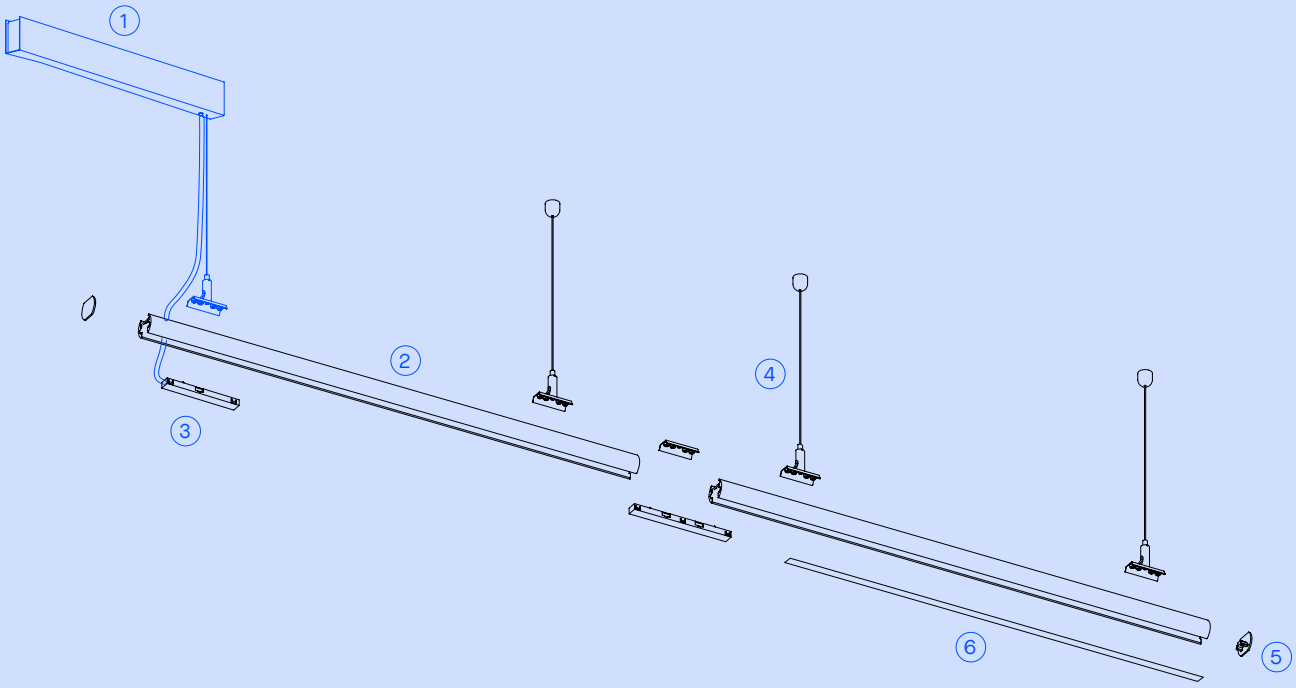

① **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-B658-00-00
(48V / 160W)
71-B659-00-00
(48V / 250W)
71-B077-00-00
(48V / 320W)

Surface canopy power source
71-C179-14-00
71-C179-60-00
(48V / 150W)

② **Micro Track LV**
1m: **71-C327-14-00**
71-C327-60-00
2m: **71-C328-14-00**
71-C328-60-00
3m: **71-C329-14-00**
71-C329-60-00

③ **Power connector**
71-C309-60-00

④ **Pendant Kit (2u.)**
71-C334-00-00

⑤ **End Cap (2u.)**
71-C333-14-00
71-C333-60-00

⑥ **Decorative caps**
Included

Micro Track LV

BODY MAT
AL

Micro Track Low Voltage Square Surface/Pendant

NEW

QS

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60



mm	Code
1000	71-C319 - 14 - 00
2000	71-C320 - 60 - 00

Micro Track Low Voltage Recessed

NEW

QS

Schwarz Nero 60



54xL 3-13 mm

mm	Code
1000	71-C311 - 60 - 00
2000	71-C312 - 60 - 00

Micro Track Low Voltage Oval Surface/Pendant

NEW

QS

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60



mm	Code
1000	71-C327 - 14 - 00
2000	71-C328 - 60 - 00
3000	71-C329 - 60 - 00

Netzteile
Fonti di alimentazione

P. 751

	ON-OFF IP20, Remote 48V/75W	71-A258-00-00
	ON-OFF IP20, Remote 48V/120W	71-A259-00-00
	ON-OFF IP20, Remote 48V/160W	71-B658-00-00
	ON-OFF IP20, Remote 48V/250W	71-B659-00-00
	ON-OFF IP67, Remote 48V/320W	71-B077-00-00

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Erforderliches Befestigungszubehör Accessori di giunzione				Square Surface/Pendant	Oval Surface/Pendant	Square Recessed
Deckenbaldachin mit Stromanschluss (2500mm) Rosone sospeso con presa di corrente (2500mm)	ON-OFF	60 ●		**71-7520-60-00**	**71-7520-60-00**	-
	DALI	60 ●		**71-7521-60-00**	**71-7521-60-00**	-
Rosette mit 48V / 150W Stromversorgung Rosone con alimentatore 48V 150W		14 ○		**71-C179-14-00**	**71-C179-14-00**	-
		60 ●		**71-C179-60-00**	**71-C179-60-00**	-
Runde Rosette mit 5-poligem Kabel / DALI (3000 mm) Rosone da soffitto rotondo con cavo a 5 poli / DALI (3000 mm)		14 ○		**71-C091-14-00**	**71-C091-14-00**	-
		60 ●		**71-C091-60-00**	**71-C091-60-00**	-
Durchführung für Fernstromversorgung Passacavi sorgente remota		14 ○		**71-B245-14-00**	**71-B245-14-00**	-
		60 ●		**71-B245-60-00**	**71-B245-60-00**	-
Zubehör für Pendelmontage **Accessori di sospensione per guida a sospensione**						
Installationskit 2000mm (2u.) Kit per installazione ad incasso 2000mm (2u.)				**71-C334-00-00**	**71-C334-00-00**	**71-C334-00-00**
Anschlusszubehör **Accessori di connessione**						
Endeinspeiser 48VDC (2500mm) Connettore alimentazione 48VDC (2500mm)				**71-C309-60-00**	**71-C309-60-00**	**71-C309-60-00**
Verbindungszubehör **Accessori di giunzione**						
„I"-Verbinder Giunzione "I"				**71-C310-60-00**	**71-C310-60-00**	**71-C310-60-00**
„L"-Verbinder Giunzione "L"		14 ○		**71-C325-14-00**	-	**71-C317-14-00**
		60 ●		**71-C325-60-00**	-	**71-C317-60-00**
Dekoratives Zubehör **Accessori decorativi**						
Blindkappen (2 St.) Coperture chiuse (2 unita)		14 ○		**71-C326-14-00**	**71-C333-14-00**	**71-C318-14-00**
		60 ●		**71-C326-60-00**	**71-C333-60-00**	**71-C318-60-00**
Frontabdeckung Chiusura frontale decorativa				Included	Included	Included

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 749

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

Designed by LedsC4

Low Voltage System

Vielseitiges System für 48V-Stromschiene, kompatibel mit verschiedenen Lösungen wie schwenkbaren Strahlern, Pendelleuchten und integrierten linearen Leuchten. Es kann horizontal oder vertikal installiert werden und ist in Einbau-, Aufbau- und Pendelversion erhältlich, mit verschiedenem Zubehör für maximale Flexibilität. Das Low Voltage-System bietet Designern viel Spielraum und kann durch Einstellen und Verschieben der Lichtpunkte zur Anpassung an unterschiedliche Beleuchtungsanforderungen für die Beleuchtung verschiedenster Räume eingesetzt werden.

Sistema a binario multiuso alimentato a 48V, compatibile con diverse soluzioni come faretti direzionali, apparecchi a sospensione e apparecchi lineari integrati. Può essere installato in orizzontale o in verticale ed è disponibile in versione da incasso, da superficie e a sospensione, con vari accessori per la massima flessibilità. Il sistema a bassa tensione offre al progettista una grande libertà e può illuminare spazi molto versatili, regolando e spostando i punti luce in base alle diverse esigenze di illuminazione.

Schienen / Binari

Hyperlink Pendant & Surface



Hyperlink Recessed



Track Pendant & Surface



Track Recessed



Accessories

T Joint

L Joint

I Joint

X Joint

O 360° Joint



T 60° Joint

L 120° Joint

L Vertical in Joint



L Vertical out Joint



Frontal Cover

End Caps



Power Connector



Produktfamilien / Famiglie

Atom LV



Kiva LV



Iris LV
Spotlight / Pendant



Strom LV



Tango LV



Twin LV



Nara LV

Bento LV
Standard / Adjustable / Wall Washer



Infinite LV



Designed by Jorge Herrera

+ Twin

Twin LV NEW

Performance Universe

P. 130

Minimalistischer Strahler für Low-Voltage-Stromschiene, erhältlich in Versionen mit 2, 4 und 6 LEDs und bis zu drei Optiken in zwei warmen Farbtemperaturen. Das Doppelmodul ermöglicht verschiedene Konfigurationen und eine höhere Lichtintensität. Erhältlich in mehreren Ausführungen, mit Frontraster (Louver), rückseitiger Abdeckung und Schienenanschluss stets in Schwarz zur Maximierung des visuellen Komforts.

Faretto a binario minimalista a bassa tensione, disponibile nelle versioni a 2, 4 e 6 LED e con un massimo di tre ottiche in due temperature di colore calde. Il doppio modulo permette di generare diverse configurazioni e di aumentare l'intensità luminosa. È disponibile in diverse finiture, con la griglia anteriore, la copertura posteriore e il connettore della guida sempre in nero per massimizzare il comfort visivo.

Mit dem Wabenraster-Zubehör lässt sich der Lichtkegel besser kontrollieren und abschirmen, wodurch der visuelle Komfort weiter optimiert wird.

Grazie all'attacco a nido d'ape, è possibile controllare meglio il fascio di luce e la schermatura, aumentando così al massimo il comfort visivo.

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

B	P	X	X	-	P	6	V	9	U	1	0	S	6	0
Model					W/K/CRI				Optics		Source		Finish	

Twin Low Voltage 2 LEDS

NEW

BODY MAT: AL | DIF MAT: PC | 50000h L80 B20 | 2 MacAdam | 355° | 90°

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60

Model			W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
	**BP14 -** Spotlight	**P6V9**	5.9	2700	92	**S3**	15°	472	**OS**	ON-OFF 48VDC	**14** ○
		P6W9	5.9	3000	92	**M2**	30°	435	**DS**	DALI-2 48VDC	**60** ●
						F1	45°	688			

Twin Low Voltage 4 LEDS

NEW

BODY MAT: AL | DIF MAT: PC | 50000h L80 B20 | 2 MacAdam | 355° | 90°

Model			W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
	**BP15 -** Spotlight	**12V9**	11.7	2700	92	**S3**	15°	1045	**OS**	ON-OFF 48VDC	**14** ○
		12W9	11.7	3000	92	**M2**	30°	991	**DS**	DALI-2 48VDC	**60** ●
						F1	45°	1355			

Twin Low Voltage 6 LEDS

NEW

BODY MAT: AL | DIF MAT: PC | 50000h L80 B20 | 2 MacAdam | 355° | 90°

Model			W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
	**BP16 -** Spotlight	**18V9**	17.6	2700	92	**S3**	15°	1452	**OS**	ON-OFF 48VDC	**14** ○
		18W9	17.6	3000	92	**M2**	30°	1494	**DS**	DALI-2 48VDC	**60** ●
						F1	45°	2034			

Optisches Zubehör
Accessori ottici

		Twin 2 LEDS	Twin 4 LEDS	Twin 6 LEDS
	Wabenraster Diffusor (5 Stk.) Pannello a nido d'ape (5 pz.)	**71-C345-60-00**	-	-
	Wabenraster Diffusor (5 Stk.) Pannello a nido d'ape (5 pz.)	-	**71-C346-60-00**	-
	Wabenraster Diffusor (5 Stk.) Pannello a nido d'ape (5 pz.)	-	-	**71-C347-60-00**

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 749

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / **Consulta i sistemi di controllo disponibili:**
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

Atom LV

Performance Universe

P. 098

P. 190

P. 195

P. 196

P. 199

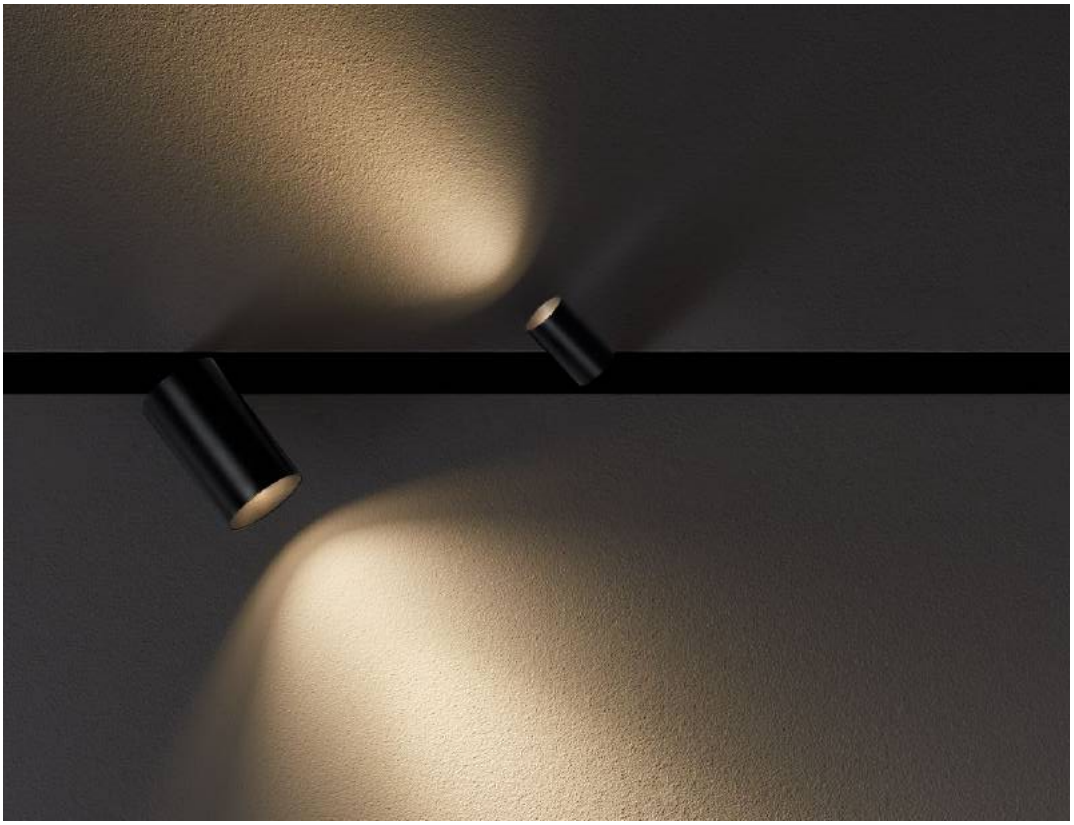

LCA Life Cycle Assessment

PEP eco PASS PORT

Die On-Off-Referenzen der Atom Low Voltage-Kollektion verfügen über eine Ökobilanz (LCA), während die dimmbaren Modelle durch PEP Ecopassport validiert sind.
Le referenze On-Off della collezione Atom Low Voltage dispongono di LCA, mentre quelle dimmerabili sono validate dal PEP Ecopassport.

Atom Low Voltage Ø30

BODY MAT: AL | DIF MAT: PC | 2 MacAdam | WELL | 355° | 90°

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60





LED 48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	3.1	269	30°	**35-7285**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
2700	92	6.5	551	30°	**35-A292**	**60**	**DA**	DALI 48 VDC
3000	92	3.1	364	30°	**35-7286**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
3000	92	6.5	593	30°	**35-A293**	**60**	**DA**	DALI 48 VDC

* Casambi-Optionen auf Anfrage / * Opzioni Casambi su richiesta

Atom Low Voltage Ø52

BODY MAT: AL | DIF MAT: PC | 2 MacAdam | WELL | 355° | 90°

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60



LED 48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	5.9	627	22°	**35-A268**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
2700	92	5.9	665	35°	**35-A269**	**60**	**DA**	DALI 48 VDC
2700	92	5.9	673	43°	**35-A270**			
2700	92	8.2	428	8°	**35-A072**			
2700	92	11.8	1153	20°	**35-7279**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
2700	92	11.8	1289	35°	**35-7280**	**60**	**DA**	DALI 48 VDC
2700	92	11.8	1264	45°	**35-7281**			
2700	92	17.3	1547	20°	**35-A214**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
2700	92	17.3	1766	35°	**35-A215**	**60**	**DA**	DALI 48 VDC
2700	92	17.3	1713	45°	**35-A216**			
3000	92	5.9	653	22°	**35-A271**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
3000	92	5.9	693	35°	**35-A272**	**60**	**DA**	DALI 48 VDC
3000	92	5.9	701	43°	**35-A273**			
3000	92	8.2	437	8°	**35-A073**			
3000	92	11.8	1200	20°	**35-7282**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
3000	92	11.8	1342	35°	**35-7283**	**60**	**DA**	DALI 48 VDC
3000	92	11.8	1316	45°	**35-7284**			
3000	92	17.3	1610	20°	**35-A217**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
3000	92	17.3	1838	35°	**35-A218**	**60**	**DA**	DALI 48 VDC
3000	92	17.3	1783	45°	**35-A219**			

* Casambi-Optionen auf Anfrage / * Opzioni Casambi su richiesta

Atom Low Voltage Ø52 Zoom

BODY MAT: AL | DIF MAT: PC | 2 MacAdam | WELL | 355° | 90°

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60



Zoom
16°-47°

LED 48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	12.6	1113	Zoom 16°-47°	**35-A063**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
						60	**DA**	DALI 48 VDC
3000	92	12.6	1180	Zoom 16°-47°	**35-A064**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
						60	**DA**	DALI 48 VDC

* Casambi-Optionen auf Anfrage / * Opzioni Casambi su richiesta

			Atom LV Ø30	Atom LV Ø52	Atom LV Ø52 Zoom
Optisches Zubehör **Accessori ottici**					
	Elliptischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore ellittico (5 pz.)		-	**71-6274-00-00**	-
	Weichzeichnerlinse (5 Stk.) Diffusore del fascio di luce (5 pz.)		-	**71-6275-00-00**	-
	Wabenraster Diffusor (5 Stk.) Pannello a nido d'ape (5 pz.)	60 ●	-	**71-6273-60-00**	-
	Visueller Komfort (1 Stk.) Comfort visivo (1 pz.)	14 ○	-	**71-6276-14-00**	-
		60 ●	-	**71-6276-60-00**	-
	Blende Visiera	60 ●	-	**71-6277-60-00**	-
	Dekor-Ring Anello frontale	14 ○	-	**71-6436-14-00**	

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 749

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

Designed by LedsC4

+ Kiva

Kiva LV

Performance Universe

P. 210

P. 212

Kiva Low Voltage Ø75

BODY MAT AL | DIF MAT PC | 2 MacAdam | 355° | 90° | LED | DRIVER

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60



LED 48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	6.4	458	20°	**35-8035 - 14 60 - 00 DA**	ON-OFF 48 VDC DALI 48 VDC
3000	92	6.4	530	20°	**35-8036 - 14 60 - 00 DA**	ON-OFF 48 VDC DALI 48 VDC

* Casambi-Optionen auf Anfrage / * Opzioni Casambi su richiesta

Kiva Low Voltage Ø95

BODY MAT AL | DIF MAT PC | 2 MacAdam | 90° | 355° | LED | DRIVER

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60



LED 48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	12	1172	20°	**35-8037 - 14 60 - 00 DA**	ON-OFF 48 VDC DALI 48 VDC
3000	92	12	1320	20°	**35-8038 - 14 60 - 00 DA**	ON-OFF 48 VDC DALI 48 VDC

* Casambi-Optionen auf Anfrage / * Opzioni Casambi su richiesta

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 749

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

Iris LV

Performance Universe

P. 104

P. 180

P. 206

P. 206

Konfigurieren Sie Iris
Configura il tuo Iris

Ein Konfigurator zur individuellen Anpassung ist verfügbar.
Configuratore per personalizzazione disponibile.

iris.ledsc4.com

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

A	V	X	X	-	P	6	V	9	U	1	0	S	6	0
Model					W/K/CRI				Optics			Source	Finish	

Iris Low Voltage

BODY MAT		50000h	2	355°	90°	LED	DRIVER
AL		L80 B20	MacAdam				

Model			W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
	**AV19 -** Spotlight	**P6V9**	5.7	2700	92	**U1**	15°	680	**OS**	ON-OFF 48VDC	**60** ●
		P6W9	5.7	3000	92	**U2**	35°	743	**DS**	DALI-2 48VDC	**L9** ◑
		P6X9	5.7	4000	92	**U3**	50°	833			**06** ◒
		12V9	11.8	2700	92	**U1**	15°	1511	**OS**	ON-OFF 48VDC	**60** ●
		12W9	11.8	3000	92	**U2**	35°	1604	**DS**	DALI-2 48VDC	**L9** ◑
		12X9	11.8	4000	92	**U3**	50°	1746			**06** ◒
	**AV24 -** Pendant	**18V9**	16.4	2700	92	**U1**	15°	2032	**OS**	ON-OFF 48VDC	**60** ●
		18W9	16.4	3000	92	**U2**	35°	2176	**DS**	DALI-2 48VDC	**L9** ◑
		18X9	16.4	4000	92	**U3**	50°	2378			**06** ◒

60 ● L9 ◑ 06 ◒

60 ● L9 ◑ 06 ◒

Stirnseiten
Frontali

BODY MAT: AL

Visual Comfort QS

60 L3 L4

71-C052-60-00
71-C052-L3-00
71-C052-L4-00

BODY MAT: GLA

Pipe QS

37 60 L5 L6

71-C055-37-00
71-C055-60-00
71-C055-L5-00
71-C055-L6-00

BODY MAT: GLA

Cone QS

37 60 L5 L6



71-C053-37-00
71-C053-60-00
71-C053-L5-00
71-C053-L6-00

BODY MAT: GLA

Glass QS

37 60 L5 L6

71-C054-37-00
71-C054-60-00
71-C054-L5-00
71-C054-L6-00

Optisches Zubehör
Accessori ottici

Elliptischer Diffusor (5 Stk.)
Diffusore ellittico (5 pz.)
71-5167-00-00

Quadratischer Diffusor (5 Stk.)
Diffusore quadrato (5 pz.)
71-5658-00-00

Weichzeichnerlinse (5 Stk.)
Diffusore del fascio di luce (5 pz.)
71-6099-00-00

PWabenraster Diffusor (5 Stk.)
Pannello a nido d'ape (5 pz.)
71-5166-60-00

Halbseitige Verschattung (5 Stk.)
Schermante (5 pz)
71-7895-60-00

Technischer Hochleistungsstrahler mit exzellenter Lichtkegelkontrolle. Sein durchdachtes Design ermöglicht verschiedene Ausführungen und Blenden, erhältlich sowohl als schwenkbare Version als auch als dekorative Pendelleuchte für 48V-Systeme.

Proiettore tecnico ad alte prestazioni con un eccellente controllo del fascio luminoso. Il suo design accurato consente di configurarlo con molteplici finiture e tonalità, disponibile sia in versione regolabile che come apparecchio decorativo a sospensione per sistemi a 48 V.

Designed by LedsC4

+ Strom

Strom LV

Performance Universe

P. 108

Kompakter 48V-Strahler mit vielfältigen Optiken, drei Farbtemperaturen und DALI-2-Steuerung. Effizient, mit hoher Farbwiedergabe und in mattem Weiß oder Schwarz, ideal für minimalistische Anwendungen.

Proiettore compatto da 48 V con diverse ottiche, tre temperature di colore e comando DALI-2. Efficiente, con elevata resa cromatica e finitura bianca o nera opaca, ideale per applicazioni minimaliste.

Strom Low Voltage Ø55

BODY MAT	DIF MAT	50000h		2	IP				
AL	PC	L80 B20		MacAdam	20	355°	90°	LED	DRIVER

Texturiertes Weiß Bianco testurizzato H2
Texturiertes Schwarz Nero testurizzato G7



LED — 48 VDC

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	92	24	2272	15°	**35-A166**				
3000	92	24	2250	24°	**35-A167**	-	**H2** / **G7**	- **OS** / **DS**	ON-OFF 48 VDC / DALI-2 48 VDC
3000	92	24	2227	38°	**35-A168**				
3500	92	24	2297	15°	**35-A169**				
3500	92	24	2275	24°	**35-A170**	-	**H2** / **G7**	- **OS** / **DS**	ON-OFF 48 VDC / DALI-2 48 VDC
3500	92	24	2252	38°	**35-A171**				
4000	92	24	2362	15°	**35-A172**				
4000	92	24	2339	24°	**35-A173**	-	**H2** / **G7**	- **OS** / **DS**	ON-OFF 48 VDC / DALI-2 48 VDC
4000	92	24	2315	38°	**35-A174**				

* Casambi-Optionen auf Anfrage / * Opzioni Casambi su richiesta

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 749

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

Designed by LedsC4

+ Bento

Bento LV

Performance Universe

P. 064

P. 203

Unsere Leuchte Bento, angepasst für 48V-Stromschienen, lässt sich präzise in Niederspannungssysteme integrieren und bietet vielseitige Lichtoptionen für Wohn-, Retail- oder Hotelprojekte.

Il nostro apparecchio Bento, adattato ai binari da 48 V, si integra perfettamente nei sistemi a bassa tensione e offre opzioni di illuminazione versatili per progetti residenziali, retail o di ospitalità.

Bento Low Voltage 6 LEDS

BODY MAT PC,AL | 3 MacAdam | UGR <13 | LED | DRIVER

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60



LED — 48 VDC

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	6	742	25°	**15-7885 - 14 - 00**	ON-OFF 48 VDC
2700	92	6	651	50°	**15-A041 - 60 - DA**	DALI-2 48 VDC
3000	92	6	756	25°	**15-7886 - 14 - 00**	ON-OFF 48 VDC
3000	92	6	663	50°	**15-A042 - 60 - DA**	DALI-2 48 VDC

* Casambi-Optionen auf Anfrage / * Opzioni Casambi su richiesta

Bento Low Voltage 12 LEDS

BODY MAT PC,AL | 3 MacAdam | UGR <13 | LED | DRIVER

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60



LED — 48 VDC

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	12	1484	25°	**15-7888 - 14 - 00**	ON-OFF 48 VDC
2700	92	12	1301	50°	**15-A043 - 60 - DA**	DALI-2 48 VDC
3000	92	12	1511	25°	**15-7889 - 14 - 00**	ON-OFF 48 VDC
3000	92	12	1326	50°	**15-A044 - 60 - DA**	DALI-2 48 VDC

* Casambi-Optionen auf Anfrage / * Opzioni Casambi su richiesta

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 749

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

Bento LV Adjustable

BODY MAT | PC,AL | 3 MacAdam | 90° | LED | DRIVER

Bento Low Voltage Adjustable
6 LEDS

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60



LED — 48 VDC

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	6	742	25°	**35-A158**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
2700	92	6	651	50°	**35-A162**	**60**	**DA**	DALI-2 48 VDC
3000	92	6	756	25°	**35-A159**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
3000	92	6	663	50°	**35-A163**	**60**	**DA**	DALI-2 48 VDC

* Casambi-Optionen auf Anfrage / * Opzioni Casambi su richiesta

Bento Low Voltage Adjustable
12 LEDS

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60



LED — 48 VDC

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	12	1484	25°	**35-A160**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
2700	92	12	1301	50°	**35-A164**	**60**	**DA**	DALI-2 48 VDC
3000	92	12	1511	25°	**35-A161**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
3000	92	12	1326	50°	**35-A165**	**60**	**DA**	DALI-2 48 VDC

* Casambi-Optionen auf Anfrage / * Opzioni Casambi su richiesta

Bento LV Wallwasher

BODY MAT | PC,AL | 3 MacAdam | LED | DRIVER

Bento Low Voltage Wallwasher
6 LEDS

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60



LED — 48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code			
2700	92	6	455	**15-A149**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
					60	**DA**	DALI-2 48 VDC
3000	92	6	515	**15-A150**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
					60	**DA**	DALI-2 48 VDC

* Casambi-Optionen auf Anfrage / * Opzioni Casambi su richiesta

Bento LV Wallwasher
12 LEDS

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60



LED — 48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code			
2700	92	12	895	**15-A151**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
					60	**DA**	DALI-2 48 VDC
3000	92	12	1013	**15-A152**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
					60	**DA**	DALI-2 48 VDC

* Casambi-Optionen auf Anfrage / * Opzioni Casambi su richiesta

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 749

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

Designed by LedsC4

+ Tango

Tango LV

Performance Universe

Minimalistische Lösung mit zwei Strahlern in einem einzigen Anschluss, für eine vollständig einheitliche Installation im 48V-Stromschienensystem.

Minimalistische Lösung, die zwei feste Mikrostrahler in einem einzigen Anschluss integriert, um eine vollständig einheitliche Installation auf 48V-Stromschiene zu ermöglichen.

Tango Low Voltage 2 Spots

BODY MAT		3	UGR		
AL		MacAdam	<10	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60



LED 48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	2.8	283	25°	**35-A137**	-	**60** **14**	-	**00** **DA**	ON-OFF 48 VDC DALI 48 VDC
3000	92	2.8	297	25°	**35-A138**	-	**60** **14**	-	**00** **DA**	ON-OFF 48 VDC DALI 48 VDC

* Casambi-Optionen auf Anfrage / * Opzioni Casambi su richiesta

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 749

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

Infinite LV

Performance Universe

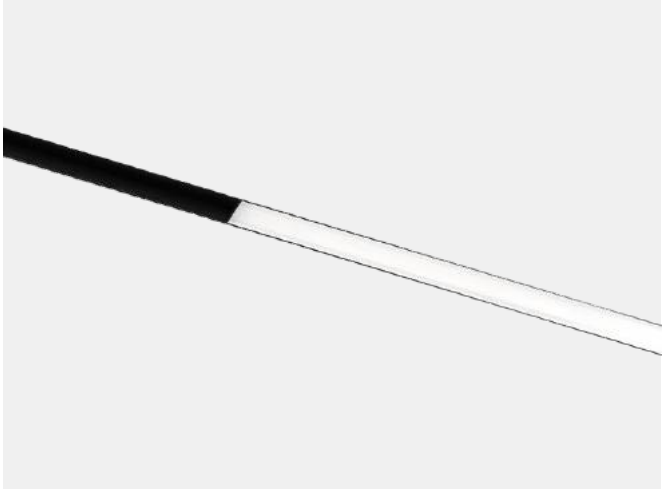

Lineare Leuchte mit Opal-Diffusor für Allgemeinbeleuchtung, integriert in Niederspannungs-Stromschienen und kompatibel mit weiteren LV-Komponenten des 48V-Systems.

Apparecchio lineare con diffusore opalino per l'illuminazione generale, integrato to in binari a bassa tensione e compatibile con altri elementi LV del sistema a 48 V.

Infinite Low Voltage 462mm

BODY MAT	DIF MAT		3	50000h	WELL
AL	PC		MacAdam	L80 B20	

Schwarz Nero 60





48 VDC

LED					
K	CRI	W	Real Lm	Code	
2700	92	6.8	604	**90-7359 - 60 - 00**	ON-OFF 48 VDC
		12.6	1361	**90-A063 - 60 - DA**	DALI 48 VDC
3000	92	6.8	604	**90-7361 - 60 - 00**	ON-OFF 48 VDC
		12.6	1353	**90-A064 - 60 - DA**	DALI 48 VDC

* Casambi-Optionen auf Anfrage / * Opzioni Casambi su richiesta

Infinite Low Voltage 950mm

BODY MAT	DIF MAT		3	50000h	WELL
AL	PC		MacAdam	L80 B20	





48 VDC

LED					
K	CRI	W	Real Lm	Code	
2700	92	12.6	1206	**90-7360 - 60 - 00**	ON-OFF 48 VDC
		25.2	2715	**90-A065 - 60 - DA**	DALI 48 VDC
3000	92	12.6	1206	**90-7362 - 60 - 00**	ON-OFF 48 VDC
		25.2	2697	**90-A066 - 60 - DA**	DALI 48 VDC

* Casambi-Optionen auf Anfrage / * Opzioni Casambi su richiesta

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 749

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

Designed by LedsC4

+ Nara

Nara LV

Performance Universe

Runde Leuchte für Niedervolt-Stromschiene mit richtbarem diffusem Licht. Optionale dekorative Filzblende, die akustische Absorption bietet und sich mit dekorativem Charakter an unterschiedliche Projektarten anpasst.

Apparecchio circolare a binario a bassa tensione con luce diffusa direzionale. Schermo decorativo in feltro opzionale, che garantisce l'assorbimento acustico e si adatta a diversi tipi di progetti decorativi.

Nara Low Voltage

BODY MAT	DIF MAT							
AL	ACR	3 MacAdam	50000h L80 B20	30°	LED	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60

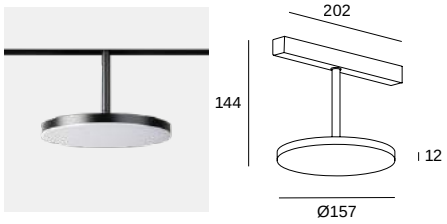

LED — 48 VDC

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
2700	92	13.4	1074	**35-A156**	-	**14** / **60**	- **00** / **DA**	ON-OFF 48 VDC / DALI-2 48 VDC
3000	92	13.4	1130	**35-A157**	-	**14** / **60**	- **00** / **DA**	ON-OFF 48 VDC / DALI-2 48 VDC

* Casambi-Optionen auf Anfrage / * Opzioni Casambi su richiesta

Dekorative accessoires
Accessori decorativi

	Zubehör Stoff Glockenleuchte, hellgrau Ø440mm Accessorio campana tessile grigio chiaro Ø440mm	EK	**71-B233-05-EQ**
	Zubehör Stoff Glockenleuchte, dunkelgrau Ø440mm Accessorio campana tessile grigio scuro Ø440mm	EQ	**71-B233-05-EK**

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 749

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

Hyperlink LV

Essential Universe

Vielseitige Stromschiene für 48V-Projekte

Essenzielle Niederspannungs-Stromschiene, konzipiert für flexible Kompositionen, mit Montagemöglichkeiten an Decke oder Wand. Kompatibel mit dem gesamten LV-Leuchtensortiment und bietet eine vielseitige, durchgängige Lösung für 48V-Systeme.

Guida versatile per progetti a 48 V

Guida essenziale a bassa tensione progettata per composizioni flessibili, con possibilità di montaggio a soffitto o a parete. Compatibile con l'intera gamma di apparecchi LV, offre una soluzione versatile e coerente per i sistemi a 48 V.

Hyperlink LV
Surface

Installationsschema
Schema di installazione

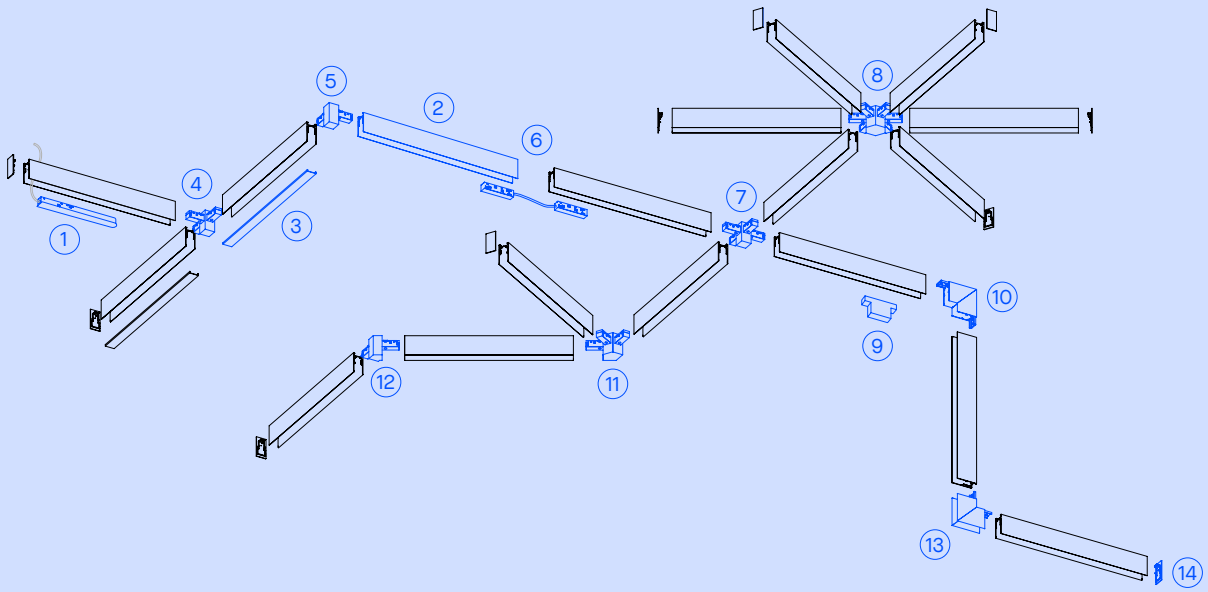

1 **Built-in power source**
71-B440-60-00
(48V / 100W)
71-B441-60-00
(48V / 250W)

Remote power source
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-7646-00-00
(48V / 150W)
71-7647-00-00
(48V / 240W)
71-7648-00-00
(48V / 240W)
71-B077-00-00
(48V / 320W)

2 **Track Hyperlink LV**
1m: **71-B591-60-00**
2m: **71-B592-60-00**
3m: **71-B593-60-00**

3 **Decorative cover**
1m: **71-8030-60-00**
2m: **71-8031-60-00**
3m: **71-8032-60-00**

4 **T joint**
71-B685-60-00

5 **L joint**
71-B613-60-00

6 **I joint surface**
71-B472-60-00

7 **X joint**
71-B686-60-00

8 **O 360° joint**
71-B689-60-00

9 **Converter Casambi DALI**
71-8115-00-00

10 **L vertical IN joint**
71-B683-60-00

11 **T 60° joint**
71-B688-60-00

12 **L 120° joint**
71-B687-60-00

13 **L Vertical OUT joint**
71-B684-60-00

14 **End Cap with hole**
71-B476-60-00
End Cap without hole
71-B477-60-00

Hyperlink LV Pendant

Installationsschema
Schema di installazione

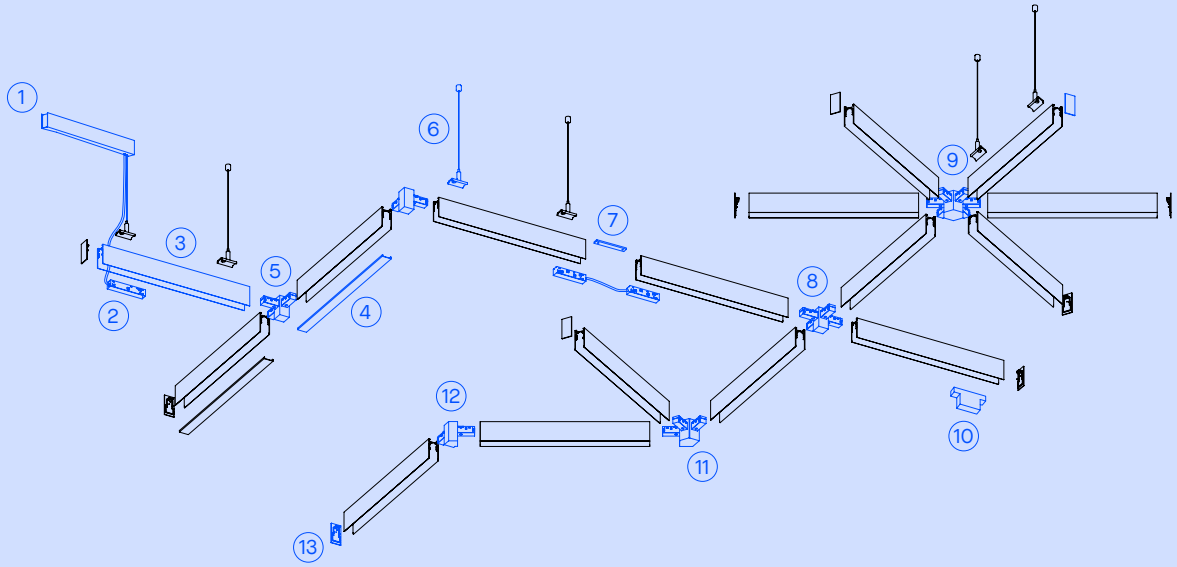

① **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-7646-00-00
(48V / 150W)
71-7647-00-00
(48V / 240W)
71-7648-00-00
(48V / 240W)
71-B077-00-00
(48V / 320W)

Built-in power source
71-B440-60-00
(48V / 100W)
71-B441-60-00
(48V / 250W)

① **Surface canopy power source**
71-C179-60-00
71-C179-14-00
(48V / 150W)

② **Power connector**
71-B475-60-00

③ **Track Hyperlink LV**
1m: **71-B591-60-00**
2m: **71-B592-60-00**
3m: **71-B593-60-00**

④ **Decorative cover**
1m: **71-8030-60-00**
2m: **71-8031-60-00**
3m: **71-8032-60-00**

⑤ **T joint**
71-B685-60-00

⑥ **Suspension instalation kit**
71-7676-00-00
Fixed Bars
71-B502-60-00

⑦ **I joint**
71-B473-60-00

⑧ **X joint**
71-B686-60-00

⑨ **O 360° joint**
71-B689-60-00

⑩ **Converter Casambi DALI**
71-8115-00-00

⑪ **T 60° joint**
71-B688-60-00

⑫ **L 120° joint**
71-B687-60-00

⑬ **End Cap with hole**
71-B476-60-00
End Cap without hole
71-B477-60-00

Hyperlink LV Recessed

Installationsschema
Schema di installazione

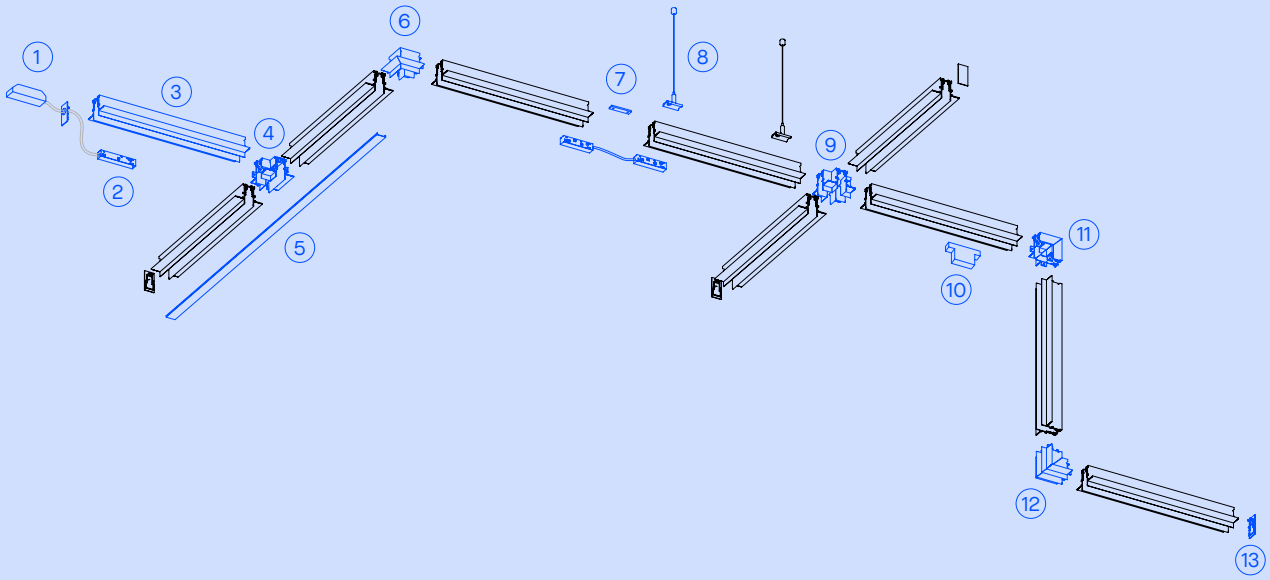

1 **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-7646-00-00
(48V / 150W)
71-7647-00-00
(48V / 240W)
71-7648-00-00
(48V / 240W)
71-B077-00-00
(48V / 320W)

Built-in power source
71-B440-60-00
(48V / 100W)
71-B441-60-00
(48V / 250W)

2 **Power connector**
71-B475-60-00

3 **Track Hyperlink LV**
1m: **71-B594-60-00**
2m: **71-B595-60-00**
3m: **71-B596-60-00**

4 **T joint**
71-B692-60-00

5 **Decorative cover**
1m: **71-8030-60-00**
2m: **71-8031-60-00**
3m: **71-8032-60-00**

6 **L Horizontal**
71-B471-60-00

7 **I joint**
71-B474-60-00

8 **Suspension instalation kit**
71-7634-00-00

9 **X joint**
71-B693-60-00

10 **Converter Casambi DALI**
71-8115-00-00

11 **L vertical IN joint**
71-B690-60-00

12 **L vertical OUT**
71-B691-60-00

13 **End cap without hole**
71-B477-60-00

End cap with hole
71-B476-60-00

Hyperlink LV

BODY MAT
AL

Hyperlink Low Voltage Surface

QS

Schwarz Nero 60



mm	Code
1000	**71-B591**
2000	**71-B592 - 60 - 00**
3000	**71-B593**

Hyperlink Low Voltage Pendant

QS

Schwarz Nero 60



mm	Code
1000	**71-B591**
2000	**71-B592 - 60 - 00**
3000	**71-B593**

Hyperlink Low Voltage Recessed

QS

Schwarz Nero 60



mm	Code
1000	**71-B594**
2000	**71-B595 - 60 - 00**
3000	**71-B596**

54xL 3-13 mm

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Netzteile
Fonti di alimentazione

P. 751

	ON-OFF IP20, Remote 48V/75W	**71-A258-00-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/120W	**71-A259-00-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/160W	**71-B658-00-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/250W	**71-B659-00-00**
	ON-OFF IP67, Remote 48V/320W	**71-B077-00-00**

	ON-OFF IP20, Built-in 48V/100W	**71-B440-60-00**
	ON-OFF IP20, Built-in 48V/250W	**71-B441-60-00**

Anschlusszubehör für externe Stromversorgungen
Accessori di collegamento per fonti di alimentazione remote

	Endeinspeiser 48VDC Connettore alimentazione 48VDC	**71-B475-60-00**

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 749

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

Verbindungszubehör
Accessori di giunzione

		Surface	Pendant	Recessed
	"I"-Verbinder Giunzione “I”	**71-B472-60-00**	**71-B473-60-00**	**71-B474-60-00**
	"L"-Verbinder Giunzione “L”	**71-B613-60-00**	**71-B613-60-00**	**71-B471-60-00**
	"O"-Verbinder 360° Giunzione “O” 360°	**71-B689-60-00**	**71-B689-60-00**	-
	"X"-Verbinder Giunzione “X”	**71-B686-60-00**	**71-B686-60-00**	**71-B693-60-00**
	"L"-Verbinder 120° Giunzione “L” 120°	**71-B687-60-00**	**71-B687-60-00**	-
	Innere, vertikale “L”-Verbindung Giunzione “L” verticale interni	**71-B683-60-00**	**-**	**71-B690-60-00**
	Äußere, vertikale “L”-Verbindung Giunzione “L” verticale esterni	**71-B684-60-00**	**-**	**71-B691-60-00**
	"T"-Verbinder Giunzione “T”	**71-B685-60-00**	**71-B685-60-00**	**71-B692-60-00**
	"T"-Verbinder 60° Giunzione “T” 60°	**71-B688-60-00**	**71-B688-60-00**	-

Zubehör für Pendelmontage
Accessori di sospensione per guida a sospensione

				Surface	Pendant	Recessed
	Installationskit 2000mm (2u.) Kit per installazione ad incasso 2000mm (2u.)			-	**71-7676-00-00**	**71-7634-00-00**
	Feste Schienen 1000mm (2u.) Barre fisse 1000mm (2u.)		14 ○	-	**71-B502-14-00**	-
			60 ●	-	**71-B502-60-00**	-
	Verlängerungssatz mit fester Stange 1000 mm (2u.) Kit prolungamento barra fissa 1000 mm (2u.)		14 ○	-	**71-B504-14-00**	-
			60 ●	-	**71-B504-60-00**	-

Anschlusszubehör für Pendelschiene
Accessori di connessione per guida a sospensione

				Surface	Pendant	Recessed
	Deckenbaldachin mit Stromanschluss (2500mm) Rosone sospeso con presa di corrente (2500mm)	ON-OFF	60 ●	**71-7520-60-00**	**71-7520-60-00**	-
			14 ○	**71-7520-14-00**	**71-7520-14-00**	-
		DALI	60 ●	**71-7521-60-00**	**71-7521-60-00**	-
			14 ○	**71-7521-14-00**	**71-7521-14-00**	-
	Rosette mit 48V / 150W Stromversorgung Rosone con alimentatore 48V 150W		14 ○	**71-C179-14-00**	**71-C179-14-00**	-
			60 ●	**71-C179-60-00**	**71-C179-60-00**	-
	Runde Rosette mit 5-poligem Kabel / DALI (3000 mm) Rosone da soffitto rotondo con cavo a 5 poli / DALI (3000 mm)		14 ○	**71-C091-14-00**	**71-C091-14-00**	-
			60 ●	**71-C091-60-00**	**71-C091-60-00**	-
	Durchführung für Fernstromversorgung Passacavi sorgente remota		14 ○	**71-B245-14-00**	**71-B245-14-00**	-
			60 ●	**71-B245-60-00**	**71-B245-60-00**	-

Dekoratives Zubehör
Accessori decorativi

				Surface	Pendant	Recessed
	Blindkappen (2 St.) Coperture chiuse (2 unita)			**71-B477-60-00**	**71-B477-60-00**	**71-B477-60-00**
	Endkappe Kabelführung + Blindkappe Copertura passacavi + copertura chiusa			**71-B476-60-00**	**71-B476-60-00**	**71-B476-60-00**
	Frontabdeckung 1000mm Chiusura frontale decorativa 1000mm			**71-8030-60-00**	**71-8030-60-00**	**71-8030-60-00**
	Frontabdeckung 2000mm Chiusura frontale decorativa 2000mm			**71-8031-60-00**	**71-8031-60-00**	**71-8031-60-00**
	Frontabdeckung 3000mm Chiusura frontale decorativa 3000mm			**71-8032-60-00**	**71-8032-60-00**	**71-8032-60-00**

Track LV

Performance Universe

LCA Life Cycle Assessment

Track Low Voltage verfügt über eine LCA (Life Cycle Assessment), die die Umweltauswirkungen des Produkts während seines gesamten Lebenszyklus aufzeigt.

Track Low Voltage dispone di LCA (Life Cycle Assessment), che dimostra l'impatto ambientale del prodotto lungo tutto il suo ciclo di vita.

Universalschiene für 48V-Systeme

Universelle Niederspannungs-Stromschiene, entwickelt für flexible Gestaltungen, mit Installationsoptionen an Decke oder Wand. Kompatibel mit allen LV-Leuchten, bietet sie eine vielseitige Lösung für jedes 48V-Projekt.

Guida universale per sistemi a 48 V

Guida universale a bassa tensione progettata per composizioni flessibili, con possibilità di montaggio a soffitto o a parete. Compatibile con tutti gli apparecchi di illuminazione LV, offre una soluzione versatile per qualsiasi progetto a 48 V.

Track LV Surfaced

Installationsschema
Schema di installazione

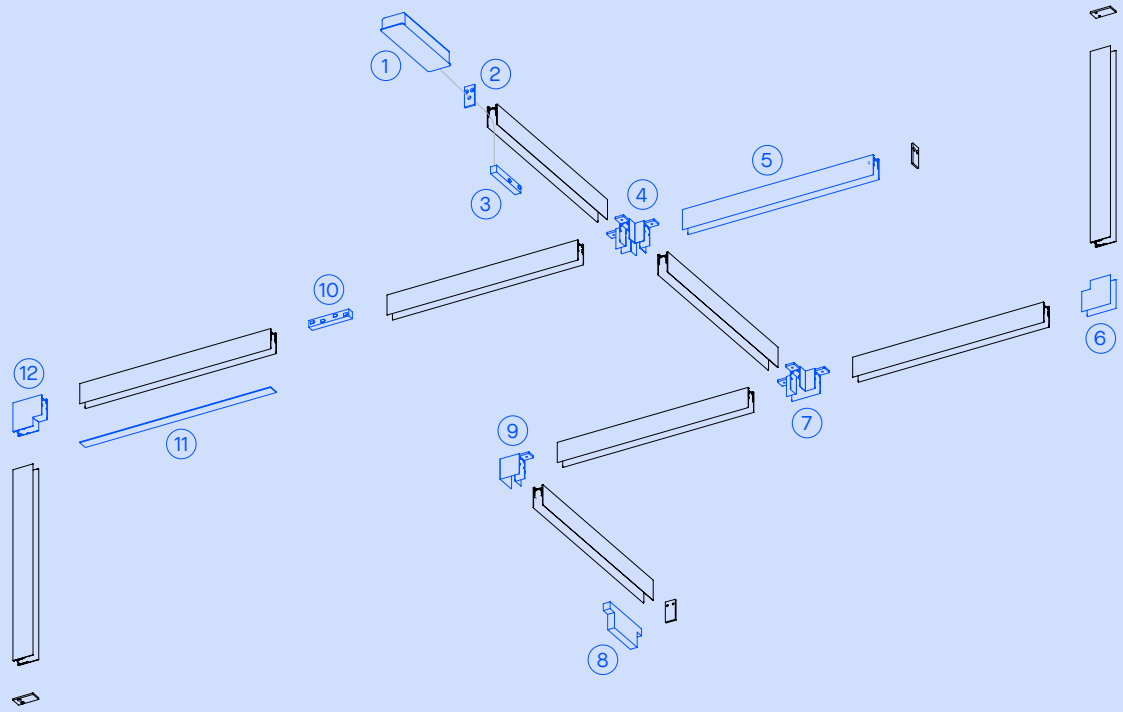

① **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-B658-00-00
(160W IP20)
71-B659-00-00
(250W IP20)
71-B077-00-00
(48V / 320W)

Built-in power source
71-B440-60-00
(48V / 100W)
71-B441-60-00
(48V / 250W)

② **Cap with hole**
71-7705-00-00
71-7705-14-00
Cap without hole
71-A334-00-00
71-A334-14-00

③ **Power connector**
71-7637-60-00
71-7637-14-00

④ **X joint**
71-A247-60-00
71-A247-14-00

⑤ **Track Standard LV**
1m: **71-7624-60-00**
71-7624-14-00
2m: **71-7625-60-00**
71-7625-14-00
3m: **71-7626-60-00**
71-7626-14-00

⑥ **External Vertical L joint**
71-A245-60-00
71-A245-14-00

⑦ **T joint**
71-A246-60-00
71-A246-14-00

⑧ **Converter Casambi DALI**
71-8115-00-00

⑨ **Horitzontal L joint**
71-7627-60-00
71-7627-14-00

⑩ **I joint**
71-7639-60-00
71-7639-14-00

⑪ **Decorative cover**
1m: **71-8030-60-00**
71-8030-14-00
2m: **71-8031-60-00**
71-8031-14-00
3m: **71-8032-60-00**
71-8032-14-00

⑫ **Internal Vertical L joint**
71-A244-60-00
71-A244-14-00

Track LV Pendant

Installationsschema
Schema di installazione

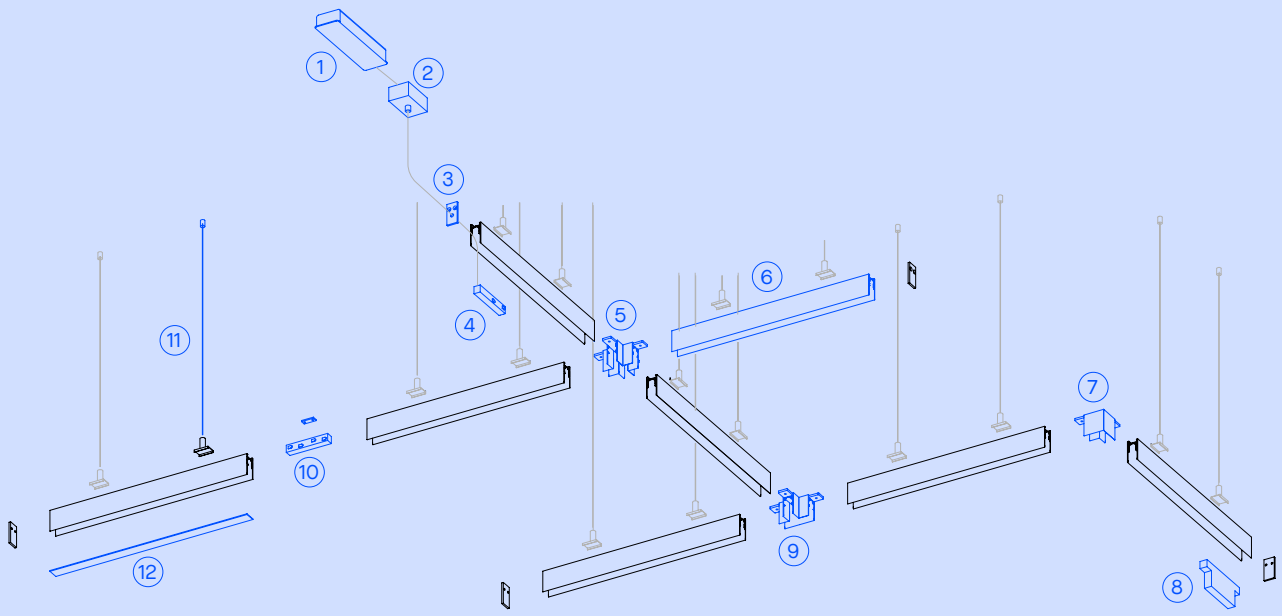

① **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-B658-00-00
(160W IP20)
71-B659-00-00
(250W IP20)
71-B077-00-00
(48V / 320W)

Built-in power source
71-B440-60-00
(48V / 100W)
71-B441-60-00
(48V / 250W)

② **Suspended ceiling**
Rose power outlet
71-7520-60-00
71-7520-14-00

③ **End Cap with hole**
71-7705-00-00
71-7705-14-00
End Cap without hole
71-A334-00-00
71-A334-14-00

④ **Power connector**
71-7637-60-00
71-7637-14-00

⑤ **X joint**
71-A247-60-00
71-A247-14-00

⑥ **Track Standard LV**
1m: **71-7624-60-00**
71-7624-14-00
2m: **71-7625-60-00**
71-7625-14-00
3m: **71-7626-60-00**
71-7626-14-00

⑦ **Horitzontal L joint**
71-7627-60-00
71-7627-14-00

⑧ **Converter Casambi DALI**
71-8115-00-00

⑨ **T joint**
71-A246-60-00
71-A246-14-00

⑩ **I joint**
71-7629-60-00
71-7629-14-00

⑪ **Suspension installation kit**
71-7676-00-00
Fixed bars
71-B502-60-00
71-B502-14-00

⑫ **Decorative cover**
1m: **71-8030-60-00**
71-8030-14-00
2m: **71-8031-60-00**
71-8031-14-00
3m: **71-8032-60-00**
71-8032-14-00

Track LV Recessed

Installationsschema
Schema di installazione

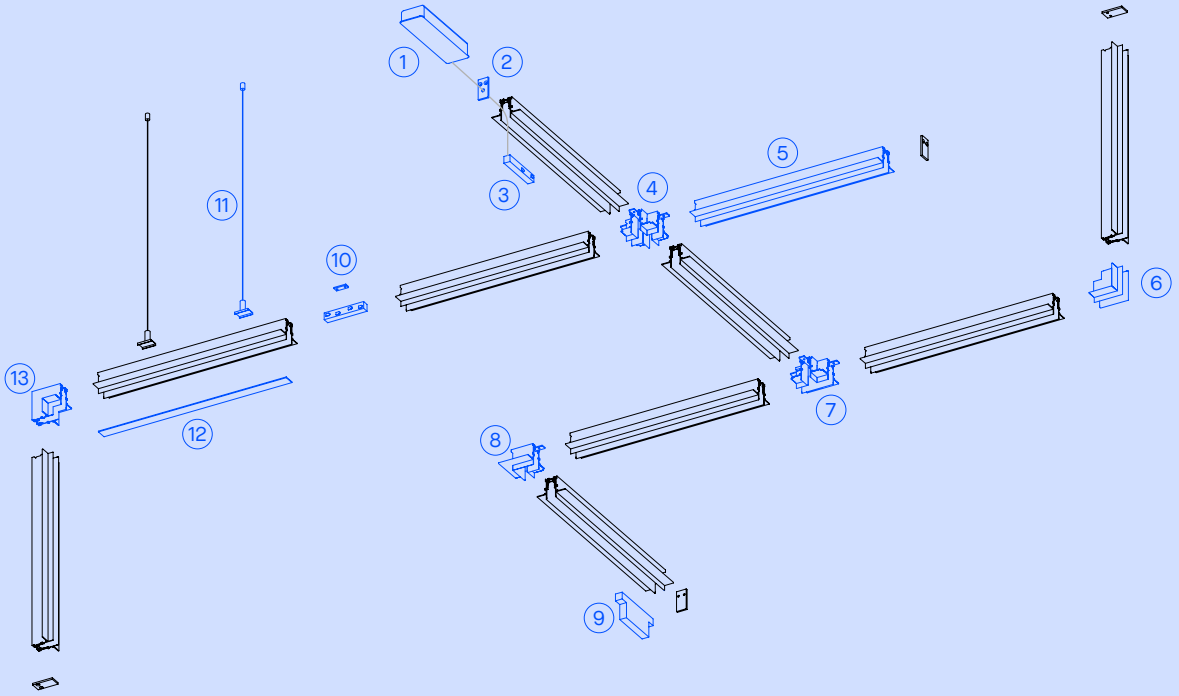

1 **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-B658-00-00
(160W IP20)
71-B659-00-00
(250W IP20)
71-B077-00-00
(48V / 320W)

Built-in power source
71-B440-60-00
(48V / 100W)
71-B441-60-00
(48V / 250W)

2 **End Cap with hole**
71-7705-00-00
71-7705-14-00
End Cap without hole
71-A334-00-00
71-A334-14-00

3 **Power connector**
71-7637-60-00
71-7637-14-00

4 **X joint**
71-A251-60-00
71-A251-14-00

5 **Track Standard LV**
1m: **71-7630-60-00**
71-7630-14-00
2m: **71-7631-60-00**
71-7631-14-00
3m: **71-7632-60-00**
71-7632-14-00

6 **External L Vertical joint**
71-A249-60-00
71-A249-14-00

7 **T joint**
71-A250-60-00
71-A250-14-00

8 **Horitzontal L joint**
71-7706-60-00
71-7706-14-00

9 **Converter Casambi DALI**
71-8115-00-00

10 **I joint**
71-7633-60-00
71-7633-14-00

11 **Suspension installation kit**
71-7634-00-00

12 **Decorative cover**
1m: **71-8030-60-00**
71-8030-14-00
2m: **71-8031-60-00**
71-8031-14-00
3m: **71-8032-60-00**
71-8032-14-00

13 **Internal L Vertical joint**
71-A248-60-00
71-A248-14-00

Track LV

BODY MAT
AL

Track Low Voltage Surface

QS

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60



mm	Code
1000	71-7624 - 14 60 - 00
2000	71-7625 - 14 60 - 00
3000	71-7626 - 14 60 - 00

Track Low Voltage Pendant

QS

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60



mm	Code
1000	71-7624 - 14 60 - 00
2000	71-7625 - 14 60 - 00
3000	71-7626 - 14 60 - 00

Track Low Voltage Recessed

QS

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60



mm	Code
1000	71-7630 - 14 60 - 00
2000	71-7631 - 14 60 - 00
3000	71-7632 - 14 60 - 00

54xL 3-13 mm

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Netzteile
Fonti di alimentazione

P. 751

	ON-OFF IP20, Remote 48V/75W	**71-A258-00-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/120W	**71-A259-00-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/160W	**71-B658-00-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/250W	**71-B659-00-00**
	ON-OFF IP67, Remote 48V/320W	**71-B077-00-00**

	ON-OFF IP20, Built-in 48V/100W	**71-B440-60-00**
	ON-OFF IP20, Built-in 48V/250W	**71-B441-60-00**

Anschlusszubehör für externe Stromversorgungen
Accessori di collegamento per fonti di alimentazione remote

	Endeinspeiser 48VDC Connettore alimentazione 48VDC	14 ◯	**71-7637-14-00**
		60 ●	**71-7637-60-00**

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 749

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

Verbindungszubehör
Accessori di giunzione

			Surface	Pendant	Recessed
	I-Verbinder Giunzione “I”	14 ◯	**71-7639-14-00**	**71-7629-14-00**	**71-7633-14-00**
		60 ●	**71-7639-60-00**	**71-7629-60-00**	**71-7633-60-00**
	T-Verbinder Giunzione “T”	14 ◯	**71-A246-14-00**	**71-A246-14-00**	**71-A250-14-00**
		60 ●	**71-A246-60-00**	**71-A246-60-00**	**71-A250-60-00**
	X-Verbinder Giunzione “X”	14 ◯	**71-A247-14-00**	**71-A247-14-00**	**71-A251-14-00**
		60 ●	**71-A247-60-00**	**71-A247-60-00**	**71-A251-60-00**
	L-Verbinder 90° Horizontal Giunzione 90° L Horizontal	14 ◯	**71-7627-14-00**	**71-7627-14-00**	**71-7706-14-00**
		60 ●	**71-7627-60-00**	**71-7627-60-00**	**71-7706-60-00**
	Innere, vertikale "L"-Verbindung Giunzione “L” verticale interni	14 ◯	**71-A244-14-00**	-	**71-A248-14-00**
		60 ●	**71-A244-60-00**	-	**71-A248-60-00**
	Äußere, vertikale "L"-Verbindung Giunzione “L” verticale esterni	14 ◯	**71-A245-14-00**	-	**71-A249-14-00**
		60 ●	**71-A245-60-00**	-	**71-A249-60-00**

Zubehör für Pendelmontage
Accessori di sospensione per guida a sospensione

				Surface	Pendant	Recessed
	Installationsset mit Stahlkabeln 2000mm (2u.) Kit installazione cavo 2000mm (2u.)			-	**71-7676-00-00**	**71-7634-00-00**
	Feste Schienen 1000mm Barre fisse 1000mm		14 ○	-	**71-B502-14-00**	-
			60 ●	-	**71-B502-60-00**	-
	Verlängerungssatz mit fester Stange 1000mm Kit prolungamento barra fissa 1000mm		14 ○	-	**71-B504-14-00**	-
			60 ●	-	**71-B504-60-00**	-

Anschlusszubehör für Pendelschiene
Accessori di connessione per guida a sospensione

				Surface	Pendant	Recessed
	Deckenbaldachin mit Stromanschluss (2500mm) Rosone sospeso con presa di corrente (2500mm)	ON-OFF	60 ●	**71-7520-60-00**	**71-7520-60-00**	-
			14 ○	**71-7520-14-00**	**71-7520-14-00**	-
		DALI	60 ●	**71-7521-60-00**	**71-7521-60-00**	-
			14 ○	**71-7521-14-00**	**71-7521-14-00**	-
	Rosette mit 48V / 150W Stromversorgung Rosone con alimentatore 48V 150W		14 ○	**71-C179-14-00**	**71-C179-14-00**	-
			60 ●	**71-C179-60-00**	**71-C179-60-00**	-
	Runde Rosette mit 5-poligem Kabel / DALI (3000 mm) Rosone da soffitto rotondo con cavo a 5 poli / DALI (3000 mm)		14 ○	**71-C091-14-00**	**71-C091-14-00**	-
			60 ●	**71-C091-60-00**	**71-C091-60-00**	-
	Durchführung für Fernstromversorgung Passacavi sorgente remota		14 ○	**71-B245-14-00**	**71-B245-14-00**	-
			60 ●	**71-B245-60-00**	**71-B245-60-00**	-

Dekoratives Zubehör
Accessori decorativi

			Surface	Pendant	Recessed
	Endkappe Kabelführung + Blindkappe Copertura passacavi + copertura chiusa	00 ●	**71-7705-00-00**	**71-7705-00-00**	**71-7705-00-00**
		14 ○	**71-7705-14-00**	**71-7705-14-00**	**71-7705-14-00**
	Blindkappen (2 St.) Coperture chiuse (2 unita)	00 ●	**71-A334-00-00**	**71-A334-00-00**	**71-A334-00-00**
		14 ○	**71-A334-14-00**	**71-A334-14-00**	**71-A334-14-00**
	Frontabdeckung 1000mm Chiusura frontale decorativa 1000mm	14 ○	**71-8030-14-00**	**71-8030-14-00**	**71-8030-14-00**
		60 ●	**71-8030-60-00**	**71-8030-60-00**	**71-8030-60-00**
	Frontabdeckung 2000mm Chiusura frontale decorativa 2000mm	14 ○	**71-8031-14-00**	**71-8031-14-00**	**71-8031-14-00**
		60 ●	**71-8031-60-00**	**71-8031-60-00**	**71-8031-60-00**
	Frontabdeckung 3000mm Chiusura frontale decorativa 3000mm	14 ○	**71-8032-14-00**	**71-8032-14-00**	**71-8032-14-00**
		60 ●	**71-8032-60-00**	**71-8032-60-00**	**71-8032-60-00**

Hängeleuchte
Sospensione

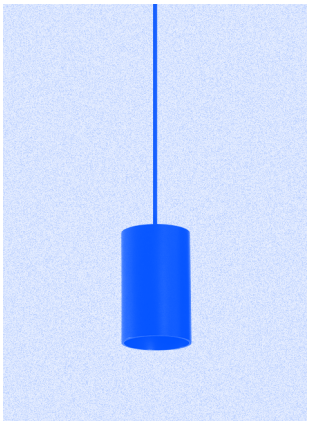

Nit 176

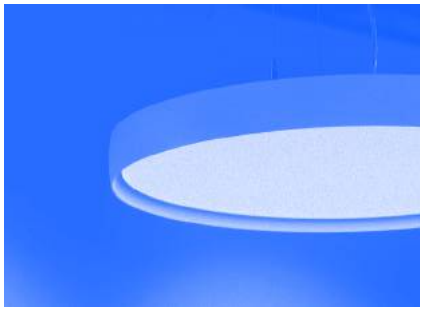

Luno Slim 178

Iris 180

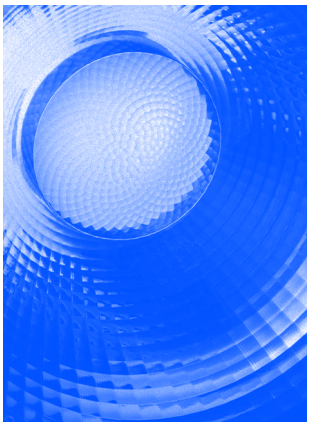

Play 184

Designed by LedsC4

+ Nit

Nit NEW

Performance Universe

P. 056

P. 188

Maximale Leistung und Komfort

Nit ist eine sorgfältig entwickelte Leuchte, die außergewöhnliche Leistung und ein unvergleichliches Lichterlebnis bietet. Auch in der Pendelversion mit zylindrischer Form bewahrt sie ihre hohe Lichtleistung und optimalen visuellen Komfort. Sie bietet hocheffiziente Allgemeinbeleuchtung mit geringer Blendung. Das Netzteil ist im Gehäuse integriert, um die Einbindung in jedes Decken- und Projektkonzept zu erleichtern.

Massimo rendimento e comfort

Nit è un apparecchio luminoso meticolosamente progettato per offrire prestazioni eccezionali e un'esperienza di illuminazione senza pari. Nella versione sospesa di formato cilindrico, mantiene le sue elevate prestazioni luminose e un comfort visivo ottimale. Offre un'illuminazione generale ad alta efficienza e a basso abbagliamento. Incorpora l'alimentazione nel corpo, per una facile integrazione in qualsiasi soffitto e progetto.

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

B H X X -	1 1	V 9	M 1	O S	1 4
Model	W/K/CRI		Optics	Source	Finish

Nit Pendant Small

BODY MAT	DIF MAT	2	IP	UGR	LED	DRIVER
AL	PMMA	MacAdam	20	<19		

Bianco 14
Nero 60



BH17 -
Round
Fixed

Model	W	K	CRI	Optics		Lm	Source		Finishes
11V9	13.4	2700	92	**M1**	22°	1634	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○
11W9	13.4	3000	92	**M3**	37°	1566	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	**60** ●
11D9	13.4	3500	92	**F2**	56°	1533			
11X9	13.4	4000	92	**W1**	77°	1550			
16V9	18.8	2700	92	**M1**	22°	2407	**OS**	ON-OFF 220-240V	
16W9	18.8	3000	92	**M3**	37°	2303	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
16D9	18.8	3500	92	**F2**	56°	2282			
16X9	18.8	4000	92	**W1**	77°	2270			
23V9	26.9	2700	92	**M1**	22°	3512	**OS**	ON-OFF 220-240V	
23W9	26.9	3000	92	**M3**	37°	3361	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
23D9	26.9	3500	92	**F2**	56°	3330			
23X9	26.9	4000	92	**W1**	77°	3045			

Nit Pendant Big

BODY MAT	DIF MAT	2	IP	UGR	LED	DRIVER
AL	PMMA	MacAdam	20	<19		

Bianco 14
Nero 60



BH18 -
Round
Fixed

Model	W	K	CRI	Optics		Lm	Source		Finishes
27V9	30.9	2700	92	**M1**	25°	3694	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○
27W9	30.9	3000	92	**M3**	37°	3604	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	**60** ●
27D9	30.9	3500	92	**F2**	60°	3457			
27X9	30.9	4000	92	**W1**	85°	3478			
36V9	41.1	2700	92	**M1**	25°	4569	**OS**	ON-OFF 220-240V	
36W9	41.1	3000	92	**M3**	37°	4458	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
36D9	41.1	3500	92	**F2**	60°	4277			
36X9	41.1	4000	92	**W1**	85°	4245			

Der von jeder Optik angegebene Lichtstrom entspricht dem einer Farbtemperatur von 3000K.
Il flusso indicato per ogni ottica corrisponde a quello di una temperatura di colore di 3000K.

Luno Slim

Performance Universe

P. 214

Ein Maximum an Leistung und Komfort

Luno Slim ist die ideale Lösung zur Beleuchtung von Räumen, die aufgrund ihrer Nutzung sowohl hohe Effizienz als auch visuellen Komfort erfordern. Ihre vielfältigen Abmessungen ermöglichen Kompositionen und Kombinationen, die den Räumen Dynamik verleihen.

Massimo rendimento e comfort

Luno Slim è la scelta ideale per l'illuminazione di spazi che richiedono alta efficienza e comfort visivo grazie alla loro funzionalità. Le sue molteplici dimensioni consentono composizioni e combinazioni in grado di ispirare dinamismo negli spazi.

Mikroprismatischer Diffusor mit einer Mindesteffizienz von 120 lm/W

Diffusore microprismatico con un'efficienza minima di 120 lm/W

Luno Slim Small

03

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	<19

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●



K	W	CRI	Optics	R. Lm	Code		Finishes
3000	27.8	92	Microprisma	3037	**AR21-27W9MPDS**XX	**14** ○	ON-OFF
4000	27.8	92	Microprisma	3158	**AR21-27X9MPDS**XX	**60** ●	DALI-2
							PUSH 220-240V

XX= Replace for finish code: 14 or 60

Luno Slim Medium

03

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	<19

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●



K	W	CRI	Optics	R. Lm	Code		Finishes
3000	37.8	92	Microprisma	3956	**AR22-37W9MPDS**XX	**14** ○	ON-OFF
4000	37.8	92	Microprisma	4114	**AR22-37X9MPDS**XX	**60** ●	DALI-2
							PUSH 220-240V

XX= Replace for finish code: 14 or 60

Luno Slim Large

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	<19

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●



K	W	CRI	Optics	R. Lm	Code		Finishes
3000	71.3	92	Microprisma	6917	**AR25-72W9MPDS**XX	**14** ○	ON-OFF
4000	71.3	92	Microprisma	7194	**AR25-72X9MPDS**XX	**60** ●	DALI-2
							PUSH 220-240V

XX= Replace for finish code: 14 or 60

Luno Slim Extra Large

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	<19

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●



K	W	CRI	Optics	R. Lm	Code		Finishes
3000	108.2	92	Microprisma	9863	**AR26-CPW9MPDS**XX	**14** ○	ON-OFF
4000	108.2	92	Microprisma	10257	**AR26-CPX9MPDS**XX	**60** ●	DALI-2
							PUSH 220-240V

XX= Replace for finish code: 14 or 60

Designed by Artec Studio

+ Iris

Iris

Performance Universe

P. 104

P. 150

P. 206

P. 206

Organische Ausstrahlung

Dank ihrer organischen Formen vereinnahmen Iris-Leuchten Räume auf charismatische Weise und sorgen für eine hochwertige Beleuchtung, ohne dass dabei die Ästhetik und das kompositorische Zusammenspiel der Bestandteile und Oberflächen vernachlässigt werden.

Carisma organico

Grazie al suo carattere organico, Iris si appropria degli spazi con carisma, offrendo un'illuminazione di alta qualità senza rinunciare alla componente estetica e al gioco compositivo dei suoi elementi e delle sue finiture.

Konfigurieren Sie Iris
Configura il tuo Iris

Ein Konfigurator zur individuellen Anpassung ist verfügbar.
Configuratore per personalizzazione disponibile.

iris.ledsc4.com

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

A V X X -	P 6 V 9	U 1	O S	6 0
Model	W/K/CRI	Optics	Source	Finish

Iris Pendant

BODY MAT		50000h	2	IP	LED	DRIVER
AL		L80 B20	MacAdam	23		

Model		W	K	CRI	Optics	Real Lm	Source	Finishes
	**AV14-** Pendant Trim 0-20 mm 57	**P6V9**	7.5	2700	92	**U1** 15°	680	**OS** ON-OFF 220-240V	**60**
		P6W9	7.5	3000	92	**U2** 35°	743	**DS** DALI-2 220-240V	**08**
		P6X9	7.5	4000	92	**U3** 50°	833		**L9**
									02
	**AV15 -** Pendant Trimless 0-20 mm 57	**12V9**	14	2700	92	**U1** 15°	1511	**OS** ON-OFF 220-240V	**60**
		12W9	14	3000	92	**U2** 35°	1604	**DS** DALI-2 220-240V	**08**
		12X9	14	4000	92	**U3** 50°	1746		**L9**
									02
	**AV16* -** Pendant Surface	**18V9**	18.5	2700	92	**U1** 15°	2032	**OS** ON-OFF 220-240V	**60**
		18W9	18.5	3000	92	**U2** 35°	2176	**DS** DALI-2 220-240V	**08**
		18X9	18.5	4000	92	**U3** 50°	2378		**L9**
									02
	**AV26 -** Pendant Surface Big IP23								

* AV16(18W) Rossete with driver included

AV16 - Driver remote (except 6W/12W on/off built-in)
AV26 - Driver built-in

60 L9 02 08

Iris Pendant Track

BODY MAT: AL | 50000h: L80 B20 | 2: MacAdam | IP: 23

Model		W	K	CRI	Optics	Real Lm	Source		Finishes
	**AV25 -** Pendant Track 3-Phase								
	P6V9	7.5	2700	92	**U1** 15°	680	**OS**	ON-OFF 220-240V	**60** ●
	P6W9	7.5	3000	92	**U2** 35°	743	**DS**	DALI-2 220-240V	**08** ◒
	P6X9	7.5	4000	92	**U3** 50°	833			**L9** ◓
									02 ◒
	12V9	14	2700	92	**U1** 15°	1511	**OS**	ON-OFF 220-240V	**60** ●
	12W9	14	3000	92	**U2** 35°	1604	**DS**	DALI-2 220-240V	**08** ◒
	12X9	14	4000	92	**U3** 50°	1746			**L9** ◓
									02 ◒
	18V9	18.5	2700	92	**U1** 15°	2032	**OS**	ON-OFF 220-240V	**60** ●
	18W9	18.5	3000	92	**U2** 35°	2176	**DS**	DALI-2 220-240V	**08** ◒
	18X9	18.5	4000	92	**U3** 50°	2378			**L9** ◓
									02 ◒

*Richiede traccia compatibile P.128

60 ● 08 ◒ L9 ◓ 02 ◒

Iris Pendant Low Voltage

BODY MAT: AL | 50000h: L80 B20 | 2: MacAdam | 90°

Model		W	K	CRI	Optics	Real Lm	Source		Finishes
	**AV24 -** Pendant								
	P6V9	5.7	2700	92	**U1**	15° 680	**OS**	ON-OFF 48VDC	**60** ●
	P6W9	5.7	3000	92	**U2**	35° 743	**DS**	DALI-2 48VDC	**L9** ◓
	P6X9	5.7	4000	92	**U3**	50° 833			**06** ◓
	12V9	11.8	2700	92	**U1**	15° 1511	**OS**	ON-OFF 48VDC	**60** ●
	12W9	11.8	3000	92	**U2**	35° 1604	**DS**	DALI-2 48VDC	**L9** ◓
	12X9	11.8	4000	92	**U3**	50° 1746			**06** ◓
	18V9	16.4	2700	92	**U1**	15° 2032	**OS**	ON-OFF 48VDC	**60** ●
	18W9	16.4	3000	92	**U2**	35° 2176	**DS**	DALI-2 48VDC	**L9** ◓
	18X9	16.4	4000	92	**U3**	50° 2378			**06** ◓

*Richiede traccia compatibile P.176

60 ● L9 ◓ 06 ◓

Stirnseiten
Frontali

Visual Comfort QS

BODY MAT: AL

60 L3 L4

71-C052-60-00
71-C052-L3-00
71-C052-L4-00

Pipe QS

BODY MAT: GLA

37 60 L5 L6

71-C055-37-00
71-C055-60-00
71-C055-L5-00
71-C055-L6-00

Cone QS

BODY MAT: GLA

37 60 L5 L6



71-C053-37-00
71-C053-60-00
71-C053-L5-00
71-C053-L6-00

Glass QS

BODY MAT: GLA

37 60 L5 L6

71-C054-37-00
71-C054-60-00
71-C054-L5-00
71-C054-L6-00

Optisches Zubehör
Accessori ottici

Elliptischer Diffusor (5 Stk.)
Diffusore ellittico (5 pz.)
71-5167-00-00

Quadratischer Diffusor (5 Stk.)
Diffusore quadrato (5 pz.)
71-5658-00-00

Weichzeichnerlinse (5 Stk.)
Diffusore del fascio di luce (5 pz.)
71-6099-00-00

PWabenraster Diffusor (5 Stk.)
Pannello a nido d'ape (5 pz.)
71-5166-60-00

Halbseitige Verschattung (5 Stk.)
Schermante (5 pz)
71-7895-60-00

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Play

Super Comfort **NEW**

Performance Universe

Play
Emergency

P. 034 P. 218 P. 714

Play ist als Pendelversion in der gesamten Bandbreite an Oberflächen, Optiken, Leistungen und Farbtemperaturen erhältlich. Für Projekte, die Technik und Design gleichermaßen erfordern.

Play si presenta in opzione sospeso in tutta la varietà di finiture, ottiche, potenze e temperature di colore per progetti che richiedono tecnicità e design in parti uguali.

Generate Sigbren Code Genera il tuo codice

A	G	X	X	-	P	3	V	9	W	M	O	U	1	4
Model					W/K		Optics		Source		Finish			

Play Pendant

QS

CRI	BODY MAT	DIF MAT
92	AL	PMMA

Model		W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
AG68 - Pendant Round	**P7V9**	6.4	2700	**WS**	15°	884	**OU**	ON-OFF 100-240V	**WH**
	P7W9	6.4	3000	**WM**	30°	918	**DU**	DALI-2/Push 100-240V	**WN**
	P7X9	6.4	4000	**WF**	45°	912			**WR**
	13V9	11.9	2700	**WS**	20°	1815	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	13W9	11.9	3000	**WM**	35°	1889	**DU**	DALI-2/Push 100-240V	
	13X9	11.9	4000	**WF**	45°	1887			



WH WN WR

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Deckenaufbauleuchte
Superficie a soffitto

Nit 188

Atom 190

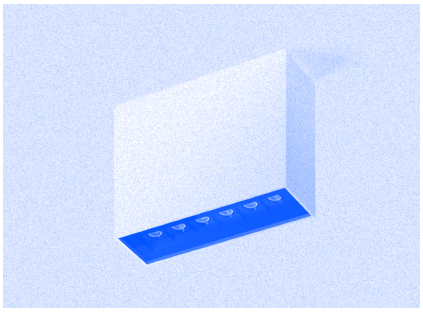

Bento 203

Iris 206

Kiva 210

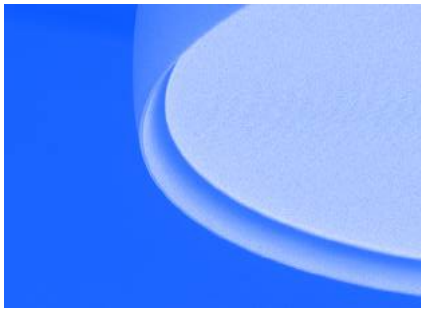

Luno Slim 214

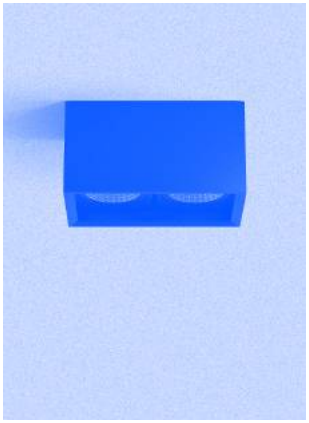

Multidir Evo 216

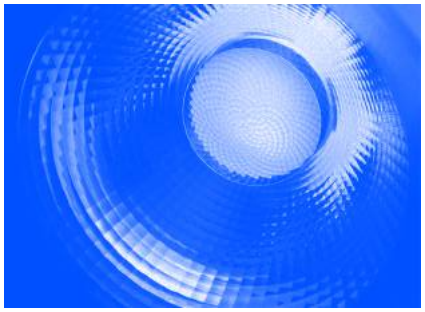

Play 218

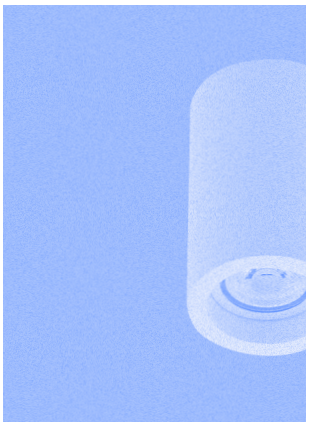

Ges 219

Designed by LedsC4

+ Nit

Nit NEW

Performance Universe

P. 056

P. 176

Maximale Leistung und Komfort

Die Familie Nit wurde mit größter Sorgfalt entwickelt, um eine außergewöhnliche Leistung und ein unvergleichliches Lichterlebnis zu bieten. In der zylindrischen Aufbauversion bewahrt sie ihre hohe lichttechnische Leistung und ihren optimalen visuellen Komfort. Sie bietet hocheffiziente Allgemeinbeleuchtung mit geringer Blendung. Das Netzteil ist im Gehäuse integriert, um die Einbindung in jedes Decken- und Projektkonzept zu erleichtern.

Massimo rendimento e comfort

La famiglia Nit è meticolosamente progettata per offrire prestazioni eccezionali e un'esperienza di illuminazione senza pari. Nella versione cilindrica di superficie, mantiene le sue elevate prestazioni luminose e un comfort visivo ottimale. Offre un'illuminazione generale ad alta efficienza e a basso abbagliamento. Incorpora l'alimentazione nel corpo, per una facile integrazione in qualsiasi soffitto e progetto.

Die Basis wurde mit einer Doppelposition konzipiert, um die Installation in Situationen zu erleichtern, in denen elektrische Leitungen sichtbar verlaufen und ein seitlicher Ein- und Ausgang erforderlich ist. Es wurden drei Vorstanzungen vorgesehen, die den seitlichen Kabeleintritt erleichtern und den Leuchtenkörper unversehrt lassen.
La base è stata progettata con una doppia posizione, per facilitare l'installazione in situazioni in cui le condutture elettriche sono visibili e sono necessarie entrate e uscite laterali. Sono previsti tre fori preforati per consentire l'ingresso del tubo dal lato, lasciando intatto il corpo dell'apparecchio.

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

B H X X - 1 1 V 9 M 1 O S 1 4
Model W/K/CRI Optics Source Finish

Nit Surface Small

NEW

BODY MAT	DIF MAT	2	IP	UGR	LED	DRIVER
AL	PMMA	MacAdam	20	<19		

Bianco 14
Nero 60

Model		W	K	CRI	Optics		Lm	Source		Finishes
 **BH15 -** Round Fixed	**11V9**	13.4	2700	92	**M1**	22°	1634	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○
	11W9	13.4	3000	92	**M3**	37°	1566	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	**60** ●
	11D9	13.4	3500	92	**F2**	56°	1533			
	11X9	13.4	4000	92	**W1**	77°	1550			
	16V9	18.8	2700	92	**M1**	22°	2407	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	16W9	18.8	3000	92	**M3**	37°	2303	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
	16D9	18.8	3500	92	**F2**	56°	2282			
	16X9	18.8	4000	92	**W1**	77°	2270			
	23V9	26.9	2700	92	**M1**	22°	3512	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	23W9	26.9	3000	92	**M3**	37°	3361	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
	23D9	26.9	3500	92	**F2**	56°	3330			
	23X9	26.9	4000	92	**W1**	77°	3045			

Nit Surface Big

NEW

BODY MAT	DIF MAT	2	IP	UGR	LED	DRIVER
AL	PMMA	MacAdam	20	<19		

Bianco 14
Nero 60

Model		W	K	CRI	Optics		Lm	Source		Finishes
 **BH16 -** Round Fixed	**27V9**	30.9	2700	92	**M1**	25°	3694	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○
	27W9	30.9	3000	92	**M3**	37°	3604	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	**60** ●
	27D9	30.9	3500	92	**F2**	60°	3457			
	27X9	30.9	4000	92	**W1**	85°	3478			
	36V9	41.1	2700	92	**M1**	25°	4569	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	36W9	41.1	3000	92	**M3**	37°	4458	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
	36D9	41.1	3500	92	**F2**	60°	4277			
	36X9	41.1	4000	92	**W1**	85°	4245			

Der von jeder Optik angegebene Lichtstrom entspricht dem einer Farbtemperatur von 3000K.
Il flusso indicato per ogni ottica corrisponde a quello di una temperatura di colore di 3000K.

Atom

Performance Universe

P. 098

P. 146

P. 199

Optionen mit Aufbau- oder Einbau-Basis

Vielseitige Kollektion von Projektoren mit einem reinen und kompakten Design, mit einer Vielzahl von Anwendungen, Ausführungen und Größen. Die technischen Lösungen ermöglichen eine optimale Steuerung des Winkelbereichs und garantieren eine hohe Beleuchtungspräzision auf dem Objekt und dem zu beleuchtenden Raum.

Opzioni di base a superficie o a incasso

Collezione versatile di proiettori dal design puro e compatto, con una varietà di applicazioni, finiture e dimensioni. Le sue soluzioni tecniche consentono un controllo ottimale della gamma di angoli, garantendo un'elevata precisione di illuminazione dell'oggetto e dello spazio da illuminare.

Zwei Ausführungen zur Anpassung an die Anforderungen jedes Projekts

Due finiture per adattarsi alle esigenze di ciascun progetto

14

60

Atom Surface

Atom ist als Einzel- oder Doppelspot erhältlich und verfügt über verschiedene Größen, Blenden und Farbtemperaturen sowie unterschiedliches optisches Zubehör, um die für das Projekt am besten geeignete Beleuchtungspräzision zu gewährleisten.

Con opzione di spot singolo o doppio, Atom dispone di diverse dimensioni, aperture e temperature di colore, nonché di diversi accessori ottici per garantire la precisione luminosa più adeguata per il progetto.

Hohe Effizienz und Blendungsbegrenzung dank des Designs der Optiken und der stets schwarzen inneren Front.

Alta efficienza e controllo dell'abbagliamento grazie al design dell'ottica e del frontale interno sempre in nero.

Atom Surface
Ø52

BODY MAT	2	DIF MAT	50000h	IP				
AL	MacAdam	PC	L80 B20	20	320°	90°	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	8	627	20°	**15-A230**			
2700	92	8	665	35°	**15-A231**	- **14** ○ **60** ●	- **TS**	PHASE CUT 220-240V
2700	92	8	673	45°	**15-A232**			
2700	92	10.5	428	8°	**15-A095**			
2700	92	14.3	1153	20°	**15-A065**	- **14** ○ **60** ●	- **TS**	PHASE CUT 220-240V
2700	92	14.3	1289	35°	**15-A066**			
2700	92	14.3	1264	45°	**15-A067**			
3000	92	8	653	20°	**15-A233**			
3000	92	8	693	35°	**15-A234**	- **14** ○ **60** ●	- **TS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	8	701	45°	**15-A235**			
3000	92	10.5	437	8°	**15-A096**			
3000	92	14.3	1200	20°	**15-A068**	- **14** ○ **60** ●	- **TS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	14.3	1342	35°	**15-A069**			
3000	92	14.3	1316	45°	**15-A070**			
4000	92	8	665	20°	**15-A236**			
4000	92	8	705	35°	**15-A237**	- **14** ○ **60** ●	- **TS**	PHASE CUT 220-240V
4000	92	8	714	45°	**15-A238**			
4000	92	10.5	459	8°	**15-A097**			
4000	92	14.3	1219	20°	**15-A071**	- **14** ○ **60** ●	- **TS**	PHASE CUT 220-240V
4000	92	14.3	1363	35°	**15-A072**			
4000	92	14.3	1335	45°	**15-A073**			

Atom Surface
Ø52 Zoom

BODY MAT	2	50000h		DIF MAT	IP				
AL	MacAdam	L80 B20		PC	20	320°	90°	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●



Zoom
16°-47°

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	15.3	1113	Zoom 16-47°	**15-A098**	- **14** ○ **60** ●	- **TS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	15.3	1180	Zoom 16-47°	**15-A099**	- **14** ○ **60** ●	- **TS**	PHASE CUT 220-240V
4000	92	15.3	1263	Zoom 16-47°	**15-A100**	- **14** ○ **60** ●	- **TS**	PHASE CUT 220-240V

Die Versionen von Zoom sind nicht mit optischem Zubehör kompatibel.
Le versioni Zoom non sono compatibili con accessori ottici.

Atom Surface
Ø075

BODY MAT	2		50000h	IP	WELL				
AL	MacAdam		L80 B20	20		320°	90°	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	16	1634	16°	**15-A092**	-	**14** ○ **60** ●	- **DU**	DALI-2 120-240V
2700	92	26	2657	25°	**15-A083**				
2700	92	26	2519	30°	**15-A084**	-	**14** ○ **60** ●	- **TS** / **DU**	PHASE CUT 220-240V / DALI-2 120-240V
2700	92	26	2606	40°	**15-A085**				
2700	92	40.5	3729	25°	**15-A169**				
2700	92	40.5	3532	30°	**15-A170**	-	**14** ○ **60** ●	- **TS** / **DU**	PHASE CUT 220-240V / DALI-2 120-240V
2700	92	40.5	3538	40°	**15-A171**				
3000	92	16	1667	16°	**15-A093**	-	**14** ○ **60** ●	- **DU**	DALI-2 120-240V
3000	92	26	2768	25°	**15-A086**				
3000	92	26	2624	30°	**15-A087**	-	**14** ○ **60** ●	- **TS** / **DU**	PHASE CUT 220-240V / DALI-2 120-240V
3000	92	26	2715	40°	**15-A088**				
3000	92	40.5	3884	25°	**15-A172**				
3000	92	40.5	3680	30°	**15-A173**	-	**14** ○ **60** ●	- **TS** / **DU**	PHASE CUT 220-240V / DALI-2 120-240V
3000	92	40.5	3685	40°	**15-A174**				
4000	92	16	1751	16°	**15-A094**	-	**14** ○ **60** ●	- **DU**	DALI-2 120-240V
4000	92	26	2809	25°	**15-A080**				
4000	92	26	2663	30°	**15-A081**	-	**14** ○ **60** ●	- **TS** / **DU**	PHASE CUT 220-240V / DALI-2 120-240V
4000	92	26	2756	40°	**15-A082**				
4000	92	40.5	3942	25°	**15-A175**				
4000	92	40.5	3735	30°	**15-A176**	-	**14** ○ **60** ●	- **TS** / **DU**	PHASE CUT 220-240V / DALI-2 120-240V
4000	92	40.5	3740	40°	**15-A177**				

Atom Surface Double Spot Zoom
Ø052

BODY MAT	2	DIF MAT	50000h	IP					
AL	MacAdam	PC	L80 B20	20	320°	90°	LED	DRIVER	

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●

Zoom
16°-47°



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	27.7	2206	Zoom 16°-47°	**15-A190**	-	**14** ○ **60** ●	- **OS** / **DS**	ON-OFF 220-240V / DALI2/PUSH 220-240V
3000	92	27.7	2362	Zoom 16°-47°	**15-A194**	-	**14** ○ **60** ●	- **OS** / **DS**	ON-OFF 220-240V / DALI2/PUSH 220-240V
4000	92	27.7	2526	Zoom 16°-47°	**15-A198**	-	**14** ○ **60** ●	- **OS** / **DS**	ON-OFF 220-240V / DALI2/PUSH 220-240V

Die Versionen von Zoom sind nicht mit optischem Zubehör kompatibel.
Le versioni Zoom non sono compatibili con accessori ottici.

Atom Surface Double Ø52

BODY MAT	2	DIF MAT	50000h	IP				
AL	MacAdam	PC	L80 B20	20	320°	90°	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	14	1254	20°	**15-A239**	**14** ○ - **60** ●	**OS**	ON-OFF 220-240V
2700	92	14	1330	35°	**15-A240**		**DS**	DALI2/PUSH 220-240V
2700	92	14	1346	45°	**15-A241**			
2700	92	26	2308	20°	**15-A187**	**14** ○ - **60** ●	**OS**	ON-OFF 220-240V
2700	92	26	2580	35°	**15-A188**		**DS**	DALI2/PUSH 220-240V
2700	92	26	2530	45°	**15-A189**			
2700	92	38.1	3098	20°	**15-A199**	**14** ○ - **60** ●	**OS**	ON-OFF 220-240V
2700	92	38.1	3536	35°	**15-A200**		**DS**	DALI2/PUSH 220-240V
2700	92	38.1	3430	45°	**15-A201**			
3000	92	14	1306	20°	**15-A242**	**14** ○ - **60** ●	**OS**	ON-OFF 220-240V
3000	92	14	1386	35°	**15-A243**		**DS**	DALI2/PUSH 220-240V
3000	92	14	1402	45°	**15-A244**			
3000	92	26	2400	20°	**15-A191**	**14** ○ - **60** ●	**OS**	ON-OFF 220-240V
3000	92	26	2684	35°	**15-A192**		**DS**	DALI2/PUSH 220-240V
3000	92	26	2632	45°	**15-A193**			
3000	92	38.1	3220	20°	**15-A203**	**14** ○ - **60** ●	**OS**	ON-OFF 220-240V
3000	92	38.1	3676	35°	**15-A204**		**DS**	DALI2/PUSH 220-240V
3000	92	38.1	3566	45°	**15-A205**			
4000	92	14	1330	20°	**15-A245**	**14** ○ - **60** ●	**OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	14	1410	35°	**15-A246**		**DS**	DALI2/PUSH 220-240V
4000	92	14	1428	45°	**15-A247**			
4000	92	26	2666	20°	**15-A195**	**14** ○ - **60** ●	**OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	26	2984	35°	**15-A196**		**DS**	DALI2/PUSH 220-240V
4000	92	26	2924	45°	**15-A197**			
4000	92	38.1	3580	20°	**15-A207**	**14** ○ - **60** ●	**OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	38.1	4086	35°	**15-A208**		**DS**	DALI2/PUSH 220-240V
4000	92	38.1	3962	45°	**15-A209**			

Atom Surface Single & Double Ø52

Atom Surface Ø075

Optisches Zubehör
Accessori ottici

			Atom Surface Single & Double Ø52	Atom Surface Ø075
	Elliptischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore ellittico (5 pz.)		**71-6274-00-00**	**71-6280-00-00**
	Weichzeichnerlinse (5 Stk.) Diffusore del fascio di luce (5 pz.)		**71-6275-00-00**	**71-6281-00-00**
	Wabenraster Diffusor (5 Stk.) Pannello a nido d'ape (5 pz.)		**71-6273-60-00**	**71-6279-60-00**
	Visueller Komfort (1 Stk.) Comfort visivo (1 pz.)	14 ○	**71-6276-14-00**	**71-6282-14-00**
		60 ●	**71-6276-60-00**	**71-6282-60-00**
	Blende Visiera		**71-6277-60-00**	**71-6283-60-00**
	Dekor-Ring Anello frontale	14 ○	**71-6436-14-00**	**71-6437-14-00**

Atom Recessed

Alle Vorteile der Atom-Kollektion in der Version mit deckenbündiger Einbau-Basis.

Tutti i vantaggi della collezione Atom nella versione con base da incasso a soffitto.

Atom Recessed Ø30

BODY MAT	2	DIF MAT		IP		320	90	
AL	MacAdam	PC		20				

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●



48 0-18 mm

LED max.700mA 9V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	6.5	551	30°	**35-A139**	- **14** ○ **60** ● - **00**
3000	92	6.5	593	30°	**35-A140**	- **14** ○ **60** ● - **00**

Atom Recessed Ø052 Narrow

BODY MAT	2	DIF MAT		IP		320	90	
AL	MacAdam	PC		20				

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●



65 0-20 mm

LED max.700mA 12V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	8.2	428	8°	**35-A141**	- **14** ○ **60** ● - **00**
3000	92	8.2	437	8°	**35-A146**	- **14** ○ **60** ● - **00**
4000	92	8.2	459	8°	**35-A151**	- **14** ○ **60** ● - **00**

Atom Recessed
Ø052

BODY MAT	2	DIF MAT		IP		320	90	
AL	MacAdam	PC		20				

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60



65 0-20 mm

LED max.350mA 18V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	5.9	627	20°	**35-A274**	
2700	92	5.9	665	35°	**35-A275**	- 14 ○ 60 ● - 00
2700	92	5.9	673	45°	**35-A276**	
3000	92	5.9	653	20°	**35-A277**	
3000	92	5.9	693	35°	**35-A278**	- 14 ○ 60 ● - 00
3000	92	5.9	701	45°	**35-A279**	
4000	92	5.9	665	20°	**35-A280**	
4000	92	5.9	705	35°	**35-A281**	- 14 ○ 60 ● - 00
4000	92	5.9	714	45°	**35-A282**	

LED max.350mA 36V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	11.8	1153	20°	**35-A142**	
2700	92	11.8	1289	35°	**35-A143**	- 14 ○ 60 ● - 00
2700	92	11.8	1264	45°	**35-A144**	
3000	92	11.8	1200	20°	**35-A147**	
3000	92	11.8	1342	35°	**35-A148**	- 14 ○ 60 ● - 00
3000	92	11.8	1316	45°	**35-A149**	
4000	92	11.8	1219	20°	**35-A152**	
4000	92	11.8	1363	35°	**35-A153**	- 14 ○ 60 ● - 00
4000	92	11.8	1335	45°	**35-A154**	

LED max.500mA 36V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	17.3	1547	20°	**35-A220**	
2700	92	17.3	1766	35°	**35-A221**	- 14 ○ 60 ● - 00
2700	92	17.3	1713	45°	**35-A222**	
3000	92	17.3	1610	20°	**35-A223**	
3000	92	17.3	1838	35°	**35-A224**	- 14 ○ 60 ● - 00
3000	92	17.3	1783	45°	**35-A225**	
4000	92	17.3	1635	20°	**35-A226**	
4000	92	17.3	1867	35°	**35-A227**	- 14 ○ 60 ● - 00
4000	92	17.3	1811	45°	**35-A228**	

Atom Recessed
Ø052 Zoom

BODY MAT	2	DIF MAT		IP		320	90	
AL	MacAdam	PC		20				

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60



65 0-20 mm

Zoom
16°-47°

LED max.350mA 36V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	12.6	1113	Zoom 16°-47°	**35-A145**	- 14 ○ 60 ● - 00
3000	92	12.6	1180	Zoom 16°-47°	**35-A150**	- 14 ○ 60 ● - 00
4000	92	12.6	1263	Zoom 16°-47°	**35-A155**	- 14 ○ 60 ● - 00

		Recessed Ø30 9V / 700mA	Recessed Ø52 12V / 700mA	Recessed Ø52 18V / 350mA	Recessed Ø52 36V / 350mA	Recessed Ø52 36V / 500mA
Treiber **Driver**						
	ON-OFF IP20	**71-B681-00-00**	**71-B232-00-00**	**71-A652-00-00**	**71-6652-00-00**	**71-7551-00-00**
	PHASE CUT IP20	**71-4898-00-00** Min.1 - Max.5	**71-7663-00-00**	**71-4898-00-00**	**71-C338-00-00**	**71-A297-00-00**
	DALI-2 IP20	**71-B407-00-00**	**71-A190-00-00**	**71-B075-00-00**	**71-A192-00-00**	**71-A191-00-00**

			Recessed Ø30	Recessed Ø52	Recessed Ø52 Zoom
Optisches Zubehör **Accessori ottici**					
	Elliptischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore ellittico (5 pz.)		-	**71-6274-00-00**	-
	Weichzeichnerlinse (5 Stk.) Diffusore del fascio di luce (5 pz.)		-	**71-6275-00-00**	-
	Wabenraster Diffusor (5 Stk.) Pannello a nido d'ape (5 pz.)		-	**71-6273-60-00**	-
	Visueller Komfort (1 Stk.) Comfort visivo (1 pz.)	14 ○	-	**71-6276-14-00**	-
		60 ●	-	**71-6276-60-00**	-
	Blende Visiera		-	**71-6277-60-00**	-
	Dekor-Ring Anello frontale	14 ○	-	**71-6436-14-00**	-

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 749

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / **Consulta i sistemi di controllo disponibili:**
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

Atom Hide

Vom Downlight zum Strahler in nur einem Schritt.

Da downlight a proiettore in un solo passaggionum único passo.

Projektor für den Innen- und Außenbereich mit drei Größen und verschiedenen Oberflächen, die sich mühelos an den Raum anpassen.

Proiettore in-out con tre misure e diverse finiture per adattarsi agli spazi con la massima facilità.

Atom Hide
Ø30

BODY MAT: AL | 2 MacAdam | 50000h L80 B20 | IP 20 | WELL | 320° | 90°

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60



48 0-18 mm

LED max.500mA 9V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	92	4.5	427	30°	**90-8013** - 14 / 60 - 00
3000	92	4.5	459	30°	**90-8014** - 14 / 60 - 00

Atom Hide
Ø052 Narrow

BODY MAT: AL | 2 MacAdam | 50000h L80 B20 | IP 20 | WELL | 320° | 90°

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60



80 0-20 mm

LED max.700mA 12V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	92	8.2	428	8°	**90-A021** - 14 / 60 - 00
3000	92	8.2	437	8°	**90-A038** - 14 / 60 - 00
4000	92	8.2	459	8°	**90-A039** - 14 / 60 - 00

Atom Hide
Ø052

BODY MAT: AL | 2 MacAdam | 50000h L80 B20 | IP 20 | WELL | 320° | 90°



80 0-20 mm

LED max.350mA 18V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	92	5.9	627	20°	**90-A213**
2700	92	5.9	665	35°	**90-A214** - 14 / 60 - 00
2700	92	5.9	673	45°	**90-A215**
3000	92	5.9	653	20°	**90-A216**
3000	92	5.9	693	35°	**90-A217** - 14 / 60 - 00
3000	92	5.9	701	45°	**90-A218**
4000	92	5.9	665	20°	**90-A219**
4000	92	5.9	705	35°	**90-A220** - 14 / 60 - 00
4000	92	5.9	714	45°	**90-A221**

LED max.350mA 36V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	92	12	1153	20°	**90-7273**
2700	92	12	1289	35°	**90-7274** - 14 / 60 - 00
2700	92	12	1264	45°	**90-7275**
3000	92	12	1200	20°	**90-7276**
3000	92	12	1342	35°	**90-7277** - 14 / 60 - 00
3000	92	12	1316	45°	**90-7278**
4000	92	12	1219	20°	**90-A003**
4000	92	12	1363	35°	**90-A004** - 14 / 60 - 00
4000	92	12	1335	45°	**90-A005**

Atom Hide
Ø75 Narrow

BODY MAT	2		50000h	IP	WELL		320°	90°	LED	DRIVER
AL	MacAdam		L80 B20	20						

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●



110 0-20 mm

LED — max.350mA 36V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	92	13.5	1634	16°	**90-A040 - 14 ○ 60 ● - 00**
3000	92	13.5	1667	16°	**90-A019 - 14 ○ 60 ● - 00**
4000	92	13.5	1751	16°	**90-A041 - 14 ○ 60 ● - 00**

Atom Hide
Ø75

BODY MAT	2		50000h	IP	WELL		320°	90°	LED	DRIVER
AL	MacAdam		L80 B20	43						

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●



110 0-18 mm

LED — max.700mA 36V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	92	23.1	2657	24°	**90-8007**
2700	92	23.1	2519	31°	**90-8008 - 14 ○ 60 ● - 00**
2700	92	23.1	2606	37°	**90-8009**
3000	92	23.1	2768	24°	**90-8010**
3000	92	23.1	2624	31°	**90-8011 - 14 ○ 60 ● - 00**
3000	92	23.1	2715	37°	**90-8012**
4000	92	23.1	2809	24°	**90-A009**
4000	92	23.1	2663	31°	**90-A010 - 14 ○ 60 ● - 00**
4000	92	23.1	2756	37°	**90-A011**

		Hide Ø30 9V / 500mA	Hide Ø52 12V / 700mA	Hide Ø52 18V / 350mA	Hide Ø52 36V / 350mA	Hide Ø75 36V / 350mA	Hide Ø75 36V / 700mA
Treiber Driver							
	ON-OFF IP20	**71-B681-00-00**	**71-B232-00-00**	**71-A652-00-00**	**71-7551-00-00**	**71-6652-00-00**	**71-6653-00-00**
	PHASE CUT IP20	**71-4898-00-00** Min.1 - Max.5	**71-7663-00-00**	**71-4898-00-00**	**71-C338-00-00**	**71-A297-00-00**	**71-A299-00-00** Min.1 - Max.1
	DALI-2 IP20	**71-B407-00-00**	**71-A190-00-00**	**71-B407-00-00**	**71-A192-00-00**	**71-A191-00-00**	**71-A192-00-00**

			Hide Ø30	Hide Ø52	Hide Ø75
Optisches Zubehör Accessori ottici					
	Elliptischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore ellittico (5 pz.)		-	**71-6274-00-00**	**71-6280-00-00**
	Weichzeichnerlinse (5 Stk.) Diffusore del fascio di luce (5 pz.)		-	**71-6275-00-00**	**71-6281-00-00**
	Wabenraster Diffusor (5 Stk.) Pannello a nido d'ape (5 pz.)		-	**71-6273-60-00**	**71-6279-60-00**
	Visueller Komfort (1 Stk.) Comfort visivo (1 pz.)	14 ○	-	**71-6276-14-00**	**71-6282-14-00**
		60 ●	-	**71-6276-60-00**	**71-6282-60-00**
	Blende Visiera		-	**71-6277-60-00**	**71-6283-60-00**
	Dekor-Ring Anello frontale	14 ○	-	**71-6436-14-00**	**71-6437-14-00**

Designed by LedsC4

+ Bento

Bento

Performance Universe

P. 064

P. 153

Sie besitzt dieselben Eigenschaften wie die anderen Bento-Kollektionen, nur als Aufbauversion. Erhältlich mit 3, 6 und 12 LEDs sowie den Ausstrahlwinkeln von Spot (15°) bis Flood (50°) für eine vollkommen gleichmäßige Beleuchtung.

Presenta le stesse caratteristiche della collezione Bento, nel formato da superficie. Con la scelta tra 3, 6 e 12 ottiche, offre una luce totalmente omogenea con un livello di apertura dell'angolo di luce, che va da Spot (15°) a Flood (50°).

Bento Surface 3 LEDS
No Driver

BODY MAT	50000h		3	IP	UGR	WELL		
AL	L80 B20		MacAdam	20	<13		LED	DRIVER

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60

Remote driver



LED max.700mA 9V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	6.1	605	18°	**15-7098**	
2700	92	6.1	689	38°	**15-7099**	**60 - 60**
2700	92	6.1	651	47°	**15-7100**	**14**
3000	92	6.1	616	18°	**15-7101**	
3000	92	6.1	702	38°	**15-7161**	**60 - 60**
3000	92	6.1	663	47°	**15-7169**	**14**
4000	92	6.1	676	18°	**15-7184**	
4000	92	6.1	769	38°	**15-7185**	**60 - 60**
4000	92	6.1	727	47°	**15-7186**	**14**

Treiber
Driver

P. 750

ON-OFF
IP20

71-B232-00-00

71-3542-00-00
Min. 1 - Max.8

PHASE CUT 240V
IP20

71-7663-00-00

71-4898-00-00
Min.1 - Max.5

1-10V
DALI2 / PUSH
IP20

71-4706-00-00
Min. 1 - Max.8

71-A190-00-00

Bento Surface 3 LEDS

03

BODY MAT	50000h		3	IP	UGR	LED	DRIVER
AL	L80 B20		MacAdam	20	<13		

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	8	605	18°	**15-7098**	**14** ○	**OS**	ON-OFF 220-240V
2700	92	8	689	38°	**15-7099** -	**60** ● -		
2700	92	8	651	47°	**15-7100**			
3000	92	8	616	18°	**15-7101**	**14** ○	**OS**	ON-OFF 220-240V
3000	92	8	702	38°	**15-7161** -	**60** ● -		
3000	92	8	663	47°	**15-7169**			
4000	92	8	676	18°	**15-7184**	**14** ○	**OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	8	769	38°	**15-7185** -	**60** ● -		
4000	92	8	727	47°	**15-7186**			

Bento Surface 6 LEDS

03

BODY MAT	50000h		3	IP	UGR	LED	DRIVER
AL	L80 B20		MacAdam	20	<13		

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	14.7	1209	18°	**15-7187**	**14** ○	**MS**	PHASE CUT 220-240V
2700	92	14.7	1378	38°	**15-7188** -	**60** ● -	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
2700	92	14.7	1301	47°	**15-7189**			
3000	92	14.7	1231	18°	**15-7190**	**14** ○	**MS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	14.7	1404	38°	**15-7191** -	**60** ● -	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
3000	92	14.7	1326	47°	**15-7192**			
4000	92	14.7	1350	18°	**15-7193**	**14** ○	**MS**	PHASE CUT 220-240V
4000	92	14.7	1540	38°	**15-7194** -	**60** ● -	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
4000	92	14.7	1454	47°	**15-7195**			

Bento Surface 12 LEDS

03

BODY MAT	50000h		3	IP	UGR	LED	DRIVER
AL	L80 B20		MacAdam	20	<13		

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	25.7	2419	18°	**15-7196**	**14** ○	**MS**	PHASE CUT 220-240V
2700	92	25.7	2756	38°	**15-7197** -	**60** ● -	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
2700	92	25.7	2605	47°	**15-7198**			
3000	92	25.7	2464	18°	**15-7199**	**14** ○	**MS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	25.7	2807	38°	**15-7200** -	**60** ● -	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
3000	92	25.7	2653	47°	**15-7201**			
4000	92	25.7	2703	18°	**15-7202**	**14** ○	**MS**	PHASE CUT 220-240V
4000	92	25.7	3079	38°	**15-7203** -	**60** ● -	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
4000	92	25.7	2910	47°	**15-7204**			

ENEC-Zertifikat für Referenzen mit integriertem Treiber.
Certificato ENEC per le referenze che includono il driver.

Bento IP66

Höchstmaß an Schutz mit IP66, sodass die Leuchte auch in feuchten Räumen oder in Bereichen, die Staub oder Wasser ausgesetzt sind, installiert werden kann.

Protezione full IP66, che consente di installare l'apparecchio in spazi umidi o esposti alla polvere e all'acqua.

Bento Surface 6 LEDS IP66

DIF MAT	UGR		IP	IK	SEA SIDE		
GLA	<13		66	9	SUITABLE	LED	DRIVER



Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	14.7	1209	18°	**15-A116**	**14** ○ -	**OU**	ON-OFF 100-277V
2700	92	14.7	1378	38°	**15-A117 -**	**60** ● -	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
2700	92	14.7	1301	47°	**15-A118**			
3000	92	14.7	1231	18°	**15-A119**	**14** ○ -	**OU**	ON-OFF 100-277V
3000	92	14.7	1404	38°	**15-A120-**	**60** ● -	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
3000	92	14.7	1326	47°	**15-A121**			
4000	92	14.7	1350	18°	**15-A122**	**14** ○ -	**OU**	ON-OFF 100-277V
4000	92	14.7	1540	38°	**15-A123-**	**60** ● -	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
4000	92	14.7	1454	47°	**15-A124**			

Designed by Artec Studio

+ Iris

Iris

Performance Universe

P. 104

P. 150

P. 180

Die Kollektion Iris umfasst feste und schwenkbare Deckenleuchten sowie Strahler. Die ideale Lösung für Projekte mit hohen Anforderungen an Farbwiedergabe und Farbspektrum, wie etwa Kunstgalerien oder vergleichbare Räume.

La collezione Iris dispone di versioni di plafoniere fisse e orientabili e proiettori, la soluzione perfetta per progetti che richiedono una gamma cromatica estesa e di qualità, come una galleria d'arte o simili.

LCA Life Cycle Assessment

PEP eco PASS PORT

Die On-Off-Artikel der Kollektion Iris Ceiling verfügen über eine Ökobilanz (LCA), während die dimmbaren Versionen durch den PEP Ecopassport validiert sind.

Le referenze On-Off della collezione Iris Ceiling sono dotate di LCA, mentre le referenze regolabili sono validate da PEP Ecopassport.

Zubehör zur Lichtmodellierung

Iris ermöglicht die Installation von Zubehör mit unterschiedlichen Funktionen, etwa zur Akzentuierung des Lichtkegels für die gezielte Beleuchtung einzelner Objekte oder zur Erzeugung von Farb- und Lichttexturen.

Accessori che modellano la luce

Iris consente l'installazione di accessori con vari usi, come quello di accentuare il fascio per puntare su oggetti precisi o generare texture di colore e luce.

Konfigurieren Sie Iris
Configura il tuo Iris

Ein Konfigurator zur individuellen Anpassung ist verfügbar.
Configuratore per personalizzazione disponibile.

iris.ledsc4.com

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

A	V	X	X	-	P	6	V	9	U	1	0	S	6	0
Model					W/K/CRI				Optics		Source		Finish	

Iris Spotlight

BODY MAT		50000h	2			IP		
AL		L80 B20	MacAdam		90°	23	LED	DRIVER

Model		W	K	CRI	Optics	Real Lm	Source	Finishes
	AV11 - Spotlight Trim 0-20 mm 57 60 L9 08 02	**P6V9**	7.5	2700	92	**U1** 15°	680	**OS** ON-OFF 220-240V	**60** **L9** **08** **02** **04** **P7**
		P6W9	7.5	3000	92	**U2** 35°	743	**DS** DALI-2 220-240V	
		P6X9	7.5	4000	92	**U3** 50°	833		
	**AV12 -** Spotlight Trimless 0-20 mm 57 60 L9 08 02	**12V9**	14	2700	92	**U1** 15°	1511	**OS** ON-OFF 220-240V	**60** **L9** **08** **02** **04** **P7**
		12W9	14	3000	92	**U2** 35°	1604	**DS** DALI-2 220-240V	
		12X9	14	4000	92	**U3** 50°	1746		
	**AV13 -** Spotlight Surface 60 04 P7	**18V9**	18.5	2700	92	**U1** 15°	2032	**OS** ON-OFF 220-240V	**60** **L9** **08** **02** **04** **P7**
		18W9	18.5	3000	92	**U2** 35°	2176	**DS** DALI-2 220-240V	
		18X9	18.5	4000	92	**U3** 50°	2378		
	**AV28 -** Spotlight Surface Big 60 04 P7							AV13 - Driver remote (except 6W/12W on/off built-in) AV28 - Driver built-in	

60
L9
08
02
60
04
P7

Iris Ceiling

BODY MAT		50000h	2	IP	LED	DRIVER
AL		L80 B20	MacAdam	23		

Model			W	K	CRI	Shade	Real Lm	Source	Finishes
	**AV17 -** Ceiling Surface	**P6V9**	7.5	2700	92	**U1** 15°	680	**OS** ON-OFF 220-240V	**60** **04** **P7**
		P6W9	7.5	3000	92	**U2** 35°	743	**DS** DALI-2 220-240V	
		P6X9	7.5	4000	92	**U3** 50°	833		
	**AV27 -** Ceiling Surface Big	**12V9**	14	2700	92	**U1** 15°	1511	**OS** ON-OFF 220-240V	**60** **04** **P7**
		12W9	14	3000	92	**U2** 35°	1604	**DS** DALI-2 220-240V	
		12X9	14	4000	92	**U3** 50°	1746		
		18V9	18.5	2700	92	**U1** 15°	2032	**OS** ON-OFF 110-277V	**60** **04** **P7**
		18W9	18.5	3000	92	**U2** 35°	2176	**DS** DALI-2 220-240V	
		18X9	18.5	4000	92	**U3** 50°	2378		

AV17 - Driver remote (except 6W/12W on/off built-in)
AV27 - Driver built-in

60
04
P7

Stirnseiten
Frontali

BODY MAT: AL

Visual Comfort — QS

60 L3 L4

71-C052-60-00
71-C052-L3-00
71-C052-L4-00

BODY MAT: GLA

Cone — QS

37 60 L5 L6 

71-C053-37-00
71-C053-60-00
71-C053-L5-00
71-C053-L6-00

BODY MAT: GLA

Pipe — QS

37 60 L5 L6

71-C055-37-00
71-C055-60-00
71-C055-L5-00
71-C055-L6-00

BODY MAT: GLA

Glass — QS

37 60 L5 L6

71-C054-37-00
71-C054-60-00
71-C054-L5-00
71-C054-L6-00

Optisches Zubehör
Accessori ottici

Elliptischer Diffusor (5 Stk.)
Diffusore ellittico (5 pz.)
71-5167-00-00

Quadratischer Diffusor (5 Stk.)
Diffusore quadrato (5 pz.)
71-5658-00-00

Weichzeichnerlinse (5 Stk.)
Diffusore del fascio di luce (5 pz.)
71-6099-00-00

PWabenraster Diffusor (5 Stk.)
Pannello a nido d'ape (5 pz.)
71-5166-60-00

Halbseitige Verschattung (5 Stk.)
Schermante (5 pz)
71-7895-60-00

Kiva

Performance Universe

P. 149

P. 212

Funktionalität und Ästhetik in ein und derselben Lösung

Die Kiva-Kollektion wurde um neue Funktionen erweitert, um jeden Raum dank 350°-Drehung mit Leichtigkeit beleuchten zu können. Mit der Möglichkeit der Unterputz-, Aufputz-, Schienen- oder Niederspannungsmontage wird die Kollektion auf vielseitige und funktionelle Weise erweitert.

Funzionalità ed estetica in un'unica soluzione

La collezione Kiva si ampia con nuove funzionalità, pensate per illuminare facilmente qualsiasi spazio grazie alla rotazione a 350°. Con possibilità di montaggio da incasso, in superficie, su binario o versioni a basso voltaggio, la collezione si amplia con una grande versatilità e funzionalità.

14

60

Kiva Surface
Ø75mm

QS

BODY MAT		50000h	2	IP				
AL		L80 B20	MacAdam	20	90°	360°	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	7.8	458	20°	**15-8035 -**	**14** ○ **60** ●	**- MS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	7.8	530	20°	**15-8036 -**	**14** ○ **60** ●	**- MS**	PHASE CUT 220-240V

Kiva Surface
Ø95mm

QS

BODY MAT		50000h	2	IP				
AL		L80 B20	MacAdam	20	360°	90°	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	13.2	1172	20°	**15-8037 -**	**14** ○ **60** ●	**- MS** **DS**	PHASE CUT 220-240V DALI-2 220-240V
3000	92	13.2	1320	20°	**15-8038 -**	**14** ○ **60** ●	**- MS** **DS**	PHASE CUT 220-240V DALI-2 220-240V

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Kiva Recessed

Mit ihrer filigranen und schlichten Ästhetik sind Kiva-Leuchten die ideale Lösung für die präzise Beleuchtung von Räumen, bei denen Design und Technik gleichermaßen wichtig sind. Die Drehbarkeit sowohl in Längsrichtung als auch um die eigene Achse vereinfacht die Fokussierung des Lichtstrahls auf die gewünschte Stelle im Projekt.

Dall'estetica delicata e semplice, Kiva è una soluzione ideale per illuminare con precisione spazi che richiedono un'eguale misura di design e tecnicità. La sua capacità di rotazione, sia longitudinale che girevole, consente di focalizzare facilmente il fascio di luce laddove il progetto lo richiede.

Horizontale und vertikale Rotation
Rotazione orizzontale e verticale

Kiva Recessed Ø75mm

BODY MAT		2	IP	UGR					
AL		MacAdam	23	<16		90°	360°	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60



68 0-20 mm

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	8.8	458	20°	**90-8035**	- **14** ○ - **60** ●	**OU** **DS**	ON-OFF 100-240V DALI-2/PUSH 220-240V
3000	92	8.8	530	20°	**90-8036**	- **14** ○ - **60** ●	**OU** **DS**	ON-OFF 100-240V DALI-2/PUSH 220-240V

Kiva Recessed Ø95mm

BODY MAT		2	IP	UGR					
AL		MacAdam	23	<16		90°	360°	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60



88 0-20 mm

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	14	1172	20°	**90-8037**	- **14** ○ - **60** ●	**OU** **DS**	ON-OFF 100-240V DALI-2/PUSH 220-240V
3000	92	14	1320	20°	**90-8038**	- **14** ○ - **60** ●	**OU** **DS**	ON-OFF 100-240V DALI-2/PUSH 220-240V

Luno Slim

Performance Universe

P. 178

Oberlicht-Effekt

Luno Slim fügt sich mit seinem gewölbten Profil dezent in den Raum ein und erzeugt hochwertiges Licht, das den Eindruck eines Oberlichts mit maximalem visuellem Komfort vermittelt.

Effetto lucernario

Luno Slim si integra nello spazio in modo sottile grazie al profilo bombato, fornendo una luce di qualità che evoca l'effetto di un lucernario con il massimo comfort visivo.

Zwei Verarbeitungen und vier Größen ermöglichen die Anpassung an jedes Projekt sowie kreative Kombinationsmöglichkeiten.

Due finiture e quattro misure per adattarsi a tutti i progetti e permettere combinazioni compositive

Luno Slim Small

03

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	<19	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60



K	W	CRI	Optics	R. Lm	Code	Finishes	
3000	27.8	92	Microprisma	3037	**AR11-27W9MPDS**XX	**14** ○	ON-OFF
4000	27.8	92	Microprisma	3158	**AR11-27X9MPDS**XX	**60** ●	DALI-2
							PUSH 220-240V

XX = Replace for finish code: 14 or 60

Luno Slim Medium

03

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	<19	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60



K	W	CRI	Optics	R. Lm	Code	Finishes	
3000	37.8	92	Microprisma	3956	**AR12-37W9MPDS**XX	**14** ○	ON-OFF
4000	37.8	92	Microprisma	4114	**AR12-37X9MPDS**XX	**60** ●	DALI-2
							PUSH 220-240V

XX = Replace for finish code: 14 or 60

Luno Slim Large

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	<16	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60



K	W	CRI	Optics	R. Lm	Code	Finishes	
3000	71.3	92	Microprisma	691	**AR15-72W9MPDS**XX	**14** ○	ON-OFF
4000	71.3	92	Microprisma	7194	**AR15-72X9MPDS**XX	**60** ●	DALI-2
							PUSH 220-240V

XX = Replace for finish code: 14 or 60

Luno Slim Extra Large

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	<19	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60



K	W	CRI	Optics	R. Lm	Code	Finishes	
3000	108.2	92	Microprisma	9863	**AR16-CPW9MPDS**XX	**14** ○	ON-OFF
4000	108.2	92	Microprisma	10257	**AR16-CPX9MPDS**XX	**60** ●	DALI-2
							PUSH 220-240V

XX = Replace for finish code: 14 or 60

Multidir Evo

Performance Universe

P. 090

Oberflächenmontierte Kardansammlung. Sowohl die Einzel- als auch die Doppelversion sind ideal für den Einzelhandel geeignet und verfügen über ein mechanisches Rotationssystem, mit dem das Licht auf jeden beliebigen Punkt gerichtet werden kann. Sie sind in allen Versionen mit schwarzem Innenraum erhältlich, um eine bessere Integration und mehr Komfort zu gewährleisten.

Raccolta di tipo cardanico montata in superficie. Ideali per le applicazioni retail, sia la versione singola che quella doppia sono dotate di un sistema di rotazione meccanica che consente di orientare la luce in qualsiasi punto e sono disponibili con interno nero in tutte le versioni per una maggiore integrazione e comfort. interior em preto em todas as versões, para maior integração e conforto.

In zwei Versionen, einfach und doppelt, in kompakter Größe.

In due versioni, singola e doppia, di dimensioni compatte.

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

AU15 - 11V9 S3 OS 14
Model | W/K/CRI | Optics | Source | Finish

Multidir Evo Surface Single

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	
AL	PC	L80 B20	MacAdam	20	40°

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics		Source		Finishes
AU15 - Single / Surface 	**11V9**	11.8	2700	92	1417	**S3**	18°	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○
	11W9	11.8	3000	92	1504	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	**60** ●
	11X9	11.8	4000	92	1547	**F1**	64°	**BB** 11.8W	36V/max.350mA	
	18V9	17.3	2700	92	1942	**S3**	18°	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	18W9	17.3	3000	92	2060	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
	18X9	17.3	4000	92	2120	**F1**	64°	**BB** 17.3W	36V/max.500mA	
	AAG1	Max. 8	GU10			**NA**		**BU**	100-240V	

* Casambi-Optionen auf Anfrage / * Opzioni Casambi su richiesta

Multidir Evo Surface Double

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	
AL	PC	L80 B20	MacAdam	20	40°

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics		Source		Finishes
AU16 - Double / Surface 	**11V9**	25.1	2700	92	2834	**S3**	18°	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○
	11W9	25.1	3000	92	3008	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	**60** ●
	11X9	25.1	4000	92	3094	**F1**	64°	**BB** 25.1W	2×36V/max.350mA	
	18V9	34.6	2700	92	3884	**S3**	18°	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	18W9	34.6	3000	92	4120	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
	18X9	34.6	4000	92	4240	**F1**	64°	**BB** 34.6W	2×36V/max.500mA	
	AAG1	2 x Max. 8	GU10			**NA**		**BU**	100-240V	

* Casambi-Optionen auf Anfrage / * Opzioni Casambi su richiesta

Multidir Small Ceiling

Optisches Zubehör
Accessori ottici

Wabenraster Diffusor (5 Stk.)
Pannello a nido d'ape (5 pz.)

71-A854-60-00

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Play

Super Comfort **NEW**

Performance Universe

Play Emergency

P. 034 P. 184 P. 714

Effizienz und Komfort

Alle technischen Leistungen der Play-Kollektion in einer Surface-Version, ideal für Projekte, die ein Plus an Effizienz und Komfort erfordern und sich perfekt mit klassischen Einbauleuchten kombinieren lassen.

Efficienza e comfort

Tutte le prestazioni tecniche della collezione Play in una versione Surface, perfetta per progetti che richiedono un plus di efficienza e comfort, dove possono essere combinate con il classico incasso e adattarsi perfettamente all'illuminazione.

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

A	G	X	X	-	P	7	V	9	S	2	O	U	W	H
Model					W/K/CRI				Optics		Source		Finish	

Play Surface

QS

CRI	BODY MAT	DIF MAT		IP	UGR	LED	DRIVER
92	AL	PMMA		23	<19		

Model		W	K	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AG32 - Round Fixed	**P7V9**	6.4	2700	**WS**	15°	884	**OU**	ON-OFF 100-240V	**WH**
	P7W9	6.4	3000	**WM**	30°	918	**DU**	DALI-2/Push 100-240V	**WN**
	P7X9	6.4	4000	**WF**	45°	912			**WR**
	13V9	11.9	2700	**WS**	20°	1815	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	13W9	11.9	3000	**WM**	35°	1889	**DU**	DALI-2/Push 100-240V	
	13X9	11.9	4000	**WF**	45°	1887			



WH WN WR

Designed by LedsC4

+ Ges

Ges

Essential Universe

P. 094

Essenzielle Aufbauleuchte für GU10-Leuchtmittel, aus Gips gefertigt für eine vollständige Integration der Leuchte in den Raum.

Apparecchio essenziale di superficie per lampadina GU10, realizzata in gesso per facilitare la totale integrazione della lampada nell'ambiente.

Ges Surfaced Round

QS

BODY MAT		IP
PLSTER		23



GU10

W	Code
Max. 8	**15-5946 - 14 - 00**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Lineare beleuchtungssysteme
Sistemi lineari d’illuminazione

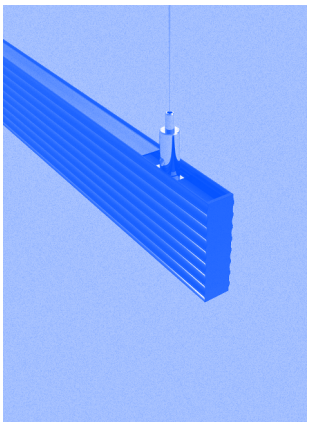

Infinite Nano 222

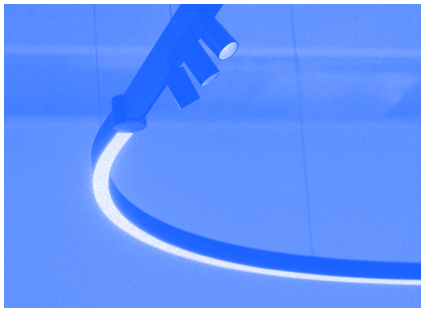

Apex 224

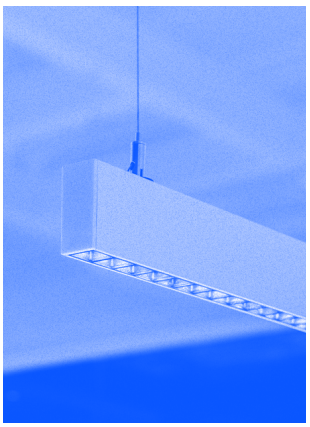

Infinite Pro 236

Infinite Slim 248

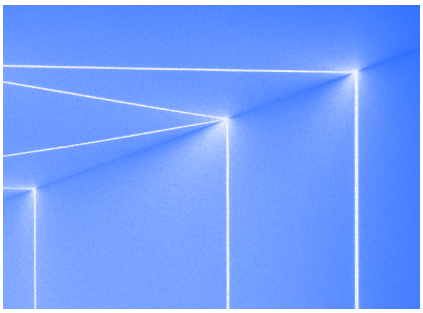

Lineal 258

Taglio di Luce 260

Designed by LedsC4

Infinite Nano COMING SOON

Performance Universe

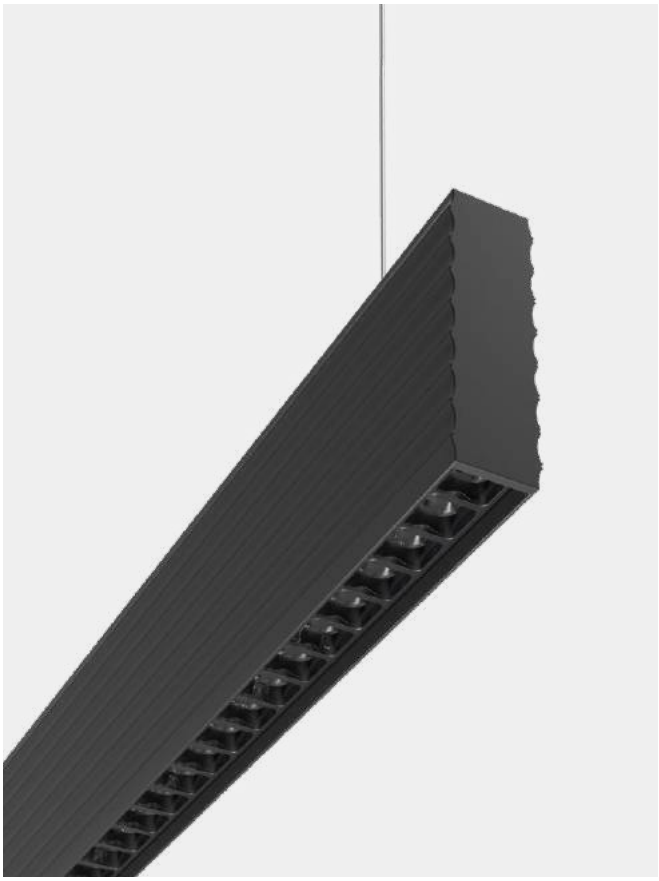

Lichttechnisch anspruchsvoll

Dieses lineare System ermöglicht unendliche, durchgehende Lichtlinien. Mit einem Profil von 18 mm Breite integriert es Linsen und Raster für hohen visuellen Komfort. Das extrudierte Profil wurde mit feinen Wellen gestaltet, die einen dekorativen Akzent setzen und zugleich hohe lichttechnische Leistung bieten. Erhältlich in Pendelversion und mit Option auf indirektes Licht. Infinite Nano ergänzt die Infinite-Linearfamilie um Design, Funktionalität und Innovation.

Luminosamente impegnativo

Questo sistema lineare consente infinite linee continue. Con un profilo di 18 mm, incorpora lenti e lamelle per un elevato comfort visivo. Il profilo dell'estrusione è stato progettato con sottili ondulazioni che danno un tocco decorativo ad alte prestazioni luminose. È disponibile in versione sospesa e con possibilità di luce indiretta. Infinite nano, completa la gamma di scaffali Infinite, offrendo design, funzionalità e innovazione.

Hohe Leistung und hoher visueller Komfort, speziell für Arbeits- und Besprechungsräume entwickelt, mit einem UGR < 16.

Infinite Nano erreicht bis zu 2150 lm/m und eine Effizienz von 100 lm/W bei einem Profil von 18 mm Breite und 63 mm Höhe.

Alte prestazioni ed elevato comfort visivo, appositamente studiati per gli spazi di lavoro e di riunione, ottenendo un UGR <16.

Infinite Nano raggiunge i 2150lm/m, con un'efficienza di 100lm/W e un profilo di 18 mm di larghezza e 63 mm di altezza

Erhältlich in zwei Standardoberflächen, mit der Möglichkeit zur Farbpersonalisierung auf Anfrage. Für weitere Informationen zu allen verfügbaren Optionen wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam. Markteinführung geplant für das dritte Quartal 2026.

È offerto in due finiture standard, con possibilità di personalizzazione del colore su richiesta. Per conoscere tutte le opzioni disponibili, contattate il nostro team di vendita. Lancio previsto per il terzo trimestre del 2026.

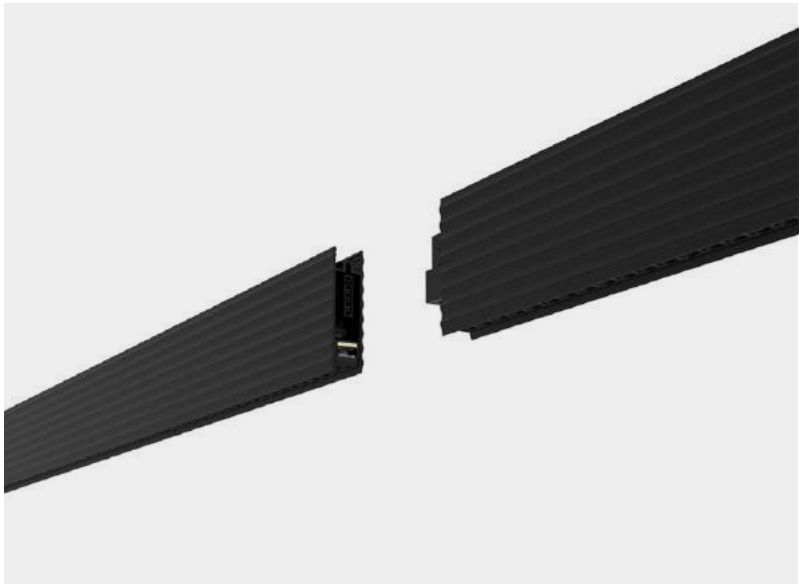

Das Design der mechanischen und elektrischen „Click & Go"-Verbindung ermöglicht die einfache Erstellung unendlicher Lichtlinien mit perfekter Verbindung und durchgängiger Lichtkontinuität. Inklusive dimmbarem DALI-Betriebsgerät, das vollständig im Profil integriert ist und die Decke optisch vollständig freihält. Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam zur Abstimmung der Modulation.

Il design del collegamento meccanico ed elettrico "Click & Go" consente di creare infinite linee di facile montaggio con una perfetta connessione e continuità luminosa. Include un'unità DALI dimmerabile all'interno del profilo stesso, liberando completamente il soffitto. Per ulteriori informazioni sulla modulazione, contattare il nostro team di vendita.

Apex

Performance Universe

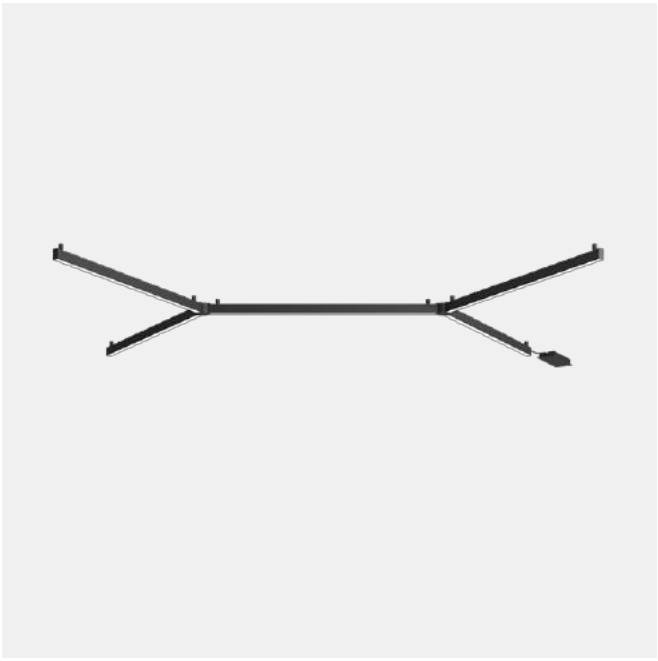

03

Apex hinterfragt mit seinen Geometrien die räumliche Dimensionalität

Räume kommunizieren durch die Komposition ihrer Elemente. Apex ist eine flexible Lösung mit einer lebendigen Struktur, die der Vorstellungskraft von Architekten und Designern keine Grenzen setzt. Die Aufbauten können recht einfach sein und mit einer einzigen Lichtquelle auskommen, oder durch Verkettung des Leuchtensystems verschiedene geometrische Figuren bilden.

Apex sfida la dimensionalità dello spazio con le sue geometrie

Gli spazi comunicano attraverso la composizione dei loro elementi. Apex è una soluzione flessibile, con una struttura viva che si adatta infinitamente all'immaginazione di architetti e designer. Le sue costruzioni possono essere semplici, con un'unica sorgente luminosa, o complesse, con figure geometriche formate dalla concatenazione del suo sistema.

Vielfältige Kompositionen möglich

Possibilità di composizioni molto varie

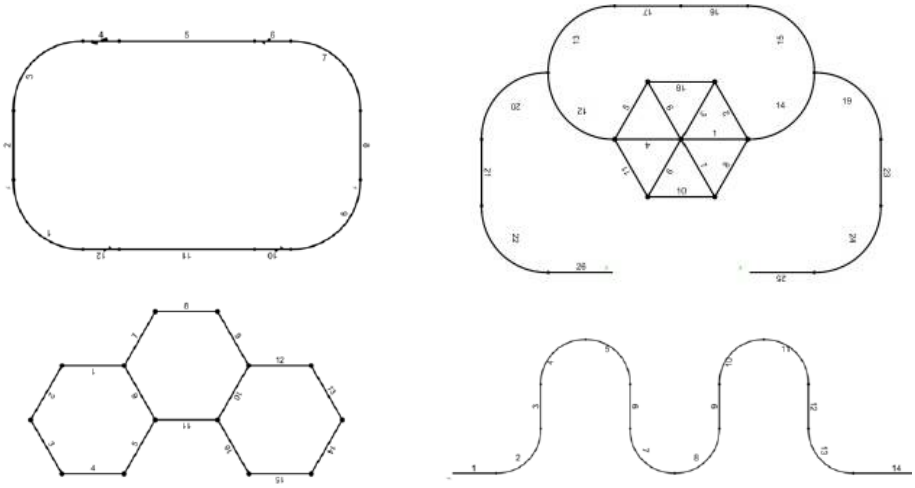

Gestaltungsvorschläge
Suggerimenti per la composizione

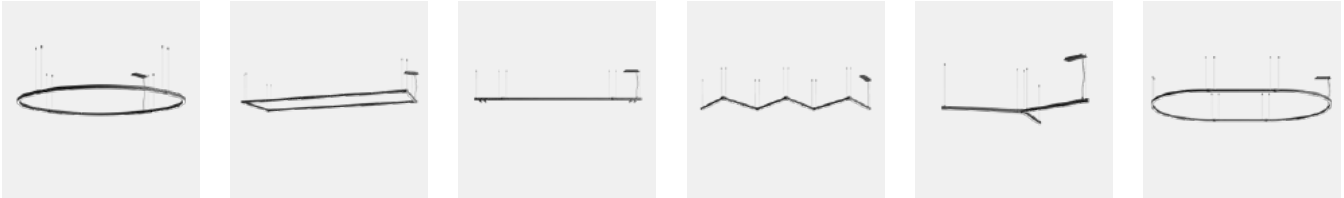

Apex-Beleuchtung je nach Bedarf
Tipologia di illuminazione in Apex secondo le esigenze

Opal

Diffuse Beleuchtung
Illuminazione diffusa

Bento UGR < 10

Kontrollierter 52°-Winkel
Angolo controllato da 52°

Atom 30mm

2/3 spots 30°

Atom 52mm

2 spots 35°

Apex ist ein konfigurierbares System mit minimalem Querschnitt von 26 mm Breite und 42 mm Höhe, das sich dank seiner vielfältigen Strukturen, Formen, Verbindungsknoten und Lichtkomponenten an jedes Projekt anpassen lässt. Es ermöglicht die Integration einer Opal-Leuchte für Umgebungslicht oder von Strukturen mit integriertem optischem Bento-System zur Leistungsmaximierung. Zudem bietet es Optionen mit 2 oder 3 Atom-Strahlern mit verschiedenen Abstrahlwinkeln und Leistungen, die eine präzise Ausleuchtung und Lichtlenkung ermöglichen.

Apex è un sistema configurabile con una sezione minima di 26 mm di larghezza e 42 mm di altezza, in grado di adattarsi a qualsiasi progetto grazie alle sue molteplici strutture, forme, nodi e componenti luminosi. Consente l'integrazione di un apparecchio opale per la luce ambiente o di strutture con ottica Bento integrata per massimizzare le prestazioni. Inoltre, incorpora opzioni con 2 o 3 proiettori Atom con diverse angolazioni e potenze, in grado di illuminare gli spazi con precisione e dirigere la luce.

Verschiedene Profile und Konstruktionselemente zur Schaffung unterschiedlicher Kompositionen mittels Pendel- oder Aufputzinstallationen
Diversi profili ed elementi costruttivi per creare varie composizioni in installazioni sospese o di superficie



Lineares Profil.
Profilo lineare.

Geschwungenes Profil.
Profilo arco.

Knotenpunkte mit bis zu 6 Ausgängen
Nodi con fino a 6 uscite



Knotenpunkt 4.
Nodo 4.

Knotenpunkt 6.
Nodo 6.

Apex - Konfigurator
Configuratore Apex

Konfigurieren Sie Ihre Leuchte ganz einfach mit der Anwendung, den Komponenten, den Oberflächen, der Dimmung und der Lichttemperatur, die Sie wünschen.
Configura in tutta semplicità il tuo apparecchio con l'applicazione, i componenti, le finiture, la regolazione e la temperatura di luce desiderate.

apex.ledsc4.com

Top Configurations

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

AWXX-12VAPLOS14

Model | W/K/CRI/Lm | Optics | Source | Finish

Apex Lineal Simple

BODY MAT		50000h	2;3	IP	UGR		
AL		L80 B20	MacAdam	20	BENTO <10	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60

Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
1025 mm	**AW14 -** Lineal / Pendant 	**12VAPL**	Opal	13.2	2700	92	1146	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
		12WAPL	Opal	13.2	3000	92	1146	**DS** DALI 220-240V	**60** ●
		12XAPL	Opal	13.2	4000	92	1146		
		18V9BE	Bento	22.1	2700	92	1563		
		18W9BE	Bento	22.1	3000	92	1563		
		18X9BE	Bento	22.1	4000	92	1563		
2040 mm	**AW15 -** Lineal / Pendant 	**24VAPL**	Opal	26.4	2700	92	2292	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
		24WAPL	Opal	26.4	3000	92	2292	**DS** DALI 220-240V	**60** ●
		24XAPL	Opal	26.4	4000	92	2292		
		36V9BE	Bento	42.2	2700	92	3126		
		36W9BE	Bento	42.2	3000	92	3126		
		36X9BE	Bento	42.2	4000	92	3126		
3050 mm	**AW16 -** Lineal / Pendant 	**36VAPL**	Opal	39.6	2700	92	3439	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
		36WAPL	Opal	39.6	3000	92	3439	**DS** DALI 220-240V	**60** ●
		36XAPL	Opal	39.6	4000	92	3439		
		54V9BE	Bento	63.2	2700	92	4689		
		54W9BE	Bento	63.2	3000	92	4689		
		54X9BE	Bento	63.2	4000	92	4689		

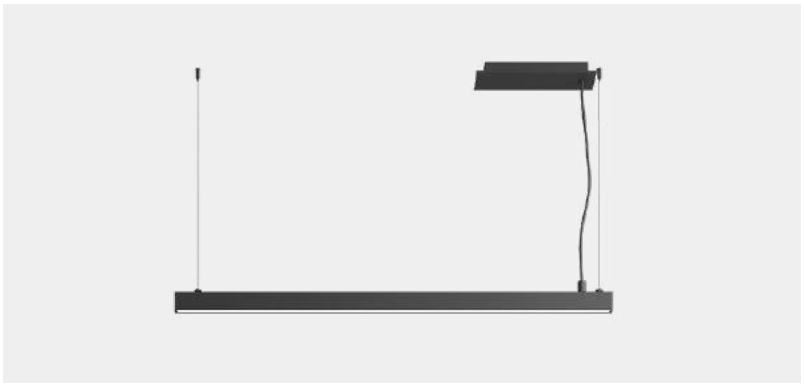



Opal

Bento (UGR<10)

Top Configurations

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

A W X X -	1 8 V A P L	O S	1 4
Model	W/K/CRI/Lm Optics	Source	Finish

Apex Lineal
Double Spot Small

BODY MAT		50000h	2;3	IP	UGR				
AL		L80 B20	MacAdam	20	BENTO <10	90°	320°	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●

Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
1595 mm / 2 Spots	**AW45 -** Lineal / Pendant  90° 320°	**18VAPL**	Opal	19.8	2700	92	1947	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
		18WAPL	Opal	19.8	3000	92	1947	**DS** DALI 220-240V	**60** ●
		18XAPL	Opal	19.8	4000	92	1947		
		24V9BE	Bento	30	2700	92	2291		
		24W9BE	Bento	30	3000	92	2291		
		24X9BE	Bento	30	4000	92	2291		
3180 mm / 4 Spots	**AW46 -** Lineal / Pendant  90° 320°	**36VAPL**	Opal	39.6	2700	92	3894	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
		36WAPL	Opal	39.6	3000	92	3894	**DS** DALI 220-240V	**60** ●
		36XAPL	Opal	39.6	4000	92	3894		
		48V9BE	Bento	57	2700	92	4582		
		48W9BE	Bento	57	3000	92	4582		
		48X9BE	Bento	57	4000	92	4582		

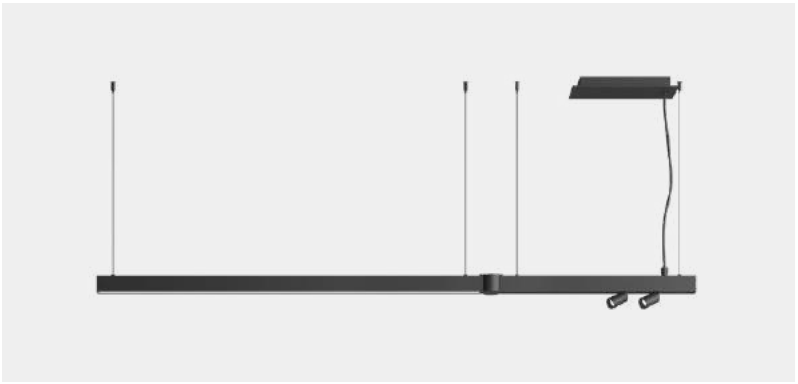

Opal

Bento (UGR<10)

Atom

Top Configurations

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

AWXX-36VAPLOS14

Model | W/K/CRI/Lm | Optics | Source | Finish

Apex Lineal
Double Spot Big

BODY MAT		50000h	2;3	IP	UGR				
AL		L80 B20	MacAdam	20	BENTO <10	90°	120°	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60

Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
1595 mm / 2 Spots	**AW58 -** Lineal / Pendant  90° 120°	**36VAPL**	Opal	39.6	2700	92	4098	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
		36WAPL	Opal	39.6	3000	92	4098	**DS** DALI 220-240V	**60** ●
		36XAPL	Opal	39.6	4000	92	4098		
		42V9BE	Bento	50.7	2700	92	4515		
		42W9BE	Bento	50.7	3000	92	4515		
		42X9BE	Bento	50.7	4000	92	4515		
3180 mm / 4 Spots	**AW59 -** Lineal / Pendant  90° 120°	**72VAPL**	Opal	79.2	2700	92	8197	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
		72WAPL	Opal	79.2	3000	92	8197	**DS** DALI 220-240V	**60** ●
		72XAPL	Opal	79.2	4000	92	7988		
		84V9BE	Bento	97.6	2700	92	9030		
		84W9BE	Bento	97.6	3000	92	9030		
		84X9BE	Bento	97.6	4000	92	9030		


Opal

Bento (UGR<10)

Atom

Top Configurations

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

AWXX-48VAPLOS14

Model | W/K/CRI/Lm | Optics | Source | Finish

Apex Square

BODY MAT		50000h	2;3	IP	UGR		
AL		L80 B20	MacAdam	20	BENTO <10	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60

Model			Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source			Finishes
1000 mm	**AW25 -** Square / Pendant 	**48VAPL**	Opal	52.8	2700	92	4585	**OS**	ON-OFF 220-240V		**14** ○
		48WAPL	Opal	52.8	3000	92	4585	**DS**	DALI 220-240V		**60** ●
		48XAPL	Opal	52.8	4000	92	4585				
		72V9BE	Bento	86.8	2700	92	6252				
		72W9BE	Bento	86.8	3000	92	6252				
		72X9BE	Bento	86.8	4000	92	6252				
2000 mm	**AW26 -** Square / Pendant 	**96VAPL**	Opal	105.6	2700	92	9170	**OS**	ON-OFF 220-240V		**14** ○
		96WAPL	Opal	105.6	3000	92	9170	**DS**	DALI 220-240V		**60** ●
		96XAPL	Opal	105.6	4000	92	9170				
		C4V9BE	Bento	165.9	2700	92	12504				
		C4W9BE	Bento	165.9	3000	92	12504				
		C4X9BE	Bento	165.9	4000	92	12504				

Opal

Bento (UGR<10)

Top Configurations

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

AWXX-72VAPLOS14

Model | W/K/CRI/Lm | Optics | Source | Finish

Apex Rectangular

BODY MAT		50000h	2;3	IP	UGR		
AL		L80 B20	MacAdam	20	BENTO <10	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60

Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
1000 mm x 2000 mm	**AW29 -** Rectangular / Pendant 	**72VAPL**	Opal	79.2	2700	92	6877	**OS** ON-OFF 220-240V	**14**
		72WAPL	Opal	79.2	3000	92	6877	**DS** DALI 220-240V	**60**
		72XAPL	Opal	79.2	4000	92	6877		
		CPV9BE	Bento	126.4	2700	92	9378		
		CPW9BE	Bento	126.4	3000	92	9378		
		CPX9BE	Bento	126.4	4000	92	9378		

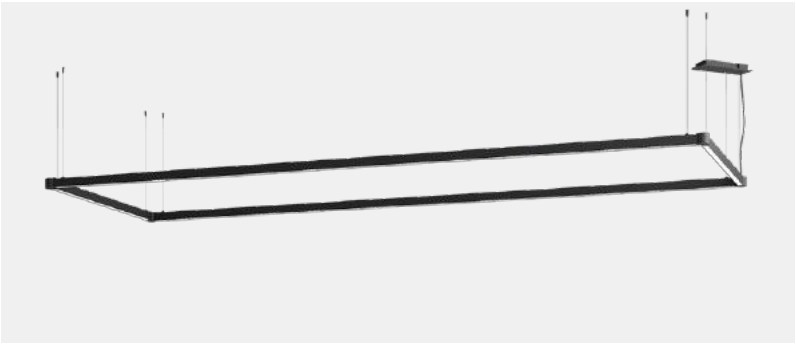

Opal

Bento (UGR<10)

Top Configurations

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

AWXX-48VAPLOS14
Model | W/K/CRI/Lm | Optics | Source | Finish

Apex Circular

BODY MAT: AL | 50000h: L80 B20 | 2;3: MacAdam | IP: 20 | LED | DRIVER

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60

Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
AW18 - Circular / Pendant	**48VAPL**	Opal	68	2700	92	7200	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
	48WAPL	Opal	68	3000	92	7200	**DS** DALI 220-240V	**60** ●
	48XAPL	Opal	68	4000	92	7200		



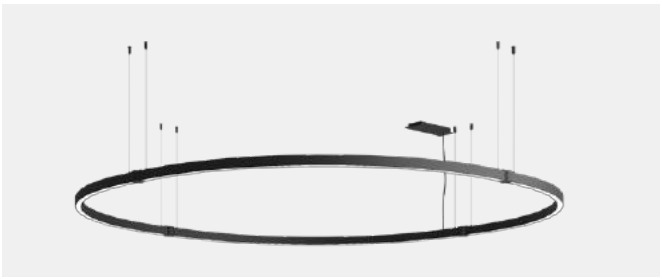

Apex Oval

BODY MAT: AL | 50000h: L80 B20 | 2;3: MacAdam | IP: 20 | LED | DRIVER

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60

Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
AW21 - Oval / Pendant	**72VAPL**	Opal	92	2700	92	9492	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
	72WAPL	Opal	92	3000	92	9492	**DS** DALI 220-240V	**60** ●
	72XAPL	Opal	92	4000	92	9492		



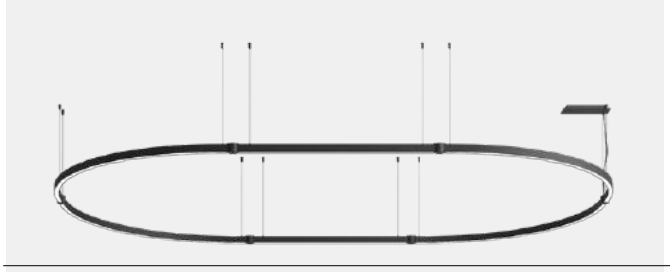



Opal

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

A W X X -	6 0 V A P L	O S	1 4
Model	W/K/CRI/Lm	Optics	Source	Finish

Apex H

BODY MAT		50000h	2;3	IP	UGR	LED	DRIVER
AL		L80 B20	MacAdam	20	BENTO <10		

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60

Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
AW36 - "H" / Pendant	**60VAPL**	Opal	60	2700	92	5731	**OS** ON-OFF 220-240V	**14**
	60WAPL	Opal	60	3000	92	5731	**DS** DALI 220-240V	**60**
	60XAPL	Opal	60	4000	92	5731		
	90V9BE	Bento	124.4	2700	92	7815		
	90W9BE	Bento	124.4	3000	92	7815		
	90X9BE	Bento	124.4	4000	92	7815		

Apex Y

BODY MAT		50000h	2;3	IP	UGR	LED	DRIVER
AL		L80 B20	MacAdam	20	BENTO <10		

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60

Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
AW34 - "Y" / Pendant	**36VAPL**	Opal	39.6	2700	92	3439	**OS** ON-OFF 220-240V	**14**
	36WAPL	Opal	39.6	3000	92	3439	**DS** DALI 220-240V	**60**
	36XAPL	Opal	39.6	4000	92	3439		
	54V9BE	Bento	65.1	2700	92	4689		
	54W9BE	Bento	65.1	3000	92	4689		
	54X9BE	Bento	65.1	4000	92	4689		

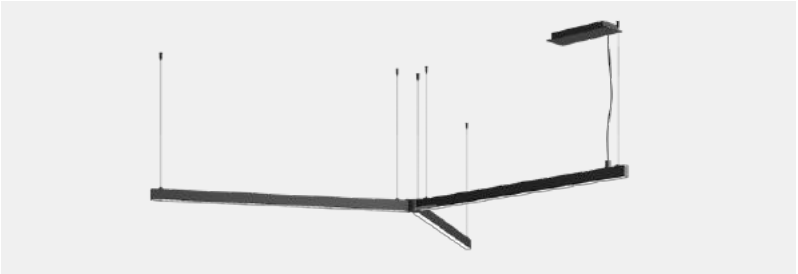



Opal

Bento (UGR<10)

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

AWXX-48VAPLOS14
Model W/K/CRI/Lm Optics Source Finish

Apex M

BODY MAT		50000h	2;3	IP		
AL		L80 B20	MacAdam	20	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60

Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
AW41 - "M" / Pendant	**48VAPL**	Opal	52.8	2700	92	4585	**OS** ON-OFF 220-240V	**14**
	48WAPL	Opal	52.8	3000	92	4585	**DS** DALI 220-240V	**60**
	48XAPL	Opal	52.8	4000	92	4585		
	72V9BE	Bento	86.8	2700	92	6252		
	72W9BE	Bento	86.8	3000	92	6252		
	72X9BE	Bento	86.8	4000	92	6252		



Opal

Bento (UGR<10)

Infinite Pro

Performance Universe

P. 156

Infinite Pro Emergency

P. 721

Lösungen für Arbeitsbereiche zur Verbesserung des Wohlbefindens der Menschen

Infinite Pro ist die perfekte Lösung für die Beleuchtung von Räumen, die ein hohes Maß an Komfort erfordern. Sie steigert das Wohlbefinden der Raumnutzer(innen) im häuslichen und betrieblichen Umfeld, insbesondere in Büros und Arbeitsbereichen, in denen die Lichtqualität von entscheidender Bedeutung ist.

Soluzione per spazi di lavoro che curano il benessere delle persone

Infinite Pro è la soluzione perfetta per illuminare spazi che richiedono un elevato comfort, offrendo un'illuminazione concepita per migliorare il benessere delle persone e delle aziende, soprattutto in uffici o in zone di lavoro in cui la qualità della luce assume un ruolo fondamentale.

LCA Life Cycle Assessment

PEP ecopassport

Die On-Off-Artikel der Kollektion Infinite Pro verfügen über eine Ökobilanz (LCA), während die dimmbaren Versionen durch den PEP Ecopassport validiert sind.

Le referenze On-Off della collezione Infinite Pro sono dotate di LCA, mentre le referenze regolabili sono validate da PEP Ecopassport.

Diffusoren und Linsen
Diffusori e lenti



Opal
UGR < 22

Homogene und komfortable Wirkung.
Effetto omogeneo e confortevole.

Microprisma
UGR < 22

Mikroprismatische Lösung für zusätzliche Effizienz.
Soluzione microprismatica che garantisce una maggiore efficienza.



Haloprisma
UGR < 19

Effizienz von 138 lm/W mit einem hohen Lumenpaket.
Efficienza di 138 lm/W con un pacchetto di lumen elevato.

Opticell
UGR < 16

ENEC 03

Perfekte Balance zwischen Abstrahlwinkel (>74°), UGR <16 und einer Effizienz von 156 lm/W.
Perfetto equilibrio tra angolo di uscita (>74°), UGR <16 e un'efficienza di 156 lm/W.

Easy Click

Einfache Verkettung zur Schaffung von Leuchten beliebiger Länge
Unendliche Konfigurationsmöglichkeiten in gerader Linie oder im 90°-Winkel. Dank seines fortschrittlichen Verbindungssystems ermöglicht es makellose, durchgehende Lichtlinien mit präziser Anpassung.

Possibilità di facile concatenazione per creare lampade infinite
Infinite configurazioni in linea retta o con angoli di 90°. Grazie al suo avanzato sistema di giunzione, consente di ottenere linee di luce continue e impeccabili con un'ottima regolazione.

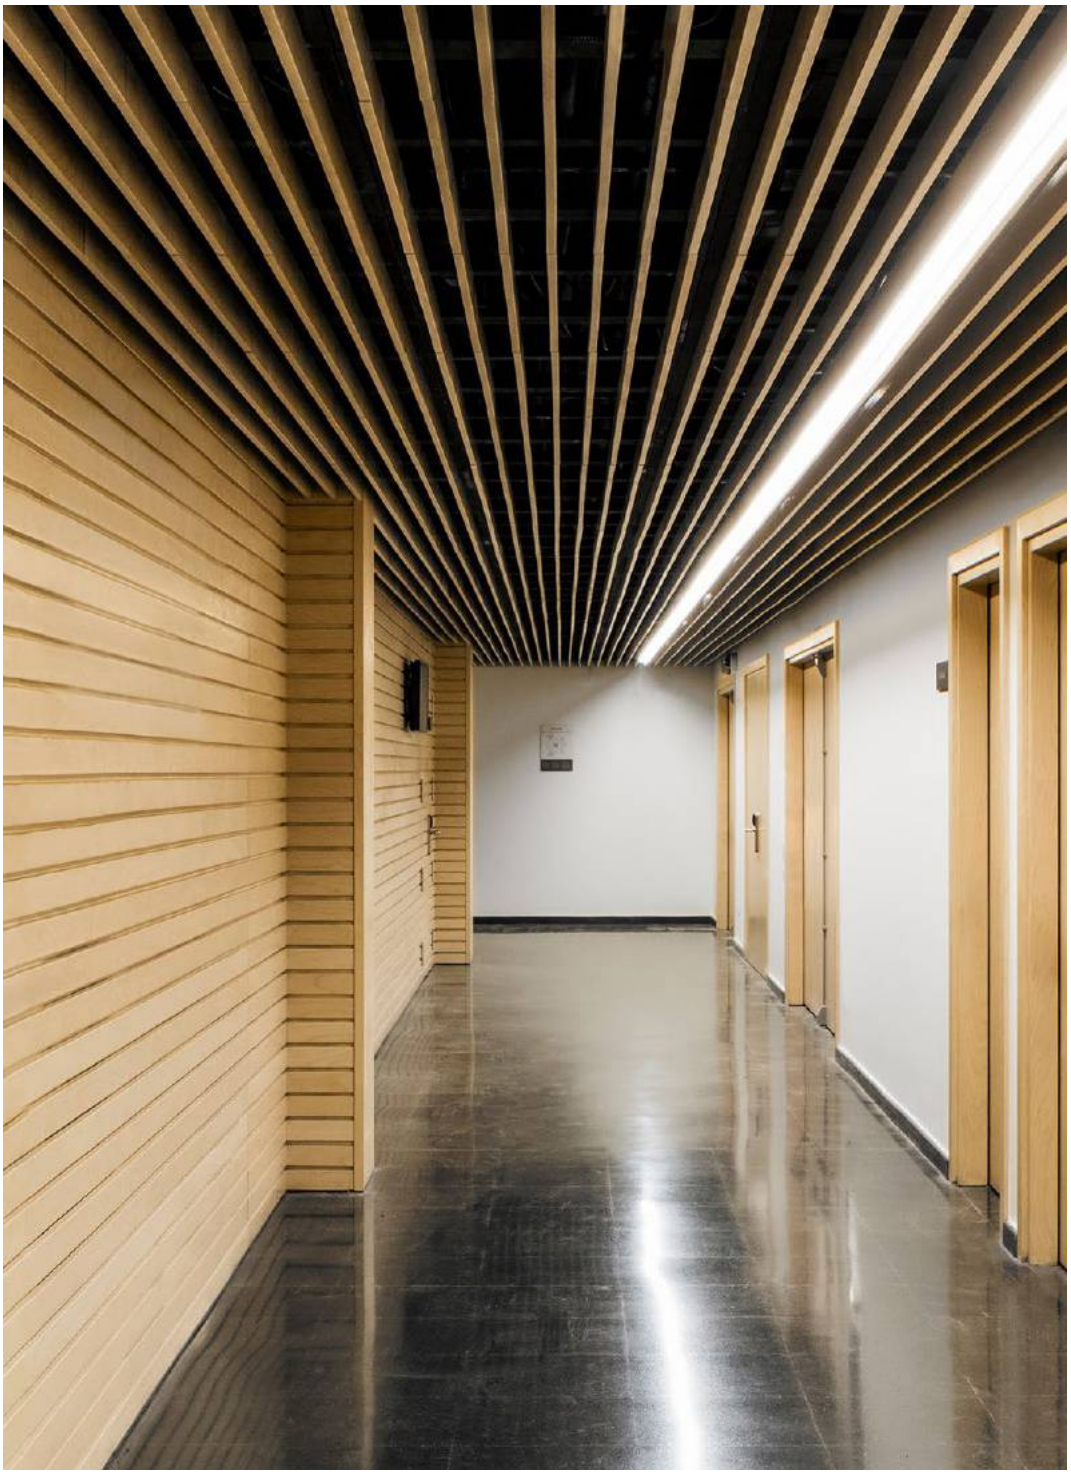

Integrierter Sensor zur Regulierung des Lichts in Abhängigkeit von der Helligkeit des natürlichen Lichts und der Anwesenheit von Personen.

Sensore incorporato per regolare la luce in funzione della luminosità offerta dalla luce naturale e della presenza di persone.

Infinite Pro - Konfigurator
Configuratore Infinite Pro

infinite.ledsc4.com

Infinite Pro
Opal

QS Nur bei ON-OFF-Optionen (**OS**)
Solo nelle opzioni ON-OFF (**OS**)

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	LED	DRIVER
AL	PC		L80 B20	MacAdam	40		

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60
Filz hellgrau Feltro grigio chiaro GA
Filz dunkelgrau Feltro grigio scuro GB

Model			W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
854 mm		**AK11 -** Surface 14 60	**15W8PM**	13.8	3000	80	2131	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
			15W9PM	13.8	3000	92	1726	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	**60** ●
			15X8PM	13.8	4000	80	2267		
			15X9PM	13.8	4000	92	1836		
		**AK12 -** Pendant 14 60	**26W8PM**	24.9	3000	80	3551	**OS** ON-OFF 220-240V	
			26W9PM	24.9	3000	92	2876	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
			26X8PM	24.9	4000	80	3778	**WR** DALI D4i 220-240V	
			26X9PM	24.9	4000	92	3060		
		**AK13 -** Recessed 0-25 mm 860×65 14	**26U8PM**	26.6	TW 2700-6500	80	2904	**TW** DALI DT8 220-240V **XA** DALI D4i + TW 220-240V	
1136 mm		**AK14 -** Surface 14 60	**2PW8PM**	18.1	3000	80	2840	**OU** ON-OFF 100-277V	**14** ○
			2PW9PM	18.1	3000	92	2301	**OS** ON-OFF 220-240V	**60** ●
			2PX8PM	18.1	4000	80	3023	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	**GA**
			2PX9PM	18.1	4000	92	2448		**GB**
		**AK15 -** Pendant 0-25 mm 1140×65 14 60	**34W8PM**	32.6	3000	80	4735	**OU** ON-OFF 100-277V	
			34W9PM	32.6	3000	92	3835	**OS** ON-OFF 220-240V	
			34X8PM	32.6	4000	80	5037	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
			34X9PM	32.6	4000	92	4080	**WR** DALI D4i 220-240V	
		**AK16 -** Recessed 14	**35U8PM**	35.5	TW 2700-6500	80	3877	**TW** DALI DT8 220-240V **XA** DALI D4i + TW 220-240V	
		**AK23 -** Acoustic / Pendant GA GB							
1700 mm		**AK18 -** Surface 14 60	**3PW8PM**	27.1	3000	80	4261	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
			3PW9PM	27.1	3000	92	3452	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	**60** ●
			3PX8PM	27.1	4000	80	4533		
			3PX9PM	27.1	4000	92	3672		
		**AK21 -** Pendant 14 60	**52W8PM**	48.8	3000	80	7103	**OS** ON-OFF 220-240V	
			52W9PM	48.8	3000	92	5753	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
			52X8PM	48.8	4000	80	7556	**WR** DALI D4i 220-240V	
			52X9PM	48.8	4000	92	6121		
		**AK19 -** Recessed 0-25 mm 1705×65 14	**53U8PM**	53.3	TW 2700-6500	80	5909	**TW** DALI DT8 220-240V **XA** DALI D4i + TW 220-240V	

* Casambi-Optionen auf Anfrage. Opzioni Casambi su richiesta

Infinite Pro Emergency
P. 721

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

A W X X - 1 8 V A P L O S 1 4				
Model	W/K/CRI/Lm	Optics	Source	Finish

Infinite Pro
Up&Down Opal

BODY MAT	DIF MAT		3	IP	LED	DRIVER
AL	PC		MacAdam	40		

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●

Model			W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
1136 mm		**AK24 -** Pendant ○ ● 14 60	**2PWBPM**	26.6↑ 17.1↓	3000↑ 3000↓	80 92	7091	**OU** ON-OFF 100-277V	**14** ○ **60** ●
			2PXBPM	26.6↑ 17.1↓	4000↑ 4000↓	80 92	7525	**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
			34WBPM	26.6↑ 30.34↓	3000↑ 3000↓	80 92	8625	**OU** ON-OFF 100-277V	
			34XBPM	26.6↑ 30.34↓	4000↑ 4000↓	80 92	9157	**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI-2 / PUSH 220-240V **WR** DALI D4i 220-240V	
			35U8PM	42.3↑ 50.7↓	TW 2700-6500	80	6963	**TW** DALI DT8 220-240V **XA** DALI D4i + TW 220-240V	
1700 mm		**AK25 -** Pendant ○ ● 14 60	**3PWBPM**	41.8↑ 25.6↓	3000↑ 3000↓	80 92	10980	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○ **60** ●
			3PXBPM	41.8↑ 25.6↓	4000↑ 4000↓	80 92	10925	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
			52WBPM	41.8↑ 45.6↓	3000↑ 3000↓	80 92	13281	**OS** ON-OFF 220-240V	
			52XBPM	41.8↑ 45.6↓	4000↑ 4000↓	80 92	13374	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V **WR** DALI D4i 220-240V	
			53U8PM	42.3↑ 50.7↓	TW 2700-6500	80	11042	**TW** DALI DT8 220-240V **XA** DALI D4i + TW 220-240V	

		Infinite Pro Opal 854mm	Infinite Pro Opal 1136mm	Infinite Pro Opal 1700mm
Optisches Zubehör Accessori ottici				
	Mikroprisma-Diffusor Diffusore microprismatico	**71-A938-00-00**	**71-A939-00-00**	**71-A940-00-00**

* Casambi-Optionen auf Anfrage. Opzioni Casambi su richiesta

Infinite Pro
Haloprisma

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	UGR	IP		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	<19	40	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60
Filz hellgrau Feltro grigio chiaro GA
Filz dunkelgrau Feltro grigio scuro GB

Model			W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
854 mm		**AK11 -** Surface 14 60	**1PW8HP**	10.4	3000	80	1345	**OS** ON-OFF 220-240V	**14**
			1PW9HP	10.4	3000	92	1090	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	**60**
			1PX8HP	10.4	4000	80	1431		
			1PX9HP	10.4	4000	92	1159		
		**AK12 -** Pendant 14 60							
		**AK13 -** Recessed 0-25 mm 860×65 14							
1136 mm		**AK14 -** Surface 14 60	**13W8HP**	13.5	3000	80	1794	**OS** ON-OFF 220-240V	**14**
			13W9HP	13.5	3000	92	1453	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	**60**
			13X8HP	13.5	4000	80	1908	**WR** DALI D4i 220-240V	**GA**
			13X9HP	13.5	4000	92	1545		**GB**
		**AK15 -** Pendant 14 60							
		**AK16 -** Recessed 0-25 mm 1140×65 14							
		**AK23 -** Acoustic / Pendant GA GB							
1700 mm		**AK18 -** Surface 14 60	**19W8HP**	20.3	3000	80	2690	**OS** ON-OFF 220-240V	**14**
			19W9HP	20.3	3000	92	2179	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	**60**
			19X8HP	20.3	4000	80	2862	**WR** DALI D4i 220-240V	
			19X9HP	20.3	4000	92	2318		
		**AK21 -** Suspended 14 60							
		**AK19 -** Recessed 0-25 mm 1705×65 14							

* Casambi-Optionen auf Anfrage. Opzioni Casambi su richiesta

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

AWXX-	18	VA	PL	OS	14
Model	W/K/CRI/Lm	Optics	Source	Finish	

Infinite Pro
Up&Down Haloprisma

BODY MAT	DIF MAT		3	IP
AL	PC		MacAdam	40

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60

Model			W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
1136 mm		**AK24 -** Pendant 14 60	**13WBHP**	26.5↑ 12.6↓	3000↑ 3000↓	80 92	5888	**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI-2 / PUSH 220-240V **WR** DALI D4i 220-240V	**14** **60**
			13XBHP	26.5↑ 12.6↓	4000↑ 4000↓	80 92	6246		
1700 mm		**AK25 -** Pendant 14 60	**19WBHP**	41.8↑ 19↓	3000↑ 3000↓	80 92	9149	**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI-2 / PUSH 220-240V **WR** DALI D4i 220-240V	**14** **60**
			19XBHP	41.8↑ 19↓	4000↑ 4000↓	80 92	9034		

Acoustic ausführungen
Finiture acustiche

GA

GB

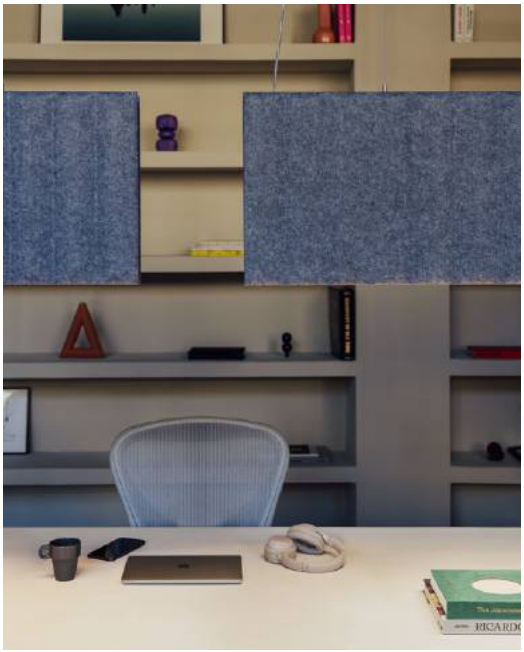

Infinite Pro - Konfigurator
Configuratore Infinite Pro

Konfigurieren Sie Ihre Leuchte ganz einfach mit der Anwendung, den Komponenten, den Oberflächen, der Dimmung und der Lichttemperatur, die Sie wünschen.
Configura in tutta semplicità il tuo apparecchio con l'applicazione, i componenti, le finiture, la regolazione e la temperatura di luce desiderate.

infinite.ledsc4.com

* Casambi-Optionen auf Anfrage / * Opzioni Casambi su richiesta

Infinite Pro
Opticell

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	40	<16	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60
Filz hellgrau Feltro grigio chiaro GA
Filz dunkelgrau Feltro grigio scuro GB

Model			W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
854 mm		**AK11 -** Surface 14 60	**12W8CL**	11.8	3000	80	1909	**OS** ON-OFF 220-240V	
			12W9CL	11.8	3000	92	1718	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
			12X8CL	11.8	4000	80	1994		
			12X9CL	11.8	4000	92	1718		
		**AK12 -** Pendant 14 60	**24W8CL**	24.4	3000	80	3685	**OS** ON-OFF 220-240V	
			24W9CL	24.4	3000	92	3317	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
			24X8CL	24.4	4000	80	3848	**WR** DALI D4i 220-240V	
			24X9CL	24.4	4000	92	3317		
		**AK13 -** Recessed 0-25 mm 860×65 14	**18U8CL**	16.8	TW 2700-6500	80	2630	**TW** DALI DT8 220-240V	
1136 mm		**AK14 -** Surface 14 60	**16W8CL**	15.8	3000	80	2485	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** **60** **GA** **GB**
			16W9CL	15.8	3000	92	2237	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
			16X8CL	15.8	4000	80	2595		
			16X9CL	15.8	4000	92	2237		
		**AK15 -** Pendant 14 60	**32W8CL**	32.6	3000	80	4798	**OU** ON-OFF 100-277V	
			32W9CL	32.6	3000	92	4319	**OS** ON-OFF 220-240V	
			32X8CL	32.6	4000	80	5010	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
			32×9CL	32.6	4000	92	4319	**WR** DALI D4i 220-240V	
		**AK16 -** Recessed 0-25 mm 1140×65 14	**24U8CL**	22.4	TW 2700-6500	80	3424	**TW** DALI DT8 220-240V **XA** DALI D4i + TW 220-240V	
		**AK23 -** Acoustic / Pendant GA GB							
1700 mm		**AK18 -** Surface 14 60	**24W8CL**	23.7	3000	80	3817	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** **60**
			24W9CL	23.7	3000	92	3436	**DS** DALI-2 220-240V	
			24X8CL	23.7	4000	80	3986		
			24X9CL	23.7	4000	92	3436		
		**AK21 -** Pendant 14 60	**48W8CL**	48.9	3000	80	7371	**OS** ON-OFF 220-240V	
			48W9CL	48.9	3000	92	6634	**DS** DALI-2 220-240V	
			48X8CL	48.9	4000	80	7695		
			48X9CL	48.9	4000	92	6086		
		**AK19 -** Recessed 0-25 mm 1705×65 14	**36U8CL**	33.7	TW 2700-6500	80	6634	**TW** DALI DT8 220-240V	

* Casambi-Optionen auf Anfrage / * Opzioni Casambi su richiesta

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

AWXX-18VAPLOS14
Model W/K/CRI/Lm Optics Source Finish

Infinite Pro
Up&Down Opticell

BODY MAT: AL | DIF MAT: PC | 3 MacAdam | IP 40

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●

Model			W	K	CRI	Real Lm	Source			Finishes
1136 mm		**AK24 -** Pendant ○ ● 14 60	**16WBCL**	26.1↑ 14.4↓	3000↑ 3000↓	80 92	7027	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○ **60** ●
			16XBCL	26.1↑ 14.4↓	4000↑ 4000↓	80 92	7314	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
			32WBCL	26.1↑ 29.4↓	3000↑ 3000↓	80 92	9185	**OU**	ON-OFF 100-277V	
			32XBCL	26.1↑ 29.4↓	4000↑ 4000↓	80 92	9753	**OS**	ON-OFF 220-240V	
								DS	DALI-2 / PUSH 220-240V	
								WR	DALI D4i 220-240V	
			24U8CL	25.4↑ 21.4↓	TW 2700-6500	80	6510	**TW**	DALI DT8 220-240V	
1700 mm		**AK25 -** Pendant ○ ● 14 60	**24WBCL**	41.1↑ 21.4↓	3000↑ 3000↓	80 92	10964	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○ **60** ●
			24XBCL	41.1↑ 21.4↓	4000↑ 4000↓	80 92	10689	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
			48WBCL	41.1↑ 21.4↓	3000↑ 3000↓	80 92	14434	**OS**	ON-OFF 220-240V	
			48XBCL	41.1↑ 21.4↓	4000↑ 4000↓	80 92	14601	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
			36U8CL	42.3↑ 50.7↓	TW 2700-6500	80	10392	**TW**	DALI DT8 220-240V	

Infinite Pro - Konfigurator
Configuratore Infinite Pro

Konfigurieren Sie Ihre Leuchte ganz einfach mit der Anwendung, den Komponenten, den Oberflächen, der Dimmung und der Lichttemperatur, die Sie wünschen.
Configura in tutta semplicità il tuo apparecchio con l'applicazione, i componenti, le finiture, la regolazione e la temperatura di luce desiderate.

infinite.ledsc4.com

* Casambi-Optionen auf Anfrage / * Opzioni Casambi su richiesta

			Pendant / Surface ON-OFF (OS / OU / BU)	Pendant / Surface DALI (DS / TW)	Pendant / Surface DALI (WR / XA)
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**					
	Runde Rosette mit 5-poligem Kabel / DALI (3000 mm) Rosone da soffitto rotondo con cavo a 5 poli / DALI (3000 mm)	14 ○	**71-C091-14-00**	**71-C091-14-00**	**71-C091-14-00**
		60 ●	**71-C091-60-00**	**71-C091-60-00**	**71-C091-60-00**
	Deckenbaldachin mit Stromanschluss ON-OFF + DALI (2500mm) Rosone sospeso con presa di correnteç ON-OFF + DALI (2500mm)	14 ○	**71-7520-14-00**	**71-7521-14-00**	**71-7521-14-00**
		60 ●	**71-7520-60-00**	**71-7521-60-00**	**71-7521-60-00**
	Zubehör für Wandmontage Accessorio per installazione a parete	14 ○	**71-7518-14-00**	**71-7518-14-00**	**71-7518-14-00**
		60 ●	**71-7518-60-00**	**71-7518-60-00**	**71-7518-60-00**
	Feste Schienen 1000mm (2 pcs.) Barre fisse 1000mm (2 u.)	14 ○	**71-B637-14-00**	**71-B637-14-00**	**71-B637-14-00**
		60 ●	**71-B637-60-00**	**71-B637-60-00**	**71-B637-60-00**
	Infinite Pro fixed bar installation extension kit 1000 mm (2 pcs.) Kit d'installation barres fixes Infinite Pro 1 000 mm (2 u.)	14 ○	**71-B504-14-00**	**71-B504-14-00**	**71-B504-14-00**
		60 ●	**71-B504-60-00**	**71-B504-60-00**	**71-B504-60-00**
Verbindungszubehör **Accessori di giunzione**					
	Verbinder 90° ON-OFF + DALI Giunzione 90° ON-OFF + DALI	14 ○	**71-C248-14-00**	**71-C248-14-DA**	**71-C248-14-DA**
		60 ●	**71-C248-60-00**	**71-C248-60-DA**	**71-C248-60-DA**
	Längsverbinderkit "I" ON-OFF + DALI Kit giunzione "I" ON-OFF + DALI		**71-C119-00-00**	**71-C119-00-DA**	**71-C119-00-DA**
Sensoren **Sensori**					
	Standalone Sensor Sensore Standalone	14 ○	-	**71-A995-14-SE**	**71-A995-14-SE**
		60 ●	-	**71-A995-60-SE**	**71-A995-60-SE**
	DALI D4i Connected Sensor Sensore DALI D4i Connected	14 ○	-	-	**71-7735-14-SE**
		60 ●	-	-	**71-7735-60-SE**
	DALI-2 sensor Sensore DALI-2	14 ○	-	-	**71-B616-14-SE**
		60 ●	-	-	**71-B616-60-SE**

Recessed ON-OFF (OS / OU)	Recessed DALI (DS / WR / XA / TW)	Up&Down ON-OFF (OS / OU / NA)	Up&Down DALI (DS / TW)	Up&Down DALI (WR / XA)
Befestigungszubehör Accessori di fissaggio				
-	-	**71-7520-14-00**	**71-7521-14-00**	**71-7521-14-00**
-	-	**71-7520-60-00**	**71-7521-60-00**	**71-7521-60-00**
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	**71-B638-14-00**	**71-B638-14-00**	**71-B638-14-00**
-	-	**71-B638-60-00**	**71-B638-60-00**	**71-B638-60-00**
-	-	**71-B504-14-00**	**71-B504-14-00**	**71-B504-14-00**
-	-	**71-B504-60-00**	**71-B504-60-00**	**71-B504-60-00**
Verbindungszubehör Accessori di giunzione				
71-8112-14-00	**71-8112-14-DA**	**71-C249-14-00**	**71-C249-14-DA**	**71-C249-14-DA**
-	-	**71-C249-60-00**	**71-C249-60-DA**	**71-C249-60-DA**
71-8246-00-00	**71-8246-00-DA**	**71-C119-00-00**	**71-C119-00-DA**	**71-C119-00-DA**
Sensoren Sensori				
-	-	-	**71-A996-14-SE**	**71-A996-14-SE**
-	-	-	**71-A996-60-SE**	**71-A996-60-SE**
-	-	-	-	**71-7736-14-SE**
-	-	-	-	**71-7736-60-SE**
-	-	-	-	**71-B617-14-SE**
-	-	-	-	**71-B617-60-SE**

Infinite Slim

Performance Universe

P. 115

Miniaturisierung und integrative Beleuchtung

Die Anforderungen an Arbeitsbereiche steigen kontinuierlich. Miniaturisierung und integrative Beleuchtung werden immer wichtigere Trends, da sie die Arbeitsumgebung und das Wohlbefinden der Menschen verbessern. Infinite Slim ist dank einer hohen Leuchtkraft und super-weiten Optik in einem nur 25 mm breiten Gehäuse richtungsweisend.

Miniaturizzazione e illuminazione integrativa

Gli spazi di lavoro sono sempre più esigenti. Miniaturizzazione e illuminazione sono caratteristiche fondamentali che sono diventate di tendenza per favorire l'ambiente di lavoro e il benessere delle persone. Con un alto fascio luminoso e un'ottica super-estesa in un corpo di soli 25 mm di larghezza, Infinite Slim è di per sé una tendenza.

In weißer und schwarzer Ausführung in allen Aufbau- und Pendelversionen erhältlich.

In finitura bianca e nera in tutte le versioni di superficie e sospensione.

LCA Life Cycle Assessment

PEP eco PASS PORT

Die On-Off-Referenzen der Infinite Slim-Kollektion verfügen über eine Ökobilanz (LCA), während die dimmbaren Modelle durch PEP Ecopassport validiert sind.
Le referenze On-Off della collezione Infinite Slim dispongono di LCA, mentre quelle dimmerabili sono validate dal PEP Ecopassport.

NEW YORK

An den Raum anpassbar
Adattabile allo spazio

Ob als Aufputz-, Hänge- oder Einbaulampe, Infinite Slim ist die perfekte Lösung für das architektonische Konzept des Raumes. Mit den neuen 90°-Modulen können Richtungsänderungen erzeugt werden, so dass die Linie genau der Struktur des zu beleuchtenden Bereichs folgen kann.
Montato in superficie, sospeso o incassato, Infinite Slim è la soluzione perfetta per adattarsi al concetto architettonico dello spazio. Con i nuovi moduli a 90° è possibile generare cambi di direzione che consentono al lineare di seguire la struttura precisa dell'area da illuminare.

ENEC 03

Außer Einbaumodellen.
Ad eccezione dei modelli da incasso.

90°
90°

Oberfläche
Superficie

Aufgehängt
Sospesa

Einbau
Incasso

Click & Go

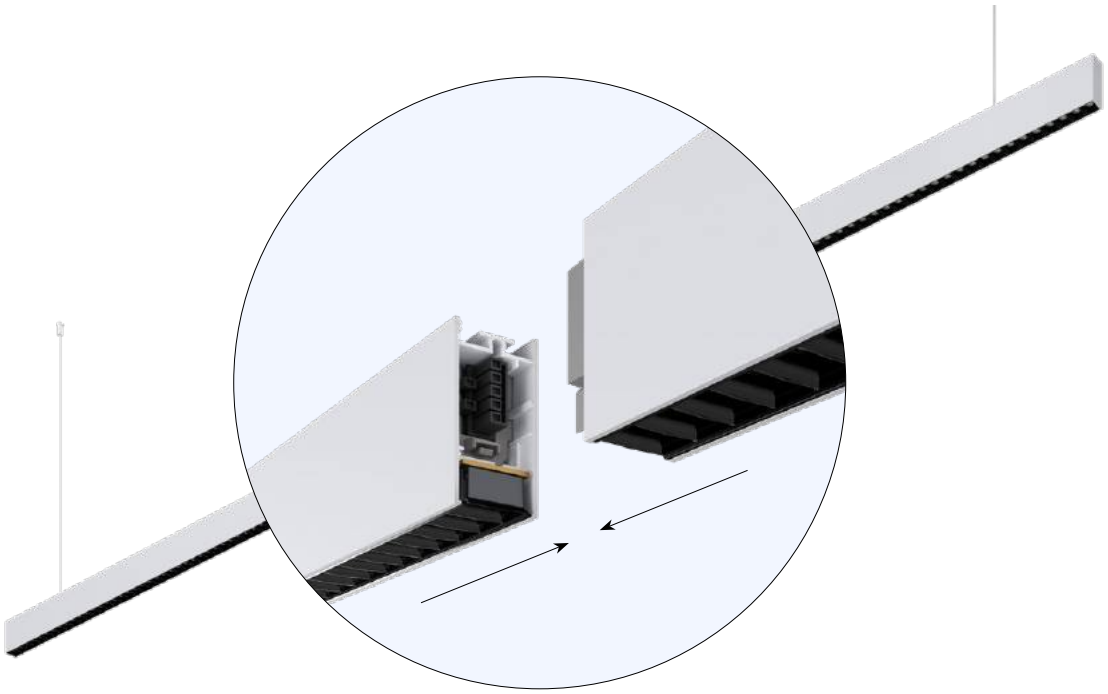

Mechanische und elektrische Verbindung
Giunzione meccanica ed elettrica

Das Design der mechanischen und elektrischen "Click & Go"-Verbindung ermöglicht durchgehende Linien in Form von leistungsstarken Beleuchtungsstreifen, mit denen die Kontinuität des Lichts und des Betriebs der Leuchten sichergestellt ist.
Il design della giunzione meccanica ed elettrica "Click & Go" permette la creazione di linee continue che diventano tratti luminosi ad alte prestazioni, garantendo la continuità luminosa e di servizio degli apparecchi.

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

B B X X - 1 5 W 9 G M O S 1 4
Model | W/K/CRI/Lm | Source | Finish

Infinite Slim
Individual

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	UGR		
AL	PC		L80 B20	40	<19	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●

Model			W	K	CRI	Celosía	Real Lm	Source	Finishes
560 mm	**BB36 -** Recessed ○ 14 	**15W9GM**	15	3000	92	Matt Silver	1741	**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	**14** ○ **60** ●
		15W9NM	15	3000	92	Matt Black	1475		
		15X9GM	15	4000	92	Matt Silver	1832		
		15X9NM	15	4000	92	Matt Black	1552		
1120 mm	**BB33 -** Recessed ○ 14 	**29W9GM**	28.7	3000	92	Matt Silver	3481	**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
		29W9NM	28.7	3000	92	Matt Black	2949		
		29X9GM	28.7	4000	92	Matt Silver	3664		
		29X9NM	28.7	4000	92	Matt Black	3104		
1680 mm	**BB19 -** Surface ○ ● 14 60 	**44W9GM**	43.1	3000	92	Matt Silver	5221	**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
		44W9NM	43.1	3000	92	Matt Black	4423		
		44X9GM	43.1	4000	92	Matt Silver	5496		
		44X9NM	43.1	4000	92	Matt Black	4656		
	BB21 - Pendant ○ ● 14 60 								
	BB35 - Recessed ○ 14 								

Zubehör
Accessori

Endkappe (1 Stk.)
Copertura finale (1 pz.)

14 ○ **71-B324-14-14**

60 ● **71-B324-60-60**

Consultare le versioni di sospensione Up&Down. Opzioni con diffusore opalino su richiesta.

Komposition von Lichtstrichen
Composizione di tratti luminosi

Die Infinite Slim-Kollektion kann durch das Verbinden der linearen Starter- und Continuity-Modelle (in verschiedenen Formen und Größen) mit einem einfachen Click-&-Go-Montagesystem konfiguriert werden. Für diese Komposition ist das Starter-Modell erforderlich, da ohne dieses der gewünschte Aufbau nicht möglich ist. Continuity-Modelle sind optional.

La collezione Infinite Slim può essere configurata unendo i lineari Starter e Continuity (con diverse forme e dimensioni) tramite un sistema di montaggio semplice Click & Go. Per realizzare questa composizione è necessario il lineare Starter, poiché senza di esso non sarebbe possibile configurare la forma desiderata. I modelli Continuity sono a scelta.

Infinite Slim Surface

Installationsschema
Schema di installazione

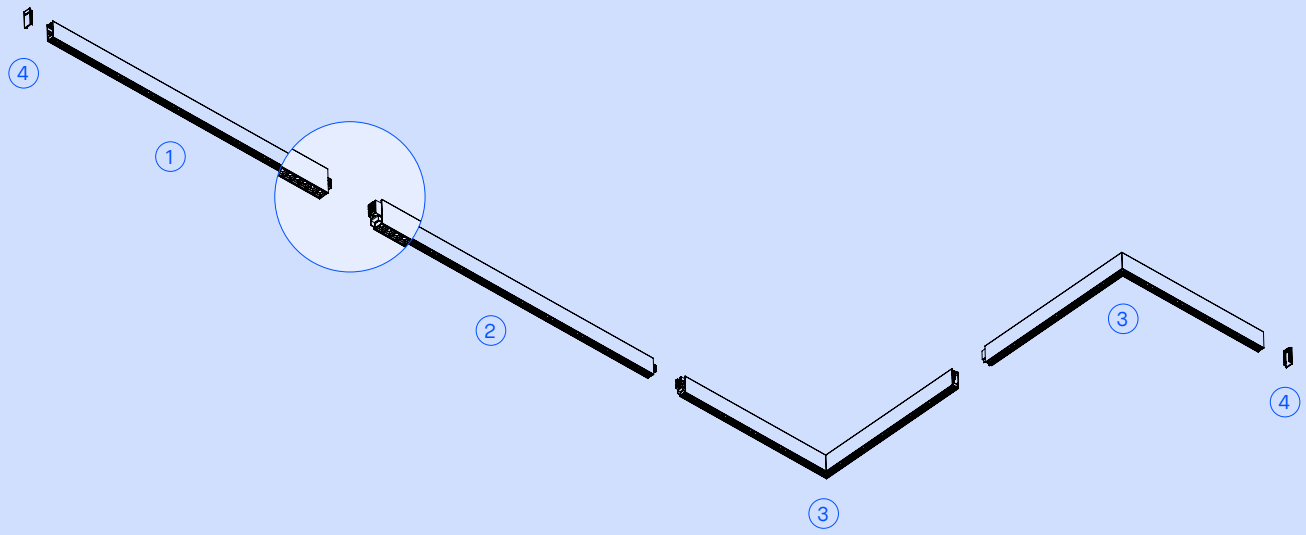

① **Infinite Slim Surface Starter**
BB11-XXXXXXXX
BB12-XXXXXXXX
BB13-XXXXXXXX

② **Infinite Slim Surface Continuity Lineal**
BB13-XXXXXXXX
BB15-XXXXXXXX
BB17-XXXXXXXX

③ **Infinite Slim Surface Square**
BB24-XXXXXXXX
BB28-XXXXXXXX

④ **End cap accessory (1u.)**
71-B324-14-14
71-B324-60-60

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

B B X X - 1 5 W 9 G M O S 1 4
Model | W/K/CRI/Lm | Source | Finish

Starter

Lineal



Square



Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●

Model		W	K	CRI	Celosía	Real Lm	Source	Finishes
BB11 - Starter Lineal 1120mm **BB22-** Starter Square Righ 1120mm t **BB26 -** Starter Square Left 1120mm	**29W9GM**	28.7	3000	92	Matt Silver	3481	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
	29W9NM	28.7	3000	92	Matt Black	2949	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	**60** ●
	29X9GM	28.7	4000	92	Matt Silver	3664		
	29X9NM	28.7	4000	92	Matt Black	3104		

Continuity

Lineal



Square



Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●

Model		W	K	CRI	Celosía	Real Lm	Source	Finishes
BB13 - Continuity Lineal 1120mm **BB24 -** Continuity Square Right 1120mm **BB28 -** Continuity Square Left 1120mm	**29W9GM**	28.7	3000	92	Matt Silver	3481	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
	29W9NM	28.7	3000	92	Matt Black	2949	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	**60** ●
	29X9GM	28.7	4000	92	Matt Silver	3664		
	29X9NM	28.7	4000	92	Matt Black	3104		
BB15- Continuity Lineal 1680mm	**44W9GM**	43.1	3000	92	Matt Silver	6962	**OS** ON-OFF 220-240V	
	44W9NM	43.1	3000	92	Matt Black	5898	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
	44X9GM	43.1	4000	92	Matt Silver	7328		
	44X9NM	43.1	4000	92	Matt Black	6208		
BB17- Continuity Lineal 2800mm	**73W9GM**	71.4	3000	92	Matt Silver	8702	**OS** ON-OFF 220-240V	
	73W9NM	71.4	3000	92	Matt Black	7372	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
	73X9GM	71.4	4000	92	Matt Silver	9160		
	73X9NM	71.4	4000	92	Matt Black	7760		

Zubehör
Accessori

Endkappe (1 Stk.)
Copertura finale (1 pz.)

14 ○	**71-B324-14-14**
60 ●	**71-B324-60-60**

Infinite Slim Pendant

Installationsschema
Schema di installazione

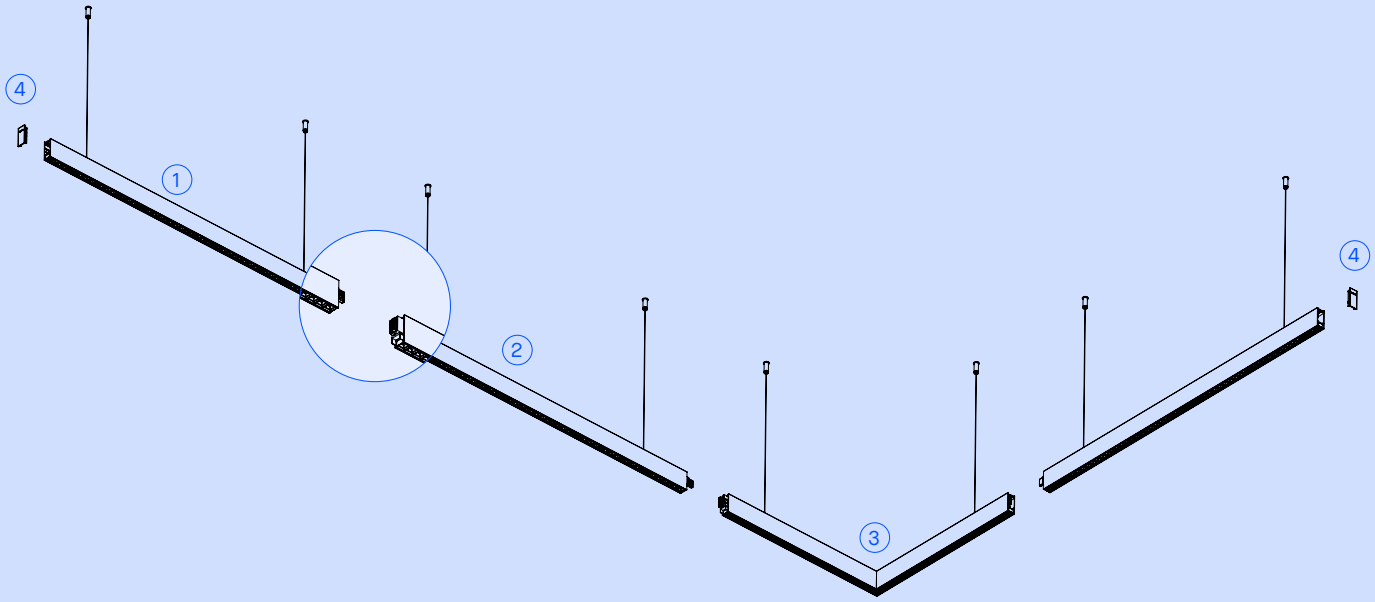

① **Infinite Slim Pendant Starter**
BB12-XXXXXXXX
BB23-XXXXXXXX
BB27-XXXXXXXX

② **Infinite Slim Pendant Continuity Lineal**
BB14-XXXXXXXX
BB16-XXXXXXXX
BB18-XXXXXXXX

③ **Infinite Slim Pendant Square**
BB25-XXXXXXXX
BB29-XXXXXXXX

④ **End cap accessory (1u.)**
71-B324-14-14
71-B324-60-60

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

B B X X - 1 5 W 9 G M O S 1 4
Model | W/K/CRI/Lm | Source | Finish

Starter

Lineal



Square



Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●

Model		W	K	CRI	Celosía	Real Lm	Source	Finishes
BB12 - Starter Lineal 1120mm **BB23 -** Starter Lineal Right **BB27 -** Square Square Left	**29W9GM**	28.7	3000	92	Matt Silver	3481	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
	29W9NM	28.7	3000	92	Matt Black	2949	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	**60** ●
	29X9GM	28.7	4000	92	Matt Silver	3664		
	29X9NM	28.7	4000	92	Matt Black	3104		

Continuity

Lineal



Square



Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●

Model		W	K	CRI	Celosía	Real Lm	Source	Finishes
BB14 - Continuity Lineal 1120mm **BB25 -** Continuity Square Right 1120mm **BB29 -** Continuity Square Left 1120mm	**29W9GM**	28.7	3000	92	Matt Silver	3481	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
	29W9NM	28.7	3000	92	Matt Black	2949	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	**60** ●
	29X9GM	28.7	4000	92	Matt Silver	3664		
	29X9NM	28.7	4000	92	Matt Black	3104		
BB16 - Continuity Lineal 1680mm	**44W9GM**	43.1	3000	92	Matt Silver	5221	**OS** ON-OFF 220-240V	
	44W9NM	43.1	3000	92	Matt Black	4423	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
	44X9GM	43.1	4000	92	Matt Silver	5496		
	44X9NM	43.1	4000	92	Matt Black	4656		
BB18 - Continuity Linear 2800mm	**73W9GM**	71.4	3000	92	Matt Silver	8702	**OS** DALI-2 220-240V	
	73W9NM	71.4	3000	92	Matt Black	7372	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
	73X9GM	71.4	4000	92	Matt Silver	9160		
	73X9NM	71.4	4000	92	Matt Black	7760		

Zubehör
Accessori

Endkappe (1 Stk.)
Copertura finale (1 pz.)

14 ○	**71-B324-14-14**
60 ●	**71-B324-60-60**

Consultare le versioni di sospensione Up&Down. Opzioni con diffusore opalino su richiesta.

Infinite Slim Recessed

Installationsschema
Schema di installazione

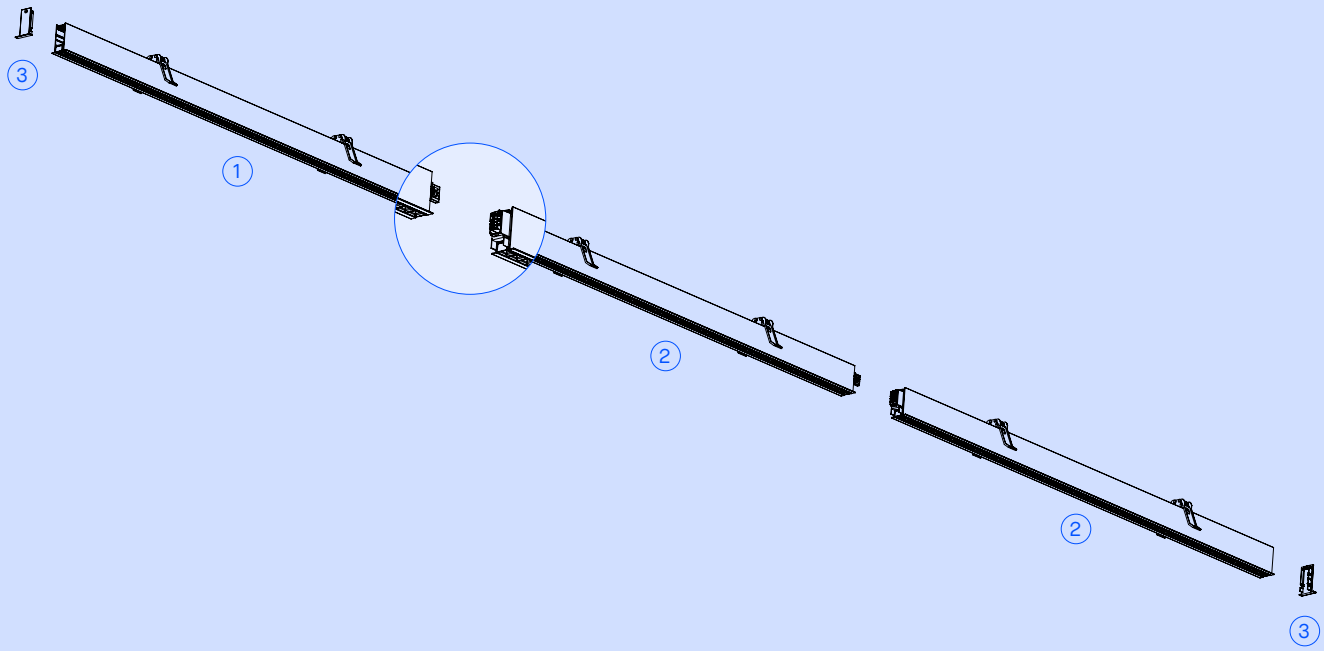

① **Infinite Slim Recessed Starter**
BB31-XXXXXXXX

② **Infinite Slim Recessed Starter**
BB32-XXXXXXXX
BB34-XXXXXXXX

③ **End cap accessory (1u.)**
71-B614-14-14

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

B B X X - 1 5 W 9 G M O S 1 4
Model | W/K/CRI/Lm | Source | Finish

Starter

Lineal



Weiß Bianco 14

Model		W	K	CRI	Celosía	Real Lm	Source	Finishes
BB31 - Starter Lineal 1120mm	**29W9GM**	28.7	3000	92	Matt Silver	3481	**OS** ON-OFF 220-240V	**14**
	29W9NM	28.7	3000	92	Matt Black	2949	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
	29X9GM	28.7	4000	92	Matt Silver	3664		
	29X9NM	28.7	4000	92	Matt Black	3104		

Continuity

Lineal



Weiß Bianco 14

Model		W	K	CRI	Celosía	Real Lm	Source	Finishes
BB32 - Continuity Lineal 1120mm	**29W9GM**	28.7	3000	92	Matt Silver	3481	**OS** ON-OFF 220-240V	**14**
	29W9NM	28.7	3000	92	Matt Black	2949	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
	29X9GM	28.7	4000	92	Matt Silver	3664		
	29X9NM	28.7	4000	92	Matt Black	3104		
BB34 - Continuity Lineal 1680mm	**44W9GM**	43.1	3000	92	Matt Silver	5221	**OS** ON-OFF 220-240V	
	44W9NM	43.1	3000	92	Matt Black	4423	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
	44X9GM	43.1	4000	92	Matt Silver	5496		
	44X9NM	43.1	4000	92	Matt Black	4656		

Zubehör
Accessori

Endkappe (1 Stk.)
Copertura finale (1 pz.)

14 **71-B614-14-14**

Bitte anfragen für Up&Down-Pendelversionen. Optionen mit opalem Diffusor auf Anfrage.
Consultare le versioni di sospensione Up&Down. Opzioni con diffusore opalino su richiesta.

Lineal

Essential Universe

BODY MAT	DIF MAT	IP
AL	PC	20

Lineal ist eine Kollektion essenzieller Aluminiumprofile, die sich an alle architektonischen Anforderungen anpassen, mit unterschiedlichen Montagearten und Abmessungen. Sie verfügen über einen Opal-Diffusor zur Optimierung des Lichteffekts. Ideal für die Bestückung mit LED-Streifen unterschiedlicher Leistung.

Lineal è una collezione di profili in alluminio essenziali per soddisfare tutte le esigenze architettoniche con diverse opzioni di installazione e dimensioni. Incorporato con diffusore opalino per migliorare l'effetto della luce. Ideale per strisce LED con uscite diverse.

Lineal verfügt über eine von PEP Ecopassport validierte Ökobilanz (Life Cycle Assessment, LCA).
Lineal dispone di LCA (Life Cycle Assessment) convalidata da PEP Ecopassport.

Lineal Surfaced A

QS



Eloxiertes Aluminium Alluminio anodizzato 54

mm	Code
2000	**71-3454 - 54 - M3**

Lineal Surfaced C

QS



Eloxiertes Aluminium Alluminio anodizzato 54

mm	Code
2000	**71-A296 - 54 - M3**

Lineal Square

QS



Eloxiertes Aluminium Alluminio anodizzato 54

mm	Code
2000	**71-8129 - 54 - M3**

Lineal Flat Rectangular

QS

Eloxiertes Aluminium Alluminio anodizzato 54



mm	Code
2000	**71-8130 - 54 - M3**

Lineal Square Tiny

QS

Eloxiertes Aluminium Alluminio anodizzato 54



mm	Code
2000	**71-8131 - 54 - M3**

Lineal Surfaced Corner

QS

Eloxiertes Aluminium Alluminio anodizzato 54



mm	Code
2000	**71-8132 - 54 - M3**

Lineal Surfaced A

Lineal Surfaced C

Lineal Square

Lineal Flat Rectangular

Lineal Square Tiny

Lineal Surfaced Corner

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

	Lineal Surfaced A	Lineal Surfaced C	Lineal Square	Lineal Flat Rectangular	Lineal Square Tiny	Lineal Surfaced Corner
Befestigungsclips (3 Stk.) Clips (3 pz.)	Included	-	-	-	-	-
Befestigungsclips (4 Stk.) Clips (4pz.)	-	Included	Included	Included	Included	Included
2 end caps 2 end caps	Included	-	-	-	-	-
4 end caps 4 end caps	-	Included	Included	Included	Included	Included

Lichtquelle nicht enthalten, siehe Kapitel LED-Streifen für Optionen S. 299
Sorgente luminosa non inclusa, vedere il capitolo Strisce LED per le opzioni P. 299

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by LedsC4

+ Taglio di Luce

Taglio di Luce

Performance Universe

P. 258

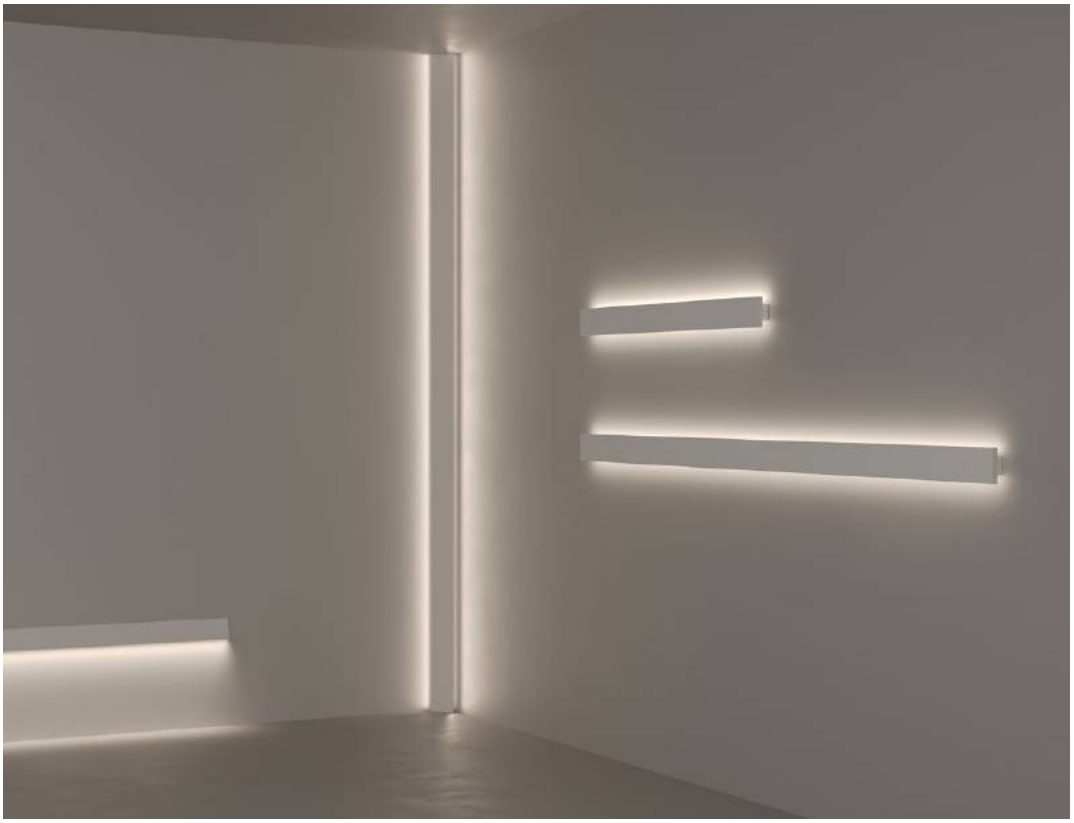

Eine Kollektion architektonischer Aluminiumprofile, die den Weg zu einer vollständig integrierten Lichtlösung an Wand und Decke eröffnet, sei es durch direkte, indirekte oder lineare Wall-Washer-Beleuchtung, bei der das Licht den Raum formt. Perfekt zur Integration von LED-Streifen mit unterschiedlichen Leistungen je nach Lichtanforderung. Die Profile sind mit einem Opal-Diffusor ausgestattet, um den Lichteffekt zu mildern.

Una collezione di profili architettonici in alluminio che apre le porte all'illuminazione integrata nelle pareti e nei soffitti, in modo che la luce definisca lo spazio, sia che si tratti di illuminazione lineare diretta, indiretta o diffusa sulle pareti. Perfetta per l'integrazione di strisce LED con diverse prestazioni in base alle esigenze di illuminazione. I profili sono dotati di un diffusore opalino per sfumare l'effetto della luce.

Taglio di Luce Direct



Direct Surface

Ideal für Holzkonstruktionen und Betondecken, bei denen Unterputzinstallationen schwierig ist.
Ideale per strutture in legno e controsoffitti di cemento dove l'incasso è difficile.



Direct Recessed Trim

Einfache Installation dank des Designs der Flügel, die kleine Unebenheiten überdecken.
Facile installazione grazie al design delle alette, che consentono di coprire piccole irregolarità.



Direct Recessed Trimless

Komplette Integration in den Raum, sodass das Licht die Hauptrolle spielt.
Completa integrazione nello spazio, dove la luce è l'unica protagonista.



Direct Pendant

Aufhängemöglichkeit mit der Möglichkeit einer Verkettung mit dem optionalen Zubehörsatz.
Opzione a sospensione con possibilità di concatenazione grazie all'applicazione del kit di accessori optional.



Direct Recessed Corner

Trimless-Konturprofil mit direktem Effekt einer sichtbaren Linie.
Profilatura con contorni trimless con effetto di linea visibile e diretta.

Taglio di Luce Indirect



Indirect Corner

Wand- oder Deckenkonturprofil mit doppeltem Lichtauslass, um den Umfang zu erhöhen und dem Raum Volumen zu verleihen.
Profilo di contorno a parete o a controsoffitto con doppia uscita di luce per valorizzare il perimetro e dare volume alla stanza.



Indirect Surface Double

Up & Down-Option an der Wand.
Opzione Up & Down a parete.



Indirect Surface Mono

Maximale Integration, da das Profil in der gleichen Farbe wie die Installation lackiert werden kann.
Massima integrazione, dal momento che il profilo può essere verniciato con la finitura finale dell'installazione.



Indirect Surface Recessed

Die Leuchte ist vollständig in die Decke integriert. Ideal für Umrandungen mit Verputz.
L'apparecchio resta completamente nascosto e integrato nel controsoffitto. Ideale per perimetri con fossato.

Taglio di Luce Direct

IP
20

Taglio di Luce Direct 19 mm
Trim Recessed

Weiß Bianco 14



mm	Code
1000	**71-5738**
2000	**71-5739 - 14 - 00**
3000	**71-5740**

20xL 0-20 mm

Taglio di Luce Direct 19 mm
Trimless Surface / Recessed

Weiß Bianco 14



mm	Code
1000	**71-5741**
2000	**71-5742 - 14 - 00**
3000	**71-5743**

19xL 0-15 mm

Taglio di Luce Direct 35 mm
Trim Recessed

Weiß Bianco 14



mm	Code
1000	**71-5744**
2000	**71-5745 - 14 - 00**
3000	**71-5746**

40xL 0-25 mm

Taglio di Luce Direct 35 mm
Trimless Surface / Recessed

Weiß Bianco 14



mm	Code
1000	**71-5747**
2000	**71-5748 - 14 - 00**
3000	**71-5749**

35xL 0-20 mm

Taglio di Luce Direct 50 mm
Trim Recessed

Weiß Bianco 14



mm	Code
1000	**71-8082**
2000	**71-8083 - 14 - 00**
3000	**71-8084**

55 0-25 mm

Taglio di Luce Direct 50 mm
Trimless Recessed / Surface

Weiß Bianco 14



mm	Code
1000	**71-5753**
2000	**71-5754 - 14 - 00**
3000	**71-5755**

Lichtquelle nicht enthalten, siehe Kapitel LED-Streifen für Optionen S. 299
Sorgente luminosa non inclusa, vedere il capitolo Strisce LED per le opzioni P. 299

Installationsschema / Schema di installazione

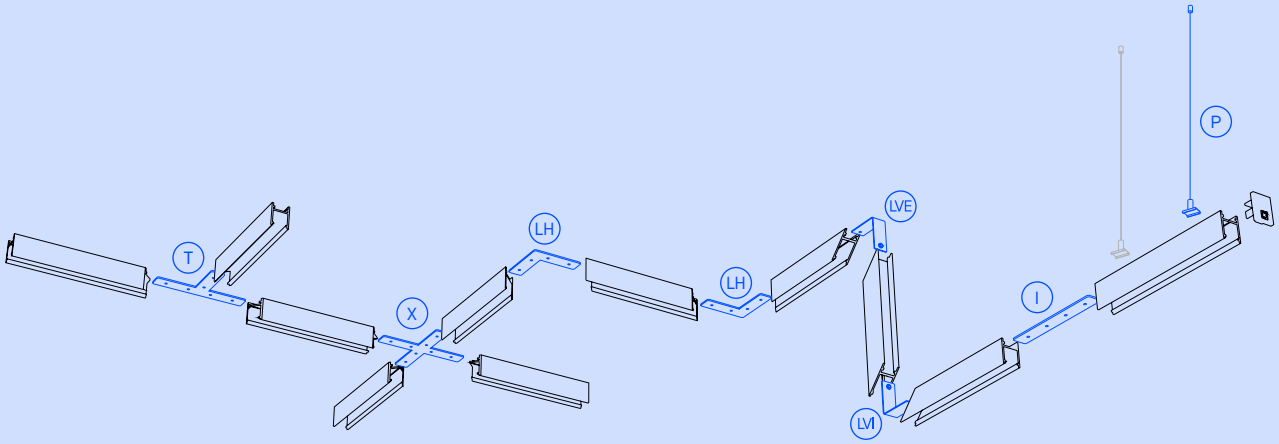

Verbindungszubehör / Accessori di giunzione

T

T-Verbinder
Kit giunzione "T"

71-5784-00-00

X

X-Verbinder
Kit giunzione "X"

71-5785-00-00

LH

L-Verbinder
Kit giunzione "LH"

71-5783-00-00

LVE

L-Verbinder vertikal unten
Kit giunzione "LVE"

71-5757-00-00

LVI

L-Verbiner vertikal oben
Kit giunzione "LVI"

71-5758-00-00

I

Längsverbinder
Kit giunzione "I"

71-5782-00-00

P

Pendelinstallationsset
Kit si installazione a sospensione

71-B249-14-00
71-B249-60-00

				Taglio Di Luce Direct 19 mm Trimless	Taglio Di Luce Direct 35 mm Trimless	Taglio Di Luce Direct 50 mm Trimless
	Erforderliches optisches Zubehör **Accessori ottici richiesti**					
	Abdeckung opal 1000 mm Diffusore 1000 mm			**71-5771-00-00**	**71-5775-00-00**	**71-5779-00-00**
	Abdeckung opal 2000 mm Diffusore 2000 mm			**71-5772-00-00**	**71-5776-00-00**	**71-5780-00-00**
	Abdeckung opal 3000 mm Diffusore 3000 mm			**71-5773-00-00**	**71-5777-00-00**	**71-5781-00-00**
	Abdeckung opal 10000 mm Diffusore 10000 mm			**71-5774-00-00**	**71-5778-00-00**	**71-5486-00-00**
	Befestigungszubehör für Trimless-Unterputzschiene **Accessori di fissaggio per guida da incasso trimless**					
	Recessed Kit 1000mm trimless			**71-5786-00-00**	**71-5787-00-00**	**71-5788-00-00**
	Dekoratives Zubehör **Accessori decorativi**					
	Endkappe (2 Stk.) Copertura finale (2 pz.)			**71-5766-14-00**	**71-5768-14-00**	**71-5770-14-00**
	Befestigungszubehör für Trimless-Unterputzschiene für Ecken **Accessori di fissaggio per guida da incasso corner trimless**					
	Recessed-Ecke Angolo incassato			**71-B482-14-00**	-	-
	Befestigungszubehör für Aufhängeschienen **Accessori di fissaggio per binario di sospensione**					
	Pendelinstallationsset Kit si installazione a sospensione		14 ○	**71-B249-14-00**	**71-B249-14-00**	**71-B249-14-00**
			60 ●	**71-B249-60-00**	**71-B249-60-00**	**71-B249-60-00**
	Fleuron mit 24V-Stromversorgung und Installationsset im Lieferumfang enthalten Rosone con alimentazione a 24 V e kit di installazione in dotazione	60W	14 ○	**71-B252-14-00**	**71-B252-14-00**	**71-B252-14-00**
			60 ●	**71-B252-60-00**	**71-B252-60-00**	**71-B252-60-00**
		150W	14 ○	**71-B253-14-00**	**71-B253-14-00**	**71-B253-14-00**
			60 ●	**71-B253-60-00**	**71-B253-60-00**	**71-B253-60-00**
	Verbindungszubehör **Accessori di giunzione**					
	Längsverbinder Kit giunzione “I”			**71-5782-00-00**	**71-5782-00-00**	**71-5782-00-00**
	T-Verbinder Kit giunzione “T”			**71-5784-00-00**	**71-5784-00-00**	**71-5784-00-00**
	X-Verbinder Kit giunzione “X”			**71-5785-00-00**	**71-5785-00-00**	**71-5785-00-00**
	L-Verbinder Kit giunzione “LH”			**71-5783-00-00**	**71-5783-00-00**	**71-5783-00-00**
	L-Verbinder vertikal unten Kit giunzione “LVE”			**71-5757-00-00**	**71-5757-00-00**	**71-5757-00-00**
	L-Verbiner vertikal oben Kit giunzione “LVI”			**71-5758-00-00**	**71-5758-00-00**	**71-5758-00-00**

		Taglio di Luce Direct 19 mm Trim	Taglio di Luce Direct 35 mm Trim	Taglio di Luce Direct 50 mm Trim
Erforderliches optisches Zubehör **Accessori ottici richiesti**				
	Abdeckung opal 1000 mm Diffusore 1000 mm	**71-5771-00-00**	**71-5775-00-00**	**71-5779-00-00**
	Abdeckung opal 2000 mm Diffusore 2000 mm	**71-5772-00-00** ,	**71-5776-00-00**	**71-5780-00-00**
	Abdeckung opal 3000 mm Diffusore 3000 mm	**71-5773-00-00**	**71-5777-00-00**	**71-5781-00-00**
	Abdeckung opal 10000 mm Diffusore 10000 mm	**71-5774-00-00**	**71-5778-00-00**	**71-5486-00-00**
Erforderliches Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio richiesti**				
	Installationskit 1000 mm Kit per installazione ad incasso 1000 mm	**71-5511-00-00**	**71-5511-00-00**	**71-5511-00-00**
Dekoratives Zubehör **Accessori decorativi**				
	Endkappe (2 Stk.) Copertura finale (2 pz.)	**71-5765-14-00**	**71-5767-14-00**	**71-7640-14-00**
Verbindungszubehör **Accessori di giunzione**				
	Längsverbinder Kit giunzione “I”	**71-5782-00-00**	**71-5782-00-00**	**71-5782-00-00**
	T-Verbinder Kit giunzione “T”	**71-5784-00-00**	**71-5784-00-00**	**71-5784-00-00**
	X-Verbinder Kit giunzione “X”	**71-5785-00-00**	**71-5785-00-00**	**71-5785-00-00**
	L-Verbinder Kit giunzione “LH”	**71-5783-00-00**	**71-5783-00-00**	**71-5783-00-00**
	L-Verbinder vertikal unten Kit giunzione “LVE”	**71-5757-00-00**	**71-5757-00-00**	**71-5757-00-00**
	L-Verbiner vertikal oben Kit giunzione “LVI”	**71-5758-00-00**	**71-5758-00-00**	**71-5758-00-00**

Taglio di Luce Indirect

IP	BODY MAT
20	AL

Taglio di Luce Indirect Surface

Weiß Bianco 14



mm	Code
1000	**71-5759**
2000	**71-5760 - 14 - 00**
3000	**71-5761**

Taglio di Luce Indirect Recessed

Weiß Bianco 14



mm	Code
1000	**71-5762**
2000	**71-5763 - 14 - 00**
3000	**71-5764**

55xL 0-12 mm

Taglio di Luce Indirect Double Corner

Weiß Bianco 14



mm	Code
1000	**71-B706**
2000	**71-B707 - 14 - 00**
3000	**71-B708**

55xL 0-12 mm

Taglio di Luce Indirect Double Flat

Weiß Bianco 14



mm	Code
1000	**71-B702**
2000	**71-B703 - 14 - 00**
3000	**71-B704**

Lichtquelle nicht enthalten, siehe Kapitel LED-Streifen für Optionen S. 299
Sorgente luminosa non inclusa, vedere il capitolo Strisce LED per le opzioni P. 299

Installationsschema / Schema di installazione

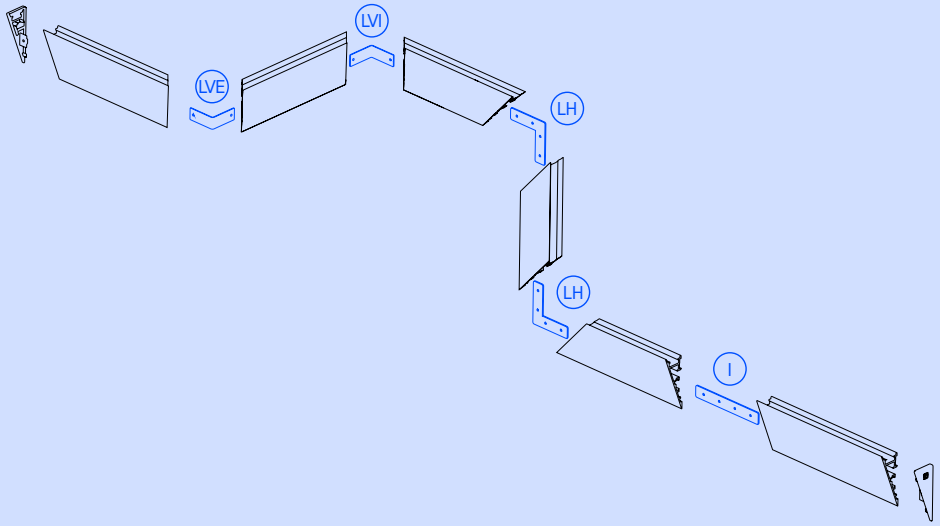

Installationsschema / Schema di installazione

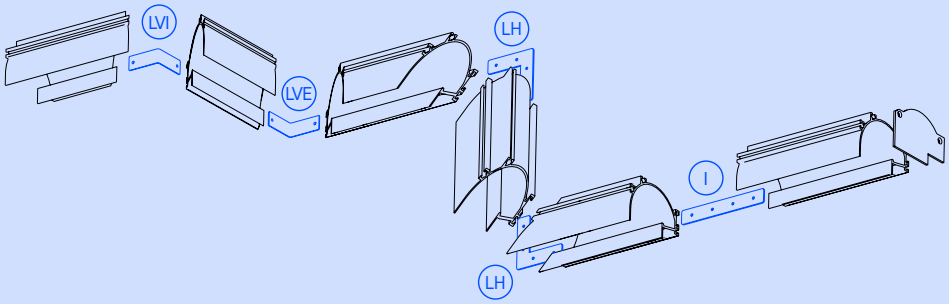

Verbindungszubehör / Accessori di giunzione

LVI

L-Verbiner vertikal oben
Kit giunzione “LVI”

71-5758-00-00

LVE

L-Verbinder vertikal unten
Kit giunzione “LVE”

71-5757-00-00

LH

L-Verbinder
Kit giunzione “LH”

71-5783-00-00

I

Längsverbinder
Kit giunzione “I”

71-5782-00-00

		Taglio di Luce Indirect Double Corner	**Taglio di Luce Indirect Double Flat**	**Taglio di Luce Indirect Surface**	**Taglio di Luce Indirect Recessed**
Optisches Zubehör **Accessori ottici**					
	Abdeckung opal 1000 mm Diffusore 1000 mm	Included	Included	**71-5771-00-00**	-
	Abdeckung opal 2000 mm Diffusore 2000 mm	Included	Included	**71-5772-00-00**	-
	Abdeckung opal 3000 mm Diffusore 3000 mm	Included	Included	**71-5773-00-00**	-
	Abdeckung opal 10000 mm Diffusore 10000 mm	Included	Included	**71-5774-00-00**	-
Erforderliches Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio richiesti**					
	Installationskit 1000 mm Kit per installazione ad incasso 1000 mm	-	-	-	**71-5789-00-00**
	Befestigungskit für Wandmontage Kit installazione profilo	-	-	**71-5756-14-00**	-
Dekoratives Zubehör **Accessori decorativi**					
	Schutzabdeckungen für Enden (2 Stk.) Tappi di protezione estremità (2u.)	-	**71-B929-14-00**	-	-
	Endkappe (2 Stk.) Copertura finale (2 pz.)	**71-B709-14-00**	**71-B705-14-00**	**71-5608-14-00**	**71-5609-14-00**
Verbindungszubehör **Accessori di giunzione**					
	Längsverbinder Kit giunzione “I”	**71-B710-00-00**	**71-B710-00-00**	**71-5782-00-00**	**71-5782-00-00**
	L-Verbinder Kit giunzione “LH”	**71-5783-00-00**	**71-5783-00-00**	**71-5783-00-00**	**71-5783-00-00**
	L-Verbinder vertikal unten Kit giunzione “LVE”	-	-	**71-5757-00-00**	**71-5757-00-00**
	L-Verbiner vertikal oben Kit giunzione “LVI”	-	-	**71-5758-00-00**	**71-5758-00-00**

Wandeinbauleuchten
Incassi a parete

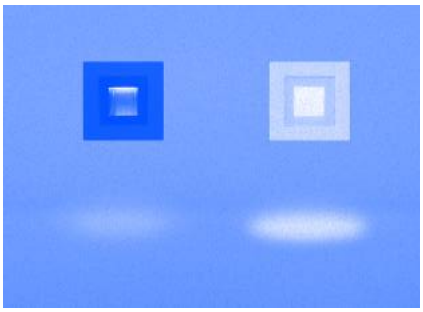

Click 274

Bat 276

Arc 282

Click

Performance Universe

Sauberes und kompaktes Design

Die Click-Kollektion zeichnet sich durch ihre praktische Installationslösung aus, da sie mit universellen Schalterdosen kompatibel ist. Der Treiber ist in der Leuchte enthalten, wodurch eine noch einfachere Installation gegeben ist.

Design pulito e compatto

La collezione Click è molto pratica, infatti è stata disegnata per rendere la sua installazione compatibile con le casse di meccanismi universali. Il driver è incluso all'interno dell'apparecchio, il che rende l'installazione ancora più semplice.

Neuer Rahmen aus gebürstetem Aluminium

Nuovo telaio in alluminio spazzolato

60

Z5

J6

34

54 NEW

14

Einbau in Universal-Schalterdosen

Kompatibel mit allen universellen Schalterdosen: quadratisch und rund, für den Außen- und Innenbereich, für Einbauten und Gipskartonplatten.

Installazione in casse di meccanismi universali

Compatibile con tutte le casse di meccanismi universali: quadrate e rotonde, da esterno e da interno, di cemento e di cartongesso.

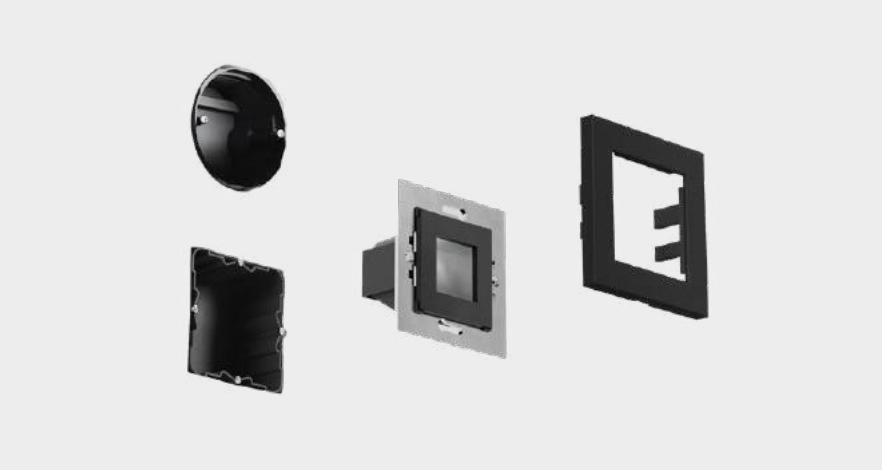

Zwei Lichteffekte stehen je nach Ausführung des Stücks zur Auswahl: Black Super Comfort oder White Super Bright.

Due effetti luminosi da scegliere in base alla finitura del pezzo: Black Super Comfort o White Super Bright.

Click

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
PC	GLA		65	07	SUITABLE

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 05 ●



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	1.4	98	**05-E141 - 14 ○ / 05 ● - CK**	ON-OFF 220-240V
2700	80	1.4	35		
3000	80	1.4	98	**05-E141 - 14 ○ / 05 ● - CL**	ON-OFF 220-240V
3000	80	1.4	35		

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Dekorative accessoires
Accessori decorativi

Rahmen Frontale		Z5 ●	**71-E489-Z5-Z5**
		14 ○	**71-E489-14-14**
		60 ●	**71-E489-60-60**
		34 ●	**71-E489-34-34**
	NEW	54 ○	**71-E489-54-54**
		J6 ●	**71-E489-J6-J6**

Bat

Performance Universe

Die Elastizität des Lichts auf engstem Raum

Bat ist eine hinsichtlich der Modellierung des Lichtstrahls sowie ihres Aufbaus durchdachte Beschilderungslösung, mit einem Gehäuse in verschiedenen strukturierten Finish-Ausführungen.

La flessibilità della luce nel minimo spazio

Bat è una proposta di segnaletica attenta al dettaglio, sia nella modellazione della luce che emette, sia nella sua struttura, con un corpo sabbiato con varie finiture.

Eingelassene LED für maximalen Komfort.

LED con disposizione incassata per il massimo comfort.

Verschiedene Effekte für diverse Beschilderungsanforderungen.

Effetti diversi per soddisfare esigenze di segnalazione diverse.

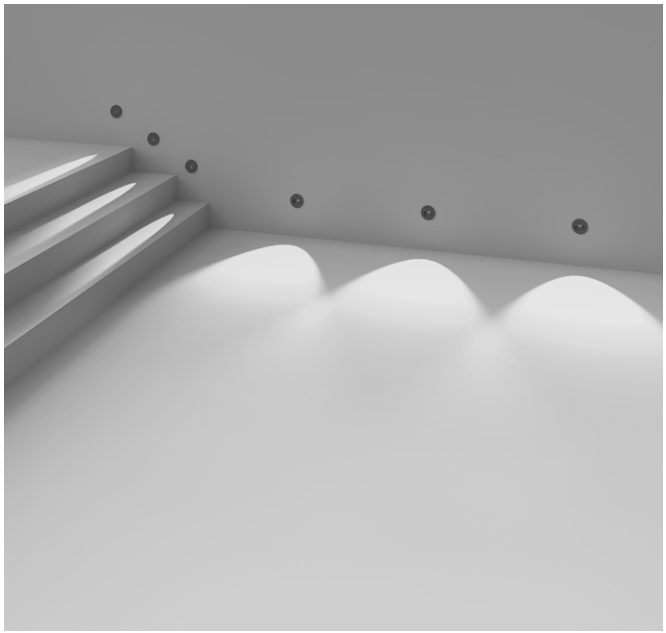

Bat Square Lineal

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE	DIM

Anthrazit Urban Grey Z5
Grau Grigio 34
Braun Marrone J6
Белый Biały 14



43

LED — max.700mA 3V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	92	2.2	10	50°	QS 05-E017 - Z5 / J6 / 14 / 34 - CK
3000	92	2.2	10	50°	QS 05-E017 - Z5 / J6 / 14 / 34 - CL
4000	92	2.2	10	50°	05-E017 - Z5 / J6 / 14 / 34 - CM

Bat Square Lineal Driver

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5
Grau Grigio 34
Braun Marrone J6
Белый Biały 14



43

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	3	10	50°	QS 05-E112 - Z5 / J6 / 14 / 34 - CK	ON-OFF 220-240V
3000	92	3	10	50°	QS 05-E112 - Z5 / J6 / 14 / 34 - CL	ON-OFF 220-240V
4000	92	3	10	50°	05-E112 - Z5 / J6 / 14 / 34 - CM	ON-OFF 220-240V

Flügel für den Einbau in Gipskartonplatten und spezielle Kabelverschraubung mit Öffnungsschutz zur Abdichtung in Außenbereichen.
Alette per installazione su cartongesso e premistoppa speciale anti-apertura che ne garantisce la tenuta in spazi esterni.

Integrierter Treiber
Driver integrato

Ferntreiber
Driver remoto

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Bat Square Oval

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE	DIM

Anthrazit Urban Grey Z5
Grau Grigio 34
Braun Marrone J6
Белый Biały 14



43

LED — max.700mA 3V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	2.2	77	60°	QS 05-E016 -	Z5 J6 14 34 - CK
3000	92	2.2	77	60°	QS 05-E016 -	Z5 J6 14 34 - CL
4000	92	2.2	77	60°	05-E016 -	Z5 J6 14 34 - CM

Bat Square Oval Driver

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE		

Anthrazit Urban Grey Z5
Grau Grigio 34
Braun Marrone J6
Белый Biały 14



43

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	92	3	77	60°	QS 05-E111 -	Z5 J6 14 34 - CK	ON-OFF 220-240V
3000	92	3	77	60°	QS 05-E111 -	Z5 J6 14 34 - CL	ON-OFF 220-240V
4000	92	3	77	60°	05-E111 -	Z5 J6 14 34 - CM	ON-OFF 220-240V

Bat Round Lineal

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE	DIM

Anthrazit Urban Grey Z5
Grau Grigio 34
Braun Marrone J6
Белый Biały 14



43

LED — max.700mA 3V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	2.2	10	50°	QS 05-E015 -	Z5 J6 14 34 - CK
3000	92	2.2	10	50°	QS 05-E015 -	Z5 J6 14 34 - CL
4000	92	2.2	10	50°	05-E015 -	Z5 J6 14 34 - CM

Bat Round Lineal Driver

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE		

Anthrazit Urban Grey Z5 ● Braun Marrone J6 ●
Grau Grigio 34 ● Белый Biały 14 ○



43

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	92	3	10	50°	QS 05-E110 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ●	- CK ON-OFF 220-240V
3000	92	3	10	50°	QS 05-E110 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ●	- CL ON-OFF 220-240V
4000	92	3	10	50°	05-E110 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ●	- CM ON-OFF 220-240V

Bat Round Oval

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE	DIM

Anthrazit Urban Grey Z5 ● Braun Marrone J6 ●
Grau Grigio 34 ● Белый Biały 14 ○



43

LED — max.700mA 3V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
2700	92	2.2	77	60°	QS 05-E014 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ●	- CK
3000	92	2.2	77	60°	QS 05-E014 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ●	- CL
4000	92	2.2	77	60°	05-E014 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ●	- CM

Bat Round Oval Driver

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE		

Anthrazit Urban Grey Z5 ● Braun Marrone J6 ●
Grau Grigio 34 ● Белый Biały 14 ○



43

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	92	3	77	60°	QS 05-E108 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ●	- CK ON-OFF 220-240V
3000	92	3	77	60°	QS 05-E108 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ●	- CL ON-OFF 220-240V
4000	92	3	77	60°	05-E108 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ●	- CM ON-OFF 220-240V

	Bat Square & Round	Bat Square & Round Driver
Treiber **Driver**		P. 750
ON-OFF IP20 * Zur Integration in Unterputzdose * Per incorporazione in cassetta da incasso	**71-B781-00-00**	-
	71-6658-00-00 Min.4 - Max.9	-
PHASE CUT 240V IP20	**71-4898-00-00** Min.1 - Max.14	-
DALI2 IP20	**71-A192-00-00** Min.4 - Max.13	-
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**		
UUnterputzkiste für gemauerte Wände Cassetta da incasso per pareti di edifici	**71-E404-00-00**	**71-E404-00-00**
Unterputzkiste für gemauerte Wände/ Betonwände zur Inkorporation des Driver 71-B781. Cassetta da incasso per pareti di edifici/ calcestruzzo per incorporare il driver 71-B781.	**71-E065-60-00**	**71-E065-60-00**
Anschlusszubehör **Accessori di connessione**		
IP67-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**
IP67-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	-	**71-E511-00-00**
IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	-	**71-E513-00-00**
IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	-	**71-E122-00-00**
Anschlusskasten IP67 (1 Eingang + 2 Ausgänge) 6–7,5 mm, 3-polig Scatola di derivazione IP67 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 6 - 7,5 mm, 3 poli	**71-9262-05-05**	-
Anschlusskasten IP68 (1 Eingang + 5 Ausgänge) 6,5–11 mm, 6-polig Scatola di derivazione IP68 (1 ingresso + 5 uscite) Ø 6,5 - 11 mm, 6 poli	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**

Arc

Performance Universe

Integration in die Architektur

Arc besteht aus Beton und ist daher die ideale Lösung für die Integration in die Architektur. Dies gilt sowohl für die Aufputzversion als auch für die neue Unterputzversion, die im Zuge der Bauarbeiten ohne Dose installiert wird, was ihre Integration weiter verbessert, da sowohl bei vertikaler als auch horizontaler Installation nur die Lichtquelle und ihre Lichtwirkung sichtbar sind.

Integrazione nell'architettura

Arc è fabbricata in cemento, materiale che la rende la soluzione ideale per integrarsi nell'architettura, sia nella versione surface che nella nuova proposta a incasso, che si installa in corso d'opera senza il bisogno di cassa, rinforzando ancora di più la sua integrazione e lasciando in vista solo la fonte luminosa e il relativo effetto luminoso, sia in formato verticale che orizzontale.

Schrittweise Installation
Installazione passo dopo passo

Arc Plasterboard Installation

Arc Recessed Horizontal

NEW

QS

IK	SEA SIDE
10	SUITABLE

Zement Cemento DC



Code

71-E754 - DC - 00

Arc Module Horizontal

BODY MAT	DIF MAT	SEA SIDE	50000h	IP	LED	DRIVER	
AL	GLA	SUITABLE	L80 B20	66			

Anthrazit Urban Grey Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	9	751	**71-E718 - Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V
3000	80	9	751	**71-E718 - Z5 - CL**	ON-OFF 220-240V

LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	8.3	629	**71-E756 - Z5 - CK**
3000	92	8.3	629	**71-E756 - Z5 - CL**

Arc Recessed Vertical

NEW

QS

IK	SEA SIDE
10	SUITABLE

Zement Cemento DC



115×200

Code

71-E755 - DC - 00

Arc Module Vertical

BODY MAT	DIF MAT	SEA SIDE	3	50000h		IP	LED		
AL	GLA	SUITABLE	MacAdam	L80 B20		66		1 m	DIM



LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	2.5	87	**71-E725 - Z5 - CK**
3000	80	2.5	87	**71-E725 - Z5 - CL**

Anschlusszubehör
Accessori di connessione

	Steckers Connettores	**71-E730-00-00**
	IP67-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E510-00-00**
	IP67-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E511-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	**71-E513-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E122-00-00**
	Anschlusskasten IP68 (1 Eingang + 5 Ausgänge) 6,5–11 mm, 6-polig Scatola di derivazione IP68 (1 ingresso + 5 uscite) Ø 6,5 - 11 mm, 6 poli	**71-9199-05-05**

Constant Voltage

Netzteile
Fonti di alimentazione

P. 751

	ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	Max. 60W	**71-B645-00-00**
	ON-OFF IP20	Max. 20W	**71-B650-00-00**	Max. 30W	**71-B640-00-00**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

LED-Streifen
Striscie LED

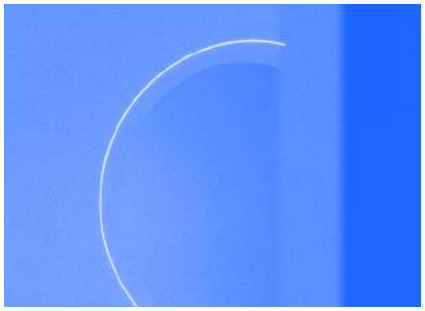

Asai 288

On 292

Asai

Performance Universe

Asai 3D ermöglicht dank seiner Flexibilität unendlich viele Kurven

Asai 3D passt sich mühelos an jede Kontur und Umgebung an und ermöglicht unterbrechungsfreie Endloseffekte. Dank des extrudierten Polyurethangehäuses wird eine außergewöhnliche Flexibilität und Torsionsbeständigkeit erreicht.

Asai 3D permette di realizzare infinite curve grazie alla sua flessibilità

Asai 3D si adatta facilmente a qualsiasi contorno e ambiente, creando effetti continui e infiniti. È straordinariamente flessibile e resistente alla torsione, grazie al corpo estruso fabbricato in poliuretano.

Asai verfügt über eine von PEP Ecopassport validierte Ökobilanz (Life Cycle Assessment, LCA).
Asai dispone di LCA (Life Cycle Assessment) convalidata da PEP Ecopassport.

Erhältlich in Längen von 1, 5 und 8 Metern je nach Modell. Mit der Möglichkeit des Zuschnitts zur Anpassung an die Länge des zu beleuchtenden Raums.

Disponibile in lunghezze di 1, 5 e 8 metri, a seconda del modello. Può essere tagliato per adattarsi alla lunghezza dello spazio da illuminare.

IP68-Anschlüsse für schnelle Verbindungen

Connettori IP68 per una connessione rapida

Anpassung an jede Art von Oberfläche dank 3D-Flexibilität und Schneidbarkeit

Adattamento a qualsiasi tipo di superficie grazie alla sua flessibilità 3D e alla facilità di taglio

Asai bei Xcaret Arte Mexiko. Design: Trazo. Fotografie: Gabriela Sarahui.
Asai presso Xcaret Arte Messico. Design: Trazo. Fotografia: Gabriela Sarahui.

Asai 3D 8mm 1000mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		SEA SIDE	
PVC	PVC		L80 B20	67	10	8 m	SUITABLE	LED



LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	4.6	315	**91-A041 - 00 - 00**
3000	92	4.6	331	**91-A035 - 00 - 00**
4000	92	4.6	367	**91-A036 - 00 - 00**

Asai 3D 8mm 5000mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		SEA SIDE	
PVC	PVC		L80 B20	67	10	8 m	SUITABLE	LED



LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	23	1575	**91-A042 - 00 - 00**
3000	92	23	1656	**91-A038 - 00 - 00**
4000	92	23	1837	**91-A039 - 00 - 00**

Asai 3D 16mm 1000mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		SEA SIDE	
PVC	PVC		L80 B20	67	10	8 m	SUITABLE	LED



LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	14.4	923	**91-A043 - 00 - 00**
3000	80	14.4	972	**91-A000 - 00 - 00**
4000	80	14.4	984	**91-A002 - 00 - 00**
RGB	80	14.4	276	**91-A004 - 00 - 00**

Asai 3D 16mm 8000mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		SEA SIDE	
PVC	PVC		L80 B20	67	10	8 m	SUITABLE	LED



LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	115.2	7384	**91-A044 - 00 - 00**
3000	80	115.2	7776	**91-A001 - 00 - 00**
4000	80	115.2	7872	**91-A003 - 00 - 00**
RGB	80	115.2	2208	**91-A005 - 00 - 00**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

		Asai 3D 8mm	Asai 3D 16mm	Asai 3D RGB
	Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**			
	Befestigungsclips (20 Stk.) Clip (20 pz.)	**71-B456-00-00**	**71-6607-00-00**	**71-6607-00-00**
	Montageprofil 2m flexibel Profilo 2 m flessibile	**71-B457-00-00**	**71-7698-00-00**	**71-7698-00-00**
	Montageprofil 2m starr Profilo 2 m rigido	**71-B458-00-00**	**71-6608-00-00**	**71-6608-00-00**
	Anschlusszubehör **Accessori di connessione**			
	Kabel mit wasserdichten Steckern, männlich-weiblich (1 m) Cavo con connettori stagni maschio-femmina (1 m)	**71-B679-00-00**	**71-E034-00-00**	-
	Kabel mit wasserdichten Steckern, männlich-weiblich (3 m) Cavo con connettori stagni maschio-femmina (3 m)	**71-B680-00-00**	-	-
	Kabel mit wasserdichten Steckern, männlich-weiblich (5 m) Cavo con connettori stagni maschio-femmina (5 m)	-	**71-E004-00-00**	-
	RGB Kabel mit wasserdichten Steckern, männlich-weiblich (1 m) Cavo 220V con connettori stagni maschio-femmina (1 m)	-	-	**71-E071-00-00**
	RGB Kabel mit wasserdichten Steckern, männlich-weiblich (5 m) Cavo 220V con connettori stagni maschio-femmina (5 m)	-	-	**71-E005-00-00**

Netzteile
Fonti di alimentazione
P. 751

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi
P. 749

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

On

Essential Universe

Flexible Streifen mit einer breiten Palette von Leistungen und Optionen, die es ermöglichen, beliebige Effekte zu erzielen und die Formen und Strukturen des Ambientes mit einer subtilen, unbemerkten Beleuchtung vom Rand aus zu verstärken.

Collezione di strisce flessibili con un'ampia gamma di potenze e opzioni che consentono di ottenere qualsiasi effetto e di potenziare gli ambienti con un'illuminazione tenue da un contorno che passa inosservato, adeguandosi a forme e strutture.

On verfügt über eine von PEP Ecopassport validierte Ökobilanz (Life Cycle Assessment, LCA).
On dispone di LCA (Life Cycle Assessment) convalidata da PEP Ecopassport.

Ergänzt die ON-Streifen mit den linearen Systemen Taglio di Luce und Lineal zur sicheren und einfachen Integration in die Architektur.

Completa le strisce ON con i sistemi lineari Taglio di Luce e Lineal per integrarli nell'architettura con sicurezza e facilità di installazione.

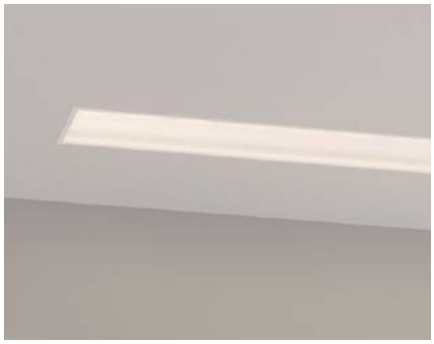

On Basic im Two at Symphony. Dubai, UAE
On Basic nel Two at Symphony. Dubai, UAE

On Basic 4,8

QS

50000h L80 B20 | 3 MacAdam | IP 20 | 10 m | LED



LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	24	2428	**91-7908 - 00 - 00**
3000	80	24	2524	**91-7909 - 00 - 00**
4000	80	24	2621	**91-7910 - 00 - 00**

Empfohlenes Netzteil
Fonte di alimentazione consigliata

ON-OFF IP20 30W **71-B640-00-00**

On Basic 4,8 RGB

QS

50000h L80 B20 | 3 MacAdam | IP 20 | RGB LIGHT | 10 m | LED



LED 24VDC

K	W	Real Lm	Code
RGB	24	1402	**91-A012 - 00 - 00**

Empfohlenes Netzteil
Fonte di alimentazione consigliata

ON-OFF IP20 80W **71-B992-00-00**

On Basic 4,8 IP65

QS

50000h L80 B20 | 3 MacAdam | IP 65 | BREEAM | 8 m | LED



LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	24	1820	**91-7912 - 00 - 00**
3000	80	24	1890	**91-7913 - 00 - 00**
4000	80	24	1965	**91-7914 - 00 - 00**

Empfohlenes Netzteil
Fonte di alimentazione consigliata

ON-OFF IP67 30W **71-B644-00-00**

On Basic 9,6

QS

50000h L80 B20 | 3 MacAdam | IP 20 | 8 m | LED



LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	48	4916	**91-7916 - 00 - 00**
3000	80	48	5113	**91-7917 - 00 - 00**
4000	80	48	5309	**91-7918 - 00 - 00**

Empfohlenes Netzteil
Fonte di alimentazione consigliata

ON-OFF IP20 100W **71-B641-00-00**

On Basic 9,6 RGB

QS

50000h L80 B20 | 3 MacAdam | IP 20 | RGB LIGHT | 6 m | LED



LED 24VDC

K	W	Real Lm	Code
RGB	48	2607	**91-7920 - 00 - 00**

Empfohlenes Netzteil
Fonte di alimentazione consigliata

ON-OFF IP20 80W **71-B640-00-00**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

On Basic 9,6 IP65

QS

50000h L80 B20 | 3 MacAdam | IP 65 | BREEAM | 6 m | LED



LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	48	4572	**91-7921 - 00 - 00**
3000	80	48	4750	**91-7922 - 00 - 00**
4000	80	48	4937	**91-7923 - 00 - 00**

Empfohlenes Netzteil
Fonte di alimentazione consigliata
ON-OFF IP67 100W **71-B645-00-00**

On Basic 9,6 IP65 RGB

QS

50000h L80 B20 | 3 MacAdam | IP 65 | BREEAM | RGB LIGHT | 6 m | LED



LED 24VDC

K	W	Real Lm	Code
RGB	48	2427	**91-7925 - 00 - 00**

Empfohlenes Netzteil
Fonte di alimentazione consigliata
ON-OFF IP20 80W **71-B640-00-00**

	On Basic 4,8 / 9,6	**On Basic RGB 4,8 / 9,6**	**On Basic IP65 4,8 / 9,6**	**On Basic IP65 RGB 4,8 / 9,6**
Verbindungszubehör **Accessori di giunzione**				
Verbindungsclip (5 Stk.) Giunzione (5 pz.)	**71-8093-00-00**	-	**71-8095-00-00**	-
Verbindung RGB (5 Stk.) Giunzione RGB (5 pz.)	-	**71-8097-00-00**	-	**71-8099-00-00**
Anschlusszubehör **Accessori di connessione**				-
Start-Anschluss 2 Kabel (5 St.) Connettore iniziale a 2 cavi (5 pz.)	**71-8092-00-00**	-	**71-8094-00-00**	-
Start-Anschluss 4 Kabel (5 St.) Connettore iniziale a 4 cavi (5 pz.)	-	**71-8096-00-00**	-	**71-8098-00-00**

Netzteile
Fonti di alimentazione
P. 751

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi
P. 749

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

On Basic 14,4

QS

50000h | L80 B20 | 3 MacAdam | IP 20 | 7 m | LED



LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	72	8952	**91-7926 - 00 - 00**
3000	80	72	9309	**91-7927 - 00 - 00**

Empfohlenes Netzteil
Fonte di alimentazione consigliata

ON-OFF IP20 100W **71-B641-00-00**

On Basic 14,4 RGB

QS

50000h | L80 B20 | 3 MacAdam | IP 20 | RGB LIGHT | 6 m | LED



LED 24VDC

K	W	Real Lm	Code
RGB	72	4755	**91-2379 - 00 - 00**

Empfohlenes Netzteil
Fonte di alimentazione consigliata

ON-OFF IP20 80W **71-B992-00-00**

On Basic 14,4 IP65

QS

50000h | L80 B20 | 3 MacAdam | IP 65 | 5 m | LED



LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
3000	80	72	9879	**91-A013 - 00 - 00**

Empfohlenes Netzteil
Fonte di alimentazione consigliata

ON-OFF IP67 100W **71-B646-00-00**

On Basic 14,4

On Basic 14,4 RGB

On Basic 14,4 IP65

Verbindungszubehör
Accessori di giunzione

	On Basic 14,4	On Basic 14,4 RGB	On Basic 14,4 IP65
Verbindungsclip (5 Stk.) Giunzione (5 pz.)	**71-B422-00-00**	-	**71-B424-00-00**
Verbindung RGB (5 Stk.) Giunzione RGB (5 pz.)	-	**71-8097-00-00**	-

Anschlusszubehör
Accessori di connessione

	On Basic 14,4	On Basic 14,4 RGB	On Basic 14,4 IP65
Start-Anschluss 2 Kabel (5 St.) Connettore iniziale a 2 cavi (5 pz.)	**71-B421-00-00**	-	**71-B423-00-00**
Start-Anschluss 4 Kabel (5 St.) Connettore iniziale a 4 cavi (5 pz.)	-	**71-8096-00-00**	-

Netzteile
Fonti di alimentazione

P. 751

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 749

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

On Basic 19,2

QS

50000h	3	IP		
L80 B20	MacAdam	20	5 m	LED



LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	96	11363	**91-7928 - 00 - 00**
3000	80	96	11503	**91-7929 - 00 - 00**
4000	80	96	11725	**91-A014 - 00 - 00**

Empfohlenes Netzteil
Fonte di alimentazione consigliata

ON-OFF IP20 100W **71-B641-00-00**

On Basic 19,2 IP65

QS

50000h	3	IP		
L80 B20	MacAdam	65	5 m	LED



LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	96	11187	**91-A016 - 00 - 00**
3000	80	96	11190	**91-5567 - 00 - 00**

Empfohlenes Netzteil
Fonte di alimentazione consigliata

ON-OFF IP67 100W **71-B646-00-00**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

On Basic 19,2 2700K/3000 4000K/6000K

On Basic 19,2 IP65

Verbindungszubehör
Accessori di giunzione

Verbindungsclip (5 Stk.)
Giunzione (5 pz.)

71-B450-00-00 **71-B452-00-00**

Anschlusszubehör
Accessori di connessione

Anschlussleitung (5 Stk.)
Connettore iniziale a 2 cavi (5 pz.)

71-B449-00-00 **71-B451-00-00**

Netzteile
Fonti di alimentazione

P. 751

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 749

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

On Performance 9,6

QS

3 MacAdam | 50000h L80 B20 | IP 20 | 6 m | LED



LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	48	4264	**91-7930 - 00 - 00**
3000	92	48	4520	**91-7931 - 00 - 00**
4000	92	48	4725	**91-A017 - 00 - 00**

On Performance 9,6 IP65

QS

3 MacAdam | 50000h L80 B20 | IP 65 | 5 m | LED



LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
3000	92	48	4290	**91-A020 - 00 - 00**

On Performance 14,4

QS

3 MacAdam | 50000h L80 B20 | IP 20 | 6 m | LED



LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	72	5804	**91-7932 - 00 - 00**
3000	92	72	6081	**91-7933 - 00 - 00**
4000	92	72	6237	**91-A022 - 00 - 00**

On Performance 14,4 IP65

QS

3 MacAdam | 50000h L80 B20 | IP 65 | 5 m | LED



LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
3000	92	48	5803	**91-A023 - 00 - 00**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

On Performance 19,2

QS

50000h	3	IP	5 m	LED
L80 B20	MacAdam	20		



LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	96	7966	**91-7934 - 00 - 00**
3000	92	96	8193	**91-7935 - 00 - 00**
4000	92	96	8305	**91-7936 - 00 - 00**

On Performance 19,2 RGB

QS

50000h	3	IP	5 m	LED
L80 B20	MacAdam	20		



LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
RGB		72	3192	**91-7937 - 00 - 00**

On Performance 19,2 IP65

QS

50000h	3	IP	5 m	LED
L80 B20	MacAdam	65		



LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	96	7666	**91-A024 - 00 - 00**
3000	92	96	7947	**91-A025 - 00 - 00**

Netzteile
Fonti di alimentazione
P. 751

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi
P. 749

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

Outdoor

302 **Strahler für Außenbereiche**
Proiettori da esterno

350 **Leuchtpfosten und Mastleuchten**
Faretti e lampioni

442 **Lineare Beleuchtungssysteme**
Sistemi lineari d’illuminazione

482 **Bodeneinbauleuchten**
Incassi a pavimento

526 **Wandeinbauleuchten**
Incassi a parete

552 **Deckeneinbauleuchten**
Incassi a soffitto

566 **Uplights für Aufsatzmontage**
Uplight di superficie

576 **Wandaufbaubauleuchte**
Superficie a parete

650 **Deckenaufbauleuchte**
Applique de plafond

670 **Mobile Leuchte**
Portatile

682 **Unterwasserleuchten**
Sommergibili

692 **Plug&Play-System-48V**
Sistema Plug&Play 48V

Strahler für Außenbereiche
Proiettori da esterno

Cube 304

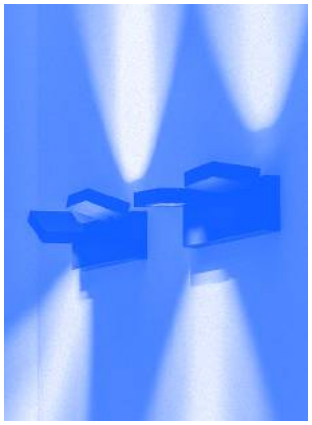

Modis 311

Hubble 314

Max 322

Eko 332

Zoom 336

Micro 340

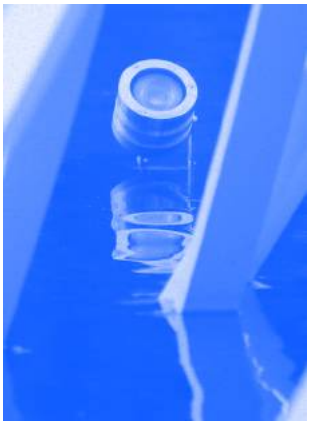

Aro 344

Helio 348

Cube

Performance Universe

P. 456

Präzision und Kontrolle

Die Cube-Kollektion wurde entwickelt, um die Architektur auf ausgewogene Weise ohne Restlicht zu beleuchten und zu formen.

Precisione e controllo

La collezione Cube è stata concepita per illuminare l'architettura in modo equilibrato, senza luce residua e modellandola.

Die On-Off-Artikel der Kollektion Cube verfügen über eine Ökobilanz (LCA), während die dimmbaren Versionen durch den PEP Ecopassport validiert sind.

Le referenze On-Off della collezione Cube sono dotate di LCA, mentre le referenze regolabili sono validate da PEP Ecopassport.

66 mm

110 mm

150 mm

180 mm

The Colours

14

34

J6

Z5

60

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

A	N	X	X	-	P	2	V	8	S	1	B	B	Z	5
Model					W/K/CRI				Optics		Source		Finish	

Cube Spot 1 LED

BODY MAT	DIF MAT	3	50000h	IP	IK			SEA SIDE			
AL	GLA	MacAdam	L80 B20	66	03			SUITABLE	90°	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
	**AN11 -** Spot 1 LED									**Z5***
	P2V8	3.6	2700	80	**S1**	7°	226	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	P2W8	3.6	3000	80						
	P2X8	3.6	4000	80						
	P5V8	4.5	2700	80	**S1**	7°	411	**BB**	3V/max. 1500mA	
	P5W8	4.5	3000	80						
	P5X8	4.5	4000	80						
	P5V8	5	2700	80	**S2**	16°	497	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	P5W8	5	3000	80	**M3**	37°	560	**BB**	24V/max. 200mA	
	P5X8	5	4000	80	**F1**	54°	536			
					E7	V:35° x H:70°	383			

Cube Spot 4 LEDS

BODY MAT	DIF MAT	50000h	IP	IK		SEA SIDE			
AL	GLA	L80 B20	66	07		SUITABLE	90°	LED	DRIVER

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
	**AN12 -** Spot 4 LEDS									**Z5***
	P6V8	7.3	2700	80	**S1**	7°	687	**DU**	DALI-2 100-240V	
	P6W8	7.3	3000	80						
	P6X8	7.3	4000	80						
	12V8	13.7	2700	80	**S1**	7°	1230	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	12W8	13.7	3000	80						
	12X8	13.7	4000	80						
	12V8	13.2	2700	80	**S2**	16°	1492	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	12W8	13.2	3000	80	**M3**	35°	1750	**DU**	DALI-2 100-240V	
	12X8	13.2	4000	80	**F1**	51°	1643			
					E7	35×70°	1031			
	16WN*	19.6	RGBW 3000	80	**S1**	7°	1053	**BB****	DMX-RDM 24VDC PWM	
					M3	35°	1434			
					E7	v:35° x h:70°	672			
	16NN*	19.6	RGBW 4000	80	**S1**	7°	376	**BB****	DMX-RDM 24VDC PWM	
					M3	35°	512			
					E7	V:35° x H:70°	240			

* Der angegebene Lichtstrom entspricht der Farbtemperatur White=4000 K
* Il flusso indicato corrisponde alla temperatura White=4000K

** Dieses Produkt muss möglicherweise von einem Experten programmiert werden. LedsC4 bietet Beratungsdienste zu Steuerungs- und Programmiersystemen im eigenen Werk oder vor Ort an. Wenden Sie sich an den für Sie zuständigen Vertriebsmitarbeiter.
** Questo prodotto può richiedere la programmazione da parte di uno specialista. LedsC4 offre servizi di consulenza su sistemi di controllo e programmazione in fabbrica o in loco. Consultare il proprio agente di commercio.

14 34 J6 60

* Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Team.
* Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

A N X X - 2 4 V 8 S 2 D U Z 5
Model W/K/CRI Optics Source Finish

Cube Spot 9 LEDS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		SEA SIDE			
AL	GLA		L80 B20	66	09		SUITABLE	90°	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5



AN13 -
Spot 9 LEDS

Model	W	K	CRI	Optics	Real Lm	Source	Finishes
24V8	27	2700	80	**S2** 16°	2058	**DU** DALI-2 120-277V	**Z5***
24W8	27	3000	80	**M3** 32°	2415		
24X8	27	4000	80	**F1** 43°	2255		
				E7 V:35° x H:70°	2086		
27V8	30	2700	80	**S1** 6°	2736	**DU** DALI-2 120-277V	
27W8	30	3000	80				
27X8	30	4000	80				
3PV8	33	2700	80	**S1** 6° 35 W	3470	**OU** ON-OFF 100-240V	
3PW8	33	3000	80	**S2** 16°	2611		
3PX8	33	4000	80	**M3** 32°	3063		
				F1 43°	2860		
				E7 V:35° x H:70°	2647		
25WN*	32.1	RGBW 3000	80	**S1** 6°	2368	**DM**** DMX-RDM 120-277V	
				M3 32°	3226		
				E7 V:35° x H:70°	1512		
25NN*	32.1	RGBW 4000	80	**S1** 6°	846	**DM**** DMX-RDM 120-277V	
				M3 32°	1152		
				E7 V:35° x H:70°	540		

Cube Spot 16 LEDS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		SEA SIDE			
AL	GLA		L80 B20	66	08		SUITABLE	90°	LED	DRIVER



AN14 -
Spot 16 LEDS

Model	W	K	CRI	Optics	Real Lm	Source	Finishes
5PV8	54	2700	80	**S1** 7°	4969	**DU** DALI-2 220-240V	**Z5***
5PW8	54	3000	80	**S2** 16°	4847		
5PX8	54	4000	80	**M3** 35°	5541		
				F1 50°	5215		
				E7 v:35° x h:70°	3937		
53V8	57	2700	80	**S1** 7°	5118	**OS** ON-OFF 220-240V	
53W8	57	3000	80	**S2** 16°	4993		
53X8	57	4000	80	**M3** 35°	5707		
				F1 50°	5371		
				E7 v:35° x h:70°	3819		
34WN*	36	RGBW 3000	80	**S1** 7°	4738	**DM**** DMX-RDM 100-277V	
				M3 35°	6451		
				E7 v:35° x h:70°	3024		
34NN*	36	RGBW 4000	80	**S1** 7°	1692	**DM**** DMX-RDM 100-277V	
				M3 35°	2304		
				E7 v:35° x h:70°	1080		

14 34 J6 60

Die Ausfertigungen "The Colours". Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

		1 LED 4,5W	1 LED 5W	4 LEDS	4 LEDS RGBW DMX	9-16 LEDS
Treiber **Drivers**						P. 750
	ON-OFF IP20	**71-E217-00-00** Min.1 - Max.4	**71-E218-00-00** Max. 1	-	-	-
		71-4914-00-00 Min.1 - Max.12	-	-	-	-
	DALI2 IP20	-	**71-B407-00-00** Min.1 - Max.2	-	-	-
	DALI2 IP68	**71-E216-00-00** Min.4 - Max.15	-	-	**71-B647-00-00** Min.1 - Max.2	-
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**						
	Befestigungszubehör für Rundrohr (max. 3 Strahler) Accessori di fissaggio (max. 3 proiettori)	**71-9746-05-05**	**71-9746-05-05**	**71-9746-05-05**	**71-9746-05-05**	-
	Erdspieß 235mm Picchetto 235 mm	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**
	Erdspieß 302mm Picchetto 302 mm	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**
	Befestigungszubehör zur Montage an Mast oder Baum Staffa di fissaggio per colonne o alberi	**71-9999-Z5-Z5**	**71-9999-Z5-Z5**	**71-9999-Z5-Z5**	**71-9999-Z5-Z5**	**71-9999-Z5-Z5**
	Verlängerung für Aufbaumontage (300/500/800mm) Prolunga parete, pavimento e prato (300/500/800 mm)	**71-E052-Z5-Z5***	**71-E052-Z5-Z5***	**71-E052-Z5-Z5***	**71-E052-Z5-Z5***	-
Optisches Zubehör **Accessori ottici**						
	Blende Visiera	Z5* ●	Included	Included	Included	Included	Included

○14 ◌34 ●J6 ●60

Die Ausfertigungen “The Colours”. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 749

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
DMX / DMX
Autonom / Autonomo

		1 White LED (Low voltage)	4 White LED ON-OFF (100-240V)	4 White LED DALI-2 (100-240V)	4 RGBW LED DMX (low voltage)	9 White LED ON-OFF (100-240V)
Anschlusszubehör **Accessori di connessione**						
	Stromanschlussdose Presa di corrente	**71-E498-05-00**	**71-E499-05-00**	**71-E501-05-00**	**71-E498-05-00** (Signal) **71-E502-05-00** (Power)	**71-E499-05-00**
	Verlängerung 1000 mm (Power) Prolunga 1000mm (Power)	**71-E437-05-05**	**71-E438-05-05**	-	**71-E437-05-05**	**71-E438-05-05**
	Verlängerung 5000 mm (Power) Prolunga 5000mm (Power)	**71-E427-05-05**	**71-E428-05-05**	-	**71-E427-05-05**	**71-E428-05-05**
	Verlängerung 10000 mm (Power) Prolunga 10000mm (Power)	**71-E552-05-05**	-	-	**71-E552-05-05**	-
	T-Stecker (Power) Connettore T (Power)	**71-E557-05-05**	**71-E547-05-05**	-	**71-E557-05-05**	**71-E547-05-05**
	Verlängerung 1000 mm (Power+DALI Signal) Prolunga 1000mm (Power+DALI Signal)	-	-	**71-E440-05-05**	-	-
	Verlängerung 5000 mm (Power+DALI Signal) Prolunga 5000mm (Power+DALI Signal)	-	-	**71-E429-05-05**	-	-
	T-Stecker (Power+DALI Signal) Connettore T (Power+DALI Signal)	-	-	**71-E548-05-05**	-	-
	Verlängerung 1000 mm (DMX SIgnal) Prolunga 1000mm (DMX SIgnal)	-	-	-	**71-E441-05-05**	-
	Verlängerung 5000 mm (DMX SIgnal) Prolunga 5000mm (DMX SIgnal)	-	-	-	**71-E430-05-05**	-
	CT-Stecker (DMX SIgnal) Connettore T (DMX SIgnal)	-	-	-	**71-E549-05-05**	-

		9 White LED DALI-2 (120-277V)	**9 RGBW LED DMX (120-277V)**	**16 White LED ON-OFF (100-240V)**	**16 White LED DALI-2 (220-240V)**	**16 RGBW LED DMX (100-277V)**
Anschlusszubehör **Accessori di connessione**						
	Stromanschlussdose Presa di corrente	**71-E501-05-00**	**71-E499-05-00** (Power) **71-E502-05-00** (Signal)	**71-E499-05-00**	**71-E501-05-00**	**71-E499-05-00** (Power) **71-E502-05-00** (Signal)
	Verlängerung 1000 mm (Power) Prolunga 1000mm (Power)	-	**71-E438-05-05**	**71-E438-05-05**	-	**71-E438-05-05**
	Verlängerung 5000 mm (Power) Prolunga 5000mm (Power)	-	**71-E428-05-05**	**71-E428-05-05**	-	**71-E428-05-05**
	T-Stecker (Power) Connettore T (Power)	-	**71-E547-05-05**	**71-E547-05-05**	-	**71-E547-05-05**
	Verlängerung 1000 mm (Power+DALI Signal) Prolunga 1000mm (Power+DALI Signal)	**71-E440-05-05**	-	-	**71-E440-05-05**	-
	Verlängerung 5000 mm (Power+DALI Signal) Prolunga 5000mm (Power+DALI Signal)	**71-E429-05-05**	-	-	**71-E429-05-05**	-
	T-Stecker (Power+DALI Signal) Connettore T (Power+DALI Signal)	**71-E548-05-05**	-	-	**71-E548-05-05**	-
	Verlängerung 1000 mm (DMX SIgnal) Prolunga 1000mm (DMX SIgnal)	-	**71-E441-05-05**	-	-	**71-E441-05-05**
	Verlängerung 5000 mm (DMX SIgnal) Prolunga 5000mm (DMX SIgnal)	-	**71-E430-05-05**	-	-	**71-E430-05-05**
	CT-Stecker (DMX SIgnal) Connettore T (DMX SIgnal)	-	**71-E549-05-05**	-	-	**71-E549-05-05**

Designed by Luca Turrini

+ Modis

Modis

Performance Universe

P. 618

P. 655

P. 364

P. 369

Völlige Bewegungsfreiheit

Der Modis-Strahler lenkt den Lichtstrahl dank der Drehbarkeit seines Kopfes präzise und gleichmäßig auf das zu beleuchtende Objekt und hebt sowohl die Vegetation als auch die Architektur der Umgebung hervor.

Libertà di movimento totale

Il proiettore Modis dirige il fascio di luce verso l'oggetto da illuminare con precisione, grazie alla rotazione della sua testa, e con grande uniformità, valorizzando sia la vegetazione che l'architettura dell'ambiente in cui si trova.

The Colours





BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Modis Opal Single

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	13.2	744	**05-E062**	**- Z5* -**	**OU**	ON-OFF 100-277V
						DU	DALI-2 100-277V

Modis Opal Double 430mm

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	2 × 13.2	1488	**05-E063**	**- Z5* -**	**OU**	ON-OFF 100-277V
						DU	DALI-2 100-277V

14 34 J6 60

Die Ausfertigungen “The Colours”. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe. Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

A	S	X	X	-	1	8	P	8	S	3	0	U	Z	5
Model					W/K/CRI				Optics		Source		Finish	

Modis Optics Single

IP 66 | IK 10 | SEA SIDE SUITABLE | 350° | 180° | LED | DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics		Source		Finishes
AS11 - Single ⇹350° ⇜180°	**18P8**	20	2200	80	1062	**S3**	16°	**OU**	ON-OFF 100-277V	**Z5***
	18V9	20	2700	92	1914	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
	18W9	20	3000	92	1914	**F1**	48°			
	18X9	20	4000	92	2080					



Modis Optics Double 430mm

IP 66 | IK 10 | SEA SIDE SUITABLE | 180° | 350° | LED | DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics		Source		Finishes
AS12 - Double 430mm ⇹350° ⇜180°	**37P8**	2 × 20	2200	80	2124	**S3**	16°	**OU**	ON-OFF 100-277V	**Z5***
	37V9	2 × 20	2700	92	3828	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
	37W9	2 × 20	3000	92	3828	**F1**	48°			
	37X9	2 × 20	4000	92	4160					



Modis Single

Modis Double 430mm

Optisches Zubehör
Accessori ottici

Blende
Visiera

Z5* | **71-E234-Z5-00** | **71-E234-Z5-00**

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

Erdspieß 235mm
Picchetto 235 mm

71-9997-05-05 | -

Verbindungszubehör
Accessori di giunzione

Verbindungsplatte für verkettete Montage
Piastra di concatenazione

Z5* | - | **71-E235-Z5-00**

14 34 J6 60

Die Ausfertigungen "The Colours". Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe. Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Designed by Francesc Vilaró

+ Hubble

Hubble

Performance Universe

Hubble Cob 175 mm im Projekt Son Rich Residences in Begur. Fotografie: Jordi Anguera.
Hubble Cob 175 mm nel progetto Son Rich Residences di Begur. Foto di Jordi Anguera.

Maximale Vielseitigkeit

Dank der vielfältigen Materialien, Lichtquellen und Zubehörteile ist Hubble die vielseitigste Kollektion im Katalog. Ihr Einsatzbereich reicht von privaten Gärten bis hin zu großen öffentlichen Bereichen, wobei bis zu 10.000 echte Lumen erreicht werden.

Massima polivalenza

La varietà di materiali, sorgenti luminose e molteplici accessori rendono Hubble la collezione più polivalente del catalogo. Ideata per illuminare da giardini privati a grandi aree ad uso pubblico, in quanto può raggiungere fino a 10.000 lumen reali.

Installationen
Installazioni

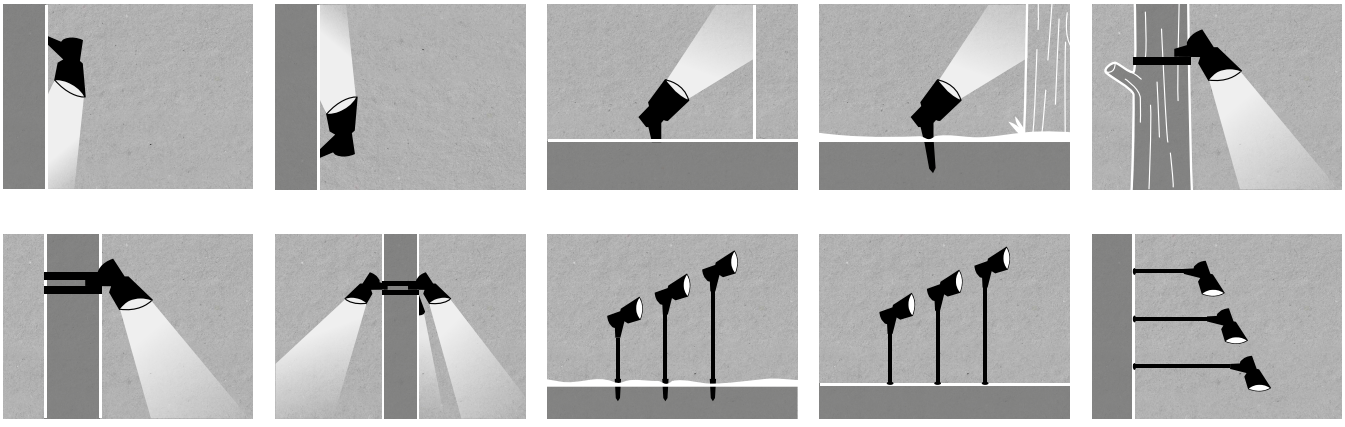

Hubble Cob
P. 316

Vielseitige LED-Lösung
Soluzione LED altamente versatile

Ø 126 mm

Z5

Ø 175 mm

Z5

Ø 207 mm

Z5

Ø 234 mm

Z5

11.5 - 92 W

S -F

Hubble GU10 Aluminium
P. 320

GU10-Lösung, ideal für starre und sichtbare Oberflächen
Soluzione GU10 ideale per superfici rigide e viste

Ø 120 mm

Z5

Hubble GU10 Technopolymer
P. 321

GU10-Lösung ideal zur Installation auf Rasen
Soluzione GU10 ideale da fissare su prato

Ø 120 mm

05

S: Spot (18°) **F:** Flood (34°)

Anthrazit Urban Grey Z5

Hubble Cob

Vielseitige
LED-Lösung

Soluzione LED altamente
versatile

Lichteffekte
Effetti di luce

11°-Reflektor
Riflettore da 11°

38°-Reflektor
Riflettore da 38°

11°-16°-Reflektor
Riflettore 11°-16°

38°-39°-Reflektor
Riflettore 38°-39°

Blendschutz
Antiriflesso

Kabel mit wasserdichtem Steckverbinder für einfache und sichere Installation inbegriffen. (Hubble Cob)

Include cablaggio con connessione rapida e stagna per un'installazione facile e sicura. (Hubble Cob)

Hubble Cob 126mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK			SEA SIDE			
ALU	GLA		L80 B20	65	7	3 MacAdam		SUITABLE	±90°	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	13	1167	11°/38°	**05-9989 - Z5 - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	13	1167	11°/38°	QS **05-9989 - Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V

Hubble Cob 175mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK			SEA SIDE			
ALU	GLA		L80 B20	65	8	3 MacAdam		SUITABLE	±90°	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	33	4207	16°/39°	**05-E101 - Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V
3000	92	33	4207	16°/39°	QS **05-E101 - Z5 - CL**	ON-OFF 220-240V

Hubble Cob 207mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK			SEA SIDE			
ALU	GLA		L80 B20	65	8	3 MacAdam		SUITABLE	±90°	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	51.7	5518	15°/38°	**05-E166** - Z5 - CK	DALI-2/PUSH 220-240V
2700	92	51.7	5518	15°/38°	**05-E181**	1-10V 100-227V
3000	92	51.7	5902	15°/38°	QS **05-E166** - Z5 - CL	DALI-2/PUSH 220-240V
3000	92	51.7	5902	15°/38°	QS **05-E181**	1-10V 100-227V

Hubble Cob 234mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK	LOW			SEA SIDE		
ALU	GLA		L80 B20	66	9	FLICKER		±90°	SUITABLE	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	96.8	8962	20°/44°	**05-E083** - Z5 - CK	DALI-2/PUSH 220-240V
2700	92	96.8	8962	20°/44°	**05-E182**	1-10V 100-227V
3000	92	96.8	9522	20°/44°	QS **05-E083** - Z5 - CL	DALI-2/PUSH 220-240V
3000	92	96.8	9522	20°/44°	QS **05-E182**	1-10V 100-227V

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

		Hubble Cob 126mm	Hubble Cob 175mm	Hubble Cob 207mm	Hubble Cob 234mm
Anschlusszubehör **Accessori di connessione**					
	Stromanschlussdose (0,2 m) - 3-polig Presa di corrente (0,2 m) - 3 poli	**71-E499-05-00**	**71-E499-05-00**	-	-
	Stromanschlussdose (0,2 m) - 5-polig Presa di corrente (0,2 m) - 5 poli	-	-	**71-E501-05-00**	**71-E501-05-00**
	Kabel DALI-2 220V mit wasserdichten Steckern, männlich-weiblich (1 m) Cavo DALI-2 220V con connettori stagni maschio-femmina (1 m)	-	-	**71-E440-05-05**	**71-E440-05-05**
	Kabel DALI-2 220V mit wasserdichten Steckern, männlich-weiblich (5 m) Cavo DALI-2 220V con connettori stagni maschio-femmina (5 m)	-	-	**71-E429-05-05**	**71-E429-05-05**
	T Stecker 5-polig DALI-2 Connettore T 5 poli DALI-2	-	-	**71-E548-05-05**	**71-E548-05-05**
	Kabel 220V mit wasserdichten Steckern, männlich-weiblich (1 m) Cavo 220V con connettori stagni maschio-femmina (1 m)	**71-E438-05-05**	**71-E438-05-05**	-	-
	Kabel 220V mit wasserdichten Steckern, männlich-weiblich (5 m) Cavo 220V con connettori stagni maschio-femmina (5 m)	**71-E428-05-05**	**71-E428-05-05**	-	-
	T Stecker 3-polig Connettore T 3 poli	**71-E547-05-05**	**71-E547-05-05**	-	-
Optisches Zubehör **Accessori ottici**					
	Blendschutz Antiriflesso	Included	Included	Included	-
	Blende Visiera	Included	Included	Included	Included
	Satz mit 2 Reflektoren (11° und 38°) Set di 2 diffusori (11° e 38°)	Included	-	-	-
	Satz mit 2 Reflektoren (16° und 39°) Set di 2 diffusori (16° e 39°)	-	Included	Included	Included

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 749

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / **Consulta i sistemi di controllo disponibili:**
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

		Hubble Cob 126mm	Hubble Cob 175mm	Hubble Cob 207mm	Hubble Cob 234mm
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**					
	Erdspieß 235mm Picchetto 235 mm	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**
	Erdspieß 302mm Picchetto 302 mm	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**
	Befestigungszubehör zur Montage an Mast Staffa di fissaggio per colonne	-	-	**71-E058-Z5-00**	**71-E058-Z5-00**
	Befestigungszubehör zur Montage an Mast oder Baum Staffa di fissaggio per colonne o alberi	**71-9999-Z5-Z5**	**71-9999-Z5-Z5**	-	-
	Befestigungszubehör für Rundrohr (max. 3 Strahler) Accessori di fissaggio (max. 3 proiettori)	**71-9746-05-05**	-	-	-
	Verlängerung für Aufbaumontage (300/500/800mm) Prolunga parete, pavimento e prato (300/500/800 mm)	**71-E052-Z5-Z5**	**71-E052-Z5-Z5**	-	-
	Sockel für Kabel Ø 6mm - Ø 13,5 mm Base per cavi da Ø6 mm - Ø13,5 mm	**71-E016-Z5-Z5**	**71-E016-Z5-Z5**	**71-E016-Z5-Z5**	**71-E016-Z5-Z5**

Hubble GU10 Aluminium

GU10-Lösung ideal für sichtbare starre Oberflächen

Soluzione GU10 ideale per superfici rigide a vista

Hubble GU10 Aluminium

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE	
AL	GLA		65	6	SUITABLE	±90°

Anthrazit Urban Grey Z5



GU10

W	Code
Max. 8	**05-9416 - Z5 - 37**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Optisches Zubehör
Accessori ottici

	Blende Visiera		Included

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

	Erdspieß 235mm Picchetto 235 mm		**71-9997-05-05**
	Erdspieß 302mm Picchetto 302 mm		**71-9998-05-05**
	Verlängerung für Aufbaumontage (300/500/800mm) Prolunga parete, pavimento e prato (300/500/800 mm)	Z5	**71-E052-Z5-Z5**
	Befestigungszubehör für Rundrohr (max. 3 Strahler) Accessori di fissaggio (max. 3 proiettori)		**71-9746-05-05**
	Befestigungszubehör zur Montage an Mast oder Baum Staffa di fissaggio per colonne o alberi		**71-9999-Z5-Z5**
	Sockel für Kabel Ø 6mm - Ø 13,5 mm Base per cavi da Ø6 mm - Ø13,5 mm		**71-E016-Z5-Z5**

Hubble GU10 Technopolymer

Geeignetes Flutlicht zum Einstecken in Rasenflächen

Proiettore adatto da applicare nei prati

Hubble GU10&GU5.3 Technopolymer

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE	
POLI	GLA		66	6	SUITABLE	±90°

Anthrazit Urban Grey Z5



GU10

W	Code
Max. 8	**05-9722 - 05 - 37**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Optisches Zubehör
Accessori ottici

	Blende Visiera	Included
	Lampenfassung GU5.3 + GU10 Portalampade GU5.3 + GU10	Included

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

	Erdspieß Picchetto	Included
	Erdspieß 235mm Picchetto 235 mm	**71-9997-05-05**
	Erdspieß 302mm Picchetto 302 mm	**71-9998-05-05**
	Befestigungszubehör für Rundrohr (max. 3 Strahler) Accessori di fissaggio (max. 3 proiettori)	**71-9746-05-05**
	Befestigungszubehör zur Montage an Mast oder Baum Staffa di fissaggio per colonne o alberi	**71-9999-Z5-Z5**
	Sockel für Kabel Ø 6mm - Ø 13,5 mm Base per cavi da Ø6 mm - Ø13,5 mm	**71-E016-Z5-Z5**

Max

Performance Universe

P. 508

P. 544

P. 558

P. 598

P. 652

Perfektes Gleichgewicht

Die Max-Kollektion bietet eine Vielzahl von Optionen und eine hervorragende optische Kontrolle, ohne dabei auf Minimalismus zu verzichten. Die geringe Größe der Strahler erleichtert ihre Integration in die Architektur. Sie sind kaum sichtbar und daher eine sehr beliebte Option für anspruchsvolle Lichtplaner.

Equilibrio perfetto

La collezione Max offre una vasta gamma di opzioni e un eccellente controllo ottico senza rinunciare al minimalismo. Le dimensioni ridotte dei proiettori ne facilitano l'integrazione nell'architettura, rendendola praticamente invisibile, convertendola in un'opzione molto richiesta dai lighting designer più esigenti.

Max Spotlight verfügt über eine durch den PEP Ecopassport validierte Ökobilanz (LCA – Life Cycle Assessment).

Max Spotlight ha un LCA (Life Cycle Assessment) convalidato da PEP Ecopassport.

Ø30 mm

Ø58 mm

Ø82 mm

The Colours

14

34

J6

Z5

60

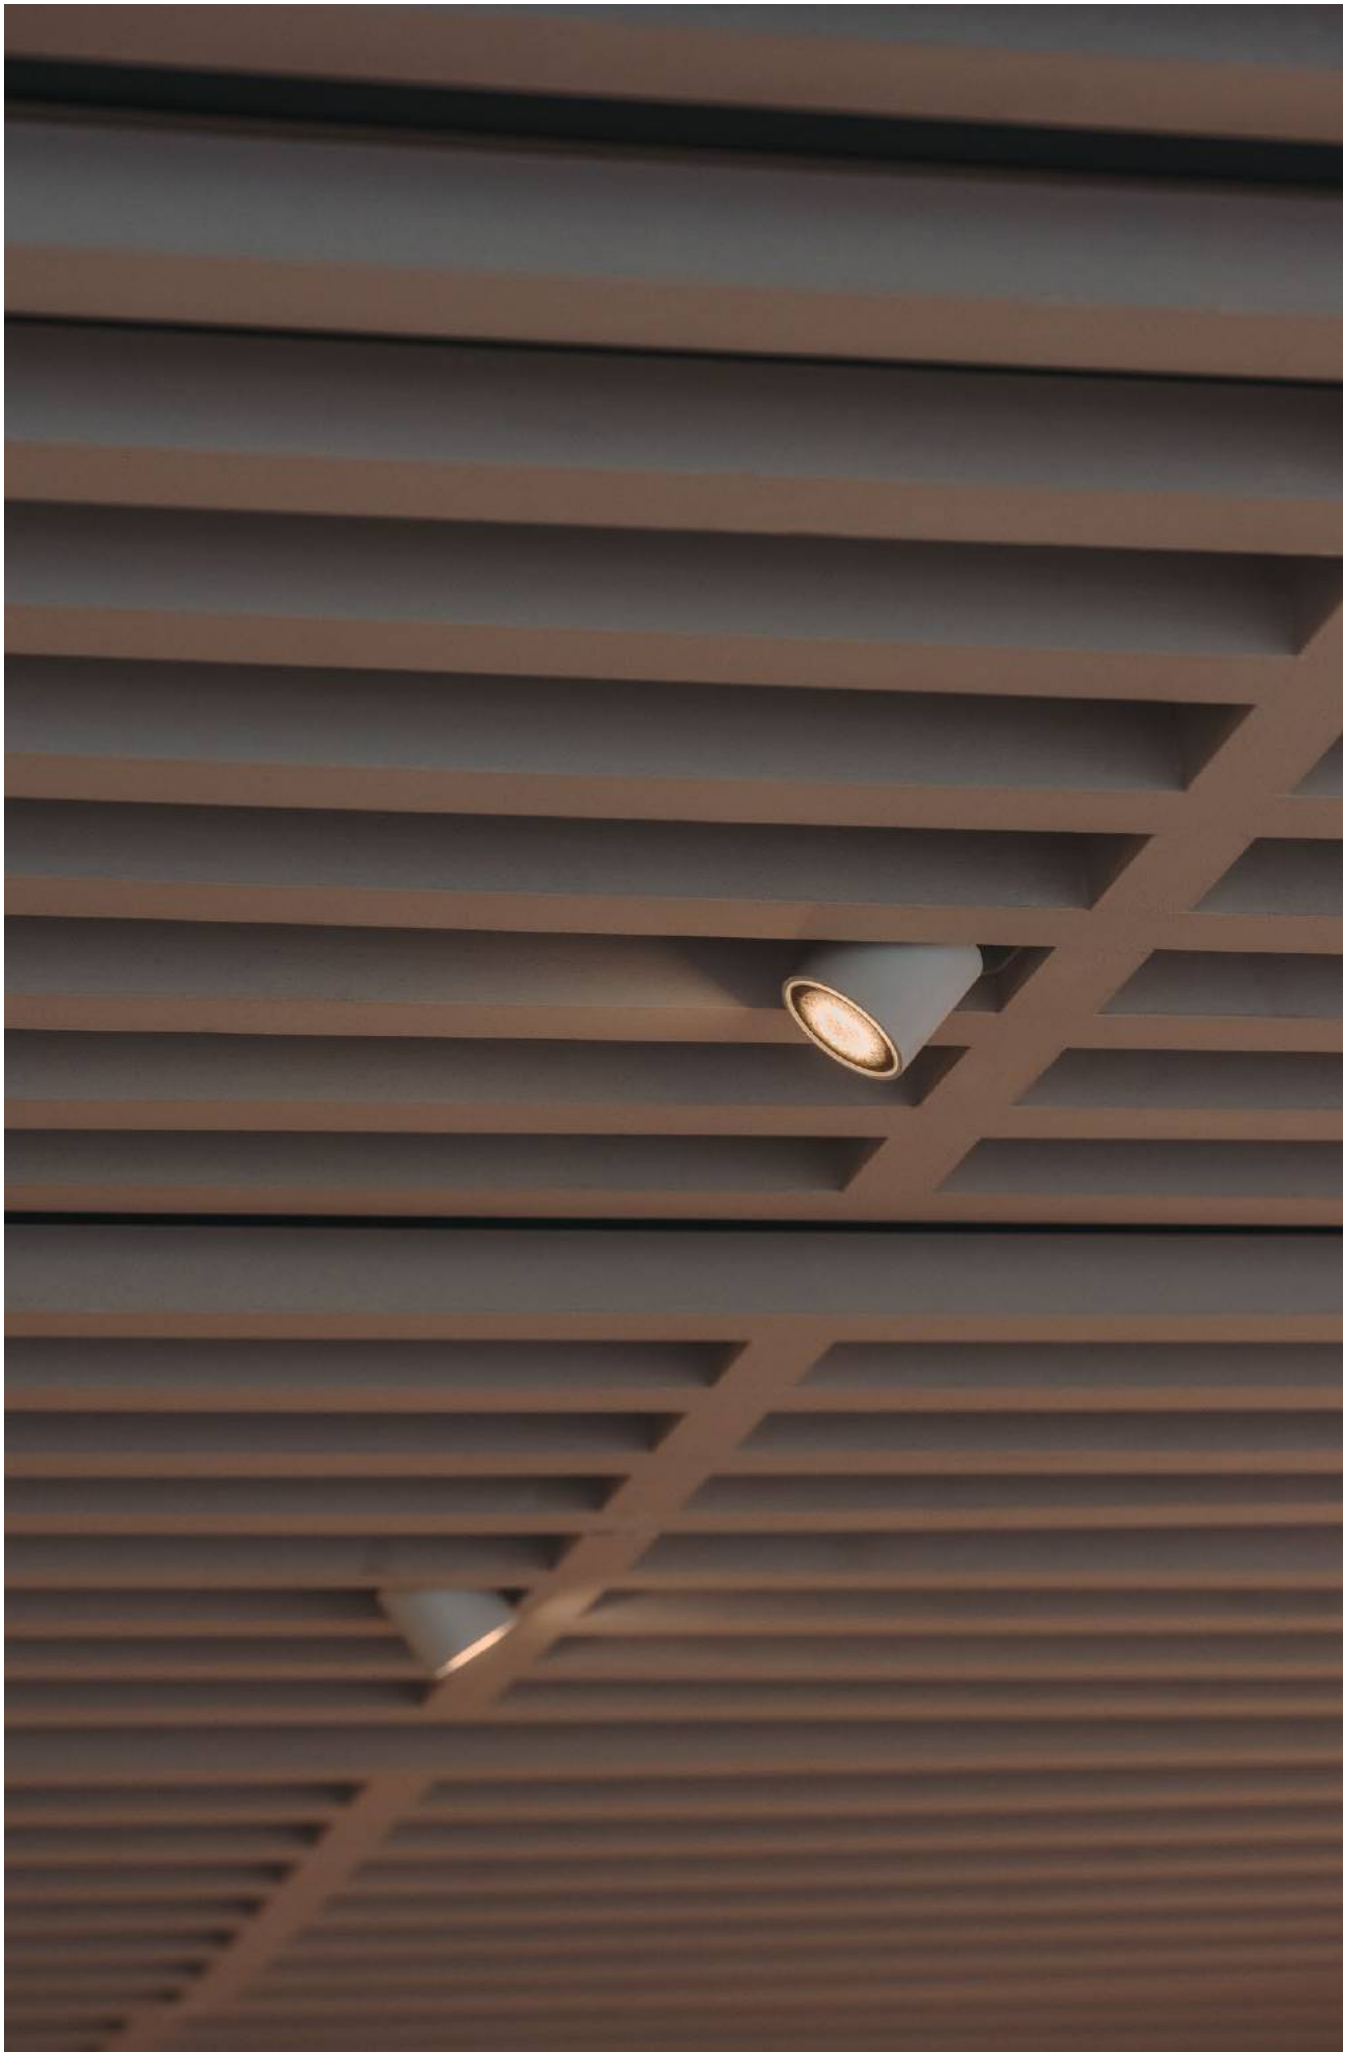

Max Medium im Projekt Fiske Bar Barcelona. Fotografie: Salva López.
Max Medium nel progetto Fiske Bar Barcelona. Foto di Salva López.

Max Spotlight

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Max Mini Spotlight

IP	IK			SEA SIDE		
66	04	1 m	DIM	SUITABLE	180°	LED

QS Mit Ausnahme der Optionen 2200K
Ad eccezione delle opzioni 2200K

Anthrazit Urban Grey Z5



Model	W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
BA18 - Ø30mm									
Constant Current 700mA									
P2P8	2.2	2200	80	**S1**	10°	163	**BB**	3V/max.700mA	**Z5***
P2V8	2.2	2700	80	**S2**	15°	185			
P2W8	2.2	3000	80	**M3**	32°	191			
P2X8	2.2	4000	80	**F2**	53°	158			
Constant Voltage 24V									
P3V8	2.5	2700	80	**S3**	19°	94	**BB**	24VDC PWM	
P3W8	2.5	3000	80	**M3**	32°	97			
P3X8	2.5	4000	80	**F2**	51°	87			

Max Medium Spotlight

IP	IK			SEA SIDE		
66	10	1 m	DIM	SUITABLE	180°	LED

QS Mit Ausnahme der Optionen 2200K und RGB-3000K
Ad eccezione delle opzioni 2200K e RGB-3000K

Anthrazit Urban Grey Z5



Model	W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AI18 - Ø58mm									
Constant Current 350mA									
P4V9	4	2700	92	**S1**	9°	286	**BB**	12V/max.350mA	**Z5***
P4W9	4	3000	92						
P4X9	4	4000	92						
P7P8	6.5	2200	80	**S2**	17°	519	**BB**	18V/max.350mA	
P7V9	6.5	2700	92	**M2**	27°	459			
P7W9	6.5	3000	92	**F1**	50°	423			
P7X9	6.5	4000	92						
Constant Voltage 24V									
P6V9	6	2700	92	**S1**	9°	204	**BB**	24VDC PWM	
P6W9	6	3000	92						
P6X9	6	4000	92						
P8V9	7.9	2700	92	**S2**	17°	519	**BB**	24VDC PWM	
P8W9	7.9	3000	92	**M2**	27°	459			
P8X9	7.9	4000	92	**F1**	50°	423			
P6NN**	6.2	RGB-3000K		**M1**	25°	57	**BB**	24VDC PWM	
				M3	37°	63			
				F1	48°	62			

14 34 J6 60

* Die Ausfertigungen “The Colours”. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
* Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.
** Der angegebene Lichtstrom entspricht der Summe der Lumen der RGB-LEDs.
** Il flusso indicato corrisponde alla somma dei lumen dei LED RGB.

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

A T X X - 1 3 V 9 S 1 B B Z 5
Model | W/K/CRI | Optics | Source | Finish

Max Big Spotlight

IP	IK				
66	10	1 m	DIM	SEA SIDE SUITABLE	90°

QS Mit Ausnahme der Optionen 2200K und RGB-3000K
Ad eccezione delle opzioni 2200K e RGB-3000K

Anthrazit Urban Grey Z5

AT18 -
Ø82mm



Model	W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
Constant Current									
13V9	13,7	2700	92	**S1**	10°	1054	**BB**	36V/max.350mA	**Z5***
13W9	13,7	3000	92						
13X9	13,7	4000	92						
18P8	17,3	2200	80	**S3**	21°	2126	**BB**	36V/max.500mA	
18V9	17,3	2700	92	**M3**	31°	2191			
18W9	17,3	3000	92	**F1**	40°	1812			
18X9	17,3	4000	92						
Constant Voltage 24V									
14V9	13,8	2700	92	**S3**	16°	1086	**BB**	24VDC PWM	
14W9	13,8	3000	92	**M2**	28°	1076			
14X9	13,8	4000	92	**F2**	51°	1120			
13NN**	12.4	RGB-3000		**S3**	20°	95	**BB**	24VDC PWM	
				M2	30°	102			
				F1	50°	103			

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 749

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / **Consulta i sistemi di controllo disponibili:**
RGBW 24V DC PWM
DMX Control
EASY Remote Control

14 34 J6 60

* Die Ausfertigungen "The Colours". Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
* Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.
** Der angegebene Lichtstrom entspricht der Summe der Lumen der RGB-LEDs.
** Il flusso indicato corrisponde alla somma dei lumen dei LED RGB.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Constant Current	Max Mini	Max Medium P4 (4W)	Max Medium P7 (6.7W)	Max Big 13	Max Big 18
Treiber Driver					P. 750
ON-OFF IP20	**71-B682-00-00**	**71-A652-00-00**	**71-6652-00-00** Min.2 - Max.2	**71-6652-00-00**	**71-7551-00-00**
	71-3542-00-00 Min.1 - Max.22	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.6	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.3	-	-
ON-OFF IP68	**71-E014-00-00** Min.2 - Max.4	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.4	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.2	**71-E079-00-00**	-
DALI2 IP20	**71-A190-00-00** Min.2 - Max.4	**71-A192-00-00** Min.1 - Max.3	**71-A192-00-00** Min.1 - Max.2	**71-A191-00-00**	**71-A192-00-00**
DALI2 IP68	**71-E080-00-00** Min.1 - Max.13	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.4	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.2	**71-E083-00-00**	**71-E085-00-00**

Constant Voltage 24V

Netzteile P. 751
Fonti di alimentazione

ON-OFF IP20	Max. 20W	**71-B650-00-00**
	Max. 30W	**71-B640-00-00**
	Max. 100W	**71-B641-00-00**
	Max. 150W	**71-B642-00-00**
	Max. 250W	**71-B643-00-00**
ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**
	Max. 60W	**71-B645-00-00**
	Max. 100W	**71-B646-00-00**
	Max. 160W	**71-B647-00-00**
	Max. 240W	**71-B648-00-00**
DALI2 IP20	Max. 60W	**71-B652-00-00**
	Max. 150W	**71-B653-00-00**
DALI2 IP67	Max. 60W	**71-B655-00-00**
	Max. 160W	**71-B656-00-00**
DMX 4CHx8A	4×192W	**71-B755-00-00**

			Max Mini	Max Medium	Max Big
Optisches Zubehör **Accessori ottici**					
	Diffusore Wall Washer (5 Stk.) Klosz wall washer (5 pz.)		**71-E462-00-00**	**71-E463-00-00**	**71-E464-00-00**
	Wabenraster Diffusor (5 Stk.) Pannello a nido d'ape (5 pz.)		**71-E422-00-00**	**71-E131-00-00**	**71-E263-00-00**
	Quadratischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore quadrato (5 pz.)		**71-E421-00-00**	**71-E135-00-00**	**71-E262-00-00**
	Elliptischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore ellittico (5 pz.)		**71-E420-00-00**	**71-E141-00-00**	**71-E261-00-00**
	Blende Visiera	Z5*	**71-E417-Z5-00**	**71-E145-Z5-Z5**	**71-E259-Z5-00**
	Zylindrisches Visier Visiera cilindrica	Z5*	**71-E605-Z5-00**	**71-E606-Z5-00**	**71-E607-Z5-00**

14 34 J6 60

Die Ausfertigungen "The Colours". Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

		Max Mini	Max Medium	Max Big
Anschlusszubehör **Connection accessories**				
	IP67-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**
	IP67-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E511-00-00** Not for Constant Current	**71-E511-00-00** Not for Constant Current	**71-E511-00-00** Not for Constant Current
	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	**71-E513-00-00** Not for Constant Current	**71-E513-00-00** Not for Constant Current	**71-E513-00-00** Not for Constant Current
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E122-00-00** Not for Constant Current	**71-E122-00-00** Not for Constant Current	**71-E122-00-00** Not for Constant Current
	Anschlusskasten IP68 (1 Eingang + 5 Ausgänge) Ø 6,5–11 mm, 6-polig Scatola di derivazione IP68 (1 ingresso + 5 uscite) Ø 6,5 - 11 mm, 6 poli	-	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**				
	Erdspieß Picchetto	**71-E143-05-05**	**71-E143-05-05**	-
	Erdspieß 302mm Picchetto 302 mm	-	-	**71-9998-05-05**
	Erdspieß 235mm Picchetto 235 mm	-	-	**71-9997-05-05**

Max Spotlight Base

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Max Mini Spotlight Base

IP	IK		SEA SIDE		
66	04	1 m	SUITABLE	180°	LED

QS Mit Ausnahme der Optionen 2200K
Ad eccezione delle opzioni 2200K

Anthrazit Urban Grey Z5

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
BA26 - Spotlight Base Mini	**P2P8**	2.8	2200	80	**S1**	10°	163	**OU**	ON-OFF 100-240V	**Z5***
	P2V8	2.8	2700	80	**S2**	15°	185			
	P2W8	2.8	3000	80	**M3**	32°	191			
	P2X8	2.8	4000	80	**F2**	53°	158			



Max Medium Spotlight Base

IP	IK	SEA SIDE		
66	10	SUITABLE	180°	LED

QS Mit Ausnahme der Optionen 2200K
Ad eccezione delle opzioni 2200K

Anthrazit Urban Grey Z5

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AI26 - Spotlight Base Medium	**P6V9**	8	2700	92	**S1**	9°	373	**OU**	ON-OFF 100-240V	**Z5***
	P6W9	8	3000	92						
	P6X9	8	4000	92						
	P7P8	8	2200	80	**S2**	17°	519	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	P7V9	8	2700	92	**M2**	27°	459			
	P7W9	8	3000	92	**F1**	50°	423			
	P7X9	8	4000	92						



Max Big Spotlight Base

IP	IK	SEA SIDE		
66	10	SUITABLE	180°	LED

QS Mit Ausnahme der Optionen 2200K
Ad eccezione delle opzioni 2200K

Anthrazit Urban Grey Z5

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AT26 - Spotlight Base Big	**13V9**	15.3	2700	92	**S1**	10°	1054	**OU**	ON-OFF 100-277V	**Z5***
	13W9	15.3	3000	92						
	13X9	15.3	4000	92						
	18P8	19.5	2200	80	**S3**	21°	2126	**OU**	ON-OFF 100-277V	
	18V9	19.5	2700	92	**M3**	31°	2191			
	18W9	19.5	3000	92	**F1**	40°	1812			
	18X9	19.5	4000	92						



14 34 J6 60

Die Ausfertigungen “The Colours”. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Preise siehe Seite 1059. Per consultare il prezzo di queste referenze, andare a pagina 1059.

			Max Mini	Max Medium	Max Big
Optisches Zubehör **Accessori ottici**					
	Diffusore Wall Washer (5 Stk.) Klosz wall washer (5 pz.)		**71-E462-00-00**	**71-E463-00-00**	**71-E464-00-00**
	Wabenraster Diffusor (5 Stk.) Pannello a nido d'ape (5 pz.)		**71-E422-00-00**	**71-E131-00-00**	**71-E263-00-00**
	Quadratischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore quadrato (5 pz.)		**71-E421-00-00**	**71-E135-00-00**	**71-E262-00-00**
	Elliptischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore ellittico (5 pz.)		**71-E420-00-00**	**71-E141-00-00**	**71-E261-00-00**
	Blende Visiera	Z5* ●	**71-E684-Z5-00**	**71-E685-Z5-00**	**71-E686-Z5-00**
	Zylindrisches Visier Visiera cilindrica	Z5* ●	**71-E687-Z5-00**	**71-E688-Z5-00**	**71-E689-Z5-00**
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**					
	Erdspieß Picchetto		**71-E633-05-05**	**71-E633-05-05**	**71-E633-05-05**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

+ Eko

Eko

Essential Universe

P. 564

P. 396

P. 602

P. 658

Basiskollektion von Strahlern mit LED- und GU10-Versionen

Diese Kollektion ist ideal für Projekte, die eine erschwingliche Lösung mit maximaler Zuverlässigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen suchen. Sie zeichnet sich durch die Vielseitigkeit ihrer Modelle, Optionen und Funktionen sowie ihre einfache Installation und Wartung aus.

Collezione fondamentale di proiettori con versioni LED E GU10

Questa collezione è ideale per i progetti che cercano una soluzione economica con la massima affidabilità per una varietà di applicazioni. Si distingue per la versatilità dei modelli, delle opzioni e delle prestazioni, oltre che per la facilità di installazione e manutenzione.

The Colours

GU10- und LED-Versionen. Letztere enthält einen speziellen Filter zur Vermeidung von chromatischen Abweichungen.
Versioni GU10 e LED. Quest'ultima comprende il filtro speciale per evitare le aberrazioni cromatiche.

Eko Spotlight GU10 Small

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK		SEA SIDE	
AL	PC		66	7	1 m	SUITABLE	180°

Schwarz Nero 60 ●



GU10

W	Code
Max. 8	**05-E155 - 60*- 37**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Eko Spotlight LED Small

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE		LED	DRIVER
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	7	1 m	SUITABLE	180°		

Schwarz Nero 60 ●



LED

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	6.1	369	24°	**05-E186 - 60*- CL**	PHASE-CUT 220-240V

Eko Spotlight LED Big

NEW
QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE		LED	DRIVER
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	10	1 m	SUITABLE	180°		

Schwarz Nero 60 ●



LED

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
SW 2700-3000	80	13.6	1379	26°	**05-E194 - 60*- EH**	PHASE-CUT 220-240V

○14 ●34 ●J6 ●Z5

Die Ausfertigungen "The Colours". Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Eko Spotlight Base GU10 Small

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK		SEA SIDE	
AL	PC		66	7	1 m	SUITABLE	180°

Schwarz Nero 60



GU10

W	Code
Max. 8	**05-E184 - 60*- 37**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Eko Spotlight Base LED Small

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE			
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	7	1 m	SUITABLE	180°	LED	DRIVER

Schwarz Nero 60



LED

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	6.1	369	24°	**05-E185 - 60*- CL**	PHASE-CUT 220-240V

Eko Spotlight Base LED Big

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE			
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	10	1 m	SUITABLE	180°	LED	DRIVER

Schwarz Nero 60



LED

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700 3000	80	13.6	1379	26°	**05-E193 - 60*- EH**	PHASE-CUT 220-240V

Installationen
Installazioni







QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

		Eko Spotlight Small	Eko Spotlight Big	Eko Spotlight Base Small	Eko Spotlight Base Big
	Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**				
	Erdspieß 235mm Picchetto 235 mm	Included	Included	-	-
	Erdspieß 302mm Picchetto 302 mm	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**	-	-
	Erdspieß Picchetto				
	Befestigungszubehör für Rundrohr (max. 3 Strahler) Accessori di fissaggio (max. 3 proiettori)	**71-9746-05-05**	**71-9746-05-05**	-	-
	Befestigungszubehör zur Montage an Mast oder Baum Staffa di fissaggio per colonne o alberi	**71-9999-Z5-Z5**	**71-9999-Z5-Z5**	-	-
	Anschlusszubehör **Accessori di connessione**				
	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	Reparaturzubehör **Accessori di riparazione**				
	Glühbirnen-Extraktionskit (Saugnapf + Klemme) Kit estrazione lampadina (ventosa + pinza)	**71-E634-00-00***	-	**71-E634-00-00***	-
	Optisches Zubehör **Accessori ottici**				
	Wabenraster Diffusor (5 Stk.) Pannello a nido d'ape (5 pz.)	**71-E797-60-00**	**71-A177-60-00**	**71-E797-60-00**	**71-A177-60-00**

* Nur für GU10-Versionen. Solo per le versioni GU10.

Zoom

Performance Universe

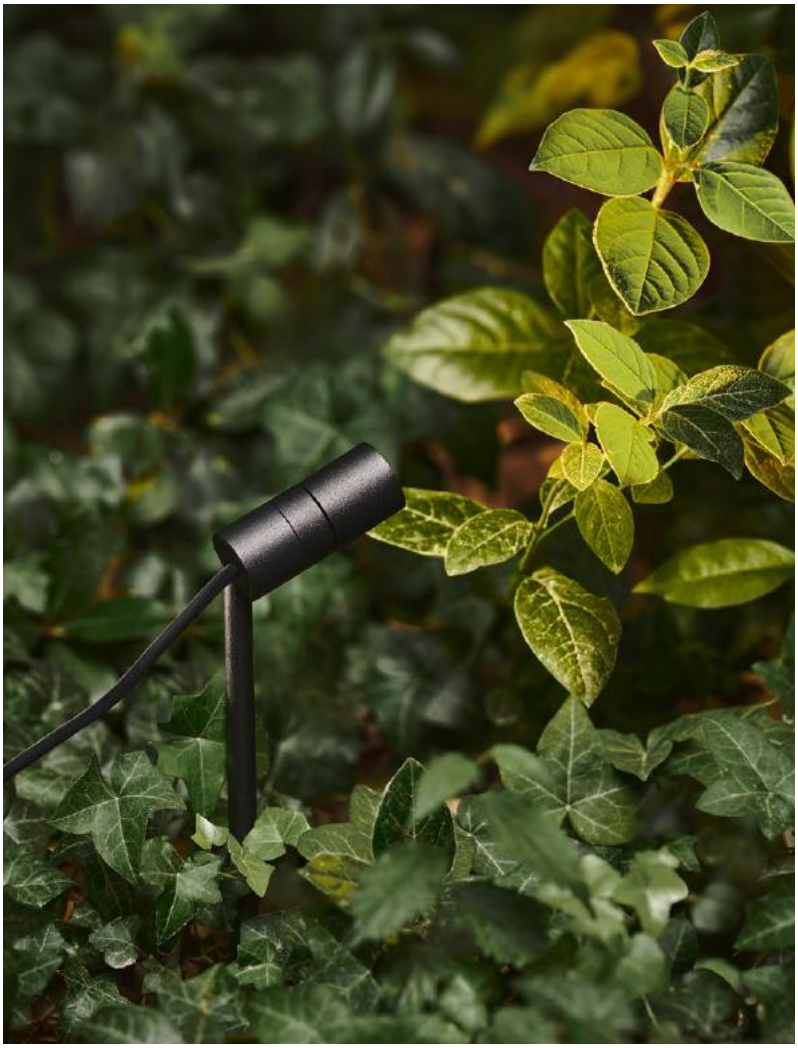

Anpassungsfähig an das Wachstum der Vegetation

Zoom-Leuchten ermöglichen eine schnelle, manuelle und werkzeuglose Einstellung des Lichtstrahls, was sowohl für die Anpassung an das natürliche Wachstum der Vegetation als auch für Projekte, bei denen der gewünschte Lichteffekt im Rahmen der Installation gewählt wird, sehr hilfreich ist.

Adattabile alla crescita della vegetazione

Le luci Zoom consentono di regolare il fascio di luce velocemente, manualmente e senza attrezzi, il che è molto utile sia per adattarsi alla crescita naturale della vegetazione sia per quei progetti in cui l'effetto di luce desiderato viene scelto proprio durante l'installazione.

Base-Satz für halbvergrabene Einbau
Kit base per applicazione semi-interrata

Base-Satz für den Aufbau
Kit di base per applicazione di superficie

Einstellbarer Öffnungswinkel dank eines manuellen Zoomsystems ohne Werkzeugeinsatz

Angolo di apertura regolabile, grazie a un sistema di zoom manuale che non richiede l'uso di attrezzi

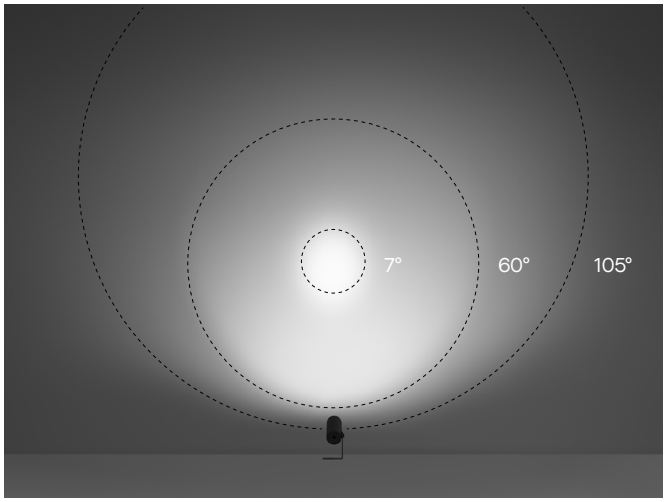

Leuchtenkopf mit Vergrößerungslinse zum Umschalten von Spot auf Medium
Testa con lente per passare da angolo Spot a Medium

Leuchtenkopf ohne Vergrößerungslinse zum Umschalten von Medium auf Flood
Testa senza lente per passare da angolo Medium a Flood

Zoom
Without Driver

QS

DIF MAT		50000h	3	IP	IK			SEA SIDE		
PMMA		L80 B20	MacAdam	66	10	DIM	1 m	SUITABLE	±90°	LED

Schwarz Nero 05



LED max.1200mA 3V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	80	3.8	270	Zoom 7°-105°	**05-E060 - 05 - CK**
3000	80	3.8	270	Zoom 7°-105°	**05-E060 - 05 - CL**

LED max.700mA 12V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	80	8.4	428	Zoom 7°-105°	**05-E061 - 05 - CK**
3000	80	8.4	428	Zoom 7°-105°	**05-E061 - 05 - CL**

		3V / 1200mA	12V / 700mA
Treiber Drivers			P. 750
	ON-OFF IP20	**71-4914-00-00** Min.1 - Max.13	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.5
		-	**71-B232-00-00**
	ON-OFF IP68	-	**71-E014-00-00**
	1-10V DALI2 IP68	**71-E518-00-00** Min.4 - Max.15	**71-E086-00-00** Min.1 - Max.4
	DALI2 PUSH IP20	-	**71-A190-00-00**
	Erdspieß mit Treiber ON-OFF Picchetto con driver ON-OFF	**71-E225-05-05**	**71-E226-05-05**
	Sockel mit Treiber ON-OFF Base con driver ON-OFF	-	**71-E039-05-05**
	Sockel mit Treiber DALI Base con driver DALI	-	**71-E041-05-05**

Zoom
Driver Included

QS

DIF MAT	50000h	3	IP	IK	SEA SIDE	±90°	LED	DRIVER
GLA	L80 B20	MacAdam	65	10	SUITABLE			

Schwarz Nero 05



LED

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	3.1	188	Zoom 7°-105°	**05-E191 - 05 - CK**	ON-OFF 220-240V
3000	80	3.1	188	Zoom 7°-105°	**05-E191 - 05 - CL**	ON-OFF 220-240V

		Without Driver	Driver Included
Optisches Zubehör **Accessori ottici**			
	Blende Visiera	Included	Included
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**			
	Erdspieß Picchetto	**71-E786-05-05**	**71-E786-05-05**
	Befestigungszubehör zur Montage an Mast oder Baum Staffa di fissaggio per colonne o alberi	**71-9999-Z5-Z5**	**71-9999-Z5-Z5**
	Befestigungszubehör für Rundrohr (max. 3 Strahler) Accessori di fissaggio (max. 3 proiettori)	**71-9746-05-05**	**71-9746-05-05**
	Verlängerung für Aufbaumontage (300/500/800mm) Prolunga parete, pavimento e prato (300/500/800 mm)	**71-E052-Z5-Z5**	**71-E052-Z5-Z5**
Anschlusszubehör **Connection accessories**			
	IP67-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polig Connettore IP67 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E510-00-00**	-
	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Micro

Performance Universe

In Sträucher integrierte Beleuchtung

Zu einem gutdurchdachten Landschaftsbauprojekt gehört eine angemessene Beleuchtung, die die Herausforderung der Integration in Pflanzen und Sträucher erfüllt. Micro ist die ideale Lösung für die warme und kontrollierte Beleuchtung aller Arten von niedriger Vegetation.

Illuminazione integrata in arbusti

Un buon progetto di progettazione di giardini deve essere completato da un'illuminazione adeguata, che sappia integrarsi sapientemente in piante e arbusti. Micro è la soluzione ideale per illuminare in maniera calda e controllata qualsiasi tipo di vegetazione bassa.

Ø57 mm

Ø70 mm

Installationen
Installazioni

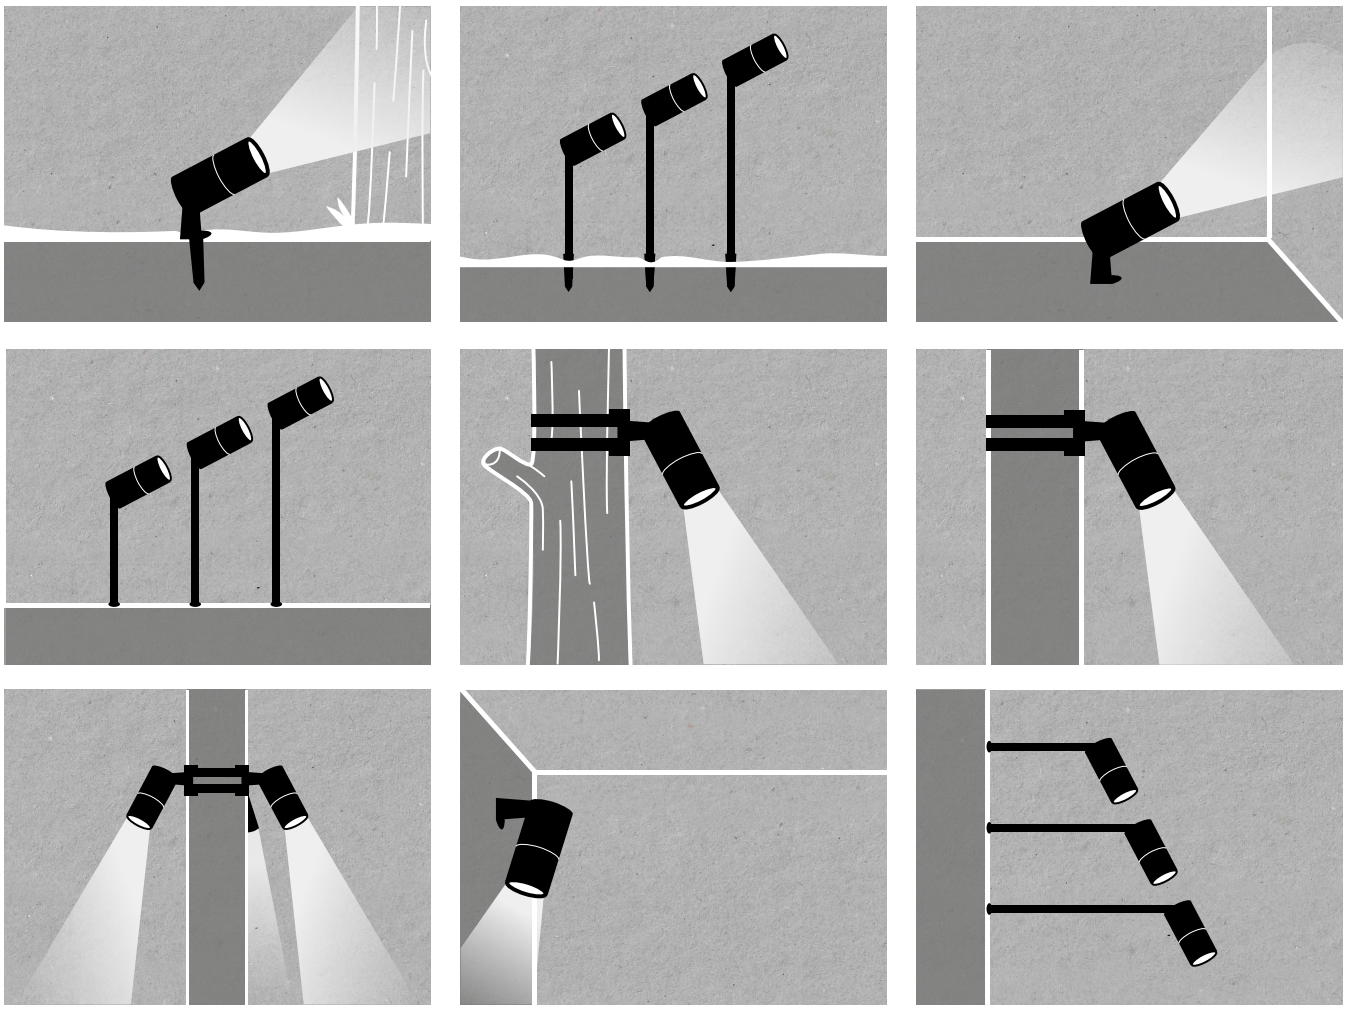

Kabel mit wasserdichtem Steckverbinder für einfache und sichere Installation inbegriffen. (Hubble Cob)
Include cablaggio con connessione rapida e stagna per un'installazione facile e sicura. (Hubble Cob)

Erforderliches optisches Zubehör
Accessori ottici inclusi

Blende
Visiera

15°-Reflektor
Riflettore 15°

Grüner Filter
Filtro verde

Gelber Filter
Filtro giallo

Diffusor-Filter
Filtro diffusore

24°-38°-Reflektor
Riflettore 24°-38°

Micro
Ø57mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	LOW	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	04	FLICKER	SUITABLE	±90°	

Anthrazit Urban Grey Z5
Braun Marrone J6



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	80	4.7	343	15°/24°	**05-9881 -**	**Z5** / **J6**	**- CL**	ON-OFF 100-240V

Micro
Ø70mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	LOW	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	04	FLICKER	SUITABLE	±90°	

Anthrazit Urban Grey Z5
Braun Marrone J6



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	80	7.5	643	15°/38°	**05-9988-**	**Z5** / **J6**	**- CL**	ON-OFF 100-240V

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

			Micro Ø57mm	Micro Ø70mm
	Optisches Zubehör **Accessori ottici**			
	Diffusor-Filter Filtro diffusore		Included	Included
	Blende Visiera		Included	Included
	Satz mit 2 Filtern (grün und gelb) Set di 2 filtri (verde e giallo)		Included	Included
	Satz mit 2 Reflektoren (18° und 51°) Set di 2 diffusori (18° e 51°)		Included 15°/24°	Included 15°/38°
	Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**			
	Erdspieß Picchetto		Included	Included
	Befestigungszubehör zur Montage an Mast oder Baum Staffa di fissaggio per colonne o alberi		**71-9999-Z5-Z5**	**71-9999-Z5-Z5**
	Befestigungszubehör für Rundrohr (max. 3 Strahler) Accessori di fissaggio (max. 3 proiettori)		**71-9746-05-05**	**71-9746-05-05**
	Verlängerung für Aufbaumontage (300/500/800mm) Prolunga parete, pavimento e prato (300/500/800 mm)	Z5	**71-E052-Z5-Z5**	**71-E052-Z5-Z5**
		J6	**71-E052-J6-J6**	**71-E052-J6-J6**
	Anschlusszubehör **Connection accessories**			
	Stromanschlussdose (0,2 m) - 3-polig Presa di corrente (0,2 m) - 3 poli		**71-E499-05-00**	**71-E499-05-00**
	Kabel 220V mit wasserdichten Steckern, männlich-weiblich (1 m) Cavo 220V con connettori stagni maschio-femmina (1 m)		**71-E438-05-05**	**71-E438-05-05**
	Kabel 220V mit wasserdichten Steckern, männlich-weiblich (5 m) Cavo 220V con connettori stagni maschio-femmina (5 m)		**71-E428-05-05**	**71-E428-05-05**
	T-Stecker (Power) Connettore T (Power)		**71-E547-00-00**	**71-E547-00-00**

Aro

Performance Universe

P. 502

P. 684

Unterwasser-Lösung mit einer breiten Auswahl von Beleuchtungsoptionen

Einbau- und Unterwasserscheinwerfer für die zuverlässige und präzise Beleuchtung von wasserdichten Optiken und Zierbrunnen. Aro ist die einzige Kollektion in ihrer Kategorie, die eine breite Palette von Optionen bietet, um eine bessere Kontrolle der Beleuchtung zu ermöglichen, beispielsweise Optiken, Farbtemperaturen und Regulierungen.

Immergibile con una vasta gamma di opzioni di illuminazione

Proiettori da incasso e sommergibili progettati per illuminare in modo affidabile e preciso ottiche a tenuta stagna e fontane ornamentali. Aro è l'unica collezione della sua categoria a offrire una vasta gamma di opzioni che permettono un maggiore controllo luminoso, tra cui ottiche, temperature di colore e regolazioni.

Ø33 mm

Ø59 mm

Ø100 mm

IRIS Projekt von Jaume Plensa für Distrito Telefonica Madrid. Fotografie: Ferran Perez
Progetto IRIS di Jaume Plensa per Distrito Telefonica Madrid. Fotografia: Ferran Perez

Aro Small Ø45

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP		IK			SEA SIDE	
INOX 316	GLA		L80 B20	MacAdam	66-68 5m	180°	06	2 m	DIM	SUITABLE	LED

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Lm	Source	Finishes
BJ11 - Ø33mm	**P3V9**	2.7	2700	92	**S3**	19°	109	**BB** 24VDC PWM	**CA**
	**P3W9**	2.7	3000	92	**M3**	34°	127		
	P3X9	2.7	4000	92	**F2**	50°	94		
					T3	19° Honeycomb incl.	78		
					K3	28° Honeycomb incl.	83		
					N2	40° Honeycomb incl.	58		
					PL	Opal	76		

Aro Medium Ø75

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP		IK			SEA SIDE	
INOX 316	GLA		L80 B20	MacAdam	66-68 5m	180°	10	2 m	DIM	SUITABLE	LED

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Lm	Source	Finishes
BJ12 - Ø59mm	**P6V9**	6.1	2700	92	**S3**	15°	444	**BB** 24VDC PWM	**CA**
	**P6W9**	6.1	3000	92	**M3**	36°	452		
	P6X9	6.1	4000	92	**F2**	62°	460		
					T3	18° Honeycomb incl.	275		
					K3	31° Honeycomb incl.	292		
					N2	62° Honeycomb incl.	444		
					PL	Opal	329		

Aro Big Ø85

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP		IK			SEA SIDE	
INOX 316	GLA		L80 B20	MacAdam	66-68 5m	180°	10	2 m	DIM	SUITABLE	LED

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Lm	Source	Finishes
BJ13 - Ø85mm	**12V9**	13.2	2700	92	**S2**	14°	1190	**BB** 24VDC PWM	**CA**
	**12W9**	13.2	3000	92	**M3**	38°	1209		
	12X9	13.2	4000	92	**F2**	62°	1281		
					T2	14° Honeycomb incl.	825		
					K3	33° Honeycomb incl.	794		
					N2	47° Honeycomb incl.	704		
					PL	Opal	987		

Power supplies
Sources d'alimentation

P. 751

	ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**
		Max. 60W	**71-B645-00-00**
		Max. 100W	**71-B646-00-00**
		Max. 240W	**71-B648-00-00**
	DALI2 IP67	Max. 60W	**71-B655-00-00**
		Max. 160W	**71-B656-00-00**

		Aro Small	**Aro Medium**	**Aro Large**
Befestigungszubehör Accessori di fissaggio				
	Erdspieß 235mm Picchetto 235 mm	-	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**
	Erdspieß 302mm Picchetto 302 mm	-	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**
	Erdspieß Picchetto	**71-E143-05-05**	-	-
Anschlusszubehör Accessori di connessione				
	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**

Helio

Essential Universe

Zuverlässigkeit mit herkömmlichen Glühlampen

Helio ist eine Kollektion von Leuchten für Räume, in denen keine konstante Beleuchtung oder ein hoher Lichtstrom erforderlich sind. Mit herkömmlichen Glühbirnen bietet diese Lösung eine zuverlässige und hochwertige Beleuchtung.

Affidabilità con lampadine tradizionali

Helio è una collezione di apparecchi per spazi in cui non è richiesta un'illuminazione costante né un flusso luminoso molto elevato. Con lampadine tradizionali, questa soluzione offre un'illuminazione affidabile e di qualità.

Helio AISI 316
GU10

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK			SEA SIDE
AISI 316	GLA		65	6	360°	±45°	SUITABLE

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA



GU10

W	Code
Max. 8	**05-9310 - CA - 37**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Helio Alumminium
GU10

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK		SEA SIDE
AL	GLA		65	6	±90°	SUITABLE

Schwarz Nero 05



GU10

W	Code
Max. 8	**05-9640 - 05 - 37**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Helio Alumminium
E27

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK			SEA SIDE
AL	GLA		65	6	2.5 m	±90°	SUITABLE

Anthrazit Urban Grey Z5



E27

W	Code
Max. 15	**05-9789 - Z5 - 37**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Helio AISI 316 GU10

Helio Alumminium GU10

Helio Alumminium E27

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

	Erdspieß Picchetto		Included	Included	Included
	Verlängerung für Aufbaumontage (300/500/800mm) Prolunga parete, pavimento e prato (300/500/800 mm)	Z5	-	**71-E052-Z5-Z5**	**71-E052-Z5-Z5**
	Befestigungszubehör für Rundrohr (max. 3 Strahler) Accessori di fissaggio (max. 3 proiettori)		-	**71-9746-05-05**	-
	Befestigungszubehör zur Montage an Mast oder Baum Staffa di fissaggio per colonne o alberi		-	**71-9999-Z5-Z5**	-
	Sockel für Kabel Ø 6mm - Ø 13,5 mm Base per cavi da Ø6 mm - Ø13,5 mm		-	**71-E016-Z5-Z5**	-

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Leuchtpfosten und Mastleuchten
Faretti e lampioni

Wegebeleuchtung Illuminazione del percorso

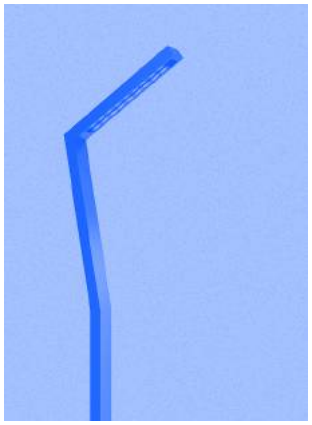

Zigzag 354

Ele 356

Land 360

Rek 361

Modis 364

Allgemeinbeleuchtung Illuminazione generale

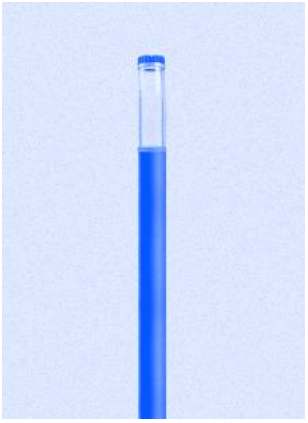

Citizen 370

Proud 371

Lyon 372

Orbit 376

Dan 388

Newton 384

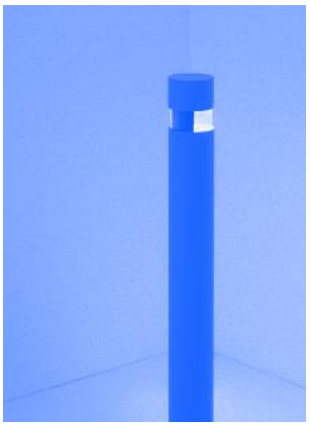

Far 393

Grid 392

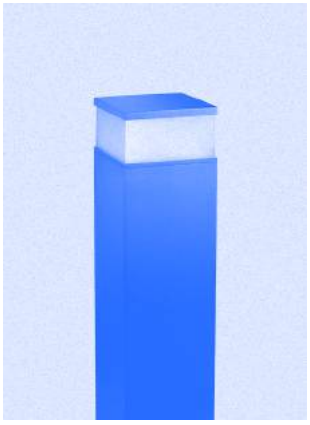

Cubik 394

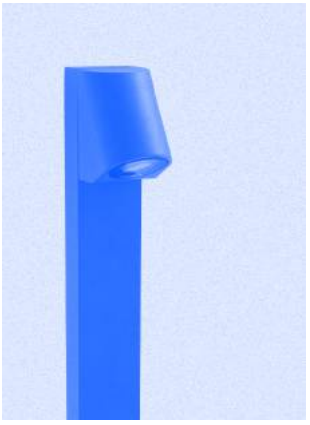

Eko 396

Vegetationsbeleuchtung Illuminazione vegetale

Sinia 400

Juncus 406

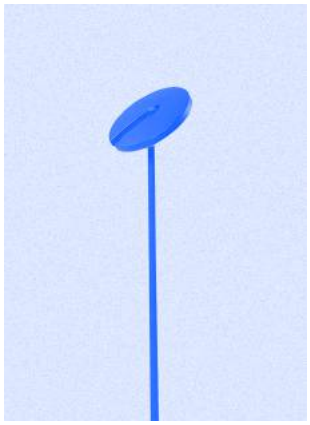

Invisible 410

Spike 414

Orbit 416

Dekorative Beleuchtung Illuminazione decorativa

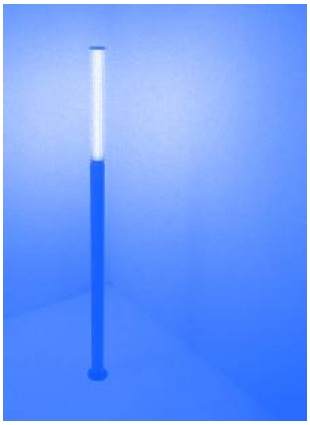

Era 420

Moal 422

Rack 424

Helion 428

Cisne 430

Beleuchtung für Feuchtbereiche Illuminazione zone umide

Priap 439

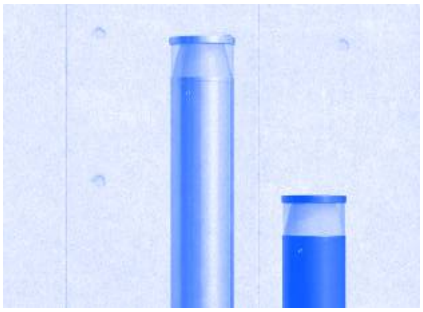

Dan AISI316 440

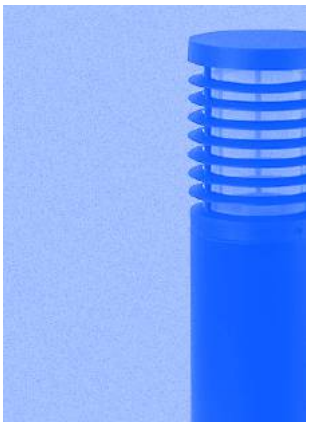

Nott 441

Simenti 434

Row 436

Zigzag

Wegebeleuchtung | Illuminazione del percorso

Performance Universe

Architektonische Gestaltung

Das schlichte, geradlinige und zeitgemäße Design von Zigzag ist die ideale Wahl für die Gebäudebeleuchtung wie Museen, Einkaufszentren oder Universitäten, da sie ihr Umfeld in den Vordergrund rücken. Das Design und die Lichtqualität dieser Kollektion genügen höchsten Ansprüchen.

Disegno architettonico

Il disegno elegante, di linee rette e contemporanee di Zigzag la rendono un'opzione perfetta per architetture come quelle di musei, centri commerciali o università, dal momento che amplifica lo spazio in cui si trova. Il design e la qualità luminosa di questa collezione sono all'altezza delle aspettative più esigenti.

Zig-Zag Asymmetrical

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	LOW				SEA SIDE
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	03	FLICKER	2.7 m	LED	DRIVER	SUITABLE

Anthrazit Urban Grey Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	89	62.1	5315	104°	**60-E000 - Z5 - CK**	0-10V 100-240V
3000	80	62.1	5595	104°	**60-E000 - Z5 - CL**	0-10V 100-240V

Zig-Zag Structure

QS

BODY MAT	SEA SIDE
AL	SUITABLE

Anthrazit Urban Grey Z5



Code
81-E103 - Z5 - Z5

Reparaturzubehör
Accessori di riparazione

Katzfester Lack in Z5-Grau
Vernice Z5 anti-graffio

71-E117-Z5-00

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Ele

Wegebeleuchtung | Illuminazione del percorso

Performance Universe

Funktionalität und Design für die Beleuchtung anspruchsvoller Räume

Die elegante Kollektion Ele umfasst Leuchtpfosten und Mastleuchten und verfolgt das Ziel, ein Maximum an Beleuchtungskomfort und Energieeffizienz bei null Lichtverschmutzung zu erreichen. Die Leuchten haben daher eine asymmetrische Optik und Farbtemperaturen, die präzise auf das Projekt abgestimmt sind. Diese Kollektion ist die ideale Wahl für zeitlose und architektonische Räume wie Museen, Universitäten und große Wohngebiete.

Funzionalità e design per illuminare spazi complessi

Con un design elegante, la collezione Ele, composta da faretti e lampioni, mira a ottenere il massimo comfort luminoso e la massima efficienza energetica con zero inquinamento luminoso. A tal fine, ha un'ottica asimmetrica e temperature di colore che si adattano il più possibile al progetto. È la scelta ideale sia per spazi senza tempo che architettonici, come musei, università e grandi aree residenziali.

900 mm

2400 mm

Verfügbar in 2200K Temperatur, respektvoller gegenüber der Flora und Fauna der Umwelt.

Disponibile in 2200K temperatura più rispettosa con la flora e la fauna dell'ambiente.

2200K

2700K

3000K

Perfekt für Webabschnitte

Perfetto per le aree pedonali

Ele Bollard

BODY MAT	DIF MAT	3	50000h		IK	IP		SEA SIDE		
AL	GLA	MacAdam	L80 B20		10	66		SUITABLE	DRIVER	LED



Anthrazit Urban Grey Z5

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2200	80	10.3	871	**55-E104- Z5 - CW**	ON-OFF 100-240V
2700	80	10.3	968	**55-E104- Z5 - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	10.3	968	QS **55-E104 - Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V

Ele Lampost 1 Heads

QS

BODY MAT	DIF MAT	3	50000h		IK	IP		SEA SIDE		
AL	GLA	MacAdam	L80 B20		10	66		SUITABLE	DRIVER	LED



Anthrazit Urban Grey Z5

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2200	80	26	2456	**55-E105 - Z5 - CW**	DALI-2 100-240V
2700	80	26	2729	**55-E105 - Z5 - CK**	DALI-2 100-240V
3000	80	26	2729	**55-E105 - Z5 - CL**	DALI-2 100-240V

Ele Lampost 2 Heads

QS

BODY MAT	DIF MAT	3	50000h		IK	IP		SEA SIDE		
AL	GLA	MacAdam	L80 B20		10	66		SUITABLE	DRIVER	LED



Anthrazit Urban Grey Z5

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2200	80	49	4913	**55-E106 - Z5 - CW**	DALI-2 100-240V
2700	80	49	5458	**55-E106 - Z5 - CK**	DALI-2 100-240V
3000	80	49	5458	**55-E106 - Z5 - CL**	DALI-2 100-240V

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Land NEW

Wegebeleuchtung | Illuminazione del percorso

Essencial Collection

Reine Form, behagliche Atmosphäre

Die LED-Pollerleuchte Land zeichnet sich durch ein modernes, minimalistisches Design aus, geprägt von ihrer charakteristischen umgekehrten L-Form und einer Höhe von 650 mm. Hergestellt aus Aluminium mit einem Finish in Anthrazitgrau, fügt sich diese Leuchte perfekt in moderne Außenbereiche ein. Mit einer Farbtemperatur von 2700K (warmweißes Licht) ist Land dafür konzipiert, behagliche und komfortable Atmosphären zu schaffen. Ihre Installation eignet sich ideal für die Umgebungs- und dekorative Beleuchtung von Wohnwegen, Gärten und Terrassen.

Forma pura, ambiente accogliente

Il faro LED Land presenta un design moderno e minimalista, caratterizzato dalla caratteristica forma a L rovesciata e dall'altezza di 650 mm. Realizzato in alluminio con finitura grigio antracite, questo apparecchio si integra perfettamente negli ambienti esterni contemporanei. Con una temperatura di colore di 2700K (luce bianca calda), la Land è progettata per creare ambienti accoglienti e confortevoli. La sua installazione è ideale per l'illuminazione ambientale e decorativa di percorsi residenziali, giardini e terrazze.

Land
NEW
QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	54	10	SUITABLE		

Anthrazit Urban Grey Z5



LED					
K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	12.4	965	**55-E170 - Z5 - CK**	ON-OFF 100-240V

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

Bodenbefestigungsbolzen
Perni di fissaggio

71-E798-48-48

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by LedsC4

+ Rek

Rek

Wegebeleuchtung | Illuminazione del percorso

Performance Universe

Maximaler Abstand zwischen den Pollerleuchten

Dank der technischen Leistungsmerkmale von Rek können mit nur zwei Pollerleuchten bis zu 40 m2 ausgeleuchtet werden. Mit seiner ausgezeichneten Homogenität erfüllt dieses Produkt die in Spanien geltenden bautechnischen Anforderungen (Código Técnico de la Edificación): im Durchschnitt 20 Lux mit mehr als 40 % Gleichmäßigkeit.

Distanza massima tra faretti

Le prestazioni tecniche di Rek consentono di illuminare fino a 40 m2 con soli due faretti. Con un'omogeneità eccellente, questo pezzo soddisfa i requisiti richiesti dal CTE (Codice Tecnico dell'Edilizia): offre 20 Lux di medio con oltre il 40% di uniformità.

180°

360°

The Colours

Perfekt für Wegabschnitte
Perfetta per zone di passaggio

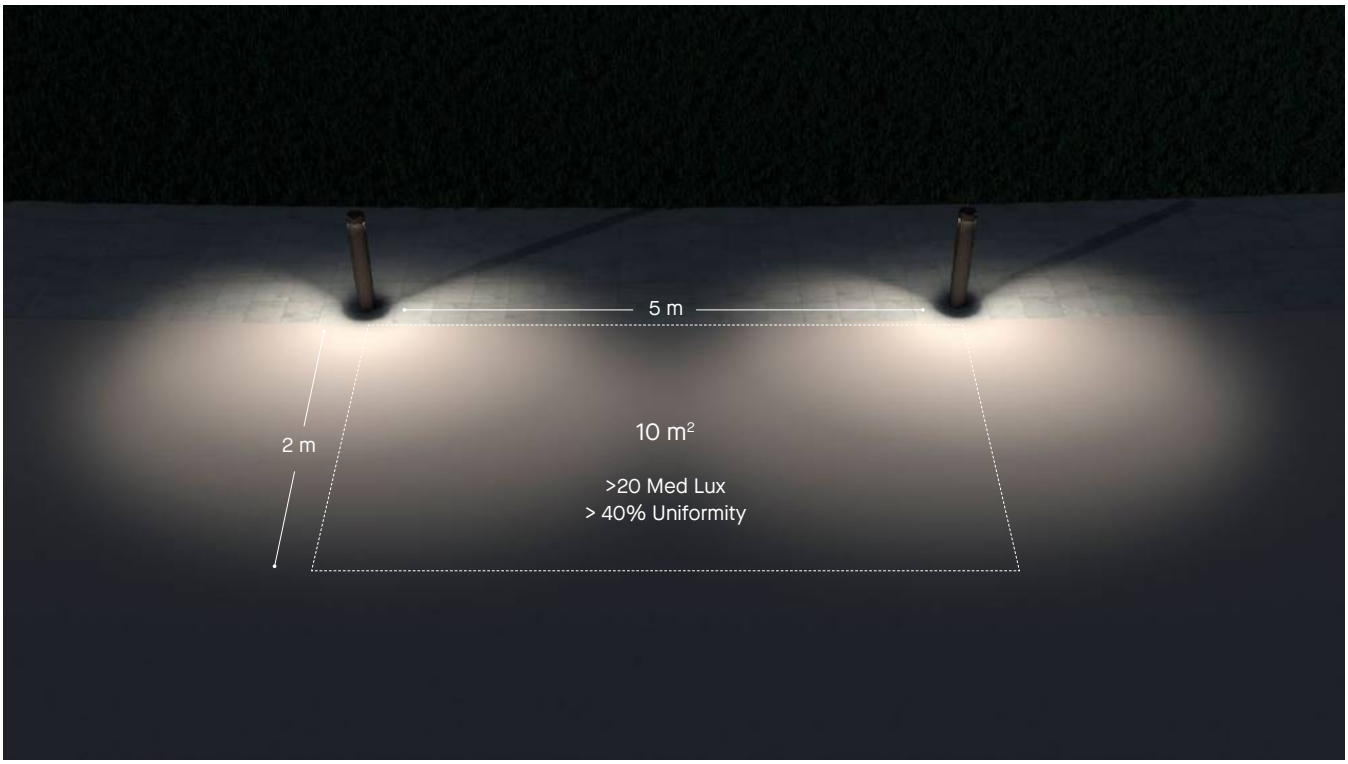

Erhältlich in DALI-2
Disponibile in DALI-2

Amber

2700K

3000K

LED Amber, das umweltfreundlichste Licht
LED ambra, la luce più esigente con l'ambiente

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE	PRO-BASE	LED	DRIVER
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	10	SUITABLE			

Rek 533mm 180°

Anthrazit Urban Grey Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	80	13.7	325	**55-E025** **55-E026**	**- Z5*- CK**	ON-OFF 100-240V DALI-2 220-240V
3000	80	13.7	325	**55-E025** **55-E026**	**- Z5*- CL**	ON-OFF 100-240V DALI-2 220-240V
Amber		14.5	263	**55-E025** **55-E026**	**- Z5*- CP**	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V

Rek 533mm 360°

Anthrazit Urban Grey Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	80	27	650	**55-E028** **55-E029**	**- Z5*- CK**	ON-OFF 100-240V DALI-2 220-240V
3000	80	27	650	**55-E028** **55-E029**	**- Z5*- CL**	ON-OFF 100-240V DALI-2 220-240V
Amber		27	526	**55-E028** **55-E029**	**- Z5*- CP**	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V

Rek 933mm 180°

Anthrazit Urban Grey Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	80	19.5	459	**55-E031** **55-E032**	**- Z5*- CK**	ON-OFF 100-240V DALI-2 220-240V
3000	80	19.5	459	**55-E031** **55-E032**	**- Z5*- CL**	ON-OFF 100-240V DALI-2 220-240V
Amber		14.5	263	**55-E031** **55-E032**	**- Z5*- CP**	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V

Rek 933mm 360°

Anthrazit Urban Grey Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	80	40	918	**55-E035** **55-E036**	**- Z5*- CK**	ON-OFF 100-240V DALI-2 220-240V
3000	80	40	918	**55-E035** **55-E036**	**- Z5*- CL**	ON-OFF 100-240V DALI-2 220-240V
Amber		27	526	**55-E035** **55-E036**	**- Z5*- CP**	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

Bodenbefestigungsbolzen
Perni di fissaggio

71-E092-48-48

14 34 J6 60

Die Ausfertigungen "The Colours". Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Modis

Wegebeleuchtung | Illuminazione del percorso

Performance Universe

P. 311

P. 618

P. 655

Bewegungsfreiheit

Das Modis-Doppelkugelgelenk ermöglicht es, den Kopf von Pollerleuchten und Laternen in jede Richtung zu bewegen und so eine bequeme, gleichmäßig gerichtete Lichtbegleitung über den gesamten Wegabschnitt hinweg zu erzeugen.

Libertà di movimenti

Il disegno con doppio snodo di Modis consente di muovere la testa di faretti e lampioni in qualsiasi direzione, ottenendo così una luce confortevole, uniforme e orientata che ci accompagna per tutta la strada.

Opal

Optics

500 mm

1000 mm

2300 mm
1 Head

Verfügbar in 2200K Temperatur, respektvoller gegenüber der Flora und Fauna der Umwelt.

Disponibile in 2200K temperatura più rispettosa con la flora e la fauna dell'ambiente.

2200K

2700K

3000K

4000K

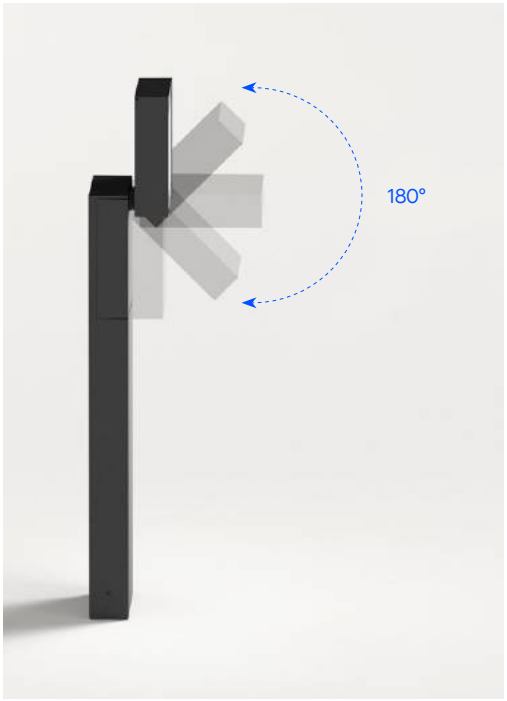

The Colours

Modis Bollard

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Modis Bollard Opal 500mm

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	13.2	744	**55-E022**	**- Z5* -**	**OU** QS	ON-OFF 100-277V
						DU	DALI-2 100-277V

Modis Bollard Opal 1000mm

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	13.2	744	**55-E023**	**- Z5* -**	**OU** QS	ON-OFF 100-277V
						DU	DALI-2 100-277V

14 34 J6 60

Die Ausfertigungen “The Colours”. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe. Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Modis Bollard
Optics 500mm

IP	IK		SEA SIDE			LED	DRIVER
66	10		SUITABLE	350°	180°		

Anthrazit Urban Grey Z5

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics		Source		Finishes
AS14 -	**18P8**	20	2200	80	1062	**S3**	16°	**OU**	ON-OFF 100-277V	**Z5***
IP66 ⇳350° ⇲180°	**18V9**	20	2700	92	1914	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
	18W9	20	3000	92	1914	**F1**	48°			
	**18X9**	20	4000	92	2080					

Modis Bollard
Optics 1000mm

IP	IK		SEA SIDE			LED	DRIVER
66	10		SUITABLE	180°	350°		

Anthrazit Urban Grey Z5

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics		Source		Finishes
AS15 -	**18P8**	20	2200	80	1062	**S3**	16°	**OU**	ON-OFF 100-277V	**Z5***
	18V9	20	2700	92	1914	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
	**18W9**	20	3000	92	1914	**F1**	48°			
	18X9	20	4000	92	2080					

14 34 J6 60

Die Ausfertigungen “The Colours”. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Optisches Zubehör
Accessori ottici

Blende
Visiera

Z5

Ausfertigungen “The Colours”.
Finiture The Colours.
14 34 E3 J6 60

Bedingungen auf Anfrage.
Condizioni su richiesta.

71-E234-Z5-00

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

Bodenbefestigungsbolzen
Perni di fissaggio

71-E363-48-48

Modis Lampost

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Modis Lampost
Opal 1 Head
2300mm

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	350°	90°	LED	DRIVER



Anthrazit Urban Grey Z5

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	13.2	744	**55-E024**	**- Z5*-**	**OU** QS	ON-OFF 100-277V
						DU	DALI-2 100-277V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

A	S	X	X	-	1	8	P	8	S	3	O	U	Z	5
Model					W/K/CRI/LM				Optics		Source		Finish	

Modis Lampost
Optics 1 Head
2300mm

IP	IK	UGR		SEA SIDE				
66	10	<10		SUITABLE	350°	180°	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics		Source		Finishes
AS16 -	**18P8**	20	2200	80	1062	**S3**	16°	**OU**	ON-OFF 100-277V	**Z5***
	18V9	20	2700	92	1914	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
	18W9	20	3000	92	1914	**F1**	48°			
	18X9	20	4000	92	2080					



14 34 J6 60

Die Ausfertigungen “The Colours”. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Citizen

Performance Universe

Präsenz und Robustheit

Die großen Abmessungen, die herausragende Leistung und die 360°-Abstrahlung machen diese Kollektion zu einer sehr geeigneten Lösung für weiträumige Bereichen mit großen Gebäuden. Citizen zeichnet sich durch ihre hohe Wärmeableitung und somit eine hohe Energieeffizienz aus.

Presenza e robustezza

Le sue grandi dimensioni, una potenza rilevante e un'emissione a 360° rendono questa collezione una soluzione molto adatta a spazi ampi con grandi edifici. Citizen ha una grande capacità di disposizione, che si traduce in un'elevata efficienza energetica.

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	UGR	SEA SIDE		
ST	PC		L80 B20	MacAdam	65	10	<19	SUITABLE	LED	DRIVER

Citizen
LED

QS



Anthrazit Urban Grey Z5

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000	80	59	5052	**60-3239 - Z5 - CL**	1-10V 100-240V

Citizen Structure

QS



Anthrazit Urban Grey Z5

Code
81-3239 - Z5 - Z5

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

	Eingangstürschlüssel Chiave per sportello lampione	Included
	Bolzen und Schablone Bulloni e cornice di fissaggio	Included

Reparaturzubehör
Accessori di riparazione

	Katzfester Lack in Z5-Grau Vernice Z5 anti-graffio	**71-E117-Z5-00**

Designed by LedsC4

+ Proud

Proud

Allgemeinbeleuchtung | Illuminazione generale

Essential Universe

Persönlichkeit, die sich dem Raum anpasst

Das Design des Proud-Kopfteils verleiht den Räumen eine persönliche Note. Es kann sowohl in Durchgangsbereichen, für die sich die asymmetrische Version empfiehlt, als auch in weiträumigen Bereichen, für die das symmetrische Modell empfohlen wird, installiert werden.

Personalità che si adatta allo spazio

Il disegno della testa Proud apporta un plus di personalità agli spazi in cui è installata. Può essere installata sia in zone di passaggio, dove è adatta la versione asimmetrica, sia in zone ampie, dove si consiglia il modello simmetrico.

Proud Symmetrical

QS

DIF MAT		50000h	3	IP	IK	LOW		SEA SIDE		
PC		L80 B20	MacAdam	66	10	FLICKER	0.4 m	SUITABLE	LED	DRIVER



Anthrazit Urban Grey Z5

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000	80	44.9	3421	**60-9913 - Z5 - CL**	ON-OFF 100-277V
4000	80	44.9	3421	**60-9913 - Z5 - CM**	ON-OFF 100-277V

Proud Structure

QS

BODY MAT	SEA SIDE
AL	SUITABLE



Anthrazit Urban Grey Z5

Code
81-E000 - Z5 - Z5

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

Bodenbefestigungsbolzen
Perni di fissaggio

71-E213-48-48

Reparaturzubehör
Accessori di riparazione

Katzfester Lack in Z5-Grau
Vernice Z5 anti-graffio

71-E117-Z5-00

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Lyon

Essential Universe

Ausreichender Lichtstrom zur Verlängerung der Lichtpunkte

Mit einem zeitlosen Design und speziell entwickelten Leistungsmerkmalen für einen guten Lichtstrom ist Lyon die perfekte Kollektion, um mit wenigen Lichtpunkten eine Allgemeinbeleuchtung für große Flächen zu erzeugen.

Flusso luminoso adatto per allungare i punti luce

Con un design senza tempo e prestazioni sviluppate appositamente per ottenere un buon flusso luminoso, Lyon è la collezione perfetta per creare un'illuminazione generale adatta a grandi zone, con l'uso di pochi punti luce.

900 mm

3250 mm

Lyon Bollard 900mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3		IP	IK	SEA SIDE			
AL	PC	L80 B20	MacAdam		66	10	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	21.6	1937	**55-E092**	**- Z5 - EH**	ON-OFF 100-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

Bodenbefestigungsbolzen
Perni di fissaggio

71-E092-48-48

Ausleuchtung von bis zu 26 m²
Illuminazione fino a 26 m²

Lichteffekt, erzeugt mit dem Kopf 60-E001 und der Säule 81-9914.
Effetto di luce creato con la testa 60-E001 e la colonna 81-9914.

Switch CCT

Lyon Lampost LED

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3		IP	IK	UGR	SEA SIDE		
AL	PC	L80 B20	MacAdam		65	10	<16	SUITABLE	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	55	4741	**60-E001 - Z5 - EH**	DALI-2 100-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Lyon Lampost Base 2310mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	SEA SIDE
AL	PC	SUITABLE

Anthrazit Urban Grey Z5



Code
81-9915 - Z5 - Z5

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

Bodenbefestigungsbolzen
Perni di fissaggio

71-9957-48-48

Reparaturzubehör
Accessori di riparazione

Katzfester Lack in Z5-Grau
Vernice Z5 anti-graffio

71-E117-Z5-00

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Orbit

Performance Universe

P. 416

P. 672

P. 699

Begleitende Beleuchtung

Orbit ist ideal zur Schaffung einer warmen Atmosphäre in Bereichen, in denen die Beleuchtung der Schlüssel zum erfolgreichen Kontakt zwischen Kunden und Benutzern ist. Mit ihren weichen Formen und den verschiedenen Möglichkeiten der Oberflächenausführung und Lichtausrichtung werten Orbit-Leuchten jeden Raum auf.

Illuminare accompagnando

Orbit è la scelta ideale per creare ambienti caldi in aree in cui l'illuminazione è la chiave del successo per connettersi con clienti e utenti. Di forme morbide e con diverse opzioni di finiture e direzioni del fascio di luce, la presenza di Orbit conferisce un plus di qualità allo spazio che abita.

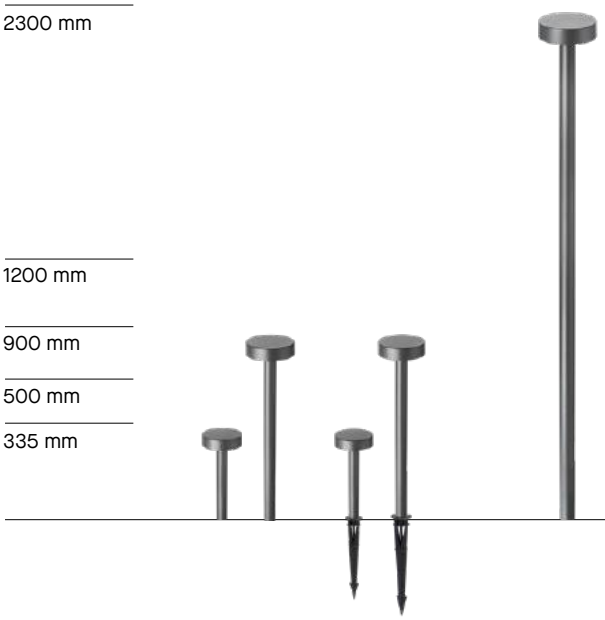

The Colours

Lichtoptionen an der Oberseite des Kopfstücks: Signalpunkt ohne Lichtverschmutzung mit sanftem Lichtstrahl nach oben.

Opzioni di luce nella parte superiore della testa: punto di segnalazione, nessun inquinamento luminoso e luce morbida verso l'alto.



Integrierter CCT-Schalter, um die Farbtemperatur entsprechend den Raumanforderungen ändern zu können.

Switch CCT integrato che consente di modificare la temperatura del colore in base alle esigenze dello spazio.

Orbit Bollard

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL	PC	L80 B20	MacAdam

Orbit Bollard Covered Ø202mm 500mm

IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE
66	10	2700-3200-4000	SUITABLE

Anthrazit Urban Grey Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	11.5	761	**55-E084 - Z5*- EH**	ON-OFF 100-240V

Orbit Bollard Small Hole Cover Ø202mm 500mm

IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE
66	10	2700-3200-4000	SUITABLE

Anthrazit Urban Grey Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	11.5	764	**55-E085 - Z5*- EH**	ON-OFF 100-240V

Orbit Bollard Big Hole Cover Ø202mm 500mm

IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE
66	10	2700-3200-4000	SUITABLE

Anthrazit Urban Grey Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	11.5	858	**55-E086 - Z5*- EH**	ON-OFF 100-240V

14 34 J6 60

Die Ausfertigungen “The Colours”. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe. Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Erforderliches Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio richiesti

Erdspieß 302mm
Picchetto 302 mm

71-9998-05-05

Bodenbefestigungsbolzen
Perni di fissaggio

71-E457-00-00

Orbit Bollard Cover Ø202mm 900mm

IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER
66	10	2700-3200-4000	SUITABLE		



Anthrazit Urban Grey Z5

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	11.5	761	**55-E089 - Z5*- EH**	ON-OFF 100-240V

Orbit Bollard Small Hole Cover Ø202mm 900mm

IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER
66	10	2700-3200-4000	SUITABLE		



Anthrazit Urban Grey Z5

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	11.5	764	**55-E090 - Z5*- EH**	ON-OFF 100-240V

Orbit Bollard Big Hole Cover Ø202mm 900mm

IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER
66	10	2700-3200-4000	SUITABLE		



Anthrazit Urban Grey Z5

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	11.5	858	**55-E091 - Z5*- EH**	ON-OFF 100-240V

14 34 J6 60

Die Ausfertigungen "The Colours". Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe. Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Erforderliches Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio richiesti

Erdspieß 302mm
Picchetto 302 mm — **71-9998-05-05**

Bodenbefestigungsbolzen
Perni di fissaggio — **71-E457-00-00**

Orbit Lampost

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Orbit Lampost Covered
Ø202mm
2300mm

IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE
66	10	2700-3200-4000	SUITABLE



Anthrazit Urban Grey Z5

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	24	1485	**55-E097- Z5*- EH**	ON-OFF 100-240V

Orbit Lampost Small Hole Cover
Ø202mm
2300mm

IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE
66	10	2700-3200-4000	SUITABLE



Anthrazit Urban Grey Z5

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	24	1489	**55-E098- Z5*- EH**	ON-OFF 100-240V

Orbit Lampost Big Hole Cover
Ø202mm
2300mm

IP	IK	UGR	SWITCH CCT	SEA SIDE
66	10	<22	2700-3200-4000	SUITABLE



Anthrazit Urban Grey Z5

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	24	1672	**55-E099- Z5*- EH**	ON-OFF 100-240V

14 34 J6 60

Die Ausfertigungen “The Colours”. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe. Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Newton

Performance Universe

Ideale Lösung für die großflächige Beleuchtung

Dank ihrer technischen Eigenschaften und ihrer schlichten zeitlosen Ästhetik empfiehlt sich die Kollektion Newton als ideale Lösung für eine Vielzahl von Projekten. Dank ihres Lichtstärke mit knapp 2500 Lm eignet sich Newton Led Pro besonders für die Beleuchtung großer Außenbereiche wie Einkaufszentren, Universitäten, Wohngebiete oder Resorts.

Soluzione ideale per illuminare grandi aree

Le caratteristiche tecniche della collezione e la sua estetica sobria e senza tempo, rendono Newton una soluzione ideale per moltissimi progetti. Newton Led Pro risulta particolarmente adatta per illuminare grandi spazi esterni come centri commerciali, università, zone residenziali o resort, grazie al suo pacchetto luminoso con quasi 2500 Lm.

Newton LED Pro

P. 386

Newton LED

P. 387

250 mm

250 mm

700 mm

800 mm

1000 mm

28,2 W

360°

Z5

12,7 W

360°

Z5

Newton Pro

BODY MAT	IP	IK	SEA SIDE	
AL	66	10	SUITABLE	PRO-BASE

Newton Pro Module

QS

DIF MAT	50000h	3				
PC	L80 B20	MacAdam			LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	25.1	2560	**60-E003 - Z5 - CK**	DALI-2 100-277V
3000	80	25.1	2695	**60-E003 - Z5 - CL**	DALI-2 100-277V

Newton Pro Structure 250mm

QS

Anthrazit Urban Grey Z5



Code
81-E001 - Z5 - Z5

Newton Pro Structure 700mm

QS

Anthrazit Urban Grey Z5



Code
81-E002 - Z5 - Z5

Newton Pro Structure 1000mm

QS

Anthrazit Urban Grey Z5



Code
81-E003 - Z5 - Z5

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

Bodenbefestigungsbolzen
Perni di fissaggio

71-E006-48-48

Newton LED

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC

Newton LED 250mm

QS

50000h	3	IP	IK		SEA SIDE			
L80 B20	MacAdam	65	08		SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	13.7	543	**10-9791**	**- Z5 - EH**	ON-OFF 100-240V

Lumenangabe bezogen auf 4000K.
Il flusso indicato corrisponde alla 4000K.

Newton LED 800mm

QS

50000h	3	IP	IK		SEA SIDE			
L80 B20	MacAdam	65	08		SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	13.7	543	**55-9791**	**- Z5 - EH**	ON-OFF 100-240V

Lumenangabe bezogen auf 4000K.
Il flusso indicato corrisponde alla 4000K.

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

Bodenbefestigungsbolzen
Perni di fissaggio

71-E013-48-48

Switch CCT

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Dan

Allgemeinbeleuchtung | Illuminazione generale

Essential Universe

Vielseitig und preisgünstig

Dan ist ein Basisprodukt, das mit besonderem Augenmerk auf die Lichtqualität und den visuellen Komfort entwickelt wurde. Mit ihrer robusten Konstruktion, dem hochwertigen Schutz gegen Stöße, Staub und Wasser und ihrer Produktästhetik zeichnet sich diese Kollektion durch Wärme und Einheitlichkeit aus.

Versatile e accessibile

Dan è un prodotto di base sviluppato rivolgendo una particolare attenzione alla qualità della luce e al comfort visivo. Con una struttura robusta, un'alta protezione da urti, polvere e acqua, e un design estetico, il risultato finale è una collezione che risalta per il suo calore e la sua uniformità.

Lichtblenden-Zubehör im Lieferumfang enthalten

Accessorio otturatore di luce incluso

Mit einem einzigen Produkt kann wahlweise nur nach vorne oder in alle Richtungen ausgeleuchtet werden.
Con un unico prodotto possiamo illuminare solo verso avanti o in tutte le direzioni

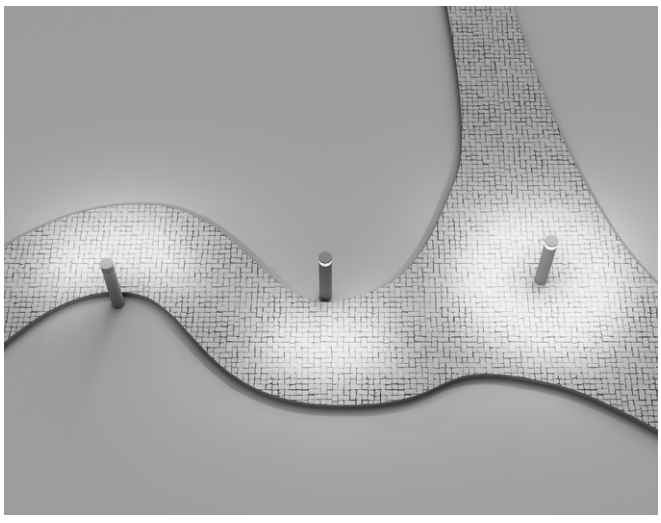

Dan Aluminium 450mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		3	IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE			
AL	PC		MacAdam	66	10	3000-4000	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000-4000	80	11.2	439	**55-E019 - Z5 - EH**	ON-OFF 100-240V

Dan Aluminium 700mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		3	IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE			
AL	PC		MacAdam	66	10	3000-4000	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000-4000	80	11.2	439	**55-E012 - Z5 - EH**	ON-OFF 100-240V

Dan AISI316 700mm

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT		3	IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE			
AL	PC		MacAdam	66	08	2700-3000	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3000	80	7.3	611	**55-E161 - CA - EH**	ON-OFF 100-240V

Lumenangabe bezogen auf 4000K.
Il flusso indicato corrisponde alla 4000K.

Dan Aluminium 450mm

Dan Aluminium 700mm

Dan AISI316 700mm

Optisches Zubehör
Accessori ottici

Lichtblende hinten Otturatore della luce posteriore	Included	Included	Included

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

Bodenbefestigungsbolzen Perni di fissaggio	**71-E092-48-48**	**71-E092-48-48**	**71-E028-48-48**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Grid

Allgemeinbeleuchtung | Illuminazione generale

Essential Universe

Ein aktualisierter Klassiker

Klassische Kollektion für den Wohnbereich mit E27-Leuchtmittel und robuster Ästhetik, das durch abgerundete Formen gemildert wird. Beständig gegen klimatische Bedingungen mariner Umgebungen.

Un classico rivisitato

Classica collezione per uso residenziale con sorgente luminosa E-27 e dall'aspetto robusto, ammorbidito da forme arrotondate. Resistente in ambienti con atmosfera marina.

Grid 300mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	PC		44	08	SUITABLE

Anthrazit Urban Grey Z5



E27

W	Code
Max. 15	**55-9318 - Z5 - M3**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Grid 500mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	PC		44	08	SUITABLE

Anthrazit Urban Grey Z5



E27

W	Code
Max. 15	**55-9319 - Z5 - M3**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Grid 900mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	PC		44	08	SUITABLE

Anthrazit Urban Grey Z5



E27

W	Code
Max. 15	**55-9320 - Z5 - M3**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

Bodenbefestigungsbolzen
Perni di fissaggio

71-9955-48-48

Far NEW

Allgemeinbeleuchtung | Illuminazione generale

Essencial Collection

Blendfreie Umgebungsbeleuchtung

Minimalistisches, modernes Design in anthrazitgrauer Ausführung mit einem Durchmesser von 60 mm. Integrierte, verdeckte LED sorgt für einen warmen, umhüllenden Lichteffekt (2700 K) durch indirekte, blendfreie Beleuchtung. Ideal für Gärten, Terrassen, Wege und Durchgangsbereiche, die eine dezente und elegante Ambientebeleuchtung wünschen.

Illuminazione ambientale senza abbagliamento

Design minimalista e moderno con finitura grigio antracite, dal diametro di 60 mm. Integra un LED nascosto che crea un effetto luminoso caldo e avvolgente (2700 K) tramite illuminazione indiretta priva di abbagliamento. Ideale per giardini, patii, percorsi e zone di passaggio che richiedono un'illuminazione ambientale discreta e sofisticata.

Beleuchtung durch indirektes Licht, das dem transparenten Diffusor einen magischen, leichten und klaren Look verleiht.

Illuminazione a luce indiretta che conferisce al diffusore trasparente un aspetto magico, vuoto e pulito.

Far

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	54	10	SUITABLE	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	92	12.1	150	**55-E167 - Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Cubik

Wegebeleuchtung | Illuminazione del percorso

Performance Universe

Eleganz und Solidität

Das klassische quadratisch Design stellt nach wie vor eine ideale Lösung für funktionale Projekte mit einfachen, geraden Linien dar. Durch die Geräumigkeit der Cubik-Kollektion können sämtliche Anforderungen an Räume dieser Art abgedeckt werden.

Eleganza e solidità

Il classico disegno quadrato continua ad essere una proposta perfetta per progetti funzionali dalle linee semplici e rette. L'ampiezza della collezione Cubik consente di rispondere a tutte le esigenze di questo tipo di spazi.

Cubik LED 201mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3		IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE			
AL	PC	L80 B20	MacAdam		65	10	2700-3000-4000	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	17.5	1421	**10-9938 - Z5 - EH**	ON-OFF 100-240V

Cubik LED 650mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3		IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE			
AL	PC	L80 B20	MacAdam		65	10	2700-3000-4000	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	17.5	1421	**55-9938 - Z5 - EH**	ON-OFF 100-240V

Cubik LED 1000mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3		IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE			
AL	PC	L80 B20	MacAdam		65	10	2700-3000-4000	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	17.5	1421	**55-9939 - Z5 - EH**	ON-OFF 100-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

Bodenbefestigungsbolzen
Perni di fissaggio

71-E002-48-48

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Eko

Wegebeleuchtung | Illuminazione del percorso

Essential Universe

P. 332

P. 564

P. 602

P. 658

Ein unverzichtbarer Leuchtpfosten mit einer Vielzahl von Funktionen

Diese Kollektion ist ideal für Projekte, bei denen eine erschwingliche Lösung mit maximaler Zuverlässigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen gewünscht wird. Die Eko-Leuchtpfosten sind in der Version „Comfort“ mit nach unten gerichtetem Licht und in der Version „Efficiency“ mit nach vorne gerichtetem Licht erhältlich. Einfache Installation und Wartung.

Un faretto essenziale con diverse prestazioni

Questa collezione è ideale per i progetti che cercano una soluzione economica con la massima affidabilità per una varietà di applicazioni. I faretti Eko sono disponibili in versione Comfort con luce verso il basso e in versione Efficency con luce in avanti. Installazione e manutenzione semplici.

Standard

Inclined

The Colours

14

34

J6

Z5

60

Eko Bollard Standard LED

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	IP	IK		SEA SIDE		
AL	PC	L80 B20	MacAdam	65	07		SUITABLE	LED	DRIVER



Schwarz Nero 60

LED

K	CRI	W	Real Lm	Code	
3000	80	6.1	369	**55-E122 - 60*- CL**	PHASE CUT 200-240V

Eko Bollard Inclined LED

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	IP	IK		SEA SIDE		
AL	PC	L80 B20	MacAdam	65	07		SUITABLE	LED	DRIVER



Schwarz Nero 60

LED

K	CRI	W	Real Lm	Code	
3000	80	6.1	369	**55-E123 - 60*- CL**	PHASE CUT 200-240V

14 34 J6 Z5

Die Ausfertigungen “The Colours”. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

Bodenbefestigungsbolzen
Perni di fissaggio

71-E635-00-00

Eko Bollard Standard
GU10

QS

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		SEA SIDE
AL	PC	65	07		SUITABLE



Schwarz Nero 60

GU10

W	Code
Max. 8	**55-E110 - 60*- 37**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Eko Bollard Inclined
GU10

QS

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		SEA SIDE
AL	PC	65	07		SUITABLE



Schwarz Nero 60

GU10

W	Code
Max. 8	**55-E111 - 60*- 37**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

14 34 J6 Z5

Die Ausfertigungen “The Colours”. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

Bodenbefestigungsbolzen
Perni di fissaggio

71-E635-00-00

Reparaturzubehör
Accessori di riparazione

Glühbirnen-Extraktionskit
(Saugnapf + Klemme)
Kit estrazione lampadina (ventosa
+ pinza)

71-E634-00-00

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by Artec Studio

+ Sinia

Sinia

Vegetationsbeleuchtung | Illuminazione vegetale

Performance Universe

P. 678

Natürliche Eleganz und gemütliches Licht

Sinia ist leicht und diskret, mit einer natürlichen und gemütlichen Eleganz und hebt sich dadurch von der Masse ab. Tagsüber fügt sie sich subtil und grazil wie eine stille Skulptur in die Umgebung ein, nachts bietet sie ein sehr warmes Licht, das die Intention der Umgebung begleitet und sich und sich dieser mühelos anpasst.

Eleganza naturale e luce accogliente

Leggera e discreta, Sinia risalta in modo innato per la sua eleganza naturale e accogliente. Di giorno, sottile e slanciata, si integra nel paesaggio come una scultura silenziosa; di notte offre una luce molto calda, accompagnando l'intenzione del paesaggio e adattandosi ad esso con semplicità.

2026

reddot winner 2026
lighting design

Die Kollektion eignet sich mit ihrer subtilen und integrativen Struktur und ihrer warmen Lichtwirkung sowohl zur Harmonisierung städtischer Terrassen als auch zur Verschönerung von Gärten.

Con una struttura sottile e integrativa, la collezione è pensata sia per armonizzare terrazze urbane che per abbellire giardini con il suo effetto di luce calda.

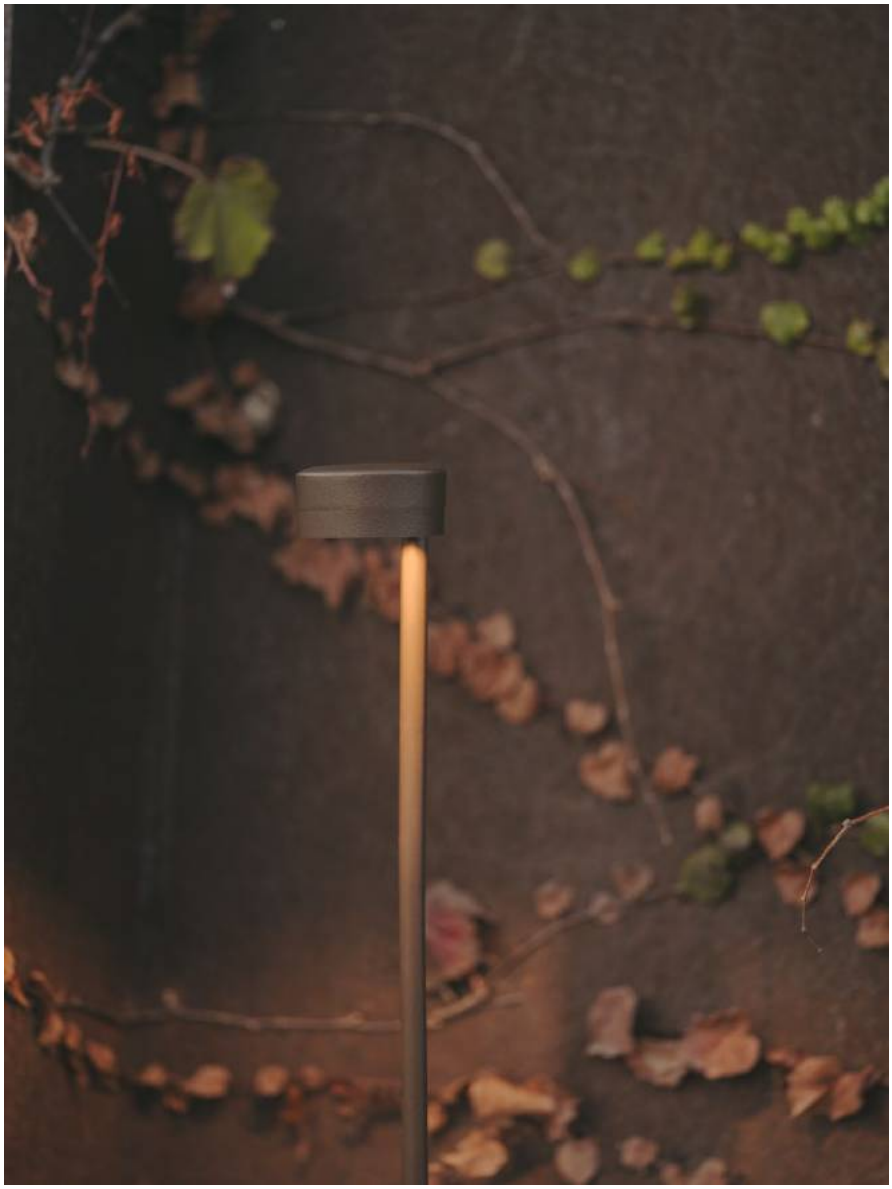

Zusätzlicher visueller Komfort

Sinia verfügt als Alternative zum Dekorglas über eine zusätzliche Komponente, die für zusätzlichen visuellen Komfort sorgt und Blendung vermeidet.

Comfort visivo extra

In alternativa al vetro decorativo, Sínia ha un componente aggiuntivo che offre un maggiore comfort visivo, evitando l'abbagliamento.

Optionale Personalisierung

Standardausführungen in Schwarz und Braun mit der Möglichkeit, die Oberfläche auf Wunsch individuell zu gestalten, um sie harmonischer an die Umgebung anzupassen.

Possibilità di personalizzazione

Finiture standard nero e marrone con possibilità di personalizzazione di finitura su richiesta per adattarsi in modo più armonioso all'ambiente.

Sinia 600mm

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		SEA SIDE
AL,PLABS	PC	65	04	0.2 m	SUITABLE

Schwarz Nero 60
Braun Marrone J6



LED max.1200mA 3V

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	3.4	212	**10-E033 - 60 J6 - CK**

Sinia 800mm

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		SEA SIDE
AL,PLABS	PC	65	04	0.2 m	SUITABLE

Schwarz Nero 60
Braun Marrone J6



LED max.1200mA 3V

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	3.4	212	**10-E030 - 60 J6 - CK**

Sinia 1000mm

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		SEA SIDE
AL,PLABS	PC	65	04	0.2 m	SUITABLE

Schwarz Nero 60
Braun Marrone J6



LED max.1200mA 3V

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	3.4	212	**10-E031 - 60 J6 - CK**

Sinia 1200mm

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		SEA SIDE
AL,PLABS	PC	65	04	0.2 m	SUITABLE

Schwarz Nero 60
Braun Marrone J6





LED max.1200mA 3V

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	3.4	212	**10-E032 - 60 J6 - CK**

Sinia Double

NEW

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK	SEA SIDE
AL,PLABS	PC	65	04	SUITABLE

Schwarz Nero 60
Braun Marrone J6



LED

K	CRI	W	Real Lm	Code	
2700	92	6.1	278	**55-E164 - 60 / J6 - CK**	ON-OFF 220-240V

Sinia Triple

NEW

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK	SEA SIDE
AL,PLABS	PC	65	04	SUITABLE

Schwarz Nero 60
Braun Marrone J6



LED

K	CRI	W	Real Lm	Code	
2700	92	8.1	417	**55-E165 - 60 / J6 - CK**	ON-OFF 220-240V

Sinia Single

Sinia Double

Sinia Triplex

Optisches Zubehör
Accessori ottici

	Glasdiffusor (1u) Diffusore in vetro (1u)		**71-E656-37-F9**	**71-E656-37-F9**	**71-E656-37-F9**
	Komfortblende (1u) Visore comfort (1u)	60	**71-E657-60-00**	**71-E657-60-00**	**71-E657-60-00**
		J6	**71-E657-J6-00**	**71-E657-J6-00**	**71-E657-J6-00**

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

	Erdspieß Kit + IP67-Treiber mit wasserdichten Steckverbindern inklusive Kit di picchetto + Driver IP67 con connettori impermeabili inclusi		**71-E649-60-0U**	-	-
	Feste Basis für (einschließlich Treiber) Base Fissa (con driver incluso)	60	**71-E650-60-0U**	Included	Included
		J6	**71-E650-J6-0U**	Included	Included

Juncus

Vegetationsbeleuchtung | Illuminazione vegetale

Performance Universe

Einbindung in die Umgebung

Inspiriert von natürlichem Schilfrohr fügt sich diese Kollektion perfekt in die Vegetation und die Umgebung ein. Durch die Höhenverstellung der Pollerleuchten, die Beweglichkeit der Köpfe und ihr braunes Oberflächenfinish fügt sich diese Beleuchtung vollständig in die natürliche Umgebung ein.

Mimetizzazione nell'ambiente

Ispirata ai giunchi, questa collezione si integra perfettamente con la vegetazione e con l'ambiente. La possibilità di regolare l'altezza dei faretti, la mobilità delle teste e la finitura marrone, fanno sì che questi apparecchi si integrino completamente in un ambiente naturale.

Juncus 1 Head
Verstellbare Höhe
Altezza regolabile

Juncus 2 Heads
Verstellbare Höhe
Altezza regolabile

Juncus 3 Heads
Feste Höhe
Altezza fissa

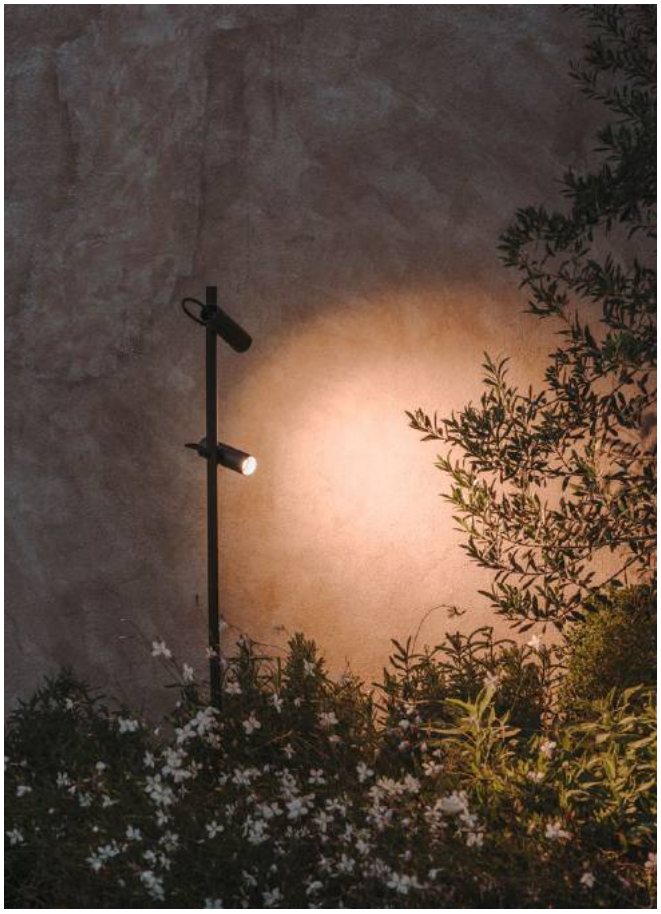

Wahl der Beleuchtungsart

Entwickelt für die einfache, werkzeuglose Auswahl und Umschaltung zwischen Beleuchtung mit maximalem visuellen Komfort oder maximaler Lichtabstrahlung.

Scelta della modalità di illuminazione

Disegnato per scegliere e cambiare facilmente, senza attrezzi, tra un'illuminazione con massimo comfort visivo o un'emissione massima del fascio di luce.

Modus für maximalen visuellen Komfort (eingelassene LED)
Modalità massimo comfort visivo (LED incassato)

Modus mit maximaler Lichtabstrahlung (erweiterte LED)
Modalità emissione massima fascio di luce (LED sporgente)

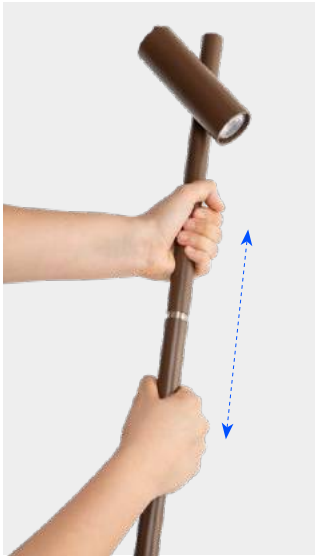

Verstellbare Höhe

Altezza regolabile

Unabhängig neigbare Köpfe
Teste con inclinazione indipendente





Juncus
1 Head

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK					
AL	GLA	2 MacAdam	65	10	LOW FLICKER		1.5 m	SEA SIDE SUITABLE	360°



Braun Marrone J6

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	92	8.3	612	**10-E013 - J6 - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	92	8.3	638	**10-E013 - J6 - CL**	ON-OFF 100-240V

Juncus
2 Heads

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK			SEA SIDE	
AL	GLA	2 MacAdam	66	10		1 m	SUITABLE	360°



Braun Marrone J6

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	15.2	780	**10-E018 - J6 - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	15.2	836	**10-E018 - J6 - CL**	ON-OFF 100-240V

Juncus
3 Heads

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK			SEA SIDE		
AL	GLA	2 MacAdam	66	5			SUITABLE		±90°



Braun Marrone J6

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	41	3462	45°	**60-E057 - J6 - CK**	DALI 100-277V
3000	80	41	3712	45°	**60-E057 - J6 - CL**	DALI 100-277V

	Juncus 1 Head	Juncus 2 Heads	Juncus 3 Heads
Treiber **Driver**			
IP67 Treiber und Steckverbinder IP67 Driver & Connector	Included	Included	-
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**			
Erdspieß Picchetto	Included	Included	-
Ortsfester Fuß Base Fissa	**71-E636-J6-J6**	**71-E636-J6-J6**	-
Bolzen und Schablone Bulloni e cornice di fissaggio	-	-	Included

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by Francesc Vilaró

Invisible

Vegetationsbeleuchtung | Illuminazione vegetale

Performance Universe

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2016

Minimalismus mit einem schwebenden Lichtpunkt

Die Kollektion Invisible setzt durch ihr einzigartiges und funktionelles Design mit einfachen und reinen Linien Maßstäbe. Diskret und minimalistisch fügt sie sich in den Raum ein und bildet einen fast schwebenden Lichtpunkt, ideal für Gärten und Terrassen.

Minimalismo con un punto luce flottant

La collezione Invisible è un punto di riferimento per il suo design unico e design unico e funzionale, con linee semplici e pure e linee pure. Discreta e minimalista, si integra nello spazio, creando un punto luce quasi spazio, creando un punto di luce quasi fluttuante ideale per giardini e terrazze.

600 mm

Adjustable

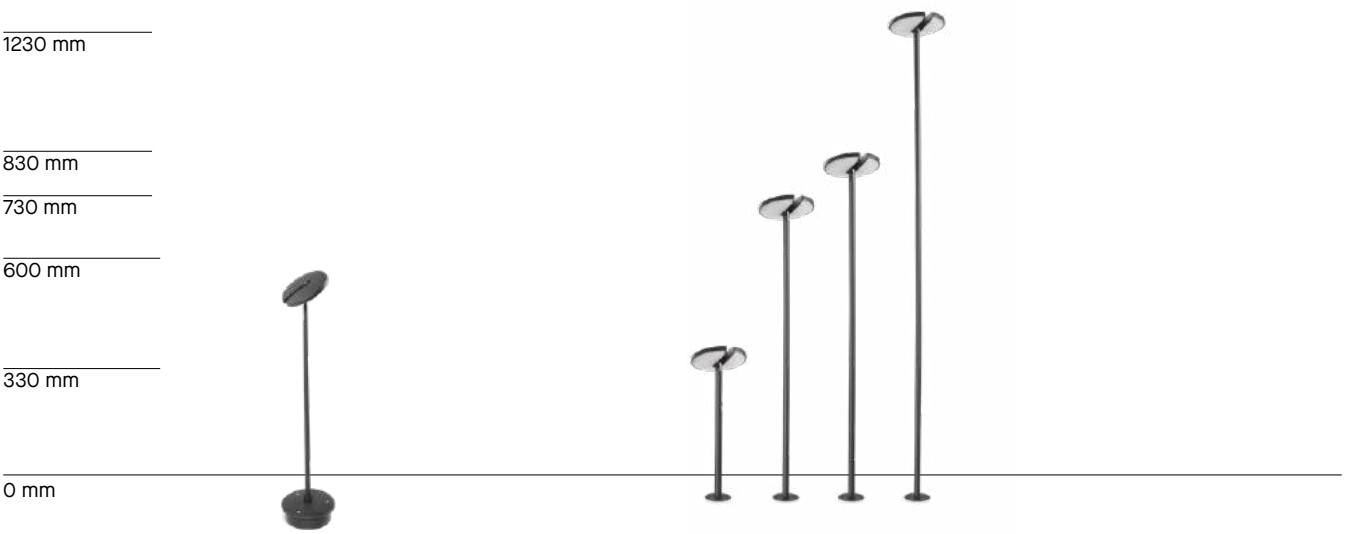

Weiches und angenehmes Licht

Opaldiffusor für ein homogeneres und gedämpftes Licht.

Luce tenue e piacevole

Diffusore opal per una luce più omogenea e attenuata.

Schwenkbarer Leuchtkopf
Testa oscillante

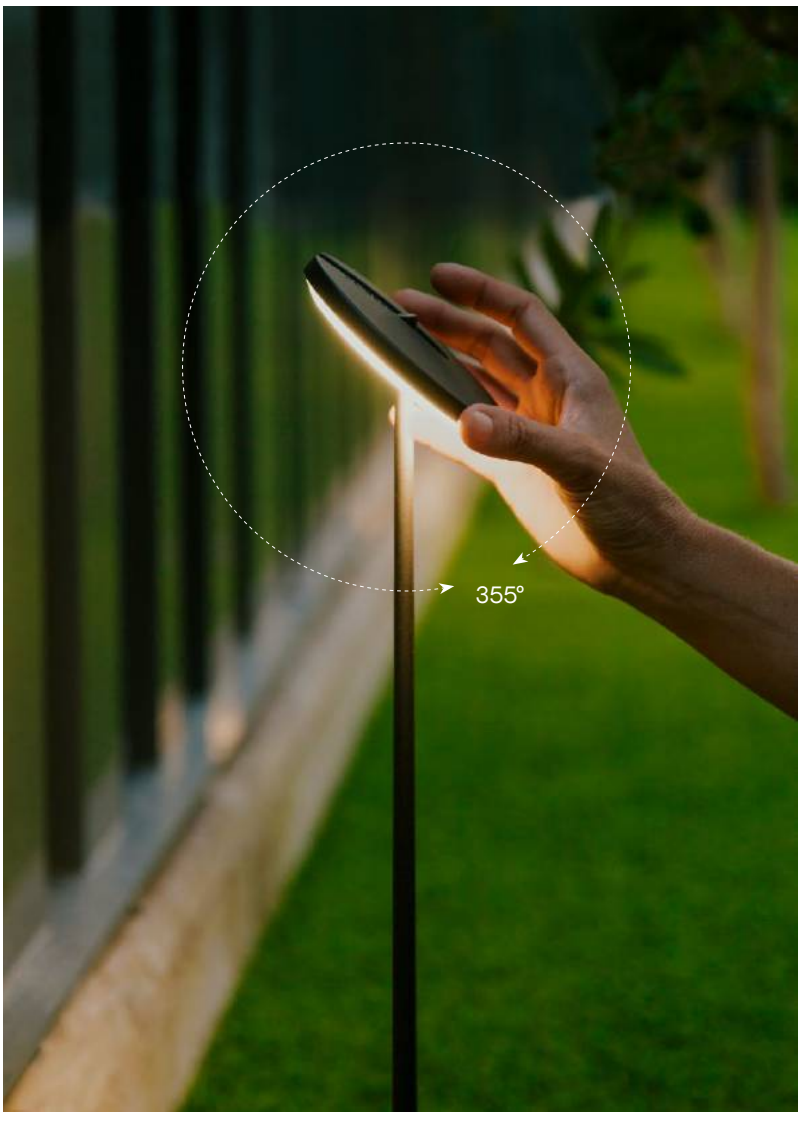

Invisible 60 mm im Projekt einer Privatimmobilie in Gerona. Fotografie: Eulàlia Prat.
Invisible 60 mm nel progetto Residenza privata a Girona. Foto di Eulàlia Prat.

Invisible 600mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		3	IP	IK	SEA SIDE		
AL	PC		MacAdam	54	04	SUITABLE	355°	LED



Schwarz Nero 05

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	10.7	421	**55-9733 - 05 - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	10.7	469	**55-9733 - 05 - M1**	ON-OFF 100-240V

Invisible Adjustable

QS

BODY MAT	DIF MAT		3	IP	IK	SEA SIDE		
AL	PC		MacAdam	54	04	SUITABLE	355°	LED



Schwarz Nero 05

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	10.7	421	**10-9733 - 05 - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	10.7	469	**10-9733 - 05 - CL**	ON-OFF 100-240V

	Invisible 600mm	Invisible Adjustable
Treiber **Driver**		
IP67 Treiber und Steckverbinder IP67 Driver & Connector	-	Included
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**		
Erdspieß Picchetto	-	Included

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Spike NEW

Vegetationsbeleuchtung | Illuminazione vegetale

Essential Universe

Warmweißes Licht mit subtiler Präsenz

Die Pollerleuchte Spile zeichnet sich durch ein modernes Design aus, das Funktionalität mit organischer Ästhetik verbindet. Mit ihrem abgerundeten Kopf und dezentem Finish in Schwarz oder Braun fügt sie sich harmonisch in natürliche Umgebungen und Dunkelheit ein. Die LED-Technologie mit 2700K erzeugt ein warmweißes, einladendes Licht, ideal zur Schaffung entspannter Atmosphären mit minimaler Blendung. Die höhenverstellbare Struktur und der mitgelieferte Erdspieß ermöglichen eine vielseitige Installation entlang von Wegen, in Gärten und in Außenbereichen zum Verweilen.

Luce calda con una presenza discreta

Il faro Spike è definito da uno stile di design moderno che integra funzionalità ed estetica organica. Con una testa arrotondata e una discreta finitura nera o marrone, si confonde efficacemente con l'ambiente naturale e l'oscurità. La tecnologia LED a 2700K fornisce una luce bianca calda e accogliente, ideale per creare ambienti rilassanti con un abbagliamento minimo. L'altezza regolabile e il picchetto incluso consentono un'installazione versatile su sentieri, giardini e spazi esterni.

Spike
NEW
QS

DIF MAT		50000h	2	IP	IK	LOW	SEA SIDE	
PC		L80 B20	MacAdam	65	06	FLICKER	SUITABLE	

Schwarz Nero 60
Braun Marrone J6



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	1.5	411	**10-E034 - 60 / J6 - CK**	ON-OFF 48VDC

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Verstellbare Höhe
Altezza regolabile

Designed by Luca Turrini

+ Orbit

Orbit

Vegetationsbeleuchtung | Illuminazione vegetale

Performance Universe

P. 382

P. 672

P. 699

Begleitende Beleuchtung

Orbit ist ideal zur Schaffung einer warmen Atmosphäre in Bereichen, in denen die Beleuchtung der Schlüssel zum erfolgreichen Kontakt zwischen Kunden und Benutzern ist. Mit ihren weichen Formen und den verschiedenen Möglichkeiten der Oberflächenausführung und Lichtausrichtung werten Orbit-Leuchten jeden Raum auf.

Illuminare accompagnando

Orbit è la scelta ideale per creare ambienti caldi in aree in cui l'illuminazione è la chiave del successo per connettersi con clienti e utenti. Di forme morbide e con diverse opzioni di finiture e direzioni del fascio di luce, la presenza di Orbit conferisce un plus di qualità allo spazio che abita.

The Colours

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL	PC	L80 B20	MacAdam

Orbit Bollard Adjustable Covered Ø116mm

IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE
66	10	2700-3200-4000	SUITABLE

Anthrazit Urban Grey Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3000-4000	80	5.3	313	**10-E023 - Z5* - EH**	ON-OFF 100-240V

Orbit Bollard Adjustable Small Hole Cover Ø116mm

IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE
66	10	2700-3200-4000	SUITABLE

Anthrazit Urban Grey Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	5.3	314	**10-E024 - Z5* - EH**	ON-OFF 100-240V

Orbit Bollard Adjustable Big Hole Cover Ø116mm

IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE
66	10	2700-3200-4000	SUITABLE

Anthrazit Urban Grey Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	5.3	353	**10-E025 - Z5* - EH**	ON-OFF 100-240V

14 34 J6 60

Die Ausfertigungen "The Colours". Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe. Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

Erdspieß 235mm
Picchetto 235 mm

71-9997-05-05

Befestigungsbasis
Base fissaggio

Z5*

71-E636-Z5-Z5

Ausfertigungen "The Colours".
Finiture The Colours.
14 34 E3 J6 60

Bedingungen auf Anfrage.
Condizioni su richiesta.

Orbit Bollard Adjustable Cover Ø116mm 48V

IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER	DIM
66	10	2700-3200-4000	SUITABLE			

Anthrazit Urban Grey Z5



LED 48VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700-3000-4000	80	3.2	268	**10-E026 - Z5* - EH**

Orbit Bollard Adjustable Small Hole Cover Ø116mm 48V

IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER	DIM
66	10	2700-3200-4000	SUITABLE			

Anthrazit Urban Grey Z5



LED 48VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700-3000-4000	80	3.2	270	**10-E027 - Z5* - EH**

Orbit Bollard Adjustable Big Hole Cover Ø116mm 48V

IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER	DIM
66	10	2700-3200-4000	SUITABLE			

Anthrazit Urban Grey Z5



LED 48VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700-3000-4000	80	3.2	293	**10-E028 - Z5* - EH**

14 34 J6 60

Die Ausfertigungen "The Colours". Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe. Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

Erdspieß 235mm
Picchetto 235 mm

71-9997-05-05

Befestigungsbasis
Base fissaggio

Z5*

71-E636-Z5-Z5

Ausfertigungen "The Colours".
Finiture The Colours.
14 34 E3 J6 60
Bedingungen auf Anfrage.
Condizioni su richiesta.

Netzteile
Fonti di alimentazione

P. 751

ON-OFF
DALI-2 / IP67

Max. 100W **71-B660-00-00**

Era NEW

Dekorative Beleuchtung | Illuminazione decorativa

Essencial Collection

P. 639

Maximale Behaglichkeit für moderne Architekturen

Die Kollektion Era bietet Leuchten mit modernem und minimalistischem Design, die sich nahtlos in zeitgenössische Architekturprojekte integrieren. Ihr hervorstechendstes Merkmal ist das facettierte Glas, das mit klaren, funktionalen Linien und einem anthrazitgrauen Finish überzeugt.
Die Farbtemperatur von 2700K sorgt für ein warmweißes Licht, ideal zur Schaffung einer behaglichen und entspannenden Atmosphäre.
Ihr stimmungsvoller Lichteffekt eignet sich hervorragend zur Wegmarkierung in Gärten, Höfen, Terrassen und privaten Eingangsbereichen.

Massimo calore per l'architettura moderna

La collezione Era offre apparecchi dal design moderno e minimalista che si integrano perfettamente nei progetti architettonici contemporanei. La sua caratteristica più significativa è il vetro smussato, che offre linee pure e funzionali insieme alla finitura grigio antracite. La temperatura di colore di 2700K fornisce un'illuminazione bianca calda, ideale per creare atmosfere accoglienti e rilassanti. Il suo suggestivo effetto luminoso è ideale per segnare percorsi in giardini, patii, terrazze e ingressi residenziali.

Facettierter Glasdiffusor
Diffusore in vetro smussato

Era Bollard

NEW

QS

DIF MAT | PC | 50000h | L80 B20 | 2 | MacAdam | IP | 65 | IK | 09 | LOW | FLICKER | SEA SIDE | SUITABLE | PRO-BASE | LED | DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	92	12.4	1019	**55-E201 - Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V

Era Lampost

NEW

DIF MAT | PC | 50000h | L80 B20 | 2 | MacAdam | IP | 65 | IK | 09 | LOW | FLICKER | SEA SIDE | SUITABLE | PRO-BASE | LED | DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	92	19.4	1465	**55-E168 - Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Moal

Performance Universe

P. 642

Dekorative Beleuchtung mit Möbelfunktion

Die Moal-Kollektion ist nicht nur eine Pollerbeleuchtung, sondern kann auch als Möbelelement für alle Arten von Außenbereichen mit üppiger Vegetation oder auch aufgrund des Zementfinish zur Integration in architektonische Umgebungen eingesetzt werden.

Illuminazione decorativa che funziona da arredamento

La collezione Moal non è solo un faretto per l'illuminazione ma può essere usata anche come arredamento per esterni di qualsiasi tipo, sia per quelli in cui abbonda la vegetazione, sia in altri più architettonici dove la sua finitura in cemento le consente di integrarsi totalmente nell'ambiente.

Hergestellt aus 100 % Zement.
Mit Metallverstärkung im Inneren,
um Robustheit und Langlebigkeit zu
garantieren.

Realizzata in cemento al 100%. Ha un rinforzo metallico all'interno, per garantire robustezza e durata.

Die Finishausführungen von Moal sind durch die Materialverwendung von edlem, handwerklich hergestelltem Zement und der dadurch entstehenden strukturierten Oberfläche, die sich von Stück zu Stück verändern kann, einzigartig. Le finiture di Moal sono uniche grazie al cemento, un materiale nobile e artigianale la cui superficie irregolare può variare da un pezzo all'altro, rendendoli unici.

Moal 455mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE			
AL,CON	PC		L80 B20	MacAdam	66	10		SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Zement Cemento DC



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000	92	16.3	729	**55-E087 - DC - CL**	ON-OFF 100-240V

Moal 705mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE			
AL,CON	PC		L80 B20	MacAdam	66	10		SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Zement Cemento DC



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000	92	16.3	729	**55-E088 - DC - CL**	ON-OFF 100-240V

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

Bodenbefestigungsbolzen
Perni di fissaggio

71-E157-00-00

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Rack

Dekorative Beleuchtung | Illuminazione decorativa

Performance Universe

P. 644

Maximale Flexibilität für bessere Anpassung an den Raum

Rack wurde speziell für Projekte entwickelt, bei denen Beleuchtung und Dekoration mit Persönlichkeit nicht ausreichen, sondern auch Zuverlässigkeit zu den wichtigsten Faktoren zählt. Diese Kollektion hat hochwertige Eigenschaften wie IP66, DALI-Dimmung, BREEAM-Effizienz oder Schutz gegen Meeresluft.

Massima flessibilità per un migliore adattamento agli spazi

RACK è stato accuratamente sviluppato per quei progetti in cui illuminare e decorare con personalità non è sufficiente, ma l'affidabilità è un fattore uguale o anche più importante. Questa collezione offre alte prestazioni come IP66, regolazione DALI, efficienza BREEAM o trattamento contro l'atmosfera marina.

The Colours

14

34

J6

Z5

60

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL,CON	GLA	L80 B20	MacAdam

Rack Bollard Fixed 150×150×300mm Standard

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE		
66	04	2700-3200-4000	2 m	SUITABLE		

Schwarz Nero 60



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	14.9	760	**55-E057 - 60*-**	**OU**	ON-OFF 100-277V
					DU	DALI-2 100-277V

Rack Bollard Fixed 150×150×700mm Standard

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE		
66	04	2700-3200-4000	2 m	SUITABLE		

Schwarz Nero 60



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	14.9	760	**55-E060 - 60*-**	**OU**	ON-OFF 100-277V
					DU	DALI-2 100-277V

14 34 J6 Z5

Die Ausfertigungen “The Colours”. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe. Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

			Rack Bollard 150×150×300	Rack Bollard 150×150×700
	Optisches Zubehör **Accessori ottici**			
	Kugeldiffusor aus Opalglas Diffusore sferisco opale di vetro		**71-E284-60-F9**	**71-E284-60-F9**
	Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**			
	Erdspieß 235mm Picchetto 235 mm		**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**
	Erdspieß 302mm Picchetto 302 mm		**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**
	Anschlusszubehör **Accessori di connessione**			
	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli		**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli		**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli		**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli		**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	Anschlusskasten IP68 (1 Eingang + 5 Ausgänge) 6,5–11 mm, 6-polig Scatola di derivazione IP68 (1 ingresso + 5 uscite) Ø 6,5 - 11 mm, 6 poli		**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**
	Dekorative accessoires **Accessori decorativi**			
	Deko-Einsatzset (4 Stk.) Set griglie decorative (4 pz.)	60* ●	**71-E279-60-00**	**71-E280-60-00**

○ 14 ○ 34 ● J6 ● Z5

Die Ausfertigungen “The Colours”. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Helion

Essential Universe

Mehr als nur Beleuchtung

Das stilvoll-elegant parzellierte Design mit Helion-Fenstern projiziert ein interessantes Licht- und Schattenspiel auf dem Boden. Diese Lösung bietet viel mehr als nur eine einfache Laterne oder Pollerleuchte und wird so zu einem Schlüsselelement für das harmonische Gleichgewicht der Umgebung.

Più di una semplice illuminazione

Stilizzata ed elegante, con il suo disegno cosparso di finestre, Helion riesce a proiettare al suolo un interessante gioco di luci e ombre, trasformandosi così in un prodotto che va ben oltre un semplice lampione o faretto e diventando un elemento chiave per donare armonia all'ambiente.

800 mm 2300 mm

Helion Bollard

QS

BODY MAT	DIF MAT		3	IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE			
AL	PC		MacAdam	66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	10.7	701	**55-E075 - Z5 - EH**	ON-OFF 100-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

Bodenbefestigungsbolzen
Perni di fissaggio

71-E012-48-48

Helion Lampost

QS

BODY MAT	DIF MAT		3	IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE		
AL	PC		MacAdam	66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	22	1323	**55-E077 - Z5 - EH**	ON-OFF 100-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 749

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Cisne

Essential Universe

P. 664

P. 697

Romantische und elegante Beleuchtung

Eine elegante Beleuchtung zeichnet sich durch die Perfektion ihrer Schlichtheit aus. Dies trifft auf Cisne zu. Die Leuchte hat ein perfektes Volumen, das in zwei Größen und zwei Ausführungen erhältlich ist, eine davon mit einer Steinstruktur, die der Harmonie des Lichts zusätzliche Eleganz verleiht.

Illuminazione romantica e sofisticata

L'illuminazione sofisticata è quella che si distingue per la perfezione della sua semplicità. Questo è Cisne, un volume perfetto che si presenta in due dimensioni e due finiture: una delle quali con una texture in pietra che apporta un'ulteriore eleganza all'armonia della luce.

Dank der integrierten Schalter ermöglichen die LED-Modelle eine einfache Auswahl der Farbtemperatur und der Lichtstärke.

Grazie ai commutatori inclusi, i modelli LED permettono di scegliere facilmente la temperatura del colore e la potenza della luce.

Cisne Surface

Ø280 mm

Ø380 mm

Ø560 mm

Cisne Shade
Ø280mm

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

blanco opal Nero M1
Steingrau Grigio pietra EM



Code

71-E776 - M1 - M1
EM - EM

Cisne Shade
Ø380mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

blanco opal Nero M1
Steingrau Grigio pietra EM



Code

71-E731 - M1 - M1
EM - EM

Cisne Shade
Ø560mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

blanco opal Nero M1
Steingrau Grigio pietra EM



Code

71-E732 - M1 - M1
EM - EM

Cisne Base LED

QS

DIF MAT	IP
PE	65

Schwarz Nero 05



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	92	2.3 4.2 7	185 407 624	**71-E733 - 05 - EH**	ON-OFF 220-240V

Cisne Base E27

QS

BODY MAT		IP	SEA SIDE
PC		65	SUITABLE

Schwarz Nero 05



E27

W	Code
Max. 15	**71-E734 - 05 - 05**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Cisne Base LED Plug & Play 48V

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE		
PC	PE		L80 B20	MacAdam	66	10	SUITABLE	0.2 m	LED

Schwarz Nero 05



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	4.2	631	**71-E777 - 05 - EH**	ON-OFF 220-240V

Befestigungszubehör Accessori di fissaggio	**Base LED**	**Base E27**	**Base Plug&Play**
Erdspieß 235mm Picchetto 235 mm	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**
Erdspieß Picchetto	-	-	Included
Wasserdichte Steckverbinder nach IP67 Connettori stagni IP67	-	-	Included

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Simenti

Beleuchtung für Feuchtbereiche | Illuminazione zone umide

Performance Universe

Integration und visueller Komfort

Die Kollektion Simenti ist zu 100 % aus Zement gefertigt und wurde für einen hohen visuellen Komfort konzipiert, was sie zu einer idealen Option für die Integration in Betonböden in exklusiven Wohnanlagen macht.

Integrazione e comfort visivo

La collezione Simenti è realizzata al 100% in cemento ed è stata progettata per offrire un elevato comfort visivo, convertendosi così in un'opzione ideale per integrazioni in pavimenti di cemento di residenze di alto livello.

Simenti Bollard

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3		IP	IK	LOW	SEA SIDE		
CON	GLA	L80 B20	MacAdam		66	8	FLICKER	SUITABLE	LED	DRIVER

Zement Cemento DC



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
3000	80	11.6	597	**55-9971**	**- DC - CL**	ON-OFF 100-240V

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

Bodenbefestigungsbolzen
Perni di fissaggio

71-E030-48-48

Die Finishausführungen von Simenti sind durch die Materialverwendung von edlem, handwerklich hergestelltem Zement und der dadurch entstehenden strukturierten Oberfläche, die sich von Stück zu Stück verändern kann, einzigartig.
Le finiture di Simenti sono uniche grazie al cemento, un materiale nobile e artigianale la cui superficie irregolare può variare da un pezzo all'altro, rendendoli unici.

Row

Beleuchtung für Feuchtbereiche | Illuminazione zone umide

Performance Universe

Integration in die Betonarchitektur

Row ist zu 100 % aus Zement gefertigt und verfügt über eine Metallverstärkung im Inneren, wodurch neben ihrer Robustheit und Langlebigkeit auch eine vollständige architektonische Integration gewährleistet ist.

Integrazione in architettura di cemento

Row è realizzata al 100% in cemento ed ha un rinforzo metallico all'interno, per un'integrazione architettonica totale alla quale si aggiungono robustezza e durata.

Die Finishausführungen von Row sind durch die Materialverwendung von edlem, handwerklich hergestelltem Zement und der dadurch entstehenden strukturierten Oberfläche, die sich von Stück zu Stück verändern kann, einzigartig.
Le finiture di Row sono uniche grazie al cemento, un materiale nobile e artigianale la cui superficie irregolare può variare da un pezzo all'altro, rendendoli unici.

Row 230mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE			
CON	PC		L80 B20	MacAdam	65	10		SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Zement Cemento DC

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000	80	19.3	1071	**10-E055 - DC - CL**	ON-OFF 100-277V

Row 500mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE			
CON	PC		L80 B20	MacAdam	65	10		SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Zement Cemento DC



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000	80	19.3	1071	**55-E055 - DC - CL**	ON-OFF 100-277V

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

Bodenbefestigungsbolzen
Perni di fissaggio

71-E029-48-48

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by LedsC4

+ Priap

Priap

Beleuchtung für Feuchtbereiche | Illuminazione zone umide

Essential Universe

Hervorragende Qualität

Die Kollektion ist komplett aus Edelstahl AISI 316 gefertigt und eignet sich für die Installation in Umgebungen mit ungünstigen klimatischen Bedingungen, wie z. B. in Meeresgebieten. Seine internen Reflektoren minimieren die Lichtverschmutzung.

Qualità superiore

Completamente realizzata in acciaio inossidabile AISI 316, è adatta a installazioni in ambienti caratterizzati da condizioni climatiche avverse, come le zone marittime. I suoi riflettori interni consentono di ridurre la contaminazione luminosa.

Priap 500mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE	
AISI316	PC		54	07	SUITABLE	PRO-BASE

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA



E27

W	Code
Max. 15	**55-9239 - CA - M2**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Priap 800mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE	
AISI316	PC		54	07	SUITABLE	PRO-BASE

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA



E27

W	Code
Max. 15	**55-9440 - CA - M2**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

Bodenbefestigungsbolzen
Perni di fissaggio

71-E028-48-48

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Dan

Beleuchtung für Feuchtbereiche | Illuminazione zone umide

Essential Universe

Vielseitig und preisgünstig

Dan ist ein Basisprodukt, das mit besonderem Augenmerk auf die Lichtqualität und den visuellen Komfort entwickelt wurde. Mit ihrer robusten Konstruktion, dem hochwertigen Schutz gegen Stöße, Staub und Wasser und ihrer Produktästhetik zeichnet sich diese Kollektion durch Wärme und Einheitlichkeit aus.

Versatile e accessibile

Dan è un prodotto di base sviluppato rivolgendo una particolare attenzione alla qualità della luce e al comfort visivo. Con una struttura robusta, un'alta protezione da urti, polvere e acqua, e un design estetico, il risultato finale è una collezione che risalta per il suo calore e la sua uniformità.

Dan AISI316 700mm

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT		3	IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE			
AL	PC		MacAdam	66	10	2700-3000	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3000	80	7.3	611	**55-E161 - CA - EH**	ON-OFF 100-240V

Lumenangabe bezogen auf 4000K.
Il flusso indicato corrisponde alla 4000K.

Optisches Zubehör
Accessori ottici

Lichtblende hinten
Otturatore della luce posteriore

Included

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

Bodenbefestigungsbolzen
Perni di fissaggio

71-E028-48-48

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by LedsC4

+ Nott

Nott

Beleuchtung für Feuchtbereiche | Illuminazione zone umide

Essential Universe

Widerstandsfähig gegen konstant hohe Luftfeuchtigkeit

Dank der hochwertigen Kunststoffmaterialien und der E27-Fassung als einziges elektronisches Bauteil hält die Leuchte auch extremen Feuchtigkeits- und Salzgehaltsbedingungen stand.

Résistant à une humidité élevée constante

In grado di resistere alle pi. estreme condizioni di umidit. e salinit. grazie ai suoi materiali plastici di alta qualit. e al portalampada E-27 come unico componente elettronico.

Nott E27 500mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
PP	PC		65	08	SUITABLE



Schwarz Nero 05

E27

W	Code
Max. 15	**55-9655 - 05 - CD**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Nott E27 900mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
PP	PC		65	08	SUITABLE



Schwarz Nero 05

E27

W	Code
Max. 15	**55-9656 - 05 - CD**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

Bodenbefestigungsbolzen
Perni di fissaggio

71-E018-48-48

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Lineare Beleuchtungssysteme
Sistemi lineari d’illuminazione

Taglio di Luce 444

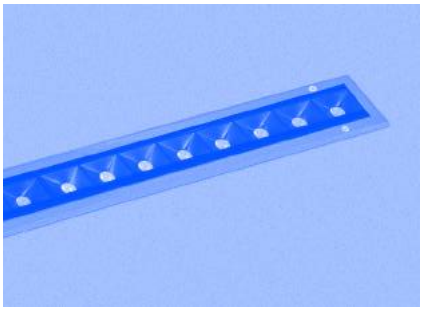

Cube Linear 456

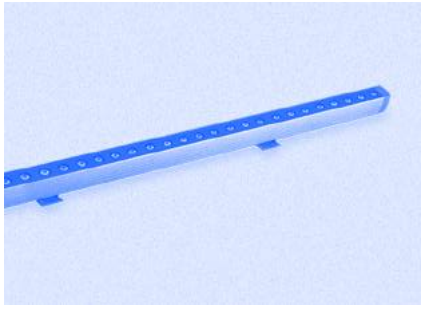

Convert 464

Mex 468

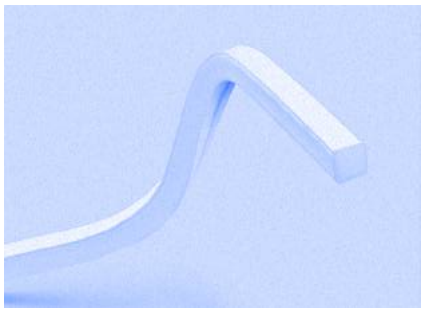

Asai 474

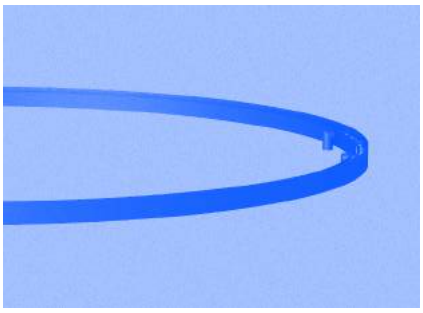

Vercle 478

+ Taglio

Taglio System

Performance Universe

In die Architektur integrierte, lineare IP66/IP67-Beleuchtung

Die Kollektion besteht aus Profilen und Modulen, die zahllose lineare Beleuchtungskompositionen in Aufputz-, Unterputz- oder Pendelinstallationen ermöglichen. Taglio System verleiht dem Projekt ein hohes Maß an Ästhetik und ermöglicht in architektonischen Außen- oder Innenräumen, die starke Modularität sowie einen hohen IP- und IK-Schutz erfordern, umfangreiche Flexibilität bei der Beleuchtung.

L'illuminazione lineare IP66/IP67 integrata nell'architettura

Collezione composta da profili e moduli che consentono di creare infinite composizioni di illuminazione lineare in installazioni a superficie, da incasso o a sospensione. Taglio System apporta un elevato grado di estetica al progetto e una grande flessibilità illuminotecnica agli spazi architettonici esterni o interni che richiedono un alto grado di modularità, oltre a un'elevata protezione IP e IK.

The Colours

Installationsmöglichkeiten
Opzioni di installazione

Doppelte Einschaltung mit unabhängiger Dimmfunktion
Doppia accensione con regolazione indipendente

Einzelne Installationen oder Erstellung unzähliger Kompositionen

Installazione singola o creazione di composizioni infinite

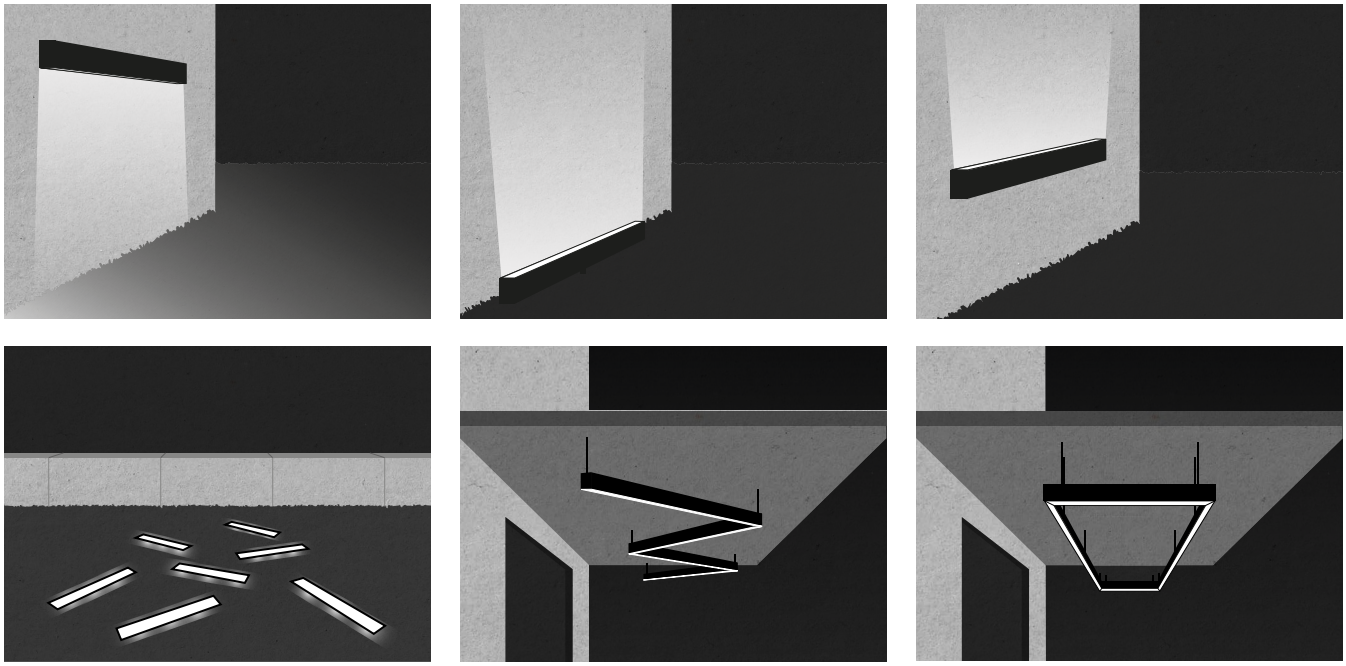

Einfach zu installieren

Facile da installare

Profile
Profili

Recessed

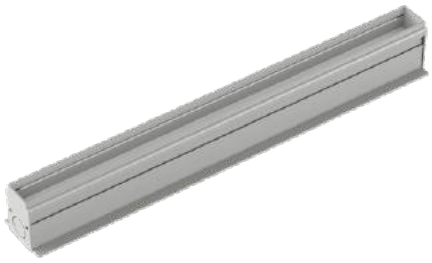

Surface Adjustable (±20°)

Zubehör / **Accessori**

Verlängerungsarm
Braccio dilatatore

Surface Wall

Seitliche Befestigung
Fissaggio laterale

Surface Fix

Befestigung über Sockel
Fissaggio a base

Zubehör / **Accessori**

Vertikales Kugelgelenk Snodo verticale	Horizontales Kugelgelenk Snodo orizzontale	Feste Seile Cavi fissi	Pflock Picchetto	Halterung für Gipskarton Supporto cartongesso

Maße der Schienenlängen / **Misure delle lunghezze del binario**

500 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm
2500 mm
3000 mm

Module
Moduli

Opal

Optics

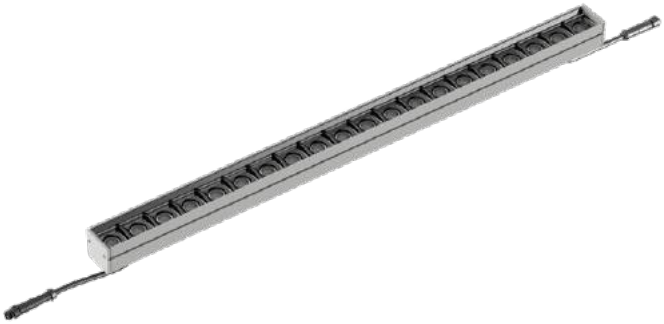

Spot

Covers

Taglio System - Konfigurator
Configuratore Taglio System

Konfigurieren Sie Ihre Leuchte ganz einfach mit der Anwendung, den Komponenten, den Oberflächen, der Dimmung und der Lichttemperatur, die Sie wünschen.
Configura in tutta semplicità il tuo apparecchio con l'applicazione, i componenti, le finiture, la regolazione e la temperatura di luce desiderate.regulação e temperatura de luz desejada.

tagliosystem.ledsc4.com

Taglio System Profiles

BODY MAT: AL | SEA SIDE: SUITABLE

Taglio Profile Surface Fix

Schwarz Nero 60



mm	Code
500	**71-E572**
1000	**71-E573**
1500	**71-E676**
2000	**71-E574**
2500	**71-E677**
3000	**71-E575**

- 60*- 00

Taglio Profile Surface Adjustable (±20°)

20°

Schwarz Nero 60



mm	Code
500	**71-E577**
1000	**71-E578**
1500	**71-E678**
2000	**71-E579**
2500	**71-E679**
3000	**71-E580**

- 60*- 00

Taglio Profile Surface Wall

Schwarz Nero 60



mm	Code
500	**71-E582**
1000	**71-E583**
1500	**71-E680**
2000	**71-E584**
2500	**71-E681**
3000	**71-E585**

- 60*- 00

Taglio Profile Recessed

Eloxiertes Aluminium Alluminio anodizzato 54

2504×65



mm	Code
500	**71-E047**
1000	**71-E043**
1500	**71-E682**
2000	**71-E586**
2500	**71-E683**
3000	**71-E587**

- 54 - 00

14 34 J6 Z5

* Die Ausfertigungen “The Colours”. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
* Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

			Taglio Profile Surface Fix	Taglio Profile Surface Adjustable (±20°)	Taglio Profile Surface Wall	Taglio Profile Recessed
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**						
	Vertikales Kugelaelenk Snodo verticale	60*●	**71-E639-60-00**	-	-	-
	Seitliches Kugelgelenk Snodo laterale	60*●	**71-E638-60-00**	-	-	-
	Stäbe für Pendelleuchte 500 mm (2 St.) Aste per sospensione 500 mm (2 unità)	60*●	**71-E647-60-00**	-	-	-
	Stäbe für Pendelleuchte 1000 mm (2 St.) Aste per sospensione 1000 mm (2 unità)		**71-E648-60-00**	-	-	-
	Erdspieß 235mm Picchetto 235 mm		**71-9997-05-05**	-	-	-
	Erdspieß 302mm Picchetto 302 mm		**71-9998-05-05**	-	-	-
	Halterung für Gipskarton (3 St.) Supporto cartongesso (3 unità)		**71-E642-00-00**	-	-	-
	Unterputzdose Cassaforma ad incasso		-	-	-	Included
Verbindungszubehör **Accessori di giunzione**						
	Verbindungsplatten für verkettete Montage Giunzione per installazione concatenata		Included	Included	Included	Included
Reparaturzubehör **Accessori di riparazione**						
	Zubehör für die Modulextraktion Accessorio estrazione modulo		**71-E663-00-00**	**71-E663-00-00**	**71-E663-00-00**	**71-E663-00-00**

○ 14 ○ 34 ● J6 ● Z5

* Die Ausfertigungen "The Colours". Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
* Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Taglio System Modules

BODY MAT	SEA SIDE
AL	SUITABLE

Taglio Opal 500mm

DIF MAT	50000h		IP	IK	UGR						
PMMA	L80 B20		67	10	<16	0.15 m			LED		DIM

Eloxiert Anodizzato M3



LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	7.4	485	**71-E243 - M3 - CK**
3000	80	7.4	505	**71-E243 - M3 - CL**
4000	80	7.4	541	**71-E243 - M3 - CM**
RGB		7.8	104	**71-E244 - M3 - 00**

Taglio Opal 1000mm

DIF MAT	50000h		IP	IK	UGR						
PMMA	L80 B20		67	10	<16	0.15 m			LED		DIM

Eloxiert Anodizzato M3



LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	14.7	1050	**71-E037 - M3 - CK**
3000	80	14.7	1092	**71-E037 - M3 - CL**
4000	80	14.7	1169	**71-E037 - M3 - CM**
RGB		15.6	207	**71-E038 - M3 - 00**

Taglio Optics 500mm

DIF MAT	50000h		IP	IK	UGR						
PMMA	L80 B20		67	06	<16	0.15 m			LED		DIM

Eloxiertes Aluminium Alluminio anodizzato 54



LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	19	1182	**71-E163 - 37 - CK**
3000	80	19	1182	**71-E163 - 37 - CL**
4000	80	19	1182	**71-E163 - 37 - CM**
RGB		20	460	**71-E245 - 37 - 00**

Der angegebene Lichtstrom entspricht der Summe der Lumen der RGB-LEDs.
Il flusso indicato corrisponde alla somma dei lumen dei LED RGB.

Taglio Covers

Schwarz Nero 60



mm	Code
250	**71-E614**
500	**71-E615**
1000	**71-E616**
2000	**71-E617**

- 60* - 00

14 34 J6 Z5

* Die Ausfertigungen “The Colours”. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
* Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

B I X X -	P 6 V 9	S 1	B B	6 0
Model	W/K/CRI	Optics	Source	Finish

Taglio Spot Medium

IP 66 | IK 10 | SEA SIDE SUITABLE | LED | DIM

Schwarz Nero 60 ●

Model		W	K	CRI		Optics	Lm		Source	Finishes
BI12 -	**P6V9**	6	2700	92	**S1**	9°	204	**BB**	24VDC PWM	**60*** ●
	**P6W9**	6	3000	92	**T1**	7° Honeycomb incl.	186			
	P6X9	6	4000	92						
	P8V9	7.9	2700	92	**S2**	17°	519	**BB**	24VDC PWM	
	P8W9	7.9	3000	92	**M2**	27°	459			
	P8X9	7.9	4000	92	**F1**	50°	423			
					T2	14° Honeycomb incl.	347			
					K2	27° Honeycomb incl.	383			
					N1	40° Honeycomb incl.	351			

Taglio Spot Big

IP 66 | IK 10 | SEA SIDE SUITABLE | LED | DIM

Schwarz Nero 60 ●

Model		W	K	CRI		Optics	Lm		Source	Finishes
BI13 -	**14V9**	13.8	2700	92	**S3**	16°	1086	**BB**	24VDC PWM	**60*** ●
	**14W9**	13.8	3000	92	**M2**	28°	1076			
	14X9	13.8	4000	92	**F2**	51°	1120			
					T3	16° Honeycomb incl.	870			
					K2	25° Honeycomb incl.	792			
					N2	42° Honeycomb incl.	695			

○ 14 ○ 34 ● J6 ● Z5

* Die Ausfertigungen "The Colours". Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
* Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Netzteile
Fonti di alimentazione

Module mit integriertem Netzteil (geeignet für jedes Profil)
Moduli con alimentatore integrato (adatti a qualsiasi profilo)

ON-OFF IP67	Max. 30W	60* ●	**71-E618-60-0U**
	Max. 100W	60* ●	**71-E619-60-0U**



Flakon mit integrierter Stromversorgung (vorgeschlagen für hängende Version)
Flacone con alimentatore integrato (consigliato per la versione sospesa)

ON-OFF IP67	Max. 30W	60* ●	**71-E640-60-00**
	Max. 100W	60* ●	**71-E641-60-00**



○ 14 ● 34 ● J6 ● Z5

* Die Ausfertigungen “The Colours”. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
* Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Fernspeisung
Alimentazione remota

P. 751

ON-OFF IP67	Max. 30W		**71-B644-00-00**
	Max. 160W		**71-B647-00-00**
	Max. 240W		**71-B648-00-00**
DALI2 IP67	Max. 60W		**71-B655-00-00**
	Max. 160W		**71-B656-00-00**

		Taglio modules Opal/Optics	Taglio modules Opal/Optics (RGB)
Anschlusszubehör **Connection accessories**			
	Stromanschlussdose (0,2 m) - 2-polig Presa di corrente (0,2 m) - 2 poli	**71-E646-05-00**	**71-E729-05-00**
	Kabel mit wasserdichten Steckern, männlich-weiblich (1 m) Cavo con connettori stagni maschio-femmina (1 m)	**71-E034-00-00**	-
	Kabel mit wasserdichten Steckern, männlich-weiblich (5 m) Cavo con connettori stagni maschio-femmina (5 m)	**71-E004-00-00**	-
	RGB-Kabel mit wasserdichten Steckern, männlich-weiblich (1 m) Cavo RGB con connettori stagni maschio-femmina (1 m)	-	**71-E071-00-00**
	RGB-Kabel mit wasserdichten Steckern, männlich-weiblich (5 m) Cavo RGB con connettori stagni maschio-femmina (5 m)	-	**71-E005-00-00**
	IP67-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E510-00-00**	-
	IP67-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E511-00-00**	-
	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	**71-E513-00-00**	-
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	Wasserdichtes Steckerset für die interne Verbindung Set di connettori a tenuta stagna per collegamento interno	Included	Included
Reparaturzubehör **Accessori di riparazione**			
	Zubehör für die Modulextraktion Accessorio estrazione modulo	**71-E663-00-00**	**71-E663-00-00**

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 749

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
DMX / DMX
Autonom / Autonomo

Cube Linear

Performance Universe

P. 304

Präzision und Kontrolle zur Ausleuchtung anspruchsvoller Architekturen

Cube Linear wurde mit der Präzision eines Uhrwerks entworfen. Die Optiken sind so gestaltet, dass sie den Anforderungen spezifischer architektonischer Konturen gerecht werden und gleichzeitig höchste Qualität und Komfort bieten. Die Kollektion verfügt über spezielle, mechanisierte Funktionen, die eine schnelle Installation und Wartung ermöglichen.

Precisione e controllo per illuminare architetture esigenti

Cube Linear foi concebida com a precisão de uma peça de relojoaria. Cube Linear è concepito con la precisione di un pezzo di orologeria. Le sue ottiche sono state sviluppate per soddisfare le esigenze di specifici contorni architettonici, con la massima qualità e comfort. La collezione si avvale di specifiche funzioni meccanizzate sviluppate per facilitarne la rapida installazione e conservazione.

Cube Linear Surface

542 mm



1000 mm

Cube Linear Recessed

527 mm

987 mm

Optiken
Ottiche

Cube Linear (12°x36°/18°x58°) Elliptische Optik.
Ottiche ellittiche.

Cube Linear (6°) Symmetrisch Optik.
Ottiche simmetriche.

Cube Linear (6°) Symmetrisch Optik mit Honeycomb.
Ottiche simmetriche con Honeycomb.

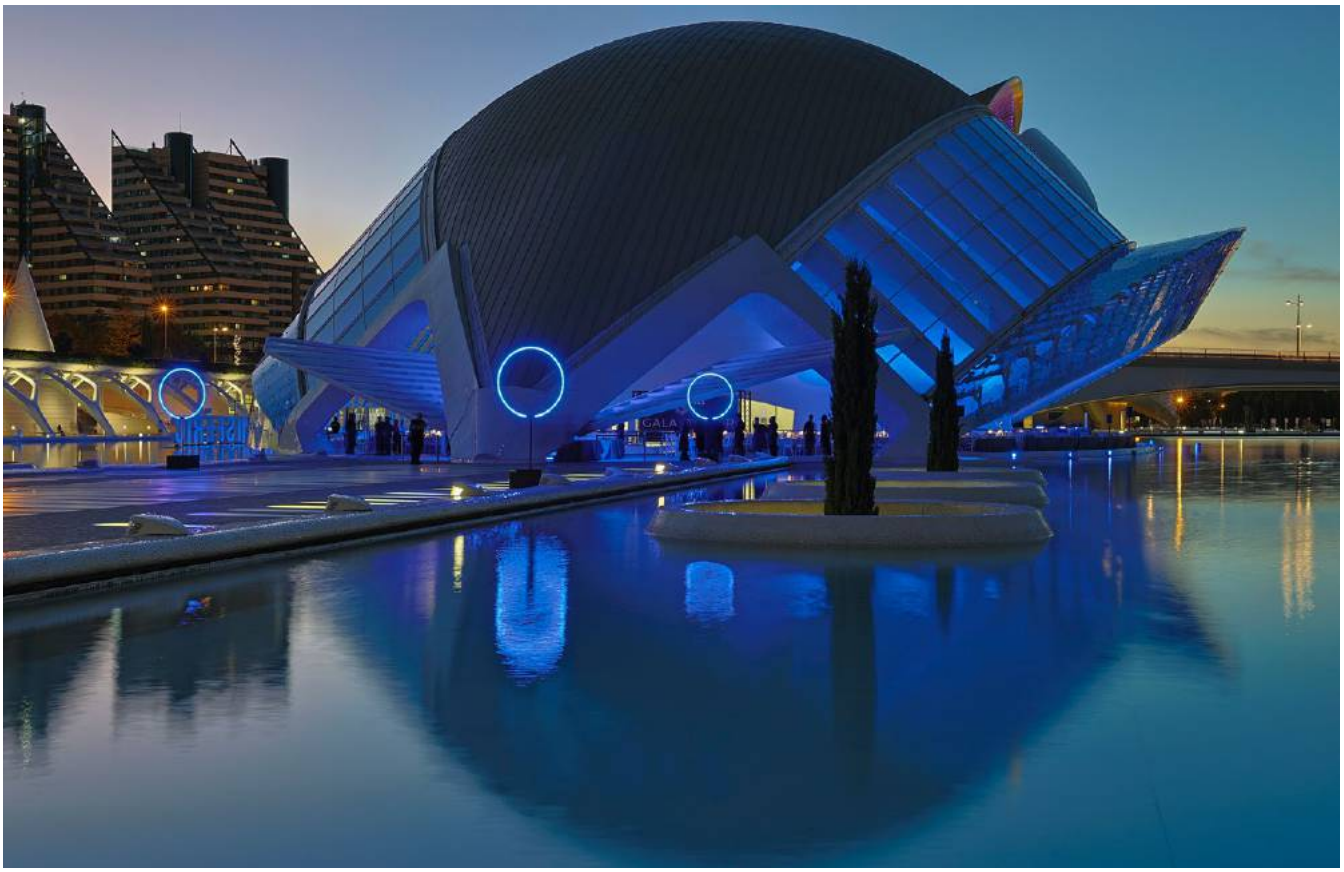

Ciutat de les Arts i les Ciències, Valencia. 2022

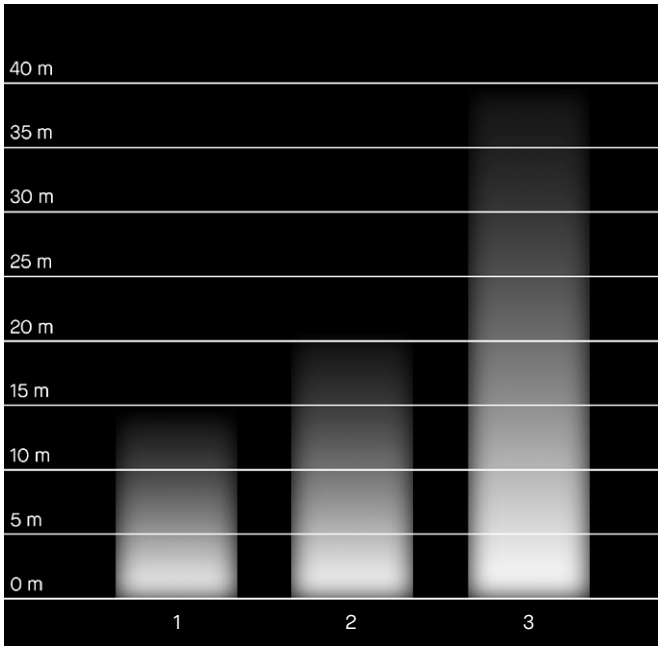

Licht für bis zu 40 Meter hohe Fassaden

Luce per facciate fino a 40 metri di altezza

1
14 m
BD13-88W8E6DSZ5
18° x 58°
6040 Lm

2
21 m
BD13-88W8E5DSZ5
12° x 36°
8622 Lm

3
39,5 m
BD13-88W8S1DSZ5
6°
8888 Lm

Optionale kippbare Blende bei Aufputzversionen

Visiera inclinabile opzionale nelle versioni da superficie

Installationen
Installazioni

Kabel mit wasserdichtem Steckverbinder für einfache und sichere Installation inbegriffen.

Include cablaggio con connessione rapida e stagna per un'installazione facile e sicura.

1

2

3

Integriertes Goniometer bei Unterputzmodellen
Mit dem integrierten Goniometer lässt sich das LED-Modul von der Außenseite der Leuchte bequem um bis zu 10° neigen, sodass die Neigung des Lichts zwischen den Leuchten ausrichten.

Goniometro integrato nei modelli da incasso
Il goniometro integrato consente di inclinare comodamente il modulo LED fino a 10° dall'esterno dell'apparecchio e di allineare i gradi di inclinazione della luce tra gli apparecchi.

1

2

3

Cube Linear Surface

BODY MAT	DIF MAT	50000h
AL	GL TMP	L80 B20

Cube Linear Surface 500mm

CRI	IP	IK	UGR		SEA SIDE			
80	66-67	10	<10		SUITABLE	LED	DRIVER	DIM

Anthrazit Urban Grey Z5

Model			W	K	CRI		Optics	Lumens		Source	Finishes
	**BD11 -** Surface	**34V8**	33.8	2700	80	**S1**	6°	3160	**BB**	48VDC PWM	**Z5**
		34W8	33.8	3000	80	**E5**	12°-36°	3068			
		34X8	33.8	4000	80	**E6**	18°-58°	2150			
						T1	6° Honeycomb incl.	2528			
		44V8	47.8	2700	80	**S1**	6°	4444	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
		44W8	47.8	3000	80	**E5**	12°-36°	4114			
		44X8	47.8	4000	80	**E6**	18°-58°	3020			
						T1	6° Honeycomb incl.	3555			
		29WN*	26	RGBW 3000	80	**S1**	6°	1971	**DN****	DMXRDM 220-240V	
						E5	12°-36°	1904			
		29NN*	26	RGBW 4000	80	**E6**	18°-58°	1344			
						T1	6° Honeycomb incl.	1568			

Cube Linear Surface 1000mm

IP	IK	UGR		SEA SIDE			
66-67	10	<10		SUITABLE	LED	DRIVER	DIM

Anthrazit Urban Grey Z5

Model			W	K	CRI		Optics	Lumens		Source	Finishes
	**BD13 -** Surface	**67V8**	67.6	2700	80	**S1**	6°	6320	**BB**	48VDC PWM	**Z5**
		67W8	67.6	3000	80	**E5**	12°-36°	6136			
		67X8	67.6	4000	80	**E6**	18°-58°	4300			
						T1	6° Honeycomb incl.	5056			
		88V8	95	2700	80	**S1**	6°	8888	**DS**	DALI-2 /PUSH 220-240V	
		88W8	95	3000	80	**E5**	12°-36°	8628			
		88X8	95	4000	80	**E6**	18°-58°	6040			
						T1	6° Honeycomb incl.	7110			
		58WN*	47.2	RGBW 3000	80	**S1**	6°	3942	**DN****	DMXRDM 220-240V	
						E5	12°-36°	3808			
		58NN*	47.2	RGBW 4000	80	**E6**	18°-58°	2688			
						T1	6° Honeycomb incl.	3136			

* Der angegebene Lichtstrom entspricht der Farbtemperatur White=4000 K
* Il flusso indicato corrisponde alla temperatura White=4000K
** Dieses Produkt muss möglicherweise von einem Experten programmiert werden. LedsC4 bietet Beratungsdienste zu Steuerungs- und Programmiersystemen im eigenen Werk oder vor Ort an. Wenden Sie sich an den für Sie zuständigen Vertriebsmitarbeiter.
** Questo prodotto può richiedere la programmazione da parte di uno specialista. LedsC4 offre servizi di consulenza su sistemi di controllo e programmazione in fabbrica o in loco. Consultare il proprio agente di commercio.

Cube Linear Recessed

BODY MAT	DIF MAT	50000h
AL	GL TMP	L80 B20

Cube Linear Recessed 500mm

CRI	IP	IK	UGR		SEA SIDE			
80	66-67	10	<10		SUITABLE	LED	DRIVER	DIM

Grau Grigio 34

Model		W	K	CRI		Optics	Lumens		Source	Finishes
	**BD15 -** Recessed	**34V8**	33.8	2700	80	**S1**	6°	3160	**BB** 48VDC PWM	**34**
		34W8	33.8	3000	80	**E5**	12°-36°	3068		
		34X8	33.8	4000	80	**E6**	18°-58°	2150		
						T1	6° Honeycomb incl.	2528		
		44V8	47.8	2700	80	**S1**	6°	4444	**DS** DALI-2/PUSH 220-240V	
		44W8	47.8	3000	80	**E5**	12°-36°	4114		
		44X8	47.8	4000	80	**E6**	18°-58°	3020		
						T1	6° Honeycomb incl.	3555		
		29WN*	26	RGBW 3000	80	**S1**	6°	1971	**DN**** DMXRDM 220-240V	
						E5	12°-36°	1904		
		29NN*	26	RGBW 4000	80	**E6**	18°-58°	1344		
						T1	6° Honeycomb incl.	1568		

Cube Linear Recessed 1000mm

IP	IK	UGR		SEA SIDE			
66-67	10	<10		SUITABLE	LED	DRIVER	DIM

Grau Grigio 34

Model		W	K	CRI		Optics	Lumens		Source	Finishes
	**BD17 -** Recessed	**67V8**	67.6	2700	80	**S1**	6°	6320	**BB** 48VDC PWM	**34**
		67W8	67.6	3000	80	**E5**	12°-36°	6136		
		67X8	67.6	4000	80	**E6**	18°-58°	4300		
						T1	6° Honeycomb incl.	5056		
		88V8	95	2700	80	**S1**	6°	8888	**DS** DALI-2 /PUSH 220-240V	
		88W8	95	3000	80	**E5**	12°-36°	8628		
		88X8	95	4000	80	**E6**	18°-58°	6040		
						T1	6° Honeycomb incl.	7110		
		58WN*	47.2	RGBW 3000	80	**S1**	6°	3942	**DN**** DMXRDM 220-240V	
						E5	12°-36°	3808		
		58NN*	47.2	RGBW 4000	80	**E6**	18°-58°	2688		
						T1	6° Honeycomb incl.	3136		

* Der angegebene Lichtstrom entspricht der Farbtemperatur White=4000 K
* Il flusso indicato corrisponde alla temperatura White=4000K
** Dieses Produkt muss möglicherweise von einem Experten programmiert werden. LedsC4 bietet Beratungsdienste zu Steuerungs- und Programmiersystemen im eigenen Werk oder vor Ort an. Wenden Sie sich an den für Sie zuständigen Vertriebsmitarbeiter.
** Questo prodotto può richiedere la programmazione da parte di uno specialista. LedsC4 offre servizi di consulenza su sistemi di controllo e programmazione in fabbrica o in loco. Consultare il proprio agente di commercio.

		48V (BB)	DALI-2 220-240V (DS)	DMX (DN)
Anschlusszubehör **Accessori di connessione**				
	Stromanschlussdose (0,2 m) - 2-polig Presa di corrente (0,2 m) - 2 poli	**71-E498-05-00**		
	Stromanschlussdose (0,2 m) - 5-polig Presa di corrente (0,2 m) - 5 poli		**71-E501-05-00**	
	Stromanschlussdose (0,2 m) - 5-polig (DMX) Presa di corrente (0,2 m) - 5 poli (DMX)			**71-E499-05-00**
	Stromanschlussdose (0,2 m) - 3-polig (DMX) Presa di corrente (0,2 m) - 3 poli (DMX)			**71-E502-05-00**
	Verlängerung 1000 mm (Power) Prolunga 1000mm (Power)	**71-E437-05-05**	-	**71-E438-05-05**
	Verlängerung 5000 mm (Power) Prolunga 5000mm (Power)	**71-E427-05-05**	-	**71-E428-05-05**
	Verlängerung 10000 mm (Power) Prolunga 10000mm (Power)	**71-E552-05-05**	-	-
	T-Stecker (Power) Connettore T (Power)	**71-E557-05-05**	-	**71-E547-05-05**
	Verlängerung 1000 mm (Power+DALI Signal) Prolunga 1000mm (Power+DALI Signal)	-	**71-E440-05-05**	-
	Verlängerung 5000 mm (Power+DALI Signal) Prolunga 5000mm (Power+DALI Signal)	-	**71-E429-05-05**	-
	T-Stecker (Power+DALI Signal) Connettore T (Power+DALI Signal)	-	**71-E548-05-05**	-
	Verlängerung 1000 mm (DMX SIgnal) Prolunga 1000mm (DMX SIgnal)	-	-	**71-E441-05-05**
	Verlängerung 5000 mm (DMX SIgnal) Prolunga 5000mm (DMX SIgnal)	-	-	**71-E430-05-05**
	CT-Stecker (DMX SIgnal) Connettore T (DMX SIgnal)	-	-	**71-E549-05-05**

	Surface BB (Not Included) 48V	Recessed BB (Not Included) 48V	Surface DN (DMX)	Recessed DN (DMX)	Surface DS (DALI)	Recessed DS (DALI)
Optisches Zubehör **Accessori ottici**						
Blende (nur für Aufputzversion mit 542 mm) Paralume (Solo per versione Surface de 542mm)	**71-E389-Z5-Z5**	-	**71-E389-Z5-Z5**	-	**71-E389-Z5-Z5**	-
Blende (nur für Aufputzversion mit 1000 mm) Paralume (Solo per versione Surface de 1000mm)	**71-E390-Z5-Z5**	-	**71-E390-Z5-Z5**	-	**71-E390-Z5-Z5**	-
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**						
Sockel für die Aufputzanbringung Base per fissaggio in superficie	Included	-	Included	-	Included	-
Lineare Unterputzdose aus Metall Scatola da incasso in metallo lineare	-	Included	-	Included	-	Included
Abdeckung zur Verhinderung des Eindringens von Putz oder Beton während der Installation Coperchio per evitare l'ingresso di cemento durante l'installazione	-	Included	-	Included	-	Included
Verbindungszubehör **Accessori di giunzione**						
Verbindungsplatten für verkettete Montage Giunzione per installazione concatenata	-	Included	-	Included	-	Included

Netzteile
Fonti di alimentazione

P. 751

	ON-OFF IP20	Constant Voltage 48V	Max. 75W	**71-A258-00-00**		ON-OFF IP67	Constant Voltage 48V	Max. 100W	**71-B660-00-00**
			Max. 120W	**71-A259-00-00**				Max. 160W	**71-B661-00-00**
								Max. 240W	**71-B662-00-00**
								Max. 600W	**71-B079-00-00**

Convert

Essential Universe

Beleuchtung für Fassaden mittlerer Höhe

Gleichmäßige Beleuchtung, ohne Störungen der Homogenität durch Restlicht an Fassaden mittlerer Höhe.

Illuminazione per facciate di media altezza

Illuminazione uniforme, senza residui che ne ostacolino l'omogeneità luminosa, su facciate di media altezza.

Convert Surface
P. 466

356 mm

54

984 mm

54

12.2 - 45 W
43° x 16°

Convert Recessed
P. 467

330 mm

34

1000 mm

12.2 - 45 W
43° x 16°

Wohnprojekt Odeon, Nîmes, Frankreich.
In Zusammenarbeit Oceanis Promotion.
Progetto di residenza Odeon, Nîmes, Francia.
In collaborazione con Oceanis Promotion.

Convert Surface

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Convert Surface 356mm

QS

IP	IK		SEA SIDE			
66	03		SUITABLE	±90°	LED	DRIVER

Eloxiertes Aluminium Alluminio anodizzato 54



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	12.9	1170	Elliptic 41°x13°	**05-E099- 54 - CL**	ON-OFF 220-240V

Convert Surface 984mm

QS

IP	IK		SEA SIDE			
66	03		SUITABLE	±90°	LED	DRIVER

Eloxiertes Aluminium Alluminio anodizzato 54



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	36.5	2909	Elliptic 41°x13°	**05-E103 - 54 - CL**	ON-OFF 220-240V

Kabel mit wasserdichtem Steckverbinder für einfache und sichere Installation inbegriffen.

Include cablaggio con connessione rapida e stagna per un'installazione facile e sicura.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Convert Recessed

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Convert Recessed 330mm

QS

IP	IK			SEA SIDE			
65-67	10	250 Kg		SUITABLE		LED	DRIVER

Grau Grigio 34



317×133

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	15.6	1261	Elliptic 43°x19°	**55-E074 - 34 - CL**	ON-OFF 220-240V

Convert Recessed 1000mm

QS

IP	IK			SEA SIDE			
65-67	10	250 Kg		SUITABLE		LED	DRIVER

Grau Grigio 34



987×133

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	45.7	3522	Elliptic 43°x19°	**55-E109 - 34 - CL**	ON-OFF 220-240V

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

Unterputzdose
Cassaforma ad incasso — Included

Wontagewinkel 307 mm
Bracci dilatatori 307 mm — **71-E155-CA-CA**

Anschlusszubehör
Accessori di connessione

Stromanschlussdose (0,2 m) - 2-polig
Presa di corrente (0,2 m) - 2 poli — **71-E499-05-00**

Verlängerung 1000 mm
Prolunga 1000mm — **71-E438-05-05**

Verlängerung 5000 mm
Prolunga 5000mm — **71-E428-05-05**

T-Stecker
Connettore T — **71-E547-05-05**

Verbindungszubehör
Accessori di giunzione

Zubehör für verkettete Montage
Accessorio per concatenazione — Included

Mex

Performance Universe

Kompakte Lösung für niedrige Fassaden

Mex ist eine diskrete und elegante Wandbeleuchtung, die selbst unsichtbar bleiben will. Die Homogenität und der Dark-Light-Effekt dieser Kollektion machen die visuelle Wahrnehmung an der beleuchteten Wand zu einem Genuss für die Sinne.

Soluzione compatta per facciate basse

Discreto ed elegante, Mex è un wallwasher che intende illuminare senza dare nell'occhio. L'omogeneità e l'effetto di Dark Light di questa collezione rendono la percezione visiva sulla parete illuminata un dono per i sensi.

Mex Surface verfügt über eine Ökobilanz (LCA – Life Cycle Assessment).
Mex Surface ha LCA (Life Cycle Assessment).

Surface

330 mm

1000 mm

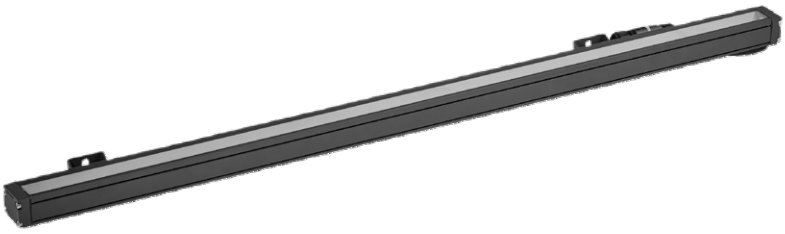

Recessed

334 mm

1004 mm

Die LEDs sind im Inneren des Profils verborgen und das Licht wird per Reflexion abgegeben, ohne zu blenden.
I LED sono nascosti all'interno del profilo e la luce viene emessa per riflesso, senza generare abbagliamento.

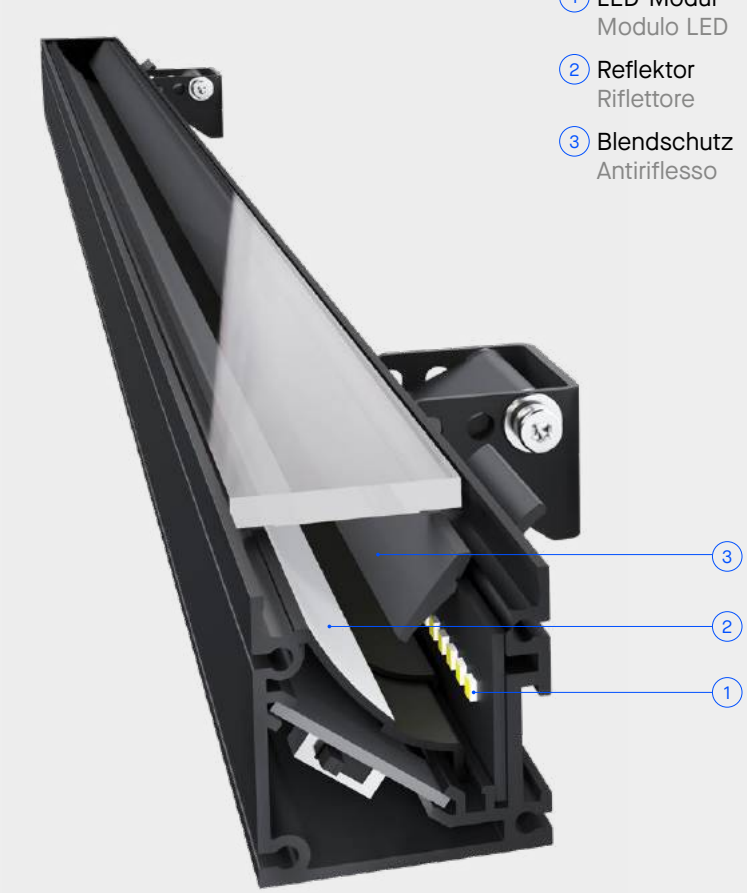

Optiken
Ottiche

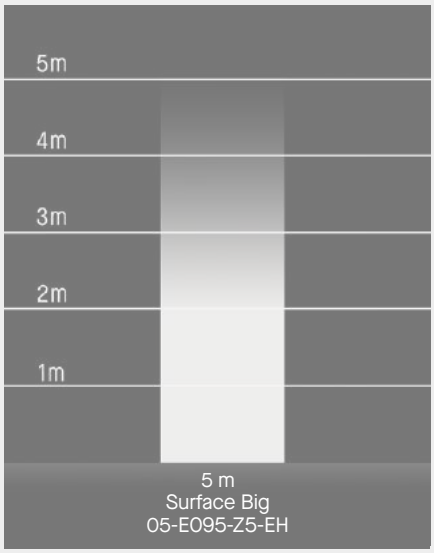

Kabel mit wasserdichtem Steckverbinder für einfache und sichere Installation inbegriffen.

Include cablaggio con connessione rapida e stagna per un'installazione facile e sicura.

Mex Surface

BODY MAT	DIF MAT		50000h
AL	GLA		L80 B20

Mex Surface 330mm

QS

IP	IK	UGR		SWITCH CCT	SEA SIDE				
65	09	<10		2700-3200-4000	SUITABLE	DIM	+15° -90°	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5



LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	80	9.8	275	50°	**05-E163 - Z5 - CK**
3200	80	9.8	300	50°	**05-E163 - Z5 - CL**

Mex Surface 1000mm

QS

IP	IK	UGR		SWITCH CCT	SEA SIDE				
65	09	<10		2700-3200-4000	SUITABLE	DIM	+15° -90°	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5



LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	80	24	673	50°	**05-E164 - Z5 - CK**
3200	80	24	733	50°	**05-E164 - Z5 - CL**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

	Sockel für die Aufputzanbringung Base per fissaggio in superficie	Included

Anschlusszubehör
Accessori di connessione

	Stromanschlussdose (0,2 m) - 2-polig Presa di corrente (0,2 m) - 2 poli	**71-E498-05-00**
	Wasserdichte Steckverbinder Connettori a tenuta stagna	Included
	Verlängerung 1000 mm Prolunga 1000mm	**71-E437-05-05**
	Verlängerung 5000 mm Prolunga 5000mm	**71-E427-05-05**
	Verlängerung 10000 mm Prolunga 10000mm	**71-E552-05-05**
	T-Stecker Connettore T	**71-E557-05-05**

Mex Recessed

BODY MAT	DIF MAT		50000h
AL	GLA		L80 B20

Mex Recessed 334mm

QS

IP	IK	UGR			SWITCH CCT	SEA SIDE			+15° -90°		
65-67	09	<10	250 Kg		2700-3200-4000	SUITABLE	DIM			LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5



LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	80	9.8	275	50°	**55-E114 - Z5 - CK**
3200	80	9.8	300	50°	**55-E114 - Z5 - CL**

Mex Recessed 1004mm

QS

IP	IK	UGR			SWITCH CCT	SEA SIDE			+15° -90°		
65-67	09	<10	250 Kg		2700-3200-4000	SUITABLE	DIM			LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5



LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	80	24	673	50°	**55-E115 - Z5 - CK**
3200	80	24	733	50°	**55-E115 - Z5 - CL**

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

	Unterputzdose Cassaforma ad incasso	Included

Anschlusszubehör
Accessori di connessione

	Stromanschlussdose (0,2 m) - 2-polig Presa di corrente (0,2 m) - 2 poli	**71-E498-05-00**
	Wasserdichte Steckverbinder Connettori a tenuta stagna	Included
	Verlängerung 1000 mm Prolunga 1000mm	**71-E437-05-05**
	Verlängerung 5000 mm Prolunga 5000mm	**71-E427-05-05**
	Verlängerung 10000 mm Prolunga 10000mm	**71-E552-05-05**
	T-Stecker Connettore T	**71-E557-05-05**

Verbindungszubehör
Accessori di giunzione

	Zubehör für verkettete Montage Accessorio per concatenazione	Included
	Schutzabdeckung für Installation Coperchio protettivo da usare durante l'installazione	Included

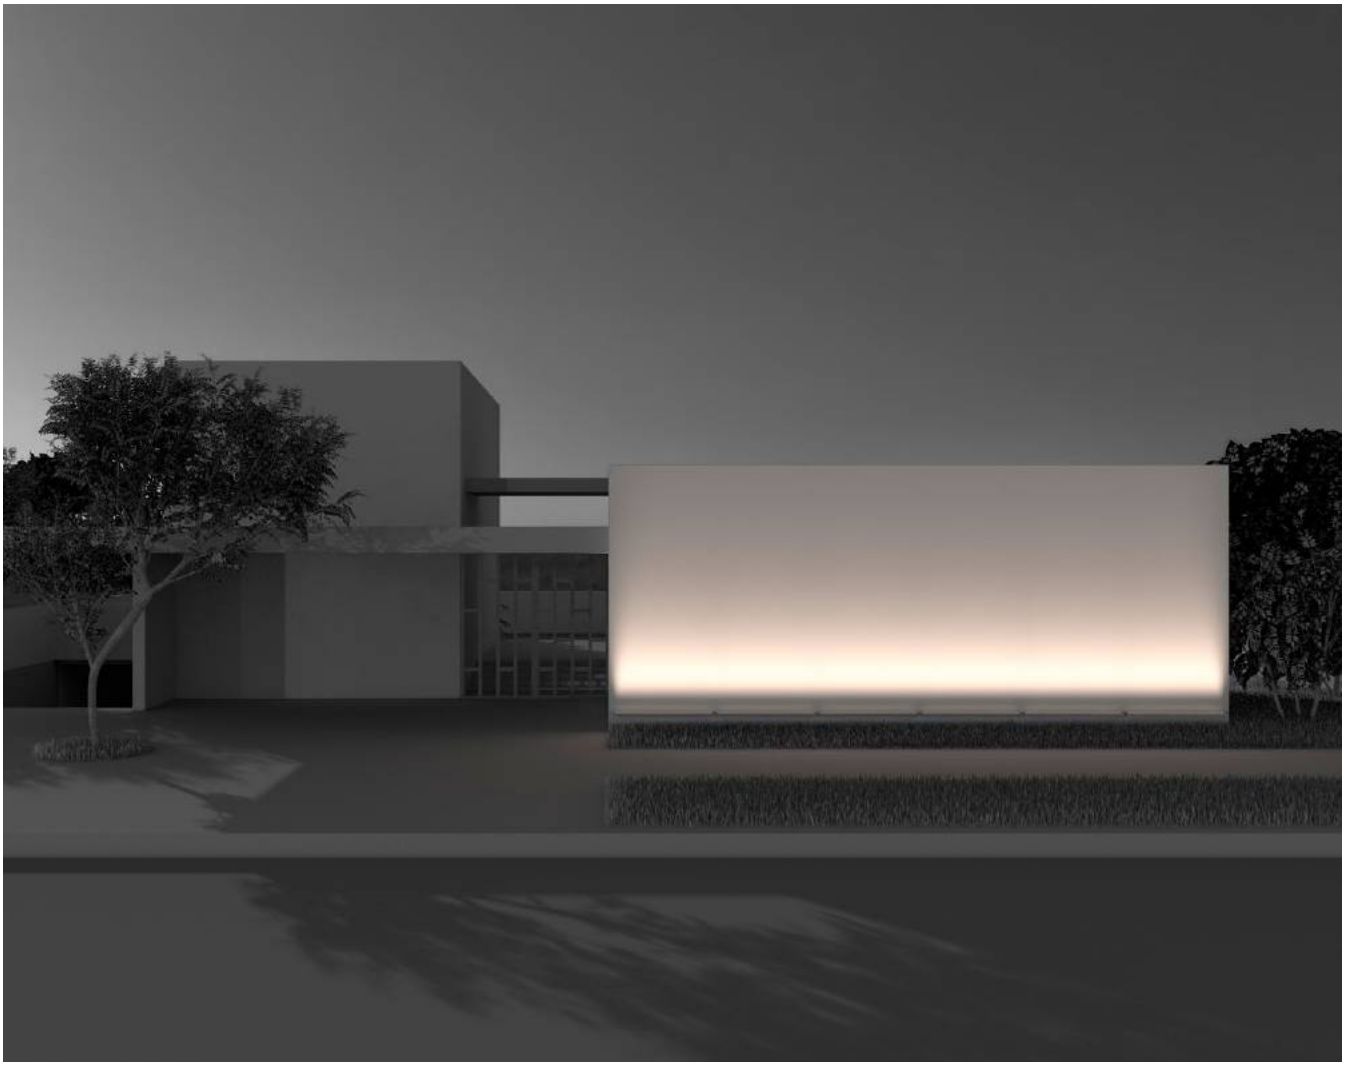

Netzteile
Fonti di alimentazione

P. 751

ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	
	Max. 60W	**71-B645-00-00**	
	Max. 100W	**71-B646-00-00**	
	Max. 160W	**71-B647-00-00**	
	Max. 240W	**71-B648-00-00**	

DALI2 IP67	Max. 60W	**71-B655-00-00**	
	Max. 160W	**71-B656-00-00**	

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 749

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
DMX / DMX
Autonom / Autonomo

Asai

Performance Universe

Asai 3D ermöglicht dank seiner Flexibilität unendlich viele Kurven

Asai 3D passt sich mühelos an jede Kontur und Umgebung an und ermöglicht unterbrechungsfreie Endloseffekte. Dank des extrudierten Polyurethangehäuses wird eine außergewöhnliche Flexibilität und Festigkeit erreicht.

Asai 3D permette di realizzare infinite curve grazie alla sua flessibilità

Asai 3D si adatta facilmente a qualsiasi contorno e ambiente, creando effetti continui e infiniti. È straordinariamente flessibile e resistente, grazie al corpo estruso fabbricato in poliuretano.

16 mm

8 mm

IP68-Anschlüsse für schnelle Verbindungen
Connettori IP68 per una connessione rapida

Asai 3D ermöglicht dank seiner Flexibilität unendlich viele Kurven

Asai 3D permette di realizzare infinite curve grazie alla sua flessibilità

Asai verfügt über eine durch den PEP Ecopassport validierte Ökobilanz (LCA – Life Cycle Assessment).
Asai ha un LCA (Life Cycle Assessment) convalidato da PEP Ecopassport.

Asai 3D 8mm 1000mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		SEA SIDE		
PVC	PVC		L80 B20	67	10	8 m	SUITABLE	LED	DIM



LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	4.6	315	**91-A041 - 00 - 00**
3000	92	4.6	331	**91-A035 - 00 - 00**
4000	92	4.6	367	**91-A036 - 00 - 00**

Asai 3D 8mm 5000mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		SEA SIDE		
PVC	PVC		L80 B20	67	10	8 m	SUITABLE	LED	DIM



LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	90	23	1575	**91-A042 - 00 - 00**
3000	90	23	1656	**91-A038 - 00 - 00**
4000	90	23	1837	**91-A039 - 00 - 00**

Asai 3D 16mm 1000mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		SEA SIDE		
PVC	PVC		L80 B20	67	10	8 m	SUITABLE	LED	DIM



LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	14.4	923	**91-A043 - 00 - 00**
3000	80	14.4	972	**91-A000 - 00 - 00**
4000	80	14.4	984	**91-A002 - 00 - 00**
RGB		14.4	276	**91-A004 - 00 - 00**

Der angegebene Lichtstrom entspricht der Summe der Lumen der RGB-LEDs.
Il flusso indicato corrisponde alla somma dei lumen dei LED RGB.

Asai 3D 16mm 8000mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		SEA SIDE		
PVC	PVC		L80 B20	67	10	8 m	SUITABLE	LED	DIM



LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	115.2	7384	**91-A044 - 00 - 00**
3000	80	115.2	7776	**91-A001 - 00 - 00**
4000	80	115.2	7872	**91-A003 - 00 - 00**
RGB		115.2	2208	**91-A005 - 00 - 00**

Der angegebene Lichtstrom entspricht der Summe der Lumen der RGB-LEDs.
Il flusso indicato corrisponde alla somma dei lumen dei LED RGB.

		Asai 3D 8mm	Asai 3D 16mm	Asai 3D RGB
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**				
	Befestigungsclips (20 Stk.) Clip (20 pz.)	**71-B456-00-00**	**71-6607-00-00**	**71-6607-00-00**
	Montageprofil 2m flexibel Profilo 2 m flessibile	**71-B457-00-00**	**71-7698-00-00**	**71-7698-00-00**
	Montageprofil 2m starr Profilo 2 m rigido	**71-B458-00-00**	**71-6608-00-00**	**71-6608-00-00**
Anschlusszubehör **Accessori di connessione**				
	Kabel mit wasserdichten Steckern, männlich-weiblich (1 m) Cavo con connettori stagni maschio-femmina (1 m)	**71-B679-00-00**	**71-E034-00-00**	-
	Kabel mit wasserdichten Steckern, männlich-weiblich (5 m) Cavo con connettori stagni maschio-femmina (5 m)	**71-B680-00-00**	**71-E004-00-00**	-
	RGB-Kabel mit wasserdichten Steckern, männlich-weiblich (1 m) Cavo RGB con connettori stagni maschio-femmina (1 m)	-	-	**71-E071-00-00**
	RGB-Kabel mit wasserdichten Steckern, männlich-weiblich (5 m) Cavo RGB con connettori stagni maschio-femmina (5 m)	-	-	**71-E005-00-00**

Netzteile
Fonti di alimentazione
P. 751

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi
P. 749

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

Vercle

Performance Universe

Minimalistische Beleuchtung für Vegetation

Die Vercle-Kollektion wurde entwickelt, um Vegetation mit Licht hervorzuheben und reine und entspannende natürliche Umgebungen für Menschen zu schaffen. Eine minimalistische und unsichtbare Kollektion, mit der die Umrisse von Bäumen und pflanzlichen Elementen aller Art beleuchtet werden können.

Illuminazione minimalista per la vegetazione

La collezione Vercle è concepita per dare il vero protagonismo alla vegetazione e creare spazi più puri e rilassati tra il paesaggio e le persone. Una collezione minimalista e invisibile che permette di illuminare il contorno degli alberi e tutti i tipi di elementi vegetali.

Circular

400 mm

650 mm

1200 mm

Linear

500 mm

1970 mm

Vercle Round Ø400mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h		IP	IK	UGR	SEA SIDE			
AL	R	L80 B20	3 MacAdam	65	10	<16	SUITABLE		LED	DIM

Schwarz Nero 05



LED				24VDC PWM
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
3000	80	26	575	**55-E117 - 05 - CL**

Vercle Round Ø650mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h		IP	IK	UGR	SEA SIDE			
AL	R	L80 B20	3 MacAdam	65	10	<10	SUITABLE		LED	DIM

Schwarz Nero 05





LED				24VDC PWM
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
3000	80	43.9	935	**55-E118 - 05 - CL**

Vercle Round Ø1200mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h		IP	IK	UGR	SEA SIDE			
AL	R	L80 B20	3 MacAdam	65	10	<10	SUITABLE		LED	DIM

Schwarz Nero 05





LED				24VDC PWM
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
3000	80	64.8	1724	**55-E021 - 05 - CL**

Vercle Lineal 500mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h		IP	IK	UGR	SEA SIDE			
AL	R	L80 B20	3 MacAdam	65	10	<10	SUITABLE		LED	DIM

Schwarz Nero 05



LED				24VDC PWM
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
3000	80	10.3	229	**55-E119 - 05 - CL**

Vercle Lineal 1970mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h		IP	IK	UGR	SEA SIDE			
AL	R	L80 B20	3 MacAdam	65	10	<10	SUITABLE		LED	DIM

Schwarz Nero 05





LED				24VDC PWM
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
3000	80	42.5	913	**55-E120 - 05 - CL**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Netzteile
Fonti di alimentazione

P. 751

	ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**
		Max. 60W	**71-B645-00-00**
		Max. 100W	**71-B646-00-00**
		Max. 160W	**71-B647-00-00**
		Max. 240W	**71-B648-00-00**
	DALI2 IP67	Max. 60W	**71-B655-00-00**
		Max. 160W	**71-B656-00-00**

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

	Erdspieß Picchetto	Included

Anschlusszubehör
Accessori di connessione

	IP67-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E510-00-00**
	IP67-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E511-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	**71-E513-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E122-00-00**
	Kabel mit wasserdichten Steckern, männlich-weiblich (5 m) Cavo con connettori stagni maschio-femmina (5 m)	**71-E118-05-05**
	Wasserdichte Steckverbinder Connettori a tenuta stagna	Included

Bodeneinbauleuchten
Incassi a pavimento

Gea 484

Aro 502

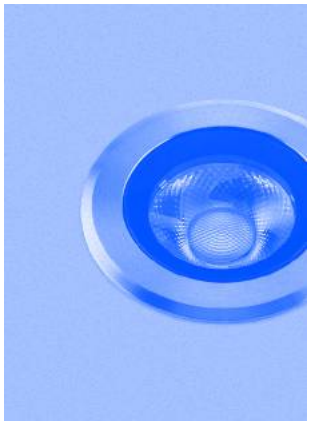

Max 508

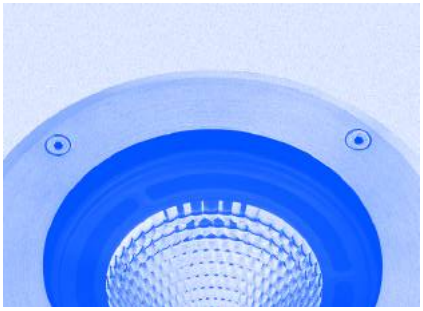

Kay 516

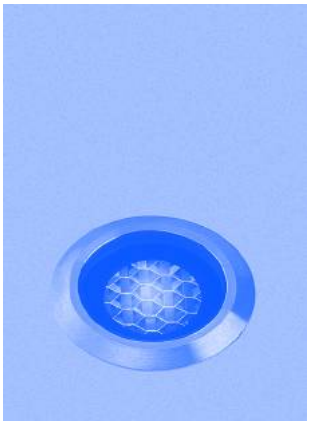

Ios 518

Rim 520

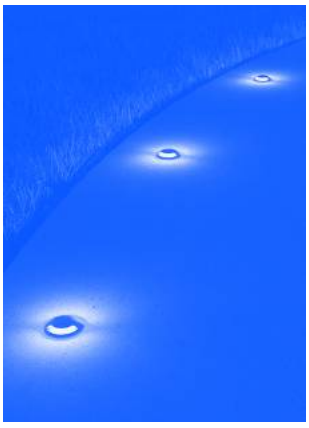

Pixel 522

Gea

Performance Universe

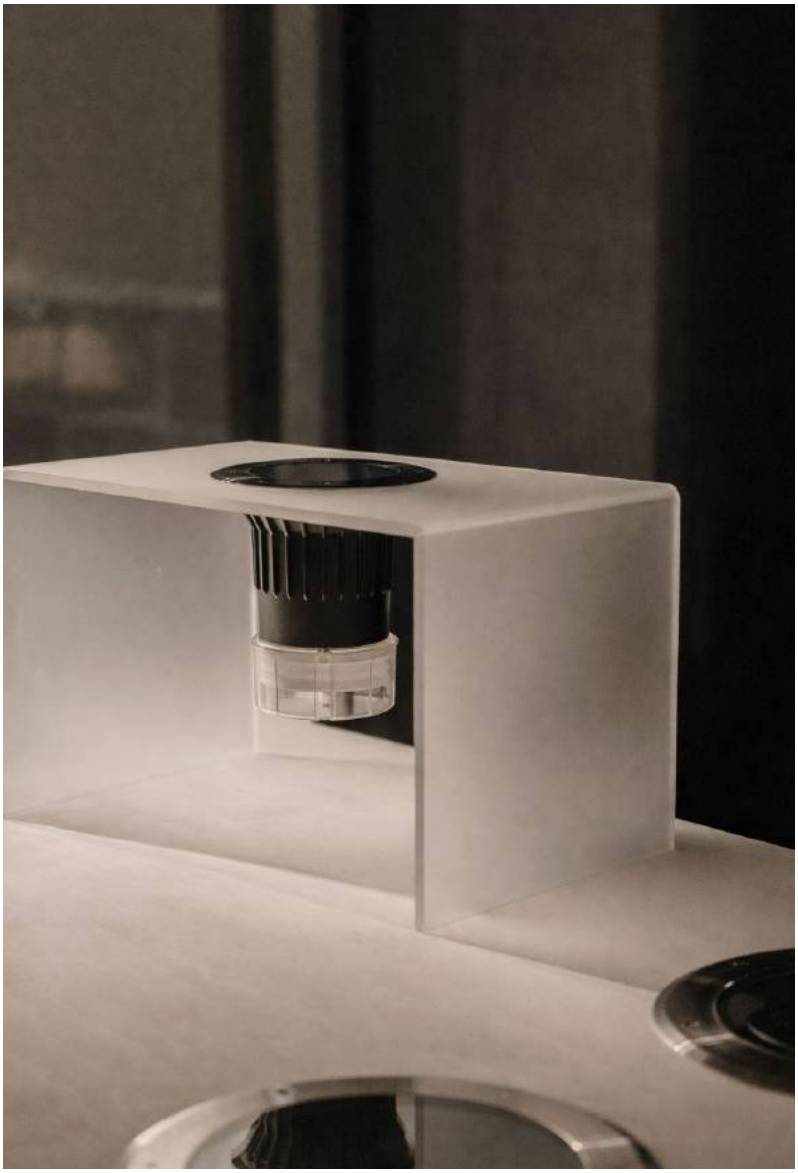

Innovation ohnegleichen

LedsC4 hat eine technologische Innovation entwickelt, die einen echten Meilenstein auf dem Markt für Bodeneinbauleuchten darstellt, die bisher häufig unter unangenehmen Kondensationserscheinungen im Inneren gelitten haben.

Innovazione senza precedenti

LedsC4 ha sviluppato un'innovazione tecnologica che segna una svolta nel mercato degli apparecchi da incasso a pavimento, spesso afflitti dagli sgradevoli segni della condensa all'interno.

Gea Pro

Gea Cob

Gea Technopolymer

Gea Signaling

Gea Dry®

Gea Dry®, das innovative und patentierte System zur endgültigen Vermeidung von Kondensation.
Gea Dry®, l'innovativo sistema brevettato per prevenire definitivamente la condensa.

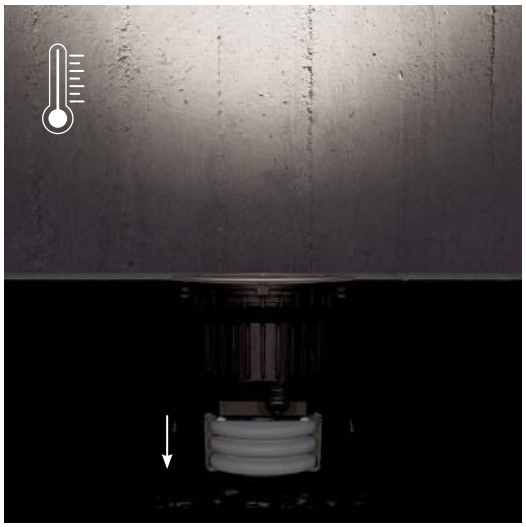

Immer trockene Bodeneinbauleuchten

Dabei handelt es sich um das Gea Dry®-System, dessen Funktionsprinzip darin besteht, im Inneren der Leuchten stets denselben Luftdruck aufrechtzuerhalten. Ein Silikonbehälter im bläht sich auf oder zieht sich zusammen , je nachdem, ob sich die Luft erwärmt und ausdehnt oder abkühlt und zusammenzieht. So wird verhindert, dass die Bodeneinbauleuchten feuchte Außenluft ansaugen, und sie bleiben stets trocken.

Apparecchi da incasso sempre asciutti

È il sistema Gea Dry® , il cui principio si basa sul mantenimento costante della stessa pressione dell'aria all'interno degli apparecchi. Un serbatoio in silicone si gonfia e si sgonfia meccanicamente e automaticamente a seconda che l'aria si riscaldi e si espanda o si raffreddi e si contragga. Ciò significa che gli apparecchi da incasso non aspirano più aria umida dall'esterno e rimangono sempre asciutti.

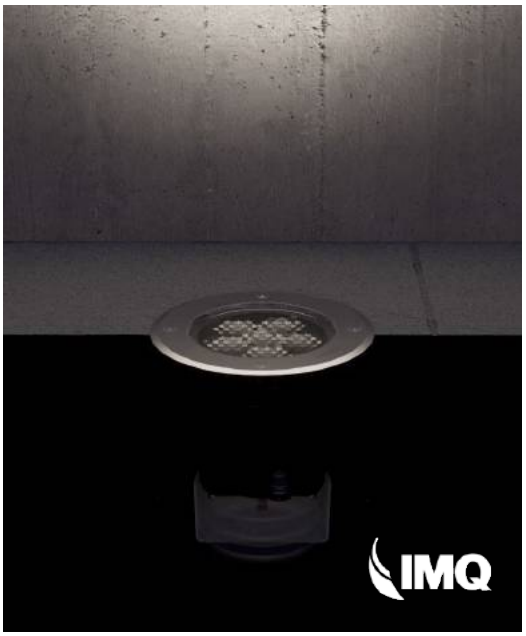

Geprüft durch IMQ

Je größer der Durchmesser einer Bodeneinbauleuchte, desto mehr Luft befindet sich in ihrem Inneren und desto höher ist die Wahrscheinlichkeit von Kondenswasserbildung. Aus diesem Grund wurde Gea Dry® für Bodeneinbauleuchten mit einem Durchmesser ab 185 mm entwickelt. Die Lösung ist international patentiert und wurde vom renommierten Prüflabor für Elektroprodukte IMQ getestet.

Convalidato da IMQ

Maggiore è la dimensione di un'unità da incasso, maggiore è la quantità di aria all'interno e maggiore è la probabilità di generare condensa. Per questo motivo, Gea Dry® è stato sviluppato per apparecchi da incasso con diametro di 185 mm e oltre. La soluzione è brevettata a livello internazionale e testata dal prestigioso laboratorio di riferimento per i prodotti elettrici IMQ.

Gea Pro Dry®

P. 488

Fortschrittliche Lösung, perfekt für Architektur und Denkmäler.
Soluzione avanzata, perfetta per architettura e monumenti.

Ø 125 mm

Ø 185 mm

Ø 220 mm

Ø 300 mm

4.2 W - 35.4 W

S - M - F

CA

S: Spot (9-20°) **M:** Medium (21-40°) **F:** Flood (41-100°) **FA** Flood Asymetrical

Gea Cob Dry®

P. 493

Multi-Zubehör, ideal für Vegetation.
Con molteplici accessori, perfetta per la vegetazione.

10.5 W - 35 W

S - M - F

CA

Gea Signaling

P. 496

Beleuchtungslösung für Beschilderungen.
Soluzione per illuminazione di segnalazione.

Ø 45 mm

Ø 60 mm

0.5 W - 2.2 W

54

Gea Technopolymer

P. 498

Lösung für den Einbau direkt in den Boden ohne Betoneinsatz.
Soluzione da installare direttamente nel terreno, senza cemento.

Ø 130 mm

7.7 W - Max. 50 W

S - M - F

CA

Gea Pro Dry®

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IK
AISI316,POLI	GLA		L80 B20	MacAdam	10

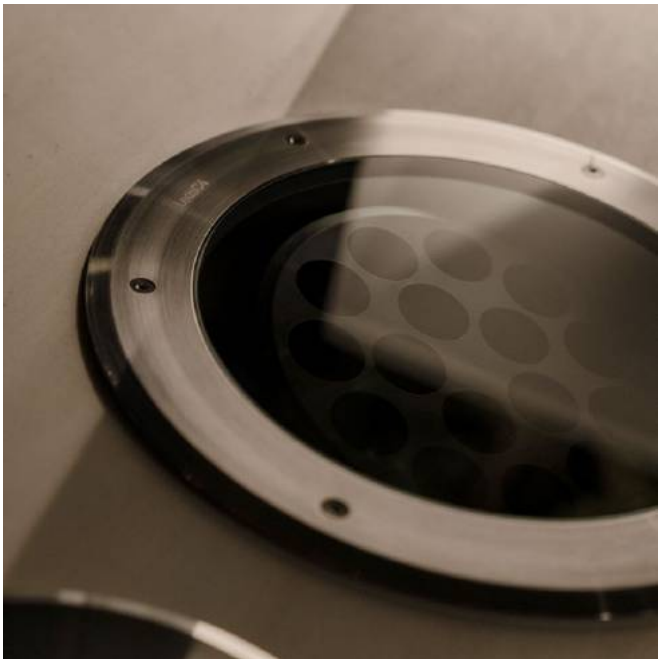

Fortschrittliche Lösung, perfekt für Architektur und Denkmäler.

Soluzione avanzata, perfetta per architettura e monumenti.

Gea Pro beleuchtet bestimmte Winkel

Gea Pro illumina angoli concreti

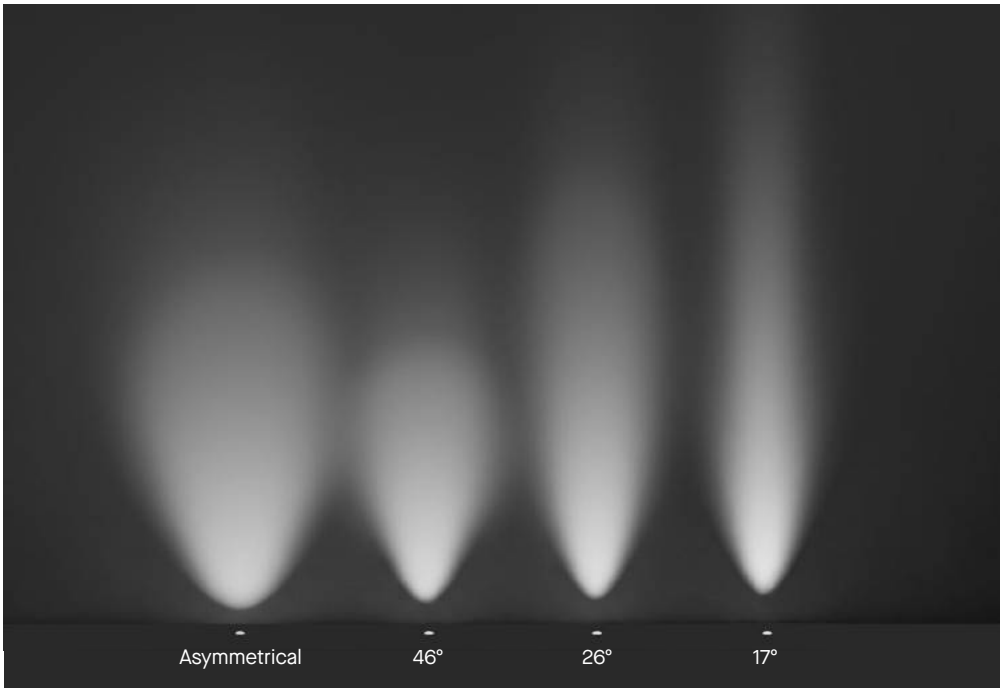

Gea Pro ø125mm

NEW

QS

IP 66-67 | 1 m | SEA SIDE SUITABLE | ±15 | 360

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	8.1	508	11°	**55-E127-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
2700	92	8.1	586	24°	**55-E128-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
2700	92	8.1	426	40°	**55-E129-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
2700	92	8.1	519	Asymmetric	**55-E130-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	8.1	529	11°	**55-E127-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	8.1	610	24°	**55-E128-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	8.1	444	40°	**55-E129-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	8.1	541	Asymmetric	**55-E130-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	8.1	571	11°	**55-E127-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	8.1	659	24°	**55-E128-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	8.1	479	40°	**55-E129-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	8.1	584	Asymmetric	**55-E130-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V

Gea Pro ø185mm Dry®

NEW

QS

IP 66-67 | 1 m | SEA SIDE SUITABLE | ±15 | 360

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	14.5	914	11°	**55-E131-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
2700	92	14.5	1147	26°	**55-E132-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
2700	92	14.5	833	46°	**55-E133-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
2700	92	14.5	980	Asymmetric	**55-E134-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	14.5	952	11°	**55-E131-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	14.5	1195	26°	**55-E132-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	14.5	868	46°	**55-E133-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	14.5	1021	Asymmetric	**55-E134-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	14.5	1028	11°	**55-E131-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	14.5	1291	26°	**55-E132-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	14.5	938	46°	**55-E133-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	14.5	1102	Asymmetric	**55-E134-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Gea Pro ø220mm Dry®

NEW

IP		SEA SIDE						
66-67	1 m	SUITABLE		±15	360		LED	DRIVER

QS Mit Ausnahme der Optionen RGB-3000K / RGB-4000K
Ad eccezione delle opzioni RGB-3000K / RGB-4000K

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	23.7	1570	11°	**55-E135-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
2700	92	23.7	1811	26°	**55-E142-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
2700	92	23.7	1315	45°	**55-E143-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
2700	92	23.7	1704	Asymmetric	**55-E144-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	23.7	1635	11°	**55-E135-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	23.7	1886	26°	**55-E142-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	23.7	1370	45°	**55-E143-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	23.7	1775	Asymmetric	**55-E144-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	23.7	1766	11°	**55-E135-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	23.7	2037	26°	**55-E142-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	23.7	1479	45°	**55-E143-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	23.7	1917	Asymmetric	**55-E144-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
RGB-3000	80	28.9	1570	11°	**55-E135-CA-FC**	DMX RDM 100-277V
RGB-3000	80	28.9	1805	26°	**55-E142-CA-FC**	DMX RDM 100-277V
RGB-3000	80	28.9	1317	45°	**55-E143-CA-FC**	DMX RDM 100-277V
RGB-3000	80	28.9	1669	Asymmetric	**55-E144-CA-FC**	DMX RDM 100-277V
RGB-4000	80	28.9	1871	11°	**55-E135-CA-FD**	DMX RDM 100-277V
RGB-4000	80	28.9	2152	26°	**55-E142-CA-FD**	DMX RDM 100-277V
RGB-4000	80	28.9	1570	45°	**55-E143-CA-FD**	DMX RDM 100-277V
RGB-4000	80	28.9	1669	Asymmetric	**55-E144-CA-FD**	DMX RDM 100-277V

* Der angegebene Lichtstrom entspricht der Farbtemperatur W=4000 K
* Il flusso indicato corrisponde alla temperatura W=4000K
** Dieses Produkt muss möglicherweise von einem Experten programmiert werden. LedsC4 bietet Beratungsdienste zu Steuerungs- und Programmiersystemen im eigenen Werk oder vor Ort an. Wenden Sie sich an den für Sie zuständigen Vertriebsmitarbeiter.
** Questo prodotto può richiedere la programmazione da parte di uno specialista. LedsC4 offre servizi di consulenza su sistemi di controllo e programmazione in fabbrica o in loco. Consultare il proprio agente di commercio.

Gea Pro ø300mm Dry®

NEW

IP		SEA SIDE						
66-67	1 m	SUITABLE		±15	360		LED	DRIVER

QS Mit Ausnahme der Optionen RGB-3000K / RGB-4000K
Ad eccezione delle opzioni RGB-3000K / RGB-4000K

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	35	3110	11°	**55-E145-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
2700	92	35	3587	26°	**55-E146-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
2700	92	35	2606	45°	**55-E147-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
2700	92	35	2771	Asymmetric	**55-E152-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	35	3240	11°	**55-E145-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	35	3736	26°	**55-E146-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	35	2715	45°	**55-E147-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	35	2886	Asymmetric	**55-E152-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	35	3500	11°	**55-E145-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	35	4035	26°	**55-E146-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	35	2932	45°	**55-E147-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	35	3117	Asymmetric	**55-E152-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
RGB-3000	80	52.1	3142	11°	**55-E145-CA-FC**	DMX RDM 100-240V
RGB-3000	80	52.1	3615	26°	**55-E146-CA-FC**	DMX RDM 100-240V
RGB-3000	80	52.1	2639	45°	**55-E147-CA-FC**	DMX RDM 100-240V
RGB-3000	80	52.1	3470	Asymmetric	**55-E152-CA-FC**	DMX RDM 100-240V
RGB-4000	80	52.1	3743	11°	**55-E145-CA-FD**	DMX RDM 100-240V
RGB-4000	80	52.1	4306	26°	**55-E146-CA-FD**	DMX RDM 100-240V
RGB-4000	80	52.1	3142	45°	**55-E147-CA-FD**	DMX RDM 100-240V
RGB-4000	80	52.1	3470	Asymmetric	**55-E152-CA-FD**	DMX RDM 100-240V

* Der angegebene Lichtstrom entspricht der Farbtemperatur W=4000 K
* Il flusso indicato corrisponde alla temperatura W=4000K
** Dieses Produkt muss möglicherweise von einem Experten programmiert werden. LedsC4 bietet Beratungsdienste zu Steuerungs- und Programmiersystemen im eigenen Werk oder vor Ort an. Wenden Sie sich an den für Sie zuständigen Vertriebsmitarbeiter.
** Questo prodotto può richiedere la programmazione da parte di uno specialista. LedsC4 offre servizi di consulenza su sistemi di controllo e programmazione in fabbrica o in loco. Consultare il proprio agente di commercio.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

		Gea Power LED Pro ON-OFF	Gea Power LED Pro DALI
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**			
	Unterputzdose Cassaforma ad incasso	Included	Included
Anschlusszubehör **Accessori di connessione**			
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00**	-
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E122-00-00**	-
	Anschlusskasten IP68 (1 Eingang + 5 Ausgänge) 6,5–11 mm, 6-polig Scatola di derivazione IP68 (1 ingresso + 5 uscite) Ø 6,5 - 11 mm, 6 poli	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**	-
	IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	**71-E513-00-00**	-

	Gea Pro 125mm	**Gea Pro 185mm Dry®**	**Gea Pro 220mm Dry®**	**Gea Pro 300mm Dry®**
Optisches Zubehör **Accessori ottici**				
Wabenraster Pannello a nido d'ape	**71-E321-05-05**	**71-E317-05-05**	**71-E338-05-05**	**71-E352-05-05**

Gea Cob Dry®

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IK
AISI316,POLI	GLA		L80 B20	MacAdam	10

Hochgradig vielseitige Lösung für jede Pflanzengröße dank verfügbarer optischer Zubehörteile.

Soluzione altamente versatile per qualsiasi dimensione di vegetazione grazie agli accessori ottici disponibili.

Gea Cob bietet maximale Flexibilität bei der Installation dank der zwei enthaltenen Reflektoren und zwei Blendschutzaufsätzen.

Gea Cob consente la massima versatilità in fase di installazione grazie ai 2 riflettori e ai 2 riflettori antiabbagliamento in dotazione.

Gea Cob
ø125mm

QS

IP 65-67 | 1 m | ±15° | 360° | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	10.1	914	17-53°	**55-E166-CA-CK**	ON-OFF 220-240V
					55-E154-CA-CK	DALI-2/Push 220-240V
3000	80	10.1	994	17-53°	**55-E166-CA-CL**	ON-OFF 220-240V
					55-E154-CA-CL	DALI-2/Push 220-240V
4000	80	10.1	1073	17-53°	**55-E166-CA-CM**	ON-OFF 220-240V
					55-E154-CA-CM	DALI-2/Push 220-240V

Gea Cob
185mm Dry®

QS

IP 65-67 | 1 m | ±15° | 360° | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	13.4	1589	21-54°	**55-E155-CA-CK**	ON-OFF 220-240V
					55-E156-CA-CK	DALI-2/Push 220-240V
3000	80	13.4	1690	21-54°	**55-E155-CA-CL**	ON-OFF 220-240V
					55-E156-CA-CL	DALI-2/Push 220-240V
4000	80	13.4	1674	21-54°	**55-E155-CA-CM**	ON-OFF 220-240V
					55-E156-CA-CM	DALI-2/Push 220-240V

Gea Cob
220mm Dry®

QS

IP 65-67 | 1 m | ±15° | 360° | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	27.9	2927	18-53°	**55-E157-CA-CK**	ON-OFF 220-240V
					55-E158-CA-CK	DALI-2/Push 220-240V
3000	80	27.9	3049	18-53°	**55-E157-CA-CL**	ON-OFF 220-240V
					55-E158-CA-CL	DALI-2/Push 220-240V
4000	80	27.9	3110	18-53°	**55-E157-CA-CM**	ON-OFF 220-240V
					55-E158-CA-CM	DALI-2/Push 220-240V

Gea Cob
300mm Dry®

QS

IP 65-67 | 1 m | ±15° | 360° | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	40.3	5478	18-51°	**55-E159-CA-CK**	ON-OFF 220-240V
					55-E160-CA-CK	DALI-2/Push 220-240V
3000	80	40.3	5707	18-51°	**55-E159-CA-CL**	ON-OFF 220-240V
					55-E160-CA-CL	DALI-2/Push 220-240V
4000	80	40.3	5878	18-51°	**55-E159-CA-CM**	ON-OFF 220-240V
					55-E160-CA-CM	DALI-2/Push 220-240V

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

		Gea Cob 125mm	Gea Cob 185mm	Gea Cob 220mm	Gea Cob 300mm
Optisches Zubehör **Accessori ottici**					
	Wabenraster Pannello a nido d'ape	Included	Included	Included	Included
	Asymmetrischer Filter Filtro asimmetrico	Included	Included	Included	Included
	Satz mit 2 Reflektoren (20° und 44°) Set di 2 diffusori (17°/53°)	Included	-	-	-
	Satz mit 2 Reflektoren (21°/54°) Set di 2 diffusori (21°/54°)	-	Included	-	-
	Satz mit 2 Reflektoren (18°/53°) Set di 2 diffusori (18°/53°)	-	-	Included	-
	Satz mit 2 Reflektoren (18°/51°) Set di 2 diffusori (18°/51°)	-	-	-	Included
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**					
	Unterputzdose Cassaforma ad incasso	Included	Included	Included	Included
Anschlusszubehör **Accessori di connessione**					
Not for ON-OFF	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
Not for DALI	IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
Not for DALI	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
Not for DALI	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	Anschlusskasten IP68 (1 Eingang + 5 Ausgänge) 6,5–11 mm, 6-polig Scatola di derivazione IP68 (1 ingresso + 5 uscite) Ø 6,5 - 11 mm, 6 poli	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**

Gea Signaling

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AISI316,POLI	GLA	L80 B20	MacAdam

Beleuchtungslösung für Beschilderungen

Soluzione per illuminazione di segnalazione

Gea Signaling 12V AC/DC 45mm

QS

IP 65-67 | IK 05 | 2.5 m | SEA SIDE SUITABLE | LED

Eloxiertes Aluminium Alluminio anodizzato 54



35

LED 12V AC/DC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
3000	80	0.5	12	68°	**55-9768 - 54 - CL**
4000	80	0.5	12	68°	**55-9768 - 54 - T2**

Gea Signaling 12V AC/DC 60mm

QS

IP 65-67 | IK 05 | 2.5 m | SEA SIDE SUITABLE | LED

Eloxiertes Aluminium Alluminio anodizzato 54



50

LED 12V AC/DC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
3000	80	1	23	68°	**55-9769 - 54 - CL**
4000	80	1	23	68°	**55-9769 - 54 - T2**

Gea Signaling 100-240V 60mm

QS

IP 65-67 | IK 10 | LOW FLICKER | 2.5 m | SEA SIDE SUITABLE

Eloxiertes Aluminium Alluminio anodizzato 54



0-20 mm 50

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	2.2	52	96°	**55-9620 - 54 - CL**	ON-OFF 100-240V
4000	80	2.2	52	96°	**55-9620 - 54 - T2**	ON-OFF 100-240V

		Gea Signaling 12V AC/DC	**Gea Signaling 100-240V**
Netzteile **Fonti di alimentazione**			P. 751
	ON-OFF IP20	**71-B677-00-00** Max. 20W	-
Optisches Zubehör **Accessori ottici**			
	Farbfilter Filtri colorati	Included	Included
	3000-K-Diffusor Diffusore 3000K	-	Included
	Diffusor 3700K Diffusore 3700K	Included	-
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**			
	Unterputzdose Cassaforma ad incasso	Included	Included
Anschlusszubehör **Accessori di connessione**			
	IP67-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**
	IP67-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E511-00-00**	**71-E511-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	Anschlusskasten IP67 (1 Eingang + 2 Ausgänge) 6–7,5 mm, 3-polig Scatola di derivazione IP67 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 6 - 7,5 mm, 3 poli	**71-9262-05-05**	**71-9262-05-05**
	Anschlusskasten IP68 (1 Eingang + 5 Ausgänge) 6,5–11 mm, 6-polig Scatola di derivazione IP68 (1 ingresso + 5 uscite) Ø 6,5 - 11 mm, 6 poli	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**

Gea Technopolymer

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2
AISI316,POLI	GLA	L80 B20	MacAdam

Neigbare Lösung für die Installation direkt im Boden, ohne Verwendung von Beton

Soluzione basculante per l’installazione direttamente nel terreno, senza l’utilizzo di calcestruzzo

Gea Technopolymer Cob 125mm

QS

IP 65-67 | IK 10 | SEA SIDE SUITABLE | 1 m | 15° | 360° | LED | DRIVER

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	7.7	568	17°	**55-E083 - CA - CL**	ON-OFF 100-240V

Gea Technopolymer Cob 185mm

QS

IP 65-67 | IK 10 | SEA SIDE SUITABLE | 1 m | 15° | 360° | LED | DRIVER

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	12.7	1276	21°	**55-E038 - CA - CL**	ON-OFF 100-240V

Gea Technopolymer GU10

QS

IP 65-67

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA



GU10

W	Code
Max. 8	**55-9280 - CA - 37**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Gea Technopolymer GU10 Adjustable

IP 65-67 | ±15°

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA



GU10

W	Code
Max. 8	**55-9380 - CA - 37**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

		Gea Technopolymer Cob 125mm	Gea Technopolymer Cob 185mm	Gea Technopolymer GU10
Optisches Zubehör **Accessori ottici**				
	Wabenraster Pannello a nido d'ape	Included	Included	-
	Asymmetrischer Filter Filtro asimmetrico	Included	Included	-
	Satz mit 2 Reflektoren (21°/54°) Set di 2 diffusori (21°/54°)	-	Included	-
	Satz mit 2 Reflektoren (20° und 44°) Set di 2 diffusori (17°/53°)	Included	-	-
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**				
	Unterputzdose Cassetta da incasso	Included	Included	Included
Anschlusszubehör **Accessori di connessione**				
	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	-
	IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	-
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	-
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	-
	Anschlusskasten IP68 (1 Eingang + 5 Ausgänge) 6,5–11 mm, 6-polig Scatola di derivazione IP68 (1 ingresso + 5 uscite) Ø 6,5 - 11 mm, 6 poli	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**	-

+ Aro

Aro

Performance Universe

P. 344

P. 684

IP68-Lösung ohne Notwendigkeit von Drainage

Unterputzleuchten für zuverlässige Beleuchtung und optische Präzision an Orten mit hoher Feuchtigkeitskonzentration. Bei ihrer Herstellung wurde auf maximale Robustheit und Langlebigkeit geachtet. Dies hat den zusätzlichen, wichtigen Vorteil, dass diese Unterputzkollektion als einzige ihrer Art keine Drainage benötigt. Darüber hinaus bietet sie eine leistungsstarke Lichtsteuerung und eine breite Palette von Optionen, einschließlich Optiken, Farbtemperaturen und Dimmfunktionen.

Soluzione IP68 che non richiede drenaggio

Apparecchi da incasso concepiti per illuminare in modo affidabile e otticamente preciso gli spazi in cui si concentra un'alta umidità. La loro produzione ha tenuto conto della necessità di garantire la massima robustezza e durata del prodotto, con l'ulteriore vantaggio di non richiedere il drenaggio, l'unica collezione di apparecchi da incasso con questa importante qualità. Inoltre, offre elevate prestazioni nel controllo della luce e un'ampia gamma di opzioni, tra cui ottiche, temperature di colore e dimmerazione.

Symetrical

Symetrical + Honeycomb

Opal

Wallwasher

Die direkte Installation auf dem Rasen oder Boden ohne Beton ist möglich

Possibilità di installazione diretta su prato o terreno, senza cementificazione

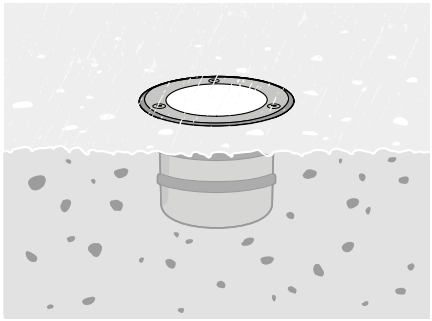

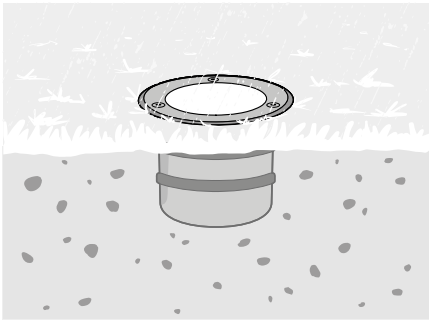

Leicht austauschbare LEDs

LED facilmente sostituibili

STOP-WATER-System

Sistema STOP-WATER

Das STOP-WATER-System lässt weder Wasser noch Luft eindringen und sorgt so für eine längere Lebensdauer.
Il sistema STOP-WATER impedisce l'ingresso di acqua e aria, garantendo una maggiore durata.

Aro

1. Gehäuse, Rahmen und Schrauben aus 100 % rostfreiem Stahl AISI316.
   Corpo, telaio e viti prodotti in acciaio inossidabile 100% AISI316.
2. Anti-Vandalismus-Schrauben zur Verhinderung von Manipulationen an der Leuchte.
   Viti antieffrazione per evitare la manipolazione degli apparecchi.
3. Spezielle Kabelverschraubung mit Öffnungsschutz zur Gewährleistung der Dichtheit.
   Premi-stoppa speciali antiapertura per assicurare la tenuta.
4. Neoprenkabel zur Erleichterung und Maximierung der Zuverlässigkeit der Leuchte.
   Cavo in neoprene per facilitare e ottimizzare l'affidabilità dell'apparecchio.
5. Anpassbares optisches Modul.
   Modulo ottico personalizzabile.
6. Integriertes STOP-WATER-System.
   Sistema STOP-WATER interno incluso.

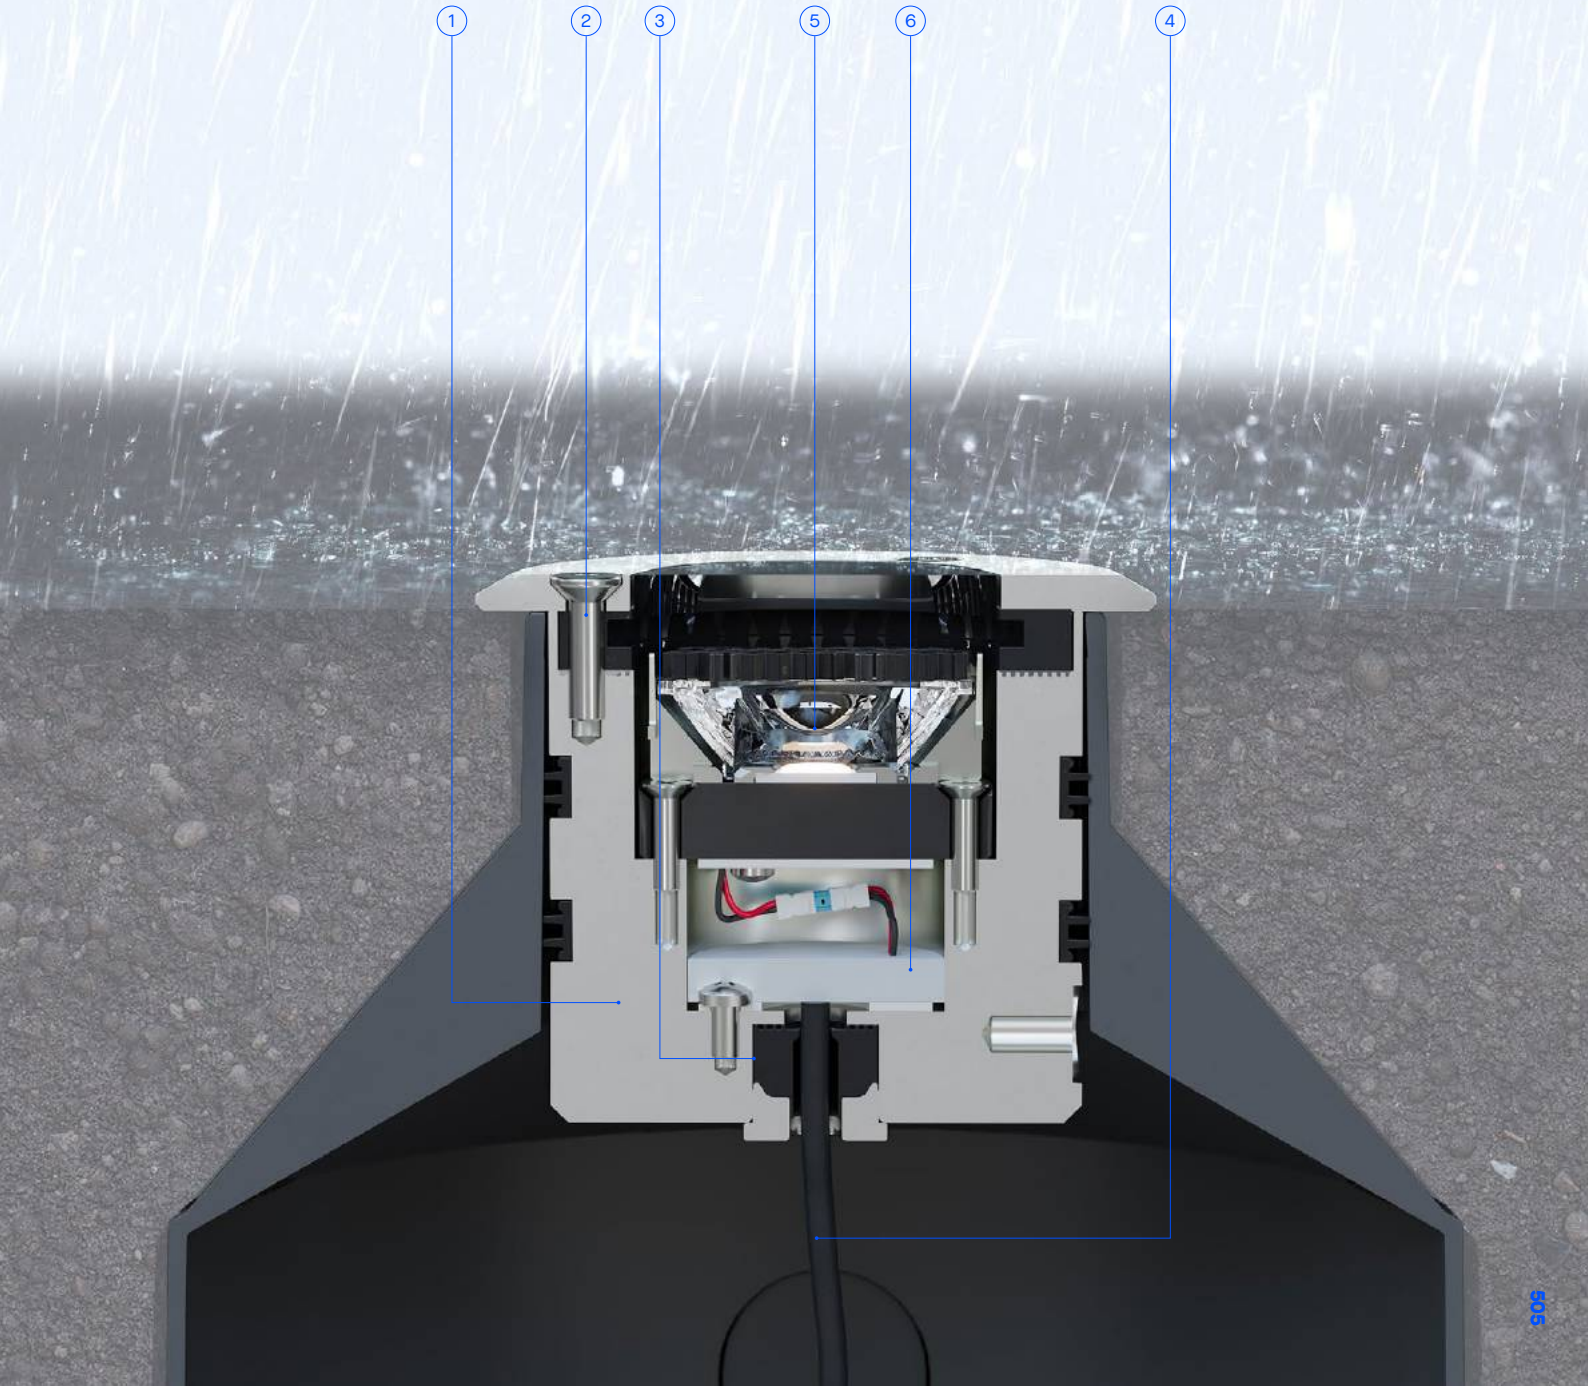

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

B	J	X	X	-	P	3	V	9	S	1	O	S	C	A
Model					W/K/CRI				Optics		Source		Finish	

Aro Small Ø45

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP		IK		SEA SIDE			
INOX 316	GLA		L80 B20	MacAdam	66-68 5m	180°	06	2 m	SUITABLE		LED	DIM

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
BJ14 - Ø45mm	**P3V9**	2.7	2700	92	**S3**	19°	109	**BB**	24VDC PWM	**CA**
	P3W9	2.7	3000	92	**M3**	34°	127			
	P3X9	2.7	4000	92	**F2**	50°	94			
					T3	19° Honeycomb incl.	78			
					K3	28° Honeycomb incl.	83			
					N2	40° Honeycomb incl.	58			
					PL	Opal	76			



Aro Medium Ø75

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP		IK		SEA SIDE			
INOX 316	GLA	L80 B20	MacAdam	66-68 5m	180°	10	2 m	SUITABLE		LED	DIM

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
BJ15 - Ø75mm	**P6V9**	8	2700	92	**S3**	15°	444	**OS**	ON-OFF 220-240V	**CA**
	P6W9	8	3000	92	**M3**	36°	452	**BB** 6.1W	24VDC PWM	
	P6X9	8	4000	92	**F2**	62°	460			
					T3	18° Honeycomb incl.	275			
					K3	31° Honeycomb incl.	292			
					N2	62° Honeycomb incl.	444			
					PL	Opal	329			
					R2	Wallwasher	351			



Aro Big Ø100

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	IK			SEA SIDE			
INOX 316	GLA	L80 B20	MacAdam	66-68 5m	10	180°	2 m	SUITABLE		LED	DIM

Codebeispiel / Esempio di codice: **BJ16-12V9S2BBCA**

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
BJ16 - Ø100mm	**12V9**	15	2700	92	**S2**	14°	1190	**OS**	ON-OFF 220-240V	**CA**
	12W9	15	3000	92	**M3**	38°	1209	**BB** 13.2W	24VDC PWM	
	12X9	15	4000	92	**F2**	62°	1281			
					T2	14° Honeycomb incl.	825			
					K3	33° Honeycomb incl.	794			
					N2	47° Honeycomb incl.	704			
					PL	Opal	987			
					R2	Wallwasher	1032			



*ON-OFF-Version, nur kompatibel mit dem Gehäuse 71-E264 / Versione ON-OFF compatibile solo con la custodia 71-E264

Netzteile
Fonti di alimentazione

P. 751

ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	
	Max. 60W	**71-B645-00-00**	
	Max. 100W	**71-B646-00-00**	
	Max. 240W	**71-B648-00-00**	
DALI2 IP67	Max. 60W	**71-B655-00-00**	
	Max. 160W	**71-B656-00-00**	

	Aro Small	**Aro Medium**	**Aro Big**

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

Unterputzdose Cassaforma ad incasso	**71-E418-00-00**	**71-E139-00-00**	**71-E264-00-00**
Versenkbare Unterputzdose Cassetta da incasso sommergibile	**71-E627-00-00**	**71-E628-00-00**	**71-E629-00-00**
Unterputzdose Cassaforma ad incasso	**71-E719-00-00**	**71-E720-00-00**	**71-E721-00-00**

Anschlusszubehör
Accessori di connessione

IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**

Max

Performance Universe

P. 322

P. 544

P. 558

P. 598

P. 652

Ausgezeichnete Lichtkontrolle

Max ist eine Bodeneinbauleuchte für ein Höchstmaß an Kontrolle. Hierfür kommt eine Vielzahl von Optionen zum Einsatz: Optiken, Leistungen, Einstellungen, Farbtemperaturen, Oberflächenausführungen und optisches Zubehör. Die Kombination dieser Optionen gewährleistet eine vollständige Kontrolle über das Licht und die Anpassung an alle Situationen und Anforderungen.

Eccellente controllo della luce

L'obiettivo degli incassi a pavimento Max è quello di offrire il massimo controllo. Per conseguirlo, utilizza una vasta gamma di opzioni: ottiche, potenze, regolazioni, temperature di colore, finiture e accessori ottici. Combinando queste opzioni si ottiene un controllo totale della luce per adattarla a tutte le situazioni e necessità.

Neue Wall-Washer-Optik
Nuova ottica Wall Washer

Mini
Ø 35 mm

Medium
Ø 50 mm

Big
Ø 75 mm

„Easy RGB“-Option zur einfachen und bequemen Steuerung der Farbe der Lichtszenen per Fernbedienung.

Opzione Easy RGB per controllare il colore delle scene luminose in modo semplice e comodo tramite un telecomando.

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

B	A	X	X	-	P	2	P	8	S	1	B	B	C	A
Model					W/K/CRI				Optics		Source		Finish	

Max Mini Uplight Trim

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK			SEA SIDE			
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66-67	04	1000 Kg	1m	SUITABLE		DIM	

QS Mit Ausnahme der Optionen 2200K
Ad eccezione delle opzioni 2200K

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
BA12 - Ø47mm Round **Trim** 33	Constant Current 700mA									
	P2P8	2.2	2200	80	**S1**	10°	163	**BB**	3V/max.700mA	**CA***
	P2V8	2.2	2700	80	**S2**	15°	185			
	P2W8	2.2	3000	80	**M3**	32°	191			
	P2X8	2.2	4000	80	**F2**	53°	158			
	Constant Voltage 24V									
	P3V8	2.5	2700	80	**S3**	19°	94	**BB**	24VDC PWM	
	P3W8	2.5	3000	80	**M3**	32°	97			
	P3X8	2.5	4000	80	**F2**	51°	87			

18

* Die Ausfertigungen “The Colours”. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
* Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Anthrazit Urban Grey Z5

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
BA13 - Ø32mm Round **Trimless**	Constant Current 700mA									
	P2P8	2.2	2200	80	**S1**	10°	163	**BB**	3V/max.700mA	**Z5**
	P2V8	2.2	2700	80	**S2**	15°	185			
	P2W8	2.2	3000	80	**M3**	32°	191			
	P2X8	2.2	4000	80	**F2**	53°	158			
	Constant Voltage 24V									
	P3V8	2.5	2700	80	**S3**	19°	94	**BB**	24VDC PWM	
	P3W8	2.5	3000	80	**M3**	32°	97			
	P3X8	2.5	4000	80	**F2**	51°	87			



2 Möglichkeiten der Fernversorgung
2 possibilità di alimentazione da remoto

350mA
500mA
700mA

24V

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Max Medium Uplight

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	IK		SEA SIDE			
AL	GLA	L80 B20	MacAdam	66-67	10	1 m	SUITABLE		DIM	

QS Mit Ausnahme der Optionen 2200K und RGB-3000K
Ad eccezione delle opzioni 2200K e RGB-3000K

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AI12 - Ø75mm Round **Trim** 60	Constant Current 350mA									
	P4V9	6	2700	92	**S1**	9°	286	**OS**	ON-OFF 220-240V	**CA***
	P4W9	6	3000	92				**BB** 4W	12V/max.350mA	
	P4X9	6	4000	92						
	P7P8	8.5	2200	80	**S2**	17°	519	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	P7V9	8.5	2700	92	**M2**	27°	459	**BB** 6.5W	18V/max.350mA	
	P7W9	8.5	3000	92	**F1**	50°	423			
	P7X9	8.5	4000	92	**R2**	Wall Washer	132			
	Constant Voltage 24V									
	P6V9	6	2700	92	**S1**	9°	204	**BB**	24VDC PWM	
	P6W9	6	3000	92						
	P6X9	6	4000	92						
	P8V9	7.9	2700	92	**S2**	17°	519	**BB**	24VDC PWM	
	P8W9	7.9	3000	92	**M2**	27°	459			
	P8X9	7.9	4000	92	**F1**	50°	423			
					R2	Wall Washer	132			
	P6NN**	6.2	RGB-3000		**M1**	25°	57	**BB**	24VDC PWM	
					M3	37°	63			
					F1	50°	62			
					R2	Wall Washer	11			



*ON-OFF- und DALI-Version, nur kompatibel mit dem Gehäuse 71-E139 / Versione ON-OFF e DALI compatibile solo con la custodia 71-E139

Anthrazit Urban Grey Z5

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AI13 - Ø58mm Round **Trimless**	Constant Current 350mA									
	P4V9	4	2700	92	**S1**	9°	286	**BB**	12V/max.350mA	**Z5**
	P4W9	4	3000	92						
	P4X9	4	4000	92						
	P7P8	6.5	2200	80	**S2**	17°	519	**BB**	18V/max.350mA	
	P7V9	6.5	2700	92	**M2**	27°	459			
	P7W9	6.5	3000	92	**F1**	50°	423			
	P7X9	6.5	4000	92	**R2**	Wall Washer	132			
	Constant Voltage 24V									
	P6V9	6	2700	92	**S1**	9°	204	**BB**	24VDC PWM	
	P6W9	6	3000	92						
	P6X9	6	4000	92						
	P8V9	7.9	2700	92	**S2**	17°	519	**BB**	24VDC PWM	
	P8W9	7.9	3000	92	**M2**	27°	459			
	P8X9	7.9	4000	92	**F1**	50°	423			
					R2	Wall Washer	132			
	P6NN**	6.2	RGB-3000		**M1**	25°	57	**BB**	24VDC PWM	
					M3	37°	63			
					F1	50°	62			
					R2	Wall Washer	11			



18

* Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
* Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.
** Der angegebene Lichtstrom entspricht der Summe der Lumen der RGB-LEDs.
** Il flusso indicato corrisponde alla somma dei lumen dei LED RGB.

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

A T X X - 1 3 V 9 S 1 0 S C A
Model W/K/CRI Optics Source Finish

Max Big Uplight

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	IK		SEA SIDE		DIM	
AL	GLA	L80 B20	MacAdam	66-67	10	1 m	SUITABLE			

QS Mit Ausnahme der Optionen 2200K und RGB-3000K
Ad eccezione delle opzioni 2200K e RGB-3000K

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm	Source		Finishes
AT12 - Ø110mm Round **Trim** ⓘ 85	Constant Current 350mA									
	13V9	15.5	2700	92	**S1**	10°	1054	**OS**	ON-OFF 220-240V	**CA***
	13W9	15.5	3000	92				**DS**	DALI-2 220-240V	
	13X9	15.5	4000	92				**BB** 13.7W	36V/max.350mA	
	18P8	19	2200	80	**S3**	21°	2126	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	18V9	19	2700	92	**M3**	31°	2191	**DS**	DALI-2 220-240V	
	18W9	19	3000	92	**F1**	40°	1812	**BB** 17.3W	36V/max.500mA	
	18X9	19	4000	92	**R2**	Wall Washer	463			
	Constant Voltage 24V									
	14V9	13.8	2700	92	**S3**	16°	1086	**BB**	24VDC PWM	
	14W9	13.8	3000	92	**M2**	28°	1076			
	14X9	13.8	4000	92	**F2**	51°	1120			
					R2	Wall Washer	339			
	13NN**	12.4	RGB-3000		**S3**	20°	98	**BB**	24VDC PWM	
					M2	30°	102			
					F1	50°	103			
					R2	Wall Washer	25			



*ON-OFF- und DALI-Version, nur kompatibel mit dem Gehäuse 71-E264 / Versione ON-OFF e DALI compatibile solo con la custodia 71-E264

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm	Source		Finishes
AT13 - Ø110mm Round **Trimless**	Constant Current 350mA									
	13V9	13.7	2700	92	**S1**	10°	1054	**BB**	36V/max.350mA	**CA**
	13W9	13.7	3000	92						
	13X9	13.7	4000	92						
	18P8	17.3	2200	80	**S3**	21°	2126	**BB**	36V/max.500mA	
	18V9	17.3	2700	92	**M3**	31°	2191			
	18W9	17.3	3000	92	**F1**	40°	1812			
	18X9	17.3	4000	92	**R2**	Wall Washer	463			
	Constant Voltage 24V									
	14V9	13.8	2700	92	**S3**	16°	1086	**BB**	24VDC PWM	
	14W9	13.8	3000	92	**M2**	28°	1076			
	14X9	13.8	4000	92	**F2**	51°	1120			
					R2	Wall Washer	339			
	13NN**	12.4	RGB-3000		**S3**	20°	98	**BB**	24VDC PWM	
					M2	30°	102			
					F1	50°	103			
					R2	Wall Washer	25			



18

* Die Ausfertigungen “The Colours” sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
* Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.
** Der angegebene Lichtstrom entspricht der Summe der Lumen der RGB-LEDs.
** Il flusso indicato corrisponde alla somma dei lumen dei LED RGB.

Netzteile
Fonti di alimentazione

P. 751

ON-OFF IP20	Max. 20W	**71-B650-00-00**	
	Max. 30W	**71-B640-00-00**	
	Max. 100W	**71-B641-00-00**	
	Max. 150W	**71-B642-00-00**	
	Max. 250W	**71-B643-00-00**	
ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	
	Max. 60W	**71-B645-00-00**	
	Max. 100W	**71-B646-00-00**	
	Max. 160W	**71-B647-00-00**	
	Max. 240W	**71-B648-00-00**	
DALI2 IP20	Max. 60W	**71-B652-00-00**	
	Max. 150W	**71-B653-00-00**	
DALI2 IP67	Max. 60W	**71-B655-00-00**	
	Max. 160W	**71-B656-00-00**	
DMX 4CHx8A	4x192W	**71-B755-00-00**	

Constant Current	Max Mini	Max Medium P4	Max Medium P7	Max Big
Treiber Driver				P. 750
ON-OFF IP20	**71-B682-00-00**	**71-A652-00-00**	**71-6652-00-00** Min.2 - Max.2	**71-7551-00-00**
	71-3542-00-00 Min.1 - Max.22	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.6	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.3	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.2
ON-OFF IP68	**71-E014-00-00** Min.2 - Max.4	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.4	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.2	-
DALI2 IP20	**71-A190-00-00** Min.2 - Max.4	**71-A192-00-00** Min.1 - Max.3	**71-A192-00-00** Min.1 - Max.2	**71-A192-00-00**
DALI2 IP68	**71-E080-00-00** Min.1 - Max.13	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.4	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.2	**71-E085-00-00**

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 749

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
RGBW 24V DC PWM
DMX Control
EASY Remote Control

		Max Mini	Max Medium	Max Big
Optisches Zubehör **Accessori ottici**				
	Wall Washer Diffusor (5 Stk.) Diffusore wall washer (5 pz.)	**71-E462-00-00**	**71-E463-00-00**	**71-E464-00-00**
	Wabenraster Diffusor (5 Stk.) Pannello a nido d'ape (5 pz.)	**71-E422-00-00**	**71-E131-00-00**	**71-E263-00-00**
	Quadratischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore quadrato (5 pz.)	**71-E421-00-00**	**71-E135-00-00**	**71-E262-00-00**
	Elliptischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore ellittico (5 pz.)	**71-E420-00-00**	**71-E141-00-00**	**71-E261-00-00**
Anschlusszubehör **Accessori di connessione**				
	IP67-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**
	IP67-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E511-00-00** Not for Constant Current	**71-E511-00-00** Not for Constant Current	**71-E511-00-00** Not for Constant Current
	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	**71-E513-00-00** Not for Constant Current	**71-E513-00-00** Not for Constant Current	**71-E513-00-00** Not for Constant Current
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00** Not for Constant Current	**71-E112-00-00** Not for Constant Current	**71-E112-00-00** Not for Constant Current
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	Anschlusskasten IP68 (1 Eingang + 5 Ausgänge) Ø 6,5–11 mm, 6-polig Scatola di derivazione IP68 (1 ingresso + 5 uscite) Ø 6,5 - 11 mm, 6 poli	-	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**				
	Unterputzdose Cassaforma ad incasso	**71-E418-00-00** BA13- Included	**71-E139-00-00** AI13- Included	**71-E264-00-00** AT13- Included
	Unterputzdose Cassaforma ad incasso	**71-E719-00-00**	**71-E720-00-00**	**71-E721-00-00**

Kay

Essential Universe

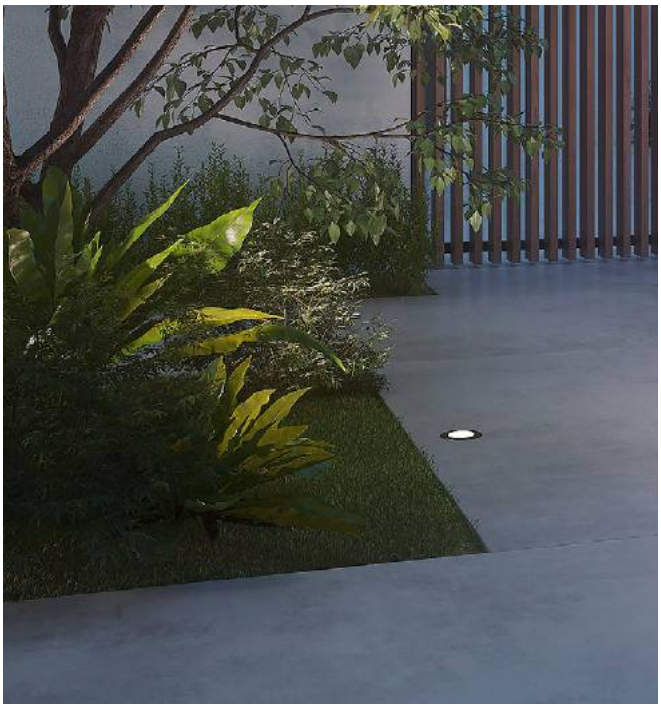

Wirtschaftliche und im Detail durchdachte Lösung

Diese Kollektion ist ideal für Projekte, die eine preisgünstige Lösung erfordern, ohne auf maximale Zuverlässigkeit und visuellen Komfort verzichten zu müssen. Kay ermöglicht keine Neigung der optischen Einheit, das mitgelieferte Zubehör und die Qualität der Materialien machen diese Kollektion zu einer idealen Bodeneinbau-Lösung für die meisten Projekte.

Essenziale con tutti i dettagli curati

Questa collezione è perfetta per progetti che richiedono una soluzione accessibile senza rinunciare alla massima flessibilità e al comfort visivo. Kay consente l'oscillazione del gruppo ottico, ma i suoi accessori inclusi e la qualità dei suoi materiali la trasformano in una collezione di incassi da pavimento perfetta per la maggior parte dei progetti.

185 mm

125 mm

80 mm

Kay 80mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE				
AL.AISI316	GL TMP		L80 B20	MacAdam	65	10	1 m	SUITABLE				

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	5.7	400	30°	**55-E116 - CA - CL**	ON-OFF 220-240V

Kay 125mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE				
AL,AISI316	GL TMP		L80 B20	MacAdam	65-67	10	1 m	SUITABLE			LED	DRIVER

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	11.5	925	34°	**55-E011 - CA - CL**	ON-OFF	100-240V

Kay 185mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE				
AL,AISI316	GL TMP		L80 B20	MacAdam	65-67	10	1 m	SUITABLE			LED	DRIVER

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	23.6	1890	35°	**55-E020- CA - CL**	ON-OFF	100-240V

Optisches Zubehör
Accessori ottici

Blendschutz
Antiriflesso

Included

Wall Washer Diffusor
Diffusore Wall Washer

Included

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

Unterputzdose
Cassaforma ad incasso

Included

Anschlusszubehör
Accessori di connessione

IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig
Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli

71-E512-00-00

IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig
Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli

71-E513-00-00

IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig
Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli

71-E112-00-00

IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig
Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli

71-E122-00-00

Anschlusskasten IP68 (1 Eingang + 5 Ausgänge) 6,5–11 mm, 6-polig
Scatola di derivazione IP68 (1 ingresso + 5 uscite) Ø 6,5 - 11 mm, 6 poli

71-9199-05-05

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Ios

Performance Universe

Visueller Komfort in einem in die Architektur integrierten Profil

Mit ihrem kompakten Design sind die IOS-Bodeneinbauleuchten ideal für die Beleuchtung kleiner Elemente wie Eingänge, Säulen oder Skulpturen, da sie einen kontrollierten und angenehmen Lichtstrahl aussenden, während ihr Profil kaum wahrnehmbar ist.

Comfort visivo in un profilo integrato nell'architettura

Dal design compatto, gli incassi a pavimento IOS risultano ideali per illuminare elementi di dimensioni ridotte, come ingressi, colonne o sculture, in quanto emettono un fascio di luce controllato e con comfort, e il loro profilo passa praticamente inosservato.

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AISI316	GLA		L80 B20	MacAdam

Ios Symmetrical Ø30mm

QS

IP	IK			SEA SIDE				
65-67	05	2 m	DIM	SUITABLE				

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA



LED 24-48VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
3000	80	2	94	29°	**55-E148 - CA - CL**

Ios Symmetrical Ø50mm

QS

IP	IK			SEA SIDE				
65-67	10	2 m	DIM	SUITABLE				

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA



LED Driver not included 24-48VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
3000	80	4	185	21°	**55-E149 - CA - CL**

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AISI316	GLA		L80 B20	MacAdam

Ios Asymmetrical Ø77mm

QS

IP	IK			SEA SIDE				
65-67	10	2 m	DIM	SUITABLE			LED	DRIVER

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA



LED 24-48VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
3000	80	5.8	203	38°	**55-E150 - CA - CL**

Netzteile
Fonti di alimentazione

P. 751

ON-OFF IP20	Max. 20W	**71-B650-00-00**	
	Max. 30W	**71-B640-00-00**	
	Max. 100W	**71-B641-00-00**	
ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	
	Max. 60W	**71-B645-00-00**	
	Max. 100W	**71-B646-00-00**	

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

Unterputzdose Cassaforma ad incasso		Included

Anschlusszubehör
Accessori di connessione

IP67-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli		**71-E510-00-00**
IP67-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli		**71-E511-00-00**
IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli		**71-E512-00-00**
IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli		**71-E513-00-00**
IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli		**71-E112-00-00**
IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli		**71-E122-00-00**
Anschlusskasten IP68 (1 Eingang + 5 Ausgänge) 6,5–11 mm, 6-polig Scatola di derivazione IP68 (1 ingresso + 5 uscite) Ø 6,5 - 11 mm, 6 poli		**71-9199-05-05**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Rim

Performance Universe

Qualität und Langlebigkeit der Spotbeleuchtung

"Die Signalbeleuchtung durch einen Lichteffekt auf dem Boden ist ideal für die Orientierung von Fußgängern in einem Durchgangsbereich. Die Vielseitigkeit von Rim macht sie zu einer idealen Wahl für Projekte mit dieser Art von Anwendungen, bei denen hervorragende Qualität und Beständigkeit erforderlich sind.

Qualità e resistenza in illuminazione per punti

L'illuminazione di segnalazione per punti di luce è perfetta per evidenziare determinate zone strategiche e per avvisare quando ci sono gradini, discese o zone con acqua. La versatilità di Rim la trasformano in una scelta ideale per progetti con questo tipo di applicazione, dove sono richieste eccellenti qualità e resistenza.

Rim
20mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	3		50000h	IP	IK		SEA SIDE			
AISI316	GLA	MacAdam		L80 B20	67	10	1 m	SUITABLE		LED	DIM

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA



LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	0.5	4	**55-E006 - CA - CK**
3000	80	0.5	4	**55-E006 - CA - CL**
4000	80	0.5	4	**55-E006 - CA - CM**

17

Rim
46mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		SEA SIDE			
AISI316	GLA		L80 B20	67	10	1 m	SUITABLE		LED	DIM

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA



40

LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	1	17	**55-E151 - CA - CK**
3000	80	1	17	**55-E151 - CA - CL**
4000	80	1	17	**55-E151 - CA - CM**
Blue		1	3	**55-E151 - CA - 11**

Netzteile
Fonti di alimentazione

P. 751

ON-OFF IP20	Max. 20W	**71-B650-00-00**	
	Max. 30W	**71-B640-00-00**	
ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

Unterputzdose
Cassaforma ad incasso — Included

Anschlusszubehör
Accessori di connessione

IP67-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig
Connettore IP67 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli — **71-E510-00-00**

IP67-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig
Connettore IP67 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli — **71-E511-00-00**

IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig
Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli — **71-E512-00-00**

IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig
Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli — **71-E513-00-00**

IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig
Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli — **71-E112-00-00**

IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig
Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli — **71-E122-00-00**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Pixel

Performance Universe

Blendfreie Beschilderung

Die Signalbeleuchtung durch einen Lichteffekt auf dem Boden ist ideal für die Orientierung von Fußgängern in einem Durchgangsbereich. Traditionelle Lösungen bauen auf Leuchten mit kleinen Abmessungen für eine blendfreie Orientierung. Pixel geht noch einen Schritt weiter und bietet einen großem visuellen Komfort und absoluter Robustheit, da sie sogar für Durchfahrtsbereiche von Fahrzeugen geeignet ist.

Segnalazione senza abbagliamento

L'illuminazione di segnalazione tramite effetto di luce al suolo è perfetta per orientare i pedoni in una zona di passaggio. Le proposte tradizionali offrono apparecchi di dimensioni ridotte che guidano senza accecare, Pixel va un pochino oltre e lo fa con un grande comfort visivo e con una robustezza totale, dal momento che è adatta anche per zone di passaggio di veicoli.

Pixel 1 window

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE				
AL.AISI316	GLA		L80 B20	MacAdam	67	10	1 m	SUITABLE			DIM	LED

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA



35

LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	3.4	9	**55-E001 - CA*- CK**
3000	80	3.4	10	**55-E001 - CA*- CL**

Pixel 2 windows

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE				
AL.AISI316	GLA		L80 B20	MacAdam	67	10	1 m	SUITABLE			DIM	LED

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA



35

LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	3.4	20	**55-E002 - CA*- CK**
3000	80	3.4	21	**55-E002 - CA*- CL**

18

* Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
* Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Pixel 4 windows

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE				
AL,AISI316	GLA		L80 B20	MacAdam	67	10	1 m	SUITABLE			DIM	LED

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA



LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	3.4	15	**55-E003 - CA - CK**
3000	80	3.4	15	**55-E003 - CA - CL**

35

18

Die Ausfertigungen "The Colours" sind bei einer Mindestbestellmenge von 15 Stück erhältlich. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour sono disponibili su un ordine minimo di 15 unità. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

Unterputzdose
Cassaforma ad incasso — Included

Anschlusszubehör
Accessori di connessione

IP67-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig
Connettore IP67 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli — **71-E510-00-00**

IP67-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig
Connettore IP67 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli — **71-E511-00-00**

IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig
Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli — **71-E512-00-00**

IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig
Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli — **71-E513-00-00**

IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig
Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli — **71-E122-00-00**

Anschlusskasten IP68 (1 Eingang + 5 Ausgänge) 6,5–11 mm, 6-polig
Scatola di derivazione IP68 (1 ingresso + 5 uscite) Ø 6,5 - 11 mm, 6 poli — **71-9199-05-05**

Netzteile
Fonti di alimentazione

P. 751

ON-OFF IP20	Max. 20W	**71-B650-00-00**
	Max. 30W	**71-B640-00-00**
	Max. 100W	**71-B641-00-00**

ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**
	Max. 60W	**71-B645-00-00**
	Max. 100W	**71-B646-00-00**

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 749

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
DMX / DMX
Autonom / Autonomo

Xena

Essential Universe

P. 572

Einfache Installation

Die Kollektion Xena verfügt über einfach austauschbare LED-Module, 4 Kabelverschraubungen und einen großen Innenraum für zusätzliche Komponenten, wie z. B. einen Überspannungsschutz.

Installazione facile

La collezione Xena possiede moduli LED facilmente sostituibili, 4 premi-stoppa e un grande spazio interno per aggiungere componenti extra, come ad esempio protezioni contro le sovratensioni.

Innenraum für Anschlüsse
Spazio interno per le connessioni

Zur Erleichterung der Installation verfügt die Leuchte über 4 Kabelverschraubungen, die einzeln installiert werden können (2 für Kabel mit Ø 6 bis Ø 11 und 2 für Kabel mit Ø 8 bis Ø 16) sowie viel Platz für die Anschlüsse im Inneren der Leuchte.
Per facilitare l'installazione sono disponibili 4 pressacavi installabili singolarmente (2 per cavi da Ø6 a Ø11 e 2 per cavi da Ø8 a Ø16) e un ampio spazio per i collegamenti all'interno dell'apparecchio.

Xena

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK			SEA SIDE			
AL,POLI	PC		L80 B20	MacAdam	66-67	10	1800 Kg		SUITABLE		LED	DRIVER

Grau Grigio 34



179

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	5.7	65	**55-E102 - 34 - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	5.7	70	**55-E102 - 34 - CL**	ON-OFF 100-240V

Xena E27

QS

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK				SEA SIDE		
AL,POLI	PC	65	10		BREEAM		SUITABLE		

Grau Grigio 34



E27

W	Code
Max. 15	**55-9428 - 34 - M3**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

Unterputzdose
Cassaforma ad incasso

Included

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Wandeinbauleuchten
Incassi a parete

Arc 528

Micenas 534

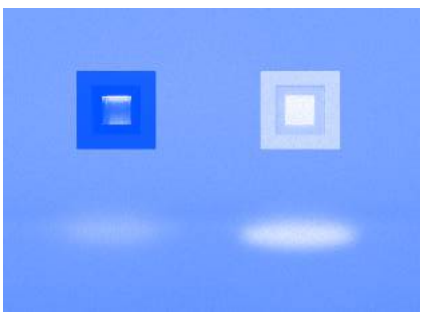

Click 536

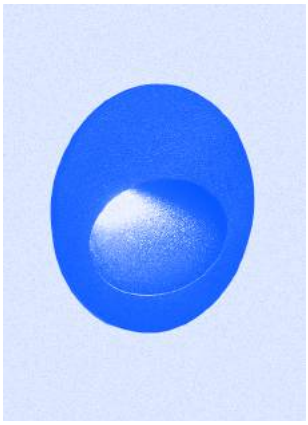

Bat 538

Max 544

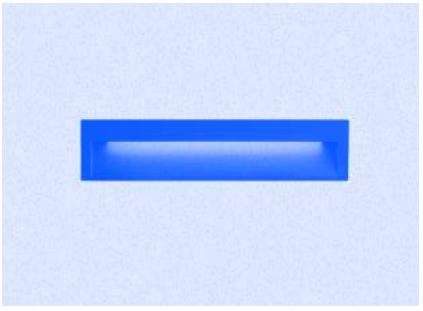

Tiny 550

Arc

Performance Universe

Integration in die Architektur

Arc besteht aus Zement und ist daher die ideale Lösung zur architektonischen Integration, sowohl in der Aufbauversion als auch in den Einbauvarianten für Gipskarton, Beton oder Stein. Der Zement kann überstrichen werden, sodass nur die Lichtquelle und ihr Lichtbild sichtbar bleiben, in vertikaler oder horizontaler Ausrichtung.

Integrazione nell'architettura

Arc è realizzato in calcestruzzo, il che lo rende la soluzione ideale per l'integrazione nell'architettura, sia nella versione da incasso che nelle proposte da incasso per cartongesso, cemento o pietra. Il cemento può essere dipinto, lasciando visibile solo la sorgente luminosa e il suo effetto luminoso, sia in verticale che in orizzontale.

Arc Concrete

Arc Stone Wall

Einbaudose erforderlich
Scatola da incasso necessaria

Arc Plasterboard

Arc Concrete Installation

Arc Recessed Horizontal

QS

IK	SEA SIDE
10	SUITABLE

Zement Cemento DC



Code
71-E715 - DC - 00

Arc Module Horizontal

QS

BODY MAT	DIF MAT	SEA SIDE	50000h	IP	LED	DRIVER	
AL	GLA	SUITABLE	L80 B20	66			

Anthrazit Urban Grey Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	9	751	**71-E718 - Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V
3000	80	9	751	**71-E718 - Z5 - CL**	ON-OFF 220-240V

LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	8.3	629	**71-E756 - Z5 - CK**
3000	92	8.3	629	**71-E756 - Z5 - CL**

Arc Recessed Vertical

QS

IK	SEA SIDE
10	SUITABLE

Zement Cemento DC



115×200

Code
71-E716 - DC - 00

Arc Module Vertical

QS

BODY MAT	DIF MAT	SEA SIDE	3	50000h		IP	LED		
AL	GLA	SUITABLE	MacAdam	L80 B20		66		1 m	DIM

Anthrazit Urban Grey Z5



LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	2.5	87	**71-E725 - Z5 - CK**
3000	80	2.5	87	**71-E725 - Z5 - CL**

Arc Stone Wall Installation

Arc Recessed Horizontal

QS

IK 10 | SEA SIDE SUITABLE

Zement Cemento DC



300×140

Code
71-E715 - DC - 00

Unterputzdose. Cassetta da incasso: **71-E090-34-00**

Arc Module Horizontal

QS

BODY MAT AL | DIF MAT GLA | SEA SIDE SUITABLE | 50000h L80 B20 | IP 66 | LED | DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	9	751	**71-E718 - Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V
3000	80	9	751	**71-E718 - Z5 - CL**	ON-OFF 220-240V

LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	8.3	629	**71-E756 - Z5 - CK**
3000	92	8.3	629	**71-E756 - Z5 - CL**

Arc Surface Vertical

QS

IK 10 | SEA SIDE SUITABLE

Zement Cemento DC
Grau Grigio 34



50×145

Code
71-E714 - DC - 00

Unterputzdose. Cassetta da incasso: **71-E717-34-00**

Arc Module Vertical

QS

BODY MAT AL | DIF MAT GLA | SEA SIDE SUITABLE | 3 MacAdam | 50000h L80 B20 | IP 66 | LED | 1 m | DIM

Anthrazit Urban Grey Z5



LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	2.5	87	**71-E725 - Z5 - CK**
3000	80	2.5	87	**71-E725 - Z5 - CL**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Arc Plasterboard Installation

Arc Recessed Horizontal

NEW

QS

IK	SEA SIDE
10	SUITABLE

Zement Cemento DC



Code
71-E754 - DC - 00

Arc Module Horizontal

QS

BODY MAT	DIF MAT	SEA SIDE	50000h	IP
AL	GLA	SUITABLE	L80 B20	66

Anthrazit Urban Grey Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	9	751	**71-E718 - Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V
3000	80	9	751	**71-E718 - Z5 - CL**	ON-OFF 220-240V

LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	8.3	629	**71-E756 - Z5 - CK**
3000	92	8.3	629	**71-E756 - Z5 - CL**

Arc Recessed Vertical

NEW

QS

IK	SEA SIDE
10	SUITABLE

Zement Cemento DC



115×200

Code
71-E755 - DC - 00

Arc Module Vertical

QS

BODY MAT	DIF MAT	SEA SIDE	3	50000h	IP		
AL	GLA	SUITABLE	MacAdam	L80 B20	66	1 m	DIM

Anthrazit Urban Grey Z5



LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	2.5	87	**71-E725 - Z5 - CK**
3000	80	2.5	87	**71-E725 - Z5 - CL**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Arc Module

Anschlusszubehör
Accessori di connessione

	Steckers Connettores	**71-E730-00-00**
	IP67-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E510-00-00**
	IP67-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E511-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	**71-E513-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E122-00-00**
	Anschlusskasten IP68 (1 Eingang + 5 Ausgänge) 6,5–11 mm, 6-polig Scatola di derivazione IP68 (1 ingresso + 5 uscite) Ø 6,5 - 11 mm, 6 poli	**71-9199-05-05**

Constant Voltage

Netzteile
Fonti di alimentazione

P. 751

	ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	Max. 60W	**71-B645-00-00**
	ON-OFF IP20	Max. 20W	**71-B650-00-00**	Max. 30W	**71-B640-00-00**

Micenas

Essential Universe

Vielseitig und anpassungsfähig an alle Räume.

Micenas ist eine sehr komplette und vielseitige Kollektion mit einer Vielzahl von Oberflächenausführungen und Farbtemperaturen. Dank der verschiedenen Modelle, die mit spezifischen Lichteffekten für jeden Bedarf erhältlich sind, lassen sich sowohl kompakte Räume als auch große Flächen präzise beleuchten.

Versatile e adattabile a tutti gli spazi

Micenas è una collezione molto completa e versatile, con una grande varietà di finiture e temperature di colore. Si adatta illuminando con precisione sia spazi compatti sia grandi aree, grazie ai vari modelli disponibili, con effetti di luce concreti, che si adeguano a qualsiasi esigenza.

Symmetrisches Licht
Luce simmetrica

Asymmetrisches Licht
Luce asimmetrica

CCT-Schalter im Lieferumfang enthalten
Switch CCT incluso









Micenas Symmetrical

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	08		SUITABLE	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5
Grau Grigio 34



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	10.3	776	**05-E183 -**	**Z5** **QS** **34**	**- EH** ON-OFF 100-240V

Micenas Asymmetrical Rectangular

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SWITCH CCT			
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	2700-3200-4000		LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5
Grau Grigio 34



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	6.2	500	QS **05-E127** **05-E129** -	**Z5** **34**	**- EH** ON-OFF 100-240V DALI-2 220-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Micenas Asymmetrical Square Big

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SWITCH CCT		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	2700-3200-4000		DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5
Grau Grigio 34



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	27.5	1923	QS **05-E128** **05-E134** -	**Z5** **34**	**- EH** ON-OFF 220-240V DALI-2 110-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Micenas Asymmetrical Square Small

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	06	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5
Grau Grigio 34
Белый Biały 14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	92	3	113	**05-E200-**	**Z5** **34** **14**	**- CK** ON-OFF 110-240V

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

Unterputzdose
Cassetta da incasso

Included

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Click

Essential Universe

Sauberes und kompaktes Design

Die Click-Kollektion zeichnet sich durch ihre praktische Installationslösung aus, da sie mit universellen Schalterdosen kompatibel ist. Der Treiber ist in der Leuchte enthalten, wodurch eine noch einfachere Installation gegeben ist.

Design pulito e compatto

A coleção Click é muito prática, já que se foi concebida para que a sua instalação seja compatível com as caixas de mecanismos universais. O driver está incluído dentro da luminária, o que facilita ainda mais a instalação.

Neuer Rahmen aus gebürstetem Aluminium

Nuovo telaio in alluminio spazzolato

60 Z5 J6 34 54 NEW 14

Einbau in Universal-Schalterdosen

Kompatibel mit allen universellen Schalterdosen: quadratisch und rund, für den Außen- und Innenbereich, für Einbauten und Gipskartonplatten.

Installazione in casse di meccanismi universali

Compatibile con tutte le casse di meccanismi universali: quadrate e rotonde, da esterno e da interno, di cemento e di cartongesso.

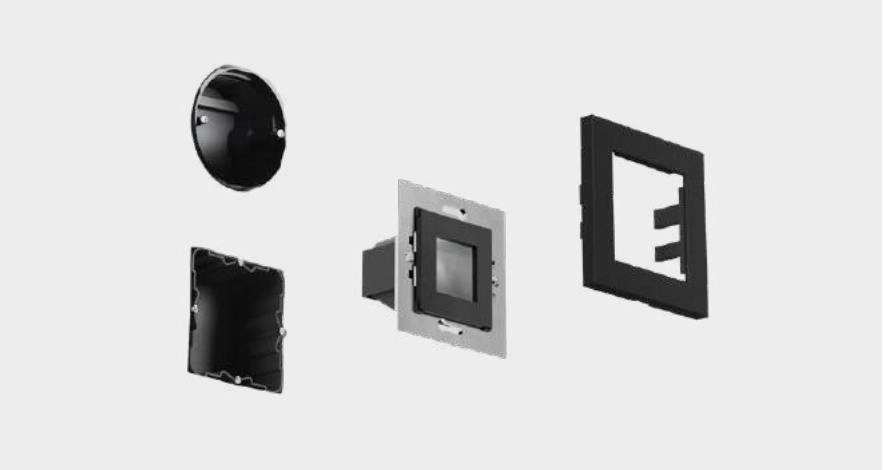

Zwei Lichteffekte stehen je nach Ausführung des Stücks zur Auswahl: Black Super Comfort oder White Super Bright.

Due effetti luminosi da scegliere in base alla finitura del pezzo: Black Super Comfort o White Super Bright.

Click

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
PC	GLA		65	07	SUITABLE

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 05 ●



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	1.4	98	**05-E141 - 14 ○ / 05 ● - CK**	ON-OFF 220-240V
2700	80	1.4	35		
3000	80	1.4	98	**05-E141 - 14 ○ / 05 ● - CL**	ON-OFF 220-240V
3000	80	1.4	35		

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Dekorative accessoires
Accessori decorativi

Rahmen
Frontale

Z5 ●	**71-E489-Z5-Z5**
14 ○	**71-E489-14-14**
60 ●	**71-E489-60-60**
34 ●	**71-E489-34-34**
NEW 54 ○	**71-E489-54-54**
J6 ●	**71-E489-J6-J6**

Bat

Performance Universe

Die Elastizität des Lichts auf engstem Raum

Bat ist eine hinsichtlich der Modellierung des Lichtstrahls sowie ihres Aufbaus durchdachte Beschilderungslösung, mit einem Gehäuse in verschiedenen strukturierten Finish-Ausführungen.

La flessibilità della luce nel minimo spazio

Bat è una proposta di segnaletica attenta al dettaglio, sia nella modellazione della luce che emette, sia nella sua struttura, con un corpo sabbiato con varie finiture.

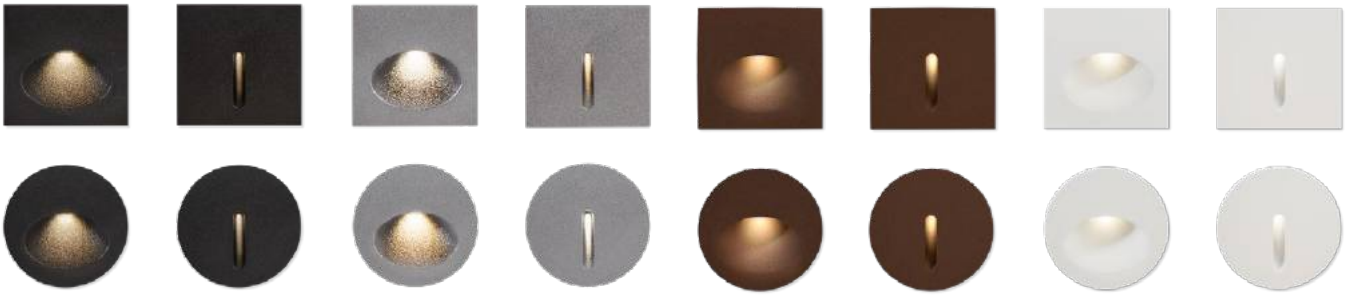

Verschiedene Effekte für diverse Beschilderungsanforderungen.

Effetti diversi per soddisfare esigenze di segnalazione diverse.

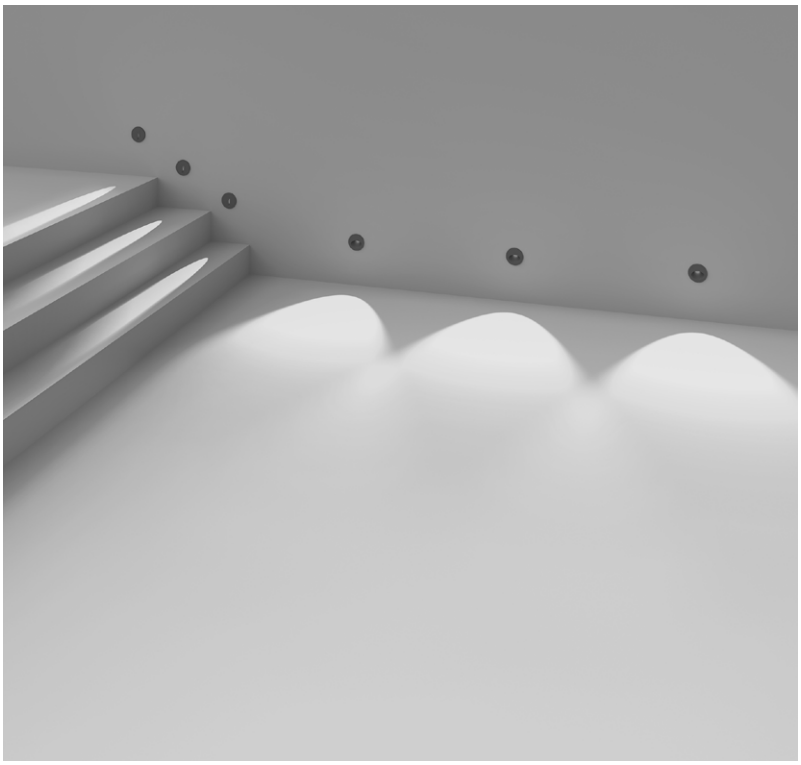

Eingelassene LED für maximalen Komfort.

LED con disposizione incassata per il massimo comfort.

Flügel für den Einbau in Gipskartonplatten und spezielle Kabelverschraubung mit Öffnungsschutz zur Abdichtung in Außenbereichen.
Alette per installazione su cartongesso e premistoppa speciale anti-apertura che ne garantisce la tenuta in spazi esterni.

Integrierter Treiber
Driver integrato

Ferntreiber
Driver remoto

Bat Square Lineal

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	DIM
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE	

Anthrazit Urban Grey Z5 ● Braun Marrone J6 ●
Grau Grigio 34 ● Белый Biały 14 ○



43

LED max.700mA 3V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	2.2	10	50°	QS 05-E017 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ● - CK
3000	92	2.2	10	50°	QS 05-E017 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ● - CL
4000	92	2.2	10	50°	05-E017 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ● - CM

Bat Square Lineal Driver

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE		

Anthrazit Urban Grey Z5 ● Braun Marrone J6 ●
Grau Grigio 34 ● Белый Biały 14 ○



43

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	92	3	10	50°	QS 05-E112 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ● - CK	ON-OFF 220-240V
3000	92	3	10	50°	QS 05-E112 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ● - CL	ON-OFF 220-240V
4000	92	3	10	50°	05-E112 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ● - CM	ON-OFF 220-240V

Bat Square Oval

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	DIM
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE	

Anthrazit Urban Grey Z5 ● Braun Marrone J6 ●
Grau Grigio 34 ● Белый Biały 14 ○



43

LED max.700mA 3V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	2.2	77	60°	QS 05-E016 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ● - CK
3000	92	2.2	77	60°	QS 05-E016 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ● - CL
4000	92	2.2	77	60°	05-E016 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ● - CM

Bat Square Oval Driver

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE		

Anthrazit Urban Grey Z5 · Grau Grigio 34 · Braun Marrone J6 · Белый Biały 14



43

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	92	3	77	60°	QS 05-E111 -	Z5 / J6 / 14 / 34	- CK ON-OFF 220-240V
3000	92	3	77	60°	QS 05-E111 -	Z5 / J6 / 14 / 34	- CL ON-OFF 220-240V
4000	92	3	77	60°	05-E111 -	Z5 / J6 / 14 / 34	- CM ON-OFF 220-240V

Bat Round Lineal

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE	DIM

Anthrazit Urban Grey Z5 · Grau Grigio 34 · Braun Marrone J6 · Белый Biały 14



43

LED max.700mA 3V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
2700	92	2.2	10	50°	QS 05-E015 -	Z5 / J6 / 14 / 34	- CK
3000	92	2.2	10	50°	QS 05-E015 -	Z5 / J6 / 14 / 34	- CL
4000	92	2.2	10	50°	05-E015 -	Z5 / J6 / 14 / 34	- CM

Bat Round Lineal Driver

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE		

Anthrazit Urban Grey Z5 · Grau Grigio 34 · Braun Marrone J6 · Белый Biały 14



43

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	92	3	10	50°	QS 05-E110 -	Z5 / J6 / 14 / 34	- CK ON-OFF 220-240V
3000	92	3	10	50°	QS 05-E110 -	Z5 / J6 / 14 / 34	- CL ON-OFF 220-240V
4000	92	3	10	50°	05-E110 -	Z5 / J6 / 14 / 34	- CM ON-OFF 220-240V

Bat Round Oval

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE	DIM

Anthrazit Urban Grey Z5
Grau Grigio 34
Braun Marrone J6
Белый Biały 14



43

LED max.700mA 3V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	2.2	77	60°	QS 05-E014 -	Z5 J6 14 34 - CK
3000	92	2.2	77	60°	QS 05-E014 -	Z5 J6 14 34 - CL
4000	92	2.2	77	60°	05-E014 -	Z5 J6 14 34 - CM

Bat Round Oval Driver

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5
Grau Grigio 34
Braun Marrone J6
Белый Biały 14



43

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	92	3	77	60°	QS 05-E108 -	Z5 J6 14 34 - CK	ON-OFF 220-240V
3000	92	3	77	60°	QS 05-E108 -	Z5 J6 14 34 - CL	ON-OFF 220-240V
4000	92	3	77	60°	05-E108 -	Z5 J6 14 34 - CM	ON-OFF 220-240V

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

	Bat Square & Round	Bat Square & Round Driver

Treiber
Driver

P. 750

	ON-OFF IP20 * Zur Integration in Unterputzdose * Per incorporazione in cassetta da incasso	**71-B781-00-00**	-
		71-6658-00-00 Min.4 - Max.9	-
	PHASE CUT 240V IP20	**71-4898-00-00** Min.1 - Max.14	-
	DALI2 IP20	**71-A192-00-00** Min.4 - Max.13	-

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

	Unterputzkiste für gemauerte Wände Cassetta da incasso per pareti di edifici	**71-E404-00-00**	**71-E404-00-00**
	Unterputzkiste für gemauerte Wände/ Betonwände zur Inkorporation des Driver 71-B781. Cassetta da incasso per pareti di edifici/ calcestruzzo per incorporare il driver 71-B781.	**71-E065-60-00**	**71-E065-60-00**

Anschlusszubehör
Accessori di connessione

	IP67-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**
	IP67-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	-	**71-E511-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	-	**71-E513-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	-	**71-E122-00-00**
	Anschlusskasten IP67 (1 Eingang + 2 Ausgänge) 6–7,5 mm, 3-polig Scatola di derivazione IP67 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 6 - 7,5 mm, 3 poli	**71-9262-05-05**	-
	Anschlusskasten IP68 (1 Eingang + 5 Ausgänge) 6,5–11 mm, 6-polig Scatola di derivazione IP68 (1 ingresso + 5 uscite) Ø 6,5 - 11 mm, 6 poli	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**

Max

Performance Universe


P. 322

P. 558

P. 508

P. 598

P. 652

Ausgezeichnete Lichtkontrolle

Max ist eine Unterputz-Deckenleuchte, die maximale Kontrolle bietet. Hierfür kommt eine Vielzahl von Optionen zum Einsatz: Optiken, Leistungen, Einstellungen, Farbtemperaturen, Oberflächenausführungen und optisches Zubehör. Die Kombination dieser Optionen gewährleistet eine vollständige Kontrolle über das Licht und die Anpassung an alle Situationen und Anforderungen.

Eccellente controllo della luce

L'obiettivo degli incassi per soffitto Max è quello di offrire il massimo controllo. Per conseguirlo, utilizza una vasta gamma di opzioni: ottiche, potenze, regolazioni, temperature di colore, finiture e accessori ottici. Combinando queste opzioni si ottiene un controllo totale della luce per adattarla a tutte le situazioni e necessità.

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

AIXX-	P7V8	R2	OSCA
Model	W/K/CRI	Optics	Source Finish

Max Medium

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	IK		SEA SIDE			
AL	GLA	L80 B20	MacAdam	66-67	10	1m	SUITABLE		DIM	LED

QS Mit Ausnahme der Optionen 2200K und RGB-3000K
Ad eccezione delle opzioni 2200K e RGB-3000K

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AI12 - Ø75mm Round Concrete Trim 60	Constant Current 700mA									**CA***
	P7P8	8.5	2200	80	**R2**	Wall Washer	132	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	P7V9	8.5	2700	92				**BB** 6.5W	18V/max.350mA	
	P7W9	8.5	3000	92						
	P7X9	8.5	4000	92						
	Constant Voltage 24V									
	P8V9	7.9	2700	92	**R2**	Wall Washer	132	**BB**	24VDC PWM	
	P8W9	7.9	3000	92						
	P8X9	7.9	4000	92						
	P6NN**	6.2	RGB-3000		**R2**	Wall Wash	11	**BB**	24VDC PWM	



I8

* Die Ausfertigungen "The Colours". Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
* Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.
** Der angegebene Lichtstrom entspricht der Summe der Lumen der RGB-LEDs.
** Il flusso indicato corrisponde alla somma dei lumen dei LED RGB.

Anthrazit Urban Grey Z5

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AI13 - Ø75mm Round Concrete Trimless 60	Constant Current 700mA									**Z5**
	P7P8	8.5	2200	80	**R2**	Wall Washer	132	**BB** 6.5W	18V/max.350mA	
	P7V9	8.5	2700	92						
	P7W9	8.5	3000	92						
	P7X9	8.5	4000	92						
	Constant Voltage 24V									
	P8V9	7.9	2700	92	**R2**	Wall Washer	132	**BB**	24VDC PWM	
	P8W9	7.9	3000	92						
	P8X9	7.9	4000	92						
	P6NN**	6.2	RGB-3000		**R2**	Wall Wash	11	**BB**	24VDC PWM	



Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 749

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
RGBW 24V DC PWM
DMX Control
EASY Remote Control

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

A I X X -	P 7 P 8	R 2	B B	Z 5
Model	W/K/CRI	Optics	Source	Finish

Max Medium

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	UGR			SEA SIDE	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<19	1 m	DIM	SUITABLE	LED

QS Mit Ausnahme der Optionen 2200K und RGB-3000K
Ad eccezione delle opzioni 2200K e RGB-3000K

Anthrazit Urban Grey Z5
AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AI14 - Ø75mm Round Plasteboard 0-50 mm 65 Z5 CA	Constant Current 350mA									**Z5*** **CA***
	P7P8	6.5	2200	80	**R2**	Wall Washer	132	**BB**	18V/max.350mA	
	P7V9	6.5	2700	92						
	P7W9	6.5	3000	92						
	P7X9	6.5	4000	92						
	Constant Voltage 24V									
	P8V9	7.9	2700	92	**R2**	Wall Washer	132	**BB**	24VDC PWM	
	P8W9	7.9	3000	92						
	P8X9	7.9	4000	92						
	P6NN**	6.2	RGB-3000		**R2**	Wall Wash	11	**BB**	24VDC PWM	

14 34 J6 60 I8

* Die Ausfertigungen "The Colours". Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
* Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.
** Der angegebene Lichtstrom entspricht der Summe der Lumen der RGB-LEDs.
** Il flusso indicato corrisponde alla somma dei lumen dei LED RGB.

Max Big

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	IK		SEA SIDE			
AL	GLA	L80 B20	MacAdam	66-67	10	1 m	SUITABLE		DIM	LED

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AT12 - Ø110mm Round Concrete Trim 85	Constant Current 350mA									**CA***
	18P8	19	2200	80	**R2**	Wall Washer	463	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	18V9	19	2700	92				**DS**	DALI-2 220-240V	
	18W9	19	3000	92				**BB** 17.3W	36V/max.500mA	
	18X9	19	4000	92						
	Constant Voltage 24V									
	14V9	13.8	2700	92	**R2**	Wall Washer	339	**BB**	24VDC PWM	
	14W9	13.8	3000	92						
	14X9	13.8	4000	92						
	13NN**	12.4	RGB-3000		**R2**	Wall Wash	25	**BB**	24VDC PWM	



I8

* Die Ausfertigungen "The Colours". Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
* Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.
** Der angegebene Lichtstrom entspricht der Summe der Lumen der RGB-LEDs.
** Il flusso indicato corrisponde alla somma dei lumen dei LED RGB.

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 749

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
RGBW 24V DC PWM
DMX Control
EASY Remote Control

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

ATXX-	18	P8	R2	B	B	C	A
Model	W/K/CRI		Optics	Source		Finish	

Max Big

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK		SEA SIDE			
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66-67	10	1 m	SUITABLE		DIM	

QS Mit Ausnahme der Optionen 2200K und RGB-3000K
Ad eccezione delle opzioni 2200K e RGB-3000K

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AT13 - Ø110mm Round Concrete Trimless 85	Constant Current 350mA									CA
	18P8	19	2200	80	**R2**	Wall Washer	463	**BB** 17.3W	36V/max.500mA	
	18V9	19	2700	92						
	18W9	19	3000	92						
	18X9	19	4000	92						
	Constant Voltage 24V									
	14V9	13.8	2700	92	**R2**	Wall Wash	339	**BB**	24VDC PWM	
	14W9	13.8	3000	92						
	14X9	13.8	4000	92						
	13NN*	12.4	RGB-3000		**R2**	Wall Wash	25	**BB**	24VDC PWM	



* Der angegebene Lichtstrom entspricht der Summe der Lumen der RGB-LEDs.
* Il flusso indicato corrisponde alla somma dei lumen dei LED RGB.

Anthrazit Urban Grey Z5
AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AT14 - Ø75mm Round Plasteboard 0-70 mm 95	Constant Current									Z5* CA*
	18P8	17.3	2200	80	**R2**	Wall Washer	463	**BB**	36V/max.350mA	
	18V9	17.3	2700	92						
	18W9	17.3	3000	92						
	18X9	17.3	4000	92						
	Constant Voltage 24V									
	14V9	13.8	2700	92	**R2**	Wall Washer	339	**BB**	24VDC PWM	
	14W9	13.8	3000	92						
	14X9	13.8	4000	92						
	13NN**	12.4	RGB-3000		**R2**	Wall Washer	25	**BB**	24VDC PWM	



14 34 J6 60 I8

* Die Ausfertigungen "The Colours". Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
* Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.
** Der angegebene Lichtstrom entspricht der Summe der Lumen der RGB-LEDs.
** Il flusso indicato corrisponde alla somma dei lumen dei LED RGB.

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 749

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
RGBW 24V DC PWM
DMX Control
EASY Remote Control

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Netzteile
Fonti di alimentazione

P. 751

ON-OFF IP20	Max. 20W	**71-B650-00-00**	
	Max. 30W	**71-B640-00-00**	
	Max. 100W	**71-B641-00-00**	
	Max. 150W	**71-B642-00-00**	
	Max. 250W	**71-B643-00-00**	
ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	
	Max. 60W	**71-B645-00-00**	
	Max. 100W	**71-B646-00-00**	
	Max. 160W	**71-B647-00-00**	
	Max. 240W	**71-B648-00-00**	
DALI2 IP20	Max. 60W	**71-B652-00-00**	
	Max. 150W	**71-B653-00-00**	
DALI2 IP67	Max. 60W	**71-B655-00-00**	
	Max. 160W	**71-B656-00-00**	
DMX 4CHx8A	4x192W	**71-B755-00-00**	

Constant Current

		Max Medium P4	Max Medium P7	Max Big 13W	Max Big 18W
Treiber Driver					P. 750
ON-OFF IP20		**71-A652-00-00**	**71-6652-00-00** **Min.2 - Max.2**	**71-6652-00-00**	**71-7551-00-00**
		71-3542-00-00 **Min.1 - Max.6**	**71-3542-00-00** **Min.1 - Max.3**	-	-
ON-OFF IP68		**71-E079-00-00** **Min.1 - Max.4**	**71-E079-00-00** **Min.1 - Max.2**	**71-E079-00-00**	-
DALI2 IP20		**71-A192-00-00** **Min.1 - Max.3**	**71-A192-00-00** **Min.1 - Max.2**	**71-A191-00-00**	**71-A192-00-00**
DALI2 IP68		**71-E083-00-00** **Min.1 - Max.4**	**71-E083-00-00** **Min.1 - Max.2**	**71-E083-00-00**	**71-E085-00-00**

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 749

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / **Consulta i sistemi di controllo disponibili:**
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
DMX / DMX
Autonom / Autonomo

		Max Medium	Max Big

Optisches Zubehör
Accessori ottici

	Wall Washer Diffusor (5 Stk.) Diffusore wall washer (5 pz.)	**71-E463-00-00**	**71-E464-00-00**
	Wabenraster Diffusor (5 Stk.) Pannello a nido d'ape (5 pz.)	**71-E131-00-00**	**71-E263-00-00**
	Quadratischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore quadrato (5 pz.)	**71-E135-00-00**	**71-E262-00-00**
	Elliptischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore ellittico (5 pz.)	**71-E141-00-00**	**71-E261-00-00**

Anschlusszubehör
Accessori di connessione

	IP67-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**
	IP67-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E511-00-00** Not for Constant Current	**71-E511-00-00** Not for Constant Current
	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	**71-E513-00-00** Not for Constant Current	**71-E513-00-00** Not for Constant Current
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00** Not for Constant Current	**71-E112-00-00** Not for Constant Current
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	Anschlusskasten IP68 (1 Eingang + 5 Ausgänge) Ø 6,5–11 mm, 6-polig Scatola di derivazione IP68 (1 ingresso + 5 uscite) Ø 6,5 - 11 mm, 6 poli	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

	Unterputzdose Cassaforma ad incasso	**71-E139-00-00** AI13- Included	**71-E264-00-00** AT13- Included
	Unterputzdose Cassaforma ad incasso	**71-E720-00-00**	**71-E721-00-00**

Tiny

Performance Universe

Komfort für die Treppenbeleuchtung

Mit ihrer kompakten Größe, ihrem horizontalen Design und ihren technischen Eigenschaften ist Tiny die ideale Kollektion für die Beleuchtung von Treppen, da sie sich an Treppen und Durchgangsbereiche aller Art anpassen lässt.

Comfort per l'illuminazione di scale

La proporzione compatta del suo design orizzontale e le sue prestazioni tecniche, fanno di Tiny una collezione ideale per l'illuminazione di scale, poiché si adatta a tutti i tipi di gradini, così come a tutte le varietà di zone di passaggio.

Konstruktionsbedingte Vermeidung von Blendung

Durch das besondere Design des Kopfteils kann die LED versenkt werden, was einen ausgezeichneten visuellen Komfort bei jeder Art von Installation garantiert.

Progettata per evitare qualsiasi abbagliamento

Il design speciale della sua testa consente al LED di rimanere incassato, garantendo un eccellente comfort visivo in qualsiasi tipo di installazione.

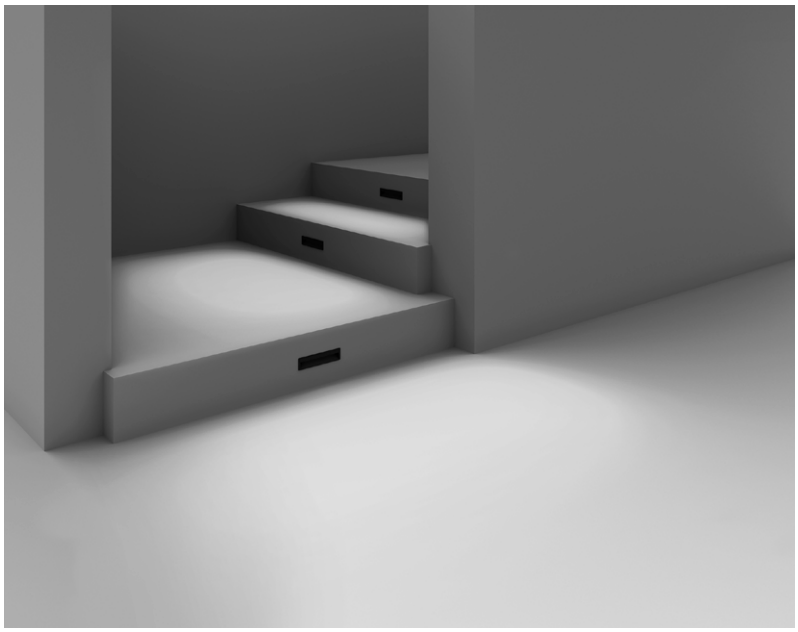

Tiny Large

QS

BODY MAT	DIF MAT		3	50000h	IP	IK		SEA SIDE	LED	DRIVER	LOW
AL	GLA		MacAdam	L80 B20	66	10	2 m	SUITABLE			FLICKER

Anthrazit Urban Grey Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000	80	7.8	74	**05-E147 - Z5 - CL**	ON-OFF 220-240V

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

	Unterputzdose Cassaforma ad incasso	Included

Anschlusszubehör
Accessori di connessione

	IP67-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E510-00-00**
	IP67-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E511-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	**71-E513-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E122-00-00**
	Anschlusskasten IP67 (1 Eingang + 2 Ausgänge) 6–7,5 mm, 3-polig Scatola di derivazione IP67 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 6 - 7,5 mm, 3 poli	**71-9262-05-05**
	Anschlusskasten IP68 (1 Eingang + 5 Ausgänge) 6,5–11 mm, 6-polig Scatola di derivazione IP68 (1 ingresso + 5 uscite) Ø 6,5 - 11 mm, 6 poli	**71-9199-05-05**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Deckeneinbauleuchten
Incassi a soffitto

Dako 554

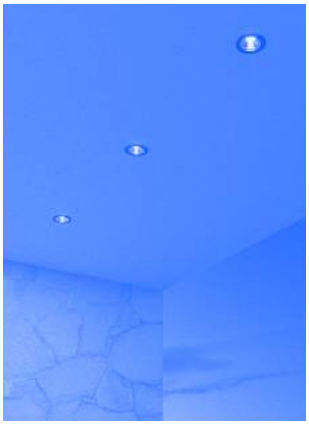

Max 558

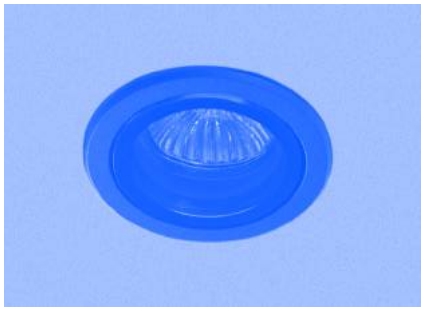

Eko 564

Dako

Essential Universe

Ein vielseitig einsetzbares LED-Downlight

Dako ist dank der hohen Leistung, der verschiedenen Installationsoptionen und vor allem aufgrund der drei bei der Installation wählbaren Ausstrahlungswinkel die ideale Lösung, wenn Sie eine vielseitige Deckenleuchte mit Unterputzmontage suchen.

Un downlight LED polivalente

Le sue elevate prestazioni, le diverse possibilità di installazione e, soprattutto, i tre angoli di luce da poter scegliere durante l'installazione, fanno di Dako la soluzione ideale quando si cerca un incasso a soffitto polivalente.

Fixed

Adjustable

Mit externem IP67-Treiber.
Include driver remoto IP67.

Hoher visueller Komfort und UGR <13
Elevato comfort visivo UGR <13

Die Reflektoren befinden sich weiter unten, sodass Blendung vermieden wird.
I riflettori sono posizionati a un livello inferiore, evitando così l'abbagliamento.

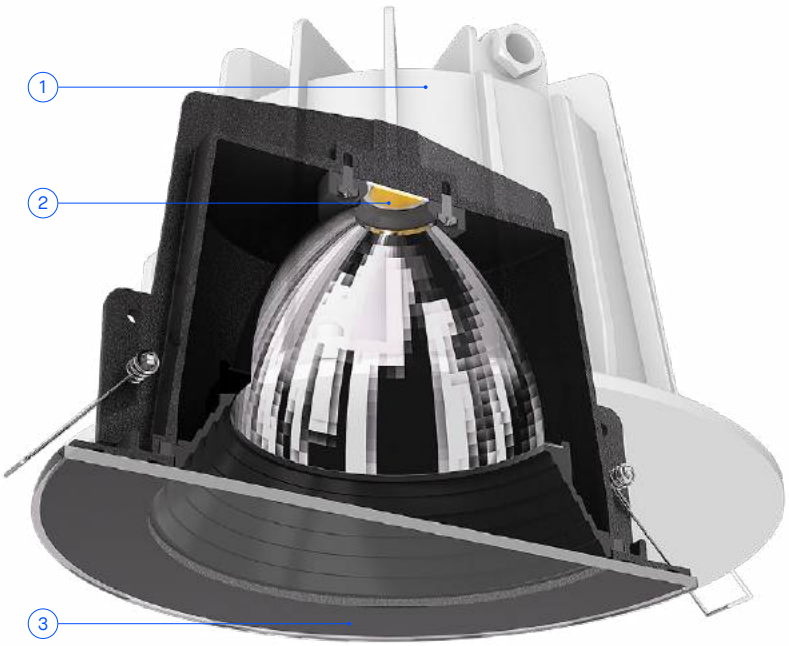

1. Metallgehäuse für bessere Wärmeableitung
   Corpo in metallo per una maggiore dissipazione del calore
2. Zurückversetzte LED zur Vermeidung von Blendung
   LED sommerso per evitare l'abbagliamento
3. Wasserdichtes Gehäuse
   Chiusura stagna

Zubehör für Montage in Betondecken
Accessorio per installazione a soffitto in calcestruzzo

Dako Fixed

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Dako Fixed 80mm

QS

IP	IK	UGR		SEA SIDE		
66	06	<13		SUITABLE		

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 05



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	7.5	553	29°/40°	**15-E035 -**	**14** ○ **05** ● **- CL**	ON-OFF 100-240V

0-20 mm | 68

Dako Fixed 175mm

QS

IP	IK	UGR		SEA SIDE		
66	07	<16		SUITABLE		

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 05



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	20	2004	24°/31°	**15-E036 -**	**14** ○ **05** ● **- CL**	ON-OFF 100-240V

0-17 mm | 155

	Dako Fixed 80mm	Dako Fixed 175mm
Treiber **Driver**		
IP67 Treiber und Steckverbinder IP67 Driver & Connector	Included	Included
Optisches Zubehör **Accessori ottici**		
Diffusor-Filter Filtro diffusore	Included	Included
Satz mit 2 Reflektoren (29°/40°) Set di 2 diffusori (29°/40°)	Included	-
Satz mit 2 Reflektoren (24°/31°) Set di 2 diffusori (24°/31°)	-	Included
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**		
Unterputzdose Cassaforma ad incasso	-	**71-E036-00-00**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Dako Adjustable

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Dako Adjustable 100mm

QS

IP	IK	UGR		SEA SIDE			
66	06	<13		SUITABLE	±20°	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 05 ●



0-20 mm 80

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	80	7.5	553	29°/40°	**15-E104** -	**14** ○ **05** ●	**- CL**	ON-OFF 100-240V

Dako Adjustable 200mm

QS

IP	IK	UGR		SEA SIDE			
66	07	<16		SUITABLE	±20°	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 05 ●



0-20 mm 180

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	80	20	2004	24°/31°	**15-E105** -	**14** ○ **05** ●	**- CL**	ON-OFF 100-240V

		Dako Adjustable 100mm	Dako Adjustable 200mm
Treiber **Driver**			
	IP67 Treiber und Steckverbinder IP67 Driver & Connector	Included	Included
Optisches Zubehör **Accessori ottici**			
	Diffusor-Filter Filtro diffusore	Included	Included
	Satz mit 2 Reflektoren (29°/40°) Set di 2 diffusori (29°/40°)	Included	-
	Satz mit 2 Reflektoren (24°/31°) Set di 2 diffusori (24°/31°)	-	Included
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**			
	Unterputzdose Cassaforma ad incasso	**71-E104-00-00**	**71-E105-00-00**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Max

Performance Universe

P. 322

P. 508

P. 544

P. 598

P. 652

Ausgezeichnete Lichtkontrolle

Max ist eine Unterputz-Deckenleuchte, die maximale Kontrolle bietet. Hierfür kommt eine Vielzahl von Optionen zum Einsatz: Optiken, Leistungen, Einstellungen, Farbtemperaturen, Oberflächenausführungen und optisches Zubehör. Die Kombination dieser Optionen gewährleistet eine vollständige Kontrolle über das Licht und die Anpassung an alle Situationen und Anforderungen.

Eccellente controllo della luce

L'obiettivo degli incassi per soffitto Max è quello di offrire il massimo controllo. Per conseguirlo, utilizza una vasta gamma di opzioni: ottiche, potenze, regolazioni, temperature di colore, finiture e accessori ottici. Combinando queste opzioni si ottiene un controllo totale della luce per adattarla a tutte le situazioni e necessità.

Metallic-Oberflächen
Finiture metalliche

Edelstah (CA)I
Acciaio inossidabile (CA)

Brüniertes Chrom (I8)
Cromo lucido (I8)

The Colours

14

34

J6

Z5

60

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

B	A	X	X	-	P	2	P	8	S	1	B	B	Z	5
Model					W/K/CRI		Optics		Source		Finish			

Max Mini Downlight

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK			SEA SIDE	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	04	1 m	DIM	SUITABLE	LED

QS Mit Ausnahme der Optionen 2200K
Ad eccezione delle opzioni 2200K

Anthrazit Urban Grey Z5
AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA

BA14 -
Ø47mm Round
45 mm 40

Z5 CA

BA16 -
Ø58mm Round UGR
20 mm 47



Z5

Model	W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
Constant Current 700mA									
P2P8	2.2	2200	80	**S1**	10°	163	**BB**	3V/max.700mA	**Z5*** **CA***
P2V8	2.2	2700	80	**S2**	15°	185			
P2W8	2.2	3000	80	**M3**	32°	191			
P2X8	2.2	4000	80	**F2**	53°	158			
Constant Voltage 24V									
P3V8	2.5	2700	80	**S3**	19°	94	**BB**	24VDC PWM	
P3W8	2.5	3000	80	**M3**	32°	97			
P3X8	2.5	4000	80	**F2**	51°	87			

Max Medium Downlight

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	UGR			SEA SIDE	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<19	1 m	DIM	SUITABLE	LED

QS Mit Ausnahme der Optionen 2200K und RGB-3000K
Ad eccezione delle opzioni 2200K e RGB-3000K

Anthrazit Urban Grey Z5
AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA

AI14 -
Ø75mm Round
0-50 mm 65



Z5 CA

AI16 -
Ø100mm Round UGR
0-30 mm 85



Z5

Model	W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
Constant Current 350mA									
P4V9	4	2700	80	**S1**	9°	286	**BB**	12V/max.350mA	**Z5*** **CA***
P4W9	4	3000	80						
P4X9	4	4000	80						
P7P8	6.5	2200	80	**S2**	17°	519	**BB**	18V/max.350mA	
P7V9	6.5	2700	92	**M2**	27°	459			
P7W9	6.5	3000	92	**F1**	50°	423			
P7X9	6.5	4000	92	**R2**	Wall Washer	132			
Constant Voltage 24V									
P6V9	6	2700	92	**S1**	9°	204	**BB**	24VDC PWM	
P6W9	6	3000	92						
P6X9	6	4000	92						
P8V9	7.9	2700	92	**S2**	17°	519	**BB**	24VDC PWM	
P8W9	7.9	3000	92	**M2**	27°	459			
P8X9	7.9	4000	92	**F1**	50°	423			
				R2	Wallwasher	132			
P6NN**	6.2	RGB-3000		**M1**	25°	459	**BB**	24VDC PWM	
				M3	37°	423			
				F1	50°	519			
				R2	Wall Washer	11			

14 34 J6 60 18

* Die Ausfertigungen "The Colours". Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
* Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.
** Der angegebene Lichtstrom entspricht der Summe der Lumen der RGB-LEDs.
** Il flusso indicato corrisponde alla somma dei lumen dei LED RGB.

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

A T X X -	1 3	V	9	S 1	B	B	Z 5
Model	W/K/CRI			Optics	Source		Finish

Max Big Downlight

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	UGR			SEA SIDE	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<19	1 m	DIM	SUITABLE	LED

QS Mit Ausnahme der Optionen 2200K und RGB-3000K
Ad eccezione delle opzioni 2200K e RGB-3000K

Anthrazit Urban Grey Z5
AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA

AT14 -
Ø75mm Round
0-70 mm 95



Z5 CA

AT16 -
Ø100mm Round UGR
0-25 mm 125



Z5

Model	W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
Constant Current									
13V9	13.7	2700	92	**S1**	10°	1054	**BB**	36V/max.350mA	**Z5*** **CA***
13W9	13.7	3000	92						
13X9	13.7	4000	92						
18P8	17.3	2200	80	**S3**	21°	2126	**BB**	36V/max.500mA	
18V9	17.3	2700	92	**M3**	31°	2191			
18W9	17.3	3000	92	**F1**	40°	1812			
18X9	17.3	4000	92	**R2**	Wall Washer	463			
Constant Voltage 24V									
14V9	13.8	2700	92	**S3**	16°	1086	**BB**	24VDC PWM	
14W9	13.8	3000	92	**M2**	28°	1076			
14X9	13.8	4000	92	**F2**	51°	1120			
				R2	Wall Washer	339			
13NN**	12.4	RGB-3000		**S3**	20°	98	**BB**	24VDC PWM	
				M2	30°	102			
				F1	50°	103			
				R2	Wall Washer	25			

14 34 J6 60 18

* Die Ausfertigungen "The Colours". Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
* Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.
** Der angegebene Lichtstrom entspricht der Summe der Lumen der RGB-LEDs.
** Il flusso indicato corrisponde alla somma dei lumen dei LED RGB.

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 749

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
RGBW 24V DC PWM
DMX Control
EASY Remote Control

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Netzteile
Fonti di alimentazione

P. 751

ON-OFF IP20	Max. 20W	**71-B650-00-00**	
	Max. 30W	**71-B640-00-00**	
	Max. 100W	**71-B641-00-00**	
	Max. 150W	**71-B642-00-00**	
	Max. 250W	**71-B643-00-00**	
ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	
	Max. 60W	**71-B645-00-00**	
	Max. 100W	**71-B646-00-00**	
	Max. 160W	**71-B647-00-00**	
	Max. 240W	**71-B648-00-00**	
DALI2 IP20	Max. 60W	**71-B652-00-00**	
	Max. 150W	**71-B653-00-00**	
DALI2 IP67	Max. 60W	**71-B655-00-00**	
	Max. 160W	**71-B656-00-00**	
DMX 4CHx8A	4x192W	**71-B755-00-00**	

Constant Current

Max Mini

Max Medium P4

Max Medium P7

Max Big 13W

Max Big 18W

Treiber
Drivers

P. 750

	Max Mini	Max Medium P4	Max Medium P7	Max Big 13W	Max Big 18W
ON-OFF IP20	**71-B682-00-00**	**71-A652-00-00**	**71-6652-00-00** Min.2 - Max.2	**71-6652-00-00**	**71-7551-00-00**
	71-3542-00-00 Min.1 - Max.22	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.6	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.3	-	-
ON-OFF IP68	**71-E014-00-00** Min.2 - Max.4	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.4	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.2	**71-E079-00-00**	-
DALI2 IP20	**71-A190-00-00** Min.2 - Max.4	**71-A192-00-00** Min.1 - Max.3	**71-A192-00-00** Min.1 - Max.2	**71-A191-00-00**	**71-A192-00-00**
DALI2 IP68	**71-E080-00-00** Min.1 - Max.13	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.4	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.2	**71-E083-00-00**	**71-E085-00-00**

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 749

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / **Consulta i sistemi di controllo disponibili:**
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
DMX / DMX
Autonom / Autonomo

		Max Mini	Max Medium	Max Big
Optisches Zubehör **Accessori ottici**				
	Wall Washer Diffusor (5 Stk.) Diffusore wall washer (5 pz.)	**71-E462-00-00**	**71-E463-00-00**	**71-E464-00-00**
	Wabenraster Diffusor (5 Stk.) Pannello a nido d'ape (5 pz.)	**71-E422-00-00**	**71-E131-00-00**	**71-E263-00-00**
	Quadratischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore quadrato (5 pz.)	**71-E421-00-00**	**71-E135-00-00**	**71-E262-00-00**
	Elliptischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore ellittico (5 pz.)	**71-E420-00-00**	**71-E141-00-00**	**71-E261-00-00**
Anschlusszubehör **Accessori di connessione**				
	IP67-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**
	IP67-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–7,5 mm, 3-polig Connettore IP67 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 poli	**71-E511-00-00** Not for Constant Current	**71-E511-00-00** Not for Constant Current	**71-E511-00-00** Not for Constant Current
	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	**71-E513-00-00** Not for Constant Current	**71-E513-00-00** Not for Constant Current	**71-E513-00-00** Not for Constant Current
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00** Not for Constant Current	**71-E112-00-00** Not for Constant Current	**71-E112-00-00** Not for Constant Current
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	Anschlusskasten IP68 (1 Eingang + 5 Ausgänge) 6,5–11 mm, 6-polig Scatola di derivazione IP68 (1 ingresso + 5 uscite) Ø 6,5 - 11 mm, 6 poli	-	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**				
	Unterputzdose Cassaforma ad incasso	**71-E467-00-00**	**71-E467-00-00**	**71-E467-00-00**

Eko

Essential Universe

P. 332

P. 396

P. 602

P. 658

Ein unverzichtbares Einbaulicht für GU10 und LED Innen- und Außenbereiche

Eine kostengünstige Lösung mit höchster Zuverlässigkeit und einfacher Wartung. Die Eko-Kollektion eignet sich perfekt für Projekte, bei denen verschiedene Anwendungen mit der gleichen Kollektion beleuchtet werden sollen.

Un downlight essenziale GU10 e LED per progetti in-out

Una soluzione conveniente con la massima affidabilità e facilità di manutenzione. La collezione Eko è perfetta per progetti che si prefiggono di illuminare diverse applicationi con un'unica collezione.

Ventilationsöffnung reduziert die Überhitzung der LED, extending the lifespan
Ventilationsöffnung reduziert die Überhitzung der LED
La valve d'aération réduit la surchauffe des
Ventilationsöffnung reduziert die Überhitzung der LED, wodurch sich die
Lebensdauer der LED-Glühbirnen.
La valve d'aération réduit la surchauffe des ainsi la
Ventilationsöffnung reduziert die Überhitzung der LED a LED.

The Colours

14

34

J6

Z5

60

Eko Downlight LED

50000h	3	IP	UGR	1 m	LED	DRIVER	SEA SIDE
L80 B20	MacAdam	66	<10				SUITABLE

Schwarz Nero 60



65

LED

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	6.1	369	24°	**15-E068 - 60*- CL**	PHASE CUT 100-240V

Eko Downlight GU10

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK		SEA SIDE
AL	PC		66	7	1 m	SUITABLE

Schwarz Nero 60



65

GU10

W	Code
Max. 8	**15-E065 - 60*- 37**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

14 34 J6 Z5

* Die Ausfertigungen "The Colours". Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
* Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Eko Downlight LED

Eko Downlight GU10

Anschlusszubehör
Accessori di connessione

	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**

Reparaturzubehör
Accessori di riparazione

	Glühbirnen-Extraktionskit (Saugnapf + Klemme) Kit estrazione lampadina (ventosa + pinza)	-	**71-E634-00-00**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Uplights für Aufsatzmontage
Uplight di superficie

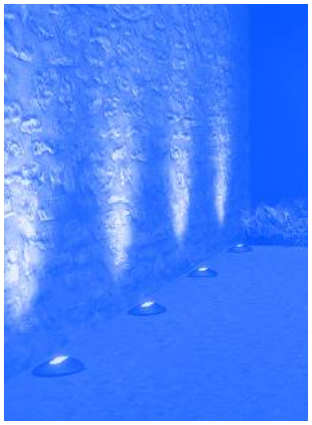

Soul 568

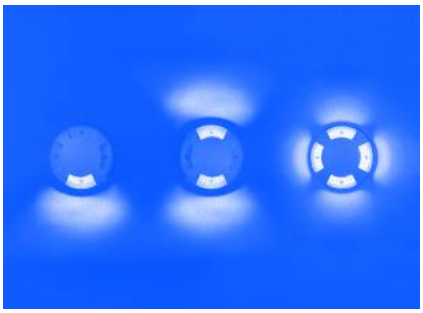

Xena 572

Rexel 574

Soul

Performance Universe

Spezielles Design ohne Einbau- oder Drainageerfordernis

Soul ist eine Designleuchte mit hoher technischer Leistung und einfacher Installation, da sie trotz ihrer ultraflachen Bauweise alle Gerätekomponenten im Inneren enthält und somit keinen Einbau oder Drainage erfordert. Es handelt sich um eine vielseitige Kollektion mit großartiger architektonischer Integration.

Disegno speciale che evita incasso e drenaggio

Soul è un apparecchio di design, con elevate prestazioni tecniche e facile da installare, poiché, malgrado sia ultrapiatta, ha l'attrezzatura inclusa all'interno, per cui non richiede incasso né drenaggio. È una collezione versatile altamente integrabile nell'architettura.

Sie kann als Deckenleuchte installiert werden

Può essere installata come plafoniera a soffitto

Optiken
Ottiche

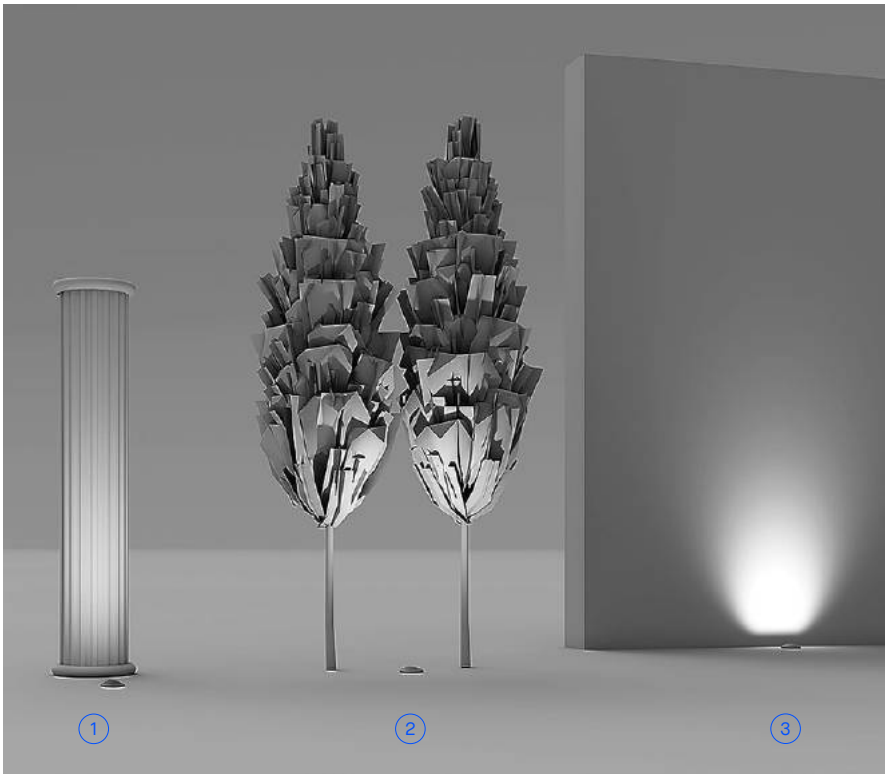

1 2
Symmetrisch
Simmetriche

3
Asymmetrisch durch Jumbecker-Filter
Asimmetriche con filtro Jumbecker

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

A	L	X	X	-	P	6	V	9	S	2	0	U	Z	5
Model					W/K/CRI		Optics		Source		Finish			

Soul 195mm

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	IP	IK	KG		SEA SIDE	LED
AL	GLA	L80 B20	MacAdam	66-67	10	1000 Kg		SUITABLE	

Anthrazit Urban Grey Z5

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AL11 -	**P6V9**	7	2700	92	**S2**	16°	609	**OU**	ON-OFF 100-277V	**Z5**
	P6W9	7	3000	92	**M3**	38°	693	**BB** 6W	9V/max.700mA	
	P6X9	7	4000	92	**F1**	48°	655			



Soul 260mm

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	IP	IK	KG		SEA SIDE	LED
AL	GLA	L80 B20	MacAdam	66-67	10	1000 Kg		SUITABLE	

Anthrazit Urban Grey Z5

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AL12 -	**18V9**	20	2700	92	**S2**	16°	1826	**OU**	ON-OFF 100-277V	**Z5**
	18W9	20	3000	92	**M3**	38°	2080	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
	18X9	20	4000	92	**F1**	48°	1966	**BB** 18W	26.5V/max.700mA	



Per consultare il prezzo di queste referenze, andare a pagina 1059.

		Soul 195mm	Soul 260mm
Treiber **Drivers**			P. 750
	ON-OFF IP20	**71-B232-00-00**	**71-6658-00-00**
		71-3542-00-00 Min.1 - Max.8	-
	ON-OFF IP67	**71-E015-00-00** Min.2 - Max.3	**71-E015-00-00**
	ON-OFF IP68	**71-E014-00-00**	-
	DALI2 IP68	**71-A192-00-00** Min.2 - Max.4	**71-A192-00-00**
	DALI2 IP68	**71-E086-00-00** Min.2 - Max.5	**71-E080-00-00**
Optisches Zubehör **Accessori ottici**			
	Diffusore Wall Washer 9° x 53° Klosz wall washer 9° x 53°a	**71-E200-00-00**	**71-E227-00-00**

Verbundene Steuergeräte P. 749
Controller connettivi

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

Xena Surface

Essential Universe

P. 524

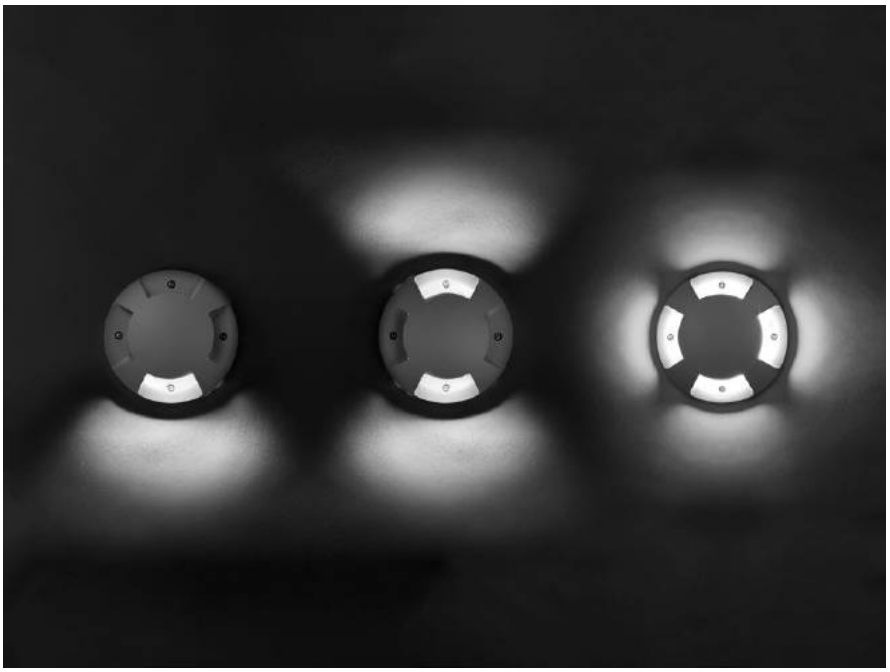

Vielseitig und einfach zu installieren

Xena Surface ist eine einfach zu installierende Kollektion, die keine Einbauten oder Drainagen erfordert. Da der Treiber im Kopf installiert ist, benötigt die Kollektion keine fernbedienten Geräte.

Versatile e facile da installare

Xena Surface è una collezione di facile installazione dal momento che non ha bisogno di incasso né di drenaggi. Con il driver installato nella testa, non richiede un dispositivo remoto.

Xena Surface 1 Side

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	LOW			SEA SIDE	
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	10	FLICKER	800 Kg		SUITABLE	

Grau Grigio 34



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	Source
3000	80	2	43	**55-9945 - 34 - CL**	ON-OFF 100-240VAC

Xena Surface 2 Sides

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	LOW			SEA SIDE	
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	10	FLICKER	800 Kg		SUITABLE	

Grau Grigio 34



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	Source
3000	80	4.5	78	**55-9946 - 34 - CL**	ON-OFF 100-240VAC

Xena Surface 4 Sides

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK			SEA SIDE	
AL	PC		L80 B20	MacAdam	65	10	800 Kg		SUITABLE	

Grau Grigio 34



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	Source
3000	80	7.2	150	**55-9947 - 34 - CL**	ON-OFF 100-240V

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Rexel

Performance Universe

Kompakt und funktional

Rexel ersetzt herkömmliche Strahler in Bereichen, in denen freie Sicht erforderlich ist, um die Landschaft oder die Architektur in den Vordergrund zu stellen.

Compatta e funzionale

Rexel sostituisce i tradizionali proiettori in spazi che richiedono viste aperte per risaltare il paesaggio o l'architettura.

Rexel 2 LEDS

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	LOW	BREEAM	SEA SIDE			
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	66-67	10	FLICKER		SUITABLE	0° a 15°	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	Source
3000	80	3.4	187	**55-9883 - Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V

Rexel 4 LEDS

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	LOW	BREEAM	SEA SIDE			
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	66-67	09	FLICKER		SUITABLE	0° a 15°	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	Source
3000	80	6.1	412	**55-9741 - Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V

Manuelle Steuerung und Einstellung des Schwenkkopfes zur Ausrichtung des Lichts

Controllo e regolazione manuale della testa basculante per dirigere la luce

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Wandaufbaubauleuchte
Superficie a parete

Up&Down Beleuchtung Illuminazione Up&Down

Afrodita 580

Nemesis 588

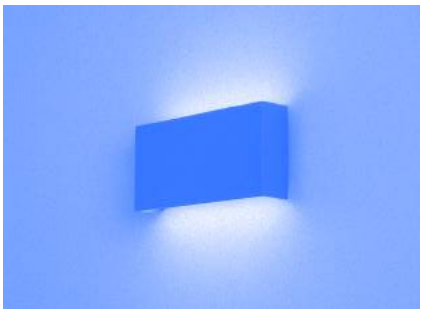

Mini 592

Max 598

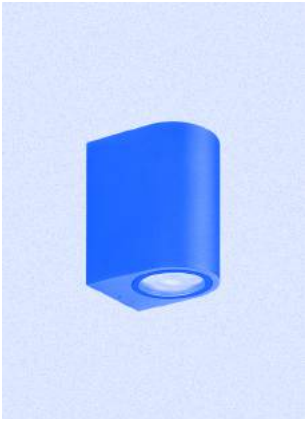

Eko 602

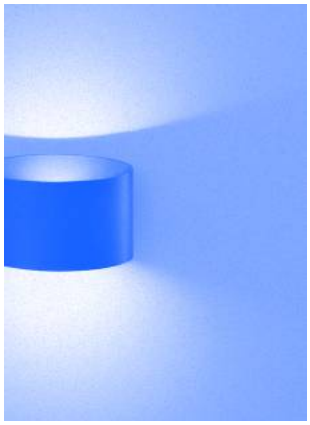

Cut 594

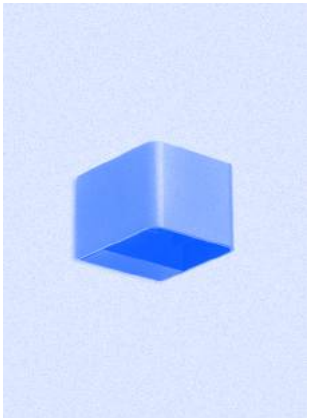

Wilson 595

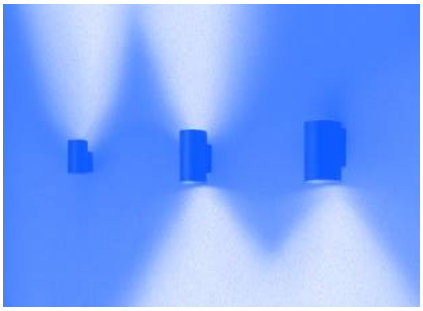

Cosmos 610

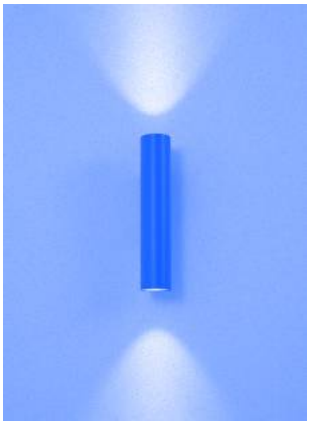

Linea 608

Clous 596

Allgemeinbeleuchtung Illuminazione generale

Son 614

Curie 622

Skat 615

Modis 618

Basic 624

Beleuchtung für Durchgangsbereichen Illuminazione zone di passaggio

Sam 628

Halo 633

Kössel 632

Arc 630

Dekorative Beleuchtung Illuminazione decorativa

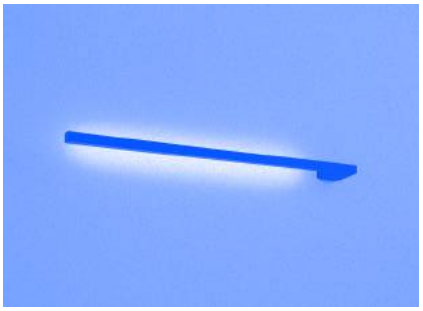

Movie 634

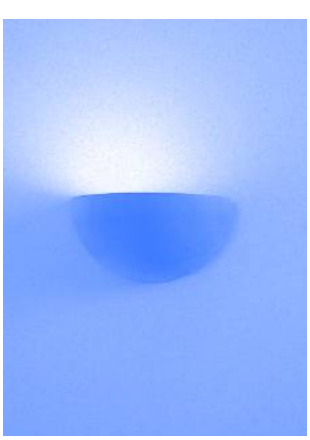

Aren 640

Rain 635

Cisne 637

Era 639

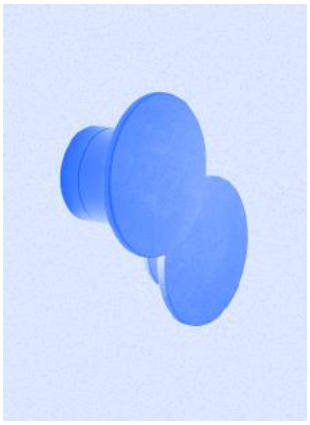

Moal 642

Gant 636

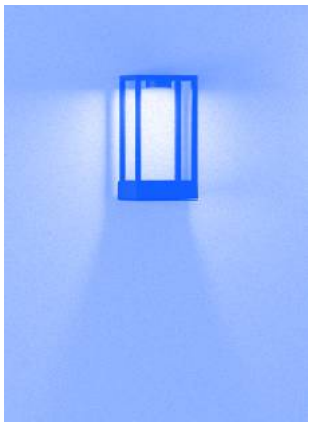

Rack 644

Finestra 647

Afrodita

Up&Down Beleuchtung | Illuminazione Up&Down

Performance Universe

P. 662

Afrodita Emergency

P. 727

Eine emblematische Kollektion von Außenwandleuchten

Die Wandleuchten mit einfacher und doppelter Lichtabgabe gehören dank ihres zeitlosen Designs und ihrer hohen Leistungsfähigkeit zu den am häufigsten in Projekten verwendeten Leuchten.

Emblematica collezione di lampade da parete per esterni

Le lampade da parete a singola e doppia emissione più richieste nei progetti per il design senza tempo e le alte prestazioni.

Afrodita LED

P. 582

Grundbeleuchtung
Luce generale

Single emission

275 mm

Sensor 275 mm

335 mm

Sensor 335 mm

Double emission

275 mm

Sensor 275 mm

335 mm

Sensor 335 mm

11.5 - 39 W
Emergency

14 Z5

F

Afrodita Power LED

P. 586

Vertikale
Beleuchtung
Luce verticale

100 × 135 mm

100 × 150 mm

10.5 - 17.4 W

14 Z5

M

Afrodita GU10

P. 587

Betrieb mit
Glühbirne
Uso con lampadina

83 × 115 mm

83 × 208 mm

1 / 2 x max. 8 W

14 Z5

F

Afrodita LED

Die lang erwartete Neuauflage der meistverwendeten Up&Down-Leuchte

Die neuen Afrodita LED-Wandleuchten sind das Ergebnis einer umfassenden Überarbeitung, bei der modernste Technologie optimal genutzt wurde, um den höchsten Anforderungen des Marktes gerecht zu werden. Erhältlich in den Ausführungen Anthrazitgrau und Weiß sowie in drei Farbtemperaturen: 4000K, 3000K und 2700K.

Il rinnovo più atteso del più specificato Up&Down

Le nuove applique LED Afrodita sono il risultato di un aggiornamento completo, che sfrutta le tecnologie più recenti per soddisfare le richieste più esigenti del mercato. È disponibile nelle finiture grigio antracite e bianco e in 3 temperature di colore: 4000K, 3000K e 2700K.

Wahlmöglichkeit zwischen Einfach- und Doppelstrahlung
Opzione mono e doppia emissione

Richtbare Lichtverteilung
Luce direzionale

Möglichkeit, das Licht mithilfe von asymmetrischen Filtern nach vorne oder nach hinten auszurichten.
Possibilità di orientare la luce in avanti o indietro grazie all'uso di filtri asimmetrici.

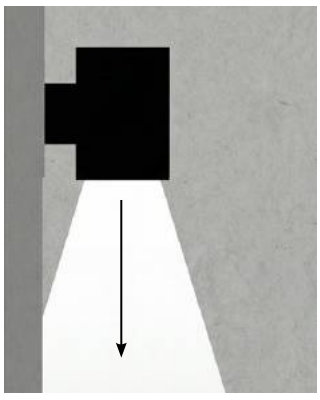

Ohne Filter
Senza filtro

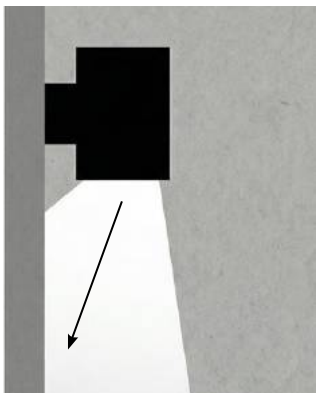

Filter nach hinten
Filtro all'indietro

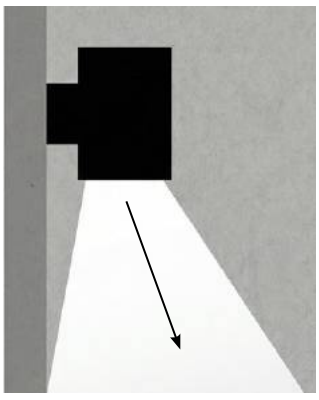

Filter nach vorn
Filtro in avanti

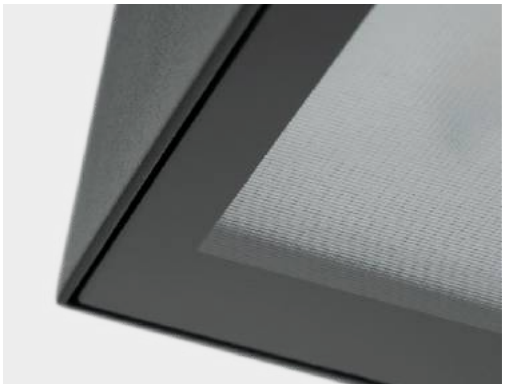

Neuer Diffusor
Mikroprismatischer Diffusor IK08, 6 mm, mit dem besten Verhältnis von Effizienz und Robustheit.

Nuovo diffusore
Nuovo diffusore 6 mm IK08 microprismatico con il miglior rapporto efficienza/robustezza.

Realistischere Farbwiedergabe
Ausgezeichnete Farbwiedergabe, wodurch die Leuchte sich sowohl für Außen- als auch Innenbereiche eignet.

Riproduzione dei colori più realistica
Eccellente resa cromatica, che lo rende adatto sia agli ambienti interni che a quelli esterni.

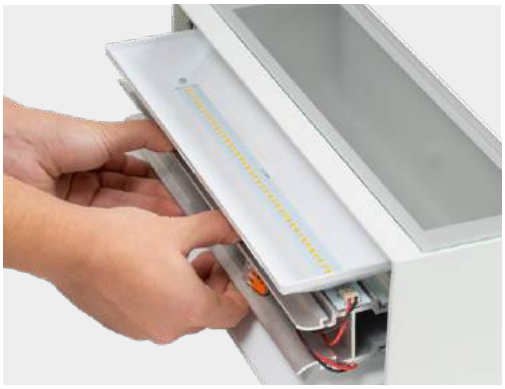

Leicht austauschbar
Alle elektronischen Komponenten sind leicht austauschbar und die Leuchte ist einfach zu recyceln.

Facilmente sostituibile
Tutti i componenti elettronici sono facilmente sostituibili e l'apparecchio è facile da riciclare.

IP65 in jeder Anwendung
Zwei IP65-Kabelverschraubungen im Lieferumfang enthalten: eine für Schlauchleitungen und eine für einadrige Kabel.

IP65 in qualsiasi scenario
Include 2 tipi di passacavi IP65: uno per cavi flessibili e uno per cavi unipolari.

Einfache Installation
Doppelte Kabelaustrittsöffnung für einfache Durchgangsverdrahtung.

Installazione facile
Doppia uscita del cavo per semplificare l'installazione in serie.

Kompatibel mit Rohrzuführung
Die Modelle Afrodita LED Big sind dafür vorbereitet, bis zu drei starre Aufputzrohre für Elektrokabel einzuführen.

Compatibili con l'ingresso del tubo
I modelli Afrodita LED Big sono predisposti per essere forati per ospitare fino a 3 tubi rigidi da superficie per il cavo elettrico.

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE			
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	08	SUITABLE			

Afrodita LED 275mm
Single Emission

NEW

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14



QS 05-E168-14-CL
05-E168-Z5-CK
05-E168-Z5-CL
05-E168-Z5-CM

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	11.4	1099	90°	05-E168 / 05-E178	- Z5 / 14	- CK	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V
3000	92	11.4	1099	90°	05-E168 / 05-E178	- Z5 / 14	- CL	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V
4000	92	11.4	1099	90°	05-E168 / 05-E178	- Z5 / 14	- CM	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V

Afrodita LED 275mm
Single Emission Sensor

NEW

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	11.4	1099	90°	05-E170 -	Z5 / 14	- CK	ON-OFF 220-240V
3000	92	11.4	1099	90°	05-E170 -	Z5 / 14	- CL	ON-OFF 220-240V
4000	92	11.4	1099	90°	05-E170 -	Z5 / 14	- CM	ON-OFF 220-240V

Afrodita LED 335mm
Single Emission

NEW

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14



QS 05-E172-Z5-CK
05-E172-Z5-CL

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	27.7	2880	100°	05-E172 / 05-E180	- Z5 / 14	- CK	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V
3000	92	27.7	2880	100°	05-E172 / 05-E180	- Z5 / 14	- CL	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V
4000	92	27.7	2880	100°	05-E172 / 05-E180	- Z5 / 14	- CM	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V

Afrodita LED 335mm
Single Emission Sensor

NEW

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	27.7	2880	100°	05-E174 -	Z5 / 14	- CK	ON-OFF 220-240V
3000	92	27.7	2880	100°	05-E174 -	Z5 / 14	- CL	ON-OFF 220-240V
4000	92	27.7	2880	100°	05-E174 -	Z5 / 14	- CM	ON-OFF 220-240V

Optisches Zubehör
Accessori ottici

	Afrodita LED 275 mm	Afrodita LED 335 mm
 Asymmetrischer Filter Filtro asimmetrico	71-E749-00-00	71-E750-00-00

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE			
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	08	SUITABLE			

Afrodita LED 275mm
Double Emission

NEW

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14



QS 05-E167-14-CL
05-E167-Z5-CK
05-E167-Z5-CL

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	21.5	2104	100°	**05-E167** / **05-E177**	**Z5** / **14**	**- CK**	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V
3000	92	21.5	2104	100°	**05-E167** / **05-E177**	**Z5** / **14**	**- CL**	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V
4000	92	21.5	2104	100°	**05-E167** / **05-E177**	**Z5** / **14**	**- CM**	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V

Afrodita LED 275mm
Double Emission Sensor

NEW

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	21.5	2104	90°	**05-E169 -**	**Z5** / **14**	**- CK**	ON-OFF 220-240V
3000	92	21.5	2104	90°	**05-E169 -**	**Z5** / **14**	**- CL**	ON-OFF 220-240V
4000	92	21.5	2104	90°	**05-E169 -**	**Z5** / **14**	**- CM**	ON-OFF 220-240V

Afrodita LED 335mm
Double Emission

NEW

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14



QS 05-E171-Z5-CK
05-E171-Z5-CL

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	41.2	3950	100°	**05-E171** / **05-E179**	**Z5** / **14**	**- CK**	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V
3000	92	41.2	3950	100°	**05-E171** / **05-E179**	**Z5** / **14**	**- CL**	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V
4000	92	41.2	3950	100°	**05-E171** / **05-E179**	**Z5** / **14**	**- CM**	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V

Afrodita LED 335mm
Double Emission Sensor

NEW

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	41.2	3950	100°	**05-E173 -**	**Z5** / **14**	**- CK**	ON-OFF 220-240V
3000	92	41.2	3950	100°	**05-E173 -**	**Z5** / **14**	**- CL**	ON-OFF 220-240V
4000	92	41.2	3950	100°	**05-E173 -**	**Z5** / **14**	**- CM**	ON-OFF 220-240V

Optisches Zubehör
Accessori ottici

	Afrodita LED 275 mm	Afrodita LED 335 mm
 Asymmetrischer Filter Filtro asimmetrico	**71-E749-00-00**	**71-E750-00-00**

Afrodita Power LED

Afrodita Power LED an der Fassade des Hotel Plaza Barcelona. Fotografie: Jordi Anguera
Afrodita Power LED sulla facciata dell'Hotel Plaza Barcelona. Fotografia: Jordi Anguera

Am häufigsten verwendet, um Licht vertikal zu projizieren

La più usata per proiettare luce verticalmente

Afrodita Power LED Single Emission

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	LOW	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	55	04	FLICKER	SUITABLE	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	80	13	1136	26°	**05-E056**	-	**Z5** QS ● **14** ○	- **CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	13	1136	26°	**05-E056**	-	**Z5** QS ● **14** ○	- **CL**	ON-OFF 100-240V

Afrodita Power LED Double Emission

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	55	04	SUITABLE	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	80	21.6	1390	22°	**05-9773**	-	**Z5** QS ● **14** ○	- **CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	21.6	1324	22°	**05-9773**	-	**Z5** QS ● **14** ○	- **37**	ON-OFF 100-240V

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Afrodita GU10

Single emission

Double emission

Gleiches Design, mit GU10-Glühbirnen

Lo stesso disegno, con lampadine GU10

Afrodita GU10 Single Emission

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	GLA		55	06	SUITABLE

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14



GU10

W	Code
Max. 8	**05-E054 - Z5 / 14 - 37**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Afrodita GU10 Double Emission

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	GLA		55	06	SUITABLE

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14



GU10

W	Code
2 × Max. 8	**05-9919 - Z5 / 14 - 37**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Nemesis

Up&Down Beleuchtung | Illuminazione Up&Down

Essential Universe

LCA Life Cycle Assessment

PEP ecopassport

Die LED-On-Off-Artikel der Kollektion Nemesis verfügen über eine Ökobilanz (LCA), während die E27-Leuchtmittel durch den PEP Ecopassport validiert sind.

Le referenze LED On-Off della collezione Nemesis sono dotate di LCA, mentre le Bulb E27 sono validate da PEP Ecopassport.

Kollektion für Fassaden von Wohnanlagen

El diseño atemporal y el tamaño compacto de Das zeitlose Design und die kompakte Größe der Nemesis-Wandleuchten sowie ihre bewährte Zuverlässigkeit haben diese Kollektion zu einer der am häufigsten verwendeten Option für Fassaden von Wohnanlagen gemacht Im Rahmen der Installation der Wandleuchte kann zwischen Einfach- und Doppelstrahlung gewählt werden, was ihr ein bei Projekten sehr hilfreiches Plus an Vielseitigkeit verleiht.

Collezione per facciate a uso residenziale

Il disegno senza tempo e le dimensioni compatte delle applique Nemesis, insieme alla sua comprovata affidabilità, hanno reso questa collezione una delle più utilizzate per facciate di residenze. L'applique consente di scegliere tra mono e doppia emissione al momento dell'installazione, il che offre ancora più versatilità molto utile in progetti.

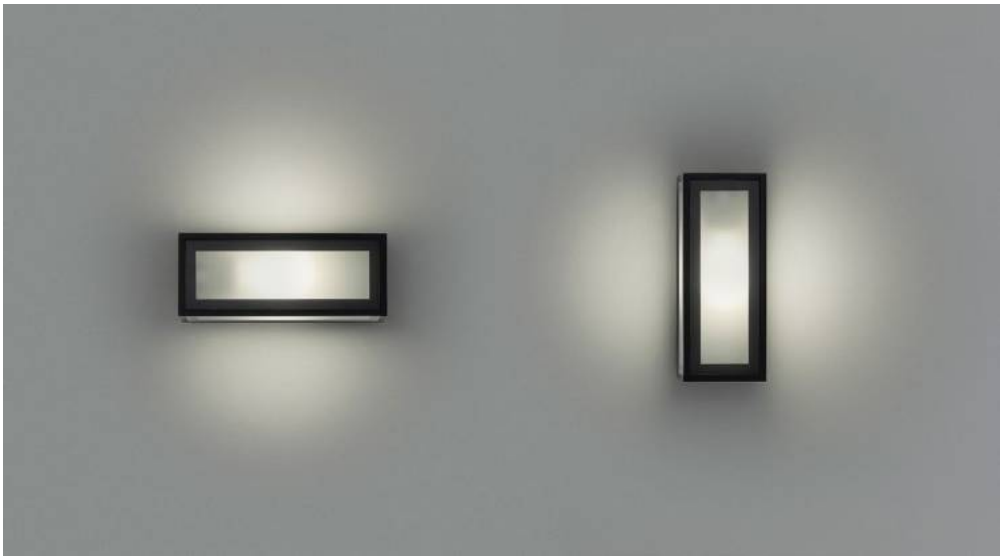

Nemesis LED

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14
Grau Grigio 34
Braun Marrone J6

Nemesis Slim LED 220mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	06		SUITABLE		



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	8.8	830	**05-E162**	**Z5** **14** **34** **J6**	**EH**	ON-OFF 220-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Nemesis LED 170mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	06		SUITABLE		



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	10.6	1186	**05-E026**	**Z5** **14** **34** **J6**	**EH**	ON-OFF 100-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Nemesis LED 220mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	04		SUITABLE		



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	19.2	1816	**05-E027**	**Z5** **14** **34** **J6**	**EH**	ON-OFF 100-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Switch CCT



Optisches Zubehör
Accessori ottici

Lichtabdeckung zur Umrüstung von doppelter Abstrahlung auf einfache Abstrahlung
Otturatore di luce per passare da doppia emissione a singola emissione

Included

Nemesis Bulb

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14
Grau Grigio 34
Braun Marrone J6

Nemesis Frontal E27 220mm

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	GLA		54	04	SUITABLE



E27

W	Code
Max. 15	05-E192 - Z5 / 14 / 34 / J6 - T2

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Nemesis R7S 170mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK	SEA SIDE
AL	GLA		L80 B20	44	06	SUITABLE



R7S

W	Code
Max. 100	05-9177 - Z5 / 14 / 34 / J6 - B8

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Nemesis E27 220mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	GLA		44	04	SUITABLE



E27

W	Code
Max. 15	05-9649 - Z5 / 14 / 34 / J6 - T2

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Optisches Zubehör
Accessori ottici

Lichtabdeckung zur Umrüstung von doppelter Abstrahlung auf einfache Abstrahlung
Otturatore di luce per passare da doppia emissione a singola emissione

Included

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Mini

Up&Down Beleuchtung | Illuminazione Up&Down

Essential Universe

Perfekt für kleinere Fassaden

Wandleuchtenkollektion Mini ist, wie der Name schon sagt, äußerst kompakt und wurde entwickelt, um kleine Terrassen, Balkone und Fassaden stilvoll und stimmungsvoll zu beleuchten. Ihr größter Vorteil ist die Vielseitigkeit, denn sie eignet sich sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich, dank ihres zeitlosen Designs und des sanften Lichts mit einer Farbtemperatur von 2700K. Erhältlich mit integrierter LED oder G9-Fassung.

Perfetta per le piccole facciate

La collezione di lampade da parete up&down Mini, come suggerisce il nome, è estremamente compatta ed è progettata per illuminare con stile e calore spazi ridotti come piccole terrazze, balconi e facciate. Il suo principale pregio è la versatilità, in quanto può illuminare sia spazi esterni che interni grazie al suo design senza tempo e alla luce morbida con una temperatura di colore di 2700K. È disponibile in versione LED integrato e con portalampade G9.

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Mini Cube

NEW

QS

IP	IK	SEA SIDE
54	09	SUITABLE

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	5.5	623	**05-E202-** Z5 / 14 **- CK**	ON-OFF 220-240V

Mini Vertical

NEW

QS

IP	IK	LOW	SEA SIDE
54	10	FLICKER	SUITABLE

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14



GU9

W	Code
Max. 6	**05-E203-** Z5 / 14 **- M1**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Mini Horizontal

NEW

QS

IP	IK	LOW	SEA SIDE	
54	10	FLICKER	SUITABLE	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	10.4	717	**05-E207-** Z5 / 14 **- CK**	ON-OFF 220-240V

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Cut NEW

Up&Down Beleuchtung | Illuminazione Up&Down

Essential Universe

Perfekt für kleinere Fassaden

Cut ist die ideale Wandleuchte für alle, die mehr als nur eine klassische Up&Down-Leuchte suchen. Ihr markanter, minimalistischer Schnitt verleiht Fassaden zusätzliche Persönlichkeit und Eleganz. Darüber hinaus machen das klare Design, die verdeckten Schrauben, die warme Farbtemperatur und die Ausführungen in Anthrazitgrau und Weiß sie zur perfekten Wahl für die Beleuchtung von Innen- und Außenbereichen.

Perfetta per le facciate di piccole dimensioni

Cut è l'applique perfetta quando si cerca qualcosa di più di una convenzionale applique up&down. Il suo caratteristico taglio minimalista aggiunge personalità ed eleganza alle facciate. Inoltre, il design pulito, la ferramenta a scomparsa, la temperatura di colore calda e la disponibilità nelle finiture grigio antracite e bianco la rendono ideale per illuminare spazi interni ed esterni

Cut
NEW
QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	54	04	SUITABLE		

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	9.8	688	**05-E206-** **Z5** / **14** **- CK**	ON-OFF 220-240V

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Wilson

Up&Down Beleuchtung | Illuminazione Up&Down

Performance Universe

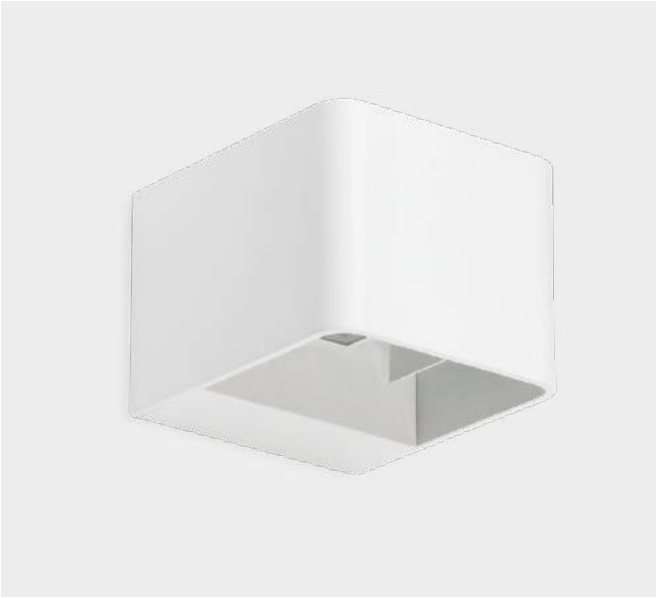

Ein zusätzlicher Hauch von Eleganz für alle Arten von Wänden

Das klare, leicht abgerundete Design von Wilson mit verdeckten Schrauben, der definierte Lichtstrahl und das stimmungsvolle Spiel von Licht und Schatten machen diese Kollektion zu einem bevorzugten Element für Projekte, die einen zusätzlichen Hauch von Eleganz benötigen.

Un plus di eleganza su qualsiasi tipo di parete

Il disegno pulito di Wilson, leggermente arrotondato e con viti nascoste; insieme al suo fascio di luce definito e a un suggestivo gioco di luci e ombre, fanno sì che questa collezione sia molto apprezzata in progetti che richiedono quel tocco di eleganza in più.

Der Lichtaustrittswinkel kann je nach den räumlichen Gegebenheiten schnell und einfach verändert werden (05-9683).
Offre la possibilità di modificare l'angolo di emissione luminosa in base alle esigenze dello spazio, in modo semplice e veloce (05-9683).

The Colours



Wilson Square

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	08	SUITABLE		

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	80	10.2	602	**05-9683 -**	**Z5** ● **14** ○ **- CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	10.2	623	**05-9683 -**	**Z5** ● **14** ○ **- CL**	ON-OFF 100-240V

34 J6 60

Die Ausfertigungen "The Colours". Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Clous

Up&Down Beleuchtung | Illuminazione Up&Down

Performance Universe

Ideal für Fassadendekoration

Mit ihrer geringen Tiefe fügen sich diese Wandleuchten praktisch unbemerkt in die Architektur ein. Diese Kollektion wurde entwickelt, um Fassaden mit definierten Lichteffekten eine persönliche Note zu verleihen.

Perfetta per decorare facciate

Con pochissima profondità, queste applique si integrano nell'architettura e passano facilmente inosservate. Questa collezione è progettata per dare personalità alle facciate grazie ai suoi effetti di luce definiti.

Clous Single Emission

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	03	SUITABLE		

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	80	11	537	89°	**05-9926**	**- Z5**	**- CL**	ON-OFF 100-240V

Clous Double Emission

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	03	SUITABLE		

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	80	13	758	86°	**05-9679**	**- Z5**	**- CL**	ON-OFF 100-240V

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Max

Up&Down Beleuchtung | Illuminazione Up&Down

Performance Universe

P. 322

P. 508

P. 544

P. 558

P. 652

Das beste Innenraumdesign für Außenbereiche

Max-Wandleuchten eignen sich besonders für Projekte, bei denen eine einzige Leuchtenfamilie sowohl für Innen- als auch für Außenanwendungen benötigt wird. Dank des Designs mit verdeckten Schrauben, einer Vielzahl von Optionen und hoher Leistung lässt sich die Leuchte problemlos auch an anspruchsvollste Projekte anpassen.

Il meglio del design d’interni applicato all’esterno

Le applique Max sono particolarmente adatte per progetti in cui abbiamo bisogno di un'unica famiglia di apparecchi sia per l'interno che per l'esterno. Grazie al suo design con viti nascoste, alla sua vasta gamma di opzioni e alle sue elevate prestazioni, si adatta facilmente ai progetti più esigenti.

The Colours

14

34

J6

Z5

60

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

AIXX-P4V9S1OSZ5
Model W/K/CRI Optics Source Finish

Max Medium Wall Fixture Single Emission

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	SUITABLE	LED	DRIVER

QS Mit Ausnahme der Optionen 2200K
Ad eccezione delle opzioni 2200K

Anthrazit Urban Grey Z5

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AI19 - Single Emission 100mm	**P4V9**	6	2700	92	**S1**	9°	286	**OS**	ON-OFF 220-240V	**Z5***
	P4W9	6	3000	92						
	P4X9	6	4000	92						
	P7P8	8	2200	80	**S2**	17°	519	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	P7V9	8	2700	92	**M2**	27°	459			
	P7W9	8	3000	92	**F1**	50°	423			
	P7X9	8	4000	92						



Max Big Wall Fixture Single Emission

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK		SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10		SUITABLE	LED	DRIVER

QS Mit Ausnahme der Optionen 2200K
Ad eccezione delle opzioni 2200K

Anthrazit Urban Grey Z5

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AT19 - Single Emission 200mm	**13V9**	15.3	2700	92	**S1**	10°	1054	**DS**	DALI-2 220-277V	**Z5***
	13W9	15.3	3000	92						
	13X9	15.3	4000	92						
	18P8	19.5	2200	80	**S3**	21°	2135	**DS**	DALI-2 220-277V	
	18V9	19.5	2700	92	**M3**	31°	2203			
	18W9	19.5	3000	92	**F1**	40°	1812			
	18X9	19.5	4000	92						



14 34 J6 60

* Die Ausfertigungen "The Colours". Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
* Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

AIXX-	P8V9	S1	OS	Z5
Model	W/K/CRI	Optics	Source	Finish

Max Medium
Wall Fixture
Double Emission

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	LOW	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	FLICKER	SUITABLE	LED	DRIVER

QS Mit Ausnahme der Optionen 2200K
Ad eccezione delle opzioni 2200K

Anthrazit Urban Grey Z5

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AI21 - Double Emission 135mm	**P8V9**	10	2700	92	**S1**	9° + 9°	572	**OS**	ON-OFF 220-240V	**Z5***
	**P8W9**	10	3000	92						
	P8X9	10	4000	92						
	11V9	13	2700	92	**S7**	9° + 17°	805	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	11W9	13	3000	92	**S8**	9° + 27°	745			
	11X9	13	4000	92	**S9**	9° + 50°	709			
	13P8	15.5	2200	80	**F1**	50° + 50°	846	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	13V9	15.5	2700	92	**M2**	27° + 27°	918			
	13W9	15.5	3000	92	**M5**	27° + 50°	882			
	13X9	15.5	4000	92	**S2**	17° + 17°	1038			
					S5	17° + 27°	978			
					S6	17° + 50°	942			

14 34 J6 60

* Die Ausfertigungen "The Colours". Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
* Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

ATXX-	27V9	S1	DU	Z5
Model	W/K/CRI	Optics	Source	Finish

Max Big
Wall Fixture
Double Emission

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK		SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66/67	10		SUITABLE	LED	DRIVER

QS Mit Ausnahme der Optionen 2200K
Ad eccezione delle opzioni 2200K

Anthrazit Urban Grey Z5

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AT21 - Double Emission 280mm	**27V9**	30	2700	92	**S1**	10° + 10°	2108	**DS**	DALI-2 220-277V	**Z5***
	27W9	30	3000	92	**S7**	10° + 21°	2755			
	27X9	30	4000	92	**S8**	10° + 31°	2807			
					S9	10° + 40°	2496			
	33P8	35	2200	80	**M3**	31° + 31°	4406	**DS**	DALI-2 220-277V	
	33V9	35	2700	92	**M5**	31° + 39°	4015			
	33W9	35	3000	92	**F1**	39° + 39°	3624			
	33X9	35	4000	92	**S3**	21° + 21°	4270			
					S5	21° + 31°	4338			
					S6	21° + 39°	3947			



Max Medium

Max Big

Optisches Zubehör
Accessori ottici

		Max Medium	Max Big
	Diffusore Wall Washer (5 Stk.) Klosz wall washer (5 pz.)	**71-E463-00-00**	**71-E464-00-00**
	Wabenraster Diffusor (5 Stk.) Pannello a nido d'ape (5 pz.)	**71-E131-00-00**	**71-E263-00-00**
	Quadratischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore quadrato (5 pz.)	**71-E135-00-00**	**71-E262-00-00**
	Elliptischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore ellittico (5 pz.)	**71-E141-00-00**	**71-E261-00-00**

14 34 J6 60

* Die Ausfertigungen "The Colours". Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
* Le finiture The Colours. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Eko

Up&Down Beleuchtung | Illuminazione Up&Down

Essential Universe

P. 332

P. 564

P. 396

P. 658

Basislösung für die Beleuchtung von Wänden und Durchgängen

Eko-Wandleuchten eignen sich besonders für Projekte, bei denen Leuchten mit schnörkellosem und kompaktem Design benötigt werden, die sich leicht in die Architektur integrieren lassen. Diese Kollektion umfasst Wandleuchten mit einfacher und doppelter Lichtabgabe sowie ein Modell speziell für Durchgänge und zeichnet sich durch ihre Wartungsfreundlichkeit und ihren günstigen Preis aus.

Soluzione essenziale per illuminare pareti e zone di passaggio

Le applique Eko sono particolarmente adatte per progetti che richiedono apparecchi con un design pulito e compatto che possano facilmente integrarsi nell'architettura. Questa collezione è dotata di applique mono - doppia emissione e un modello appositamente per le zone di passaggio, si distingue per la facilità di manutenzione e il prezzo accessibile.

The Colours

14

34

J6

Z5

60

Single emission

Single emission Inclined

Double emission

Adjustable

Mehrere Optionen für jedes Projekt.

Opzioni multiple studiate per ogni progetto.

Die LED-Version enthält einen Filter, der die chromatische Aberration ausgleicht

La versione a LED include un filtro per la cancellazione dell'aberrazione cromatica

Eko Wall Fixture
Single Emission LED

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	50000h	3	LED	DRIVER	SEA SIDE
AL	PC		66	07	L80 B20	MacAdam			SUITABLE

Schwarz Nero 60



LED

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
3000	80	6.1	369	24°	**05-E187 - 60*- CL** PHASE CUT 220-240V

Eko Wall Fixture
Double Emission LED

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	50000h	3	LED	DRIVER	SEA SIDE
AL	PC		66	07	L80 B20	MacAdam			SUITABLE

Schwarz Nero 60



LED

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
3000	80	12.2	738	24°	**05-E189 - 60*- CL** PHASE CUT 220-240V

Eko Wall Fixture
Inclined LED

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	50000h	3	LED	DRIVER	SEA SIDE
AL	PC		66	07	L80 B20	MacAdam			SUITABLE

Schwarz Nero 60



LED

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
3000	80	6.1	369	24°	**05-E188 - 60*- CL** PHASE CUT 220-240V

14 34 J6 Z5

Die Ausfertigungen “The Colours”. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Eko Wall Fixture
Single Emission GU10

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	PC		66	07	SUITABLE

Schwarz Nero 60



GU10

W	Code
Max. 8	**05-E157 - 60* - 37**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Eko Wall Fixture
Double Emission GU10

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	PC		66	07	SUITABLE

Schwarz Nero 60



GU10

W	Code
Max. 8	**05-E159 - 60* - 37**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Eko Wall Fixture
Inclined GU10

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	PC		66	07	SUITABLE

Schwarz Nero 60



GU10

W	Code
Max. 8	**05-E158 - 60* - 37**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Reparaturzubehör
Accessori di riparazione

Glühbirnen-Extraktionskit (Saugnapf + Klemme)
Kit estrazione lampadina (ventosa + pinza)

71-E634-00-00

* Fragen Sie unser Verkaufsteam nach den Lieferbedingungen.
* Consultare i termini e le condizioni di consegna al nostro team commerciale.

14 34 J6 Z5

Die Ausfertigungen "The Colours". Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Eko Adjustable

Eko Spotlight Base GU10 Small

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK		SEA SIDE	
AL	PC		66	7	1 m	SUITABLE	180°

Schwarz Nero 60



GU10

W	Code
Max. 8	**05-E184 - 60*- 37**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Eko Spotlight Base LED Small

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE		LED	DRIVER
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	7	1 m	SUITABLE	180°		

Schwarz Nero 60



LED

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	6.1	369	24°	**05-E185 - 60*- CL**	PHASE-CUT 220-240V

Eko Spotlight Base LED Big

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE		LED	DRIVER
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	10	1 m	SUITABLE	180°		

Schwarz Nero 60



LED

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700 3000	80	13.6	1379	26°	**05-E193 - 60*- CL**	PHASE-CUT 220-240V

Eko Spotlight Base Small

Eko Spotlight Base Big

Optisches Zubehör
Accessori ottici

Wabenraster Diffusor (5 Stk.)
Pannello a nido d'ape (5 pz.)

71-E797-60-00 **71-A177-60-00**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Linea

Up&Down Beleuchtung | Illuminazione Up&Down

Essential Universe

Die klassische zylindrische Up&Down-Leuchte, auf das Wesentliche reduziert

Die Leuchten der Serie „Linea“ sind als Doppel- und Einfachausführung erhältlich und wurden entwickelt, um auf dem Markt als Maßstab für zylindrische Wandleuchten in Wohnbereichen und Hotels zu gelten, die Funktionalität und Ästhetik zu einem erschwinglichen Preis vereinen. Dank ihres ultrakompakten, klaren und minimalistischen Designs sowie ihrer warmen Farbtemperatur von 2700 K eignet sie sich sowohl für die Beleuchtung von Außen- als auch von Innenbereichen. Sie ist in den Ausführungen Anthrazitgrau und Weiß erhältlich.

La classica up&down cilindrica portata alla sua minima espressione

Disponibile a doppia emissione e a singola emissione, Linea è stata creata per essere un punto di riferimento sul mercato in termini di applique cilindriche per aree residenziali e hotel che richiedono funzionalità ed estetica a un costo accessibile. Il suo design ultracompatto, pulito e minimalista e la temperatura di colore calda di 2700K lo rendono adatto a illuminare spazi interni ed esterni. È disponibile nelle finiture grigio antracite e bianco.

Linea
Single Emissión

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	LOW	SEA SIDE	
AL	PC		L80 B20	MacAdam	54	04	FLICKER	SUITABLE	LED

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	2.8	237	18°	**05-E209-** **Z5** / **14** **- CK**	ON-OFF 220-240V

Linea
Double Emissión

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	LOW	SEA SIDE	
AL	PC		L80 B20	MacAdam	54	04	FLICKER	SUITABLE	LED

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	5.4	488	18° + 18°	**05-E210 -** **Z5** / **14** **- CK**	ON-OFF 220-240V

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Cosmos

Up&Down Beleuchtung | Illuminazione Up&Down

Performance Universe

P. 660

Elegant und vielseitig

Die Cosmos-Kollektion wurde nach dem Deco-Tech-Konzept entworfen und verleiht Fassaden und Hotels, öffentlichen Bereichen und Wohnhäusern einen dekorativen Akzent. Die verdeckten Schrauben und das mitgelieferte Zubehör machen sie zu einer sehr vielseitig einsetzbaren Familie, auch dank der Modelle mit Einfach- und Doppelstrahlung.

Elegante e versatile

La collezione Cosmos è progettata con il concetto deco-tech e ha lo scopo di illuminare facciate di hotel, aree pubbliche e residenze, donando un tocco decorativo. Le viti nascoste e gli accessori inclusi la rendono una famiglia molto usata per il suo carattere fortemente polivalente grazie, in parte, ai suoi modelli con mono e doppia emissione.

Cosmos Wall Fixture
Single Emission
Small

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	06		

Anthrazit Urban Grey Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	12.7	972	17°/31°	**05-9952- Z5 - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	12.7	972	17°/31°	QS **05-9952 - Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V
4000	80	12.7	1047	17°/31°	**05-9952- Z5 - CM**	ON-OFF 100-240V

Cosmos Wall Fixture
Single Emission
Medium

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	06		

Anthrazit Urban Grey Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	25.4	1696	16°/33°	**05-9954 - Z5 - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	25.4	1696	16°/33°	QS **05-9954 - Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V
4000	80	25.4	1820	16°/33°	**05-9954 - Z5 - CM**	ON-OFF 100-240V

Cosmos Wall Fixture
Single Emission
Big

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	07		

Anthrazit Urban Grey Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	36	2890	16°/33°	**05-E150 - Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V
3000	80	36	2890	16°/33°	QS **05-E150 - Z5 - CL**	ON-OFF 220-240V
4000	80	36	3095	16°/33°	**05-E150 - Z5 - CM**	ON-OFF 220-240V

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Cosmos Wall Fixture Double Emission Small

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	06	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	11.8	1115	17°/30°	**05-9953- Z5 - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	11.8	1115	17°/30°	QS **05-9953- Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V
4000	80	11.8	1200	17°/30°	**05-9953- Z5 - CM**	ON-OFF 100-240V

Cosmos Wall Fixture Double Emission Medium

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	06	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	24.5	1939	17°/30°	**05-9955- Z5 - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	24.5	1939	17°/30°	QS **05-9955- Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V
4000	80	24.5	2075	17°/30°	**05-9955- Z5 - CM**	ON-OFF 100-240V

Cosmos Wall Fixture Double Emission Big

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	07	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	35	3434	17°/30°	**05-E151- Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V
3000	80	35	3434	17°/30°	QS **05-E151- Z5 - CL**	ON-OFF 220-240V
4000	80	35	3678	17°/30°	**05-E151- Z5 - CM**	ON-OFF 220-240V

Optisches Zubehör Accessori ottici		**Cosmos Ø085**	**Cosmos Ø110**	**Cosmos Ø144**
	Satz mit 2 Reflektoren (16° und 33°) Set di 2 diffusori (16° e 33°)	-	Included	Included
	Satz mit 2 Reflektoren (17° und 31°) Set di 2 diffusori (17° e 31°)	Included	-	-

Dekorative accessoires Accessori decorativi				
	Satz mit 2 Deko-Reflektoren (Silber und goldfarben) Set di due decodiffusori (argento e oro)	Included	Included	Included

Son NEW

Essential Universe

Außerordentlich funktional

Son eignet sich perfekt für Wohnbereiche und ist die ideale Wandleuchte zur Beleuchtung von Eingängen, Veranden und dunklen Außenbereichen, um die Sicherheit zu erhöhen. Dabei schafft sie dank der Farbtemperatur von 2700K zugleich eine warme Atmosphäre und vermeidet Lichtverschmutzung, da sie das Licht ausschließlich nach unten abgibt.

Estremamente funzionale

Perfetta per uso residenziale, Son è l'applique ideale per illuminare ingressi, portici e aree esterne buie per aumentare la sicurezza. Ma anche con calore, grazie alla temperatura di colore di 2700K, e senza inquinamento luminoso, perché emette luce solo verso il basso.

Son
NEW
QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	54	06	SUITABLE	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	92	12.7	986	**05-E195 - Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Skat

Allgemeinbeleuchtung | Illuminazione generale

Performance Universe

Elegantes direktes Licht

Skat ist eine Kollektion von Wandleuchten mit Direktbeleuchtung mit zeitlosem Design und vielseitigen Anwendungen. Sie ist in drei Baugrößen erhältlich und kann mit den von LedsC4 angebotenen Farben individuell gestaltet werden. Diese Leuchte projiziert ein homogenes Licht und ist mit CCT-Technologie ausgestattet.

Elegante luce diretta

Skat è una collezione di applique per illuminazione diretta, dal design senza tempo e con uso versatile. Disponibile in tre misure e personalizzabile con i colori offerti da LedsC4. Questo apparecchio proietta una luce omogenea e include la tecnologia CCT.

200mm

350mm

500mm

The Colours

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Skat 200mm

QS

IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER
65	10	2700-3200-4000	SUITABLE		

Anthrazit Urban Grey Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	10	602	**05-E028 - Z5* - EH**	ON-OFF	100-240V

Skat 350mm

QS

IP	IK	LOW	SWITCH CCT		SEA SIDE	LED	DRIVER
65	10	FLICKER	2700-3200-4000		SUITABLE		

Anthrazit Urban Grey Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	23.9	1266	**05-E055 - Z5* - EH**	ON-OFF	100-240V

Skat 500mm

QS

IP	IK	LOW	SWITCH CCT		SEA SIDE	LED	DRIVER
65	10	FLICKER	2700-3200-4000		SUITABLE		

Anthrazit Urban Grey Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	23.9	1266	**05-E109 - Z5* - EH**	ON-OFF	100-240V

14 34 J6 60

Die Ausfertigungen “The Colours”. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Modis

Performance Universe

P. 311

P. 364

P. 369

P. 655

Vielseitigkeit und Bewegung

Die Modis-Wandleuchte ist die ideale Wahl für Räume, die eine besondere Vielseitigkeit und Anpassung der Beleuchtung an die Umgebung erfordern. Sowohl ihre beweglichen Köpfe als auch die verschiedenen Erweiterungen im Aufbau und die Möglichkeit der Optikauswahl machen sie zur idealen Option für Architekturen mit Liebe zum Detail.

Versatilità e movimento

Modis applique è l'opzione perfetta per spazi che richiedono un plus di versatilità e l'adattamento dell'illuminazione all'ambiente. Sia le teste mobili che le varie estensioni della struttura, e la possibilità di scelta di ottiche, la rendono la scelta adatta per architetture curate nel dettaglio.

Opal

Optics

The Colours

14

34

J6

Z5

60

Modis
Wall, Ceiling & Spotlight

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Modis Opal Single

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	13.2	744	**05-E062**	**- Z5* -**	**OU** QS	ON-OFF 100-277V
						DU	DALI-2 100-277V

Modis Opal Double 430mm

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	2 × 13.2	1488	**05-E063**	**- Z5* -**	**OU** QS	ON-OFF 100-277V
						DU	DALI-2 100-277V

14 34 J6 60

Die Ausfertigungen "The Colours". Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe. Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

A	S	X	X	-	1	8	P	8	S	3	0	U	Z	5
Model					W/K/CRI				Optics		Source		Finish	

Modis Optics Single

IP 66 | IK 10 | SEA SIDE SUITABLE | 350° | 180°

Anthrazit Urban Grey Z5

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics		Source		Finishes
AS11 - Single ⇳350° ⇲180°	**18P8**	20	2200	80	1062	**S3**	16°	**OU**	ON-OFF 100-277V	**Z5***
	18V9	20	2700	92	1914	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
	18W9	20	3000	92	1914	**F1**	48°			
	18X9	20	4000	92	2080					



Modis Optics Double 430mm

IP 66 | IK 10 | SEA SIDE SUITABLE | 350° | 180°

Anthrazit Urban Grey Z5

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics		Source		Finishes
AS12 - Double 430mm ⇳350° ⇲180°	**37P8**	2 × 20	2200	80	2124	**S3**	16°	**OU**	ON-OFF 100-277V	**Z5***
	37V9	2 × 20	2700	92	3828	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
	37W9	2 × 20	3000	92	3828	**F1**	48°			
	37X9	2 × 20	4000	92	4160					



			Modis Single	Modis Double 430mm
Optisches Zubehör Accessori ottici				
	Blende Visiera	Z5*	**71-E234-Z5-00**	**71-E234-Z5-00**
Befestigungszubehör Accessori di fissaggio				
	Erdspieß 235mm Picchetto 235 mm		**71-9997-05-05**	-
Verbindungszubehör Accessori di giunzione				
	Verbindungsplatte für verkettete Montage Piastra di concatenazione	Z5*	-	**71-E235-Z5-00**

14 34 J6 60

Die Ausfertigungen “The Colours”. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC

+ Curie

Curie

Allgemeinbeleuchtung | Illuminazione generale

Performance Universe

Direktes allgemeines Licht für weiträumige Bereiche

Curie ist die perfekte Kollektion, um große Räume mit direktem, großzügigem und blendfreiem Licht zu beleuchten.

Luce generale diretta per spazi ampi

Curie è la collezione perfetta per illuminare grandi spazi con una luce diretta, generosa e non abbagliante.

Curie Small

50000h	3	IP	IK	50000h	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER
L80 B20	MacAdam	65	10	L80 B20	2700-3200-4000	SUITABLE		

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14
Grau Grigio 34



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	14.4	792	**05-E137 -**	**Z5** QS **14** **34**	**- EH**	ON-OFF 100-240V

Curie Big

50000h	3	IP	IK	50000h	SWITCH CCT		SEA SIDE	LED	DRIVER
L80 B20	MacAdam	65	10	L80 B20	2700-3200-4000		SUITABLE		

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14
Grau Grigio 34



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	28.9	2941	**05-E138 -**	**Z5** QS **14** **34**	**- EH**	ON-OFF 100-240V

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Basic

Allgemeinbeleuchtung | Illuminazione generale

Essential Universe

Robust und preisgünstig

Basic ist eine unverzichtbare Kollektion, die aktualisiert und optimiert wurde, um jedem intensiven professionellen Einsatz standzuhalten. Die allgemeine Beleuchtung durch direktes Licht trägt zur Qualität des Raumes bei.

Robusta e accessibile

Basic è una collezione essenziale che è stata aggiornata e migliorata per sopportare qualsiasi uso professionale intensivo. La sua illuminazione generale tramite luce diretta dona un plus di qualità allo spazio.

220mm

260mm

360mm

14

34

Z5

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Basic Oval
LED

IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE
66	10	2700-3200-4000	SUITABLE

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14
Grau Grigio 34



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	8.5	793	**05-E102** -	**Z5** QS / **14** / **34**	- **EH** ON-OFF 220-240V

Basic 260mm
LED

IP	IK	UGR	SWITCH CCT	SEA SIDE
66	10	<22	2700-3200-4000	SUITABLE

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14
Grau Grigio 34



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	13.5	1396	**15-E049** -	**Z5** QS / **14** / **34**	- **EH** ON-OFF 220-240V

Basic 360mm
LED

IP	IK	UGR	SWITCH CCT	SEA SIDE
66	10	<22	2700-3200-4000	SUITABLE

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14
Grau Grigio 34



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	24	2750	**15-E050** -	**Z5** QS / **14** / **34**	- **EH** ON-OFF 220-240V

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC

Basic Oval
E27

IP	IK	SEA SIDE
66	10	SUITABLE

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14
Grau Grigio 34



E27

W	Code
Max. 15	**05-9886 - Z5 QS / 14 / 34 - M1**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Basic 260mm
E27

IP	IK	SEA SIDE
66	10	SUITABLE

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14
Grau Grigio 34



E27

W	Code
Max. 15	**15-9835 - Z5 QS / 14 / 34 - M1**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Basic 360mm
E27

IP	IK	SEA SIDE
66	10	SUITABLE

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14
Grau Grigio 34



E27

W	Code
2 × Max. 15	**15-E041 - Z5 QS / 14 / 34 - M1**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Sam

Beleuchtung für Durchgangsbereichen | Illuminazione zone di passaggio

Performance Universe

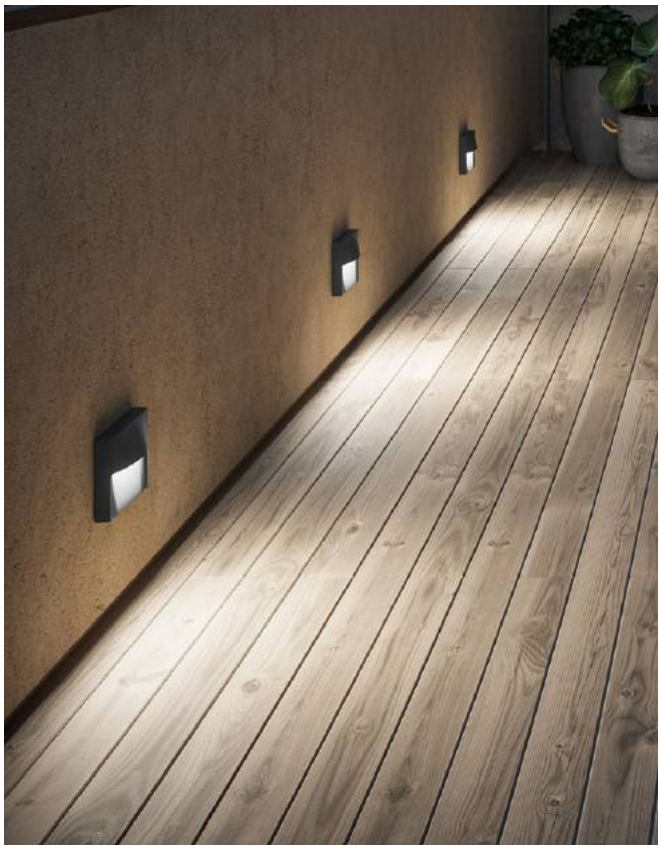

Eleganz und Stil in einem kompakten Profil

Sam setzt hier zweifelsohne Maßstäbe bei der Beleuchtung von Durchgangsbereichen. Die Kollektion erfordert aufgrund ihrer kompakten Abmessungen keinen Einbau und bietet neben dem mitgelieferten Treiber eine hohe funktionelle Vielfalt. Dank ihres sauberen Designs ohne sichtbare Schrauben und mit vielfältigen Finishausführungen empfiehlt sich diese Familie sowohl für den Außen- als auch für den Innenbereich.

Eleganza e stile in un profilo compatto

Sam ha tutto ciò che serve per trasformarsi in un punto di riferimento dell'illuminazione di zone di passaggio. Si tratta di una collezione che non ha bisogno di essere incassata, grazie alle dimensioni compatte, ma che include un driver e altissime prestazioni. Inoltre, il suo disegno pulito senza viti a vista, unito all'ampia gamma di finiture la trasformano in una famiglia adatta tanto per l'esterno quanto per l'interno.

100 mm

140 mm

180 mm

The Colours

14

34

J6

Z5

60

Sam 100mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3		IP	IK	SEA SIDE	
AL	PC	L80 B20	MacAdam		66	10	SUITABLE	LED

Anthrazit Urban Grey Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	1.8	60	**05-E190 - Z5* - CK**	ON-OFF 220-240V
3000	80	1.8	60	**05-E190 - Z5* - CL**	ON-OFF 220-240V

Sam 140mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	3.5	269	**05-E059 - Z5* - EH**	ON-OFF 220-240V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Sam 180mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	18.5	1458	QS **05-E068 - Z5* - EH**	ON-OFF 100-240V
				05-E058 - Z5* - EH	DALI-2 120-277V

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe.
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

14 34 J6 60

Die Ausfertigungen “The Colours”. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Arc

Beleuchtung für Durchgangsbereichen | Illuminazione zone di passaggio

Performance Universe

Architektonische Integration

Arc besteht aus Zement und ist daher die ideale Lösung zur architektonischen Integration, sowohl in der Aufbauversion als auch in den Einbauvarianten für Gipskarton, Beton oder Stein. Der Zement kann überstrichen werden, sodass nur die Lichtquelle und ihr Lichtbild sichtbar bleiben, in vertikaler oder horizontaler Ausrichtung.

Integrazione nell'architettura

Arc è realizzato in calcestruzzo, il che lo rende la soluzione ideale per l'integrazione nell'architettura, sia nella versione da incasso che nelle proposte da incasso per cartongesso, cemento o pietra. Il cemento può essere dipinto, lasciando visibile solo la sorgente luminosa e il suo effetto luminoso, sia in verticale che in orizzontale.

Optionale Auf- oder Unterputzinstallation.

Possibilità di installazione a superficie o incassata.

Arc Surface Horizontal

QS

IK	SEA SIDE
10	SUITABLE

Zement Cemento DC





300×140

Code
71-E713 - DC - 00

Arc Module Horizontal

QS

BODY MAT	DIF MAT	SEA SIDE	50000h	IP	LED	DRIVER	
AL	GLA	SUITABLE	L80 B20	66			

Anthrazit Urban Grey Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	9	751	**71-E718 - Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V
3000	80	9	751	**71-E718 - Z5 - CL**	ON-OFF 220-240V

LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	8.3	629	**71-E756 - Z5 - CK**
3000	92	8.3	629	**71-E756 - Z5 - CL**

Arc Surface Vertical

QS

IK	SEA SIDE
10	SUITABLE

Zement Cemento DC



50×145

Code
71-E714 - DC - 00

Arc Module Vertical

QS

BODY MAT	DIF MAT	SEA SIDE	3	50000h		IP	LED		
AL	GLA	SUITABLE	MacAdam	L80 B20		66		1 m	DIM

Anthrazit Urban Grey Z5



LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	2.5	87	**71-E725 - Z5 - CK**
3000	80	2.5	87	**71-E725 - Z5 - CL**

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

Unterputzdose Cassaforma ad incasso	**71-E090-34-00**	**71-E717-34-00**

Designed by LedsC4

Kössel

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
PC+ABS	PC		L80 B20	MacAdam

+ Kössel

Beleuchtung für Durchgangsbereichen | Illuminazione zone di passaggio

Essential Universe

Eine indirekte Einbauleuchte mit vielfältigen Optionen

Kössel sorgt für eine sanfte Beleuchtung von Durchgangsbereichen. Die geringe Tiefe vermittelt auf den ersten Blick den Anschein einer Wandeinbauleuchte. Es handelt sich jedoch um eine Aufputzleuchte ohne hohen Installationsaufwand, der Treiber ist im Lieferumfang enthalten.

Un falso incasso con molte opzioni

Kössel illumina dolcemente le zone di passaggio. La sua poca profondità sembrerebbe indicare che si tratti di un incasso da parete, e invece non solo è da superficie ma si presenta anche con driver incluso, il che semplifica e agevola l'installazione.

Kössel Indirect Square 125mm

QS

IP	IK	SEA SIDE	LED	DRIVER
65	10	SUITABLE		

Weiß Bianco 14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
4000	80	1.5	65	**05-9802 - 14 - CM**	ON-OFF 100-240V

Kössel Indirect Rectangular

QS

IP	IK		SEA SIDE	LED	DRIVER
65	10		SUITABLE		

Weiß Bianco 14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
4000	80	2.4	186	**05-9814 - 14 - CM**	ON-OFF 100-240V

	Kössel Indirect Square 125mm	Kössel Indirect Rectangular
Optisches Zubehör **Accessori ottici**		
Diffusor 3000K Diffusore 3000K	Included	Included
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**		
Gehäuse weiß Mascherina bianca	Included	Included
Gehäuse hellgrau Mascherina grigio chiaro	Included	Included
Gehäuse grau Mascherina grigia	Included	Included

Designed by LedsC4

Halo NEW

Beleuchtung für Durchgangsbereichen | Illuminazione zone di passaggio

+ Halo

Essential Universe

Mehr Licht und Design für eine elegante Beleuchtung von Durchgangsbereichen

Das Design von Halo sorgt für eine asymmetrische, blendfreie Lichtverteilung mit Lichtabgabe nach unten und einer sanften Beleuchtung der eigenen Silhouette, die eine breite und wirkungsvolle Reflexion auf dem Boden erzeugt. Ideal zur Beleuchtung von Fluren, Eingängen oder Wegen in Wohn-, Gewerbe- oder Hotelumgebungen. Erhältlich in Anthrazitgrau für moderne Umgebungen und in Braun für naturnähere Bereiche. Die Farbtemperatur von 2700K und das weiche Licht zielen darauf ab, eine warme und angenehme Atmosphäre in jedem Einsatzbereich zu schaffe

Un tocco di luce e design in più per illuminare con eleganza le zone di passaggio

Il design Halo offre una distribuzione della luce asimmetrica e non abbagliante, proiettando la luce verso il basso e illuminando dolcemente la propria silhouette, creando un efficace riflesso paesaggistico sul pavimento. È ideale per illuminare corridoi, ingressi o percorsi in ambienti residenziali, commerciali o alberghieri. È disponibile in grigio antracite, pensato per ambienti moderni, e in marrone per ambienti più naturali. La sua temperatura di colore di 2700K e la morbidezza della luce mirano a creare un'atmosfera calda e piacevole in qualsiasi spazio in cui viene insta

Halo
NEW
QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	54	10	SUITABLE		

Anthrazit Urban Grey Z5
Braun Marrone J6



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700	80	8.7	411	**05-E208 -**	**Z5** / **J6**	**- CK**	ON-OFF 220-240V

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

+ Movie

Movie NEW

Dekorative Beleuchtung | Illuminazione decorativa

Essencial Collection

Minimalistisch, funktional und dekorativ

Die Wandleuchte Movie besticht durch ein minimalistisches, modernes Design in Anthrazitgrau und ist für die Umgebungsbeleuchtung in Außenbereichen konzipiert. Ihr schwenkbarer Kopf ermöglicht es, den Lichtkegel gezielt auszurichten und subtile Akzente zu setzen. Ideal für Fassaden, Terrassen und Ruhebereiche, in denen eine ruhige, blendfreie Atmosphäre gewünscht ist. Sie vereint ästhetische Zurückhaltung mit hoher funktionaler Vielseitigkeit.

Minimalista, funzionale e decorativa

La lampada da parete Movie ha un design minimalista e moderno in grigio antracite, progettato per l'illuminazione ambientale esterna. La sua testa regolabile consente di orientare il fascio di luce e di creare accenti sottili, rendendola ideale per facciate, terrazze e aree di sosta in cui si cerca un'atmosfera serena e priva di abbagliamenti. Combina discrezione estetica ed elevata versatilità funzionale.

Schwenkbarer Kopf mit 350°-Drehung.

Testa regolabile con rotazione di 350°.



Movie

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	09	SUITABLE	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code
2700	92	10.1	113	**05-E197 - Z5 - CK** ON-OFF 220-240V

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by LedsC4

+ Rain

Rain NEW

Dekorative Beleuchtung | Illuminazione decorativa

Essential Universe

Eine funktionale, vielseitige und behagliche Wandleuchte

Das klare Liniendesign der Wandleuchte Rain macht sie sowohl für moderne, zeitgenössische als auch industrielle Umgebungen geeignet. Sie ist in 5 verschiedenen Ausführungen erhältlich, was ihre Vielseitigkeit erhöht. Die Farbtemperatur von 2700K sorgt für ein warmes Licht, wodurch sie in den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt werden kann, um eine behagliche Atmosphäre zu schaffen.

Funzionale, versatile e accogliente

Il design pulito dell'applique Rain la rende adatta sia ad ambienti moderni/contemporanei che industriali. È disponibile in 5 diverse finiture, il che ne moltiplica la versatilità. La sua temperatura di colore di 2700K suggerisce una luce calda e può essere utilizzata in una varietà di ambienti per creare un'atmosfera accogliente.

The Colours

Rain
NEW
QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	10	SUITABLE	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	92	12.1	491	**05-E196 - Z5* - CK**	ON-OFF 220-240V

14 34 J6 60

Die Ausfertigungen "The Colours". Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

+ Gant

Gant NEW

Essential Universe

Zeitgemäßer Stil für moderne Umgebungen

Mit geradlinigem Design und dunklem Finish (in Anthrazitgrau) passt die Wandleuchte Gant perfekt zur minimalistischen und architektonischen Ästhetik moderner Räume. Das Spiel von Licht und Lamellen verleiht ihr einen dekorativen Charakter, zugleich ist sie äußerst funktional, da sie auch Licht nach unten abgibt. Die Leuchte ist für herkömmliche E27-Leuchtmittel erhältlich und daher ideal für Projekte, die Produkte mit Qualität und Design zu einem erschwinglichen Preis erfordern.

Stile contemporaneo per ambienti moderni

Con linee rette e una finitura di colore scuro (grigio antracite), la lampada da parete Gant si adatta perfettamente all'estetica minimalista e architettonica degli spazi moderni. L'interazione tra luce e lamelle le conferisce un aspetto molto decorativo, ma allo stesso tempo è estremamente funzionale perché emette luce anche verso il basso. Disponibile per lampadine tradizionali E27, è adatta a progetti che richiedono prodotti di qualità e design a un prezzo accessibile.

Gant

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE	DRIVER
STRAL / AL	PC		44	10	SUITABLE	

Anthrazit Urban Grey Z5



E27

W	Code
Max. 815	**05-E198 - Z5 - M1**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by LedsC4

+ Cisne

Cisne

Dekorative Beleuchtung | Illuminazione decorativa

Performance Universe

P. 430

P. 664

Klassisch, elegant und dekorativ

Cisne ist eine klassische dekorative Kugel und bringt Komfort, Wärme und Eleganz in Gärten und Terrassen, bei denen jedes Detail stimmen muss.

Classica, elegante e decorativa

Cigno è una classica sfera decorativa che dona comfort, calore ed eleganza a giardini e terrazze curati nei minimi dettagli.

Dank der integrierten Schalter ermöglichen die LED-Modelle eine einfache Auswahl der Farbtemperatur und der Lichtstärke.

Grazie ai commutatori inclusi, i modelli LED permettono di scegliere facilmente la temperatura del colore e la potenza della luce.

Cisne Surface

Ø280 mm

NEW

Ø380 mm

Ø560 mm

Cisne Shade Ø280mm

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

blanco opal Nero M1
Steingrau Grigio pietra EM



Code	
71-E776 -	M1 - M1 EM - EM

Cisne Shade Ø380mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

blanco opal Nero M1
Steingrau Grigio pietra EM



Code	
71-E731 -	M1 - M1 EM - EM

Cisne Shade Ø560mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

blanco opal Nero M1
Steingrau Grigio pietra EM



Code	
71-E732 -	M1 - M1 EM - EM

Cisne Base LED

QS

DIF MAT	IP
PE	65

Schwarz Nero 05



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	92	2,3 4,2 7	185 407 624	71-E733 - 14 - EH	ON-OFF 220-240V

Cisne Base E27

QS

BODY MAT		IP	SEA SIDE
PC		65	SUITABLE

Schwarz Nero 05



E27

W	Code
Max. 15	71-E734 - 05 - 05

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by LedsC4

+ Era

Era NEW

Dekorative Beleuchtung | Illuminazione decorativa

Essential Universe

P. 420

P. 420

Maximale Behaglichkeit für moderne Architekturen

Die Kollektion Era bietet Leuchten mit modernem und minimalistischem Design, die sich nahtlos in zeitgenössische Architekturprojekte integrieren. Ihr hervorstechendstes Merkmal ist das facettierte Glas, das mit klaren, funktionalen Linien und einem anthrazitgrauen Finish überzeugt. Die Farbtemperatur von 2700K sorgt für ein warmweißes Licht, ideal zur Schaffung einer behaglichen und entspannenden Atmosphäre. Ihr stimmungsvoller Lichteffekt eignet sich hervorragend zur Wegmarkierung in Gärten, Höfen, Terrassen und privaten Eingangsbereichen.

Massimo calore per l'architettura moderna

La collezione Era offre apparecchi dal design moderno e minimalista che si integrano perfettamente nei progetti architettonici contemporanei. La sua caratteristica più significativa è il vetro smussato, che offre linee pure e funzionali insieme alla finitura grigio antracite. La temperatura di colore di 2700K fornisce un'illuminazione bianca calda, ideale per creare atmosfere accoglienti e rilassanti. Il suo suggestivo effetto luminoso è ideale per segnare percorsi in giardini, patii, terrazze e ingressi residenziali.

Era
NEW
QS

DIF MAT		50000h	2	IP	IK	LOW	SEA SIDE			
PC		L80 B20	MacAdam	66	09	FLICKER	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	92	12.4	1019	**05-E201 - Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Aren NEW

Essential Universe

Individuell anpassbare vielseitige Wandleuchten aus Zement

Die Kollektion Aren überzeugt mit einem minimalistischen und zeitgemäßen Design aus Zement für ein natürliches und industrielles Finish. Ihre robuste Konstruktion gewährleistet optimale Leistung in Innen- und Außenbereichen, einschließlich Fassaden, Eingängen, Höfen, Gärten und Innenräumen. Ein wesentliches Merkmal ist ihre Montagevielfalt sowie die Möglichkeit, sie mit handelsüblichen Farben zu streichen. Dies ermöglicht eine vollständige architektonische Integration und macht sie zur idealen Lösung für jede Wohn- oder Gewerbeanwendung, ohne Kompromisse beim Design.

Versatili applique in cemento personalizzabili

La collezione Aren è caratterizzata da un design minimalista e contemporaneo, realizzato in cemento per una finitura naturale e industriale. La sua struttura robusta garantisce prestazioni ottimali in spazi interni ed esterni, tra cui facciate, vialetti, patii, giardini e aree interne. Una caratteristica fondamentale è la loro versatilità di installazione e la possibilità di essere verniciati con vernici standard. Ciò consente una completa integrazione architettonica, adattandosi a qualsiasi progetto residenziale o commerciale senza compromettere l'estetica del design.

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Aren Oval

NEW

QS

IP	IK	SEA SIDE
54	04	SUITABLE

Zement Cemento DC



E27

W	Code
Max. 15	**05-E211 - FG - T2**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Aren Cone

NEW

QS

IP	IK	LOW	SEA SIDE
66	06	FLICKER	SUITABLE

Zement Cemento DC



GU10

W	Code
Max. 8	**05-E212 - FG - 37**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Aren Cylindrical

NEW

QS

IP	IK	LOW	SEA SIDE
54	10	FLICKER	SUITABLE

Zement Cemento DC



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	8.3	380	**05-E213 - FG - CK**	ON-OFF 220-240V

Leicht überstreichbar

Facilmente verniciabile

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by Francesc Vilaró

+ Moal

Moal

Dekorative Beleuchtung | Illuminazione decorativa

Performance Universe

P. 422

Moal-Wandleuchte

Die Kollektion Moal, die aus einer Wandleuchte und einem Leuchtpfosten besteht, ist für eine warme und subtile Beleuchtung von architektonischen Räumen gedacht, deren Zementoberfläche eine vollständige Integration in die Umgebung ermöglicht.

Moal applique

La collezione Moal, formata da applique e faretto, è concepita per illuminare in modo caldo e sottile spazi architettonici dove la finitura in cemento permette un'integrazione totale nell'ambiente.

Zubehör zur Erzeugung doppelter Höhe

Mit der Hubvorrichtung lassen sich Kompositionen schaffen, indem man mit Wandleuchten unterschiedlicher Höhe spielt.

Accessorio per generare una doppia altezza

Si possono generare composizioni utilizzando l'accessorio elevatore per giocare con le luci a parete di diverse altezze.

Moal Wall Fixture

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	LOW		SEA SIDE		
AL,CON	PC		L80 B20	MacAdam	66	10	FLICKER		SUITABLE		

Zement Cemento DC



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000	92	11.1	312	**05-E087 - DC - CL**	ON-OFF 100-240V

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

Zubehör zum Anheben
Sollevatore

Included

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by Luca Turrini

Rack

Dekorative Beleuchtung | Illuminazione decorativa

Performance Universe

P. 424

Vielseitige räumliche npassungsfähigkeit

Der Markt bietet kaum dekorative Leuchten mit hochfunktioneller Ausstattung an, wie z.B. IP66, DALI-Dimmung, BREEAM-Effizienz oder Beständigkeit gegen maritime Umgebungen. Rack wurde speziell für Projekte entwickelt, bei denen nicht nur Beleuchtung und Dekoration mit persönlicher Note im Vordergrund stehen, sondern gleichermaßen oder sogar mit noch höherem Stellenwert die funktionale Zuverlässigkeit.

Versatile e che si adatta allo spazio

Non è semplice trovare apparecchi decorativi ad elevate prestazioni, come IP66, regolazione DALI, efficienza BREEAM o trattamento contro l'atmosfera marina. Rack è stato accuratamente sviluppato per quei progetti in cui illuminare e decorare con personalità non è sufficiente, ma l'affidabilità è un fattore uguale o anche più importante.

The Colours

14

34

J6

Z5

60

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL,CON	GLA		L80 B20	MacAdam

Rack Wall Fixture 150×150×300mm Standard

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE		
66	04		2700-3200-4000	2 m	SUITABLE		

Schwarz Nero 60



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	14.9	760	**05-E082 - 60*-**	**OU**	ON-OFF 100-277V
					DU	DALI-2 100-277V

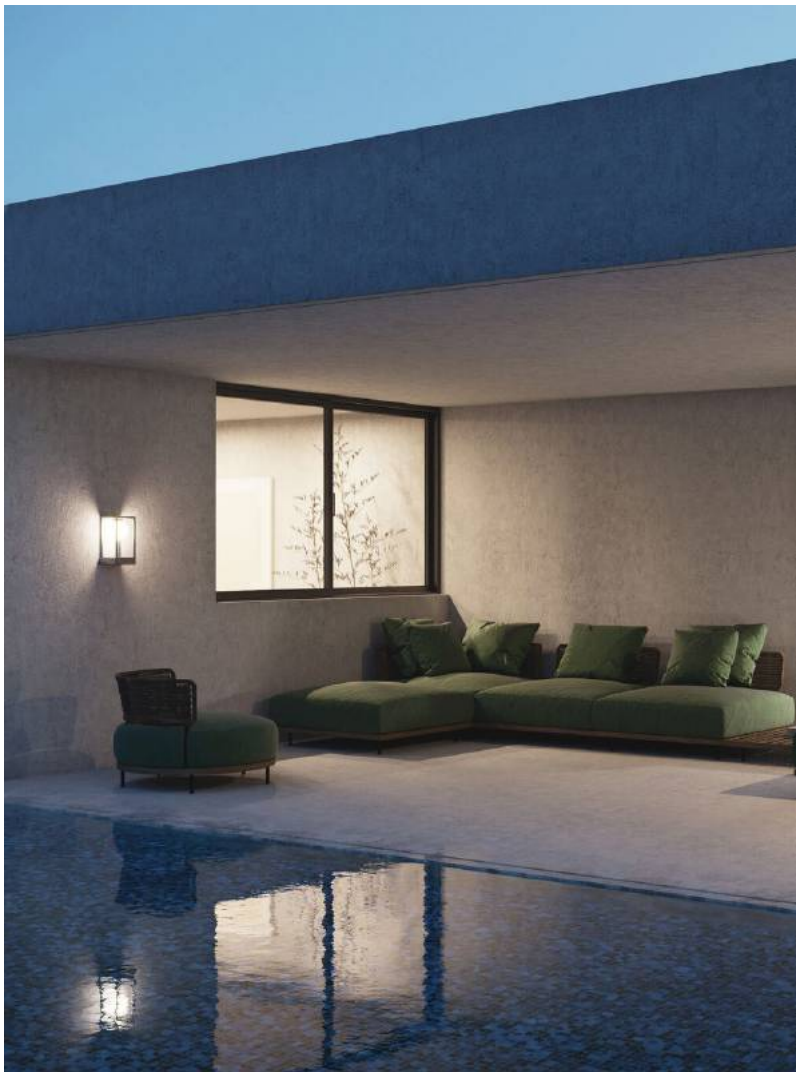

14 34 J6 Z5

Die Ausfertigungen “The Colours”. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe. Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Optisches Zubehör
Accessori ottici

Kugeldiffusor aus Opalglas
Diffusore sferisco opale di vetro

71-E284-60-F9

Anschlusszubehör
Accessori di connessione

IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig
Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli

71-E512-00-00

IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig
Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli

71-E513-00-00

IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig
Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli

71-E112-00-00

IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig
Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli

71-E122-00-00

Anschlusskasten IP68 (1 Eingang + 5 Ausgänge) 6,5–11 mm, 6-polig
Scatola di derivazione IP68 (1 ingresso + 5 uscite) Ø 6,5 - 11 mm, 6 poli

71-9199-05-05

Dekorative accessoires
Accessori decorativi

Deko-Einsatzset (4 Stk.)
Set griglie decorative (4 pz.)

60* ●

71-E279-60-00

○ 14 ○ 34 ● J6 ● Z5

Die Ausfertigungen “The Colours”. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Finestra

Dekorative Beleuchtung | Illuminazione decorativa

Performance Universe

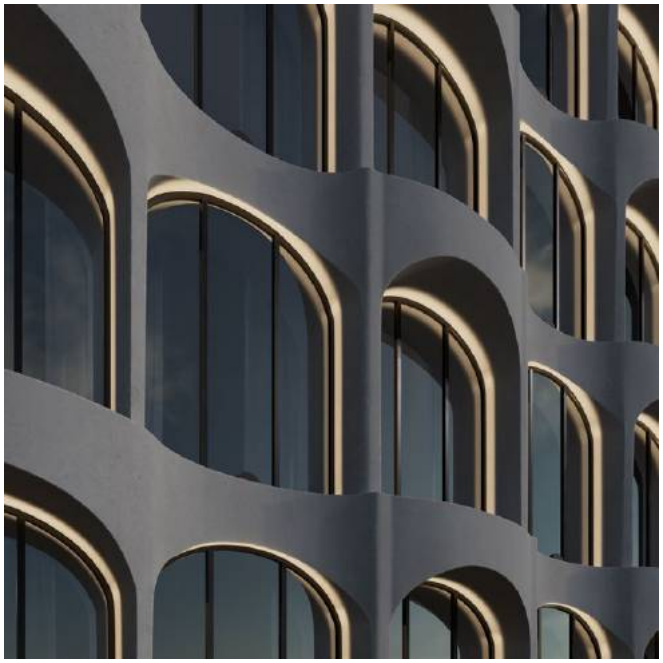

Spektakuläre Fassaden mit eigener Persönlichkeit

Finestra beleuchtet Fassaden mit spektakulären Lichteffekten, die dank der Kombination von verschiedenen Filtern und der optionalen DMX-Steuerung viele Möglichkeiten bieten.

Facciate spettacolari con personalità propria

Finestra illumina le facciate con effetti di luce spettacolari, dalle molteplici possibilità grazie alla combinazione di diversi filtri e all'opzione di controllo tramite DMX.

Die Standardversion verfügt über austauschbare Filter in Blau, Grün, Rot und Gelb.

La versione Standard dispone di filtri colorati intercambiabili, blu, verde, rosso e giallo.

Finestra Standard

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Die günstigste Option

Maximale Vielseitigkeit dank der mitgelieferten 3000 K-, Gelb-, Rot-, Blau- und Grünfilter.

L'opzione più accessibile

Massima versatilità grazie ai filtri inclusi 3000K, giallo, rosso, blu e verde

Finestra Standard

IK		SEA SIDE
10	1.5 m	SUITABLE

Anthrazit Urban Grey Z5
Grau Grigio 34



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
4000	80	5.4	281	11×180°	**10-9903**	-	**34** / **Z5**	QS	**- CM**	ON-OFF 100-240V

Finestra DMX

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Die erweiterte Option für totale Kontrolle

Das professionelle DMX-RDM-System reduziert den Installationsaufwand, da die Zuordnung der DMX-Adresse zu jeder Leuchte bequem vom Computer aus über eine kostenlose Software erfolgt. Diese Anwendung eröffnet unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten und Beleuchtungsoptionen. Darüber hinaus ermöglicht ein Diffusorfilter die Streuung des Lichteffekts.

L'opzione avanzata, per un controllo totale

Con il sistema professionale DMX RDM si risparmia tempo di installazione, perché l'assegnazione della direzione DMX a ciascun apparecchio avviene comodamente dal computer tramite un software gratuito. Con quest'applicazione si aprono infinite possibilità di combinazione e opzioni di illuminazione. Inoltre, include un filtro diffusore che consente di sfumare l'effetto di luce.

Finestra RGBW DMX

IP	IK	LOW		SEA SIDE			
66	10	FLICKER		SUITABLE	LED	DRIVER	DIM

Anthrazit Urban Grey Z5
Grau Grigio 34



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
RGB-4000	80	10.8	414	3×180°	**10-E077**	-	**34** / **Z5**	**- 00**	DMX RDM 100-240V

* Der angegebene Lichtstrom entspricht der Farbtemperatur White=4000 K
* Il flusso indicato corrisponde alla temperatura White=4000K
** Dieses Produkt muss möglicherweise von einem Experten programmiert werden. LedsC4 bietet Beratungsdienste zu Steuerungs- und Programmiersystemen im eigenen Werk oder vor Ort an. Wenden Sie sich an den für Sie zuständigen Vertriebsmitarbeiter.
** Questo prodotto può richiedere la programmazione da parte di uno specialista. LedsC4 offre servizi di consulenza su sistemi di controllo e programmazione in fabbrica o in loco. Consultare il proprio agente di commercio.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

		Finestra Standard	Finestra RGBW DMX

Optisches Zubehör
Accessori ottici

	Farbige Diffusoren Diffusori di colori	Included	-
	Diffusor-Filter Filtro diffusore	-	Included
	Diffusor 3000K Diffusore 3000K	Included	-

Anschlusszubehör
Accessori di connessione

	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**	-
	IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	**71-E513-00-00**	-
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00**	-
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E122-00-00**	-
	Anschlusskasten IP68 (1 Eingang + 5 Ausgänge) 6,5–11 mm, 6-polig Scatola di derivazione IP68 (1 ingresso + 5 uscite) Ø 6,5 - 11 mm, 6 poli	**71-9199-05-05**	-

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 749

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
DMX / DMX
Autonom / Autonomo

Deckenaufbauleuchte
Applique de plafond

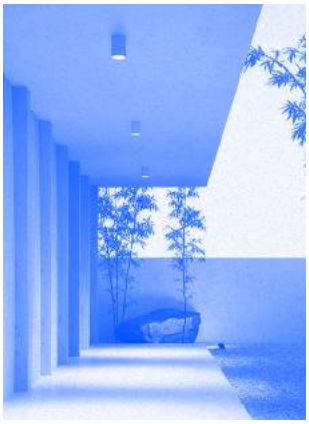

Max 652

Eko 658

Cosmos 660

Modis 655

Afrodita 662

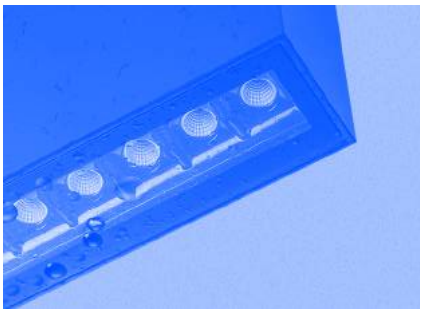

Bento IP66 663

Mega 668

Cisne 664

Max

Performance Universe

P. 322

P. 508

P. 544

P. 558

P. 598

Das beste Innenraumdesign auch für Außenbereiche

Max-Deckenleuchten eignen sich besonders für Projekte, bei denen eine einzige Leuchtenfamilie sowohl für Innen- als auch für Außenanwendungen benötigt wird. Dank des Designs mit verdeckten Schrauben, einer Vielzahl von Optionen und hoher Leistung lässt sich die Leuchte problemlos auch an anspruchsvollste Projekte anpassen.

Il meglio del design d’interni applicato all’esterno

Le plafoniere Max sono particolarmente adatte per progetti in cui abbiamo bisogno di un'unica famiglia di apparecchi sia per l'interno che per l'esterno. Grazie al suo design con viti nascoste, alla sua vasta gamma di opzioni e alle sue elevate prestazioni, si adatta facilmente ai progetti più esigenti.

The Colours

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

A I X X -	P 3 V 9	S 1	O	S	Z 5
Model	W/K/CRI	Optics	Source	Finish	

Max Medium Ceiling

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	SUITABLE		

QS Mit Ausnahme der Optionen 2200K
Ad eccezione delle opzioni 2200K

Anthrazit Urban Grey Z5

Model		W	K	CRI	Optics		Lm	Source		Finishes
AI22 - Ceiling Ø58mm	**P3V9**	4.2	2700	90	**S1**	9°	257	**OS**	ON-OFF 220-240V	**Z5***
	P3W9	4.2	3000	90						
	P3×9	4.2	4000	90						
	P6P8	6.5	2200	90	**S2**	17°	456	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	P6V9	6.5	2700	90	**M2**	27°	403			
	P6W9	6.5	3000	90	**F1**	50°	372			
	P6×9	6.5	4000	90						



Max Big Ceiling

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<19		SUITABLE		

QS Mit Ausnahme der Optionen 2200K
Ad eccezione delle opzioni 2200K

Anthrazit Urban Grey Z5

Model		W	K	CRI	Optics		Lm	Source		Finishes
AT22 - Ceiling Ø83mm	**13V9**	15.3	2700	90	**S1**	10°	1054	**DS**	DALI-2 220-240V	**Z5***
	13W9	15.3	3000	90						
	13X9	15.3	4000	90						
	18P8	19.5	2200	80	**S3**	21°	2135	**DS**	DALI-2 220-240V	
	18V9	19.5	2700	90	**M3**	31°	2203			
	18W9	19.5	3000	90	**F1**	40°	1812			
	18X9	19.5	4000	90						



14 34 J6 60

* Die Ausfertigungen "The Colours". Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
* Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Max Medium

Max Big

Optisches Zubehör
Accessori ottici

	Wall Washe Diffusor (5 Stk.) Diffusore wall washer (5 pz.)	**71-E463-00-00**	**71-E464-00-00**
	Wabenraster Diffusor (5 Stk.) Pannello a nido d'ape (5 pz.)	**71-E131-00-00**	**71-E263-00-00**
	Quadratischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore quadrato (5 pz.)	**71-E135-00-00**	**71-E262-00-00**
	Elliptischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore ellittico (5 pz.)	**71-E141-00-00**	**71-E261-00-00**

Designed by Luca Turrini

+ Modis

Modis

Performance Universe

P. 311

P. 364

P. 369

P. 618

Völlige Bewegungsfreiheit

Die fokussierte und präzise Beleuchtung der Modis-Deckenleuchte bringt Harmonie in das Ambiente und verleiht dem Raum nicht nur Stil und Klasse, sondern bietet auch ein hochwertiges, gleichmäßiges und angenehmes Licht. Mit ihrer Vielseitigkeit und ihren Struktur- und Optikoptionen ist diese Kollektion die ideale Wahl sowohl für kleine als auch große Räume.

Libertà di movimento totale

L'illuminazione focalizzata e precisa della plafoniera Modis armonizza gli ambienti in cui si trova, dotandoli non solo di stile e classe, ma anche di una luce di qualità, uniforme e confortevole. La versatilità della collezione e le sue opzioni di struttura e ottiche, la rendono una scelta ideale sia in spazi ristretti che in quelli che dispongono di grande ampiezza.

The Colours

14


34

J6

Z5

60

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Modis Opal Single

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
2700-3200-4000	80	13.2	744	**05-E062**	**- Z5* -**	**OU** **DU**	QS	ON-OFF 100-277V DALI-2 100-277V

Modis Opal Double 430mm

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°	LED	DRIVER

Anthrazit Urban Grey Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
2700-3200-4000	80	2 × 13.2	1488	**05-E063**	**- Z5* -**	**OU** **DU**	QS	ON-OFF 100-277V DALI-2 100-277V

14 34 J6 60

Die Ausfertigungen “The Colours”. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe. Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

A	S	X	X	-	1	8	P	8	S	3	0	U	Z	5
Model					W/K/CRI				Optics		Source		Finish	

IP	IK		SEA SIDE				
66	10		SUITABLE	350°	180°	LED	DRIVER

Modis Optics Single

Anthrazit Urban Grey Z5

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics	Source	Finishes
AS11 - Single ⟷350° ⟷180°	**18P8**	20	2200	80	1062	**S3** 16°	**OU** ON-OFF 100-277V	**Z5***
	18V9	20	2700	92	1914	**M3** 38°	**DS** DALI-2/PUSH 220-240V	
	18W9	20	3000	92	1914	**F1** 48°		
	18X9	20	4000	92	2080			



Modis Optics Double 430mm

Anthrazit Urban Grey Z5

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics	Source	Finishes
AS12 - Double 430mm ⟷350° ⟷180°	**37P8**	2 × 20	2200	80	2124	**S3** 16°	**OU** ON-OFF 100-277V	**Z5***
	37V9	2 × 20	2700	92	3828	**M3** 38°	**DS** DALI-2/PUSH 220-240V	
	37W9	2 × 20	3000	92	3828	**F1** 48°		
	37X9	2 × 20	4000	92	4160			



Modis Single

Modis Double 430mm

Optisches Zubehör
Accessori ottici

Blende
Visiera

Z5* | **71-E234-Z5-00** | **71-E234-Z5-00**

Verbindungszubehör
Accessori di giunzione

Verbindungsplatte für verkettete Montage
Piastra di concatenazione

Z5* | - | **71-E235-Z5-00**

14 34 J6 60

Die Ausfertigungen "The Colours". Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Eko

Essential Universe

P. 332

P. 396

P. 564

P. 602

Eine unverzichtbare Deckenleuchte, die Funktionalität und Design miteinander verbindet

Sie sind eine kostengünstige Lösung mit höchster Zuverlässigkeit und einfacher Wartung. Die Eko-Kollektion eignet sich perfekt für Projekte, bei denen verschiedene Anwendungen mit der gleichen Kollektion beleuchtet werden sollen.

Una plafoniera essenziale che riunisce funzionalità e design

Una soluzione conveniente con la massima affidabilità e facilità di manutenzione. La collezione Eko è perfetta per progetti che si prefiggono di illuminare diverse applicazioni con un'unica collezione.

System für den Glühbirnenenwechsel in 2 Sekunden

Ultraschneller Glühbirnenwechsel bei Wartungsarbeiten dank eines optionalen Zubehörs.

Sistema «2 seconds» per la sostituzione delle lampadine

Cambio ultra-veloce delle lampadine durante la manutenzione grazie ad un accessorio opzionale.

The Colours

Eko Ceiling LED

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE	UGR		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	7	SUITABLE	<10	LED	DRIVER

Schwarz Nero 60



LED

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	6.1	369	24°	**15-E067 - 60*- CL**	PHASE CUT 220-240V

Eko Ceiling GU10

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	PC		66	07	SUITABLE

Schwarz Nero 60



GU10

W	Code
Max. 8	**15-E064 - 60*- 37**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

	Eko Ceiling LED	Eko Ceiling GU10
Reparaturzubehör **Accessori di riparazione**		
Glühbirnen-Extraktionskit (Saugnapf + Klemme) Kit estrazione lampadina (ventosa + pinza)	-	**71-E634-00-00**

Das Entlüftungsventil reduziert die Überhitzung der LED-Glühbirnen.

Es ermöglicht Luftzirkulation und verlängert so die Lebensdauer der LED-Glühbirnen.

La valvola di sfiato riduce il surriscaldamento delle lampadine LED.

Favorisce la circolazione dell'aria, prolungando la durata delle lampadine a LED.

14 34 J6 Z5

Die Ausfertigungen "The Colours". Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Cosmos

Performance Universe

P. 610

Kompakt und elegant

Die Kollektion Cosmos ist gleichermaßen funktional, technisch und dekorativ. Ihr kompaktes und elegantes Design ist ideal für die Beleuchtung von Hotels, öffentlichen Bereichen und stilvollen Wohnhäusern.

Compatta ed elegante

La collezione Cosmos è funzionale, tecnica e decorativa in parti uguali. Il suo design, compatto ed elegante, è perfetto per illuminare hotel, aree pubbliche e residenze con uno spiccato buon gusto.

Silbernem Dekor-Reflektor
Decodiffusore argentato

Gold-Dekor-Reflektor
Decodiffusore dorato

Cosmos Ceiling 90mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	08	SUITABLE		

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	9.5	1002	83°	**15-E020 - Z5 / 14 - CL**	ON-OFF 220-240V
4000	80	9.5	1002	83°	**15-E020 - Z5 / 14 - CM**	ON-OFF 220-240V

Cosmos Ceiling 126mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	08	SUITABLE		

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	17.6	1118	83°	**15-9790 - Z5 / 14 - CL** (QS)	ON-OFF 100-240V
4000	80	17.6	1118	83°	**15-9790 - Z5 / 14 - CM / CM**	ON-OFF 100-240V

Cosmos Ceiling 168mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	SUITABLE		

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	25.8	2061	90°	**15-9904 - Z5 / 14 - CL / CL** (QS)	ON-OFF 100-240V
4000	80	25.8	2061	90°	**15-9904 - Z5 / 14 - CM / CM**	ON-OFF 100-240V

Dekorative accessoires
Accessori decorativi

Satz mit 2 Deko-Reflektoren (Silber und goldfarben)
Set di due decodiffusori (argento e oro)

(QS) Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

+ Afrodita

Afrodita NEW

Performance Universe

Afrodita Emergency

P. 580

P. 727

Die Designvorteile der GU10-Glühbirne

Afrodita ist eine klassische Deckenleuchte mit quadratischer Form und funktionellem Design, die sich dank ihres neutralen Stils und den funktionellen Vorteilen der GU10-Glühbirne an alle Anforderungen anpasst und somit neben ihrer zuverlässigen Funktion ohne Ausfälle zur Wirtschaftlichkeit des Projekts beiträgt.

I vantaggi del design con lampadina GU10

Una plafoniera classica, di forma quadrata e dal design funzionale: Afrodita è un pezzo essenziale che si adatta facilmente a qualsiasi esigenza, grazie al suo stile neutro e ai vantaggi del suo funzionamento con lampadina GU10, che rende il progetto più economico ed evita guasti.

Afrodita GU10

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	GLA		54	05	SUITABLE

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14



GU10

W	Code
Max. 8	**15-E066 - Z5 / 14 - 37**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by LedsC4

+ Bento

Bento IP66

Performance Universe

Höchstmaß an Schutz mit IP66, sodass die Leuchte auch in feuchten Räumen oder in Bereichen, die Staub oder Wasser ausgesetzt sind, installiert werden kann.
Protezione full IP66, che consente di installare l'apparecchio in spazi umidi o esposti alla polvere e all'acqua.

Optisches System mit hochauflösenden Mikroreflektoren, die die Lichtquelle verdecken.

Die optische Einheit dieser Downlight-Kollektion wurde speziell entwickelt, um Blendeffekte zu vermeiden und eine optimale Steuerung der Leuchte in anspruchsvollen Situationen zu erreichen. Dank mehrzelliger Struktur und individueller optischer Module ist Bento ideal für Umgebungen, die ein Maximum an Komfort und Integration erfordern.

Sistema ottico disegnato con micro-riflettori ad alta definizione che nascondono la sorgente luminosa

Il gruppo ottico di questa collezione di downlights è appositamente sviluppato per evitare abbagliamenti e ottenere un controllo ottimale dell'apparecchio in situazioni difficili. Con struttura multi-cella e i singoli moduli ottici, Bento è la scelta ideale per gli ambienti in cui il comfort e l'integrazione devono essere massimi.

Bento Surface
6 LEDS IP66

BODY MAT		50000h	3	IP	IK	UGR	DIF MAT	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL		L80 B20	MacAdam	66	09	<13	GLA	SUITABLE		

Weiß Bianco 14 ○
Schwarz Nero 60 ●



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	14.7	1209	18°	**15-A116**				
2700	90	14.7	1378	38°	**15-A117**	-	**14** ○ - **60** ●	**OU** **DS**	ON-OFF 100-277V DALI-2/PUSH 220-240V
2700	90	14.7	1301	47°	**15-A118**				
3000	90	14.7	1231	18°	**15-A119**				
3000	90	14.7	1404	38°	**15-A120**	-	**14** ○ - **60** ●	**OU** **DS**	ON-OFF 100-277V DALI-2/PUSH 220-240V
3000	90	14.7	1326	47°	**15-A121**				
4000	90	14.7	1350	18°	**15-A122**				
4000	90	14.7	1540	38°	**15-A123**	-	**14** ○ - **60** ●	**OU** **DS**	ON-OFF 100-277V DALI-2/PUSH 220-240V
4000	90	14.7	1454	47°	**15-A124**				

Cisne

Performance Universe

P. 430

P. 697

Klassisch, elegant und dekorativ

Cisne ist eine klassische dekorative Kugel und bringt Komfort, Wärme und Eleganz in Gärten und Terrassen, bei denen jedes Detail stimmen muss.

Classica, elegante e decorativa

Cigno è una classica sfera decorativa che dona comfort, calore ed eleganza a giardini e terrazze curati nei minimi dettagli.

Cisne Surface

Ø280 mm

NEW

Ø380 mm

Ø560 mm

Cisne Pendant

Ø380 mm

Ø560 mm

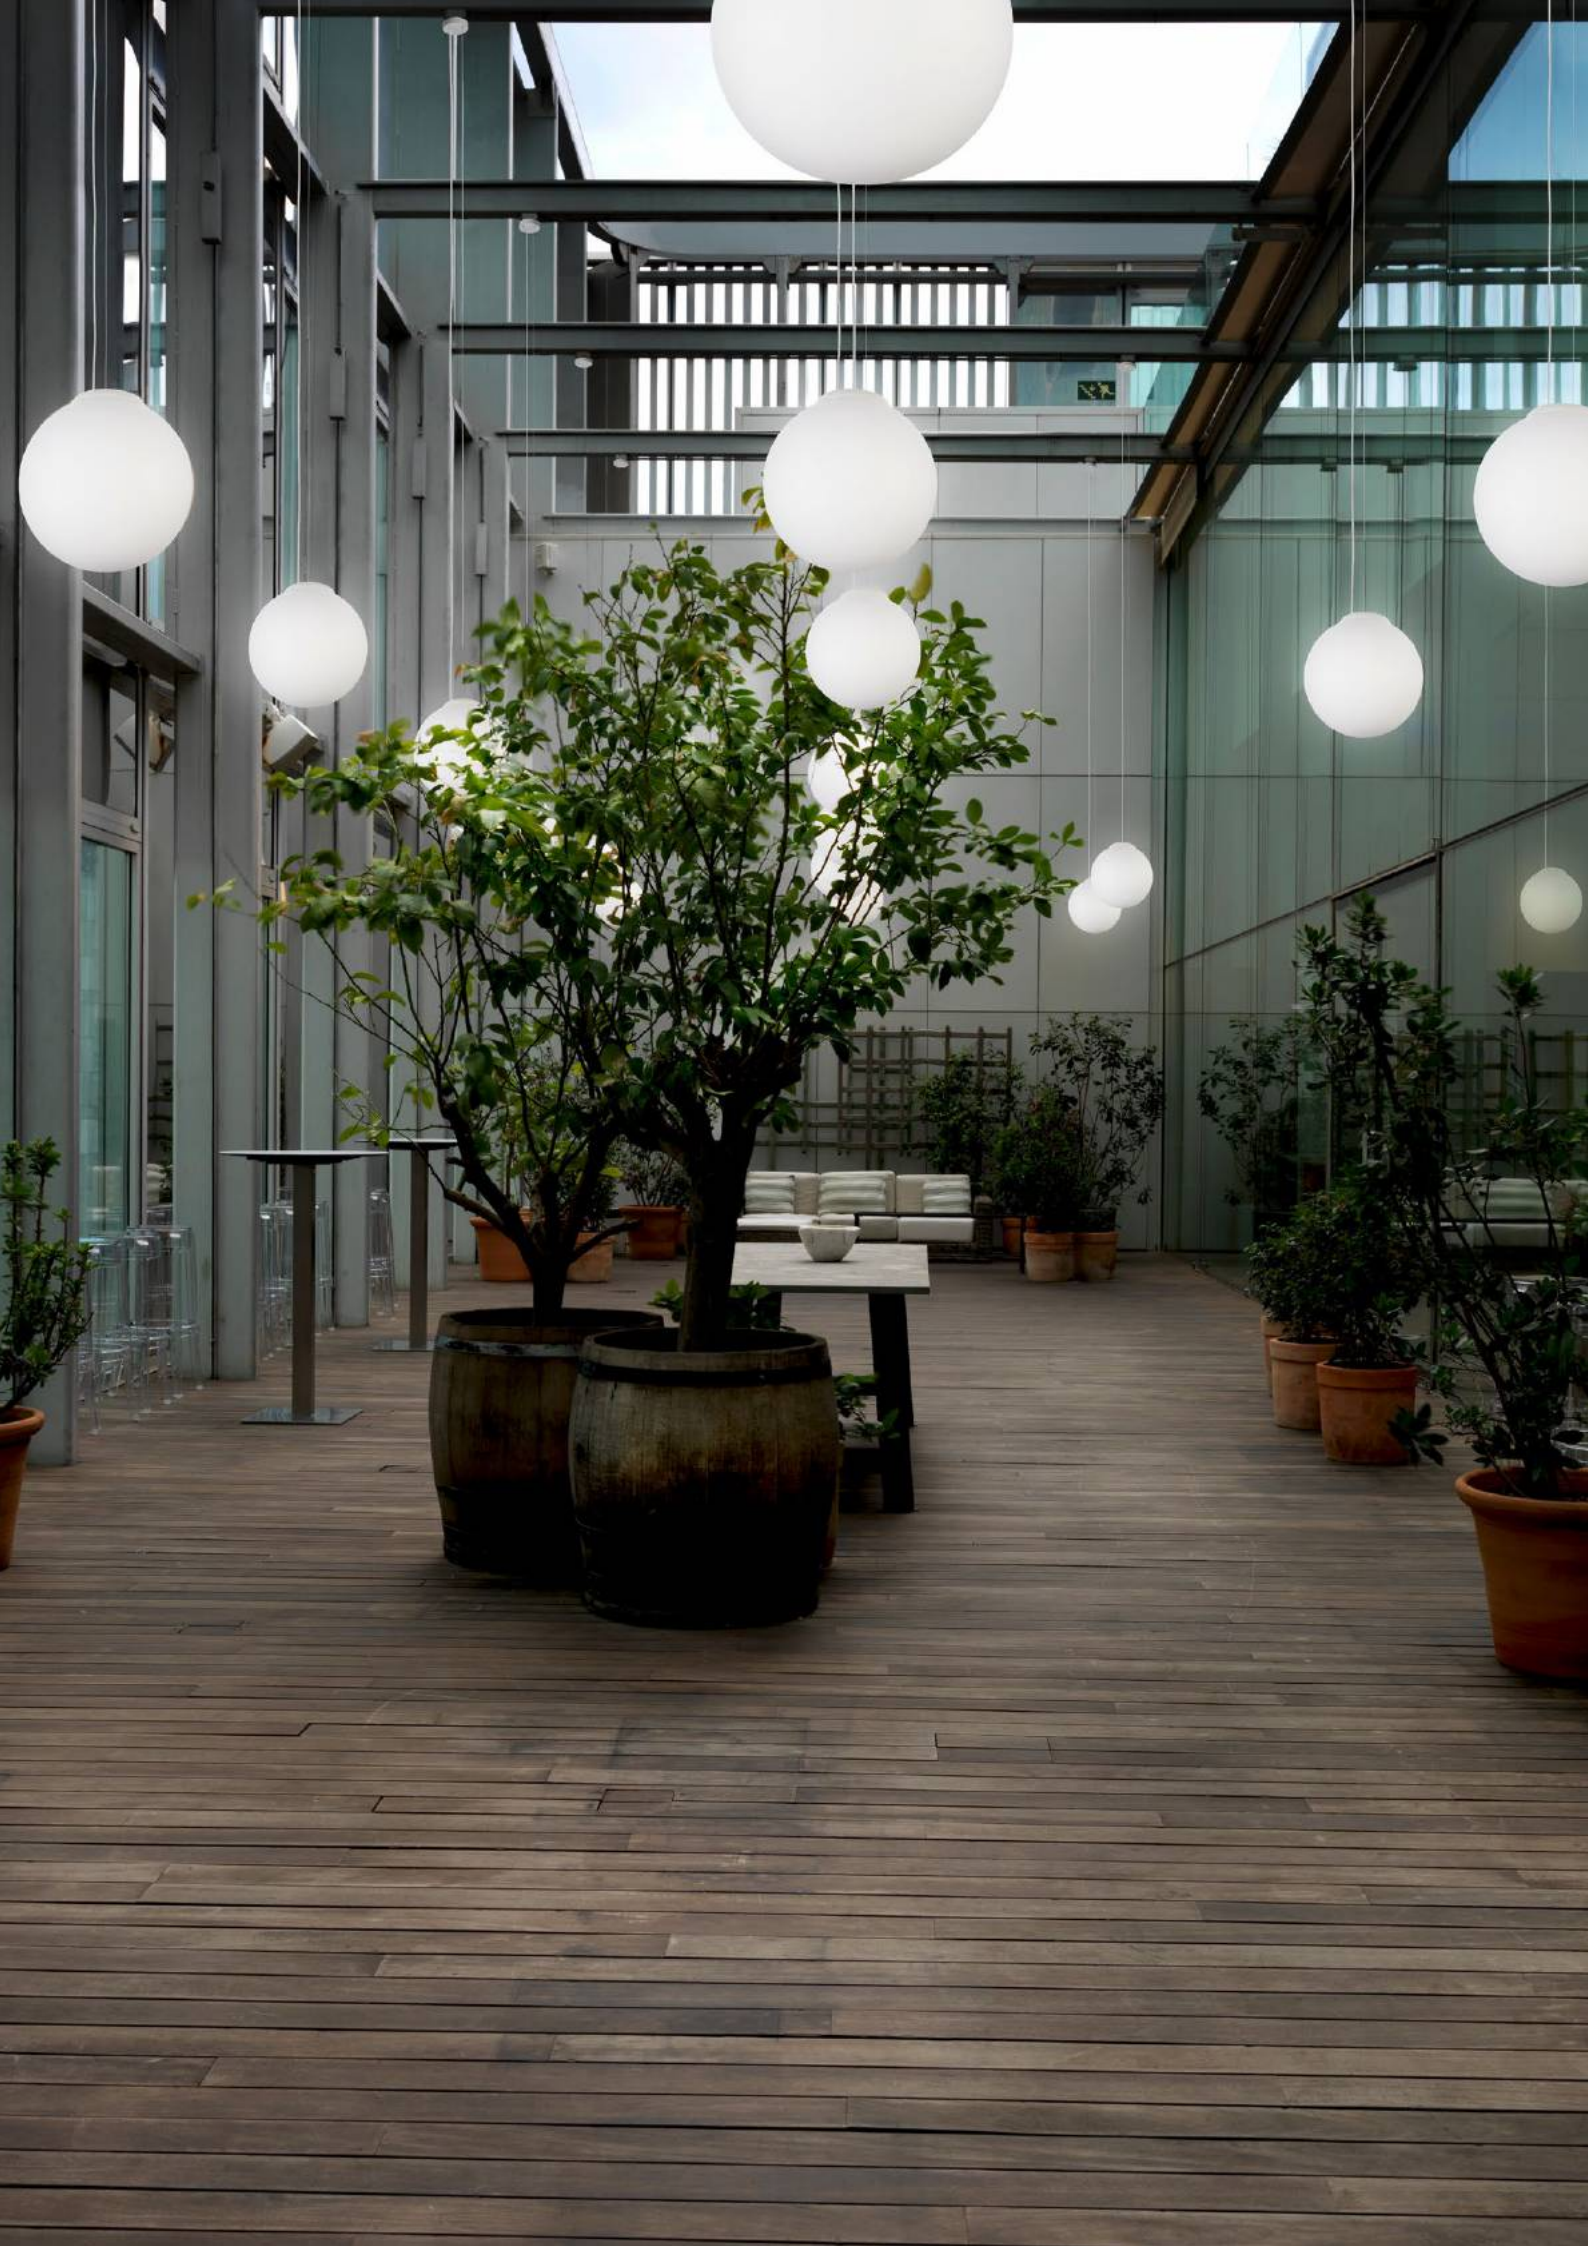

Cisne Shade Ø280mm

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

blanco opal Nero M1
Steingrau Grigio pietra EM



Code

71-E776 - M1 - M1
EM - EM

Cisne Shade Ø380mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

blanco opal Nero M1
Steingrau Grigio pietra EM



Code

71-E731 - M1 - M1
EM - EM

Cisne Shade Ø560mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

blanco opal Nero M1
Steingrau Grigio pietra EM



Code

71-E732 - M1 - M1
EM - EM

Cisne Base LED

QS

DIF MAT	IP
PE	65

Schwarz Nero 05



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	92	2,3 4,2 7	185 407 624	**71-E733 - 14 - EH**	ON-OFF 220-240V

Cisne Base E27

QS

BODY MAT		IP	SEA SIDE
PC		65	SUITABLE

Schwarz Nero 05



E27

W	Code
Max. 15	**71-E734 - 05 - 05**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

Cisne Pendant Shade Ø380mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

Opalweiß Bianco opalino M1
Steingrau Grigio pietra EM



Code	
71-E731 -	M1 ◯ - M1 EM ◯ - EM

Cisne Pendant Shade Ø560mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

Opalweiß Bianco opalino M1
Steingrau Grigio pietra EM



Code	
71-E732 -	M1 ◯ - M1 EM ◯ - EM

Cisne Pendant Base LED

QS

BODY MAT	DIF MAT	IP	SEA SIDE
PC	PE	65	SUITABLE

Weiß Bianco 14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	92	2,3 4,2 7	185 407 624	71-E735 - 14 - EH	ON-OFF 220-240V

Der angegebene Lichtstrom entspricht der Farbtemperatur 3200 K
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura 3200K

Cisne Pendant Base E27

QS

BODY MAT		IP	SEA SIDE
PC		65	SUITABLE

Weiß Bianco 14



E27

W	Code
Max. 15	71-E736 - 14 - 14

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Mega

Performance Universe

Großes Format für große Flächen

Durch die großen Abmessungen mit einem Sockel von bis zu 1,2 Metern Durchmesser ist Mega ideal für die Beleuchtung sehr großer Bereiche, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Die hohe Leistung und das zeitlose Design der Kollektion machen sie zu einer idealen Wahl für professionelle und private Projekte, bei denen Eleganz und Qualität gleichermaßen im Vordergrund stehen.

Grandi dimensioni per grandi aree

Le grandi dimensioni di Mega, con una base che può raggiungere 1,2 metri di diametro, sono perfette per illuminare spazi molto ampi, sia interni che esterni. Le sue elevate prestazioni e il design senza tempo della collezione la rendono un'opzione perfetta per progetti, professionali o domestici, che richiedono eleganza e qualità in parti uguali.

Mega Ceiling 1200mm

QS

IK	UGR	LOW	SWITCH CCT		SEA SIDE		
10	<16	FLICKER	3000-4000		SUITABLE		

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP
AL	PLABS		L80 B20	MacAdam	65

Opalweiß Bianco opalino M1



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000-4000	80	81.4	8303	**15-E111 - M1 - EH**	DALI 100-277V

Der angegebene Lichtstrom entspricht der Farbtemperatur 3000 K
Il flusso indicato corrisponde alla temperatura 3000K

Verbundene Steuergeräte
Controller connettivi

P. 749

Konsultieren Sie die verfügbaren Steuersysteme / Consulta i sistemi di controllo disponibili:
DALI2 / DALI2
Drahtloses Bluetooth / Senza fili Bluetooth
Autonom / Autonomo

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Mobile Leuchte
Portatile

Orbit 672

Sinia 678

Designed by Luca Turrini

+ Orbit

Orbit

Performance Universe

P. 376

P. 382

P. 699

Begleitende Beleuchtung

Orbit ist ideal zur Schaffung einer warmen Atmosphäre in Bereichen, in denen die Beleuchtung der Schlüssel zum erfolgreichen Kontakt zwischen Kunden und Benutzern ist. Mit ihren weichen Formen und den verschiedenen Möglichkeiten der Oberflächenausführung und Lichtausrichtung werten Orbit-Leuchten jeden Raum auf.

Illuminare accompagnando

Orbit è la scelta ideale per creare ambienti caldi in aree in cui l'illuminazione è la chiave del successo per connettersi con clienti e utenti. Di forme morbide e con diverse opzioni di finiture e direzioni del fascio di luce, la presenza di Orbit conferisce un plus di qualità allo spazio che abita.

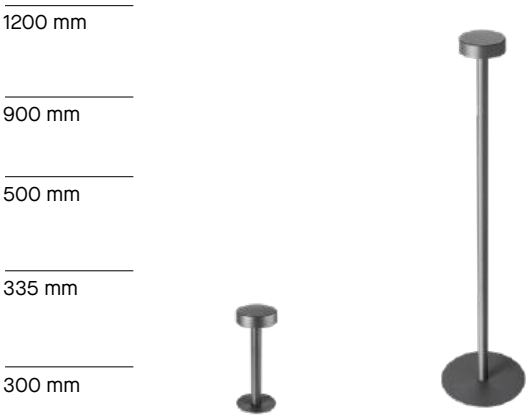

The Colours

14

34

J6

Z5

60

Orbit Table Lamp

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL	PC	L80 B20	MacAdam

Orbit Table Lamp
Rechargeable Covered

IP	IK	SEA SIDE	DIM	LED	DRIVER
65	10	SUITABLE			



6H → 100% **6H** 50% **12H** 10% **60H**

Anthrazit Urban Grey Z5

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	1.5	108	**10-E019 - Z5*- CK**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
3000	80	1.5	108	**10-E019 - Z5*- CL**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA

Orbit Table Lamp
Rechargeable Small Hole Cover

IP	IK	SEA SIDE	DIM	LED	DRIVER
65	10	SUITABLE			



6H → 100% **6H** 50% **12H** 10% **60H**

Anthrazit Urban Grey Z5

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	1.5	109	**10-E020 - Z5*- CK**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
3000	80	1.5	109	**10-E020 - Z5*- CL**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA

Orbit Table Lamp
Rechargeable Big Hole Cover

IP	IK	SEA SIDE	DIM	LED	DRIVER
65	10	SUITABLE			



6H → 100% **6H** 50% **12H** 10% **60H**

Anthrazit Urban Grey Z5

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	1.5	118	**10-E021 - Z5*- CK**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
3000	80	1.5	118	**10-E021 - Z5*- CL**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA

Verdeckte Tischbefestigung.
Fissaggio per tavolo a scomparsa.

14 34 J6 60

Die Ausfertigungen “The Colours”. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe. Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Orbit Floor Lamp

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL	PC	L80 B20	MacAdam

Orbit Floor Lamp
Rechargeable Covered

IP	IK	SEA SIDE	DIM
65	10	SUITABLE	



6H → 100% **6H** 50% **12H** 10% **60H**

Anthrazit Urban Grey Z5

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	1.5	108	**25-E018 - Z5*- CK**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
3000	80	1.5	108	**25-E018 - Z5*- CL**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA

Orbit Floor Lamp
Rechargeable Small Hole Cover

IP	IK	SEA SIDE	DIM
65	10	SUITABLE	



6H → 100% **6H** 50% **12H** 10% **60H**

Anthrazit Urban Grey Z5

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	1.5	109	**25-E019 - Z5*- CK**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
3000	80	1.5	109	**25-E019 - Z5*- CL**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA

Orbit Floor Lamp
Rechargeable Big Hole Cover

IP	IK	SEA SIDE	DIM
65	10	SUITABLE	



6H → 100% **6H** 50% **12H** 10% **60H**

Anthrazit Urban Grey Z5

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	1.5	118	**25-E020 - Z5*- CK**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
3000	80	1.5	118	**25-E020 - Z5*- CL**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

	Erdspieß 235mm Picchetto 235 mm	**71-9997-05-05**
	Tischbefestigung Fissaggio per tavolo	**71-E458-60-60**
	Diebstahlschutz Kit anti-tiro	**71-E293-00-00**

Anschlusszubehör
Accessori di connessione

	Ladegerät Caricatore multiplo	**71-8332-05-00**

Orbit Floor Lamp
Plug&Play Covered

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE	LED	DRIVER
66	10	2700-3200-4000	3 m	SUITABLE		



Anthrazit Urban Grey Z5

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	11.5	761	**25-E021 - Z5*- EH**	ON-OFF 100-240V

Orbit Floor Lamp
Plug&Play Small Hole Cover

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE	LED	DRIVER
66	10	2700-3200-4000	3 m	SUITABLE		



Anthrazit Urban Grey Z5

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	11.5	764	**25-E022 - Z5*- EH**	ON-OFF 100-240V

Orbit Floor Lamp
Plug&Play Big Hole Cover

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE	LED	DRIVER
66	10	2700-3200-4000	3 m	SUITABLE		



Anthrazit Urban Grey Z5

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	11.5	858	**25-E023 - Z5*- EH**	ON-OFF 100-240V

14 34 J6 60

Die Ausfertigungen “The Colours”. Preise und Lieferzeiten erfahren Sie von unserem Verkaufsteam.
Le finiture The Colour. Richiedere i prezzi e i tempi di consegna al team di vendita.

Lumenangabe bezogen auf Lichtfarbe. Il flusso indicato corrisponde alla temperatura central.

Designed by Artec Studio

+ Sinia

Sinia

Performance Universe

P. 400

Natürliche Eleganz und gemütliches Licht

Sinia ist leicht und diskret, mit einer natürlichen und gemütlichen Eleganz und hebt sich dadurch von der Masse ab. Tagsüber fügt sie sich subtil und grazil wie eine stille Skulptur in die Umgebung ein, nachts bietet sie ein sehr warmes Licht, das die Intention der Umgebung begleitet und sich und sich dieser mühelos anpasst.

Eleganza naturale e luce accogliente

Leggera e discreta, Sinia risalta in modo innato per la sua eleganza naturale e accogliente. Di giorno, sottile e slanciata, si integra nel paesaggio come una scultura silenziosa; di notte offre una luce molto calda, accompagnando l'intenzione del paesaggio e adattandosi ad esso con semplicità.

2026

reddot winner 2026
lighting design

Tragbarer
Portatile

1200 mm
1000 mm
800 mm
600 mm

Sinia 600mm

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		SEA SIDE
AL,PLABS	PC	65	04	1.5 m	SUITABLE

Schwarz Nero 60
Braun Marrone J6



LED max.1200mA 3V

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	3.4	212	**10-E033 - 60 J6 - CK**

Sinia 800mm

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		SEA SIDE
AL,PLABS	PC	65	04	1.5 m	SUITABLE

Schwarz Nero 60
Braun Marrone J6



LED max.1200mA 3V

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	3.4	212	**10-E030 - 60 J6 - CK**

Sinia 1000mm

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		SEA SIDE
AL,PLABS	PC	65	04	1.5 m	SUITABLE

Schwarz Nero 60
Braun Marrone J6



LED max.1200mA 3V

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	3.4	212	**10-E031 - 60 J6 - CK**

Sinia 1200mm

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		SEA SIDE
AL,PLABS	PC	65	04	1.5 m	SUITABLE

Schwarz Nero 60
Braun Marrone J6





LED max.1200mA 3V

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	3.4	212	**10-E032 - 60 J6 - CK**

Sinia Double

NEW

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		SEA SIDE
AL,PLABS	PC	65	04	1.5 m	SUITABLE

Schwarz Nero 60
Braun Marrone J6



LED

K	CRI	W	Real Lm	Code	
2700	92	6.1	278	**55-E164 - 60 / J6 - CK**	ON-OFF 220-240V

Sinia Triple

NEW

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		SEA SIDE
AL,PLABS	PC	65	04	1.5 m	SUITABLE

Schwarz Nero 60
Braun Marrone J6



LED

K	CRI	W	Real Lm	Code	
2700	92	8.1	417	**55-E165 - 60 / J6 - CK**	ON-OFF 220-240V

Optisches Zubehör
Accessori ottici

	Glasdiffusor (1u) Diffusore in vetro (1u)		**71-E656-37-F9**	**71-E656-37-F9**	**71-E656-37-F9**
	Komfortblende (1u) Visore comfort (1u)	60	**71-E657-60-00**	**71-E657-60-00**	**71-E657-60-00**
		J6	**71-E657-J6-00**	**71-E657-J6-00**	**71-E657-J6-00**

Erforderliches Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio richiesti

	Tragbare Basis mit Kabel und Stecker Base portatile con cavo e spina	60	**71-E653-60-0U**	**71-E667-60-00**	**71-E667-60-00**
		J6	**71-E653-J6-0U**	**71-E667-J6-00**	**71-E667-J6-00**

Unterwasserleuchten
Sommergibili

Aro 684

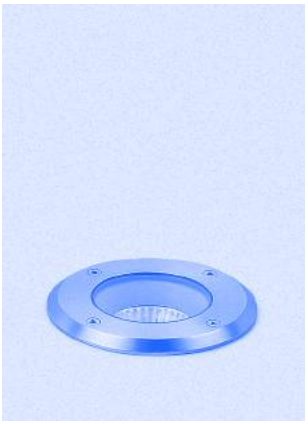

Aqua 690

Aro

Performance Universe

P. 344

P. 502

Unterwasser-Lösung mit einer breiten Auswahl von Beleuchtungsoptionen

Einbau- und Unterwasserscheinwerfer für die zuverlässige und präzise Beleuchtung von wasserdichten Optiken und Zierbrunnen. Aro ist die einzige Kollektion in ihrer Kategorie, die eine breite Palette von Optionen bietet, um eine bessere Kontrolle der Beleuchtung zu ermöglichen, beispielsweise Optiken, Farbtemperaturen und Regulierungen.

Immergibile con una vasta gamma di opzioni di illuminazione

Proiettori da incasso e sommergibili progettati per illuminare in modo affidabile e preciso ottiche a tenuta stagna e fontane ornamentali. Aro è l'unica collezione della sua categoria a offrire una vasta gamma di opzioni che permettono un maggiore controllo luminoso, tra cui ottiche, temperature di colore e regolazioni.

Ø33 mm

Ø59 mm

Ø100 mm

Ø45 mm

Ø75 mm

Ø100 mm

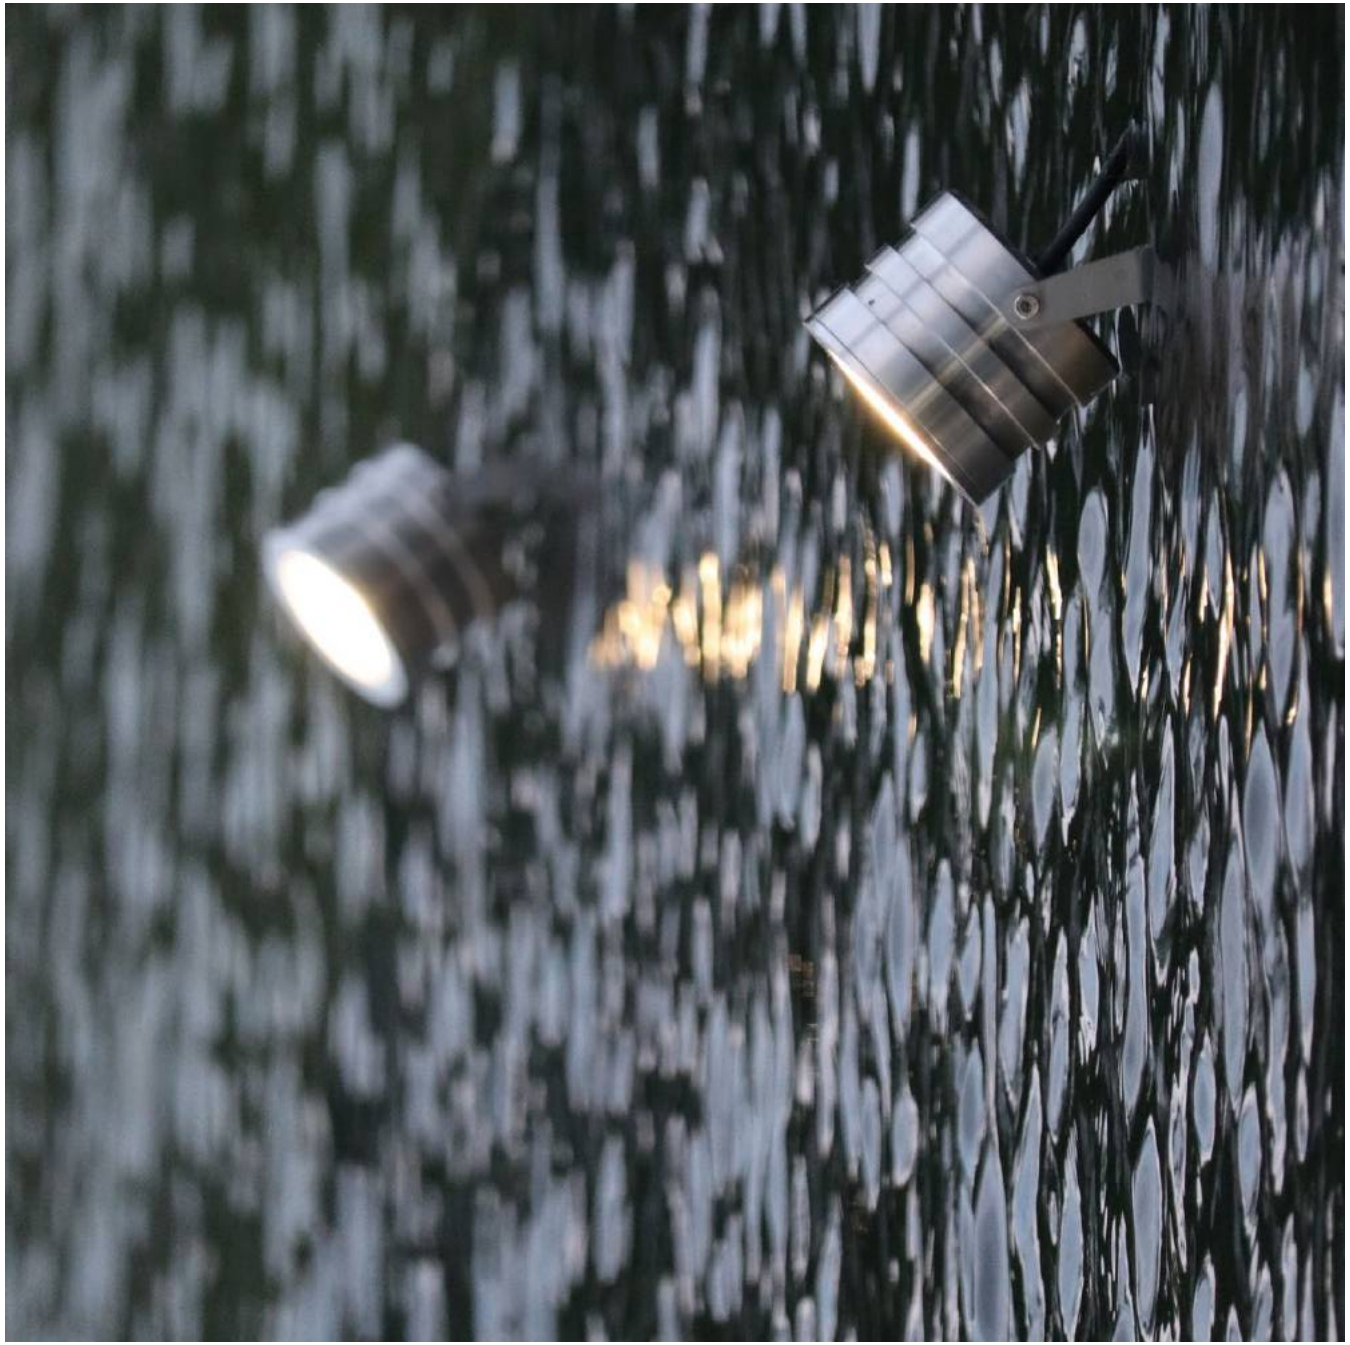

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

B	J	X	X	-	P	3	V	9	S	3	B	B	C	A
Model					W/K/CRI				Optics		Source		Finish	

Aro Small Ø45

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP		IK			SEA SIDE	
INOX 316	GLA		L80 B20	MacAdam	66-68 5m	180°	06	2 m	DIM	SUITABLE	LED

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source	Finishes
BJ11 - Ø33mm	**P3V9**	2.7	2700	92	**S3**	19°	109	**BB** 24VDC PWM	**CA**
	**P3W9**	2.7	3000	92	**M3**	34°	127		
	P3X9	2.7	4000	92	**F2**	50°	94		
					T3	19° Honeycomb incl.	78		
					K3	28° Honeycomb incl.	83		
					N2	40° Honeycomb incl.	58		
					PL	Opal	76		

Aro Medium Ø75

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP		IK			SEA SIDE	
INOX 316	GLA		L80 B20	MacAdam	66-68 5m	180°	10	2 m	DIM	SUITABLE	LED

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source	Finishes
BJ12 - Ø59mm	**P6V9**	6.1	2700	92	**S3**	15°	444	**BB** 24VDC PWM	**CA**
	**P6W9**	6.1	3000	92	**M3**	36°	452		
	P6X9	6.1	4000	92	**F2**	62°	460		
					T3	18° Honeycomb incl.	275		
					K3	31° Honeycomb incl.	292		
					N2	62° Honeycomb incl.	444		
					PL	Opal	329		

Aro Big Ø85

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP		IK			SEA SIDE	
INOX 316	GLA		L80 B20	MacAdam	66-68 5m	180°	10	2 m	DIM	SUITABLE	LED

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source	Finishes
BJ13 - Ø85mm	**12V9**	13.2	2700	92	**S2**	14°	1190	**BB** 24VDC PWM	**CA**
	**12W9**	13.2	3000	92	**M3**	38°	1209		
	12X9	13.2	4000	92	**F2**	62°	1281		
					T2	14° Honeycomb incl.	825		
					K3	33° Honeycomb incl.	794		
					N2	47° Honeycomb incl.	704		
					PL	Opal	987		

Netzteile
Fonti di alimentazione

P. 751

ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	
	Max. 60W	**71-B645-00-00**	
	Max. 100W	**71-B646-00-00**	
	Max. 240W	**71-B648-00-00**	
DALI2 IP67	Max. 60W	**71-B655-00-00**	
	Max. 160W	**71-B656-00-00**	

	Aro Small	**Aro Medium**	**Aro Large**
Befestigungszubehör Accessori di fissaggio			
Erdspieß 235mm Picchetto 235 mm	-	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**
Erdspieß 302mm Picchetto 302 mm	-	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**
Erdspieß Picchetto	**71-E143-05-05**	-	-
Anschlusszubehör Accessori di connessione			
IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**

Aro Small Ø45

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK			SEA SIDE		
INOX 316	GLA		L80 B20	MacAdam	66-68 5m	06	2 m	DIM	SUITABLE		

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source	Finishes
BJ14 - Ø45mm	**P3V9**	2.7	2700	92	**S3**	19°	109	**BB** 24VDC PWM	**CA**
	P3W9	2.7	3000	92	**M3**	34°	127		
	P3X9	2.7	4000	92	**F2**	50°	94		
					T3	19° Honeycomb incl.	78		
					K3	28° Honeycomb incl.	83		
					N2	40° Honeycomb incl.	58		
					PL	Opal	76		



Aro Medium Ø75

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK			SEA SIDE		
INOX 316	GLA		L80 B20	MacAdam	66-68 5m	10	2 m	DIM	SUITABLE		

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source	Finishes
BJ15 - Ø75mm	**P6V9**	8	2700	92	**S3**	15°	444	**BB** 6.1W 24VDC PWM	**CA**
	P6W9	8	3000	92	**M3**	36°	452		
	P6X9	8	4000	92	**F2**	62°	460		
					T3	18° Honeycomb incl.	275		
					K3	31° Honeycomb incl.	292		
					N2	62° Honeycomb incl.	444		
					PL	Opal	329		
					R2	Wall Washer	351		



Aro Big Ø100

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK			SEA SIDE		
INOX 316	GLA		L80 B20	MacAdam	66-68 5m	10	2 m	DIM	SUITABLE		

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source	Finishes
BJ16 - Ø100mm	**12V9**	15	2700	92	**S2**	14°	1190	**BB** 6.1W 24VDC PWM	**CA**
	12W9	15	3000	92	**M3**	38°	1209		
	12X9	15	4000	92	**F2**	62°	1281		
					T2	14° Honeycomb incl.	825		
					K3	33° Honeycomb incl.	794		
					N2	47° Honeycomb incl.	704		
					PL	Opal	987		
					R2	Wall Washer	1032		



Power supplies
Sources d'alimentation

P. 751

ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	
	Max. 60W	**71-B645-00-00**	
	Max. 100W	**71-B646-00-00**	
	Max. 240W	**71-B648-00-00**	
DALI2 IP67	Max. 60W	**71-B655-00-00**	
	Max. 160W	**71-B656-00-00**	

	Aro Small	**Aro Medium**	**Aro Large**
Befestigungszubehör Accessori di fissaggio			
Unterputzdose Cassaforma ad incasso	**71-E627-00-00**	**71-E628-00-00**	**71-E629-00-00**
Anschlusszubehör Accessori di connessione			
IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**

Aqua

Performance Universe

Unterwasser-Lösung

Aqua die ideale Lösung für Projekte, bei denen eine hochwertige Unterwasserbeleuchtung aus rostfreiem Stahl AISI316 benötigt wird, da sie sich durch ihre zusätzliche Widerstandsfähigkeit in marinen Umgebungen auszeichnet. Nicht geeignet für Pools und behandeltes Wasser.

Soluzione sommergibile

In progetti in cui è richiesta una luce sommergibile di qualità, realizzato con acciaio inossidabile di tipo AISI316, Aqua è la soluzione perfetta, che offre un plus di resistenza in ambienti con atmosfera marina.
Non adatto a piscine e acque trattate.

Aqua Spotlight AISI 316 GU5.3

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK		SEA SIDE		
AISI316	GLA		68	08	2.5 m	SUITABLE	360°	±45°

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA



GU5.3

W	Code
Max. 5	**05-9245 - CA - 37**

Aqua Recessed AISI 316 GU5.3

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK		SEA SIDE	
AISI316	GLA		68	08	2.5 m	SUITABLE	1000 Kg

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA



GU5.3

W	Code
Max. 5	**55-9245 - CA - 37**

* Leuchtmittel nicht enthalten.
*Lampadina non inclusa.

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

		Aqua Spotlight AISI 316 GU5.3	**Aqua Recessed AISI 316**
Befestigungszubehör **Accessori di fissaggio**			
	Erdspieß Picchetto	Included	-
	Unterputzdose Cassaforma ad incasso	-	Included
Anschlusszubehör **Accessori di connessione**			
	IP68-Stecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–11,5 mm, 4-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 poli	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68-Stecker (1 Eingang + 2 Ausgänge) Ø 5,5–11,5 mm, 3-polig Connettore IP68 (1 ingresso + 2 uscite) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 poli	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 1 Ausgang) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 1 uscita) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68-Antikondensationsstecker (1 Eingang + 3 Ausgänge) Ø 5,5–12 mm, 4-polig Connettore anticondensa IP68 (1 ingresso + 3 uscite) Ø 5,5 - 12 mm, 4 poli	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	Anschlusskasten IP68 (1 Eingang + 5 Ausgänge) 6,5–11 mm, 6-polig Scatola di derivazione IP68 (1 ingresso + 5 uscite) Ø 6,5 - 11 mm, 6 poli	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**

Plug&Play-System-48V
Sistema Plug&Play 48V

Cisne 697

Gea Technopolymer 698

Zoom 698

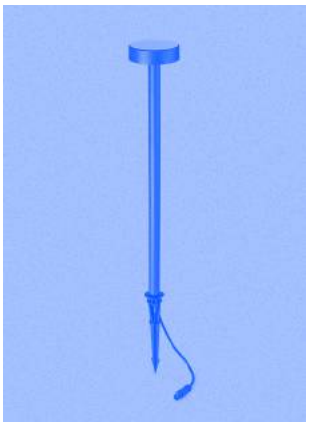

Orbit 699

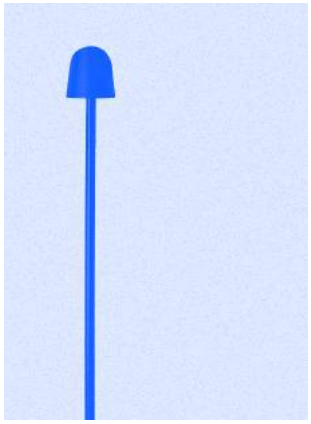

Spike 699

48V Plug&Play System

Performance Universe

Einfache und sichere Installation – ideal für Gärten

Dieses System wurde entwickelt, um große Gartenbereiche durch eine einfache, schnelle und sichere Installation zu beleuchten. Seine Stromversorgung und Verkabelung erlauben es, die Leuchten auf sehr einfache Weise miteinander zu verbinden.

Installazione facile e sicura, ideale per i giardini

Questo sistema è stato progettato per illuminare grandi aree paesaggistiche con un'installazione facile, veloce e sicura. Dispone di un'alimentazione e di un sistema di cablaggio che consente di collegare facilmente tra loro gli apparecchi.

Gea Technopolymer

Cisne

Zoom

Orbit

Spike

Anschluss der Anlage in nur wenigen Minuten

Zuverlässige und einfache Installation durch wasserdichte Schnellanschlüsse mit Gewinde.

Collega gli impianti in pochi minuti

Installazione affidabile e facile con connettori a vite veloci a tenuta stagna.

Maximale Sicherheit dank Niederspannung

Massima sicurezza grazie alla bassa tensione

Einstellbare Beleuchtung

Zwei Steuerungsoptionen verfügbar: ON/OFF und DALI2. Mit der zweiten Option kann das Licht bei Bedarf gedimmt werden, um eine noch vertrautere und gemütlichere Atmosphäre zu schaffen.

Illuminazione regolabile

Sono disponibili due opzioni di apparecchi: ON/OFF e DALI2. Con questa seconda opzione, possiamo attenuare la luce quando necessario, creando ambienti ancora più intimi e accoglienti.

Cisne Shade Ø280mm

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

blanco opal Nero M1
Steingrau Grigio pietra EM



Code

71-E776 - M1 - M1
EM - EM

Cisne Shade Ø380mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

blanco opal Nero M1
Steingrau Grigio pietra EM



Code

71-E731 - M1 - M1
EM - EM

Cisne Shade Ø560mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

blanco opal Nero M1
Steingrau Grigio pietra EM



Code

71-E732 - M1 - M1
EM - EM

Cisne Plug & Play Base

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE		LED	
PC	PE		L80 B20	MacAdam	66	10	SUITABLE	0.2 m		DIM

Schwarz Nero 05



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	4.2	631	**71-E777 - 05 - EH**	ON-OFF 220-240V

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

Erdspieß
Picchetto

Included

Wasserdichte Steckverbinder nach IP67
Connettori stagni IP67

Included

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Zoom
Ø34 mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	360°	±90°

SEA SIDE SUITABLE			
	0.2 m	LED	DIM

Schwarz Nero 05



LED 48VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	80	5.3	348	17°-40°	**05-E161 - 05 - CK**
3000	80	5.3	374	17°-40°	**05-E161 - 05 - CL**

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

Sockel für die Aufputzanbringung
Base per fissaggio in superficie — Included

Erdspieß
Picchetto — Included

Gea
Ø125 mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66-67	10	360°	15°

		SEA SIDE SUITABLE		
			0.2 m	DIM

AISI316-Edelstahl Acciaio inossidabile AISI 316 CA



LED 48VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	80	6.4	956	15°/60°	**55-E112 - CA - CK**
3000	80	6.4	956	15°/60°	**55-E112 - CA - CL**

Optisches Zubehör
Accessori ottici



Wabenraster
Pannello a nido d'ape — Included

Asymmetrischer Filter
Filtro asimmetrico — Included

Satz mit 2 Reflektoren (17° und 53°)
Set di 2 diffusori (17° e 53°) — Included

Satz mit 2 Reflektoren (21° und 54°)
Set di 2 diffusori (21° e 54°) — -

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

Unterputzdose
Cassetta da incasso — Included

Orbit
700 mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE		LED	DIM
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	10	SUITABLE	0.2 m		

Schwarz Nero 60



LED — 48VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700-3000-4000	80	3.2	308	**10-E029 - 60 - EH**

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

Erdspieß
Picchetto

Included

Spike

NEW

QS

DIF MAT		50000h	2	IP	IK	LOW	SEA SIDE	
PC		L80 B20	MacAdam	65	06	FLICKER	SUITABLE	

Schwarz Nero 60
Braun Marrone J6



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	1.5	411	**10-E034 - 60 / J6 - CK**	ON-OFF 48VDC

Anschlusszubehör
Accessori di connessione

Verlängerung 1000 mm
Prolunga 1000mm

71-E437-05-05

Verlängerung 5000 mm
Prolunga 5000mm

71-E427-05-05

Verlängerung 10000 mm
Prolunga 10000mm

71-E552-05-05

Dose 320 W ON-OFF
Cassa 320W ON-OFF

71-E610-00-00

Dose 200 W DALI
Cassa 200W DALI

71-E611-00-00

Steckverbinder "T"
Connettore "T"

71-E557-05-05

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Emergency Lighting

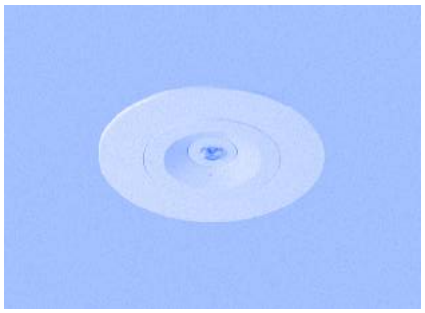

Redo 704

Flag 707

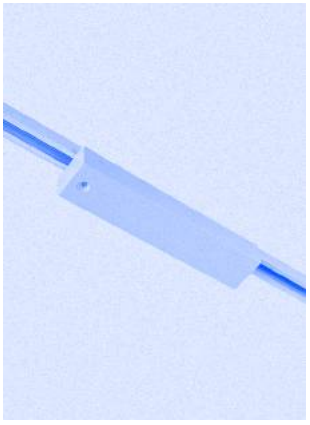

Line 713

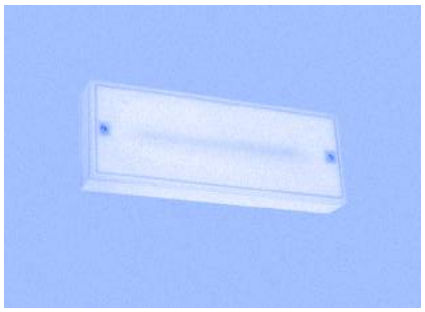

Deco 708

Play 714

Afrodita 727

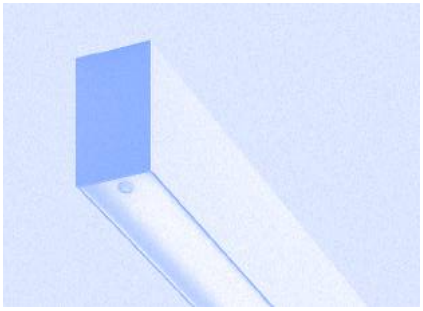

Infinite Pro 721

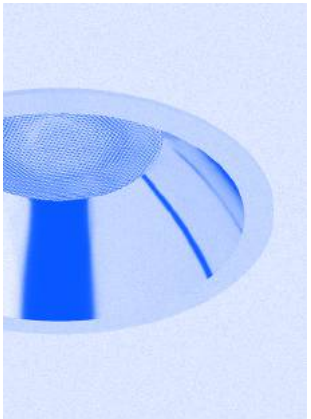

Veo 725

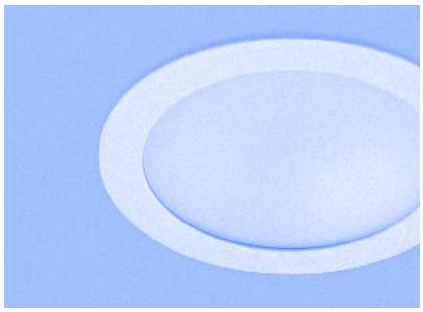

Vol 724

Notbeleuchtung
Illuminazione di Emergenza

LedsC4 bietet zwei Arten von Notleuchten an: Notleuchten und technische Notleuchten. Während es sich bei den ersteren um Standardlösungen handelt, kombinieren die letzteren technische Merkmale mit denen der Notbeleuchtung. Auf diese Weise wird es möglich, ein vielseitigeres Produkt anzubieten, das in jedes Projekt integriert werden kann, und dabei den Vorschriften entspricht, ohne die Ästhetik des Raumes zu beeinträchtigen.

LedsC4 offre due tipologie di apparecchi per l'illuminazione di emergenza: luci di emergenza e luci tecniche di emergenza. Mentre le prime sono soluzioni standard, le seconde uniscono prestazioni tecniche con quelle specifiche dell'illuminazione di emergenza. In questo modo riusciamo a offrire un prodotto più versatile, che consente di essere integrato in qualsiasi progetto, nel rispetto della normativa e senza irrompere esteticamente nello spazio.

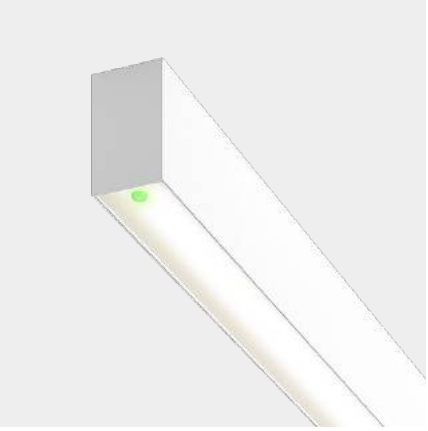

Manusa, Polinyà (Barcelona)
Photography: Enric Badrinas.

Permanenter und nicht-permanenter Modus
Modalità permanente e non permanente

Im permanenten Modus ist die Lichtquelle sowohl mit als auch ohne Stromversorgung stets eingeschaltet. Im nicht-permanenten Modus verbleibt die Lichtquelle hingegen bis zum Zeitpunkt eines Stromausfalls im ausgeschalteten Bereitschaftszustand und wird erst dann eingeschaltet.
Nella modalità permanente, la sorgente luminosa è sempre attiva, sia in presenza di corrente elettrica sia in sua assenza. Nella modalità non permanente, invece, la sorgente luminosa resta spenta in stato di allerta, fino a un guasto della fornitura di energia elettrica, momento in cui si accende.

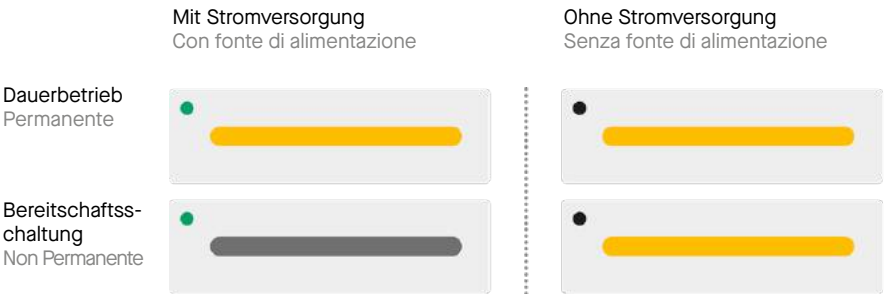

Selbsttestmodus
Modalità autotest

Mit dem Selbsttestmodus können die Leuchten in regelmäßigen Abständen eine autonome Überprüfung ihres Zustands und ihrer Batterie durchzuführen, um die Funktionstüchtigkeit sicherzustellen und dies mit ihrer Signal-LED anzuzeigen. Alle 30 Tage wird ein Funktionstest und alle 52 Wochen ein Dauertest

Der Funktionstest simuliert einen 2-minütigen Stromausfall und prüft die Funktionstüchtigkeit der Notleuchte.

Der Dauertest simuliert einen Stromausfall von 1 bzw. 3 Stunden, um die Lebensdauer der Batterie zu prüfen.

Gli apparecchi con la modalità autotest sono in grado di realizzare periodicamente un check autonomo del loro stato e della loro batteria, per garantire il loro stato e rappresentarlo tramite il LED di segnalazione. Realizzano un test di funzionamento ogni 30 giorni e uno di durata ogni 52 settimane.

Il test di funzionamento simula per 2 minuti un guasto alla rete e verifica che l'apparecchio di emergenza funzioni correttamente.

Il test di durata simula un guasto alla rete di 1 ora o 3 ore per verificare la durata della batteria.

LED	Status Stato	Störungsanzeige Indicazioni di fallimento
Durchgehend grün Verde fisso	Ausgeschaltet Spento	
Grün blinkend Verde intermitente	Langsam blinkend Intermittente lento	2-minütiger Funktionstest Test di funzionamento di 2 minuti
	Schnell blinkend Intermittente rapido	1-stündiger Dauertest Test di durata di 1 ora
Rot blinkend Rosso lampeggiante	1 Blinken / lampeggiamenti	Fehler der Batterie Guasto batteria
	2 Blinken / lampeggiamenti	Fehler der Glühbirne Guasto lampadina
	3 Blinken / lampeggiamenti	Dauertest fehlgeschlagen test di durata non riuscito
Durchgehend grün Verde fisso	Netz eingeschaltet Rete accesa	Keine Fehler Nessun guasto
Grün ausgeschaltet Verde spento	Fehler Guasto	Batterieprüfung Verificare batteria

Der Selbsttestmodus startet die Sequenzen automatisch. Vergewissern Sie sich, dass der Raum, in dem die Leuchte aufgestellt wird, geeignet ist.

La modalità di autodiagnosi avvia automaticamente le sequenze, accertandosi che lo spazio in cui è collocato l'apparecchio sia adatto.

Redo

Performance Universe

Kollektion von Notfall-Downlights mit einfachem Design und klaren Linien in Unter- und Aufputzversion. Die Unterputzversion ermöglicht dank ihres versenkten Lichtpunktes eine vollständige, nicht erkennbare Integration in den Raum, wodurch sich außerdem der visuelle Komfort verbessert. Konzipiert für Hotels, Hallen, Wohnhäuser und Büros.

Collezione di downlight di emergenza dal design semplice e dalle linee pulite, in versione da incasso e superficie. Può essere completamente integrata nello spazio, nella versione da incasso, che passa inosservata nell'ambiente dal momento che il punto luce è arretrato, migliorando così il comfort visivo. Pensata per spazi come hotel, corridoi, abitazioni e uffici.

Standardlinse: bietet hohe Gleichmäßigkeit, ideal für quadratische Flächen und offene Bereiche.
Lente standard: offre un'elevata uniformità, ideale per spazi quadrati e zone aperte.

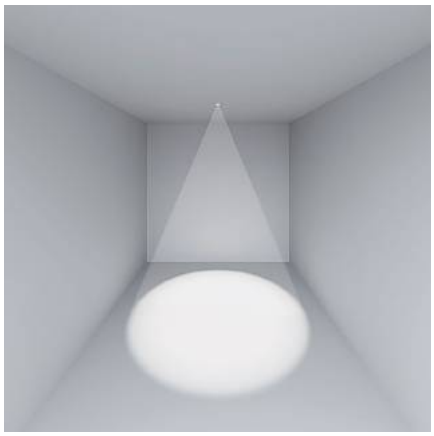

Korridorlinse: ideal für lange Räume wie Flure. Großer Abstand zwischen den Leuchten.
Lente corridor: ideale per spazi lunghi come corridoi Grande distanza tra gli apparecchi.

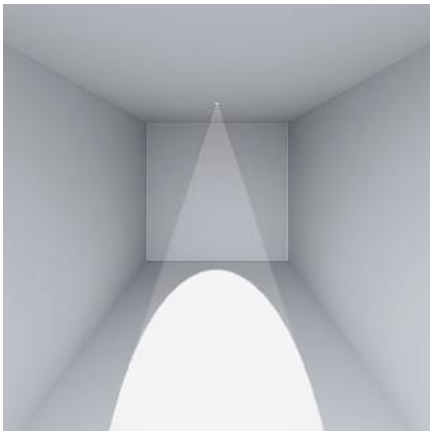

DALI-Systeme
Sistemi DALI

Echtzeit-Leuchtensteuerung.
Controller dell'apparecchio in tempo reale.

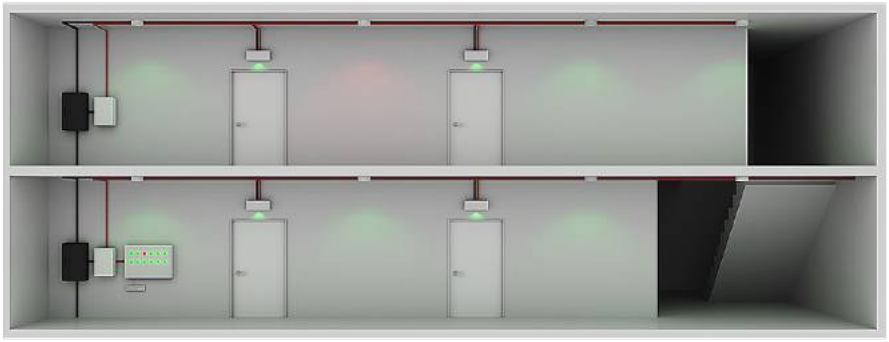



Vielseitige Installationsmöglichkeiten
Versatilità di installazione

UNE-EN 60598-2-22	BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		
	PC	PC		L80 B20	MacAdam	20	10	<10		

Redo Recessed Emergency

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60



70 0-15 mm

LED | K : 4000 **| CRI :** 80 **| BATTERY:** LiFePO4

W	Real Lm Emer.	Optics	H. Emer.	Permanent	Auto test		Code	100-240V
2.7	276	29°	1	Yes / No	No		**EM04-0200PN1400**	ON-OFF
2.7	276	29°	1	Yes / No	Yes	QS	**EM04-0200PA1400**	ON-OFF
2.7	276	29°	1	Yes / No	No	QS	**EM04-0200PN6000**	ON-OFF
2.7	276	29°	3	Yes / No	No		**EM04-0203PN6000**	ON-OFF
2.7	276	29°	1	Yes / No	Yes		**EM04-0200PA6000**	ON-OFF
2.7	276	29°	3	Yes / No	Yes		**EM04-0203PA6000**	ON-OFF
2.7	276	29°	1	Yes / No	Yes		**EM04-0200PA1401**	DALI
2.7	276	29°	1	Yes / No	Yes		**EM04-0200PA6001**	DALI
4	276	29°	3	Yes / No	No	QS	**EM04-0203PN1400**	ON-OFF
4	276	29°	3	Yes / No	Yes	QS	**EM04-0203PA1400**	ON-OFF
4	276	29°	3	Yes / No	Yes		**EM04-0203PA1401**	DALI
4	276	29°	3	Yes / No	Yes		**EM04-0203PA6001**	DALI

Redo Surface Emergency

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60



LED | K : 4000 **| CRI :** 80 **| BATTERY:** LiFePO4

W	Real Lm Emer.	Optics	H. Emer.	Permanent	Auto test		Code	100-240V
4	276	29°	3	Yes / No	No		**EM05-0203PN6000**	ON-OFF
4	276	29°	3	Yes / No	Yes		**EM05-0203PA6000**	ON-OFF
4	276	29°	3	Yes / No	Yes	QS	**EM05-0203PA1400**	ON-OFF
4	276	29°	3	Yes / No	No	QS	**EM05-0203PN1400**	ON-OFF
4	276	29°	3	Yes / No	Yes		**EM05-0203PA1401**	DALI
4	276	29°	3	Yes / No	Yes		**EM05-0203PA6001**	DALI

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

Durchmesseradapter Weiß Redo
Adattatore di diametro Bianco Redo — **EM04-0001**

Durchmesseradapter Schwarz Redo
Adattatore di diametro Nero Redo — **EM04-0003**

Zubehor Redo Eingebautes Piktogramm
Accessori Redo Pittogramma da incasso — **EM04-0002**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Designed by LedsC4

+ Flag

Flag

Performance Universe

Flag Emergency

BODY MAT	DIF MAT		50000h	5	IP	UGR	LOW		LED	DRIVER
PC	PMMA		L80 B20	MacAdam	20	<13	FLICKER	90°		

Weiß Bianco 14



LED | **K :** 4000 | **CRI :** 80 | **BATTERY :** LiFePO4 | **DISTANCE :** 30m

W	Real Lm Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	100-240V
3	11	3	Yes	Yes	**EM11-0103PA1400**	ON-OFF

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

Einbauzubehör
Accessorio da incasso

EM11-0001

Zubehör für seitliche Installation
Accessorio per installazione laterale

EM11-0002

Accessoires
Accessori

Piktogramm Pfeil nach unten
Pittogramma freccia in basso

EM11-0003

Deco

Performance Universe

Konventionelle Notleuchte für die Wand- oder Deckenmontage, Aufputz- oder Einbauversion (mittels Zubehör). Dank ihrer Form und Oberfläche bleibt sie unbemerkt.

Apparecchio di emergenza convenzionale di installazione a parete o a soffitto, in superficie o ad incasso (accessorio). La sua forma e la sua finitura lo rendono inosservabile nell'ambiente.

Gerade, saubere und reine Formen, mit einer matten, texturierten Oberfläche für eine unauffällige Integration in die Umgebung.

Questo modello presenta forme dritte, pulite e pure, con una finitura texturizzata opaca per renderla inosservata nell'ambiente.

Überwachung mit DALI
Monitoraggio DALI

Bei den DALI-Versionen lässt sich der Betriebszustand in Echtzeit überwachen.

Grazie alle versioni DALI è possibile eseguire il monitoraggio, in tempo reale, del suo stato operativo.

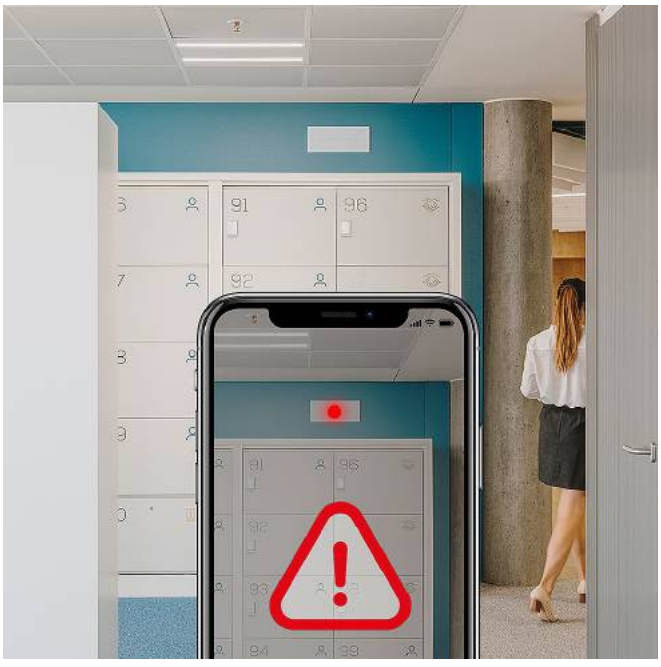

Vielfältiges Zubehör
Varietà di accessori

Zubehör für Wandeinbau
Accessorio da incasso a parete

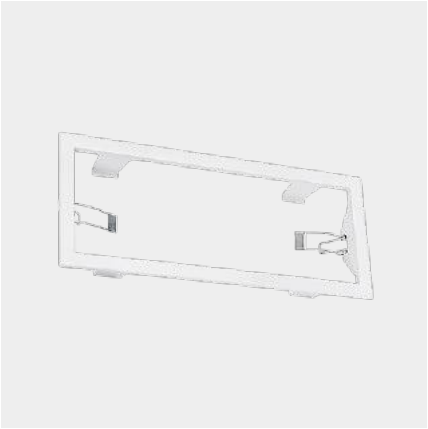

Zubehör für Deckeneinbau
Accessorio da incasso a soffitto

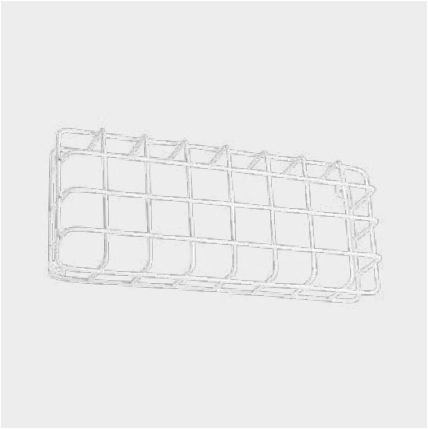

Anti-Vandalismus-Zubehör
Accessorio antivandalo

Zubehör für Signalisierung
Accessorio di segnalazione

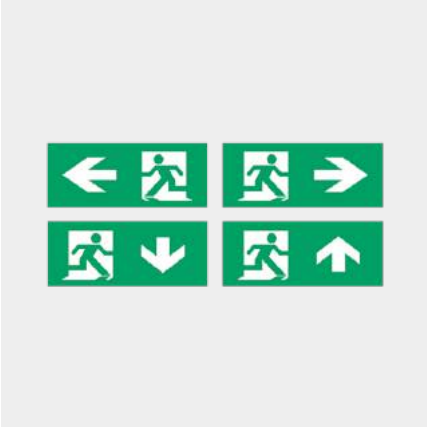

Zubehör für Piktogramme
Accessorio pittogrammi

Deco IP44

UNE-EN 60598-2-22	BODY MAT	DIF MAT		50000h	5
	PC	PC		L80 B20	MacAdam

Deco IP44

IP	IK	LED	DRIVER
44	10		

Weiß Bianco 14



LED | K : 4000 **| CRI :** 80 **| BATTERY:** LiFePO4

W	Real Lm Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test		Code	100-240V
2	120	1	No	No		**EM01-0100NN1400**	ON-OFF
2	160	1	No	No	QS	**EM01-0200NN1400**	ON-OFF
3	280	1	No	No		**EM01-0300NN1400**	ON-OFF
2	120	1	No	Yes		**EM01-0100NA1400**	ON-OFF
2	160	1	No	Yes		**EM01-0200NA1400**	ON-OFF
3	200	1	No	Yes		**EM01-0300NA1400**	ON-OFF
2	120	3	No	No		**EM01-0103NN1400**	ON-OFF
2	160	3	No	No	QS	**EM01-0203NN1400**	ON-OFF
3	200	1	No	Yes		**EM01-0300NA1401**	DALI
3	280	3	No	No		**EM01-0303NN1400**	ON-OFF
3	280	3	No	Yes		**EM01-0303NA1401**	DALI
3.4	120	1	Yes	No		**EM01-0100PN1400**	ON-OFF
3.4	120	3	Yes	No		**EM01-0103PN1400**	ON-OF
3.7	120	1	Yes	Yes		**EM01-0100PA1400**	ON-OFF
4.3	160	1	Yes	Yes		**EM01-0200PA1400**	ON-OFF
4.3	160	1	Yes	No		**EM01-0200PN1400**	ON-OFF
4.3	160	3	Yes	No		**EM01-0203PN1400**	ON-OFF
5.5	200	1	Yes	No		**EM01-0300PN1400**	ON-OFF
5.5	200	1	Yes	Yes		**EM01-0300PA1400**	ON-OFF
5.5	200	1	Yes	Yes		**EM01-0300PA1401**	DALI
5.5	280	3	Yes	No		**EM01-0303PN1400**	ON-OFF

Deco IP65

Deco IP65

IP	IK	LED	DRIVER
65	10		

Weiß Bianco 14



LED | K : 4000 **| CRI :** 80 **| BATTERY:** LiFePO4

W	Real Lm Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test		Code	100-240V
2	120	1	No	No	QS	**EM02-0100NN1400**	ON-OFF
2	160	1	No	No	QS	**EM02-0200NN1400**	ON-OFF
3	280	1	No	No		**EM02-0300NN1400**	ON-OFF
2	120	1	No	Yes		**EM02-0100NA1400**	ON-OFF
2	160	1	No	Yes		**EM02-0200NA1400**	ON-OFF
3	200	1	No	Yes		**EM02-0300NA1400**	ON-OFF
2	120	3	No	No		**EM02-0103NN1400**	ON-OFF
2	160	3	No	No	QS	**EM02-0203NN1400**	ON-OFF
3	200	1	No	Yes		**EM02-0300NA1401**	DALI
3	280	3	No	No		**EM02-0303NN1400**	ON-OFF
3	280	3	No	Yes		**EM02-0303NA1401**	DALI
3.4	120	1	Yes	No		**EM02-0100PN1400**	ON-OFF
3.4	120	3	Yes	No		**EM02-0103PN1400**	ON-OFF
3.7	120	1	Yes	Yes		**EM02-0100PA1400**	ON-OFF
4.3	160	1	Yes	Yes		**EM02-0200PA1400**	ON-OFF
4.3	160	1	Yes	No		**EM02-0200PN1400**	ON-OFF
4.3	160	3	Yes	No		**EM02-0203PN1400**	ON-OFF
5.5	200	1	Yes	No		**EM02-0300PN1400**	ON-OFF
5.5	200	1	Yes	Yes		**EM02-0300PA1400**	ON-OFF
5.5	200	1	Yes	Yes		**EM02-0300PA1401**	DALI
5.5	280	3	Yes	No		**EM02-0303PN1400**	ON-OFF

		Deco IP44	Deco IP65

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

	Wandeinbauzubehör Deco Accessorio da incasso a parete Deco	**EM01-0002**	**EM01-0002**
	Einbauzubehör DECO Accessorio da incasso DECO	**EM01-0001**	-

Aaccessoires
Accessori

	Zubehor Deco Anti-Vandalismus Accessori Deco anti vandalismo	**EM01-0003**	**EM01-0003**
	Zubehor Signalisierung Deco Accessori Segnaletica Deco	-	**EM02-0004**
	Piktogramm Pfeil nach unten Pittogramma freccia in basso	**EM01-0008**	**EM01-0008**
	Piktogramm Pfeil nach oben Pittogramma freccia in alto	**EM01-0007**	**EM01-0007**
	Piktogramm Pfeil nach rechts Pittogramma freccia a destra	**EM01-0005**	**EM01-0005**
	Piktogramm Pfeil nach links Pittogramma freccia a sinistra	**EM01-0006**	**EM01-0006**

QS Quick Service | 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)
Quick Service | 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

Deco Track

UNE-EN 60598-2-22	BODY MAT	DIF MAT		50000h	5
	PC	PC		L80 B20	MacAdam

Deco Track

IP	IK		
20	10	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14



LED | K : 4000 **| CRI :** 80 **| BATTERY :** LiFePO4

W	Real Lm Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	100-240V
2	200	3	No	No	**EM10-0203NN1400**	ON-OFF
2	93	3	No	No	**EM10-0103NN1400**	ON-OFF
2	93	3	No	Yes	**EM10-0103NN1401**	DALI
2	200	3	No	Yes	**EM10-0203NN1401**	DALI
3	280	3	No	No	**EM10-0303NN1400**	ON-OFF
3	280	3	No	Yes	**EM10-0303NN1401**	DALI
3.7	93	3	Yes	No	**EM10-0103PN1400**	ON-OFF
3.7	93	3	Yes	Yes	**EM10-0103PN1401**	DALI
4.3	200	3	Yes	No	**EM10-0203PN1400**	ON-OFF
4.3	200	3	Yes	Yes	**EM10-0203PN1401**	DALI
5.5	280	3	Yes	No	**EM10-0303PN1400**	ON-OFF
5.5	280	3	Yes	Yes	**EM10-0303PN1401**	DALI

*Benötigt kompatiblen Track p.128
*Richiede traccia compatibile p.128

Dekorative accessoires
Accessori decorativi

Zubehor Signalisierung Deco
Accessori Segnaletica Deco — **EM02-0004**

Piktogramm Pfeil nach unten
Pittogramma freccia in basso — **EM01-0008**

Piktogramm Pfeil nach oben
Pittogramma freccia in alto — **EM01-0007**

Piktogramm Pfeil nach rechts
Pittogramma freccia a destra — **EM01-0005**

Piktogramm Pfeil nach links
Pittogramma freccia a sinistra — **EM01-0006**

Line

Performance Universe

Vollständig in die Dreiphasenschiene integrierbare Notleuchte. Ermöglicht die Integration der Notbeleuchtung in Architekturen, in denen es aufgrund der Beschaffenheit der Anlage Lichtschienen gibt.

Luce di emergenza totalmente integrabile su binario trifase. Consente di integrare l'illuminazione di emergenza in architetture dove, a causa della tipologia di installazione, sono visibili i binari di illuminazione.

Überwachung mit DALI
Monitoraggio DALI

Bei den DALI-Versionen lässt sich der Betriebszustand in Echtzeit überwachen.
Le versioni DALI consentono di monitorare in tempo reale il suo stato di funzionamento.

Line Emergency

UNE-EN 60598-2-22	BODY MAT: PC	DIF MAT: AL		50000h: L80 B20	4: MacAdam	IP: 20	IK: 10	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60



LED | **K:** 5000 | **CRI:** 70 | **BATTERY:** NiMH

W	Real Lm Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
1	90	3	No	Yes	**EM08-0203NA1400**	ON-OFF
1	90	3	No	Yes	**EM08-0203NA6000**	ON-OFF
1	90	3	No	Yes	**EM08-0203NA1401**	DALI
1	90	3	No	Yes	**EM08-0203NA6001**	DALI

*Benötigt kompatiblen Track p.128
*Richiede traccia compatibile p.128

Play

Performance Universe

P. 034

P. 184

P. 218

Downlight-Kollektion mit hoher Modularität und Leistung. Sowohl in der Standard- als auch Notfallversion kann ein LED-Modul hinzugefügt und mit einer großen Vielfalt von Rahmen und Zubehörelementen für ein maßgeschneidertes Downlight, das die Anforderungen jedes Projekts erfüllt, kombiniert werden.

Collezione di downlight con una grande modularità ed elevate prestazioni. Entrambe, sia la versione standard che la versione di emergenza, consentono di aggiungere e combinare un modulo LED con una grande varietà di cornici e accessori, ottenendo un downlight su misura, adattato alle esigenze di ciascun progetto.

Von LedsC4 patentiertes System zur Anzeige des Leuchtenzustands, bei dem die Notfallanzeige in der Optik eingebaut ist, wodurch das Projekt einheitlicher gestaltet werden kann.

Sistema di segnalazione dello stato dell'apparecchio brevettato da LedsC4 con l'indicatore di emergenza incluso nella stessa ottica, consentendo una maggiore omogeneizzazione del progetto.

Das DALI-Selbsttest-Kit ermöglicht die Echtzeit-Überwachung der Leuchtenfunktion.
Il Kit autotest DALI consente di monitorare in tempo reale lo stato di funzionamento degli apparecchi.

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

A G X X -	P 3 V 9	W M	O U	1 4
Model	W/K	Optics	Source	Finish

Play Visual Comfort Round

∅ 39 Lighting Module

BATTERY : LiFePO4

STANDBY LIGHTING	BODY MAT	DIF MAT		CRI	IP		
	AL	PMMA		92	54	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60

AG13-
Round Fixed



W mm
6.4 - 84
8.5 - 116
12.5 - 94
11.9 - 94
17.7 - 144

Ø75
Ø90

0-25 mm 78 mm

AG72 -
Round Fixed MicroTrim



W mm
6.4 - 84
8.5 - 116
12.5 - 94
11.9 - 94
17.7 - 144

Ø76
Ø83

0-25 mm 78 mm

AG74 -
Round Adjustable Trim



W mm
6.4 - 84
8.5 - 116
12.5 - 94
11.9 - 94
17.7 - 144

Ø75
Ø90

0-25 mm 82 mm

AG85 -
Round Adjustable MicroTrim



W mm
6.4 - 84
8.5 - 116
12.5 - 94
11.9 - 94
17.7 - 144

Ø76
Ø83

0-12 mm 78 mm

Model	W	K	Optics		Lm	Real Lm Emer.	Source		Finishes
P7V9	6.4	2700	**WM**	30°	874	323	**O3**	Emergency Autotest 3H 220-240V	**14** ○
P7W9	6.4	3000					**D3**	Emergency DALI-2 3H 220-240V	**60** ●
P7X9	6.4	4000							
13V9	11.9	2700	**WM**	33°	1564	348	**O3**	Emergency Autotest 3H 220-240V	
13W9	11.9	3000					**D3**	Emergency DALI-2 3H 220-240V	
13X9	11.9	4000							

Optionen mit 2200K, 2400K und 3500K auf Anfrage. Opzioni 2200K, 2400K e 3500K su richiesta.
PHASE-CUT-Optionen auf Anfrage / Opzioni PHASE-CUT su richiesta
Der von jeder Optik angegebene Lichtstrom entspricht dem einer Farbtemperatur von 3000K.
Il flusso indicato per ogni ottica corrisponde a quello di una temperatura di colore di 3000K.

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

A G X X -	P 3 V 9	W M	O U	1 4
Model	W/K	Optics	Source	Finish

Play Visual Comfort Trimless

Ø 39 Lighting Module

BATTERY : LiFePO4

STANDBY LIGHTING	BODY MAT	DIF MAT	CRI	IP	LED	DRIVER
	AL	PMMA	92	54		

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60

AG73 -
Round Fixed Trimless



W mm
6.4 - 84
8.5 - 116
12.5 - 94
11.9 - 94
17.7 - 144

Ø75

* *Accesorio trimless requerido*

AG75 -
Round Adjustable Trimless



W mm
6.4 - 84
8.5 - 116
12.5 - 94
11.9 - 94
17.7 - 144

Ø75

* *Accesorio trimless requerido*

Model	W	K	Optics		Lm	Real Lm Emer.	Source			Finishes
P7V9	6.4	2700	**WM**	30°	874	323	**03**		Emergency Autotest 3H 220-240V	**14** ○
P7W9	6.4	3000					**D3**		Emergency DALI-2 3H 220-240V	**60** ●
P7X9	6.4	4000								
13V9	11.9	2700	**WM**	33°	1564	348	**03**		Emergency Autotest 3H 220-240V	
13W9	11.9	3000					**D3**		Emergency DALI-2 3H 220-240V	
13X9	11.9	4000								

* Erforderliches Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio richiesti

	Trim	Trimless
Einbausatz Hinten Ohne Rahmen Kit di Installazione Posteriore Senza Bordo	-	**71-C092-00-00**

Optionen mit 2200K, 2400K und 3500K auf Anfrage. Opzioni 2200K, 2400K e 3500K su richiesta.
PHASE-CUT-Optionen auf Anfrage / Opzioni PHASE-CUT su richiesta
Der von jeder Optik angegebene Lichtstrom entspricht dem einer Farbtemperatur von 3000K.
Il flusso indicato per ogni ottica corrisponde a quello di una temperatura di colore di 3000K.

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

A	G	X	X	-	P	3	V	9	W	M	O	U	1	4
Model					W/K				Optics		Source		Finish	

Play Visual Comfort Square

∅ 39 Lighting Module

BATTERY : LiFePO4

STANDBY LIGHTING	BODY MAT	DIF MAT	CRI	IP
	AL	PMMA	92	54

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60

AG76 -

Square Fixed Trim



W	mm
6.4	84
8.5	116
12.5	94
11.9	94
17.7	144

0-25 mm ⌀ 79×79 mm

AG77 -

Square Adjustable Trim



W	mm
6.4	84
8.5	116
12.5	94
11.9	94
17.7	144

0-25 mm ⌀ 82×82 mm

Model	W	K	Optics		Lm	Real Lm Emer.	Source		Finishes
P7V9	6.4	2700	**WM**	30°	867	321	**O3**	Emergency Autotest 3H 220-240V	**14** ○
P7W9	6.4	3000					**D3**	Emergency DALI-2 3H 220-240V	**60** ●
P7X9	6.4	4000							
13V9	11.9	2700	**WM**	33°	1558	346	**O3**	Emergency Autotest 3H 220-240V	
13W9	11.9	3000					**D3**	Emergency DALI-2 3H 220-240V	
13X9	11.9	4000							

Optionen mit 2200K, 2400K und 3500K auf Anfrage. Opzioni 2200K, 2400K e 3500K su richiesta.
PHASE-CUT-Optionen auf Anfrage / Opzioni PHASE-CUT su richiesta
Der von jeder Optik angegebene Lichtstrom entspricht dem einer Farbtemperatur von 3000K.
Il flusso indicato per ogni ottica corrisponde a quello di una temperatura di colore di 3000K.

Play Flat ∅ 39 Lighting Module

BATTERY : LiFePO4

STANDBY LIGHTING	BODY MAT	DIF MAT		CRI	IP		
	AL	PMMA		92	54	LED	DRIVER

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60

AG11 -
Round Fixed



0-13 mm ⌀ 58 mm

AG12 -
Round Adjustable



0-15 mm ⌀ 68 mm

AG19 -
Square Fixed



0-13 mm ⌀ 58 mm

AG21 -
Square Adjustable



0-20 mm ⌀ 68 mm

Model	W	K	Optics		Lm	Real Lm Emer.	Source		Finishes
P7V9	6.4	2700	**WM**	30°	857	317	**03**	Emergency Autotest 3H 220-240V	**14** ◯
P7W9	6.4	3000					**D3**	Emergency DALI-2 3H 220-240V	**60** ●
P7X9	6.4	4000							
13V9	11.9	2700	**WM**	33°	1575	350	**03**	Emergency Autotest 3H 220-240V	
13W9	11.9	3000					**D3**	Emergency DALI-2 3H 220-240V	
13X9	11.9	4000							

Optionen mit 2200K, 2400K und 3500K auf Anfrage. Opzioni 2200K, 2400K e 3500K su richiesta.
PHASE-CUT-Optionen auf Anfrage / Opzioni PHASE-CUT su richiesta
Der von jeder Optik angegebene Lichtstrom entspricht dem einer Farbtemperatur von 3000K.
Il flusso indicato per ogni ottica corrisponde a quello di una temperatura di colore di 3000K.

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

A G X X -	P 3 V 9	W	M	O	U 1 4
Model	W/K		Optics	Source	Finish

Play IP65 Ø 39 Lighting Module

BATTERY : LiFePO4

STANDBY LIGHTING	BODY MAT	DIF MAT		CRI	IP		
	AL	GLASS		92	65	LED	DRIVER

Bianco 14
Nero 60

Model		W	K	Optics		Lm	Real Lm Emer.	Source		Finishes
AG16 - Round Fixed	**P7V9**	6.4	2700	**WM**	30°	867	321	**O3**	Emergency Autotest 3H 220-240V	**14** ○ **60** ●
	P7W9	6.4	3000					**D3**	Emergency DALI-2 3H 220-240V	
	P7X9	6.4	4000							
	13V9	11.9	2700	**WM**	33°	1558	346	**O3**	Emergency Autotest 3H 220-240V	
	13W9	11.9	3000					**D3**	Emergency DALI-2 3H 220-240V	
	13X9	11.9	4000							



0-20 mm 64 mm

Optionen mit 2200K, 2400K und 3500K auf Anfrage. Opzioni 2200K, 2400K e 3500K su richiesta.
PHASE-CUT-Optionen auf Anfrage / Opzioni PHASE-CUT su richiesta.

Play Pinhole Ø 39 Lighting Module

QS Mit Ausnahme der Optionen 8° (S1) und Tuneable White (TW)
Ad eccezione delle opzioni 8° (S1) e Tuneable White (TW)

STANDBY LIGHTING	BODY MAT	DIF MAT		CRI	IP		
	AL	PMMA		92	54	LED	DRIVER

Bianco 14
Nero 60

Model		W	K	Optics		Lm	Real Lm Emer.	Source		Finishes
AG78 - Round Adjustable	**P7V9**	6.4	2700	**WM**	30°	867	321	**O3**	Emergency Autotest 3H 220-240V	**14** ○ **60** ●
	P7W9	6.4	3000					**D3**	Emergency DALI-2 3H 220-240V	
	P7X9	6.4	4000							
	13V9	11.9	2700	**WM**	33°	1558	346	**O3**	Emergency Autotest 3H 220-240V	
	13W9	11.9	3000					**D3**	Emergency DALI-2 3H 220-240V	
	13X9	11.9	4000							



0-18 mm 65 mm

Optionen mit 2200K, 2400K und 3500K auf Anfrage. Opzioni 2200K, 2400K e 3500K su richiesta.
PHASE-CUT-Optionen auf Anfrage / Opzioni PHASE-CUT su richiesta.

Optionen mit 2200K, 2400K und 3500K auf Anfrage. Opzioni 2200K, 2400K e 3500K su richiesta.
PHASE-CUT-Optionen auf Anfrage / Opzioni PHASE-CUT su richiesta
Der von jeder Optik angegebene Lichtstrom entspricht dem einer Farbtemperatur von 3000K.
Il flusso indicato per ogni ottica corrisponde a quello di una temperatura di colore di 3000K.

Generieren Sie Ihren Code Genera il tuo codice

A	G	X	X	-	P	3	V	9	W	M	O	U	1	4
Model					W/K				Optics		Source		Finish	

Play Snoot ∅ 39 Lighting Module

BATTERY : LiFePO4

STANDBY LIGHTING	BODY MAT		CRI	IP		
	AL		92	54	LED	DRIVER

Bianco 14
Schwarz Nero 60

Model		W	K	Optics		Lm	Real Lm Emer.	Source		Finishes
AG56 - Round Adjustable Trim	**P7V9**	6.4	2700	**WM**	30°	867	321	**03**	Emergency Autotest 3H 220-240V	**14** ○
	P7W9	6.4	3000					**D3**	Emergency DALI-2 3H 220-240V	**60** ●
	P7X9	6.4	4000							
	13V9	11.9	2700	**WM**	33°	1558	346	**03**	Emergency Autotest 3H 220-240V	
	13W9	11.9	3000					**D3**	Emergency DALI-2 3H 220-240V	
	13X9	11.9	4000							



0-18 mm 85 mm
±40° 320°

AG57 -
Round Adjustable Trimless



±40° 320°

* *Accesorio trimless requerido*

Erforderliches Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio richiesti

		Trim	Trimless
	Trimless Frontal Installationskit Kit di installazione trimless frontale	-	**71-C093-00-00**

Optisches Zubehör
Accessori ottici

	Elliptischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore ellittico (5 pz.)	**71-5167-00-00**
	Quadratischer Diffusor (5 Stk.) Diffusore quadrato (5 pz.)	**71-5658-00-00**
	Weichzeichnerlinse (5 Stk.) Diffusore del fascio di luce (5 pz.)	**71-6099-00-00**
	Wabenraster Diffusor (5 Stk.) Pannello a nido d'ape (5 pz.)	**71-5166-60-00**
	Halbseitige Verschattung (5 Stk.) Schermante (5 pz)	**71-7895-60-00**
	Visueller Komfort (1 Stk.) 14 ○ Comfort visivo (1 pz.)	**71-4754-14-00**
	60 ●	**71-4754-60-00**

Designed by LedsC4

+ Infinite

Infinite Pro

Performance Universe

P. 156

P. 236

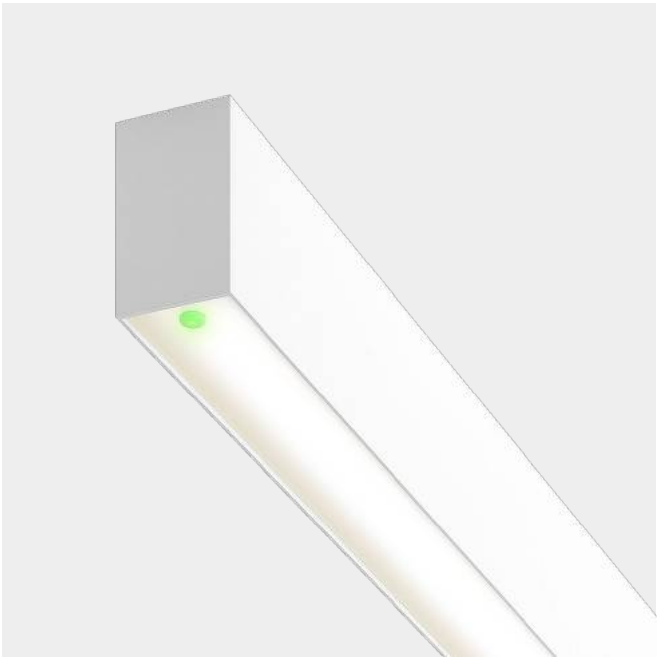

Infinite Pro ist die perfekte Lösung für die Beleuchtung von Räumen, die ein hohes Maß an Komfort erfordern. Sie steigert das Wohlbefinden der Raumnutzer(innen) im häuslichen und betrieblichen Umfeld, insbesondere in Büros und Arbeitsbereichen, in denen die Lichtqualität von entscheidender Bedeutung ist. Bei der Infinite Pro-Notfallbeleuchtung ist die Signal-LED in die Leuchte integriert, wodurch die Installation viel einfacher ist und keine zusätzlichen Bauteile benötigt werden.

Infinite Pro è la soluzione perfetta per illuminare spazi che richiedono un elevato comfort, offrendo un'illuminazione concepita per migliorare il benessere delle persone e delle aziende, soprattutto in uffici o in zone di lavoro in cui la qualità della luce assume un ruolo fondamentale. Infinite Pro emergenza include il LED di segnalazione sull'apparecchio per cui l'installazione è molto più semplice e non richiede elementi aggiuntivi.

Maximale Integration: dieselbe Leuchte leuchtet funktional und mit einem Anti-Panik-Modus.

Massima integrazione: lo stesso apparecchio illumina in modo funzionale e con una modalità antipanico.

Infinite Pro
Opal Emergency

STANDBY LIGHTING	IP	BODY MAT	DIF MAT		50000h	3		
	40	AL	PC		L80 B20	MacAdam	LED	DRIVER

BATTERY : LiFePO4

Weiß Bianco 14
Schwarz Nero 60
Filz hellgrau Feltro grigio chiaro GA
Filz dunkelgrau Feltro grigio scuro GB

Model			W	K	CRI	Lm	Real Lm Emer.	Source		Finishes
1136 mm		**AK14 -** Surface ◯ ● 14 60	**34W8PM**	32.6	3000	80	4735	155	**O3**	ON-OFF Emergency 3h	**14** ◯ **60** ● **GA** **GB**
			34W9PM	32.6	3000	92	3835	155	**D3**	DALI-2/PUSH Emergency 3h	
		**AK15 -** Pendant 0-25 mm 1140×65 ◯ ● 14 60	**34X8PM**	32.6	4000	80	5037	155			
			34X9PM	32.6	4000	92	4080	155			
		**AK16 -** Recessed ◯ 14									
		**AK23 -** Acoustic / Pendant ● ● GA GB									
1700 mm		**AK18 -** Surface ◯ ● 14 60	**52W8PM**	48.8	3000	80	7103	212	**O3**	ON-OFF Emergency 3h	**14** ◯ **60** ●
			52W9PM	48.8	3000	92	5753	212	**D3**	DALI-2/PUSH Emergency 3h	
		**AK21 -** Pendant ◯ ● 14 60	**52X8PM**	48.8	4000	80	7556	212			
			52X9PM	48.8	4000	92	6121	212			
		**AK19 -** Recessed 0-25 mm 1705×65 ◯ 14									

				Suspended	**Surface**	**Recessed**
Netzteile **Fonti di alimentazione**						
	Deckenbaldachin mit Stromanschluss Emergency Rosone sospeso con presa di corrente Emergency	14 ○		-	**71-A223-14-00**	-
		60 ●			**71-A223-60-00**	-
	Netzteil DALI Emergency Fonte di alimentazione DALI Emergency	14 ○		-	**71-A228-14-00**	**71-A228-14-00**
	Netzteil DALI Emergency Fonte di alimentazione DALI Emergency	60 ●		-	**71-A228-60-00**	**71-A228-60-00**
Optisches Zubehör **Accessori ottici**						
	Mikroprisma-Diffusor Diffusore microprismatico			**71-A939-00-00**	**71-A939-00-00**	**71-A939-00-00**
Verbindungszubehör **Accessori di giunzione**						
	Längsverbinderkit DALI Kit giunzione “I” DALI			**71-C119-14-DA**	**71-C119-14-DA**	**71-C119-14-DA**

Vol

Performance Universe

P. 086

STANDBY LIGHTING	BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK			
	AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	54	08		LED	DRIVER

Vol Ø135mm Emergency

Weiß Bianco 14



117 0-25 mm

LED | K: 3000 **| BATTERY :** LiFePO4

W	Real Lm. Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
11.9	299	3	Yes	No	**90-4880-14-OE**	ON-OFF

LED | K: 4000 **| BATTERY :** LiFePO4

W	Real Lm. Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
11.9	299	3	Yes	No	**90-4881-14-OE**	ON-OFF

Vol Ø205mm Emergency

Weiß Bianco 14





180 0-25 mm

LED | K: 3000 **| BATTERY :** LiFePO4

W	Real Lm. Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
19.5	350	3	Yes	Yes	**90-2899-14-OE**	ON-OFF

LED | K: 4000 **| BATTERY :** LiFePO4

W	Real Lm. Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
19.5	350	3	Yes	Yes	**90-4883-14-OE**	ON-OFF

Vol Ø254mm Emergency

Weiß Bianco 14



230 0-25 mm

LED | K: 3000 **| BATTERY :** LiFePO4

W	Real Lm. Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
30.2	299	3	Yes	No	**90-4885-14-OE**	ON-OFF

LED | K: 4000 **| BATTERY :** LiFePO4

W	Real Lm. Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
30.2	299	3	Yes	No	**90-4886-14-OE**	ON-OFF

Designed by LedsC4

+ Veo

Veo

Performance Universe

P. 062

Eine Kollektion von Downlights für Räume mit unterschiedlichen Verwendungszwecken, die an verschiedene Einbaudurchmesser angepasst werden können und so den Einbau in Decken erleichtern, in denen sich bereits ein Loch befindet.

Collezione di downlight per spazi di vari usi e propositi, che si adatta a diversi diametri da incasso, semplificando così l'installazione su soffitti con fori preesistenti.

Veo Emergency 130mm Emergency

STANDBY LIGHTING	BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	LOW		
	PC,AL	PC		L80 B20	MacAdam	54	FLICKER		



100 0-25 mm

LED | K: 3000 **| CRI:** 92 **| BATTERY :** LiFePO4

W	Real Lm. Em	H. Emer.	Optics	Permanent	Auto test	Code	220-240V
10	370	3	67	Yes	No	**90-A032-14-03**	ON-OFF
10	370	3	67	Yes	No	**90-A032-14-D3**	DALI-2
10	370	3	67	Yes	No	**90-A032-H2-03**	ON-OFF
10	370	3	67	Yes	No	**90-A032-H2-D3**	DALI-2

LED | K: 4000 **| CRI:** 92 **| BATTERY :** LiFePO4

W	Real Lm. Em	H. Emer.	Optics	Permanent	Auto test	Code	220-240V
10	380	3	67	Yes	No	**90-A033-14-03**	ON-OFF
10	380	3	67	Yes	No	**90-A033-14-D3**	DALI-2
10	380	3	67	Yes	No	**90-A033-H2-03**	ON-OFF
10	380	3	67	Yes	No	**90-A033-H2-D3**	DALI-2

STANDBY LIGHTING	BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR	LOW		
	PC,AL	PC		L80 B20	MacAdam	54	<22	FLICKER		

Veo Emergency 180mm Emergency



150-170 0-25 mm

LED | K: 3000 | **CRI:** 92 | **BATTERY :** LiFePO4

W	Real Lm. Em	H. Emer.	Optics	Permanent	Auto test	Code	220-240V
13.5	370	3	66	Yes	No	**90-A034-14-03**	ON-OFF
13.5	370	3	66	Yes	No	**90-A034-14-D3**	DALI-2
13.5	370	3	66	Yes	No	**90-A034-H2-03**	ON-OFF
13.5	370	3	66	Yes	No	**90-A034-H2-D3**	DALI-2

LED | K: 4000 | **CRI:** 92 | **BATTERY :** LiFePO4

W	Real Lm. Em	H. Emer.	Optics	Permanent	Auto test	Code	220-240V
13.5	380	3	66	Yes	No	**90-A035-14-03**	ON-OFF
13.5	380	3	66	Yes	No	**90-A035-14-D3**	DALI-2
13.5	380	3	66	Yes	No	**90-A035-H2-03**	ON-OFF
13.5	380	3	66	Yes	No	**90-A035-H2-D3**	DALI-2

Veo 230mm Emergency



200-220 0-25 mm

LED | K: 3000 | **CRI:** 92 | **BATTERY :** LiFePO4

W	Real Lm. Em	H. Emer.	Optics	Permanent	Auto test	Code	220-240V
13.5	370	3	74	Yes	No	**90-A036-14-03**	ON-OFF
13.5	370	3	74	Yes	No	**90-A036-14-D3**	DALI-2
13.5	370	3	74	Yes	No	**90-A036-14-03**	ON-OFF
13.5	370	3	74	Yes	No	**90-A036-14-D3**	DALI-2

LED | K: 4000 | **CRI:** 92 | **BATTERY :** LiFePO4

W	Real Lm. Em	H. Emer.	Optics	Permanent	Auto test	Code	220-240V
13.5	380	3	74	Yes	No	**90-A037-14-03**	ON-OFF
13.5	380	3	74	Yes	No	**90-A037-14-D3**	DALI-2
13.5	380	3	74	Yes	No	**90-A037-14-03**	ON-OFF
13.5	380	3	74	Yes	No	**90-A037-14-D3**	DALI-2

H2 ◯ 14 ◯

Texturiertes Weiß Bianco testurizzato H2 ◯
Weiß/Chrom Bianco/Cromo 14 ◯

Befestigungszubehör
Accessori di fissaggio

Zusätzlicher Einbauring zur Anpassung an verschiedene Durchmesser
Occhiello extra per la adattabilità a diversi diámetro

Included

Designed by LedsC4

+ Afrodita

Afrodita

Performance Universe

P. 580

P. 662

STANDBY LIGHTING	BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE			
	AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	08	SUITABLE			

Afrodita LED 335mm Single Emission

NEW

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14



LED | BATTERY : LiFePO4

K	CRI	W Total	Lm	Real Lm Emer.	H. Emer.	Optics	Code			220-240V
2700	92	27.7	2145	123	3	100°	**05-E176 -**	**Z5** ● **14** ○	**- CK**	DALI-2/PUSH
3000	92	27.7	2145	123	3	100°	**05-E176 -**	**Z5** ● **14** ○	**- CL**	DALI-2/PUSH
4000	29	27.7	2145	123	3	100°	**05-E176 -**	**Z5** ● **14** ○	**- CM**	DALI-2/PUSH

Afrodita LED 335mm Double Emission

NEW

Anthrazit Urban Grey Z5
Weiß Bianco 14



LED | BATTERY : LiFePO4

K	CRI	W Total	Lm	Real Lm Emer.	H. Emer.	Optics	Code			220-240V
2700	92	41.2	3338	127	3	100°	**05-E175 -**	**Z5** ● **14** ○	**- CK**	DALI-2/PUSH
3000	92	41.2	3338	127	3	100°	**05-E175 -**	**Z5** ● **14** ○	**- CL**	DALI-2/PUSH
4000	29	41.2	3338	127	3	100°	**05-E175 -**	**Z5** ● **14** ○	**- CM**	DALI-2/PUSH

Notfall-Kits
Kit di conversione

Die Umrüstkits ermöglichen den zeitlich begrenzten Einsatz einer Leuchte als Zusatzbeleuchtung zur Notbeleuchtung.

I kit di conversione consentono ad un apparecchio di funzionare per un tempo predeterminato, fungendo da illuminazione ausiliaria a quella di emergenza.

IP	Class	Vin	Frecuency	Vout emergency mode	Iout emergency mode	h	Battery		Code
20	2	220-240V	50-60 Hz	10-54V	80-440mA 33-190mA	1h 3h	LiFePO4 LiFePO4	DALI	**EM06-0004**

Auto Test-Kit + DALI kompatibel für 1 h und 3 h.
Kit autotest + DALI compatibile per 1 h e 3 h

IP	Class	Vin	Frecuency	Vout emergency mode	Iout emergency mode	h	Battery	Code
20	2	220-240V	50-60 Hz	10-54V	80-440mA 33-190mA	1h 3h	LiFePO4 LiFePO4	**EM06-0003**

Kompatibel mit
Compatibile con

Beleuchtungsmodule mit einer Eingangsspannung zwischen 10 und 54 V.

Moduli illuminotecnici con una tensione di ingresso compresa tra 10 e 54 V.

Lichtintensität im Notfall-Batteriebetrieb 1 h
Flusso luminoso in modalità di emergenza batteria 1 h

Power	10W	15W	20W	25W	30W	40W	50W
%	43%	27%	22%	17%	14%	11%	9%

Lichtintensität im Notfall-Batteriebetrieb 3 h
Flusso luminoso in modalità di emergenza batteria 3 h

Power	10W	15W	20W	25W	30W	40W	50W
%	18%	12%	9%	7%	6%	5%	4%

*Werte für 36 V. Wenden Sie sich für andere Vin-Eingangsspannungskonfigurationen bitte an unser Kundendienstteam.
* Valori indicati a 36V, consultare il nostro team commerciale per altre impostazioni di tensione con ingresso Vin.

Smart lighting

Intelligente Beleuchtung hat die Kraft, Emotionen zu wecken und zum Wohlbefinden beizutragen. Sie transformiert und gestaltet Räume und verwandelt sie in flexible und dynamische Umgebungen. Sie erfasst relevante Informationen über die Anlage, die entscheidend für deren Wirtschaftlichkeit sind.

L'illuminazione intelligente ha il potere di evocare emozioni e contribuire al benessere delle persone. Trasforma e modella gli spazi, trasformandoli in ambienti flessibili e dinamici. Cattura informazioni rilevanti sull'installazione, fondamentali per migliorarne la redditività.

Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung Ihrer Idee

Unser Expertenteam hilft Ihnen bei der Konzeption Ihrer Idee und unterstützt Sie beim Erreichen der wichtigsten Meilensteine Ihres Projekts – ob es dabei um das Wohlbefinden der Menschen, die Flexibilität von Räumen oder die Energieeffizienz geht.

Ti aiutiamo con la tua idea

Il nostro team di specialisti ti aiuterà a concettualizzare la tua idea, aiutandoti a raggiungere i traguardi più importanti del progetto, che si tratti del benessere delle persone, della flessibilità degli spazi o dell'efficienza energetica.

Wir machen Kompliziertes einfach

Wir bringen die Technologie zu Ihnen. Wir können Technologie direkt in die Leuchte integrieren und so eine einfache Installation gewährleisten oder zentrale Steuerungssysteme einsetzen, die maximale Lichtsteuerungsfunktionen bieten.

Rendiamo facile il difficile

Ti offriamo la tecnologia. Possiamo integrare la tecnologia direttamente nell'apparecchio di illuminazione, dando priorità alla semplicità di installazione, oppure utilizzare sistemi di controllo centralizzati che massimizzano le funzionalità di controllo dell'illuminazione.

Wir setzen es um

Wir konfigurieren die Beleuchtung so, dass die ursprünglich festgelegten Ziele erreicht werden – ob Energieeffizienz, Lichtszenen oder Datenerfassung. Je nach Projekt bieten wir die werkseitige Vorkonfiguration der Beleuchtung oder die Konfiguration vor Ort an.

Lo realizziamo

Configuriamo l'illuminazione per raggiungere gli obiettivi inizialmente prefissati, che si tratti di efficienza energetica, scenari luminosi o raccolta dati. A seconda del progetto, offriamo la preconfigurazione in fabbrica dell'illuminazione o la configurazione in loco.

Wir begleiten Sie von Anfang bis Ende

Wir sind während des gesamten Lebenszyklus Ihrer Anlage präsent und schulen Sie, damit Sie dank der aus den Systemen gewonnenen Daten sowohl die Beleuchtung als auch die digitalen Möglichkeiten optimal nutzen können.

Vi assistiamo in ogni fase del progetto

Siamo presenti durante tutto il ciclo di vita del vostro impianto e vi formiamo per sfruttarlo al meglio, sia in termini di illuminazione che di capacità digitali, grazie ai dati che possono essere estratti dai sistemi.

Vorteile intelligenter Beleuchtung
Vantaggi dell'illuminazione intelligente

Flexibilität und Wohlbefinden

Hochwertige Beleuchtung mit intelligenter Steuerung schafft gesunde, komfortable und flexible Räume, angepasst an jede Aktivität und an die natürlichen Rhythmen der Menschen.

Flessibilità e benessere

Un'illuminazione di qualità con controllo intelligente crea spazi sani, confortevoli e flessibili, adatti a ogni attività e ai ritmi delle persone.

Energieeffizienz und Einsparungen

Die Kombination aus effizienter Beleuchtung und intelligenter Steuerung reduziert den Energieverbrauch durch die optimale Nutzung von Belegung, Tageslicht und verfügbaren Ressourcen.

Efficienza e risparmio energetico

L'integrazione di illuminazione efficiente e controllo intelligente consente di ridurre i consumi energetici grazie all'uso ottimale dell'occupazione, della luce naturale e delle risorse disponibili.

Farbe und Emotionen

Die fortschrittlichen Steuerungssysteme von LedsC4 machen Farbe zu einem emotionalen und kommunikativen Werkzeug, das Tausende von Leuchten und DMX-Universen verwalten kann, um dynamische, stimmige und kontextgerechte Lichterlebnisse zu schaffen.

Colore ed emozioni

I sistemi di controllo avanzati di LedsC4 trasformano il colore in uno strumento emozionale e comunicativo, in grado di gestire migliaia di apparecchi e universi DMX per creare esperienze luminose dinamiche, coerenti e contestualizzate.

LedsC4 Services

Wir bieten eine umfassende Projektbegleitung in allen Phasen – von der ersten Beratung und technischen Dokumentation bis zur Umsetzung vor Ort –, damit jede Idee Wirklichkeit wird.

Servizi LedsC4

Offriamo un supporto completo in tutte le fasi del progetto, dalla consulenza iniziale e documentazione tecnica fino all'esecuzione in cantiere, assicurando che ogni idea prenda forma.

Wartung und Raumnutzung

Die Steuerungssysteme von LedsC4 machen Beleuchtung zu einem strategischen Subsystem und liefern Nutzungs- und Zustandsdaten zur Optimierung von Effizienz, Zirkularität und intelligenter Raumnutzung.

Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft

Dank fortschrittlicher Überwachung kann der Energieverbrauch an den tatsächlichen Bedarf angepasst, die Wartung optimiert und die Lebensdauer der Leuchten verlängert werden – für mehr Kreislaufwirtschaft und nachhaltiges Ressourcenmanagement.

Zertifizierungspunkte

Die Technologie von LedsC4 unterstützt die Erreichung von Punkten in Gebäudezertifizierungen wie LEED, BREEAM und WELL, da intelligente Lichtsteuerung das Wohlbefinden, die Energieeffizienz und die Ressourcennutzung verbessert.

LedsC4 Garantieverlängerung

Erhalten Sie eine Garantieverlängerung für LedsC4 Produkte durch den Einsatz intelligenter Lichtmanagementsysteme mit Zeitsteuerung, Dimmregelung und automatischer Steuerung über Präsenz- und/oder Helligkeitssensoren.

Manutenzione e utilizzo degli spazi

I sistemi di controllo LedsC4 trasformano l'illuminazione in un sottosistema strategico, fornendo dati di utilizzo e stato che ottimizzano efficienza, circolarità e gestione intelligente degli spazi.

Sostenibilità e circolarità

Il monitoraggio avanzato permette di adeguare i consumi alle reali esigenze, ottimizzare la manutenzione e prolungare la vita utile degli apparecchi, favorendo una gestione sostenibile delle risorse.

Crediti di certificazione

La tecnologia LedsC4 supporta l'ottenimento di crediti nelle certificazioni edilizie come LEED, BREEAM e WELL, migliorando il benessere delle persone, le prestazioni energetiche e l'uso delle risorse.

Estensione di garanzia LedsC4

Accedi a un'estensione di garanzia sui prodotti LedsC4 implementando sistemi intelligenti di gestione dell'illuminazione che consentono la programmazione oraria, il controllo dei livelli luminosi e la gestione automatica tramite sensori di presenza e/o di luce naturale.

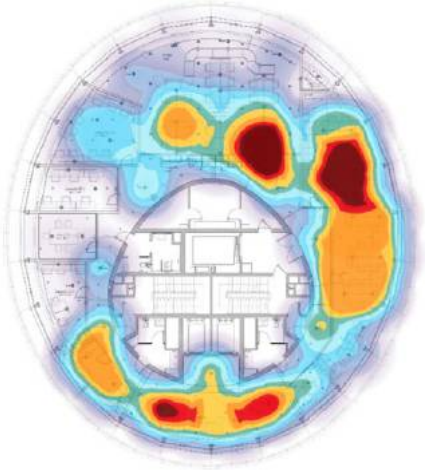

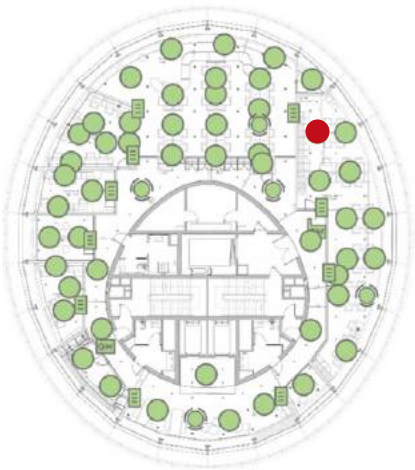

DALI2

Lösung für die Steuerung und Vernetzung der Beleuchtungssteuerungslösung basierend auf dem DALI2-Standard (einschließlich Unterstützung für DT8-Treiber)

Soluzione per il controllo e la connettività della Soluzione di controllo di illuminazione basata sullo standard DALI2 (include compatibilità con driver DT8)

Funktionen
Funzionalità

Ermöglicht große Energieeinsparungen in einer Anlage durch Funktionen wie die Punkt-zu-Punkt-Verwaltung von Leuchten, Gruppen, Szenen, konstante Lichtsteuerung, zirkadianer Zyklus, Steuerung nach Belegung, zeitliche Programmierung u. a.

Consente di ottenere, in un impianto, un grande risparmio energetico tramite funzionalità come gestione degli apparecchi punto per punto, gruppi, scene, controllo costante luce, ciclo circadiano, controllo per occupazione e programmazioni orarie, tra le altre cose.

Parking BSM, Barcelona 2024.

Wählen Sie die beste Option für Ihr Projekt aus
Scegli la soluzione più adatta al tuo progetto

1 71-B102

2 71-B103

3 71-B849

- Kalender, Gruppen, Szenen, Anwesenheits- und Helligkeitssensoren
  Calendario, gruppi, scene, sensori di presenza e luminosità
- Zirkadianer Zyklus und die Tunable White-Leuchten
  Ciclo circadiano e apparecchi Tunnable White
- Kompatibel mit der Notleuchtenlizenz
  Compatibile con licenza per luci di emergenza
- Kompatibel mit BACnet-Lizenz
  Compatibile con licenza BACnet
- System ohne Begrenzung der Anzahl von Controllern
  Sistema senza limiti di numero di controller
- Mit Cloud-Diensten kompatibles System zur Verwaltung von Verbrauchs und der Raumnutzung
  Sistema compatibile con i servizi cloud per la gestione dei consumi e dell'utilizzo dello spazio

DALI-Steuergeräte
Dispositivi di controllo DALI

DALI2 Essential Controller, bis zu 192 DALI2-Geräte, ermöglicht die Steuerung von Lichtszenen und -gruppen, Uhrzeit- und Kalendereinstellungen, Helligkeits- und Anwesenheitssensoren, DALI2-Multifunktionstastenfelder. Control Bacnet unter Lizenz erhältlich. Montage auf DIN-Schiene. DALI 2 Notlichtsteuerung unter Lizenz erhältlich. 110-240V
Controller DALI2 Essential, fino a 192 dispositivi DALI2, permette di controllare scene e gruppi di illuminazione, configurazioni orarie e di calendario, sensori di luminosità e presenza, pulsantiere multifunzione DALI2. Control Bacnet è disponibile su licenza. Installazione su guida DIN. Il comando di emergenza DALI 2 è disponibile su licenza. 110-240V

71-B102-00-00

DALI2 Performance Controller, bis zu 192 DALI2-Geräte, ermöglicht die Steuerung von Lichtszenen und -gruppen, Uhrzeit- und Kalendereinstellungen, Helligkeits- und Anwesenheitssensoren, DALI2-Multifunktionstastenfelder. Bietet die Möglichkeit einer circadianen Leuchtensteuerung (White und zyklisch). Montage auf DIN-Schiene. Control Bacnet unter Lizenz erhältlich. 110-240V
Controller DALI2 Performance, fino a 192 dispositivi DALI2, permette di controllare scene e gruppi di illuminazione, configurazioni orarie e di calendario, sensori di luminosità e presenza, pulsantiere multifunzione DALI2. Incorpora la possibilità di controllo di apparecchi Tunnable White e del ciclo circadiano. Installazione su guida DIN. Control Bacnet è disponibile su licenza. 110-240V

71-B103-00-00

DALI 2 Advance Controller, bis zu 256 DALI2-Leuchten und 254 DALI2-Steuergeräte (Sensoren oder Tastenfelder), ermöglicht die Steuerung von Lichtszenen und -gruppen, Uhrzeit- und Kalendereinstellungen, Helligkeits- und Präsenzsensoren, DALI2-Multifunktionstasterfelder. Bietet die Möglichkeit einer circadianen Leuchtensteuerung (White und zyklisch). Montage auf DIN-Schiene. 220-240 V
Controller DALI 2 Advance, fino a 256 apparecchi DALI2 e 254 dispositivi di controllo DALI2 (sensori o pulsantiere), permette di controllare scene e gruppi di illuminazione, configurazioni orarie e di calendario, sensori di luminosità e presenza, pulsantiere multifunzione DALI2. Incorpora la possibilità di controllo di apparecchi Tunnable White e del ciclo circadiano. Installazione su guida DIN. 220-240V

71-B849-00-00

Kontrollbildschirme
Schermi di controllo

DALI2 Kontrollbildschirm 7” in Weiß, bis zu 64 DALI2-Geräte, erweiterbar auf 256 mit Art.-Nr. 71-C012-00-00, ermöglicht die Steuerung von Lichtszenen und -gruppen, Uhrzeit- und Kalendereinstellungen, Helligkeits- und Anwesenheitssensoren, DALI2-Multifunktionstastenfelder. Ermöglicht die Visualisierung der Luftqualität. 24V oder PoE.
Display controller DALI2 7” bianco, fino a 64 dispositivi DALI2, espandibile a 256 con la referenza 71-C012-00-00. Il controller DALI2 7” bianco consente di controllare scene e gruppi di illuminazione, configurazioni orarie e di calendario, sensori di luminosità e presenza, pulsantiere multifunzione DALI2. Permette di visualizzare la qualità dell’aria. 24V o PoE.

71-B909-14-14

DALI2 Kontrollbildschirm 7” in Schwarz, bis zu 64 DALI2-Geräte, erweiterbar auf 256 mit Art.-Nr. 71-C012-00-00, ermöglicht die Steuerung von Lichtszenen und -gruppen, Uhrzeit- und Kalendereinstellungen, Helligkeits- und Anwesenheitssensoren, DALI2-Multifunktionstastenfelder. Ermöglicht die Visualisierung der Luftqualität. 24V oder PoE.
Display controller DALI2 7” nero, fino a 64 dispositivi DALI2, espandibile a 256 con il codice 71-C012-00-00. Il controller DALI2 con display nero da 7” consente di controllare scene e gruppi di illuminazione, configurazioni orarie e di calendario, sensori di luminosità e presenza, pulsantiere multifunzione DALI2. Permette di visualizzare la qualità dell’aria. 24V o PoE.

71-B909-60-60

DALI2 Kontrollbildschirm 4” in Weiß, bis zu 64 DALI2-Geräte, ermöglicht die Steuerung von Lichtszenen und -gruppen, Helligkeits- und Anwesenheitssensoren, DALI2-Multifunktionstastenfelder. Ermöglicht die Visualisierung der Luftqualität. 24V oder PoE.
Display controller DALI2 4” bianco, fino a 64 dispositivi DALI2, controllo di scene e gruppi di illuminazione, sensori di luminosità e presenza, pulsantiere multifunzione DALI2. Consente di visualizzare la qualità dell’aria. 24V o PoE.

71-B908-14-14

DALI2 Kontrollbildschirm 4” in Schwarz, bis zu 64 DALI2-Geräte, ermöglicht die Steuerung von Lichtszenen und -gruppen, Helligkeits- und Anwesenheitssensoren, DALI2-Multifunktionstastenfelder. Ermöglicht die Visualisierung der Luftqualität. 24V oder PoE.
Display controller DALI2 4” nero, fino a 64 dispositivi DALI2, controllo di scene e gruppi di illuminazione, sensori di luminosità e presenza, pulsantiere multifunzione DALI2. Consente di visualizzare la qualità dell’aria. 24V o PoE.

71-B908-60-60

DALI2 3-Bus Erweiterung für 7” Display, ermöglicht die Steuerung von bis zu 192 DALI2-Geräten. 24VDC. 90mA + PoE.
Estensione DALI2 a 3 bus per display da 7”, consente di controllare fino a 192 dispositivi DALI2. 24VDC. 90mA + PoE

71-C012-00-00

Netzteile
Fonti di alimentazione

24Vdc DALI2-Stromversorgung für LED-Streifen oder dimmbare PWM-Leuchten, 1 Kanal 60W. 100-230V
Alimentatore DALI2 a 24Vdc per strisce LED o apparecchi PWM dimmerabili, 1 canale da 60W. 100-230V. **71-E098-00-00**

24Vdc DALI2-Stromversorgung für LED-Streifen oder dimmbare PWM-Leuchten, 1 Kanal 120W. 100-230V
Alimentatore DALI2 a 24Vdc per strisce LED o apparecchi PWM dimmerabili, 1 canale da 120W. 100-230V **71-E099-00-00**

Stromversorgung 24Vdc DALI2 Dt8 für LED-Streifen Tunnable White, 2 Kanäle. 160W. 230V
Alimentatore 24Vdc DALI2 Dt8 per strisce LED tunnable white, 2 canali. 160W. 230V **71-B401-00-00**

24Vdc Stromversorgung. 4 unabhängige Kanäle, Steuerung über DALI-2 (DT6/DT8), DMX512/RDM. Maximal 150W. 220-240Vac. Fonte di alimentazione 24Vdc. 4 canali indipendenti, controllo DALI-2(DT6/DT8), DMX512/RDM. Massimo 150W. 220-240Vac. **71-C277-00-00**

Netzteil mit 24V und 130mA Ausgang. 230V
Alimentazione con uscita a 24 V e 130 mA. 230V **71-C013-00-00**

Quelle für 1 DALI2-Bus auf DIN-Schiene. 120-240V
Sorgente per 1 bus DALI2 su guida DIN. 120-240V **71-C014-00-00**

Netzteil für Displays. IP20, 24Vdc, 300mA. DIN-Schienenmontage.
Alimentatore per display. IP20, 24Vdc, 300mA. Montaggio su guida DIN. **71-C278-00-00**

Relais
Relè

DALI2 Ein-Aus-Relais für LED-Leuchten, bis zu 1380W, 6A. 230V
Relè DALI2 On Off per apparecchi LED, fino a 1380W, 6A. 230V **71-B101-00-00**

Sensoren
Sensori

Licht- und Bewegungssensor für die Unterputzmontage DALI2. 5 m Erfassungsdurchmesser bei einer Höhe von 3 m. 0,5–2.000 lx Helligkeit. DALI-Bus direkte Spannungsversorgung 9 mA.
Sensore di luce e movimento per installazione a incasso DALI2. Diametro di rilevamento 5 m a 3 m di altezza. Luminosità da 0,5 a 2.000 lx. Alimentazione diretta del bus DALI 9mA. **71-B098-00-00**

Licht- und Bewegungssensor für die DALI2-Aufputzinstallation. 5 m Erfassungsdurchmesser bei einer Höhe von 3 m. 0,5–2.000 lx Helligkeit. DALI-Bus direkte Spannungsversorgung 9 mA.
Sensore di luce e movimento per installazione a superficie DALI2. Diametro di rilevamento 5 m a 3 m di altezza. Luminosità da 0,5 a 2.000 lx. Alimentazione diretta del bus DALI 9mA. **71-B100-00-00**

DALI 2-Sensor für die Bewegungserkennung. 8 m Erfassungdurchmesser bei einer Höhe von 3 m. Direkte Stromversorgung vom DALI-Bus 10 mA Verbrauch.
Sensore DALI 2 per il rilevamento del movimento. Rilevamento del diametro di 8 m ad un'altezza di 3 m. Alimentazione diretta dal bus DALI Consumo 10mA. **71-B876-00-00**

Zubehör Aufputzinstallation für 71-B876-00-00-Sensor.
Accessorio superficie sensore 71-B876-00-00 **71-B877-00-00**

Multisensor Licht und Anwesenheit vertieft DALI2 Advance. Erkennungsdurchmesser 8 m. Direkte Spannungsversorgung DALI-Bus Verbrauch 10 mA.
Multisensore di luce e presenza ad incasso DALI2 advance. diametro di rilevamento 8m. Alimentazione diretta bus DALI Consumo 10mA. **71-B850-00-00**

Tastenfelder
Pulsantiere

	Potentialfreier Signalwandler, geeignet für die Einbindung konventioneller Taster in die DALI2-Umgebung. DALI-Bus direkte Spannungsversorg.ung 10mA. Convertitore di segnale a potenziale zero, adatto per incorporare i pulsanti convenzionali nell'ambiente DALI2. Alimentazione diretta del bus DALI 10mA.	**71-B099-00-00**
	4-Funktionstastenfeld DALI2, Schwarz DALI-Bus direkte Spannungsversorgung 10mA. Pulsantiera a 4 funzioni, finitura nera DALI2. Alimentazione diretta del bus DALI 10mA.	**71-B756-60-60**
	4-Funktionstastenfeld DALI2, Weiß DALI-Bus direkte Spannungsversorgung 10mA. Pulsantiera a 4 funzioni, finitura bianca DALI2. Alimentazione diretta del bus DALI 10mA.	**71-B756-14-14**

Lizenzen
Licenze

	Bacnet 100 Variablen, Lizenz für Steuerung 71-B102-00-00 oder 71-B103-00-00 Licenza Bacnet 100 Variabile per controller 71-B102-00-00 o 71-B103-00-00	**71-B830-00-00**
	Bacnet 1000 Variablen, Lizenz für Steuerung 71-B102-00-00 oder 71-B103-00-00 Licenza Bacnet 1000 Variabile per controller 71-B102-00-00 o 71-B103-00-00	**71-B831-00-00**
	DALI2-Lizenz Notbeleuchtung 100 Leuchten 71-B102-00-00 oder 71-B103-00-00-00 Licenza DALI2 Emergenza 100 apparecchi 71-B102-00-00 o 71-B103-00-00	**71-B117-00-00**

Bluetooth Casambi

Auf dem Bluetooth Mesh-Protokoll basierende Beleuchtungssteuerungslösung mit direkter Steuerung über Smartphone oder Tablet, ohne dass zusätzliche Elemente hinzugefügt werden müssen. Aufgrund der einfachen Bedienung ist dieses System für jeden Anwender geeignet. Seine Anwendung ist ideal für flexible und dynamische Umgebungen, in denen eine umfassende Interaktion mit den Leuchten erforderlich ist.

Soluzione di controllo dell'illuminazione basata sul protocollo Bluetooth Mesh, con controllo diretto da Smartphone o Tablet, senza bisogno di aggiungere elementi supplementari. La facilità d'uso del sistema lo rende valido per qualsiasi utente. La sua applicazione è ideale per ambienti flessibili e dinamici, dove è richiesta una grande interazone con le luci.

Brondesbury Park Synagogue, London 2022.

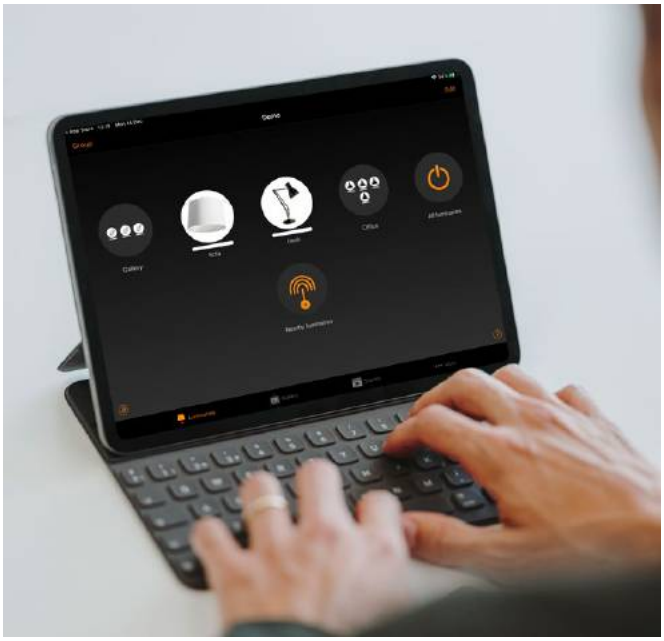

Funktionen
Funzionalità

— Individuelle Steuerung jeder einzelnen Leuchte
Controllo individuale delle luci e regolazione punto per punto

— Erstellung von Leuchtengruppen
Creazione di gruppi di apparecchi

— Regelung je nach Kalender
Regolazione secondo calendario

— Steuerung der Farbtemperatur
Controllo della temperatura di colore

— Zirkadianer Zyklus
Ciclo circadiano

— Regelung in Abhängigkeit vom Tageslicht
Regolazione secondo il livello di luce naturale

Casambi Bluetooth-Geräte
Dispositivi Bluetooth Casambi

Steuerungen / Konverter
Controllori / convertitori

	Casambi-Konverter für einstellbare Produkte mit *Trailing Edge*. Max. 144 W, max. Incrush Current 10A. 85-240 Vac. Convertitore Casambi per prodotti regolabili con taglio di fase trailing edge. Massimo 144W, corrente di spunto max 10A. 85- 240Vac.	**71-5959-00-00**
	Casambi-Konverter für dimmbare 0-10V oder DALI-Produkte. Bis zu 2 DALI-Treiber, oder 1 0-10V-Treiber. 230 Vac. Convertitore Casambi per prodotti dimmerabili 0-10V o DALI. Fino a 2 driver DALI o 1 driver 0-10V. 230Vac.	**71-5961-00-00**
	Casambi-Konverter für dimmbare 0-10V oder DALI-Produkte. Bis zu 1 DALI-Treiber oder 2 Treiber 0-10V. 100-240 Vac. Convertitore Casambi per prodotti dimmerabili 0-10V o DALI. Fino a 1 driver DALI o 2 driver 0-10V. 100- 240Vac.	**71-B669-00-00**
	Casambi-DALI-Konverter, bis zu 50 Leuchten. Sie können gleichzeitig oder in bis zu 8 Gruppen gesteuert werden, wenn eine zusätzliche DALI-Steuerung vorgenommen wird. 100-240 Vac. Convertitore da Casambi a DALI, fino a 50 apparecchi. Possono essere controllati contemporaneamente o in un massimo di 8 gruppi se si effettua un indirizzamento DALI supplementare. 100-240Vac.	**71-B855-00-00**
	Casambi-Relais, für LED-Lasten bis zu 1500W. 100-240Vac. Relè Casambi, per carichi LED fino a 1500W. 100- 240Vac.	**71-A300-00-00**
	Passiver Casambi-Konverter zur Integration von DALI-Sensoren oder zur Steuerung von DALI-Treibern mit integrierter Quelle. Convertitore passivo Casambi per integrare sensori DALI o per controllare driver DALI con sorgente integrata.	**71-8051-00-00**
	Casambi-Konverter zu DALI Broadcast IP66 IP66. 100-240 Vac. Convertitore Casambi a DALI Broadcast IP66. 100- 240Vac.	**71-A237-00-00**
	Casambi-Konverter zu DMX Broadcast IP66 IP66. 100-240 Vac. Convertitore Casambi a DMX Broadcast IP66. 100-240Vac.	**71-A238-00-00**
	Casambi-DALI-Konverter für “Low Voltage“-Schienensysteme. Bis zu 64 DALI-Geräte. Kann gleichzeitig “broadcast“ oder in bis zu 8 Gruppen gesteuert werden, wenn eine zusätzliche DALI-Steuerung vorgenommen wird. 48 V Convertitore da Casambi a DALI per sistemi di guide a bassa tensione. Fino a 64 dispositivi DALI. Possono essere controllati contemporaneamente “in broadcast” o in un massimo di 8 gruppi se si effettua un indirizzamento DALI supplementare. 48V	**71-8115-00-00**
	Casambi-DALI-Konverter in weißer Ausführung für Drehstromschienensysteme. Bis zu 64 Geräte. Ermöglicht gleichzeitige “Broadcast“-Steuerung. 100-240 Vac. Convertitore da Casambi a DALI, finitura bianca per sistemi a guida trifase. Fino a 64 dispositivi. Consente il controllo simultaneo “Broadcast”. 100-240Vac.	**71-A243-14-14**
	Casambi-DALI-Konverter in schwarzer Ausführung für dreiphasige Schienensysteme. Bis zu 64 Geräte. Ermöglicht gleichzeitige “Broadcast“-Steuerung. 100-240 Vac. Convertitore da Casambi a DALI finitura nera per sistemi a guida trifase. Fino a 64 dispositivi. Consente il controllo simultaneo “Broadcast”. 100-240Vac.	**71-A243-60-60**
	Casambi-zu-DALI-Konverter in Weiß für DALI-Systeme. Ermöglicht die Steuerung von bis zu 16 Geräten. Ermöglicht individuelle Steuerung. Benötigt externe Stromversorgung für den DALI-Bus. Convertitore Casambi a DALI finitura bianca per sistemi DALI. Permette di controllare fino a 16 dispositivi. Permette il controllo individuale. Richiede alimentazione esterna per il bus DALI.	**71-C274-00-00**
	Casambi-zu-DALI-Konverter in Weiß für DALI-Systeme. Ermöglicht die Steuerung von bis zu 32 Geräten. Ermöglicht individuelle Steuerung. Benötigt externe Stromversorgung für den DALI-Bus. Convertitore Casambi a DALI finitura bianca per sistemi DALI. Permette di controllare fino a 32 dispositivi. Permette il controllo individuale. Richiede alimentazione esterna per il bus DALI.	**71-C275-00-00**

Casambi Bluetooth-Geräte
Dispositivi Bluetooth Casambi

Niederspannungssteuerungen
Controllori Bassa tensione

	Casambi-Dimmer für LED-Streifen und 12-24 Vdc Konstantspannungsprodukte. 1 Kanal. Mit Drucktasteneingang. Maximal 10A. Stromanschluss erforderlich. Dimmer Casambi per strisce LED e prodotti a tensione costante 12-24Vdc. 1 canale. È dotato di un ingresso a pulsante. Massimo 10A. Alimentazione richiesta.	**71-A857-00-00**
	Casambi IP20-Stromversorgung für LED-Streifen und Produkte mit Konstantspannung 24Vdc. 1 Kanal. Maximal 60W. 220-240 V Alimentatore Casambi IP20 per strisce LED e prodotti a tensione costante 24Vdc. 1 canale. Massimo 60W. 220-240V	**71-B864-00-00**
	Casambi IP20-Stromversorgung für LED-Streifen und Produkte mit Konstantspannung 24Vdc. 1 Kanal. Maximal 100W. 220-240 V Alimentatore Casambi IP20 per strisce LED e prodotti a tensione costante 24Vdc. 1 canale. Massimo 100W. 220-240V	**71-B865-00-00**
	Casambi IP20-Stromversorgung für LED-Streifen und Produkte mit Konstantspannung 24Vdc. 1 Kanal. Maximal 150W. 220-240 V Alimentatore Casambi IP20 per strisce LED e prodotti a tensione costante 24Vdc. 1 canale. Massimo 150W. 220-240V	**71-B866-00-00**
	Casambi IP67-Netzteil für LED-Leisten und 24Vdc-Konstantspannungsprodukte. 1 Kanal. Maximal 60W. 90-305 Vac. Alimentatore Casambi IP67 per strisce LED e prodotti a tensione costante 24Vdc. 1 canale. Massimo 60W. 90-305Vac.	**71-B670-00-00**
	Casambi IP67-Netzteil für LED-Leisten und 24Vdc-Konstantspannungsprodukte. 1 Kanal. Maximal 120W. 90-305 Vac. Alimentatore Casambi IP67 per strisce LED e prodotti a tensione costante 24Vdc. 1 canale. Massimo 120W. 90-305Vac.	**71-A242-00-00**
	Casambi IP67-Netzteil für LED-Leisten und 24Vdc-Konstantspannungsprodukte. 1 Kanal. Maximal 200W. 90-305 Vac. Alimentatore Casambi IP67 per strisce LED e prodotti a tensione costante 24Vdc. 1 canale. Massimo 200W. 90-305Vac.	**71-B671-00-00**
	Casambi-Dimmer für LED-Streifen und 12-24Vdc Konstantspannungsprodukte. 4 Kanäle. Maximal 144W. Stromanschluss erforderlich. Geeignet für Produkte “Tunable White“, RGB und RGBW. Dimmer Casambi per strisce LED e prodotti a tensione costante 12-24Vdc. 4 canali. Massimo 144W. Alimentazione richiesta. Adatto per prodotti tunable white, RGB e RGBW.	**71-8050-00-00**
	IP-Box mit Casambi-Dimmer für LED-Leisten und 12-24 Vdc Konstantspannungsprodukte. 4 Kanäle. Maximal 144W. Geeignet für Produkte “Tunable White“, RGB und RGBW. 90-295Vac. Scatola IP con dimmer Casambi per strisce LED e prodotti a tensione costante 12-24Vdc. 4 canali. Massimo 144W. Adatto per prodotti tunable white, RGB e RGBW. 90-295Vac.	**71-E300-00-00**
	Casambi-Dimmer für LED-Streifen und 12-24 Vd Konstantspannungsprodukte. 4 Kanäle 4×5A. Maximal 10 A. Stromanschluss erforderlich. Geeignet für Produkte “Tunable White“, RGB und RGBW. Dimmer Casambi per strisce LED e prodotti a tensione costante 12-24Vd. 4 canali 4×5A. Massimo 10A. Alimentazione richiesta. Adatto per prodotti tunable white, RGB e RGBW.	**71-B672-00-00**

Tastenfelder
Pulsantiere

	Anthrazitfarbenes 4-Funktionstastenfeld “Enocean“. Pulsantiera a 4 funzioni con finitura Antracite Enocean.	**71-B673-00-00**
	Weißes 4-Funktionstastenfeld “Enocean“. Pulsantiera a 4 funzioni con finitura Bianca Enocean.	**71-B674-00-00**
	Schwarzes 4-Funktionstastenfeld mit Steuerfunktion “Casambi“. CR2430 Batterie. Pulsantiera Casambi 4 funzioni più regolazione della finitura nera. Batteria CR2430.	**71-8053-00-00**
	Weißes 4-Funktionstastenfeld mit Steuerfunktion “Casambi“. CR2430 Batterie. Pulsantiera Casambi 4 funzioni più regolazione finitura bianca. Batteria CR2430.	**71-A240-00-00**
	Weißes 1-Funktionstastenfeld “Enocean“. Pulsantiera 1 funzione finitura Bianco Enocean.	**71-B113-00-00**

Casambi Bluetooth-Geräte
Dispositivi Bluetooth Casambi

Sensoren
Sensori

	Zubehör für die Aufbaumontage des Sensors 71-8049-00-00 Accessorio per il montaggio in superficie del sensore 71-8049-00-00	**71-B743-00-00**
	Präsenz- und Helligkeitssensor “Casambi“. IP40. 6 m Erfassungsdurchmesser bei einer Höhe von 3 m. 1–2.000 lx Helligkeit. 230 V Sensore di presenza e luminosità Casambi. IP40. Diametro di rilevamento 6 m a 3 m di altezza. Luminosità da 1 a 2.000 lx. 230V	**71-8049-00-00**
	Präsenz- und Helligkeitssensor “Casambi“ mit integriertem DALI-Ausgang für bis zu 10 Leuchten. 5,6 m Erfassungsdurchmesser bei einer Höhe von 3 m. 1–999 lx Helligkeit IP40. 230 V Sensore di presenza e luminosità Casambi con uscita DALI integrata per un massimo di 10 apparecchi. Diametro di rilevamento 5,6 m a 3 m di altezza. Da 1 a 999 lx di luminosità IP40. 230V	**71-A696-00-00**
	Bewegungs- und Helligkeitssensor “Casambi“ für 3-Phasen-Stromschienensystem, Schwarz. 3,75 m Erfassungsdurchmesser bei einer Höhe von 3 m. 230 V Sensore di presenza e luminosità Casambi con guida trifase in finitura nera. Diametro di rilevamento 3,75 m a 3 m di altezza. 230V	**71-A241-60-60**
	Bewegungs- und Helligkeitssensor “Casambi“ für 3-Phasen-Stromschienensystem, Weiß. 3,75 m Erfassungsdurchmesser bei einer Höhe von 3 m. 230 V Sensore di presenza e luminosità Casambi con guida trifase, finitura bianca. Diametro di rilevamento 3,75 m a 3 m di altezza. 230V	**71-A241-14-14**

Sensoren
Sensori

	Wifi-Gateway-Router für den Anschluss an das Cloud-Casambi-Netzwerk, geeignet für den Fernzugriff auf das Netzwerk und die Gewährleistung des Betriebs von Uhrzeit- und Kalenderprogrammierungen. 5V DC über USB-C (3A) oder PoE. Router Gateway Wifi per la connessione alla rete cloud Casambi. Adatto a fornire accesso remoto alla rete e a garantire il funzionamento delle pianificazioni orarie e del calendario. 5V DC tramite USB-C (3A) o PoE.	**71-B750-00-00**
	Timer “Casambi“, um das Funktionieren der Uhrzeitprogrammierung zu gewährleisten. Timer Casambi per garantire il funzionamento delle programmazioni orarie.	**71-8052-00-00**
	Abzweigkasten mit zwei M20-Kabelverschraubungen für Ein- und Ausgang und Schutz IP66 (IP68 nicht dauerhaft). Aufbewahrung für Casambi-Controller 71-5961-00-00, 71-B855-00-00, 71-A300-00-00. Max. Spannung 400Vac. Isolation 2500Vac. Material PA66 mit UV-Schutz. Feuerbeständigkeit UL94 V-0. Scatola stagna con due pressacavi M20 per ingresso e uscita e protezione IP66 (IP68 non permanente). Spazio per i controller Casambi 71-5961-00-00, 71-B855-00-00, 71-A300-00-00. Tensione massima 400Vac. Isolamento 2500Vac. Materiale PA66 con trattamento anti-UV. Resistenza al fuoco UL94 V-0.	**71-C351-00-00**
	Casambi-Repeater mit maximaler Reichweite von 150m. Schutz IP20. Gehäuse aus weißem Polycarbonat. Ripetitore Casambi con portata massima di 150m. Protezione IP20. Custodia in policarbonato bianco.	**71-C352-00-00**

DMX

DMX-Steuersystem für dynamisches Lichtmanagement mit schnellen Farbübergängen und der Möglichkeit, jede einzelne Leuchte zu steuern.

Sistema di controllo DMX che consente una gestione dinamica dell'illuminazione con transizioni di colore ad alta velocità, permettendo inoltre un possibile controllo punto per punto di ciascun apparecchio.

Funktionen
Funzionalità

Puente de los Remedios, Villafranca de Cordoba 2022

Select the option that is best suited to your project
Choisissez l'option la mieux adaptée à votre projet

1. 71-B115
2. 71-B116
3. 71-B667
4. 71-C271

- DMX RGB- oder RGBW-Leuchtensteuerung
  Controllo apparecchi DMX RGB o RGBW
- 1 Universum DMX-RDM 512
  1 universo DMX-RDM 512
- Wifi
- 36 Szenen
  36 Scene
- Zeitprogrammierung und Kalender
  Programmazioni orarie e calendario
- Programmierung per APP
  Programmazione tramite APP (1)
- 2 Universen DMX-RDM 1024
  2 universi DMX-RDM 1024
- Bis zu 500 Szenen
  Fino a 500 scene
- Ethernet (2)
- Fernzugriff
  Accesso remoto (3)
- Content-Management / Pixel-Leuchten
  Gestione dei contenuti / Apparecchi di illuminazione pixel (4)

DMX-Steuergeräte
Dispositivi di controllo DMX

Einfacher DMX-Touchscreen, nicht programmierbar. Steuert gleichzeitig "Broadcast"-DMX-Leuchten. Es können 4 Farben gespeichert werden. Einbau in eine Universal-Schaltbox 65×65. 100-240V
Touch screen DMX di base, non programmabile. Controlla contemporaneamente gli apparecchi DMX "Broadcast". È possibile memorizzare 4 colori. Installazione in una scatola universale per meccanismi 65×65. 100-240V
71-7666-00-00

Programmierbare DMX RDM Touch-Konsole. 512 DMX-Kanäle. WiFi. 36 Szenen, 1 Zone. Uhrzeit- und Kalendersteuerung. Erfordert DMX-Programmierkenntnisse, kein Fernzugriff möglich.
Console touch DMX RDM programmabile. 512 canali DMX. WiFi. 36 scene, 1 zona. Controllo dell'ora e del calendario. Richiede conoscenze di programmazione DMX, non consente l'accesso remoto.
71-B115-00-00

Programmierbare DMX RDM Touch-Konsole. 1024 DMX-Kanäle. Ethernet-Anschluss. 500 Szenen, 10 Zonen. microSD. Uhrzeit- und Kalendersteuerung. Erfordert Kenntnisse der DMX-Programmierung. Erlaubt keinen Fernzugriff.
Console touch DMX RDM programmabile. 1024 canali DMX. Porta Ethernet. 500 scene, 10 zone. microSD. Controllo dell'ora e del calendario. Richiede la conoscenza della programmazione DMX. Non consente l'accesso remoto.
71-B116-00-00

Signalverteiler
Divisori di segnale

	DMX RDM Ableiter und Verstärker. 4 Kanäle. Montage auf DIN-Schiene. 12Vdc-Stromversorgung erforderlich. Shunt e amplificatore DMX RDM. 4 canali. Installazione con guida DIN. È richiesta l'alimentazione a 12 Vdc.	**71-B125-00-00**
	DMX RDM Ableiter und Verstärker. 10 Kanäle. Rack-Montage. 100-240 Vac. Shunt e amplificatore DMX RDM. 10 canali. Installazione a rack. 100-240Vac.	**71-B668-00-00**
	Stromversorgung 12Vdc Ausgang. 230Vac. Fonte di alimentazione uscita 12Vdc. 230Vac.	**71-B416-00-00**

Dimmer
Dimmer

	DMX-RDM PWM-Controller für LED-Streifen und Produkt mit konstanter Spannung 12-24V, 5 Kanäle von 8A. Stromanschluss erforderlich. RJ45-, XLR- und Schraubanschlüsse. DMX-Slave-Modus oder Master-Modus für Stand-Alone-Betrieb. Controller DMX-RDM PWM per strisce LED e prodotti a tensione costante 12-24V, 5 canali da 8A. Alimentazione richiesta. Porte RJ45, XLR e a vite. Dispone delle modalità DMX slave o master per il funzionamento autonomo.	**71-B755-00-00**
	24Vdc Stromversorgung. 4 unabhängige Kanäle, Steuerung über DALI-2 (DT6/DT8), DMX512/RDM. Maximal 150W. 220-240Vac. Fonte di alimentazione 24Vdc. 4 canali indipendenti, controllo DALI-2(DT6/DT8), DMX512/RDM. Massimo 150W. 220-240Vac"	**71-C277-00-00**
	DMX RDM-SPI-Konverter für die Steuerung von SPI-Pixel-LED-Streifen. 128 Kanäle. Convertitore DMX RDM a SPI per il controllo di strisce LED con pixel SPI. 128 canali.	**71-B853-00-00**

Controller mit Fernzugriffsmöglichkeit
Controller con possibilità di accesso remoto

	DMX-RDM-Konsole programmierbar. 1536 DMX-Kanäle. 99 Szenen, 5 Zonen. Ethernet. microSD. Cloud-Service für die Fernverwaltung der Anlage verfügbar, aber nicht enthalten. Erfordert Kenntnisse der DMX-Programmierung. Montage auf DIN-Schiene. 12 Vdc. Console DMX-RDM programmabile. 1536 canali DMX. 99 scene, 5 zone. Ethernet. microSD. Servizio cloud disponibile ma non incluso per la gestione remota dell'installazione. Richiede la conoscenza della programmazione DMX. Installazione su guida DIN. 12V dc.	**71-B667-00-00**
	Touchscreen 7" in Schwarz für DMX-Steuerung kompatibel mit Controller 71-B667-00-00. USB-A Ethernet RJ45 WiFi (2,4 GHz), 1024×600. 9V DC (eingebaut). Touch screen 7" nero, per il controllo DMX compatibile con il controller 71-B667-00-00. USB-A Ethernet RJ45 WiFi (2,4 GHz), 1024×600. 9V DC (integrato).	**71-B863-00-00**

Cloud-Zugriff
Accessi al cloud

	Digital Cloud DMX Connect Essential Service, jährlich. Servizio Digital Cloud DMX Connect Essential, annuale.	**SV-D0101**
	Digital Cloud DMX Connect Performance Service, jährlich. Servizio Digital Cloud DMX Connect Performance annuale.	**SV-D0102**

Madrix Content-Management
Gestione di contenuti Madrix

	Artnet-SPI Controller Madrix Nebula. 12 SPI-Universen (bis zu 2048 RGB-Pixel pro Gerät). Art-Net-, sACN- und USB-Eingänge. DIN-Schienenmontage, 5-24 V Controller Artnet-SPI Madrix Nebula. 12 universi SPI (fino a 2048 RGB pixel per dispositivo). Entrate Art-Net, sACN e USB. Installazione guida DIN, 5-24 V	**71-C268-00-00**
	Artnet-DMX Controller. 2 DMX-Universen (bis zu 1024 Kanäle). Art-Net-, sACN- und USB-Ein-/Ausgänge. DIN-Schienenmontage, 5-24 V Controller Artnet-DMX. 2 universi DMX (fino a 1024 canali). Entrate/uscite Art-Net, sACN e USB. Installazione guida DIN, 5-24 V	**71-C269-00-00**
	StandALone Madrix Aura Controller. 2 DMX-Universen (bis zu 1024 Kanäle). Art-Net-, sACN- und USB-Ein-/Ausgänge. DIN-Schienenmontage, 5-24 V Controller StandALone Madrix Aura. 2 universi DMX (fino a 1024 canali). Entrate/uscite Art-Net, sACN e USB. Installazione guida DIN, 5-24 V	**71-C270-00-00**
	Standalone-Controller Madrix Aura. 12 DMX-Universen (bis zu 6144 Kanäle). Aufzeichnung von Art-Net-/sACN-Sequenzen über microSD. DIN-Schienenmontage, 5-24 V Controller StandALone Madrix Aura. 12 universi DMX (fino a 6.144 canali). Registrazione di sequenze Art-Net/ sACN mediante microSD. Installazione guida DIN, 5-24 V	**71-C271-00-00**
	Standalone-Controller Madrix Aura. 12 DMX-Universen (bis zu 6144 Kanäle). Aufzeichnung von Art-Net-/sACN-Sequenzen über microSD. DIN-Schienenmontage, 5-24 V Controller StandALone Madrix Aura. 12 universi DMX (fino a 6.144 canali). Registrazione di sequenze Art-Net/ sACN mediante microSD. Installazione guida DIN, 5-24 V	**71-C280-00-00**
	Basislizenz der MADRIX-Software für die erweiterte Steuerung von LED-Beleuchtung. Verbindung über USB. Licenza software MADRIX di base per il controllo avanzato dell'illuminazione a LED. Connessione tramite USB.	**71-C272-00-00**
	MADRIX-Lizenzen basierend auf DMX-Universen. Bitte Rücksprache mit der technischen Abteilung. Licenze MADRIX in base agli universi DMX. Consultare il dipartimento tecnico.	Consult tech dept.

Standalone

Eigenständige Steuerungslösungen. Können zur unabhängigen Steuerung einer oder mehrerer Leuchten innerhalb desselben Raums verwendet werden. Mit Standalone-Lösungen lassen sich einfache Funktionen umsetzen und große Energieeinsparungen erzielen.

Soluzioni di controllo autonome. Possono essere utilizzate per controllare una o varie luci all'interno di uno stesso spazio in modo autonomo. Con le soluzioni Standalone possiamo realizzare funzioni semplici e ottenere un grande risparmio energetico.

Institut Vilabrareix, 2022
Dank der Integration autonomer Sensoren wird die Beleuchtung in Abhängigkeit vom natürlichen Licht geregelt, wodurch Strom gespart werden kann.
Grazie all'inserimento di sensori autonomi, l'illuminazione viene regolata in funzione dell'apporto di luce naturale, favorendo il risparmio energetico.

DALI-Taster und Dimmer für die Installation in einer Standard-Unterputzdose
Pulsantiere e regolatore DALI da installare in una scatola universale da incasso

Touchscreen RGBW-PWM zum Dimmen 1 Zone für LED-Streifen und Produkt mit konstanter Spannung 12-24V, 4 Kanäle von 5A. Es können 4 Farben gespeichert werden. Stromanschluss erforderlich. Einbau in Universal-Schalterdosen 65×65.
Touch screen RGBW PWM per la regolazione di 1 zona per strisce LED e prodotti a tensione costante 12-24V, 4 canali da 5A. È possibile memorizzare 4 colori. Alimentazione richiesta. Installazione in quadro elettrico universale di 65×65. **71-7664-00-00**

Einfacher DMX-Touchscreen, nicht programmierbar. Steuert gleichzeitig DMX-"Broadcast"-Leuchten. Es können 4 Farben gespeichert werden. Einbau in Universal-Schalterdosen 65×65. 100-240V
Touch screen DMX di base, non programmabile. Controlla simultaneamente gli apparecchi DMX "Broadcast". È possibile memorizzare 4 colori. Installazione in quadro elettrico universale di 65×65. 100-240V **71-7666-00-00**

Funkferngesteuerte Controller
Controllori telecomandati a radiofrequenza

Fernbedienung für Empfänger 71-7668-00-00, 1 Kanal, 6 Szenen, 6 Zonen.
Telecomando per ricevitore 71-7668-00-00, 1 canale, 6 scene, 6 zone. **71-7670-00-00**

Radiofrequenz-Empfänger für LED-Streifen und Produkte mit konstanter Spannung 12-48Vdc. 1 Kanal von 8A. Kann als Master oder Slave agieren. Maximale Synchronisationsentfernung von 30 Metern. 6 Zonen. Stromanschluss erforderlich. 24Vdc.
Ricevitore a radiofrequenza per strisce LED e prodotti a tensione costante 12-48Vdc. 1 canale da 8A. Può agire come Master o Slave. Distanza massima di sincronizzazione di 30 metri. 6 zone. Alimentazione richiesta. 24Vdc. **71-7668-00-00**

Fernbedienung für Empfänger 71-7669-00-00, 4 Kanäle RGBW, 6 Zonen.
Telecomando per ricevitore 71-7669-00-00, 4 canali RGBW, 6 zone. **71-7667-00-00**

Radiofrequenz-Empfänger für LED-Streifen und Produkte mit konstanter Spannung 12-48Vdc. 4 Kanäle mit 5A. Kann als Master oder Slave agieren. Maximale Synchronisationsentfernung von 30 Metern. 6 Zonen. Stromanschluss erforderlich. 24Vdc.
Ricevitore a radiofrequenza per strisce LED e prodotti a tensione costante 12-48Vdc. 4 canali da 5A. Può agire come Master o Slave. Distanza massima di sincronizzazione di 30 metri. 6 zone. Alimentazione richiesta. 24Vdc. **71-7669-00-00**

DALI-Touchscreens zum Einbau in eine Universal-Schalterdose
Touch screen DALI da installare in un quadro elettrico universale

Potentialfreier Signalwandler, geeignet für die Einbindung konventioneller Taster in die DALI2-Umgebung. Ermöglicht die Steuerung von bis zu 64 DALI-2-Geräten im Broadcast-Modus. Versorgungsspannung 230V
Convertitore di segnale a potenziale zero, adatto per incorporare i pulsanti convenzionali nell'ambiente DALI2. Consente di controllare fino a 64 dispositivi DALI-2 in modalità broadcast. Alimentazione a 230V

71-C276-00-00

DALI-Dimmer, 1 Zone für max. 50 Treiber. Gleichzeitige Steuerung von DALI "Broadcast"-Leuchten. Einbau in eine Universal-Schaltbox 65×65. 100-240V
Dimmer DALI, 1 zona per un massimo di 50 driver. Controlla contemporaneamente gli apparecchi DALI "Broadcast". Installazione in una scatola universale per meccanismi 65×65. 100-240V

71-7671-00-00

DALI-Dimmer, 4 Zonen für max. 50 Treiber, Einbau in eine 65×65 Universal-Schalterdose. Erfordert eine DALI-Gruppensteuerung und damit Kenntnisse der DALI-Programmierung. DALI-Stromversorgung.
Dimmer DALI, 4 zone per un massimo di 50 driver. Installazione in un quadro elettrico universale 65×65. Richiede l'indirizzamento del gruppo DALI e quindi la conoscenza della programmazione DALI. Alimentazione DALI.

71-7665-00-00

DALI2-Dimmer DT8 für Produkte mit dynamischem Weiß. Maximal 25 Treiber. Gleichzeitige Steuerung von "Broadcast"-DALI-DT8-Leuchten. Einbau in Universal-Schalterdosen 65×65. 230V
Dimmer DALI2 DT8 per prodotti con bianco dinamico. Massimo 25 driver. Controllo simultaneo di apparecchi DALI DT8 "broadcast". Installazione in quadro elettrico universale di 65×65. 230V

71-B361-00-00

Controller PWM 12-24V
Controller PWM 12-24V

1-10V PWM-Controller für LED-Streifen und 12-24V Konstantspannungsprodukte, 2 Kanäle, 6,5A. Stromanschluss erforderlich.
Controller PWM 1-10V per strisce LED e prodotti a tensione costante 12-24V, 2 canali 6,5A. Alimentazione richiesta.

71-0727-00-00

DMX-RDM PWM-Controller für LED-Streifen und Produkt mit konstanter Spannung 12-24V, 5 Kanäle von 8A. Stromanschluss erforderlich. RJ45-, XLR- und Schraubanschlüsse. DMX-Slave-Modus oder Master-Modus für Stand-Alone-Betrieb. Controller DMX-RDM PWM per strisce LED e prodotti a tensione costante 12-24V, 5 canali da 8A. Alimentazione richiesta. Porte RJ45, XLR e a vite. Dispone delle modalità DMX slave o master per il funzionamento autonomo.

71-B755-00-00

Sensoren
Sensori

Ein-Aus-Sensor mit Relaisausgang bis zu 6A. 6,8 m Bewegungserkennungsdurchmesser in 3 m Installationshöhe. 95-250V
Sensore on-off con uscita a relè fino a 6A. Diametro di rilevamento del movimento 6,8 m a 3 m di altezza di installazione. 95-250V

71-B368-00-00

DALI-Sensor für bis zu 16 Leuchten, für Stand-alone-Betrieb, gleichzeitige Steuerung von „Broadcast"-Leuchten. 6 m Bewegungserkennungsdurchmesser in 3 m Höhe. 5–1000 lx Helligkeit. 95-250V
Sensore DALI fino a un massimo di 16 apparecchi, per funzionamento stand-alone, controllo di apparecchi contemporaneamente "broadcast". Diametro di rilevamento del movimento di 6 m a 3 m di altezza. Luminosità da 5 a 1000lx. 95-250V

71-8067-00-00

D4i-Sensor für bis zu 4 DALI-Leuchten, für Stand-alone-Betrieb, in Leuchte integrierbar. 6 m Bewegungserkennungsdurchmesser in 3 m Höhe. 5–1000 lx Helligkeit. DALI-D4i Spannungsversorgung erforderlich.
Sensore D4i fino a un massimo di 4 apparecchi DALI, per funzionamento autonomo, integrabile nell'apparecchio. Diametro di rilevamento del movimento 6 m a 3 m di altezza. Luminosità da 5 a 1000lx. Alimentazione DALI-D4i necessaria.

71-A723-00-00

Extra Reader's Guide

Installationsempfehlung
Consigli per l'installazione

Produkte mit Remote-Treiber
Es wird empfohlen, den Treiber maximal 2 Meter vom Produkt entfernt zu installieren, wenn die in den geltenden Richtlinien festgelegten EMV-Werte für die entsprechende Anwendung nicht überprüft werden können. Die Polarität der Produktkabel muss überprüft werden, bevor der Anschluss an die Sekundärseite des Treibers erfolgt, da eine fehlerhafte Verbindung das LED-Modul und/oder den Treiber beschädigen kann.

Steuerung
Die Kabel für das Steuerungssignal müssen getrennt von den Stromkabeln installiert werden.
Es dürfen keine Schalter an der Sekundärseite des Treibers angebracht werden.

Steuerung nach Leitung (Phasenschnitt)
-Basissteuerung nach Leitung, keine zusätzlichen Kabel erforderlich.
-Produkte mit „L"-Dimmtreiber können mit Dimmern des Typs TRIAC/IGBT gedimmt werden; Steuerung durch Phasenanschnitt.
-Produkte mit „C"-Dimmtreiber können mit IGBT-Dimmern gedimmt werden; Steuerung durch Phasenabschnitt.
-Produkte mit „LC"-Dimmtreiber können mit beiden zuvor angegebenen Dimmertypen verwendet werden.
-Es wird empfohlen, die Kompatibilität des Dimmtreibers zu überprüfen.

Push-Steuerung
Erfordert ein zusätzliches Kabel. Es müssen Druckschalter vom Typ NA (normalerweise offene) verwendet werden. Kurzes Drücken schaltet das Produkt ein oder aus. Durch Gedrückthalten des Schalters kann die Helligkeit eingestellt werden.

Steuerung 0/1–10 V
Analoge Steuerung, die zwei zusätzliche Kabel mit Polarität erfordert. Ein Dimmer erzeugt ein Signal bei konstanter Spannung zwischen 0 und 10 V. Bei einer Spannung von 1 V regelt der Treiber die Helligkeit des Produkts auf das Minimum herunter, bei einer Spannung von 10 V leuchtet das Produkt hingegen mit maximaler Helligkeit. Treiber, die ein Signal mit einem Bereich von 0 bis 10 V unterstützen, können das Produkt beim Empfang von 0 V durch den Dimmer vollständig abschalten.

DALI/DALI-2-Steuerung
Digitales Steuerprotokoll, das von den großen Treiberherstellern als Standard im Beleuchtungssektor entwickelt wurde. Ermöglicht die Speicherung von Szenen, das Senden von Nachrichten bei Ausfall oder Ende der Produktlebensdauer, eine punktweise Steuerung und Planung des Produkts sowie ein Notfallmanagement. Erfordert zwei zusätzliche Kabel ohne Polarität. Es wird ein Kabel mit einem Querschnitt von 1,5 mm2 empfohlen. Die DALI-2-Zertifizierung verbessert die Kompatibilität mit DALI-Geräten.

DMX-Steuerung
Digitales Steuerprotokoll für spektakuläre Beleuchtungen. Erfordert zwei zusätzliche Kabel mit Polarität. Die Verwendung eines abgeschirmten, geflochtenen Kabels mit einer Impedanz von 120 Ω wird empfohlen.

Casambi-Steuerung
Bluetooth Mesh-Steuersystem
Der Abstand zwischen den Geräten sollte 15 m nicht überschreiten und es wird empfohlen, keine Metallabdeckungen zu verwenden, die die drahtlose Kommunikation beeinträchtigen.

Prodotti con driver remoto
Si consiglia di installare il driver a un massimo di 2 metri dal prodotto qualora non sia possibile verificare i livelli di compatibilità elettromagnetica (EMC) di ogni applicazione, come stabilito nelle norme di riferimento. È necessario verificare la polarità dei cavi del prodotto prima di collegarli al secondario del driver, poiché una connessione difettosa potrebbe danneggiare il modulo LED o il driver.

Regolazione
I cavi di segnale di regolazione devono essere installati separatamente dai cavi di alimentazione. Non è permesso installare interruttori nel secondario del driver.

Regolazione per linea (taglio di fase)
-Regolazione di base per linea: non richiede cavi aggiuntivi. -Prodotti con driver di regolazione tipo "L": supportano una regolazione con dimmer tipo TRIAC/IGBT; regolazione per inizio fase (leading edge/forward forward phase control).
-Prodotti con driver di regolazione tipo "C": supportano una regolazione con dimmer tipo IGBT; regolazione di fine fase (trailing edge/reverse phase control).
-Prodotti con driver tipo "LC" supportano i due tipi di dimmer sopra specificati.
-Si raccomanda di verificare la compatibilità dimmer-driver.

Regolazione Push
Richiede un cavo supplementare. Si devono usare pulsanti NA (normalmente aperti). Un pulsante rapido accende o spegne il prodotto. Se il pulsante viene mantenuto in funzione, il livello di luminosità può essere regolato.

Regolazione 0/1-10V
Regolazione analogica che richiede due cavi aggiuntivi con polarità. Un dimmer genera un segnale a tensione costante tra 0 e 10V. Se si applica una tensione di 1V, il driver regolerà la luminosità del prodotto al minimo; qualora venga applicata una tensione di 10V il prodotto brillerà al massimo. I driver che supportano un segnale di regolazione con intervallo tra 0-10V sono in grado di spegnere completamente il prodotto quando ricevono 0V dal dimmer.

Controllo DALI/DALI-2
Protocollo di controllo digitale sviluppato dai principali produttori di driver per creare uno standard di regolazione nel settore dell'illuminazione. Permette di memorizzare scene, inviare messaggi in caso di guasto o di fine vita del prodotto, controllo e pianificazione punto per punto del prodotto e gestione delle emergenze. Richiede due cavi supplementari senza polarità. Si consiglia di utilizzare un cavo sezione 1.5mm2. La certificazione DALI-2 migliora l'interoperabilità tra dispositivi DALI.

Controllo DMX
Protocollo di controllo digitale utilizzato nel mondo dell'illuminazione per spettacoli. Richiede due cavi aggiuntivi con polarità. Si raccomanda l'uso di cavi intrecciati, schermati e dotati di impedenza.

Control Casambi
Sistema di controllo Bluetooth Mesh. Si consiglia di non superare i 15 m di distanza tra i dispositivi, né di utilizzare involucri metallici che limitino la loro comunicazione wireless.

Technische Angaben
Informazioni tecniche

BODENEINBAULEUCHTEN – DRAINAGE

Die Montageanweisungen und Anleitungen des Handbuchs für die Installation der Bodeneinbauleuchten sind unbedingt zu befolgen, um den bestmöglichen Betrieb der Beleuchtungskörper gewährleisten zu können.

1. Vermeiden Sie die Monatge der Beleuchtungskörper in abschüssigem Gelände.
2. Vermeiden Sie die Montage der Beleuchtungskörper in Bereichen der Wasseransammlung und in Feuchtzonen, wie Gärten und Rasenflächen.
3. Vermeiden Sie die Verwendung von chemischen Gartendüngemitteln, da diese einen schädlichen Einfluss auf einige der Komponenten ausüben können.
4. Bringen Sie den Beleuchtungskörper und den Bodenbelag auf eine Höhe.
5. Sorgen Sie beim Einbau der Beleuchtungskörper in Zement- oder Betonflächen für eine geeignete Ummantelung, um eine eventuelle Ausdehnung oder ein Zusammenpressen zu verhindern.
6. Bauen Sie ein wirksames Drainagesystem ein, um das Anstauen von Wasser zu vermeiden, wobei ein Kiesbett von midestens 25 cm unter dem Einbaugehäuse vorhanden sein muss. Bei einer korrekten Drainage müssen bis zu 10 Liter Wasser in 15 Minuten absorbiert werden.
7. Nehmen Sie den Beleuchtungskörper 20 Minuten lang ohne Deckglas in Betrieb, um eine Kondensierung des Wassers im Inneren der Leuchte zu vermeiden.

ELEMENTI DA INCASSARE AL SUOLO - DRENAGGIO

È indispensabile seguire le istruzioni di montaggio e la guida di installazione degli elementi ad incasso, per garantire il migliore funzionamento possibile.

1. Evitare di collocare i faretti in zone depresse del terreno.
2. Evitare di collocare i faretti in zone in cui possa accumularsi acqua e in ubicazioni permanentemente umide, come giardini o prati.
3. Evitare l'uso dei prodotti chimici usati per la concimazione di giardini, visto che potrebbero deteriorare alcuni componenti del faretto.
4. Collocare il faretto al livello del suolo.
5. Prevedere una giunta di dilatazione nel caso di elementi ad incasso collocati in superfici come cemento e calcestruzzo, per evitare la possibile dilatazione o compressione.
6. Disporre un drenaggio efficace per evitare il ristagno dell'acqua, come minimo di 25 centimetri di ghiaia al di sotto della carcassa di installazione. Un drenaggio corretto deve assorbire fino a 10 litri di acqua in 15 minuti.
7. Far funzionare il faretto per 20 minuti, senza il vetro, per evitare che al suo interno si formi condensazione.

Steuergeräte / Controller

PWM-Steuergerät 12–24 V für LED-Streifen / Controller PWM 12-24V per strisce LED	71-7664-00-00

RF-Fernsteuerungen / RF controller remoti

RGB-Empfänger / Recettore RGB	71-7669-00-00
RGB-Fernbedienung / Comando RGB	71-7667-00-00
Empfänger, weiß / Recettore bianco	71-7670-00-00
Fernbedienung, weiß / Comando bianco	71-7668-00-00

DALI-Regler, Basisversion / Dimmer DALI di base

DALI-Regler, 1CH / Dimmer DALI 1CH	71-7671-00-00
DALI-Regler, DT8 2CH TW / Dimmer DALI DT8 2CH TW	71-B361-00-00
DALI-Regler, 4 Zonen / Dimmer DALI 4 zone	71-7665-00-00

DMX-Geräte / Dispositivi DMX

DMX-Steuergerät / Controller DMX	71-B755-00-00
DMX-Regler, Basisversion / Dimmer DMX di base	71-7666-00-00
DMX-Essential-Konsole mit Touchscreen / Consolle DMX essenziale con touch screen	71-B115-00-00
DMX-Performance-Konsole mit Touchscreen / Consolle DMX performance con touch screen	71-B116-00-00
DMX-Advance-Konsole / Console DMX advance	71-B667-00-00
Teiler / Verstärker 4 Ausgänge / Divisore/amplificatore 4 output	71-B125-00-00
Teiler / Verstärker 10 Ausgänge / Divisore/amplificatore 10 output	71-B668-00-00
Stromversorgung D51 mm 12 V 12 W / Fonte di alimentazione D51mm 12V 12W	71-B416-00-00

Drivers

L x W x H mm	IP	CLASS	V in	V out	Constant current Iout (mA)	Maximale Leistung (W) Potenza massima (W)	Protocol	
47.5×27.2×20	20	⧈	220-240V	2,7-4,5V	700	3	ON-OFF	**71-B781-00-00**
76×22×20	20	⧈	220-240V	2,5-4,5V	700	3	ON-OFF	**71-B682-00-00**
300×47×47	67	⧈	100-240V	2-4V	1200	4,8	ON-OFF	**71-E225-05-05**
66,3×38,5×21,8	20	⧈	100-240V	8,6-18V	350	6	ON-OFF	**71-A652-00-00**
123×45×19	20	⧈	100-240V	5-13V	700	9	ON-OFF	**71-B232-00-00**
165×45×37	68	⧈	100-240V	6-14,5V	700	10	ON-OFF	**71-E014-00-00**
300×47×47	67	⧈	100-240V	6-14,5V	700	10	ON-OFF	**71-E226-05-05**
158×22×19	20	⧈	90-264V	2-27V	500	14	ON-OFF	**71-B406-00-00**
115×34×19	20	⧈	90-264V	1-41.5V	60-360	15	ON-OFF	**71-E218-00-00**
158×22×19	20	⧈	100-240V	2-40V	350	15	ON-OFF	**71-7699-00-00**
123×45×19	20	⧈	100-240V	23-46V	350	16,1	ON-OFF	**71-6652-00-00**
121,5×53,5×26	68	⧈	99-264V	2-49V	350	17	ON-OFF	**71-E079-00-00**
130×38×28	20	⧈	110-240V	2-14V	1400	18	ON-OFF	**71-E217-00-00**
165×45×37	67	⧈	100-240V	15-29V	700	20	ON-OFF	**71-E015-00-00**
115×29×45	20	⧈	100-240V	10-29V	700	20,3	ON-OFF	**71-6658-00-00**
111×52×22	20	⧈	100-240V	16-42V	500	21	ON-OFF	**71-C111-00-00**
105×68×32	20	⧈	100-240V	21-43V	700	30,1	ON-OFF	**71-6653-00-00**
105×68×32	20	⧈	100-240V	21-42V	1050	44,1	ON-OFF	**71-6661-00-00**
124×79×22	20	⧈	110-240V	0-74V	350-1050	50	ON-OFF	**71-3542-00-00**
129×76×30	20	⧈	99-264V	48V	1050-2100	55	ON-OFF	**71-4914-00-00**
101,5×49×29	20	⧈	220-240V	27-42V	350	14	PHASE-CUT 230V	**71-A297-00-00**
111×52×22	20	⧈	220-240V	25-51V	350	18	PHASE-CUT 230V	**71-C337-00-00**
102×38×21	20	⧈	220-240V	6-14V	700	10	PHASE-CUT 230V	**71-7663-00-00**
111×52×22	20	⧈	220-240V	16-42V	500	20	PHASE-CUT 230V	**71-C338-00-00**
145×51×29,5	20	⧈	220-240V	17-39V	700	25	PHASE-CUT 230V	**71-A299-00-00**
166×47×35	20	⧈	220-240V	2-47V	350-750	32	PHASE-CUT 230V-PUSH	**71-4898-00-00**
150×43×25	20	⧈	100-240V	5-13V	700	9	DALI2;PUSH	**71-A190-00-00**
150×43×25	20	⧈	100-240V	23-46V	350	16	DALI2;PUSH	**71-A191-00-00**
135×80×31	68	⧈	99-264V	10-50V	350	17,5	0-10V;1-10V;DALI2	**71-E083-00-00**
97,3×41×22	20	⧈	110-277V	8-40V	150-500	20	DALI2	**71-B407-00-00**
152×46×36	20	⧈	100-240V	10-43V	350-700	30	DALI2;PUSH	**71-A192-00-00**
135×80×31	68	⧈	99-264V	10-50V	500	25	DALI2	**71-E085-00-00**
121,5×53,5×26	68	⧈	99-264V	2-49V	700	30	DALI2	**71-E080-00-00**
146×44×30	20	⧈	220-240V	10-54V	300-1050	38	DALI2;PUSH	**71-A303-00-00**
124×79×22	20	⧈	110-240V	2-74V	350-1050	60	PUSH;0-10V;1-10V;DALI2	**71-4706-00-00**
135×80×31	68	⧈	99-264V	10-50V	1200mA	60	0-10V;1-10V;DALI2	**71-E518-00-00**
135×80×31	68	⧈	99-264V	10-50V	700mA	70	0-10V;1-10V;DALI2	**71-E086-00-00**

Controller / Apparecchi di controllo

⧈ IP20

L x W x H mm	IP	CLASS	V in	Frequenz Frequenza	Maximale Leistung (W) Potenza massima (W)	Protocol	
40,4×36,3×14	20	⧈	220-240V 12-24V	50-60Hz	Max.150W (230V)	CASAMBI-RLC	**71-5959-00-00**
56,5×35,8×22,3	20	⧈	24-48V 220-240V	50-60Hz	Max. 1 driver	CASAMBI-DALI/0-10V	**71-5961-00-00**
30×72,6×18	66	⏚	100-240V 100-240V		Max.144W	CASAMBI-PWM	**71-8050-00-00**
143×18×59	20	⏚	100-240V 47-63Hz		Max. 64 devices	CASAMBI-DALI	**71-8115-00-00**
108×108×62	67	⧈	90-305V 47-63Hz	50-60Hz	Max. 64 devices	CASAMBI-DALI	**71-A237-00-00**
108×108×62	67	⧈	90-305V 47-63Hz	50-60Hz	Max. 32 devices	CASAMBI-DMX	**71-A238-00-00**
91×45×124	67	⏀	90-305V 47-63Hz	50-60Hz	Max. 64 devices	CASAMBI	**71-A243-14-14**
91×45×124	67	⏀	90-305V 47-63Hz	50-60Hz	Max. 64 devices	CASAMBI	**71-A243-60-60**

Stromversorgung / Fonte di alimentazione

L x W x H mm	IP	CLASS	V in	Constant voltage Vdc (V)	Maximale Leistung (W) Potenza massima (W)	Protocol	
51×49×27	20		220-240V	12	12	ON-OFF	**71-B416-00-00**
188×50×33,5	67		90-305V	12	96	ON-OFF	**71-B676-00-00**
146×55×19	20		100-240V	12	20	ON-OFF	**71-B677-00-00**
146×55×19	20		100-240V	24	20	ON-OFF	**71-B650-00-00**
300×30×16	20		220-240V	24	30	ON-OFF	**71-B640-00-00**
350×30×18	20		220-240V	24	100	ON-OFF	**71-B641-00-00**
350×30×18	20		220-240V	24	150	ON-OFF	**71-B642-00-00**
400×40×22	20		220-240V	24	250	ON-OFF	**71-B643-00-00**
205×42×10	67		100-240V	24	20	ON-OFF	**71-E101-05-05**
250×30×21	67		220-240V	24	30	ON-OFF	**71-B644-00-00**
290×30×21	67		220-240V	24	60	ON-OFF	**71-B645-00-00**
320×30×21	67		220-240V	24	100	ON-OFF	**71-B646-00-00**
350×30×21	67		220-240V	24	160	ON-OFF	**71-B647-00-00**
400×30×21	67		220-240V	24	240	ON-OFF	**71-B648-00-00**
400×60×22	67		220-240V	24	400	ON-OFF	**71-B649-00-00**
300×30×16	20		220-240V	24	60	DALI2	**71-B652-00-00**
350×30×16	20		220-240V	24	150	DALI2	**71-B653-00-00**
290×30×21	67		220-240V	24	60	DALI2	**71-B655-00-00**
350×30×21	67		220-240V	24	160	DALI2	**71-B656-00-00**
191×63×38	67		90-305V	24	120	CASAMBI;PWM	**71-A242-00-00**
180×52×30	20		220-240V	48	75	ON-OFF	**71-A258-00-00**
300×40×30	20		220-240V	48	120	ON-OFF	**71-A259-00-00**
350×30×18	20		220-240V	48	150	ON-OFF	**71-B658-00-00**
350×30×18	20		220-240V	48	250	ON-OFF	**71-B659-00-00**
320×30×21	67		220-240V	48	100	ON-OFF	**71-B660-00-00**
350×30×21	67		220-240V	48	160	ON-OFF	**71-B661-00-00**
400×30×21	67		220-240V	48	240	ON-OFF	**71-B662-00-00**
252×90×44	67		90-305V	48	320	ON-OFF	**71-B077-00-00**
297×16×19	20		220-240V	48	100	ON-OFF	**71-B440-60-00**
268×43×22	20		220-240V	48	250	ON-OFF	**71-B441-60-00**

Tabelle zur Auswahl der Netzgeräte und Controller
Tabella per la selezione delle fonti di alimentazione e dei controller

						Netzteil nicht dimmbar Alimentazione non regolabile											
						Referenz Codice	**71-B650**	**71-B640**	**71-B641**	**71-B642**	**71-B643**	**71-B644**	**71-B645**	**71-B646**	**71-B647**	**71-B648**	**71-B649**
						Versorgungsspannung Tensione dell'alimentazione	100-240V	220-240V									
						Ausgangsspannung Tensione di uscita	24VdC										
						P (W)	20	30	100	150	250	30	60	100	160	240	400
						IP	20	20	20	20	20	67	67	67	67	67	67
W/m	Channels	Colour	P (W)	Vdc	L(m)	Maximale LED-Streifenlänge, die mit einem Treiber gesteuert werden kann Massimo di metri di strip che possono essere alimentati per driver											
4,8	Single	White	24	24	5	3	5	19	29	49	5	11	19	31	47	79	
9,6			48	24	5	1	2	9	14	24	2	5	9	15	23	39	
14,4			72	24	5	1	1	6	9	16	1	3	6	10	15	26	
19,2			96	24	5	0	1	4	7	12	1	2	4	7	11	19	
4,8	3	RGB	24	24	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9,6			48	24	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14,4			72	24	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19,2			96	24	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9,6	4	RGBW	48	24	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19,2			96	24	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dimmbare Netzteile und Controller Sorgenti e controller regolabili					HF-Empfänger mit Fernbedienung Ricevitori RF con telecomando		Frontale Leuchte für Wandmontage / Frontale a parete
					RF Reciever 1 channel	RF Reciever 4 channel	PWM/RGBW
DALI-2	DALI-2	DALI-2	DALI-2	DMX			
71-B652	**71-B653**	**71-B655**	**71-B656**	**71-B755**	**71-7668**	**71-7669**	**71-7664**
220-240V				12/24VdC	12/24 Vdc	12/24 Vdc	12/24VdC
24VdC	24VdC	24VdC	24VdC	12/24VdC	12/24 VdC	12/24 VdC	12/24VdC
60	150	60	160	5×8A	96/192	4×5A	4×5A
20	20	67	67	20	20	20	20
Maximale LED-Streifenlänge, die mit einem Treiber gesteuert werden kan Massimo di metri di strip che possono essere alimentati per driver					Maximale LED-Streifenlänge, die mit einem Treiber gesteuert werden kann Massimo di metri di strip che possono essere alimentati per driver		Maximale LED-Streifenlänge, die mit einem Treiber gesteuert werden kann / Massimo di metri di strip che possono essere alimentati per driverchaque dispositif
11	29	11	31	-	38	-	-
5	14	5	15	-	19	-	-
3	9	3	10	-	12	-	-
2	7	2	7	-	9	-	-
-	-	-	-	114	-	71	71
-	-	-	-	57	-	35	35
-	-	-	-	38	-	23	23
-	-	-	-	28	-	17	17
-	-	-	-	57	-	47	47
-	-	-	-	28	-	23	23

Ausführungen / Finiture

00	Weiß	Bianco
01	Gold	Oro
05	Schwarz	Nero
14	Weiß	Bianco
34	Grau	Grigio
37	Durchsichtig	Trasparente
45	Mattschwarz Eloxiert	Nero opaco anodizzato
48	Verzinkter Stahl	Acciaio zincato
54	Eloxiertes Aluminium	Alluminio anodizzato
60	Schwarz	Nero
81	Nickel seidenmatt	Nichel satinato
CA	AISI316-Edelstahl	Acciaio inossidabile AISI 316
DC	Zement	Cemento
EM	Steingrau	Grigio pietra
F9	Sandgestrahlt	Sabbiato
GA	Filz hellgrau	Feltro grigio chiaro
GB	Filz dunkelgrau	Feltro grigio scuro
G7	Texturiertes Schwarz	Nero testurizzato
J6	Braun	Marrone
Z5	Anthrazit	Urban Grey
H2	Texturiertes Weiß	Bianco testurizzato
I8	Gun Metal PVD	Gun Metal PVD
L9	Schwarz/Gold/Transparent	Nero/Oro/Transparente
M1	Opalweiß	Bianco opalino
M3	Eloxiert	Anodizzato
O2	Weiß/Gold/Weiß	Bianco/Oro/Bianco
O4	Gold/Gold/Transparent	Oro/Oro/Transparente
O6	Schwarz/Grau/Transparent	Nero/Grigio/Transparente
O8	Weiß/Grau/Transparent	Bianco/Grigio/Transparente
P7	Grau/Grau/Transparent	Grigio/Grigio/Transparente
WN	Schwarz/Schwarz	Nero/Nero
WR	Weiß/Weiß	Bianco/bianco
	Schwarz/ Weiß	Nero/ Bianco

Materials / Materiali

ABS	ABS	ABS
ACR	Acryl	Acrilico
AISI202	Edelstahl AISI 202	Acciaio inossidabile AISI 202
AISI304	Edelstahl AISI 304	Acciaio inossidabile AISI 304
AISI316	Edelstahl AISI 316	Acciaio inossidabile AISI 316
AL	Aluminium	Alluminio
ALAB	Alabaster	Alabastro
BR	Messing	Ottone
CON	Zement	Cemento
FELT	Filz	Feltri
G	Graphen	Grafene
GL	Glasfaser	Fibra di vetro
GLA	Glas	Vetro
PC	Polykarbonat	Policarbonato
PC+ABS	Polykarbonat + ABS	Policarbonato + ABS
PLABS	Kunststoff	Plastica
PLSTER	Gips	Gesso
PMMA	PMMA	PMMA
POLI	Technopolymer	Tecnopolimero
PP	Polypropylen	Polipropilene
PUR	Polyurethan	Poliuretano
PVC	PVC	PVC
R	Harz	Resina
RATAN	Rattan	Rattan
ST	Stahl	Acciaio
TEX	Textil	Tessile
WASHI	Japanisches Papier	Carta giapponese
WOOD	Holz	Legno
WOODT	Teak-Holz	Legno di teak

Symbole / Simbologia

IP	Dieses Codierungssystem dient zur Angabe des Schutzgrades eines Gehäuses zum Schutz gegen das Eindringen fester Gegenstände, Staub oder Flüssigkeiten.	Sistema di codificazione per indicare il grado di protezione forito da un involucro contro la penetrazione di oggetti solidi, di polvere o di liquidi
BODY MAT	Strukturmaterial	Materiale della struttura
IK	Dieses Codierungssystem dient zur Angabe des Schutzgrades eines Gehäuses zum Schutz gegen schädliche mechanische Stöße. Schlagenergie (Joule)	Sistema di codificazione per indicare il grado di protezione fornito da un rivestimento contro gli impatti meccanici dannosi. Energia di impatto (Joule)
DIF MAT	Diffusormaterial	Materiale del diffusore
UGR	UGR	UGR
LOW FLICKER	Low Flicker	Low Flicker
	Klasse I	Classe I
	Klasse II	Classe II
	Klasse III	Classe III
50000h L80 B20	Betriebsstunden	Ore di vita
BREEAM	Entspricht der für die Erlangung des BREEAM-Zertifikats für nachhaltiges Bauen erforderlichen Beleuchtungseffizienz, berechnet durch Division der tatsächlichen Lumen durch die Gesamtleistung der Leuchte.	Rispetta l'efficienza luminica richiesta per ottenere la certificazione di costruzione sostenibile BREEAM, calcolata dividendo i lumen reali per la potenza totale dell'apparecchio.
MacAdam	MacAdam	MacAdam
WELL	WELL. Trägt zur Erfüllung von Merkmal L06 des WELL-Buidling Standard® bei.	WELL. Contribuisce a soddisfare il requisito L06 del WELL Building Standard®.
SWITCH CCT	CCT-Switch	Switch CCT
RGB LIGHT	RGB-Licht	RGB Light
	Leuchte nicht geeignet zur Abdeckung mit Wärmeisoliermaterial	Apparecchi non adatti ad essere coperti con materiale isolante termico
	Montage auf normal entflammbaren Oberflächen nicht zulässig	Apparecchi non adatti ad essere montati su superfici infiammabili
KG	ACHTUNG - Diese Leuchte ist bis zum angegebenen Gewicht belastbar. Geeignet für Bereiche in denen Fahrzeuge mit niedriger Geschwindigkeit fahren. NICHT GEEIGNET für stark frequentierte Bereiche.	ATTENZIONE-Questo apparecchio è in grado di sopportare un carico statico limitato. È ADATTO per le aree stradali con traffico a bassa velocità. NON È ADATTO per aree stradali con traffico a velocità media
	Max. Länge in Metern bei Reihenanschluss	N. massimo di metri di connessione in serie
	x Meter langes Kabel	x metri di cavo
	Zwei Kabelausgänge	Cavo a doppia uscita
	Vorverkabelt (20cm) mit 4 wasserdichten Schnellanschlüssen (Buchse + Buchse links und Stecker + Stecker rechts).	Precablato (20 cm) con 4 connettori rapidi a tenuta stagna (femmina + femmina a sinistra e maschio + maschio a destra).
	Vorverkabelt (20cm) mit 2 wasserdichten Schnellanschlüssen (Buchse links und Stecker rechts).	Precablato (20 cm) con 2 connettori rapidi a tenuta stagna (femmina a sinistra e maschio a destra).
	Vorverkabelt (20 cm) mit 2 wasserdichten Schnellanschlüssen (links und rechts).	Precablato (20 cm) con 2 connettori rapidi a tenuta stagna (maschio a sinistra e maschio a destra).

Symbole / Simbologia

	Vorverkabelt (20cm) mit 1 wasserdichten Schnellkupplung (Stecker).	Precablato (20 cm) con 1 connettore rapido a tenuta stagna (maschio).
	Vorverdrahtet (20 cm) mit 1 wasserdichten Schnellkupplung (Stecker). Enthält 1 zusätzliche vorverdrahtete Kabelverschraubung.	Precablato (20 cm) con 1 connettore rapido a tenuta stagna (maschio). Include 1 pressacavo precablato extra.
	Vorverkabelt (20 cm) mit 4 wasserdichten Schnellanschlüssen (alle Buchsen).	Precablato (20 cm) con 4 connettori rapidi a tenuta stagna (tutti femmina).
	Für die Installation in Umgebungen mit maritimer Atmosphäre geeignete Leuchte. Die Garantie deckt keine Verfärbungen oder Lackschäden ab, die durch Sonneneinstrahlung und/oder salzhaltige Umgebung verursacht werden, es sei denn, sie beeinträchtigen die mechanische und strukturelle Sicherheit des Produkts. In maritimen Umgebungen ist spätestens alle 6 Monate eine Wartung durchzuführen, um mögliche Salzablagerungen zu entfernen.	Sistema di illuminazione adatto all'installazione in ambienti con atmosfera marina. La garanzia non copre i cambiamenti di colore o il deterioramento della vernice causati dalla luce solare e/o dall'ambiente salino, a meno che non influiscano sulla sicurezza meccanica e strutturale del prodotto. In ambienti marini, la manutenzione deve essere effettuata al massimo ogni 6 mesi per rimuovere eventuali depositi di sale.
	DIMMABLE-Regelsystem.	Sistema di regolazione DIMABLE.
	Nicht DIMMABLE Steuerungssystem.	Sistema di regolazione NON DIMMERABILE.
	Drainage. Siehe Installationsempfehlungen auf Seite 747.	Drenaggio. Vedere Raccomandazioni per l'installazione pag. 747.
	Mit einem von LedsC4 entwickelten Bodenbefestigungssystem, das die Robustheit und Langlebigkeit der Leuchten gewährleistet und dafür sorgt, dass es auch bei unebenem Boden keine Neigungsunterschiede zwischen den Leuchten gibt.	Include il sistema di fissaggio a terra sviluppato da LedsC4, che assicura la solidità e la durata di vita degli apparecchi e fa in modo che non presentino differenze di inclinazioone anche in caso di terreno irregolare.
	Verstellbar	Orientabile
	Verstellbar	Orientabile
	Verstellbar	Orientabile
	Verstellbar	Orientabile
	Verstellbar	Orientabile
	Verstellbar	Orientabile
	Verstellbar	Orientabile
	Verstellbar	Orientabile
	Schalter	Commutatore di accensione
	Doppelschalter	Doppio interruttore di accensione
	Berührungsschalter	Interruttore tattile
	Schalter am Kabel	Interruttore di accensione sul cavo
	5-fach Vergrößerungsspiegel	Lente d'ingrandimento x5
	3-fach Vergrößerungsspiegel	Lente d'ingrandimento x3
	Fernbedienung	Telecomando

Symbole / Simbologia

xm	Max. Länge in Metern bei Reihenanschluss	N. massimo di metri di connessione in serie
ANTI FOG	Antifog. Eingebautes System zur Verhinderung des Beschlagens des Spiegels durch Wasserdampf.	Antifog. Sistema incluso per evitare che lo specchio si appanni con il vapore acqueo.
SAFETY BACK	Die Sicherheitsschicht ist eine Folie, die auf die Rückseite des Spiegels aufgetragen wird, um Verletzungen durch Glas im Falle eines Bruchs zu verhindern.	Il supporto di sicurezza è una pellicola applicata sul retro degli specchi per evitare lesioni da vetro in caso di rottura.
	Die Leuchte ist überrollbar gemäß EN 60598-2-13 (Torsionsfestigkeits- und Scherbelastungstests).	Apparecchio adatto al passaggio dei veicoli ai sensi della normativa EN 60598-2-13 (prove di resistenza alla torsione e al taglio sotto carico).
AIRFLOW	Airflow (CFM). Maßeinheit für den Luftstrom vom Ventilator (Kubikfuß pro Minute).	Airflow (CFM). Unità di misurazione del flusso d'aria del ventilatore (metri cubi al minuto)
DC MOTOR	DC Motor. Gleichstrommotor mit besserer Effizienz und besserem Verbrauch.	DC Motors. Motore a corrente continua. Migliore efficienza e consumo.
	Mit Lichtquelle	Include sorgente di luce.
BLADES MAT	Flügelmaterial	Materiale delle pale
	Mit der Umkehrfunktion drehen sich die Flügel in die entgegensetzte Richtung. In den kalten Monaten wird so die warme Luft von der Decke zum Boden bewegt und somit der Raum in Kombination mit dem Heizsystem energiesparend beheizt.	La funzione inversa fa girare le pale in senso contrario. Nei mesi freddi, consente di spostare l'aria calda dal soffitto a terra e di riscaldare l'ambiente risparmiando energia quando lo si usa come sistema di riscaldamento.
x2	Lüftungsgeschwindigkeit, Motordrehzahl.	Velocità di ventilazione, velocità di rotazione del motore.
USB	USB-Anschluss	Connessione USB
USB C	USB-C Anschluss	Connessione USB-C
	Maßgeschneidert	Taglio su misura
LED	Nicht austauschbare Lichtquelle	Sorgente luminosa non sostituibile
LED	Lichtquelle durch einen qualifizierten Techniker austauschbar	Sorgente luminosa sostituibile da un tecnico qualificato
LED	Vom Endbenutzer austauschbare Lichtquelle	Sorgente luminosa sostituibile dall'utente finale
DRIVER	Nicht austauschbarer Treiber	Driver non sostituibile
DRIVER	Treiber durch einen qualifizierten Techniker austauschbar	Driver sostituibile da un tecnico qualificato
DRIVER	Vom Endbenutzer austauschbarer Treiber	Driver sostituibile dall'utente finale
	Kabellos	Wireless
	Sensor	Sensore
	Leuchten mit integrierter Konnektivität.	Luci con connettività integrata.
	Gerät nicht mitgeliefert	Dispositivo non incluso
	Gerät mitgeliefert	Dispositivo incluso

Symbole / Simbologia

STANDBY LIGHTING	Leuchte mit integriertem Notstrom-Kit zur Aufrechterhaltung des Betriebs bei Netzausfall. Ideal für Bereiche, in denen eine zusätzliche Beleuchtung erforderlich ist, die nicht den normativen Anforderungen an Flucht- und Rettungswege unterliegt.	Apparecchio con kit di autonomia integrato per garantire la continuità di servizio in caso di interruzione della rete elettrica. Ideale per aree in cui è richiesta un'illuminazione di supporto non soggetta ai requisiti normativi di evacuazione.
UNE-EN 60598-2-22	Erfüllt die allgemeinen Anforderungen, die für Notleuchten gelten.	Conforme ai requisiti generali applicabili agli apparecchi di illuminazione di emergenza.
	Die Federn ermöglichen eine Installation an Decken von X mm bis X mm	I fissaggi consentono l'installazione dell'articolo su soffitti da X mm a X mm
	Bitte nach Verfügbarkeit fragen	Verificare la disponibilità
	Einbaudurchmesser	Diametro di incasso
	Einbauabmessungen	Foro di incasso
	Der Treiber passt durch das Einbauloch	Il driver passa per il foro di incasso
	Der Treiber passt nicht durch das Einbauloch (Aussparung)	Il driver non passa per il foro di incasso
	Variation der Farbtemperatur von warm bis kalt	Variazione della temperatura di colore, da calda a fredda
	Quick Service 2–6 Werktage (Transportzeit nicht inbegriffen)	Quick Service 2–6 giorni lavorativi (tempo di trasporto non incluso)

References Index

Verzeichnis (Artikelnummer sortiert) / Indice di referenze

Referenz Codice	Seite Pag.
05-9177-XX-XX	591
05-9245-XX-XX	690
05-9310-XX-XX	349
05-9416-XX-XX	320
05-9640-XX-XX	349
05-9649-XX-XX	591
05-9679-XX-XX	596
05-9683-XX-XX	595
05-9722-XX-XX	321
05-9773-XX-XX	586
05-9789-XX-XX	349
05-9802-XX-XX	632
05-9814-XX-XX	632
05-9881-XX-XX	342
05-9886-XX-XX	627
05-9919-XX-XX	587
05-9926-XX-XX	596
05-9952-XX-XX	612
05-9953-XX-XX	613
05-9954-XX-XX	612
05-9955-XX-XX	613
05-9988-XX-XX	342
05-9989-XX-XX	317
05-E014-XX-XX	280, 542
05-E015-XX-XX	279, 541
05-E016-XX-XX	279, 540
05-E017-XX-XX	278, 540
05-E026-XX-XX	590
05-E027-XX-XX	590
05-E028-XX-XX	617
05-E054-XX-XX	587
05-E055-XX-XX	617
05-E056-XX-XX	586
05-E058-XX-XX	629
05-E059-XX-XX	629
05-E060-XX-XX	338
05-E061-XX-XX	338
05-E062-XX-XX	312, 620, 656
05-E063-XX-XX	312, 620, 656
05-E068-XX-XX	629
05-E082-XX-XX	645
05-E083-XX-XX	317
05-E087-XX-XX	643
05-E099-XX-XX	466
05-E101-XX-XX	317
05-E102-XX-XX	626
05-E103-XX-XX	466
05-E108-XX-XX	280, 542
05-E109-XX-XX	617
05-E110-XX-XX	280, 541
05-E111-XX-XX	279, 541
05-E112-XX-XX	278, 540
05-E127-XX-XX	535
05-E128-XX-XX	535
05-E129-XX-XX	535
05-E134-XX-XX	535
05-E137-XX-XX	622
05-E138-XX-XX	622
05-E141-XX-XX	275, 537
05-E147-XX-XX	551
05-E150-XX-XX	612
05-E151-XX-XX	613
05-E155-XX-XX	333
05-E157-XX-XX	605
05-E158-XX-XX	605
05-E159-XX-XX	605
05-E161-XX-XX	698
05-E162-XX-XX	590
05-E163-XX-XX	470
05-E164-XX-XX	470
05-E166-XX-XX	317
05-E167-XX-XX	585
05-E168-XX-XX	584
05-E169-XX-XX	585
05-E170-XX-XX	584
05-E171-XX-XX	585
05-E172-XX-XX	584
05-E173-XX-XX	585
05-E174-XX-XX	584
05-E175-XX-XX	727
05-E176-XX-XX	727
05-E177-XX-XX	585
05-E178-XX-XX	584
05-E179-XX-XX	585
05-E180-XX-XX	584
05-E181-XX-XX	317
05-E182-XX-XX	317
05-E183-XX-XX	535
05-E184-XX-XX	334, 606
05-E185-XX-XX	334, 606
05-E186-XX-XX	333
05-E187-XX-XX	604
05-E188-XX-XX	604
05-E189-XX-XX	604
05-E190-XX-XX	629
05-E191-XX-XX	339
05-E192-XX-XX	591
05-E193-XX-XX	334, 606
05-E194-XX-XX	333
05-E195-XX-XX	614
05-E196-XX-XX	635
05-E197-XX-XX	634
05-E198-XX-XX	636
05-E200-XX-XX	535
05-E201-XX-XX	639
05-E202-XX-XX	593
05-E203-XX-XX	593
05-E206-XX-XX	594
05-E207-XX-XX	593
05-E208-XX-XX	633
05-E209-XX-XX	609
05-E210-XX-XX	609
05-E211-XX-XX	641
05-E212-XX-XX	641
05-E213-XX-XX	641
10-9733-XX-XX	413
10-9791-XX-XX	387
10-9903-XX-XX	648
10-9938-XX-XX	395
10-E013-XX-XX	409
10-E018-XX-XX	409
10-E019-XX-XX	674
10-E020-XX-XX	674
10-E021-XX-XX	674
10-E023-XX-XX	418
10-E024-XX-XX	418
10-E025-XX-XX	418
10-E026-XX-XX	419
10-E027-XX-XX	419
10-E028-XX-XX	419
10-E029-XX-XX	699
10-E030-XX-XX	404, 680
10-E031-XX-XX	404, 680
10-E032-XX-XX	404, 680
10-E033-XX-XX	404, 680
10-E034-XX-XX	414, 699
10-E055-XX-XX	438
10-E077-XX-XX	648
15-5946-XX-XX	219
15-7098-XX-XX	203, 204
15-7099-XX-XX	203, 204
15-7100-XX-XX	203, 204
15-7101-XX-XX	203, 204
15-7161-XX-XX	203, 204
15-7169-XX-XX	203, 204
15-7184-XX-XX	203, 204
15-7185-XX-XX	203, 204
15-7186-XX-XX	203, 204
15-7187-XX-XX	204
15-7188-XX-XX	204
15-7189-XX-XX	204
15-7190-XX-XX	204
15-7191-XX-XX	204
15-7192-XX-XX	204
15-7193-XX-XX	204
15-7194-XX-XX	204
15-7195-XX-XX	204
15-7196-XX-XX	204
15-7197-XX-XX	204
15-7198-XX-XX	204
15-7199-XX-XX	204
15-7200-XX-XX	204
15-7201-XX-XX	204
15-7202-XX-XX	204
15-7203-XX-XX	204
15-7204-XX-XX	204
15-7885-XX-XX	153
15-7886-XX-XX	153
15-7888-XX-XX	153
15-7889-XX-XX	153
15-8035-XX-XX	211
15-8036-XX-XX	211
15-8037-XX-XX	211
15-8038-XX-XX	211
15-9790-XX-XX	661
15-9835-XX-XX	627
15-9904-XX-XX	661
15-A041-XX-XX	153
15-A042-XX-XX	153
15-A043-XX-XX	153
15-A044-XX-XX	153
15-A065-XX-XX	193
15-A066-XX-XX	193
15-A067-XX-XX	193
15-A068-XX-XX	193
15-A069-XX-XX	193
15-A070-XX-XX	193
15-A071-XX-XX	193
15-A072-XX-XX	193
15-A073-XX-XX	193
15-A080-XX-XX	194
15-A081-XX-XX	194
15-A082-XX-XX	194
15-A083-XX-XX	194
15-A084-XX-XX	194
15-A085-XX-XX	194
15-A086-XX-XX	194
15-A087-XX-XX	194
15-A088-XX-XX	194
15-A092-XX-XX	194
15-A093-XX-XX	194
15-A094-XX-XX	194
15-A095-XX-XX	193
15-A096-XX-XX	193
15-A097-XX-XX	193
15-A098-XX-XX	193
15-A099-XX-XX	193
15-A100-XX-XX	193
15-A116-XX-XX	205, 663
15-A117-XX-XX	205, 663
15-A118-XX-XX	205, 663
15-A119-XX-XX	205, 663
15-A120-XX-XX	205, 663
15-A121-XX-XX	205, 663
15-A122-XX-XX	205, 663
15-A123-XX-XX	205, 663
15-A124-XX-XX	205, 663
15-A149-XX-XX	154
15-A150-XX-XX	154
15-A151-XX-XX	154
15-A152-XX-XX	154
15-A169-XX-XX	194
15-A170-XX-XX	194
15-A171-XX-XX	194
15-A172-XX-XX	194
15-A173-XX-XX	194
15-A174-XX-XX	194
15-A175-XX-XX	194
15-A176-XX-XX	194
15-A177-XX-XX	194
15-A187-XX-XX	195
15-A188-XX-XX	195
15-A189-XX-XX	195
15-A190-XX-XX	194
15-A191-XX-XX	195
15-A192-XX-XX	195
15-A193-XX-XX	195
15-A194-XX-XX	194
15-A195-XX-XX	195
15-A196-XX-XX	195
15-A197-XX-XX	195
15-A198-XX-XX	194
15-A199-XX-XX	195
15-A200-XX-XX	195
15-A201-XX-XX	195
15-A203-XX-XX	195
15-A204-XX-XX	195
15-A205-XX-XX	195
15-A207-XX-XX	195
15-A208-XX-XX	195

Verzeichnis (Artikelnummer sortiert) / Indice di referenze

15-A209-XX-XX	195	35-8038-XX-XX	149	35-A155-XX-XX	197	35-A256-XX-XX	112
15-A230-XX-XX	193	35-A003-XX-XX	100	35-A156-XX-XX	157	35-A257-XX-XX	112
15-A231-XX-XX	193	35-A004-XX-XX	100	35-A157-XX-XX	157	35-A258-XX-XX	112
15-A232-XX-XX	193	35-A005-XX-XX	100	35-A158-XX-XX	154	35-A259-XX-XX	112
15-A233-XX-XX	193	35-A009-XX-XX	101	35-A159-XX-XX	154	35-A260-XX-XX	112
15-A234-XX-XX	193	35-A010-XX-XX	101	35-A160-XX-XX	154	35-A261-XX-XX	112
15-A235-XX-XX	193	35-A011-XX-XX	101	35-A161-XX-XX	154	35-A262-XX-XX	112
15-A236-XX-XX	193	35-A015-XX-XX	102	35-A162-XX-XX	154	35-A263-XX-XX	112
15-A237-XX-XX	193	35-A016-XX-XX	102	35-A163-XX-XX	154	35-A264-XX-XX	112
15-A238-XX-XX	193	35-A017-XX-XX	102	35-A164-XX-XX	154	35-A265-XX-XX	112
15-A239-XX-XX	195	35-A018-XX-XX	101	35-A165-XX-XX	154	35-A266-XX-XX	112
15-A240-XX-XX	195	35-A019-XX-XX	101	35-A166-XX-XX	152	35-A267-XX-XX	112
15-A241-XX-XX	195	35-A020-XX-XX	101	35-A167-XX-XX	152	35-A268-XX-XX	147
15-A242-XX-XX	195	35-A021-XX-XX	100	35-A168-XX-XX	152	35-A269-XX-XX	147
15-A243-XX-XX	195	35-A022-XX-XX	100	35-A169-XX-XX	152	35-A270-XX-XX	147
15-A244-XX-XX	195	35-A023-XX-XX	100	35-A170-XX-XX	152	35-A271-XX-XX	147
15-A245-XX-XX	195	35-A051-XX-XX	101	35-A171-XX-XX	152	35-A272-XX-XX	147
15-A246-XX-XX	195	35-A052-XX-XX	101	35-A172-XX-XX	152	35-A273-XX-XX	147
15-A247-XX-XX	195	35-A053-XX-XX	101	35-A173-XX-XX	152	35-A274-XX-XX	197
15-E020-XX-XX	661	35-A060-XX-XX	101	35-A174-XX-XX	152	35-A275-XX-XX	197
15-E035-XX-XX	556	35-A061-XX-XX	101	35-A175-XX-XX	111	35-A276-XX-XX	197
15-E036-XX-XX	556	35-A062-XX-XX	101	35-A176-XX-XX	111	35-A277-XX-XX	197
15-E041-XX-XX	627	35-A063-XX-XX	147	35-A177-XX-XX	111	35-A278-XX-XX	197
15-E049-XX-XX	626	35-A064-XX-XX	147	35-A178-XX-XX	111	35-A279-XX-XX	197
15-E050-XX-XX	626	35-A066-XX-XX	100	35-A179-XX-XX	111	35-A280-XX-XX	197
15-E064-XX-XX	659	35-A067-XX-XX	100	35-A180-XX-XX	111	35-A281-XX-XX	197
15-E065-XX-XX	565	35-A068-XX-XX	100	35-A187-XX-XX	100	35-A282-XX-XX	197
15-E066-XX-XX	662	35-A072-XX-XX	147	35-A188-XX-XX	100	35-A283-XX-XX	100
15-E067-XX-XX	659	35-A073-XX-XX	147	35-A189-XX-XX	100	35-A284-XX-XX	100
15-E068-XX-XX	565	35-A077-XX-XX	102	35-A190-XX-XX	100	35-A285-XX-XX	100
15-E104-XX-XX	557	35-A078-XX-XX	102	35-A191-XX-XX	100	35-A286-XX-XX	100
15-E105-XX-XX	557	35-A079-XX-XX	102	35-A192-XX-XX	100	35-A287-XX-XX	100
15-E111-XX-XX	669	35-A090-XX-XX	110	35-A193-XX-XX	100	35-A288-XX-XX	100
25-E018-XX-XX	675	35-A091-XX-XX	110	35-A194-XX-XX	100	35-A289-XX-XX	100
25-E019-XX-XX	675	35-A092-XX-XX	110	35-A195-XX-XX	100	35-A290-XX-XX	100
25-E020-XX-XX	675	35-A093-XX-XX	110	35-A196-XX-XX	101	35-A291-XX-XX	100
25-E021-XX-XX	676	35-A094-XX-XX	110	35-A197-XX-XX	101	35-A292-XX-XX	147
25-E022-XX-XX	676	35-A095-XX-XX	110	35-A198-XX-XX	101	35-A293-XX-XX	147
25-E023-XX-XX	676	35-A096-XX-XX	110	35-A199-XX-XX	101	55-9239-XX-XX	439
35-7279-XX-XX	147	35-A097-XX-XX	110	35-A200-XX-XX	101	55-9245-XX-XX	690
35-7280-XX-XX	147	35-A098-XX-XX	110	35-A201-XX-XX	101	55-9280-XX-XX	500
35-7281-XX-XX	147	35-A118-XX-XX	110	35-A202-XX-XX	101	55-9318-XX-XX	392
35-7282-XX-XX	147	35-A120-XX-XX	110	35-A203-XX-XX	101	55-9319-XX-XX	392
35-7283-XX-XX	147	35-A122-XX-XX	110	35-A204-XX-XX	101	55-9320-XX-XX	392
35-7284-XX-XX	147	35-A123-XX-XX	110	35-A205-XX-XX	102	55-9380-XX-XX	500
35-7285-XX-XX	147	35-A124-XX-XX	110	35-A206-XX-XX	102	55-9428-XX-XX	525
35-7286-XX-XX	147	35-A125-XX-XX	110	35-A207-XX-XX	102	55-9440-XX-XX	439
35-7287-XX-XX	100	35-A126-XX-XX	110	35-A208-XX-XX	102	55-9620-XX-XX	496
35-7288-XX-XX	100	35-A127-XX-XX	110	35-A209-XX-XX	102	55-9655-XX-XX	441
35-7289-XX-XX	100	35-A128-XX-XX	110	35-A210-XX-XX	102	55-9656-XX-XX	441
35-7290-XX-XX	100	35-A137-XX-XX	155	35-A211-XX-XX	102	55-9733-XX-XX	413
35-7291-XX-XX	100	35-A138-XX-XX	155	35-A212-XX-XX	102	55-9741-XX-XX	575
35-7292-XX-XX	100	35-A139-XX-XX	196	35-A213-XX-XX	102	55-9768-XX-XX	496
35-7305-XX-XX	101	35-A140-XX-XX	196	35-A214-XX-XX	147	55-9769-XX-XX	496
35-7306-XX-XX	101	35-A141-XX-XX	196	35-A215-XX-XX	147	55-9791-XX-XX	387
35-7307-XX-XX	101	35-A142-XX-XX	197	35-A216-XX-XX	147	55-9883-XX-XX	575
35-7308-XX-XX	101	35-A143-XX-XX	197	35-A217-XX-XX	147	55-9938-XX-XX	395
35-7309-XX-XX	101	35-A144-XX-XX	197	35-A218-XX-XX	147	55-9939-XX-XX	395
35-7310-XX-XX	101	35-A145-XX-XX	197	35-A219-XX-XX	147	55-9945-XX-XX	573
35-7323-XX-XX	102	35-A146-XX-XX	196	35-A220-XX-XX	197	55-9946-XX-XX	573
35-7324-XX-XX	102	35-A147-XX-XX	197	35-A221-XX-XX	197	55-9947-XX-XX	573
35-7325-XX-XX	102	35-A148-XX-XX	197	35-A222-XX-XX	197	55-9971-XX-XX	434
35-7326-XX-XX	102	35-A149-XX-XX	197	35-A223-XX-XX	197	55-E001-XX-XX	522
35-7327-XX-XX	102	35-A150-XX-XX	197	35-A224-XX-XX	197	55-E002-XX-XX	522
35-7328-XX-XX	102	35-A151-XX-XX	196	35-A225-XX-XX	197	55-E003-XX-XX	523
35-8035-XX-XX	149	35-A152-XX-XX	197	35-A226-XX-XX	197	55-E006-XX-XX	520
35-8036-XX-XX	149	35-A153-XX-XX	197	35-A227-XX-XX	197	55-E011-XX-XX	517
35-8037-XX-XX	149	35-A154-XX-XX	197	35-A228-XX-XX	197	55-E012-XX-XX	390

Verzeichnis (Artikelnummer sortiert) / Indice di referenze

55-E019-XX-XX	390
55-E020-XX-XX	517
55-E021-XX-XX	480
55-E022-XX-XX	367
55-E023-XX-XX	367
55-E024-XX-XX	369
55-E025-XX-XX	363
55-E026-XX-XX	363
55-E028-XX-XX	363
55-E029-XX-XX	363
55-E031-XX-XX	363
55-E032-XX-XX	363
55-E035-XX-XX	363
55-E036-XX-XX	363
55-E038-XX-XX	500
55-E055-XX-XX	438
55-E057-XX-XX	426
55-E060-XX-XX	426
55-E074-XX-XX	467
55-E075-XX-XX	429
55-E077-XX-XX	429
55-E083-XX-XX	500
55-E084-XX-XX	380
55-E085-XX-XX	380
55-E086-XX-XX	380
55-E087-XX-XX	423
55-E088-XX-XX	423
55-E089-XX-XX	381
55-E090-XX-XX	381
55-E091-XX-XX	381
55-E092-XX-XX	374
55-E097-XX-XX	382
55-E098-XX-XX	382
55-E099-XX-XX	382
55-E102-XX-XX	525
55-E104-XX-XX	359
55-E105-XX-XX	359
55-E106-XX-XX	359
55-E109-XX-XX	467
55-E110-XX-XX	399
55-E111-XX-XX	399
55-E112-XX-XX	698
55-E114-XX-XX	471
55-E115-XX-XX	471
55-E116-XX-XX	516
55-E117-XX-XX	480
55-E118-XX-XX	480
55-E119-XX-XX	480
55-E120-XX-XX	480
55-E122-XX-XX	398
55-E123-XX-XX	398
55-E127-XX-XX	489
55-E128-XX-XX	489
55-E129-XX-XX	489
55-E130-XX-XX	489
55-E131-XX-XX	489
55-E132-XX-XX	489
55-E133-XX-XX	489
55-E134-XX-XX	489
55-E135-XX-XX	490
55-E142-XX-XX	490
55-E143-XX-XX	490
55-E144-XX-XX	490
55-E145-XX-XX	491
55-E146-XX-XX	491
55-E147-XX-XX	491
55-E148-XX-XX	518
55-E149-XX-XX	518
55-E150-XX-XX	519
55-E151-XX-XX	521
55-E152-XX-XX	491
55-E154-XX-XX	494
55-E155-XX-XX	494
55-E156-XX-XX	494
55-E157-XX-XX	494
55-E158-XX-XX	494
55-E159-XX-XX	494
55-E160-XX-XX	494
55-E161-XX-XX	390, 440
55-E164-XX-XX	405, 681
55-E165-XX-XX	405, 681
55-E166-XX-XX	494
55-E167-XX-XX	393
55-E168-XX-XX	421
55-E170-XX-XX	360
55-E201-XX-XX	421
60-3239-XX-XX	370
60-9913-XX-XX	371
60-E000-XX-XX	354
60-E001-XX-XX	375
60-E003-XX-XX	386
60-E057-XX-XX	409
71-0727-XX-XX	745
71-3454-XX-XX	258
71-3542-XX-XX	203, 326, 338, 514, 548, 562, 750
71-4706-XX-XX	203, 750
71-4754-XX-XX	55, 720
71-4898-XX-XX	75, 198, 202, 203, 281, 543, 750
71-4914-XX-XX	338, 750
71-5166-XX-XX	55, 84, 107, 151, 183, 209, 720
71-5167-XX-XX	55, 84, 107, 151, 183, 209, 720
71-5210-XX-XX	121
71-5211-XX-XX	121
71-5213-XX-XX	121
71-5214-XX-XX	122
71-5215-XX-XX	122
71-5216-XX-XX	122
71-5217-XX-XX	122
71-5218-XX-XX	121
71-5219-XX-XX	122
71-5220-XX-XX	122
71-5221-XX-XX	122
71-5222-XX-XX	122
71-5223-XX-XX	122
71-5224-XX-XX	122
71-5225-XX-XX	121
71-5227-XX-XX	122
71-5228-XX-XX	122
71-5229-XX-XX	122
71-5230-XX-XX	122
71-5231-XX-XX	122
71-5232-XX-XX	122
71-5486-XX-XX	266, 267
71-5511-XX-XX	267
71-5608-XX-XX	271
71-5609-XX-XX	271
71-5658-XX-XX	55, 84, 107, 151, 183, 209, 720
71-5738-XX-XX	264
71-5739-XX-XX	264
71-5740-XX-XX	264
71-5741-XX-XX	264
71-5742-XX-XX	264
71-5743-XX-XX	264
71-5744-XX-XX	264
71-5745-XX-XX	264
71-5746-XX-XX	264
71-5747-XX-XX	264
71-5748-XX-XX	264
71-5749-XX-XX	264
71-5753-XX-XX	265
71-5754-XX-XX	265
71-5755-XX-XX	265
71-5756-XX-XX	271
71-5757-XX-XX	265, 266, 267, 270, 271
71-5758-XX-XX	265, 266, 267, 270, 271
71-5759-XX-XX	269
71-5760-XX-XX	269
71-5761-XX-XX	269
71-5762-XX-XX	269
71-5763-XX-XX	269
71-5764-XX-XX	269
71-5765-XX-XX	267
71-5766-XX-XX	266
71-5767-XX-XX	267
71-5768-XX-XX	266
71-5770-XX-XX	266
71-5771-XX-XX	266, 267, 271
71-5772-XX-XX	266, 267, 271
71-5773-XX-XX	266, 267, 271
71-5774-XX-XX	266, 267, 271
71-5775-XX-XX	266, 267
71-5776-XX-XX	266, 267
71-5777-XX-XX	266, 267
71-5778-XX-XX	266, 267
71-5779-XX-XX	266, 267
71-5780-XX-XX	266, 267
71-5781-XX-XX	266, 267
71-5782-XX-XX	265, 266, 267, 270, 271
71-5783-XX-XX	265, 266, 267, 270, 271
71-5784-XX-XX	266, 267
71-5785-XX-XX	265, 266, 267
71-5786-XX-XX	266
71-5787-XX-XX	266
71-5788-XX-XX	266
71-5789-XX-XX	271
71-5959-XX-XX	739, 750
71-5961-XX-XX	739, 750
71-6099-XX-XX	55, 84, 107, 151, 183, 209, 720
71-6273-XX-XX	103, 148, 195, 198, 202
71-6274-XX-XX	103, 148, 195, 198, 202
71-6275-XX-XX	103, 148, 195, 198, 202
71-6276-XX-XX	103, 148, 195, 198, 202
71-6277-XX-XX	103, 148, 195, 198, 202
71-6279-XX-XX	103, 195, 202
71-6280-XX-XX	103, 195, 202
71-6281-XX-XX	103, 195, 202
71-6282-XX-XX	103, 195, 202
71-6283-XX-XX	103, 195, 202
71-6285-XX-XX	103
71-6286-XX-XX	103
71-6287-XX-XX	103
71-6288-XX-XX	103
71-6289-XX-XX	103
71-6290-XX-XX	103
71-6436-XX-XX	103, 148, 195, 198, 202
71-6437-XX-XX	103, 195, 202
71-6438-XX-XX	103
71-6607-XX-XX	291, 477
71-6608-XX-XX	291, 477
71-6652-XX-XX	75, 198, 202, 326, 514, 548, 562, 750
71-6653-XX-XX	68, 87, 202, 750
71-6658-XX-XX	68, 71, 77, 87, 281, 543, 571, 750
71-6661-XX-XX	750
71-7518-XX-XX	246
71-7520-XX-XX	89, 121, 141, 165, 173, 246, 247
71-7521-XX-XX	89, 124, 141, 165, 173, 246, 247
71-7522-XX-XX	77
71-7523-XX-XX	77
71-7524-XX-XX	55
71-7534-XX-XX	124
71-7535-XX-XX	124
71-7536-XX-XX	124
71-7537-XX-XX	124
71-7538-XX-XX	125
71-7539-XX-XX	125
71-7540-XX-XX	125
71-7541-XX-XX	125
71-7542-XX-XX	125
71-7543-XX-XX	125
71-7544-XX-XX	125
71-7545-XX-XX	125

71-7546-XX-XX	125
71-7547-XX-XX	125
71-7551-XX-XX	198, 202, 326, 514, 548, 562
71-7624-XX-XX	171
71-7625-XX-XX	171
71-7626-XX-XX	171
71-7627-XX-XX	172
71-7629-XX-XX	172
71-7630-XX-XX	171
71-7631-XX-XX	171
71-7632-XX-XX	171
71-7633-XX-XX	172
71-7634-XX-XX	165, 173
71-7637-XX-XX	172
71-7639-XX-XX	172
71-7640-XX-XX	267
71-7656-XX-XX	121
71-7663-XX-XX	68, 71, 77, 87, 198, 202, 203, 750
71-7664-XX-XX	744, 749, 753
71-7665-XX-XX	745, 749
71-7666-XX-XX	742, 744, 749
71-7667-XX-XX	744, 749
71-7668-XX-XX	744, 749, 753
71-7669-XX-XX	744, 749, 753
71-7670-XX-XX	744, 749
71-7671-XX-XX	745, 749
71-7676-XX-XX	165, 173
71-7698-XX-XX	291, 477
71-7699-XX-XX	750
71-7705-XX-XX	173
71-7706-XX-XX	172
71-7891-XX-XX	55
71-7892-XX-XX	55
71-7893-XX-XX	55
71-7894-XX-XX	55
71-7895-XX-XX	55, 84, 107, 151, 183, 209, 720
71-8030-XX-XX	165, 173
71-8031-XX-XX	165, 173
71-8032-XX-XX	165, 173
71-8049-XX-XX	741
71-8050-XX-XX	740, 750
71-8051-XX-XX	739
71-8052-XX-XX	741
71-8053-XX-XX	740
71-8067-XX-XX	745
71-8082-XX-XX	265
71-8083-XX-XX	265
71-8084-XX-XX	265
71-8092-XX-XX	295
71-8093-XX-XX	295
71-8094-XX-XX	295
71-8095-XX-XX	295
71-8096-XX-XX	295, 296
71-8097-XX-XX	295, 296
71-8098-XX-XX	295
71-8099-XX-XX	295
71-8112-XX-XX	247
71-8115-XX-XX	739, 750
71-8129-XX-XX	258
71-8130-XX-XX	259
71-8131-XX-XX	259
71-8132-XX-XX	259
71-8197-XX-XX	124
71-8246-XX-XX	247
71-8332-XX-XX	675
71-9199-XX-XX	281, 285, 328, 427, 492, 495, 497, 501, 515, 517, 519, 523, 533, 543, 549, 551, 563, 646, 649, 691
71-9262-XX-XX	281, 497, 543, 551
71-9746-XX-XX	308, 319, 320, 321, 335, 339, 343, 349
71-9955-XX-XX	392
71-9957-XX-XX	375
71-9997-XX-XX	308, 313, 319, 320, 321, 328, 347, 418, 419, 427, 433, 451, 621, 675, 687
71-9998-XX-XX	308, 319, 320, 321, 335, 347, 380, 381, 427, 451, 687
71-9999-XX-XX	308, 319, 320, 321, 335, 339, 343, 349
71-A177-XX-XX	59, 335, 606
71-A190-XX-XX	68, 71, 77, 87, 198, 202, 203, 326, 338, 514, 562, 750
71-A191-XX-XX	198, 202, 326, 548, 562, 750
71-A192-XX-XX	68, 77, 87, 198, 202, 281, 326, 514, 543, 548, 562, 571, 750
71-A223-XX-XX	723
71-A228-XX-XX	723
71-A237-XX-XX	739, 750
71-A238-XX-XX	739, 750
71-A240-XX-XX	740
71-A241-XX-XX	741
71-A242-XX-XX	740, 751
71-A243-XX-XX	739, 750
71-A244-XX-XX	172
71-A245-XX-XX	172
71-A246-XX-XX	172
71-A247-XX-XX	172
71-A248-XX-XX	172
71-A249-XX-XX	172
71-A250-XX-XX	172
71-A251-XX-XX	172
71-A258-XX-XX	140, 164, 172, 463, 751
71-A259-XX-XX	140, 164, 172, 463, 751
71-A260-XX-XX	68, 75, 77, 87
71-A261-XX-XX	68, 71, 77, 87
71-A296-XX-XX	258
71-A297-XX-XX	75, 198, 202, 750
71-A299-XX-XX	68, 71, 77, 87, 202, 750
71-A300-XX-XX	739
71-A303-XX-XX	750
71-A329-XX-XX	89
71-A330-XX-XX	89
71-A332-XX-XX	89
71-A334-XX-XX	173
71-A652-XX-XX	75, 198, 202, 326, 514, 548, 562, 750
71-A696-XX-XX	741
71-A723-XX-XX	745
71-A854-XX-XX	91, 217
71-A855-XX-XX	59, 91
71-A857-XX-XX	740
71-A938-XX-XX	241
71-A939-XX-XX	241, 723
71-A940-XX-XX	241
71-B075-XX-XX	198
71-B077-XX-XX	140, 164, 172, 751
71-B079-XX-XX	463
71-B098-XX-XX	736
71-B099-XX-XX	737
71-B100-XX-XX	736
71-B101-XX-XX	736
71-B102-XX-XX	735
71-B103-XX-XX	735
71-B113-XX-XX	740
71-B115-XX-XX	742, 749
71-B116-XX-XX	742, 749
71-B117-XX-XX	737
71-B125-XX-XX	743, 749
71-B219-XX-XX	122
71-B232-XX-XX	68, 71, 77, 87, 198, 202, 203, 338, 571, 750
71-B233-XX-XX	157
71-B245-XX-XX	141, 165, 173
71-B249-XX-XX	265, 266
71-B252-XX-XX	266
71-B253-XX-XX	266
71-B324-XX-XX	251, 253, 255
71-B361-XX-XX	745, 749
71-B368-XX-XX	745
71-B401-XX-XX	736
71-B406-XX-XX	750
71-B407-XX-XX	75, 198, 202, 750
71-B416-XX-XX	743, 749, 751
71-B421-XX-XX	296
71-B422-XX-XX	296
71-B423-XX-XX	296
71-B424-XX-XX	296
71-B440-XX-XX	164, 172, 751
71-B441-XX-XX	164, 172, 751
71-B449-XX-XX	297
71-B450-XX-XX	297
71-B451-XX-XX	297
71-B452-XX-XX	297
71-B456-XX-XX	291, 477
71-B457-XX-XX	291, 477
71-B458-XX-XX	291, 477
71-B471-XX-XX	164
71-B472-XX-XX	164
71-B473-XX-XX	164
71-B474-XX-XX	164
71-B475-XX-XX	164
71-B476-XX-XX	165
71-B477-XX-XX	165
71-B482-XX-XX	266
71-B502-XX-XX	165, 173
71-B503-XX-XX	121, 124
71-B504-XX-XX	121, 124, 165, 173, 246, 247
71-B591-XX-XX	163
71-B592-XX-XX	163
71-B593-XX-XX	163
71-B594-XX-XX	163
71-B595-XX-XX	163
71-B596-XX-XX	163
71-B613-XX-XX	164
71-B614-XX-XX	257
71-B637-XX-XX	246
71-B638-XX-XX	247
71-B640-XX-XX	285, 294, 295, 326, 514, 519, 521, 523, 533, 548, 562, 751, 752
71-B641-XX-XX	294, 296, 297, 326, 514, 519, 523, 548, 562, 751, 752
71-B642-XX-XX	326, 514, 548, 562, 751, 752
71-B643-XX-XX	326, 514, 548, 562, 751, 752
71-B644-XX-XX	285, 294, 326, 347, 454, 472, 481, 507, 514, 519, 521, 523, 533, 548, 562, 687, 689, 751, 752

Verzeichnis (Artikelnummer sortiert) / Indice di referenze

71-B645-XX-XX	285, 295, 326, 347, 472, 481, 507, 514, 519, 523, 533, 548, 562, 687, 689, 751, 752
71-B646-XX-XX	296, 297, 326, 347, 472, 481, 507, 514, 519, 523, 548, 562, 687, 689, 751, 752
71-B647-XX-XX	326, 454, 472, 481, 514, 548, 562, 751, 752
71-B648-XX-XX	326, 347, 454, 472, 481, 507, 514, 548, 562, 687, 689, 751, 752
71-B649-XX-XX	751, 752
71-B650-XX-XX	285, 326, 514, 519, 521, 523, 533, 548, 562, 751, 752
71-B652-XX-XX	326, 514, 548, 562, 751, 753
71-B653-XX-XX	326, 514, 548, 562, 751, 753
71-B655-XX-XX	326, 347, 454, 472, 481, 507, 514, 548, 562, 687, 689, 751, 753
71-B656-XX-XX	326, 347, 454, 472, 481, 507, 514, 548, 562, 687, 689, 751, 753
71-B658-XX-XX	140, 164, 172, 751
71-B659-XX-XX	140, 164, 172, 751
71-B660-XX-XX	419, 463, 751
71-B661-XX-XX	463, 751
71-B662-XX-XX	463, 751
71-B667-XX-XX	743, 749
71-B668-XX-XX	743, 749
71-B669-XX-XX	739
71-B670-XX-XX	740
71-B671-XX-XX	740
71-B672-XX-XX	740
71-B673-XX-XX	740
71-B674-XX-XX	740
71-B676-XX-XX	751
71-B677-XX-XX	497, 751
71-B681-XX-XX	198, 202
71-B682-XX-XX	326, 514, 562, 750
71-B683-XX-XX	164
71-B684-XX-XX	164
71-B685-XX-XX	164
71-B686-XX-XX	164
71-B687-XX-XX	164
71-B688-XX-XX	164
71-B689-XX-XX	164
71-B690-XX-XX	164
71-B691-XX-XX	164
71-B692-XX-XX	164
71-B693-XX-XX	164
71-B702-XX-XX	269
71-B703-XX-XX	269
71-B704-XX-XX	269
71-B705-XX-XX	271
71-B706-XX-XX	269
71-B707-XX-XX	269
71-B708-XX-XX	269
71-B709-XX-XX	271
71-B710-XX-XX	271
71-B743-XX-XX	741
71-B750-XX-XX	741
71-B755-XX-XX	326, 514, 548, 562, 743, 745, 749, 753
71-B756-XX-XX	737
71-B781-XX-XX	281, 543, 750
71-B830-XX-XX	737
71-B831-XX-XX	737
71-B849-XX-XX	735
71-B850-XX-XX	736
71-B853-XX-XX	743
71-B855-XX-XX	739
71-B863-XX-XX	743
71-B864-XX-XX	740
71-B865-XX-XX	740
71-B866-XX-XX	740
71-B876-XX-XX	736
71-B877-XX-XX	736
71-B908-XX-XX	735
71-B909-XX-XX	735
71-B929-XX-XX	271
71-B992-XX-XX	294, 296
71-C010-XX-XX	110, 112
71-C011-XX-XX	110
71-C012-XX-XX	735
71-C013-XX-XX	736
71-C014-XX-XX	736
71-C052-XX-XX	107, 151, 183, 209
71-C053-XX-XX	107, 151, 183, 209
71-C054-XX-XX	107, 151, 183, 209
71-C055-XX-XX	107, 151, 183, 209
71-C091-XX-XX	89, 124, 141, 165, 173, 246
71-C092-XX-XX	45, 716
71-C093-XX-XX	52, 720
71-C106-XX-XX	121
71-C111-XX-XX	750
71-C119-XX-XX	247, 723
71-C124-XX-XX	121
71-C177-XX-XX	124
71-C179-XX-XX	141, 165, 173
71-C185-XX-XX	47
71-C239-XX-XX	55
71-C240-XX-XX	55
71-C241-XX-XX	55
71-C242-XX-XX	55
71-C249-XX-XX	247
71-C268-XX-XX	743
71-C269-XX-XX	743
71-C270-XX-XX	743
71-C271-XX-XX	743
71-C272-XX-XX	743
71-C274-XX-XX	739
71-C275-XX-XX	739
71-C276-XX-XX	745
71-C277-XX-XX	736, 743
71-C278-XX-XX	736
71-C280-XX-XX	743
71-C309-XX-XX	141
71-C310-XX-XX	141
71-C311-XX-XX	140
71-C312-XX-XX	140
71-C317-XX-XX	141
71-C318-XX-XX	141
71-C319-XX-XX	140
71-C320-XX-XX	140
71-C325-XX-XX	141
71-C326-XX-XX	141
71-C327-XX-XX	140
71-C328-XX-XX	140
71-C329-XX-XX	140
71-C333-XX-XX	141
71-C334-XX-XX	141
71-C337-XX-XX	750
71-C338-XX-XX	198, 202, 750
71-C345-XX-XX	133, 145
71-C346-XX-XX	133, 145
71-C347-XX-XX	133, 145
71-C351-XX-XX	741
71-C352-XX-XX	741
71-E002-XX-XX	395
71-E004-XX-XX	291, 455, 477
71-E005-XX-XX	291, 455, 477
71-E006-XX-XX	386
71-E012-XX-XX	429
71-E013-XX-XX	387
71-E014-XX-XX	326, 338, 514, 562, 571, 750
71-E015-XX-XX	571, 750
71-E016-XX-XX	319, 320, 321, 349
71-E018-XX-XX	441
71-E028-XX-XX	390, 439, 440
71-E029-XX-XX	438
71-E030-XX-XX	434
71-E034-XX-XX	291, 455, 477
71-E036-XX-XX	556
71-E037-XX-XX	452
71-E038-XX-XX	452
71-E039-XX-XX	338
71-E041-XX-XX	338
71-E043-XX-XX	450
71-E047-XX-XX	450
71-E052-XX-XX	308, 319, 320, 339, 343, 349
71-E058-XX-XX	319
71-E065-XX-XX	281, 543
71-E071-XX-XX	291, 455, 477
71-E079-XX-XX	326, 514, 548, 562, 750
71-E080-XX-XX	326, 514, 562, 571, 750
71-E083-XX-XX	326, 514, 548, 562, 750
71-E085-XX-XX	326, 514, 548, 562, 750
71-E086-XX-XX	338, 571, 750
71-E090-XX-XX	631
71-E092-XX-XX	363, 374, 390
71-E098-XX-XX	736
71-E099-XX-XX	736
71-E101-XX-XX	751
71-E104-XX-XX	557
71-E105-XX-XX	557
71-E112-XX-XX	281, 285, 328, 335, 339, 347, 427, 455, 481, 492, 495, 497, 501, 507, 515, 517, 519, 521, 533, 543, 549, 551, 563, 565, 646, 649, 687, 689, 691
71-E117-XX-XX	354, 370, 371, 375
71-E118-XX-XX	481
71-E122-XX-XX	281, 285, 335, 339, 347, 427, 455, 481, 492, 495, 497, 501, 507, 515, 517, 519, 521, 523, 533, 543, 549, 551, 563, 565, 646, 649, 687, 689, 691
71-E131-XX-XX	327, 331, 515, 549, 563, 601, 654
71-E135-XX-XX	327, 331, 515, 549, 563, 601, 654
71-E139-XX-XX	507, 515, 549

Verzeichnis (Artikelnummer sortiert) / Indice di referenze

71-E141-XX-XX	327, 331, 515, 549, 563, 601, 654
71-E143-XX-XX	328, 347, 687
71-E145-XX-XX	327
71-E155-XX-XX	467
71-E157-XX-XX	423
71-E163-XX-XX	452
71-E213-XX-XX	371
71-E217-XX-XX	750
71-E218-XX-XX	750
71-E225-XX-XX	338, 750
71-E226-XX-XX	338, 750
71-E234-XX-XX	313, 368, 621, 657
71-E235-XX-XX	313, 621, 657
71-E243-XX-XX	452
71-E244-XX-XX	452
71-E245-XX-XX	452
71-E259-XX-XX	327
71-E261-XX-XX	327, 331, 515, 549, 563, 601, 654
71-E262-XX-XX	327, 331, 515, 549, 563, 601, 654
71-E263-XX-XX	327, 331, 515, 549, 563, 601, 654
71-E264-XX-XX	507, 515, 549
71-E279-XX-XX	427, 646
71-E280-XX-XX	427
71-E284-XX-XX	427, 646
71-E293-XX-XX	675
71-E300-XX-XX	740
71-e317-XX-XX	492
71-e321-XX-XX	492
71-e338-XX-XX	492
71-e352-XX-XX	492
71-E363-XX-XX	368
71-E389-XX-XX	463
71-E390-XX-XX	463
71-E404-XX-XX	281, 543
71-E417-XX-XX	327
71-E418-XX-XX	507, 515
71-E420-XX-XX	327, 331, 515, 563
71-E421-XX-XX	327, 331, 515, 563
71-E422-XX-XX	327, 331, 515, 563
71-E427-XX-XX	309, 462, 470, 471, 699
71-E428-XX-XX	309, 310, 318, 343, 462, 467
71-E429-XX-XX	309, 310, 318, 462
71-E430-XX-XX	309, 310, 462
71-E437-XX-XX	309, 462, 470, 471, 699
71-E438-XX-XX	309, 310, 318, 343, 462, 467
71-E440-XX-XX	309, 310, 318, 462
71-E441-XX-XX	309, 310, 462
71-E457-XX-XX	380, 381
71-E458-XX-XX	675
71-E462-XX-XX	327, 331, 515, 563
71-E463-XX-XX	327, 331, 515, 549, 563, 601, 654
71-E464-XX-XX	327, 331, 515, 549, 563, 601, 654
71-E467-XX-XX	563
71-E489-XX-XX	275, 537
71-E498-XX-XX	309, 462, 470, 471
71-E499-XX-XX	309, 310, 318, 343, 462, 467
71-E501-XX-XX	309, 310, 318, 462
71-E502-XX-XX	309, 310, 462
71-E510-XX-XX	281, 285, 328, 339, 455, 481, 497, 515, 519, 521, 523, 533, 543, 549, 551, 563
71-E511-XX-XX	281, 285, 328, 455, 481, 497, 515, 519, 521, 523, 533, 543, 549, 551, 563
71-E512-XX-XX	281, 285, 328, 335, 339, 347, 427, 455, 481, 492, 495, 497, 501, 507, 515, 517, 519, 521, 523, 533, 543, 549, 551, 563, 565, 646, 649, 687, 689, 691
71-E513-XX-XX	281, 285, 328, 335, 339, 347, 427, 455, 481, 492, 495, 497, 501, 507, 515, 517, 519, 521, 523, 533, 543, 549, 551, 563, 565, 646, 649, 687, 689, 691
71-E518-XX-XX	338, 750
71-E547-XX-XX	309, 310, 318, 343, 462, 467
71-E548-XX-XX	309, 310, 318, 462
71-E549-XX-XX	309, 310, 462
71-E552-XX-XX	309, 462, 470, 471, 699
71-E557-XX-XX	309, 462, 470, 471, 699
71-E572-XX-XX	450
71-E573-XX-XX	450
71-E574-XX-XX	450
71-E575-XX-XX	450
71-E577-XX-XX	450
71-E578-XX-XX	450
71-E579-XX-XX	450
71-E580-XX-XX	450
71-E582-XX-XX	450
71-E583-XX-XX	450
71-E584-XX-XX	450
71-E585-XX-XX	450
71-E586-XX-XX	450
71-E587-XX-XX	450
71-E605-XX-XX	327
71-E606-XX-XX	327
71-E607-XX-XX	327
71-E610-XX-XX	699
71-E611-XX-XX	699
71-E614-XX-XX	452
71-E615-XX-XX	452
71-E616-XX-XX	452
71-E617-XX-XX	452
71-E618-XX-XX	454
71-E619-XX-XX	454
71-E627-XX-XX	507, 689
71-E628-XX-XX	507, 689
71-E629-XX-XX	507, 689
71-E633-XX-XX	331
71-E634-XX-XX	335, 399, 565, 605, 659
71-E635-XX-XX	398, 399
71-E636-XX-XX	409, 418, 419
71-E638-XX-XX	451
71-E639-XX-XX	451
71-E640-XX-XX	454
71-E641-XX-XX	454
71-E642-XX-XX	451
71-E646-XX-XX	455
71-E647-XX-XX	451
71-E648-XX-XX	451
71-E649-XX-XX	405
71-E650-XX-XX	405
71-E653-XX-XX	681
71-E656-XX-XX	405, 681
71-E657-XX-XX	405, 681
71-E663-XX-XX	451, 455
71-E667-XX-XX	681
71-E676-XX-XX	450
71-E677-XX-XX	450
71-E678-XX-XX	450
71-E679-XX-XX	450
71-E680-XX-XX	450
71-E681-XX-XX	450
71-E682-XX-XX	450
71-E683-XX-XX	450
71-E684-XX-XX	331
71-E685-XX-XX	331
71-E686-XX-XX	331
71-E687-XX-XX	331
71-E688-XX-XX	331
71-E689-XX-XX	331
71-E713-XX-XX	631
71-E714-XX-XX	531, 631
71-E715-XX-XX	530, 531
71-E716-XX-XX	530
71-E717-XX-XX	631
71-E718-XX-XX	284, 530, 531, 532, 631
71-E719-XX-XX	507, 515
71-E720-XX-XX	507, 515, 549
71-E721-XX-XX	507, 515, 549
71-E725-XX-XX	284, 530, 531, 532, 631
71-E729-XX-XX	455
71-E730-XX-XX	285, 533
71-E731-XX-XX	432, 638, 666, 667, 697
71-E732-XX-XX	432, 638, 666, 667, 697
71-E733-XX-XX	433, 638, 666
71-E734-XX-XX	433, 638, 666
71-E735-XX-XX	667
71-E736-XX-XX	667
71-E749-XX-XX	584, 585
71-E750-XX-XX	584, 585
71-E754-XX-XX	284, 532
71-E755-XX-XX	284, 532
71-E756-XX-XX	284, 530, 531, 532, 631
71-E776-XX-XX	432, 638, 666, 697
71-E777-XX-XX	433, 697
71-E786-XX-XX	339
71-E797-XX-XX	335, 606
71-E798-XX-XX	360
81-3239-XX-XX	370
81-9915-XX-XX	375
81-E000-XX-XX	371
81-E001-XX-XX	386
81-E002-XX-XX	386

Verzeichnis (Artikelnummer sortiert) / Indice di referenze

81-E003-XX-XX	386
81-E103-XX-XX	354
90-1720-XX-XX	95
90-2899-XX-XX	724
90-2902-XX-XX	95
90-2903-XX-XX	95
90-3925-XX-XX	87
90-3926-XX-XX	87
90-4880-XX-XX	87, 724
90-4881-XX-XX	87, 724
90-4883-XX-XX	724
90-4885-XX-XX	724
90-4886-XX-XX	724
90-6161-XX-XX	65
90-6162-XX-XX	65
90-6163-XX-XX	65
90-6164-XX-XX	65
90-6165-XX-XX	65
90-6166-XX-XX	65
90-6167-XX-XX	66
90-6168-XX-XX	66
90-6169-XX-XX	66
90-6170-XX-XX	66
90-6171-XX-XX	66
90-6172-XX-XX	66
90-6173-XX-XX	66
90-6174-XX-XX	66
90-6175-XX-XX	66
90-6349-XX-XX	66
90-6350-XX-XX	66
90-6351-XX-XX	66
90-6358-XX-XX	67
90-6359-XX-XX	67
90-6360-XX-XX	67
90-6361-XX-XX	67
90-6362-XX-XX	67
90-6363-XX-XX	67
90-6364-XX-XX	65
90-6365-XX-XX	65
90-6366-XX-XX	65
90-6367-XX-XX	65
90-6368-XX-XX	65
90-6369-XX-XX	65
90-6370-XX-XX	65
90-6371-XX-XX	65
90-6372-XX-XX	65
90-6373-XX-XX	65
90-6374-XX-XX	65
90-6375-XX-XX	65
90-6376-XX-XX	66
90-6377-XX-XX	66
90-6378-XX-XX	66
90-6379-XX-XX	66
90-6380-XX-XX	66
90-6381-XX-XX	66
90-6388-XX-XX	67
90-6389-XX-XX	67
90-6390-XX-XX	67
90-6391-XX-XX	67
90-6392-XX-XX	67
90-6393-XX-XX	67
90-6673-XX-XX	65
90-6674-XX-XX	65
90-6675-XX-XX	65
90-6676-XX-XX	65
90-6677-XX-XX	65
90-6678-XX-XX	65
90-6679-XX-XX	65
90-6680-XX-XX	65
90-6681-XX-XX	65
90-6682-XX-XX	66
90-6683-XX-XX	66
90-6684-XX-XX	66
90-6685-XX-XX	66
90-6686-XX-XX	66
90-6687-XX-XX	66
90-6688-XX-XX	66
90-6689-XX-XX	66
90-6690-XX-XX	66
90-6697-XX-XX	67
90-6698-XX-XX	67
90-6699-XX-XX	67
90-7002-XX-XX	67
90-7005-XX-XX	67
90-7006-XX-XX	67
90-7098-XX-XX	71
90-7099-XX-XX	71
90-7100-XX-XX	71
90-7101-XX-XX	71
90-7161-XX-XX	71
90-7169-XX-XX	71
90-7184-XX-XX	71
90-7185-XX-XX	71
90-7186-XX-XX	71
90-7187-XX-XX	71
90-7188-XX-XX	71
90-7189-XX-XX	71
90-7190-XX-XX	71
90-7191-XX-XX	71
90-7192-XX-XX	71
90-7193-XX-XX	71
90-7194-XX-XX	71
90-7195-XX-XX	71
90-7214-XX-XX	77
90-7215-XX-XX	77
90-7216-XX-XX	77
90-7217-XX-XX	77
90-7218-XX-XX	77
90-7219-XX-XX	77
90-7220-XX-XX	77
90-7221-XX-XX	77
90-7222-XX-XX	77
90-7223-XX-XX	77
90-7224-XX-XX	77
90-7225-XX-XX	77
90-7226-XX-XX	77
90-7227-XX-XX	77
90-7228-XX-XX	77
90-7229-XX-XX	77
90-7230-XX-XX	77
90-7231-XX-XX	77
90-7273-XX-XX	200
90-7274-XX-XX	200
90-7275-XX-XX	200
90-7276-XX-XX	200
90-7277-XX-XX	200
90-7278-XX-XX	200
90-7359-XX-XX	156
90-7360-XX-XX	156
90-7361-XX-XX	156
90-7362-XX-XX	156
90-7804-XX-XX	67
90-7805-XX-XX	67
90-8007-XX-XX	201
90-8008-XX-XX	201
90-8009-XX-XX	201
90-8010-XX-XX	201
90-8011-XX-XX	201
90-8012-XX-XX	201
90-8013-XX-XX	200
90-8014-XX-XX	200
90-8035-XX-XX	213
90-8036-XX-XX	213
90-8037-XX-XX	213
90-8038-XX-XX	213
90-8078-XX-XX	82
90-8079-XX-XX	82
90-8080-XX-XX	82
90-A003-XX-XX	200
90-A004-XX-XX	200
90-A005-XX-XX	200
90-A009-XX-XX	201
90-A010-XX-XX	201
90-A011-XX-XX	201
90-A019-XX-XX	201
90-A021-XX-XX	200
90-A026-XX-XX	82
90-A027-XX-XX	82
90-A028-XX-XX	82
90-A029-XX-XX	82
90-A030-XX-XX	82
90-A031-XX-XX	82
90-A032-XX-XX	63, 725
90-A033-XX-XX	63, 725
90-A034-XX-XX	63, 726
90-A035-XX-XX	63, 726
90-A036-XX-XX	63, 726
90-A037-XX-XX	63, 726
90-A038-XX-XX	200
90-A039-XX-XX	200
90-A040-XX-XX	201
90-A041-XX-XX	201
90-A063-XX-XX	156
90-A064-XX-XX	156
90-A065-XX-XX	156
90-A066-XX-XX	156
90-A118-XX-XX	74
90-A119-XX-XX	74
90-A121-XX-XX	74
90-A122-XX-XX	74
90-A124-XX-XX	75
90-A125-XX-XX	75
90-A127-XX-XX	75
90-A128-XX-XX	75
90-A174-XX-XX	82
90-A175-XX-XX	82
90-A176-XX-XX	82
90-A177-XX-XX	82
90-A178-XX-XX	82
90-A179-XX-XX	82
90-A180-XX-XX	82
90-A181-XX-XX	82
90-A182-XX-XX	82
90-A183-XX-XX	83
90-A184-XX-XX	83
90-A185-XX-XX	83
90-A186-XX-XX	83
90-A187-XX-XX	83
90-A188-XX-XX	83
90-A189-XX-XX	83
90-A190-XX-XX	83
90-A191-XX-XX	83
90-A192-XX-XX	83
90-A193-XX-XX	83
90-A194-XX-XX	83
90-A195-XX-XX	83
90-A196-XX-XX	83
90-A197-XX-XX	83
90-A198-XX-XX	83
90-A199-XX-XX	83
90-A200-XX-XX	83
90-A201-XX-XX	84
90-A202-XX-XX	84
90-A203-XX-XX	84
90-A204-XX-XX	84
90-A205-XX-XX	84
90-A206-XX-XX	84
90-A207-XX-XX	84
90-A208-XX-XX	84
90-A209-XX-XX	84
90-A210-XX-XX	84
90-A211-XX-XX	84
90-A212-XX-XX	84
90-A213-XX-XX	200
90-A214-XX-XX	200
90-A215-XX-XX	200
90-A216-XX-XX	200
90-A217-XX-XX	200
90-A218-XX-XX	200
90-A219-XX-XX	200
90-A220-XX-XX	200
90-A221-XX-XX	200
90-A226-XX-XX	89
90-A227-XX-XX	89
91-2379-XX-XX	296
91-5567-XX-XX	297
91-7908-XX-XX	294
91-7909-XX-XX	294
91-7910-XX-XX	294
91-7912-XX-XX	294
91-7913-XX-XX	294
91-7914-XX-XX	294
91-7916-XX-XX	294
91-7917-XX-XX	294
91-7918-XX-XX	294
91-7920-XX-XX	294
91-7921-XX-XX	295
91-7922-XX-XX	295
91-7923-XX-XX	295
91-7925-XX-XX	295
91-7926-XX-XX	296
91-7927-XX-XX	296
91-7928-XX-XX	297
91-7929-XX-XX	297
91-7930-XX-XX	298
91-7931-XX-XX	298
91-7932-XX-XX	298
91-7933-XX-XX	298
91-7934-XX-XX	299
91-7935-XX-XX	299
91-7936-XX-XX	299
91-7937-XX-XX	299
91-A000-XX-XX	290, 476
91-A001-XX-XX	290, 476
91-A002-XX-XX	290, 476
91-A003-XX-XX	290, 476
91-A004-XX-XX	290, 476
91-A005-XX-XX	290, 476
91-A012-XX-XX	294
91-A013-XX-XX	296
91-A014-XX-XX	297
91-A016-XX-XX	297

91-A017-XX-XX 298
91-A020-XX-XX 298
91-A022-XX-XX 298
91-A023-XX-XX 298
91-A024-XX-XX 299
91-A025-XX-XX 299
91-A035-XX-XX 290, 476
91-A036-XX-XX 290, 476
91-A038-XX-XX 290, 476
91-A039-XX-XX 290, 476
91-A041-XX-XX 290, 476
91-A042-XX-XX 290, 476
91-A043-XX-XX 290, 476
91-A044-XX-XX 290, 476
ACT-9165-48-00 121
AG11-XXXXWMX3XX 718
AG11-XXXXXXXXXX 48
AG12-XXXXWMX3XX 718
AG12-XXXXXXXXXX 48
AG13-XXXXWMX3XX 715
AG13-XXXXXXXXXX 44
AG16-XXXXWMX3XX 719
AG16-XXXXXXXXXX 50
AG19-XXXXWMX3XX 718
AG19-XXXXXXXXXX 48
AG21-XXXXWMX3XX 718
AG21-XXXXXXXXXX 48
AG32-XXXXXXXXXX 218
AG33-XXXXXXXXXX 49
AG34-XXXXXXXXXX 49
AG36-XXXXXXXXXX 47
AG37-XXXXXXXXXX 50
AG38-XXXXXXXXXX 49
AG39-XXXXXXXXXX 49
AG42-XXXXXXXXXX 53
AG56-XXXXWMX3XX 720
AG56-XXXXXXXXXX 52
AG57-XXXXWMX3XX 720
AG57-XXXXXXXXXX 52
AG65-XXXXXXXXXX 53
AG68-XXXXXXXXXX 184
AG72-XXXXWMX3XX 715
AG72-XXXXXXXXXX 44
AG73-XXXXWMX3XX 716
AG73-XXXXXXXXXX 45
AG74-XXXXWMX3XX 715
AG74-XXXXXXXXXX 44
AG75-XXXXWMX3XX 716
AG75-XXXXXXXXXX 45
AG76-XXXXWMX3XX 717
AG76-XXXXXXXXXX 46
AG77-XXXXWMX3XX 717
AG77-XXXXXXXXXX 46
AG78-XXXXWMX3XX 719
AG78-XXXXXXXXXX 51
AG79-XXXXXXXXXX 47
AG81-XXXXXXXXXX 47
AG82-XXXXXXXXXX 47
AG83-XXXXXXXXXX 51
AG84-XXXXXXXXXX 47
AG85-XXXXWMX3XX 715
AG85-XXXXXXXXXX 44
AI12-XXXXR2XXXX 545
AI12-XXXXXXXXXX 512
AI13-XXXXR2BBZ5 545
AI13-XXXXXXXXZ5 512
AI14-XXXXR2BBXX 546
AI14-XXXXXXBBXX 560
AI16-XXXXXXBBXX 560
AI18-XXXXXXBBXX 324
AI19-XXXXXXOSXX 599
AI21-XXXXXXOSXX 600
AI22-XXXXXXOSXX 654
AI26-XXXXXXOUXX 330
AK11-XXXXCLXXXX 244
AK11-XXXXHPXXXX 242
AK11-XXXXPMXXXX 240
AK12-XXXXCLXXXX 244
AK12-XXXXHPXXXX 242
AK12-XXXXPMXXXX 240
AK13-XXXXCLXXXX 244
AK13-XXXXHPXXXX 242
AK13-XXXXPMXXXX 240
AK14-34XXPMX3XX 722
AK14-XXXXCLXXXX 244
AK14-XXXXHPXXXX 242
AK14-XXXXPMXXXX 240
AK15-34XXPMX3XX 722
AK15-XXXXCLXXXX 244
AK15-XXXXHPXXXX 242
AK15-XXXXPMXXXX 240
AK16-34XXPMX3XX 722
AK16-XXXXCLXXXX 244
AK16-XXXXHPXXXX 242
AK16-XXXXPMXXXX 240
AK18-52XXPMX3XX 722
AK18-XXXXCLXXXX 244
AK18-XXXXHPXXXX 242
AK18-XXXXPMXXXX 240
AK19-52XXPMX3XX 722
AK19-XXXXCLXXXX 244
AK19-XXXXHPXXXX 242
AK19-XXXXPMXXXX 240
AK21-52XXPMX3XX 722
AK21-XXXXCLXXXX 244
AK21-XXXXHPXXXX 242
AK21-XXXXPMXXXX 240
AK23-34XXPMX3XX 722
AK23-XXXXCLXXXX 244
AK23-XXXXHPXXXX 242
AK23-XXXXPMXXXX 240
AK24-XXXXCLXXXX 245
AK24-XXXXHPXXXX 243
AK24-XXXXPMXXXX 241
AK25-XXXXCLXXXX 245
AK25-XXXXHPXXXX 243
AK25-XXXXPMXXXX 241
AL11-P6XXXXXXZ5 570
AL12-18XXXXXXZ5 570
AN11-XXXXXXXXXX 306
AN12-XXXXXXXXXX 306
AN13-XXXXXXXXXX 307
AN14-XXXXXXXXXX 307
AR11-27XXMPDSXX 215
AR12-37XXMPDSXX 215
AR15-72XXMPDSXX 215
AR16-CPXXMPDSXX 215
AR21-27XXMPDSXX 179
AR22-37XXMPDSXX 179
AR25-72XXMPDSXX 179
AR26-CPXXMPDSXX 179
AS11-18XXXXXXXX 313, 621, 657
AS12-37XXXXXXXX 313, 621, 657
AS14-18XXXXXXXX 368
AS15-18XXXXXXXX 368
AS16-18XXXXXXXX 369
AT12-XXXXR2XXXX 546
AT12-XXXXXXXXXX 513
AT13-XXXXR2BBCA 547
AT13-XXXXXXXXCA 513
AT14-XXXXR2BBXX 547
AT14-XXXXXXBBXX 561
AT16-XXXXXXBBXX 561
AT18-XXXXXXBBXX 325
AT19-XXXXXXDSXX 599
AT21-XXXXXXDSXX 601
AT22-XXXXXXDSXX 654
AT26-XXXXXXOUXX 330
AU11-XXXXXXXXXX 91
AU12-XXXXXXXXXX 91
AU13-XXXXXXXXXX 91
AU14-XXXXXXXXXX 91
AU15-XXXXXXXXXX 217
AU16-XXXXXXXXXX 217
AV11-XXXXXXXXXX 208
AV12-XXXXXXXXXX 208
AV13-XXXXXXXXXX 208
AV14-XXXXXXXXXX 181
AV15-XXXXXXXXXX 181
AV16-XXXXXXXXXX 181
AV19-XXXXXXXXXX 150
AV21-XXXXXXXXXX 106
AV24-XXXXXXXXXX 150, 182
AV25-XXXXXXXXXX 106, 182
AV26-XXXXXXXXXX 181
AV28-XXXXXXXXXX 208
AW14-XXXXXXXXXX 228
AW15-XXXXXXXXXX 228
AW16-XXXXXXXXXX 228
AW18-XXXXXXXXXX 233
AW21-XXXXXXXXXX 233
AW25-XXXXXXXXXX 231
AW26-XXXXXXXXXX 231
AW29-XXXXXXXXXX 232
AW34-XXXXXXXXXX 234
AW36-XXXXXXXXXX 234
AW41-XXXXXXXXXX 235
AW45-XXXXXXXXXX 229
AW46-XXXXXXXXXX 229
AW58-XXXXXXXXXX 230
AW59-XXXXXXXXXX 230
BA12-XXXXXXBBXX 511
BA13-XXXXXXBBZ5 511
BA14-XXXXXXBBXX 560
BA16-XXXXXXBBXX 560
BA18-XXXXXXBBXX 324
BA26-P2XXXXOUXX 330
BB11-29XXXXXXXX 253
BB12-29XXXXXXXX 255
BB13-29XXXXXXXX 253
BB14-29XXXXXXXX 255
BB15-44XXXXXXXX 253
BB16-44XXXXXXXX 255
BB17-73XXXXXXXX 253
BB18-73XXXXXXXX 255
BB19-44XXXXXXXX 251
BB21-44XXXXXXXX 251
BB22-29XXXXXXXX 253
BB23-29XXXXXXXX 255
BB24-29XXXXXXXX 253
BB25-29XXXXXXXX 255
BB26-29XXXXXXXX 253
BB27-29XXXXXXXX 255
BB28-29XXXXXXXX 253
BB29-29XXXXXXXX 255
BB31-29XXXXXXXX 257
BB32-29XXXXXXXX 257
BB33-29XXXXXXXX 251
BB34-44XXXXXXXX 257
BB35-44XXXXXXXX 251
BB36-15XXXXXXXX 251
BD11-XXXXXXXXZ5 460
BD13-XXXXXXXXZ5 460
BD15-XXXXXXXX34 461
BD17-XXXXXXXX34 461
BE11-XXXXXXXXXX 117
BE12-XXXXXXXXXX 117
BE13-XXXXXXXXXX 117
BH11-XXXXXXXXXX 59
BH12-XXXXXXXXXX 59
BH13-XXXXXXXXXX 59
BH14-XXXXXXXXXX 59
BH15-XXXXXXXXXX 189
BH16-XXXXXXXXXX 189
BH17-XXXXXXXXXX 177
BH18-XXXXXXXXXX 177
BH19-XXXXXXXXXX 61
BI12-XXXXXXBBXX 453
BI13-14XXXXBBXX 453
BJ11-P3XXXXBBCA 346, 686
BJ12-P6XXXXBBCA 346, 686
BJ13-12XXXXBBCA 346, 686
BJ14-P3XXXXBBCA 506, 688
BJ15-P6XXXXBBCA 506, 688
BJ16-12XXXXBBCA 506, 688
BP11-P6XXXXXXXX 133
BP12-12XXXXXXXX 133
BP13-18XXXXXXXX 133
BP14-P6XXXXXXXX 145
BP15-12XXXXXXXX 145
BP16-18XXXXXXXX 145
DN-1600-XX-XX 93
DN-1601-XX-XX 93
EM01-0001 711
EM01-0002 711
EM01-0003 711
EM01-0005 711
EM01-0006 711
EM01-0007 711
EM01-0008 711
EM01-0XXXXXXXX 710
EM02-0004 711
EM02-0XXXXXXXX 710
EM04-0001 706
EM04-0002 706
EM04-0003 706
EM04-0XXXXXXXX 706
EM05-0XXXXXXXX 706
EM06-0003 728
EM06-0004 728
EM08-0XXXXXXXX 713
EM10-0XXXXXXXX 712
EM11-0001 707
EM11-0002 707
EM11-0003 707
EM11-0XXXXXXXX 707
SV-D0101 743
SV-D0102 743

Wichtige Informationen
Informazione importante

Aufgrund der ständigen technischen Weiterentwicklung von LEDs können die technischen Eigenschaften der Produkte variieren. Wir empfehlen, das technische Datenblatt auf der Website (ledsc4.com) abzurufen, um immer die aktuelle Version zu erhalten.

A causa della costante evoluzione tecnologica del LED, i dati tecnici relativi ai prodotti possono variare nel tempo. Si consiglia di consultare la scheda tecnica nella pagina web (ledsc4.com) per ottenere la versione aggiornata.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne vorherige Zustimmung des Herausgebers oder der Rechteinhaber darf kein Teil dieses Buchs auf Papier oder digital vervielfältigt werden.

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta in nessun formato cartaceo o elettronico, senza il previo consenso dell'editore o dei proprietari del copyright.

Copyright © LedsC4 2026
All rights reserved

LedsC4
Afores s/n 25750 Torà
Lleida – Spain
+34 973 468 100
ledsc4@ledsc4.com

Customer Service

Spain
+34 973 468 101
spain@ledsc4.com

Europe
+34 973 468 102
europe@ledsc4.com

Latin America
+34 973 468 115
sudamerica@ledsc4.com

LedsC4 Centro Innovación Madrid
Pol. Industrial Ventorro del Cano
Calle Cercedilla 11 Nave1
28925 Alcorcón, Madrid

Colombia
+601 3441723

Poland
Leds Polska Sp. z o.o.
Ul. Kasztanowa 44
05-816Michalowice-Wies POLAND
+48 71 733 64 01
biuro@ledsc4.pl

United Kingdom
Free phone: 0808 234 2641
uk@ledsc4.com

Italy
Toll-free: 800 784 275
italia@ledsc4.com

Asia Pacific
+34 973 468 116
asiapacific@ledsc4.com

Canada
Toll-free: +1-866-5636666
CustomerServiceUS@ledsc4.com

Germany
ImWissenschaftspark
Deutschland GmbH
Munscheidstraße 14
45886 Gelsenkirchen GERMANY
+49 209 882 99 021
deutschland@ledsc4.com

Asia Pacific
8 Robinson Road
#03-00 ASO Building
048544 SINGAPORE
+34 973468116

France
+33 448 800 142
france@ledsc4.com

Portugal
+34 973 468 102
portugal@ledsc4.com

Benelux
+34 973 468 102
benelux@ledsc4.com

Africa
+34 973 468 116
africa@ledsc4.com

United States
Toll-free: +1-888-3710243
CustomerServiceUS@ledsc4.com

Middle East
Fortune Executive Tower
Cluster T - Office 204
Jumeirah Lake Towers
PO 336910 Dubai - UAE
+971 4458 4272

South Africa
LedsC4 PTY LTD
8 Neserton drive
Isandovale
Edenwale
Johannesburg 1609
+34 973 468 115
southafrica@ledsc4.com

Press

comunicacion@ledsc4.com

Suppliers

+ 34 973 468 113

new website
LedsC4.com

Instagram: instagram.com/leds_c4/
Facebook: facebook.com/ledsc4.sa
Linkedin: linkedin.com/company/ledsc4
YouTube: youtube.com/ledsC4
Pinterest: pinterest.com/ledsc4
X: x.com/ledsc4

Dieser Katalog umfasst architektonische Innenbeleuchtung sowie technische und dekorative Lösungen für den Außenbereich. Er ist das Ergebnis von mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Bereitstellung von hochwertigem, komfortablem und effizientem Licht für alle Arten von Projekten, die das beste Gleichgewicht zwischen Design, Technologie, Innovation, Service und Nachhaltigkeit anstreben.

Questo catalogo include illuminazione architettonica per interni e soluzioni tecniche e decorative per esterni. È il risultato di oltre 50 anni di esperienza nell'offrire una luce di qualità, confortevole ed efficiente, per ogni tipo di progetto che ricerca il miglior equilibrio tra design, tecnologia, innovazione, servizio e sostenibilità.

Light for better living

LedsC4.com