SCHMITZ | WILA

MONTAGEANLEITUNG MOUNTING INSTRUCTION

TENTEC 3

R08 DA 95mm Ø102



504-112x-1x-xx
504-142x-1x-xx
504-162x-1x-xx

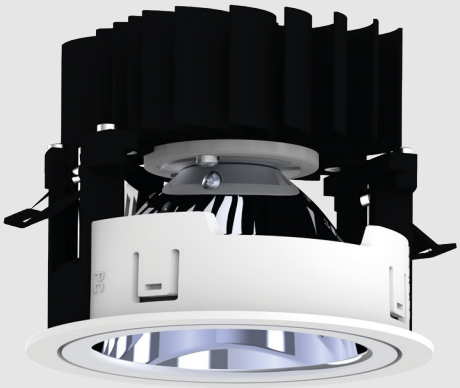

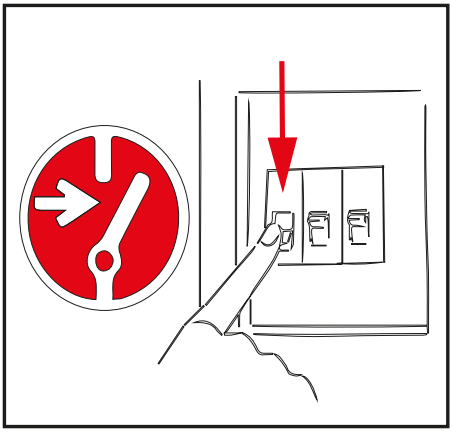

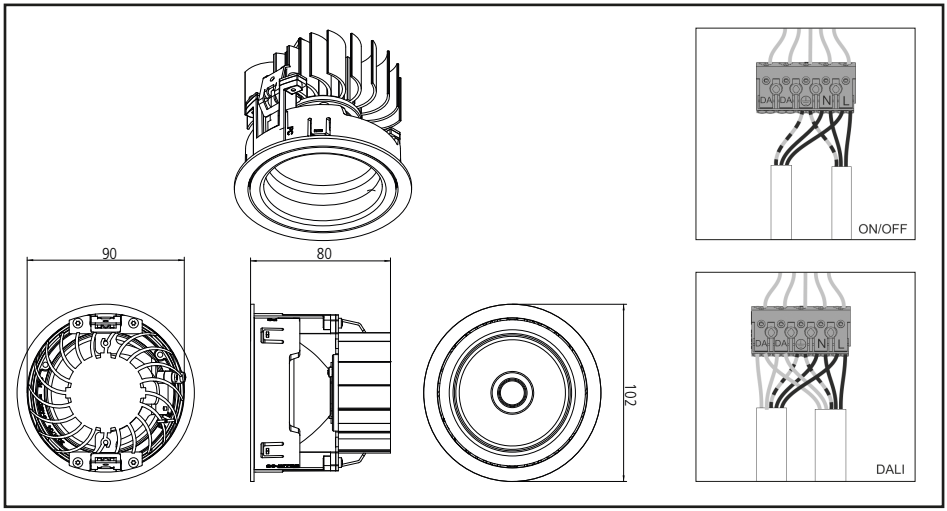
90
80
102
DA DA N L
ON/OFF
DA DA N L
DALI

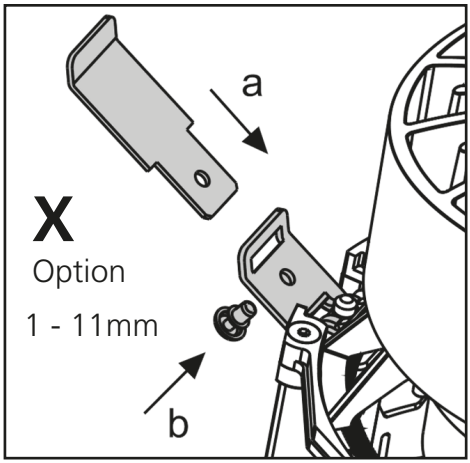
a
X
Option
1 - 11mm
b

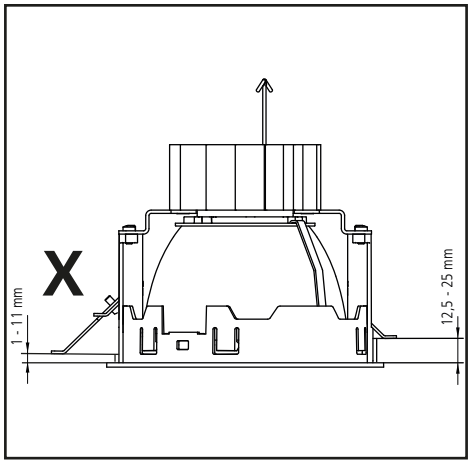
X
1 - 11 mm
12,5 - 25 mm

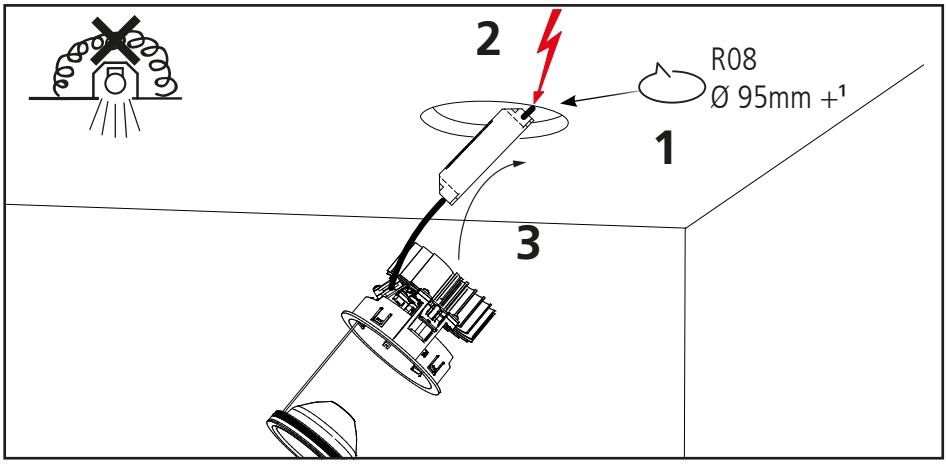

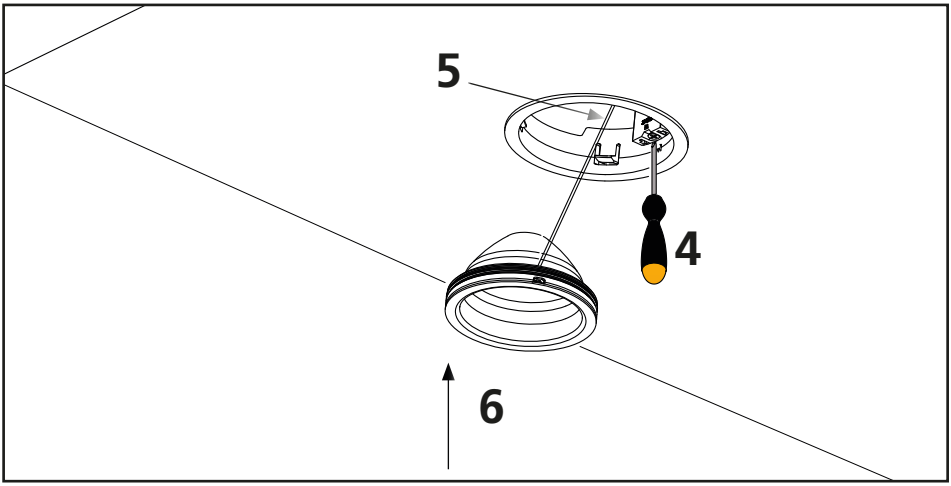

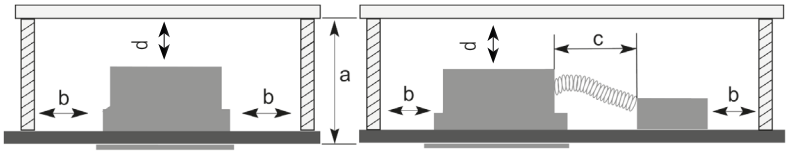

a	**100mm**
b	**100mm**
c	**100mm**
d	**≥20mm**

Mindestabstände zu Gebäudeteilen
Minimum gap to building elements

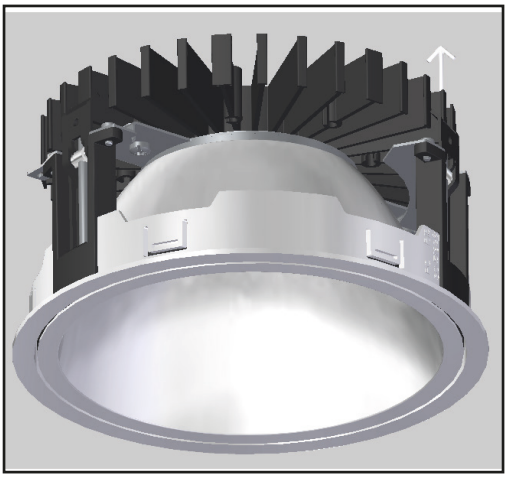

IP20 504-112x-1x-xx

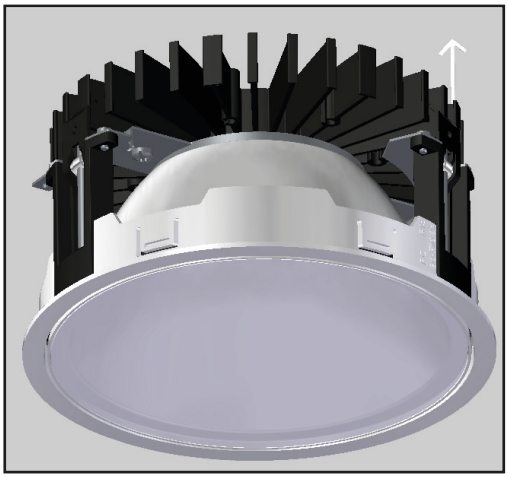

IP44 von unten 504-142x-1x-xx
IP44 from below 504-162x-1x-xx

max. Anzahl Leuchten je Leitungsschutzschalter 1-pol.
max. quantity of luminaire per circuit breaker 1-pol.

	7W / 13W							
	B10	**B16**	**B10**	**B16**	**B10**	**B16**	**B10**	**B16**
On/Off	38	60						
DALI	82	130						

Die Angaben beziehen sich auf 230VAC. Die Herstellerangaben sind zu beachten. Für den Betrieb von Leuchten werden Leitungsschutzschalter mit C Charakteristik empfohlen.Bei mehrpoligen Leitungsschutzschalter reduziert sich die max. Anzahl um 20%.Die aufgelisteten Angaben sollen nur als Richtwerte dienen und können im Einzelfall abweichen.

The specifications refer to 230VAC. Please consider to the manufacturer's instructions.For the operation of luminaires, automatic circuit breakers with C characteristics are recommended.In case of multipolar circuit breakers, the values specified by the manufacturer must be reduced by 20%. The values given in the table are intended as reference values only and may deviate in individual cases.

Technische Änderungen vorbehalten. Montageanleitung aufbewahren.
We reserve the right to make technical modifications. Retain the operating instructions.
Sous réserve de modifications techniques.Conserver le mode d'emploi.
Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas.Guardar las instrucciones para el uso.
Technische wijzigingen voorbehouden. Bewaar de gebruiksaanwijzing.
Tekniska ändringar förbehålles. Spara bruksanvisningen.

SCHMITZ | WILA
SCHMITZ-WILA GmbH Niedereimerfeld 29 D-59823 Arnsberg
T +49 2932 96 77 0 info@schmitz-wila.com