

STRONG 40

136-31-423-E

Der schlanke Lichtkanal - lineare
Architekturbeleuchtung auf kleinstem
Raum



Bauform: linear
Montage Decke: möglich
Montage Pendel: möglich
Montage Lichtband: möglich
Gehäuse Werkstoff: Aluminium
Gehäuse Farbe: weiß RAL 9016
Breite [mm]: 40
Länge [mm]: konfigurierbar
Höhe/Tiefe [mm]: 75
Gesamtabhängung [mm]: 3000

Ein multifunktionales Lichtsystem für die ebenso differenzierte wie gradlinige Architekturbeleuchtung. Mit nur 40 mm Breite ist es sehr filigran und durchgängig als Anbau-, Pendel und Einbauleuchte für Gipskartondecken und -wände zu konfigurieren. Es können Beleuchtungssituationen wie Büro, Schulen oder Shops mit unterschiedlichem Licht und Lichtausrichtung realisiert werden.

Die technischen Daten beziehen sich auf einen Laufmeter und müssen ggf. auf die konkrete Kundenlänge adaptiert werden.

Lichtart: LINEAR
Licht Austritt: direkt
Licht Strom [lm]: 2550
Licht Abdeckung: Acryl 40 wallwash
Licht Symmetrie: asymmetrisch
Licht Ausbeute [lm/W]: 116
Farb-Temperatur [K]: 3000
Farb-Wiedergabe CRI: >80
Steuerung: DALI
Systemleistung [W]: 22
Nennspannung: 230V 0/50/60Hz
Geeignet f. Notlicht: Ja
Notlicht-Batterie 3h: enthalten
Schutzart: IP30
Schutzklasse: I
Betriebsgerät inkl.: ja

Stand: 16.05.2022

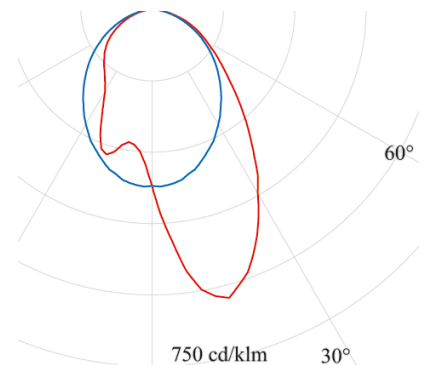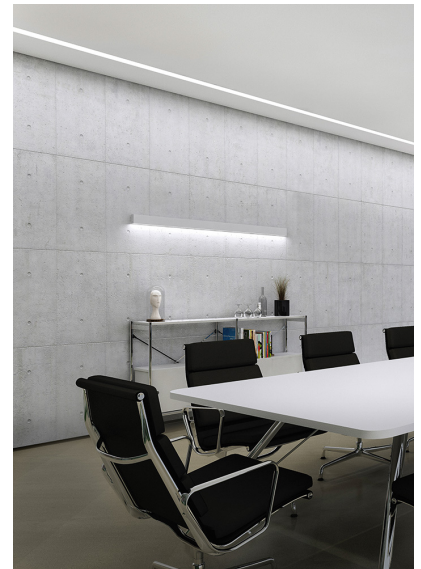

136

