

## STRONG 80



162-002-924-9-V001

Der leuchtende Ring - raumprägend kreativ für direkte und indirekte Beleuchtung

**Bauform:** Ring  
**Montage Pendel:** möglich  
**Gehäuse Werkstoff:** Aluminium  
**Gehäuse Farbe:** RAL 9005 feinstruktur  
**Außendurchmesser [mm]:** 900  
**Breite [mm]:** 80  
**Höhe/Tiefe [mm]:** 100  
**Aufhängungsart:** 3x Stahlseil  
**Gesamtabhängung [mm]:** 1500  
**Gewicht netto [kg]:** 11,8

Der schlanke Lichtkanal kann in Ringe und Teilradien gebogen werden und so sehr individuell und kreativ auf die Architektur eingehen und zusätzlich die hohen Anforderungen an professionelles Licht erfüllen.

**Licht Austritt:** direkt/indirekt  
**Licht Strom [lm]:** 14848  
**Licht Abdeckung:** Acryl satiniert  
**Licht Symmetrie:** symmetrisch  
**Licht Dichte (cd/m<sup>2</sup>):** <3000  
**Licht Ausbeute [lm/W]:** 118  
**Farb-Temperatur [K]:** 4000  
**Farb-Wiedergabe CRI:** >80  
**Steuerung:** DALI  
**Systemleistung [W]:** 126  
**Nennspannung:** 230V 0/50/60Hz  
**Lebensdauer:** 50.000 h (L85/B10)  
**Schutzart:** IP40  
**Schutzklasse:** I  
**Betriebsgerät inkl.:** Ja

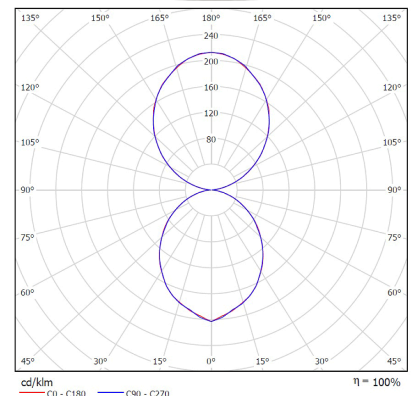

Stand: 12.08.2022