

ALPHABET SPECTRA

AS-11360-12-40

Das Downlight für akzentuiertes Licht in höchster Qualität bei anspruchsvollen Beleuchtungsaufgaben


Bauform: rund
Design-Variante: Reflektor 60°
Montage Decke: möglich
Montage Einbau: möglich
Gehäuse Farbe: weiß
Außendurchmesser [mm]: 127
Deckenausschnitt [mm]: 120
Einbauhöhe/tiefe [mm]: 150
Gewicht netto [kg]: 1,2

ALPHABET SPECTRA setzt serienmäßig auf hohe Farbwiedergabe in Tageslichtqualität. Der Qualitätsunterschied ist gerade im Rot-Bereich R9 deutlich. Zusätzlich bietet WILA mit 2 SDCM (Standard Deviation of Colour Matching) die derzeit größte Farbhomogenität.

TAILOR MADE - Lassen Sie uns Farbwiedergabe, Halbstreuwinkel, Gehäusefarbe, Reflektorfarbe, Lichtfarbe, individuell gestalten. Ballwurf- oder spritzwassersichere Leuchte sind ebenso möglich wie Abluftfunktionen oder ähnliches.

Lichtart: POINT
Licht Austritt: direkt
Licht Strom [lm]: 2730
Licht Lenkung: Reflektor hochglanzsilber
Licht Symmetrie: symmetrisch
Licht Ausstrahlwinkel: 60°
Licht Begrenzung UGR: 19
Licht Dichte (cd/m²): <1000
Licht Ausbeute [lm/W]: 80
Farb-Temperatur [K]: 4000
Farb-Wiedergabe CRI: >98
Steuerung: DALI
Systemleistung [W]: 34
Nennspannung: 230V 0/50/60Hz
Lebensdauer: 50.000h (L80/B10)
Geeignet f. Notlicht: ja
Schutzart: IP20
Schutzklasse: II
Betriebsgerät inkl.: Ja

Stand: 31.05.2023

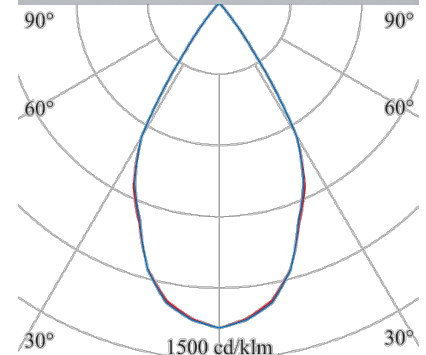

AS-11360-12		
h [m]	Ø [m]	Em [lx]
1,0	1,11 / 1,12	2224
2,0	2,22 / 2,24	556
3,0	3,33 / 3,35	247
4,0	4,43 / 4,47	139
5,0	5,54 / 5,59	89

AS-11360-12-40

