

ALPHABET SPECTRA

AS-22320-12-40



Das Downlight für akzentuiertes Licht in höchster Qualität bei anspruchsvollen Beleuchtungsaufgaben

Bauform: quadratisch
Design-Variante: Reflektor schwenkbar 20°
Montage Decke: möglich
Montage Einbau: möglich
Gehäuse Farbe: weiß
Deckenausschnitt [mm]: 120x120
Breite [mm]: 127
Länge [mm]: 127
Einbauhöhe/tiefe [mm]: 160
Gewicht netto [kg]: 1,1

ALPHABET SPECTRA setzt serienmäßig auf hohe Farbwiedergabe in Tageslichtqualität. Der Qualitätsunterschied ist gerade im Rot-Bereich R9 deutlich. Zusätzlich bietet WILA mit 2 SDCM (Standard Deviation of Colour Matching) die derzeit größte Farbhomogenität.

TAILOR MADE - Lassen Sie uns Farbwiedergabe, Halbstreuwinkel, Gehäusefarbe, Reflektorfarbe, Lichtfarbe, individuell gestalten. Ballwurf- oder spritzwassersichere Leuchte sind ebenso möglich wie Abluftfunktionen oder ähnliches.

Lichtart: POINT
Licht Austritt: direkt
Licht Strom [lm]: 2580
Licht Lenkung: Reflektor schwenkbar
Licht Symmetrie: symmetrisch
Licht Ausstrahlwinkel: 20°
Licht Begrenzung UGR: 14
Licht Dichte (cd/m²): <1000
Licht Ausbeute [lm/W]: 76
Farb-Temperatur [K]: 4000
Farb-Wiedergabe CRI: >98
Steuerung: DALI
Systemleistung [W]: 34
Nennspannung: 230V 0/50/60Hz
Lebensdauer: 50.000h (L80/B10)
Geeignet f. Notlicht: ja
Schutzart: IP20
Schutzklasse: II
Betriebsgerät inkl.: Ja
Stand: 14.08.2022

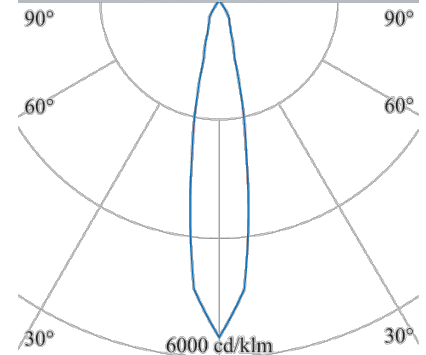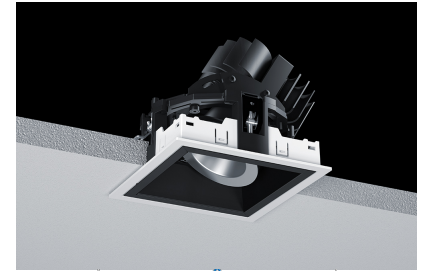

AS-22320-12		
h [m]	Ø [m]	Em [lx]
1,0	0,33 / 0,35	10108
2,0	0,67 / 0,71	2527
3,0	1,00 / 1,06	1123
4,0	1,34 / 1,41	632
5,0	1,67 / 1,76	404

AS-22320-12-40

