

## SIRO


SR1461091-63-40-DD

Die zylindrische Leuchte mit hoher Lichtqualität in minimalistischem Design


**Bauform:** zylinderförmig  
**Montage Decke:** möglich  
**Montage Anbau:** möglich  
**Gehäuse Farbe:** schwarz RAL 9005  
**Außendurchmesser [mm]:** 160  
**Höhe/Tiefe [mm]:** 280  
**Gewicht netto [kg]:** 3

Die filigrane Pendel- und Anbauleuchte bietet perfektes Licht für akzentuierende Beleuchtungsaufgaben. Die schlanke Bauform sowie vielfältige Farbkombination ermöglichen die zurückhaltende Integration in jedwede Architektur. Dank der integrierten Betriebsgeräte lassen sich die Direkt- und Indirektanteile der SIRO Leuchten getrennt schalten.

**Lichtart:** POINT  
**Licht Austritt:** direkt  
**Licht Strom [lm]:** 1990  
**Licht Lenkung:** Reflektor  
**Licht Symmetrie:** symmetrisch  
**Licht Begrenzung UGR:** 19  
**Licht Ausbeute [lm/W]:** 105  
**Farb-Temperatur [K]:** 4000  
**Farb-Wiedergabe CRI:** >80  
**Steuerung:** DALI  
**Systemleistung [W]:** 19  
**Nennspannung:** 230V 0/50/60Hz  
**Lebensdauer:** 50.000h (L80/B10)  
**Schutzart:** IP20  
**Schutzklasse:** I

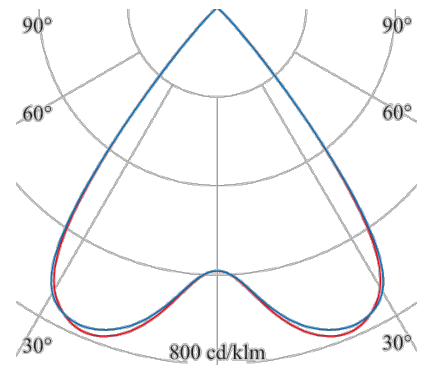

SR146



Stand: 01.07.2022