

SIRO


SR1567315-33-42-DD

Die zylindrische Leuchte mit hoher Lichtqualität in minimalistischem Design

Bauform: zylinderförmig
Montage Decke: möglich
Montage Pendel: möglich
Gehäuse Farbe: weiß RAL 9016
Außendurchmesser [mm]: 80
Höhe/Tiefe [mm]: 390
Gesamtabhängung [mm]: 1500
Gewicht netto [kg]: 1,5

Die filigrane Pendel- und Anbauleuchte bietet perfektes Licht für akzentuierende Beleuchtungsaufgaben. Die schlanke Bauform sowie vielfältige Farbkombination ermöglichen die zurückhaltende Integration in jedwede Architektur. Dank der integrierten Betriebsgeräte lassen sich die Direkt- und Indirektanteile der SIRO Leuchten getrennt schalten.

Lichtart: POINT
Licht Austritt: direkt/indirekt
Licht Strom [lm]: 1820
Licht Lenkung: Reflektor
Licht Symmetrie: symmetrisch
Licht Begrenzung UGR: 10
Licht Ausbeute [lm/W]: 96
Farb-Temperatur [K]: 4000
Farb-Wiedergabe CRI: >83
Steuerung: DALI
Systemleistung [W]: 19
Nennspannung: 230V 0/50/60Hz
Lebensdauer: 50.000h (L70/B0/F0)
Schutzart: IP20
Schutzklasse: I

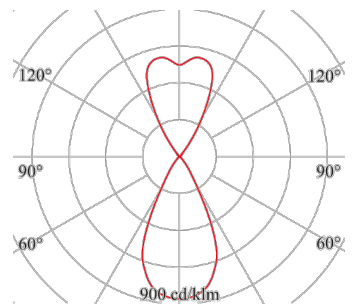

SR156		
h [m]	Ø [m]	Em [lx]
1,0	0,95	961
2,0	1,90	240
3,0	2,85	107
4,0	3,80	60
5,0	4,75	38

SR1567315-33-42-DD

