

## ALPHABET SPECTRA

AS-11260-12-40


Das Downlight für akzentuiertes Licht in höchster Qualität bei anspruchsvollen Beleuchtungsaufgaben

**Bauform:** rund  
**Design-Variante:** Reflektor 60°  
**Montage Decke:** möglich  
**Montage Einbau:** möglich  
**Gehäuse Farbe:** weiß  
**Außendurchmesser [mm]:** 102  
**Deckenausschnitt [mm]:** 95  
**Einbauhöhe/tiefe [mm]:** 95  
**Gewicht netto [kg]:** 0,5

ALPHABET SPECTRA setzt serienmäßig auf hohe Farbwiedergabe in Tageslichtqualität. Der Qualitätsunterschied ist gerade im Rot-Bereich R9 deutlich. Zusätzlich bietet WILA mit 2 SDCM (Standard Deviation of Colour Matching) die derzeit größte Farbhomogenität.

TAILOR MADE - Lassen Sie uns Farbwiedergabe, Halbstreuwinkel, Gehäusefarbe, Reflektorfarbe, Lichtfarbe, individuell gestalten. Ballwurf- oder spritzwassersichere Leuchte sind ebenso möglich wie Abluftfunktionen oder ähnliches.

**Lichtart:** POINT  
**Licht Austritt:** direkt  
**Licht Strom [lm]:** 1180  
**Licht Lenkung:** Reflektor hochglanzsilber  
**Licht Symmetrie:** symmetrisch  
**Licht Ausstrahlwinkel:** 60°  
**Licht Begrenzung UGR:** 18  
**Licht Dichte (cd/m<sup>2</sup>):** <1000  
**Licht Ausbeute [lm/W]:** 84  
**Farb-Temperatur [K]:** 4000  
**Farb-Wiedergabe CRI:** >98  
**Steuerung:** DALI  
**Systemleistung [W]:** 14  
**Nennspannung:** 230V 0/50/60Hz  
**Lebensdauer:** 50.000h (L80/B10)  
**Geeignet f. Notlicht:** ja  
**Art der Verdrahtung:** geeignet für DV  
**Schutzart:** IP20  
**Schutzklasse:** II  
**Betriebsgerät inkl.:** Ja  
**Betriebsgerät:** CC  
**Stand:** 16.05.2022

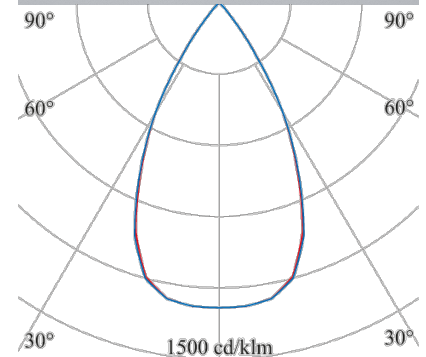

AS-11260-12		
h [m]	Ø [m]	Em [lx]
1,0	1,06 / 1,06	999
2,0	2,12 / 2,13	250
3,0	3,18 / 3,19	111
4,0	4,24 / 4,25	62
5,0	5,29 / 5,32	40

AS-11260-12-40

