

## PUCK XT




MP1201513-70-30

Der Lichtpunkt im Handlauf für Verkehr  
 integrierte Spot im Handlauf für  
 Verkehrszonen mit individueller  
 Linsentechnik für eine effiziente  
 Lichtverteilung

**Bauform:** quadratisch  
**Design-Variante:** Einbaustrahler  
**Montage Einbau:** möglich  
**Gehäuse Farbe:** edelstahl-finish  
**Außendurchmesser [mm]:** 18  
**Höhe/Tiefe [mm]:** 15  
**Einbauhöhe/tiefe [mm]:** 18


Externe LED Betriebsgeräte, IP20, bitte separat bestellen, Betrieb von max. 20 PUCKs pro Betriebsgerät (SELV).

**Lichtart:** POINT  
**Licht Austritt:** direkt  
**Licht Strom [lm]:** 175  
**Licht Abdeckung:** Schutzscheibe  
**Licht Lenkung:** Schutzscheibe  
**Licht Symmetrie:** symmetrisch  
**Licht Ausbeute [lm/W]:** 117  
**Farb-Temperatur [K]:** 3000  
**Farb-Wiedergabe CRI:** >80  
**Systemleistung [W]:** 1,5  
**Nennspannung:** 230V 0/50/60Hz  
**Lebensdauer:** 50.000h (L90/B10)  
**Schutzart:** IP66  
**Schutzklasse:** III  
**Nennstrom:** 500 mA

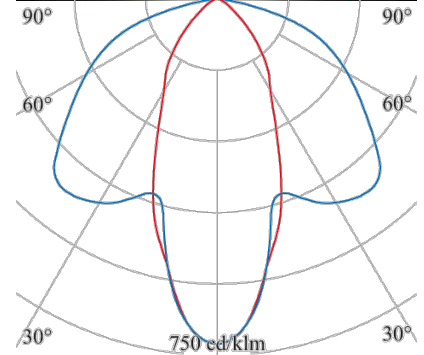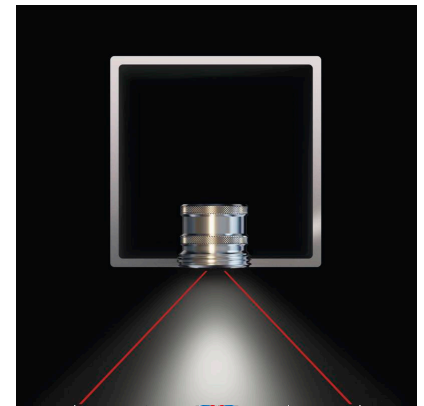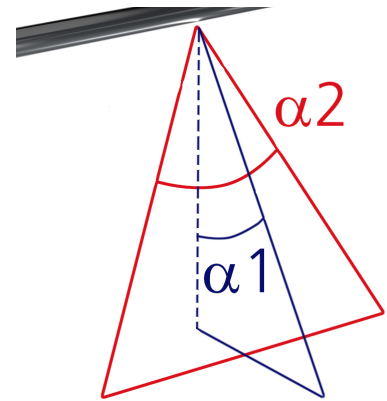

| MP120 | h [m] | Ø [m]        | Em [lx] |
|-------|-------|--------------|---------|
|       | 1,0   | 0,81 / 3,02  | 50      |
|       | 2,0   | 1,62 / 6,04  | 12      |
|       | 3,0   | 2,42 / 9,07  | 6       |
|       | 4,0   | 3,23 / 12,09 | 3       |
|       | 5,0   | 4,04 / 15,11 | 2       |

MP1201513-70-30



Stand: 14.08.2022

SCHMITZ | WILA  
 Schmitz-Leuchten GmbH & Co. KG  
 Niedereimerfeld 29 D-59823 Arnsberg  
 T +49 2932 96 77 0 F +49 2932 96 77 77

SCHMITZ | WILA verbessert kontinuierlich seine Produkte in Bezug auf Leistung, Material und Qualität. Die aktuellen und garantierelevanten Produktinformationen können daher von den hier dargestellten Aussagen abweichen.

[www.schmitz-wila.com](http://www.schmitz-wila.com)