

## STRONG 30

S30-1201-32-40

Das Schienensystem - endlose Optionen mit filigraner Optik und schneller Installation


**Bauform:** linear  
**Design-Variante:** Leuchte Spot  
**Montage Wand:** möglich  
**Montage Decke:** möglich  
**Montage Pendel:** möglich  
**Montage Anbau:** möglich  
**Montage Lichtband:** möglich  
**Gehäuse Farbe:** schwarz  
**Außendurchmesser [mm]:** 30  
**Höhe/Tiefe [mm]:** 60  
**Gewicht netto [kg]:** 0,09

Das filigrane System STRONG 30 integriert sich dank der minimalen Abmessungen optimal in die Architektur. Trotz der kleinen Dimensionen überzeugt das 48V-Schienensystem durch kraftvolles und gleichzeitig blendfreies Licht zur Allgemein- und exzellenten Akzentbeleuchtung.

2 Farbausführungen - weiß matt (ähnlich RAL 9016) oder schwarz matt (ähnlich RAL 9005)

**Lichtart:** LINEAR  
**Licht Austritt:** direkt  
**Licht Strom [lm]:** 725  
**Licht Lenkung:** dreh- und schwenkbar  
**Licht Symmetrie:** symmetrisch  
**Licht Ausstrahlwinkel:** 30°  
**Licht Begrenzung UGR:** 13  
**Licht Ausbeute [lm/W]:** 104  
**Farb-Temperatur [K]:** 4000  
**Farb-Wiedergabe CRI:** >90  
**Steuerung:** DALI  
**Systemleistung [W]:** 7  
**Nennspannung:** 48V  
**Lebensdauer:** 50.000h (L80/B10)  
**Schutzart:** IP20  
**Schutzklasse:** III

Stand: 05.07.2022

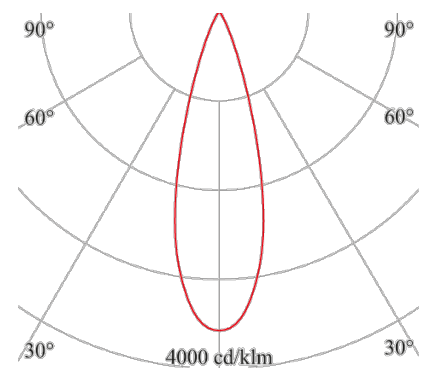

S30	h [m]	∅ [m]	Em [lx]
	1,0	0,53	1517
	2,0	1,06	379
	3,0	1,60	169
	4,0	2,13	95
	5,0	2,66	61

