

STRONG 30

S30-1204-18-30


Das Schienensystem - endlose Optionen mit filigraner Optik und schneller Installation

Bauform: linear
Design-Variante: Leuchte Spot
Montage Wand: möglich
Montage Decke: möglich
Montage Pendel: möglich
Montage Anbau: möglich
Montage Lichtband: möglich
Gehäuse Farbe: weiß
Außendurchmesser [mm]: 95
Höhe/Tiefe [mm]: 33
Gewicht netto [kg]: 0,27

Das filigrane System STRONG 30 integriert sich dank der minimalen Abmessungen optimal in die Architektur. Trotz der kleinen Dimensionen überzeugt das 48V-Schienensystem durch kraftvolles und gleichzeitig blendfreies Licht zur Allgemein- und exzellenten Akzentbeleuchtung.

2 Farbausführungen - weiß matt (ähnlich RAL 9016) oder schwarz matt (ähnlich RAL 9005)

Lichtart: LINEAR
Licht Austritt: direkt
Licht Strom [lm]: 1450
Licht Lenkung: dreh- und schwenkbar
Licht Symmetrie: symmetrisch
Licht Ausstrahlwinkel: 24°
Licht Begrenzung UGR: 19
Licht Ausbeute [lm/W]: 112
Farb-Temperatur [K]: 3000
Farb-Wiedergabe CRI: >90
Steuerung: ON/OFF
Systemleistung [W]: 13
Nennspannung: 48V
Lebensdauer: 50.000h (L80/B10)
Schutzart: IP20
Schutzklasse: III
Stand: 05.07.2022

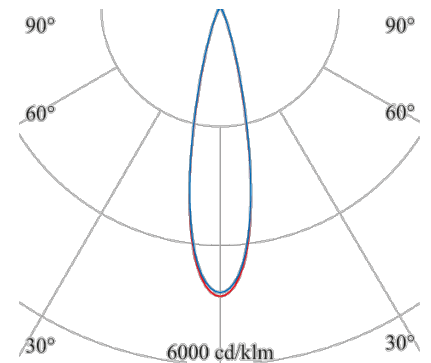

| S30 h [m] | ∅ [m] | Em [lx] |
|--------------|-------------|---------|
| 1,0 | 0,39 / 0,41 | 4160 |
| 2,0 | 0,78 / 0,82 | 1040 |
| 3,0 | 1,17 / 1,23 | 462 |
| 4,0 | 1,56 / 1,64 | 260 |
| 5,0 | 1,94 / 2,05 | 166 |

