

## STRONG 30

S30-1204-18-40


Das Schienensystem - endlose Optionen mit filigraner Optik und schneller Installation

**Bauform:** linear  
**Design-Variante:** Leuchte Spot  
**Montage Wand:** möglich  
**Montage Decke:** möglich  
**Montage Pendel:** möglich  
**Montage Anbau:** möglich  
**Montage Lichtband:** möglich  
**Gehäuse Farbe:** weiß  
**Außendurchmesser [mm]:** 95  
**Höhe/Tiefe [mm]:** 33  
**Gewicht netto [kg]:** 0,27

Das filigrane System STRONG 30 integriert sich dank der minimalen Abmessungen optimal in die Architektur. Trotz der kleinen Dimensionen überzeugt das 48V-Schienensystem durch kraftvolles und gleichzeitig blendfreies Licht zur Allgemein- und exzellenten Akzentbeleuchtung.

2 Farbausführungen - weiß matt (ähnlich RAL 9016) oder schwarz matt (ähnlich RAL 9005)

**Lichtart:** LINEAR  
**Licht Austritt:** direkt  
**Licht Strom [lm]:** 1665  
**Licht Lenkung:** dreh- und schwenkbar  
**Licht Symmetrie:** symmetrisch  
**Licht Ausstrahlwinkel:** 24°  
**Licht Begrenzung UGR:** 19  
**Licht Ausbeute [lm/W]:** 128  
**Farb-Temperatur [K]:** 4000  
**Farb-Wiedergabe CRI:** >90  
**Steuerung:** ON/OFF  
**Systemleistung [W]:** 13  
**Nennspannung:** 48V  
**Lebensdauer:** 50.000h (L80/B10)  
**Schutzart:** IP20  
**Schutzklasse:** III  
**Stand:** 01.07.2022

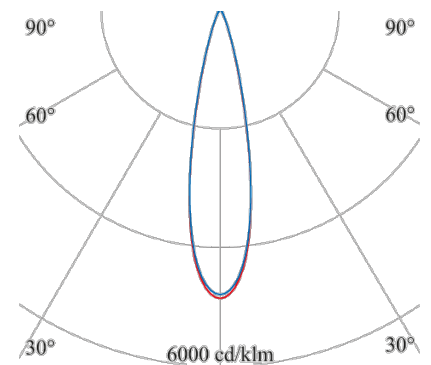

| S30<br>h [m] | ∅ [m]       | Em [lx] |
|--------------|-------------|---------|
| 1,0          | 0,39 / 0,41 | 4160    |
| 2,0          | 0,78 / 0,82 | 1040    |
| 3,0          | 1,17 / 1,23 | 462     |
| 4,0          | 1,56 / 1,64 | 260     |
| 5,0          | 1,94 / 2,05 | 166     |

