

STRONG 30

S30-1204-32-30


Das Schienensystem - endlose Optionen mit filigraner Optik und schneller Installation

Bauform: linear
Design-Variante: Leuchte Spot
Montage Wand: möglich
Montage Decke: möglich
Montage Pendel: möglich
Montage Anbau: möglich
Montage Lichtband: möglich
Gehäuse Farbe: schwarz
Außendurchmesser [mm]: 95
Höhe/Tiefe [mm]: 33
Gewicht netto [kg]: 0,27

Das filigrane System STRONG 30 integriert sich dank der minimalen Abmessungen optimal in die Architektur. Trotz der kleinen Dimensionen überzeugt das 48V-Schienensystem durch kraftvolles und gleichzeitig blendfreies Licht zur Allgemein- und exzellenten Akzentbeleuchtung.

2 Farbausführungen - weiß matt (ähnlich RAL 9016) oder schwarz matt (ähnlich RAL 9005)

Lichtart: LINEAR
Licht Austritt: direkt
Licht Strom [lm]: 1450
Licht Lenkung: dreh- und schwenkbar
Licht Symmetrie: symmetrisch
Licht Ausstrahlwinkel: 24°
Licht Begrenzung UGR: 19
Licht Ausbeute [lm/W]: 112
Farb-Temperatur [K]: 3000
Farb-Wiedergabe CRI: >90
Steuerung: DALI
Systemleistung [W]: 13
Nennspannung: 48V
Lebensdauer: 50.000h (L80/B10)
Schutzart: IP20
Schutzklasse: III
Stand: 01.07.2022

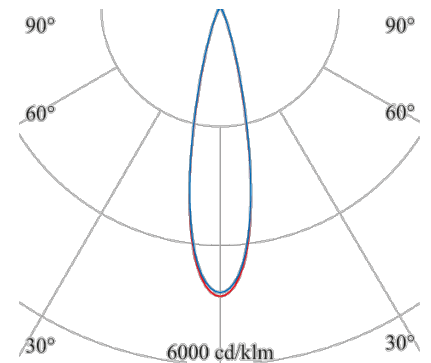

S30 h [m]	∅ [m]	Em [lx]
1,0	0,39 / 0,41	4160
2,0	0,78 / 0,82	1040
3,0	1,17 / 1,23	462
4,0	1,56 / 1,64	260
5,0	1,94 / 2,05	166

