

## STRONG 30

S30-1204-38-30


Das Schienensystem - endlose Optionen mit filigraner Optik und schneller Installation

**Bauform:** linear  
**Design-Variante:** Leuchte Spot  
**Montage Wand:** möglich  
**Montage Decke:** möglich  
**Montage Pendel:** möglich  
**Montage Anbau:** möglich  
**Montage Lichtband:** möglich  
**Gehäuse Farbe:** schwarz  
**Außendurchmesser [mm]:** 95  
**Höhe/Tiefe [mm]:** 33  
**Gewicht netto [kg]:** 0,27

Das filigrane System STRONG 30 integriert sich dank der minimalen Abmessungen optimal in die Architektur. Trotz der kleinen Dimensionen überzeugt das 48V-Schienensystem durch kraftvolles und gleichzeitig blendfreies Licht zur Allgemein- und exzellenten Akzentbeleuchtung.

2 Farbausführungen - weiß matt (ähnlich RAL 9016) oder schwarz matt (ähnlich RAL 9005)

**Lichtart:** LINEAR  
**Licht Austritt:** direkt  
**Licht Strom [lm]:** 1450  
**Licht Lenkung:** dreh- und schwenkbar  
**Licht Symmetrie:** symmetrisch  
**Licht Ausstrahlwinkel:** 24°  
**Licht Begrenzung UGR:** 19  
**Licht Ausbeute [lm/W]:** 112  
**Farb-Temperatur [K]:** 3000  
**Farb-Wiedergabe CRI:** >90  
**Steuerung:** ON/OFF  
**Systemleistung [W]:** 13  
**Nennspannung:** 48V  
**Lebensdauer:** 50.000h (L80/B10)  
**Schutzart:** IP20  
**Schutzklasse:** III  
**Stand:** 05.07.2022

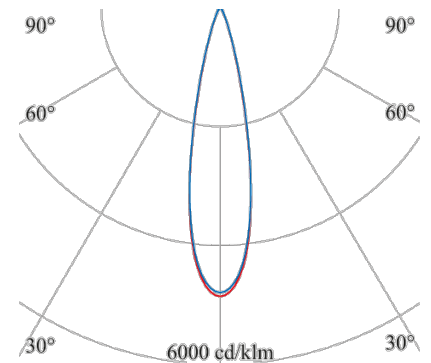

S30 h [m]	∅ [m]	Em [lx]
1,0	0,39 / 0,41	4160
2,0	0,78 / 0,82	1040
3,0	1,17 / 1,23	462
4,0	1,56 / 1,64	260
5,0	1,94 / 2,05	166

S30

