

SIRO


SR1461091-63-40-DD

Die zylindrische Leuchte mit hoher Lichtqualität in minimalistischem Design


Bauform: zylinderförmig
Montage Decke: möglich
Montage Anbau: möglich
Gehäuse Farbe: schwarz RAL 9005
Außendurchmesser [mm]: 160
Höhe/Tiefe [mm]: 280
Gewicht netto [kg]: 3

Die filigrane Pendel- und Anbauleuchte bietet perfektes Licht für akzentuierende Beleuchtungsaufgaben. Die schlanke Bauform sowie vielfältige Farbkombination ermöglichen die zurückhaltende Integration in jedwede Architektur. Dank der integrierten Betriebsgeräte lassen sich die Direkt- und Indirektanteile der SIRO Leuchten getrennt schalten.

Lichtart: POINT
Licht Austritt: direkt
Licht Strom [lm]: 1990
Licht Lenkung: Reflektor
Licht Symmetrie: symmetrisch
Licht Begrenzung UGR: 19
Licht Ausbeute [lm/W]: 105
Farb-Temperatur [K]: 4000
Farb-Wiedergabe CRI: >80
Steuerung: DALI
Systemleistung [W]: 19
Nennspannung: 230V 0/50/60Hz
Lebensdauer: 50.000h (L80/B10)
Schutzart: IP20
Schutzklasse: I

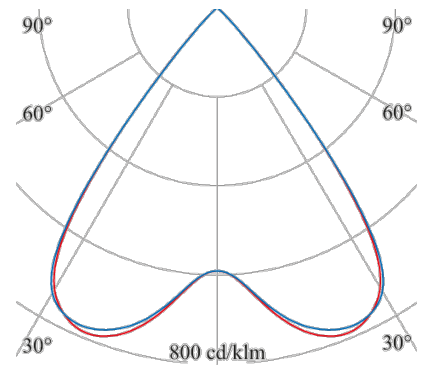

SR146



Stand: 05.07.2022