

## SIRO


SR1567315-33-42-DD

Die zylindrische Leuchte mit hoher Lichtqualität in minimalistischem Design

**Bauform:** zylinderförmig  
**Montage Decke:** möglich  
**Montage Pendel:** möglich  
**Gehäuse Farbe:** weiß RAL 9016  
**Außendurchmesser [mm]:** 80  
**Höhe/Tiefe [mm]:** 390  
**Gesamtabhängung [mm]:** 1500  
**Gewicht netto [kg]:** 1,5

Die filigrane Pendel- und Anbauleuchte bietet perfektes Licht für akzentuierende Beleuchtungsaufgaben. Die schlanke Bauform sowie vielfältige Farbkombination ermöglichen die zurückhaltende Integration in jedwede Architektur. Dank der integrierten Betriebsgeräte lassen sich die Direkt- und Indirektanteile der SIRO Leuchten getrennt schalten.

**Lichtart:** POINT  
**Licht Austritt:** direkt/indirekt  
**Licht Strom [lm]:** 1820  
**Licht Lenkung:** Reflektor  
**Licht Symmetrie:** symmetrisch  
**Licht Begrenzung UGR:** 10  
**Licht Ausbeute [lm/W]:** 96  
**Farb-Temperatur [K]:** 4000  
**Farb-Wiedergabe CRI:** >83  
**Steuerung:** DALI  
**Systemleistung [W]:** 19  
**Nennspannung:** 230V 0/50/60Hz  
**Lebensdauer:** 50.000h (L70/B0/F0)  
**Schutzart:** IP20  
**Schutzklasse:** I

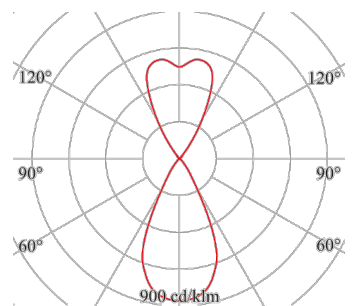

SR156		
h [m]	Ø [m]	Em [lx]
1,0	0,95	961
2,0	1,90	240
3,0	2,85	107
4,0	3,80	60
5,0	4,75	38

SR1567315-33-42-DD

