

## TRANSPARENCY


TR3507501-42-40

Die leuchtende Scheibe - pures Licht  
minimalistisch, klar, elegant

**Bauform:** linear  
**Montage Decke:** möglich  
**Montage Pendel:** möglich  
**Gehäuse Werkstoff:** Aluminium  
**Gehäuse Farbe:** natureloxiert  
**Breite [mm]:** 497  
**Länge [mm]:** 1197  
**Höhe/Tiefe [mm]:** 23  
**Gesamtabhängung [mm]:** 1500  
**Gewicht netto [kg]:** 6,8

Transparenz als Gestaltungselement, nicht die Leuchte, sondern das Licht steht im Vordergrund. Ausgeschaltet fast unsichtbar und eingeschaltet wird die transparente Fläche zum Lichtobjekt im Raum. Präzise Lichttechnik mit absolut homogener Ausleuchtung bieten höchste, blendfreie Lichtqualität.

**Lichtart:** PLANE  
**Licht Austritt:** direkt/indirekt  
**Licht Strom [lm]:** 6190  
**Licht Abdeckung:** Acryl mit LCS  
**Licht Symmetrie:** symmetrisch  
**Licht Begrenzung UGR:** 17  
**Licht Ausbeute [lm/W]:** 113  
**Farb-Temperatur [K]:** 4000  
**Farb-Wiedergabe CRI:** >80  
**Steuerung:** DALI  
**Systemleistung [W]:** 55  
**Nennspannung:** 230V 0/50/60Hz  
**Lebensdauer:** 50.000h (L80/B10)  
**Schutzart:** IP40  
**Schutzklasse:** I  
**Nennstrom:** 1500 mA  
**Stand:** 15.08.2022

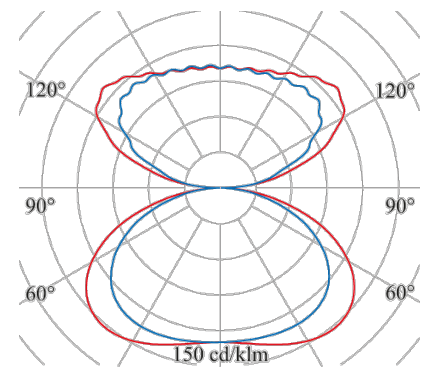

TR350

