

TRANSPARENCY


TR3507502-42-30-PT

Die leuchtende Scheibe - pures Licht
minimalistisch, klar, elegant

Bauform: linear
Montage Decke: möglich
Montage Pendel: möglich
Gehäuse Werkstoff: Aluminium
Gehäuse Farbe: natureloxiert
Breite [mm]: 497
Länge [mm]: 1482
Höhe/Tiefe [mm]: 23
Gesamtabhängung [mm]: 1500
Gewicht netto [kg]: 8

Transparenz als Gestaltungselement, nicht die Leuchte, sondern das Licht steht im Vordergrund. Ausgeschaltet fast unsichtbar und eingeschaltet wird die transparente Fläche zum Lichtobjekt im Raum. Präzise Lichttechnik mit absolut homogener Ausleuchtung bieten höchste, blendfreie Lichtqualität.

Lichtart: PLANE
Licht Austritt: direkt/indirekt
Licht Strom [lm]: 7350
Licht Abdeckung: Acryl mit LCS
Licht Symmetrie: symmetrisch
Licht Begrenzung UGR: 17
Licht Ausbeute [lm/W]: 107
Farb-Temperatur [K]: 3000
Farb-Wiedergabe CRI: >80
Steuerung: DALI
Sensorik: Präsenz-Tageslicht-S
Systemleistung [W]: 69
Nennspannung: 230V 0/50/60Hz
Lebensdauer: 50.000h (L80/B10)
Schutzart: IP40
Schutzklasse: I
Nennstrom: 1500 mA
Stand: 28.09.2022

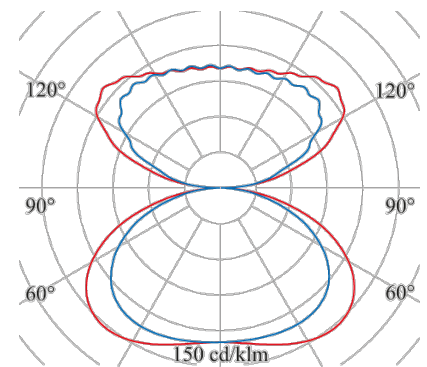

TR350

