

## S 55




150-101-103-E

Der Lichtkanal - Allrounder der linearen  
Beleuchtung - effizient, vielseitig und  
langlebig

**Bauform:** linear  
**Design-Variante:** Einzelleuchte  
**Montage Decke:** möglich  
**Montage Pendel:** möglich  
**Montage Lichtband:** möglich  
**Gehäuse Werkstoff:** Aluminium  
**Gehäuse Farbe:** weiß  
**Breite [mm]:** 55  
**Länge [mm]:** 1130  
**Höhe/Tiefe [mm]:** 90  
**Aufhängungsart:** 2x Stahlseil  
**Gesamtabhängung [mm]:** 3000  
**Gewicht netto [kg]:** 4,6

Einzigartig schlank, einzigartig effizient und einzigartig vielseitig, damit wird das Lichtliniensystem zum Allrounder - und ideal für die Beleuchtung sowohl von Schulen, Arbeitsplätzen oder auch Verkehrswegen.

**Lichtart:** LINEAR  
**Licht Austritt:** direkt/indirekt  
**Licht Strom [lm]:** 4800  
**Licht Abdeckung:** Acryl satiniert  
**Licht Symmetrie:** symmetrisch  
**Licht Begrenzung UGR:** 21  
**Licht Ausbeute [lm/W]:** 130  
**Farb-Temperatur [K]:** 3000  
**Farb-Wiedergabe CRI:** >80  
**Steuerung:** ON/OFF  
**Systemleistung [W]:** 37  
**Nennspannung:** 230V 0/50/60Hz  
**Lebensdauer:** 70.000h (L80/B10)  
**Geeignet f. Notlicht:** Ja  
**Notlicht-Batterie 3h:** ja  
**Schutzart:** IP30  
**Schutzklasse:** I  
**Betriebsgerät inkl.:** Ja  
**Betriebsgerät:** CC

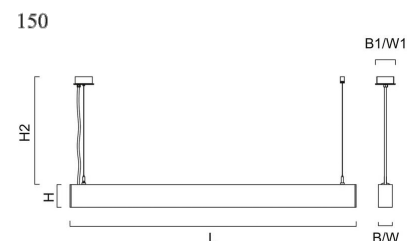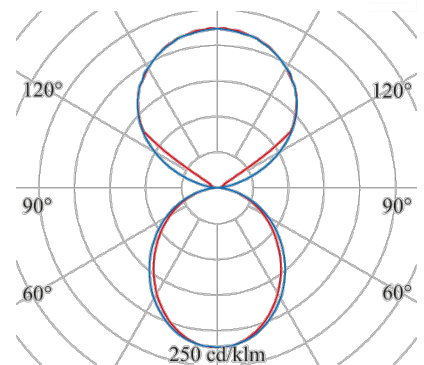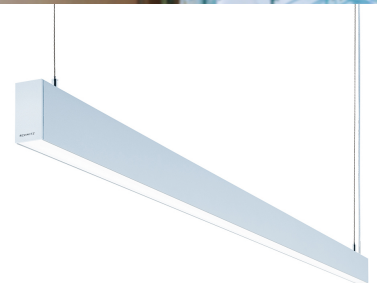

Stand: 20.05.2022