

STRONG 30

S30-1202-12-30

Das Schienensystem - endlose Optionen mit filigraner Optik und schneller Installation


Bauform: linear
Design-Variante: Leuchte Spot
Montage Wand: möglich
Montage Decke: möglich
Montage Pendel: möglich
Montage Anbau: möglich
Montage Lichtband: möglich
Gehäuse Farbe: weiß
Außendurchmesser [mm]: 52
Höhe/Tiefe [mm]: 90
Gewicht netto [kg]: 0,205

Das filigrane System STRONG 30 integriert sich dank der minimalen Abmessungen optimal in die Architektur. Trotz der kleinen Dimensionen überzeugt das 48V-Schienensystem durch kraftvolles und gleichzeitig blendfreies Licht zur Allgemein- und exzellenten Akzentbeleuchtung.

2 Farbausführungen - weiß matt (ähnlich RAL 9016) oder schwarz matt (ähnlich RAL 9005)

Lichtart: LINEAR
Licht Austritt: direkt
Licht Strom [lm]: 1450
Licht Lenkung: dreh- und schwenkbar
Licht Symmetrie: symmetrisch
Licht Ausstrahlwinkel: 30°
Licht Begrenzung UGR: 10
Licht Ausbeute [lm/W]: 112
Farb-Temperatur [K]: 3000
Farb-Wiedergabe CRI: >90
Steuerung: DALI
Systemleistung [W]: 13
Nennspannung: 48V
Lebensdauer: 50.000h (L80/B10)
Schutzart: IP20
Schutzklasse: III

Stand: 27.09.2023

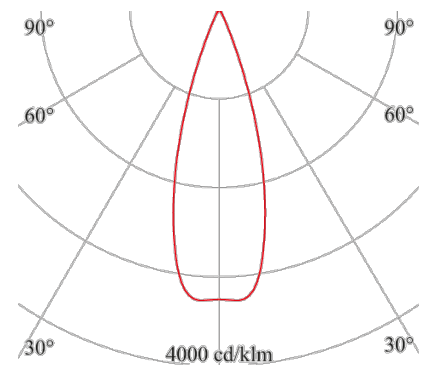

S30	h [m]	∅ [m]	Em [lx]
	1,0	0,58	3163
	2,0	1,17	791
	3,0	1,75	351
	4,0	2,34	198
	5,0	2,92	127

